



Сливное отверстие  
(внутр. диам. Ø 15,9 шланг  
для соединения с дренажным  
стыком (на выбор))

4-Отверстия для анкерных болтов  
(M8 или M10)

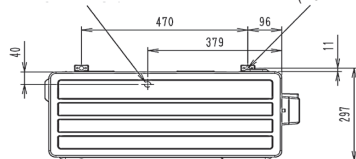



Минимальное пространство для прохождения воздуха

Высота стены на стороне выпуска  
воздуха = менее 1200

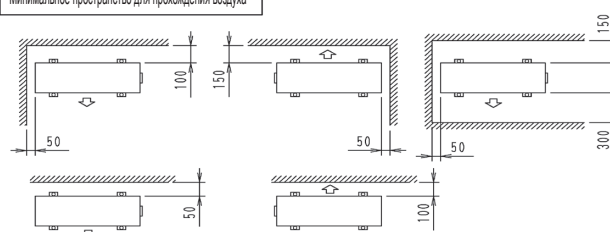


Ручка

Табличка с указанием  
торговой марки




Табличка с данными  
изготовителя



Вход для  
электропроводки

Порт для  
обслуживания



В случае удаления  
крышки запорного  
клапана

Запорный клапан  
для жидкости (Ø  
6,4 CuT)

Запорный клапан для  
газа (Ø 9,5 CuT)

Термистор воздуха  
снаружи

