



# Технические данные

VRV®III с тепловым насосом, сочетание с  
небольшой площадью установки

RXYQ5-54P(A)\_P8(A)

Применяемые системы

**R-410A**



# Технические данные

VRV®III с тепловым насосом, сочетание с  
небольшой площадью установки

RXYQ5-54P(A)\_P8(A)

Применяемые системы

**R-410A**

# СОДЕРЖАНИЕ

## RXYQ5-54P(A)\_P8(A)

1	Технические характеристики .....	2
	Технические характеристики .....	2
	Электрические характеристики (50Hz) .....	10
2	Электрические параметры .....	13
3	Дополнительные функции .....	13
4	Таблицы мощности .....	14
	Таблица комбинаций .....	14
	Таблица мощности .....	15
	Таблицы мощности, охлаждение .....	16
	Таблицы мощности, обогрев .....	66
5	Чертеж в масштабе и центр тяжести .....	116
	Чертеж в масштабе .....	116
	Габаритный чертеж и аксессуары .....	118
	Центр тяжести .....	120
6	Схема трубной обвязки .....	122
7	Монтажная схема .....	126
	Монтажная схема .....	126
	Схема внешних соединений .....	130
8	Данные по шуму .....	132
	Спектр звукового давления .....	132
	Спектр звуковой мощности .....	134
9	Установка .....	136
	Место для обслуживания .....	136
	Крепление и фундамент блоков .....	138
	Выбор труб с хладагентом .....	139
10	Рабочий диапазон .....	141

# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYQ5P7W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1BA	RXYQ16P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	
Наружный блок				RXYQ5P7W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1BA	RXYQ16P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	
производительность	Охлаждение	кВт	14.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	49.0		
	Обогрев	кВт	16.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5		
COP	Охлаждение		3.98	4.29	3.77	3.48	3.23	3.17	3.02		
	Обогрев		4.00	4.50	4.09	3.97	3.98	3.88	3.69		
Диапазон производительности			л.с.	5	8	10	12	14	16	18	
Входная мощность (номинальная) (50 Гц)	Охлаждение	кВт	3.52	5.22	7.42	9.62	12.4	14.2	16.2		
	Обогрев	кВт	4.00	5.56	7.70	9.44	11.30	12.90	15.30		
Категория PED				Категория II							
Максимальный общий объем хладагента в системе				8	13	16	19	23	26	29	
Индекс мощности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.		62.5	100	125	150	175	200	225		
	Макс.		162.5	260	325	390	455	520	585		
Корпус	Цвет	Daikin Белый									
	Материал	Покрашенная оцинкованная сталь									
Размеры	Упаковка	Высота	мм	1,855							
		Ширина	мм	796	1,055	1,055	1,055	1,365	1,365	1,365	
		Глубина	мм	860							
	Блок	Высота	мм	1,680							
		Ширина	мм	635	930	930	930	1,240	1,240	1,240	
		Глубина	мм	765							
Вес	Вес	кг	159	187	240	240	316	316	324		
	Масса брутто	кг	182	217	273	273	356	356	364		
Упаковка	Материал		Картон								
	Вес	кг	3.80	4.02	4.02	4.02	6.35	6.35	6.35		
	Материал		Дерево								
	Вес	кг	19.15	20.85	20.85	20.85	23.55	23.55	23.55		
	Материал		Пластик								
Вес	кг	0.215	0.265	0.265	0.265	0.330	0.330	0.330			
Теплообменник	Размеры	Длина	мм	1,483	1,778	1,778	1,778	2,088	2,088	2,088	
		К-во рядов		54							
		Шаг оребрения	мм	2.00							
		К-во заходов		8	18	18	18	21	21	21	
		Фронтальная поверхность	м²	1.762	2.112	2.112	2.112	2.481	2.481	2.481	
		К-во секций		2							
	Трубного типа		Hi-XSS (8)								
	Ребро	Тип оребрения	Несимметричные жалюзи "вафельного" типа								
Обработка		Гидрофильный и устойчивый к коррозии									
Вентилятор	Тип		Осевого вентилятор								
	Количество		1	1	1	1	2	2	2		
Расход воздуха (номинальный)	Охлаждение	м³/мин	95	171	185	196	233	233	239		
	Обогрев	м³/мин	95	171	185	196	233	233	239		
Вентилятор	Внешнее статическое давление		Па								
	Направление нагнетания		Вертикальн.								
	Двигатель	Количество		1	1	1	1	2	2	2	
		Модель		Brushless DC							
		Производительность двигателя	Вт	350	750	750	750	2 x 350	2 x 350	2 x 750	

# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYQ5P7W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1BA	RXYQ16P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	
Компрессор	Количество			1	1	2	2	3	3	3	
	Двигатель	Количество		1							
		Модель		Inverter							
		Тип		Герметичный спиральный компрессор							
		Скорость	об/мин	6,300	7,980	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,980
		Мощность двигателя	кВт	2.8	3.8	1.2	2.8	0.3	1.4	3.0	
		Нагреватель картера	Вт	33							
		Количество			1	1	2	2	2		
		Модель		ON - OFF							
		Тип		Герметичный спиральный компрессор							
		Скорость	об/мин	2,900							
		Мощность двигателя	кВт	4.5							
		Нагреватель картера	Вт	33							
Охлаждение	Стандартн.	Мин.	°CDB -5.0								
Рабочий диапазон	Охлаждение	Макс.	°CDB 43.0								
		Обогрев	Мин.	°CWB -20.0							
	Макс.	°CWB 15.0									
Уровень шума	Охлаждение	Уровень звуковой мощности (номинальная)	дБ(А)	72	78	78	80	80	80	83	
		Уровень звукового давления (номинальное)	дБ(А)	54	57	58	60	60	60	63	
Хладагент	Наименование		R-410A								
	Заправка	кг	6.2	7.7	8.4	8.6	11.3	11.5	11.7		
	Управление		Расширительный клапан (электронный)								
	К-во контуров		1								
Масло в контуре хладагента	Наименование		Синтетическое (эфирное) масло								
	Объем заправки	л	1.7	2.1	4.3	4.3	6.6	6.6	6.7		
Подсоединение труб	Жидкость (OD)	Тип	Соединение пайкой								
		Диаметр (OD)	мм	9.52	9.52	9.52	12.7	12.7	12.7	15.9	
	Газ	Тип	Соединение пайкой								
		Диаметр (OD)	мм	15.9	19.1	22.2	28.6	28.6	28.6	28.6	
	Тепловая изоляция		Трубопроводы для жидкости и газа								
Максимальная общая длина		м 1000									
Метод размораживания			Реверсивный цикл								
Управление размораживанием			Датчик температуры наружного теплообменника								
Метод регулирования производительности			С инверторным управлением								
Регулирование производительности			~ 100								
Устройство			HPS								
			Защита от перегрузки привода вентилятора								
			Реле максимального тока								
			Защита от перегрузки инвертора								
			Плавкий предохранитель PCB								
Стандартные принадлежности	Стандартные принадлежности		Инструкции по установке								
	Количество		1								
	Стандартные принадлежности		Руководство по эксплуатации								
	Количество		1								
	Стандартные принадлежности		Соединительные трубопроводы								
Количество		4									
Примечания			Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.								
			Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м.								
			Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука								
			Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.								
			Величина уровня звука измеряется в беззвонном помещении.								

# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYQ20P8W1B	RXYQ22P7W1B	RXYQ24P7W1B	RXYQ26P8W1BA	RXYQ28P7W1BA	RXYQ30P7W1BA	RXYQ32P7W1BA	
Наружный блок				RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1BA	
				RXYQ12P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA
производительность	Охлаждение	кВт	55.90	61.50	67.00	71.40	77.00	82.50	89.00		
	Обогрев	кВт	62.50	69.00	75.00	81.50	88.00	94.00	102.00		
COP	Охлаждение		3.80	3.62	3.49	3.41	3.26	3.20	3.11		
	Обогрев		4.18	4.04	3.97	3.94	3.83	3.81	3.83		
Диапазон производительности			л.с.	20	22	24	26	28	30	32	
Входная мощность (номинальная) (50 Гц)	Охлаждение	кВт	14.71	16.99	19.20	20.94	23.62	25.78	28.62		
	Обогрев	кВт	14.95	17.08	18.89	20.69	22.98	24.67	26.63		
Категория PED				Категория II							
Максимальный общий объем хладагента в системе				32	35	39	42	45	49	52	
Индекс мощности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.		250	275	300	325	350	375	400		
	Макс.		650	715	780	845	910	975	1,040		
Корпус	Цвет	Daikin Белый									
	Материал	Покрашенная оцинкованная сталь									
Теплообменник	Размеры	Длина	мм	1,778 + 1,778	1,778 + 1,778	1,778 + 1,778	1,778 + 2,088	1,778 + 2,088	1,778 + 2,088	2,088 + 2,088	
		К-во рядов			54 + 54						
	Шаг оребрения	мм	2.00								
	К-во заходов			18 + 18	18 + 18	18 + 18	18 + 21	18 + 21	18 + 21	21 + 21	
	Фронтальная поверхность	м²	2.112 + 2.112	2.112 + 2.112	2.112 + 2.112	2.112 + 2.481	2.112 + 2.481	2.112 + 2.481	2.481 + 2.481		
			К-во секций		2 + 2						
	Трубного типа		Hi-XSS (8)								
Ребро	Тип оребрения	Несимметричные жалюзи "вафельного" типа									
	Обработка	Гидрофильный и устойчивый к коррозии									
Вентилятор	Тип		Осевой вентилятор								
	Количество		1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 2	1 + 2	1 + 2	2 + 2		
Расход воздуха (номинальный)	Охлаждение	м³/min	171 + 196	185 + 196	196 + 196	171 + 239	185 + 239	196 + 239	233 + 239		
	Обогрев	м³/min	171 + 196	185 + 196	196 + 196	171 + 239	185 + 239	196 + 239	233 + 239		
Вентилятор	Внешнее статическое давление		Па	78 Па, высокое статическое давление							
	Направление нагнетания		Вертикальн.								
	Двигатель	Количество		1 + 1	1 + 1	1 + 1	1 + 2	1 + 2	1 + 2	2 + 2	
		Модель		Brushless DC							
Производительность двигателя	Вт	750 + 750	750 + 750	750 + 750	750 + 2x750	750 + 2x750	750 + 2x750	2x350 + 2x750			
Компрессор	Количество		1 + 2	2 + 2	2 + 2	1 + 3	2 + 3	2 + 3	3 + 3		
	Двигатель	Количество		1 + 1							
		Модель		Inverter							
	Тип		Герметичный спиральный компрессор								
	Скорость	об/мин	7,980 + 6,300	6,300 + 6,300	6,300 + 6,300	7,980 + 7,980	6,300 + 7,980	6,300 + 7,980	6,300 + 7,980		
	Мощность двигателя	кВт	3.8 + 2.8	1.2 + 2.8	2.8 + 2.8	3.8 + 3.0	1.2 + 3.0	2.8 + 3.0	0.3 + 3.0		
	Нагреватель картера	Вт	33								
	Количество		1	2	2	3	3	3	4		
	Модель		ON-OFF								
	Тип		Герметичный спиральный компрессор								
	Скорость	об/мин	2,900								
	Мощность двигателя	кВт	4.5								
	Нагреватель картера	Вт	33								
Охлаждение	Стандартн.	Мин.	°CDB	-5.0							
Рабочий диапазон	Охлаждение	Макс.	°CDB	43.0							
		Мин.	°CWB	-20.0							
	Обогрев	Макс.	°CWB	15.0							

# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики			RXYQ20P8W1B	RXYQ22P7W1B	RXYQ24P7W1B	RXYQ26P8W1BA	RXYQ28P7W1BA	RXYQ30P7W1BA	RXYQ32P7W1BA
Хладагент	Наименование		R-410A						
	Заправка	кг	7.7 + 8.6	8.4 + 8.6	8.6 + 8.6	7.7 + 11.7	8.4 + 11.7	8.6 + 11.7	11.3 + 11.7
	Управление		Расширительный клапан (электронный)						
	К-во контуров		1						
Максимальное общее количество хладагента в системе		кг	Менее 100 (расчетное заправляемое количество менее 95)						
Масло в контуре хладагента	Наименование		Синтетическое (эфирное) масло						
	Объем заправки	л	2.1 + 3.9	3.9 + 3.9	3.9 + 3.9	2.1 + 5.8	3.9 + 5.8	3.9 + 5.8	5.7 + 5.8
Подсоединение труб	Жидкость (OD)	Тип	Соединение пайкой						
		Диаметр (OD)	мм	15.9	15.9	15.9	19.1	19.1	19.1
	Газ	Тип	Соединение пайкой						
		Диаметр (OD)	мм	28.6	28.6	34.9	34.9	34.9	34.9
	Тепловая изоляция		Трубопроводы для жидкости и газа						
	Максимальная общая длина		м	1000					
Метод размораживания			Реверсивный цикл						
Управление размораживанием			Датчик температуры наружного теплообменника						
Метод регулирования производительности			С инверторным управлением						
Регулирование производительности			~ 100						
Устройство			HPS						
			Защита от перегрузки привода вентилятора						
			Реле максимального тока						
			Защита от перегрузки инвертора						
			Плавкий предохранитель PCB						
Стандартные принадлежности	Стандартные принадлежности		Инструкции по установке						
	Количество		1						
	Стандартные принадлежности		Руководство по эксплуатации						
	Количество		1						
	Стандартные принадлежности		Соединительные трубопроводы						
Количество		4							
Примечания			Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.						
			Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м.						
			Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа.						
			Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.						

# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики			RXYQ34P7W1BA	RXYQ36P7W1BA	RXYQ38P8W1BA	RXYQ40P7W1BA	RXYQ42P7W1BA	RXYQ44P8W1BA	RXYQ46P7W1BA	
Наружный блок			RXYQ16P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	
			RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ12P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	
					RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	
производительность	Охлаждение	кВт	94.00	98.00	105.00	111.00	116.00	120.00	126.00	
	Обогрев	кВт	107.00	113.00	119.00	126.00	132.00	138.00	145.00	
COP	Охлаждение		3.09	3.02	3.43	3.34	3.28	3.25	3.17	
	Обогрев		3.79	3.69	3.95	3.89	3.86	3.84	3.79	
Диапазон производительности		л.с.	34	36	38	40	42	44	46	
Входная мощность (номинальная) (50 Гц)	Охлаждение	кВт	30.42	32.45	30.61	33.23	35.37	36.92	39.75	
	Обогрев	кВт	28.23	30.62	30.13	32.39	34.20	35.94	38.26	
Категория PED			Категория II							
Максимальный общий объем хладагента в системе			55	58	61	64	64	64	64	
Индекс мощности подключаемых внутренних блоков	Мин.		425	450	475	500	525	550	575	
	Макс.		1,105	1,170	1,235	1,300	1,365	1,430	1,495	
Корпус	Цвет	Daikin Белый								
	Материал	Покрашенная оцинкованная сталь								
Теплообменник	Размеры	Длина	мм	2,088 + 2,088	2,088 + 2,088	1,778 + 1,778 + 2,088	1,778 + 1,778 + 2,088	1,778 + 1,778 + 2,088	1,778 + 2,088 + 2,088	1,778 + 2,088 + 2,088
		К-во рядов			54 + 54	54 + 54	54 + 54 + 54	54 + 54 + 54	54 + 54 + 54	54 + 54 + 54
	Шаг оребрения		мм	2.00						
	К-во заходов			21 + 21	21 + 21	18 + 18 + 21	18 + 18 + 21	18 + 18 + 21	18 + 21 + 21	18 + 21 + 21
	Фронтальная поверхность		м²	2.481 + 2.481	2.481 + 2.481	2.112 + 2.112 + 2.481	2.112 + 2.112 + 2.481	2.112 + 2.112 + 2.481	2.112 + 2.481 + 2.481	2.112 + 2.481 + 2.481
	К-во секций			2 + 2	2 + 2	2	2	2	2	2
	Трубного типа		Hi-XSS (8)							
Ребро	Тип оребрения	Несимметричные жалюзи "вафельного" типа								
	Обработка	Гидрофильный и устойчивый к коррозии								
Вентилятор	Тип	Осевой вентилятор								
	Количество		2 + 2	2 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 2 + 2	1 + 2 + 2	
Расход воздуха (номинальный)	Охлаждение	м³/мин	233 + 239	239 + 239	171 + 196 + 239	185 + 196 + 239	196 + 196 + 239	171 + 239 + 239	185 + 239 + 239	
	Обогрев	м³/мин	233 + 239	239 + 239	171 + 196 + 239	185 + 196 + 239	196 + 196 + 239	171 + 239 + 239	185 + 239 + 239	
Вентилятор	Внешнее статическое давление		Па	78 Па, высокое статическое давление						
	Направление нагнетания			Вертикальн.						
	Двигатель	Количество		2 + 2	2 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 1 + 2	1 + 2 + 2	1 + 2 + 2
Модель			Brushless DC							
	Производительность двигателя	Вт	2x350 + 2x750	2x750 + 2x750	750 + 750 + 2x750	750 + 750 + 2x750	750 + 750 + 2x750	750 + 2x750 + 2x750	750 + 2x750 + 2x750	
Компрессор	Количество			3 + 3	3 + 3	6	7	7	7	8
	Двигатель	Количество		1 + 1	1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1	1 + 1 + 1
		Модель		Inverter						
	Тип		Герметичный спиральный компрессор							
	Скорость	об/мин	6,300 + 7,980	7,980 + 7,980	7,980 + 6,300 + 7,980	6,300 + 6,300 + 7,980	6,300 + 6,300 + 7,980	7,980 + 7,980 + 7,980	6,300 + 7,980 + 7,980	
	Мощность двигателя	кВт	1.4 + 3.0	3.0 + 3.0	3.8 + 2.8 + 3.0	1.2 + 2.8 + 3.0	2.8 + 2.8 + 3.0	3.8 + 3.0 + 3.0	1.2 + 3.0 + 3.0	
	Нагреватель картера	Вт	33							
	Количество			4	4	3	4	4	4	5
	Модель		ON-OFF							
	Тип		Герметичный спиральный компрессор							
	Скорость	об/мин	2,900							
	Мощность двигателя	кВт	4.5							
	Нагреватель картера	Вт	33							



# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYQ34P7W1BA	RXYQ36P7W1BA	RXYQ38P8W1BA	RXYQ40P7W1BA	RXYQ42P7W1BA	RXYQ44P8W1BA	RXYQ46P7W1BA
Охлаждение	Стандартн.	Мин.	°CDB	-5.0						
Рабочий диапазон	Охлаждение	Макс.	°CDB	43.0						
	Обогрев	Мин.	°CWB	-20.0						
		Макс.	°CWB	15.0						
Хладагент	Наименование			R-410A						
	Заправка		кг	11.5 + 11.7	11.7 + 11.7	7.7 + 8.6 + 11.7	8.4 + 8.6 + 11.7	8.6 + 8.6 + 11.7	7.7 + 11.7 + 11.7	8.4 + 11.7 + 11.7
	Управление			Расширительный клапан (электронный)						
	К-во контуров			1						
Максимальное общее количество хладагента в системе			кг	Менее 100 (расчетное заправляемое количество менее 95)						
Масло в контуре хладагента	Наименование			Синтетическое (эфирное) масло						
	Объем заправки		л	5.7 + 5.8	5.8 + 5.8	2.1 + 3.9 + 5.8	3.9 + 3.9 + 5.8	3.9 + 3.9 + 5.8	2.1 + 5.8 + 5.8	3.9 + 5.8 + 5.8
Подсоединение труб	Жидкость (OD)	Тип		Соединение пайкой						
		Диаметр (OD)	мм	19.1						
	Газ	Тип		Соединение пайкой						
		Диаметр (OD)	мм	34.9	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3	41.3
	Тепловая изоляция			Трубопроводы для жидкости и газа						
	Максимальная общая длина			м						
			1000							
Метод размораживания			Реверсивный цикл							
Управление размораживанием			Датчик температуры наружного теплообменника							
Метод регулирования производительности			С инверторным управлением							
Регулирование производительности			~ 100							
Устройство			HPS							
			Защита от перегрузки привода вентилятора							
			Реле максимального тока							
			Защита от перегрузки инвертора							
			Плавкий предохранитель PCB							
Стандартные принадлежности	Стандартные принадлежности			Инструкции по установке						
	Количество			1						
	Стандартные принадлежности			Руководство по эксплуатации						
	Количество			1						
	Стандартные принадлежности			Соединительные трубопроводы						
Количество			4							
Примечания			Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.							
			Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м.							
			Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа.							
			Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.							

# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики				RXYQ48P7W1BA	RXYQ50P7W1BA	RXYQ52P7W1BA	RXYQ54P7W1BA	
Наружный блок				RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1BA	RXYQ16P7W1BA	RXYQ18P7W1BA	
				RXYQ18P7W1BA				
				RXYQ18P7W1BA				
производительность	Охлаждение	кВт		132.00	138.00	143.00	147.00	
	Обогрев	кВт		151.00	158.00	163.00	170.00	
COP	Охлаждение			3.14	3.08	3.07	3.02	
	Обогрев			3.78	3.77	3.75	3.70	
Диапазон производительности			л.с.	48	50	52	54	
Входная мощность (номинальная) (50 Гц)	Охлаждение	кВт		42.04	44.81	46.58	48.68	
	Обогрев	кВт		39.95	41.91	43.47	45.95	
Категория PED				Категория II				
Максимальный общий объем хладагента в системе				64				
Индекс мощности подсоединяемых внутренних блоков	Мин.			600	625	650	675	
	Макс.			1,560	1,625	1,690	1,755	
Корпус	Цвет	Daikin Белый						
	Материал	Покрашенная оцинкованная сталь						
Теплообменник	Размеры	Длина	мм	1,778 + 2,088 + 2,088	2,088 + 2,088 + 2,088	2,088 + 2,088 + 2,088	2,088 + 2,088 + 2,088	
		К-во рядов			54 + 54 + 54			
		Шаг оребрения	мм	2.00				
		К-во заходов			18 + 21 + 21	21 + 21 + 21	21 + 21 + 21	21 + 21 + 21
		Фронтальная поверхность	м²	2.112 + 2.481 + 2.481	2.481 + 2.481 + 2.481	2.481 + 2.481 + 2.481	2.481 + 2.481 + 2.481	
		К-во секций			2			
	Трубного типа			Hi-XSS (8)				
Ребро	Тип оребрения			Несимметричные жалюзи "вафельного" типа				
	Обработка			Гидрофильный и устойчивый к коррозии				
Вентилятор	Тип			Осевой вентилятор				
	Количество			1 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2	
Расход воздуха (номинальный)	Охлаждение	м³/мин		196 + 239 + 239	233 + 239 + 239	233 + 239 + 239	239 + 239 + 239	
	Обогрев	м³/мин		196 + 239 + 239	233 + 239 + 239	233 + 239 + 239	239 + 239 + 239	
Вентилятор	Внешнее статическое давление		Па	78 Па, высокое статическое давление				
	Направление нагнетания			Вертикальн.				
	Двигатель	Количество			1 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2	2 + 2 + 2
		Модель			Brushless DC			
	Производительность двигателя	Вт	750 + 2x750 + 2x750	2x350 + 2x350 + 2x750	2x350 + 2x350 + 2x750	3x(2x750)		
Компрессор	Количество			8	9	9	9	
	Двигатель	Количество			1 + 1 + 1			
		Модель			Inverter			
		Тип			Герметичный спиральный компрессор			
		Скорость	об/мин		6,300 + 7,980 + 7,980	6,300 + 7,980 + 7,980	6,300 + 7,980 + 7,980	7,980 + 7,980 + 7,980
		Мощность двигателя	кВт		2.8 + 3.0 + 3.0	0.3 + 3.0 + 3.0	1.4 + 3.0 + 3.0	3.0 + 3.0 + 3.0
		Нагреватель картера	Вт		33			
		Количество			5	6	6	6
		Модель			ON-OFF			
		Тип			Герметичный спиральный компрессор			
		Скорость	об/мин		2,900			
		Мощность двигателя	кВт		4.5			
		Нагреватель картера	Вт		33			
		Охлаждение	Стандартн.	Мин.	°CDB	-5.0		
Рабочий диапазон	Охлаждение	Макс.	°CDB	43.0				
		Мин.	°CWB	-20.0				
	Обогрев	Макс.	°CWB	15.0				

# 1 Технические характеристики

1-1 Технические характеристики			RXYQ48P7W1BA	RXYQ50P7W1BA	RXYQ52P7W1BA	RXYQ54P7W1BA
Хладагент	Наименование		R-410A			
	Заправка	кг	8.6 + 11.7 + 11.7	11.3 + 11.7 + 11.7	11.5 + 11.7 + 11.7	11.7 + 11.7 + 11.7
	Управление		Расширительный клапан (электронный)			
	К-во контуров		1			
Максимальное общее количество хладагента в системе		кг	Менее 100 (расчетное заправляемое количество менее 95)			
Масло в контуре хладагента	Наименование		Синтетическое (эфирное) масло			
	Объем заправки	л	3.9 + 5.8 + 5.8	5.7 + 5.8 + 5.8	5.7 + 5.8 + 5.8	5.8 + 5.8 + 5.8
Подсоединение труб	Жидкость (OD)	Тип	Соединение пайкой			
		Диаметр (OD)	мм	19.1		
	Газ	Тип	Соединение пайкой			
		Диаметр (OD)	мм	41.3		
	Тепловая изоляция		Трубопроводы для жидкости и газа			
	Максимальная общая длина		м	1000		
Метод размораживания			Реверсивный цикл			
Управление размораживанием			Датчик температуры наружного теплообменника			
Метод регулирования производительности			С инверторным управлением			
Регулирование производительности			~ 100			
Устройство			HPS			
			Защита от перегрузки привода вентилятора			
			Реле максимального тока			
			Защита от перегрузки инвертора			
			Плавкий предохранитель PCB			
Стандартные принадлежности	Стандартные принадлежности		Инструкции по установке			
	Количество		1			
	Стандартные принадлежности		Руководство по эксплуатации			
	Количество		1			
	Стандартные принадлежности		Соединительные трубопроводы			
Количество		4				
Примечания			Номинальная мощность в режиме охлаждения: температура в помещении: 27°CDB, 19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5 м, перепад уровня: 0 м.			
			Номинальная мощность в режиме обогрева: температура в помещении: 20°CDB, температура наружного воздуха: 7°CDB, 6°CWB, эквивалентная длина труб с хладагентом: 8 м, перепад уровня: 0 м.			
			Уровень шума мультисистемы определяется индивидуальными наружными блоками и условиями монтажа.			
			Заправка хладагента в систему должна быть не меньше 100 кг. Это значит, что в случае, если расчетная заправка хладагента равна или больше 95 кг, то нужно разделить систему с несколькими наружными блоками на меньшие независимые системы, причем каждая система должна иметь меньше 95 кг заправленного хладагента. Данные о заводской заправке приведены на паспортной табличке блока.			

# 1 Технические характеристики

1-2 Электрические характеристики (50HZ)				RXYQ5P7W1B	RXYQ8P8W1B	RXYQ10P7W1B	RXYQ12P7W1B	RXYQ14P7W1BA	RXYQ16P7W1BA	RXYQ18P7W1BA
Электропитание	Наименование			W1						
	Фаза			3N~						
	Частота		Гц	50						
	Напряжение			В						
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	A	5.1	7.5	11.3	14.0	18.4	21.3	24.2
		Обогрев	A	5.8	8.2	11.1	13.8	16.8	19.4	23.0
	Пусковой ток (MSC)		A			74	75	84	85	85
	Минимальное значение Ssc		kVa		1,218	928	944	1,114	1,114	1,171
	Минимальный ток в цепи (MCA)		A	11.9	18.5	21.6	22.7	31.5	31.5	32.5
	Максимальный ток предохранителя (MFA)		A	16	25	25	25	40	40	40
	Суммарный ток перегрузки (TOCA)		A	15.6		31.5	31.5	46.4	46.4	48.3
	Ток при полной нагрузке (FLA)		A	0.4	0.7	0.9	0.9	1.2	1.2	1.4
Диапазон напряжений	Минимальный		B	360						
	Максимальный		B	440						
Проводные соединения	Для подачи электропитания	Количество	5							
		Замечание	Вкл. заземляющий провод							
	Для подсоединения к внутренним блокам	Количество	2							
		Замечание	F1 - F2							
Электропитание	Внутренний и наружный блок									
Примечания	MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)									
	MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора									
	Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%									
	RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB									
	Выберите сечение проводов на основе значения МТЦ или ОТП									
	ТОСА означает общее значение для каждого набора рабочих условий									
	Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона.									
В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1), согласно EN/IEC 61000-3-12(2), может возникнуть необходимость обратиться к оператору распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к источнику питания при $Z_{sys}(4) \leq Z_{max}$ , соответственно $S_{sc}(3) \geq$ минимальное значение Ssc - (1) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для преобразователей напряжения, колебаний и пульсаций напряжения в государственных низковольтных системах для оборудования с номинальным током $\leq 75A$ . (2) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для гармонических токов, вырабатываемых оборудованием, подключенным к государственной низковольтной системе с входным током $> 16A$ и $\leq 75A$ на фазу. (3) Мощность короткого замыкания (4) Импеданс системы										

1-2 Электрические характеристики (50HZ)				RXYQ20P8W1B	RXYQ22P7W1B	RXYQ24P7W1B	RXYQ26P8W1BA	RXYQ28P7W1BA	RXYQ30P7W1BA	RXYQ32P7W1BA
Электропитание	Наименование			W1						
	Фаза			3N~						
	Частота		Гц	50						
	Напряжение			В						
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	A	21.40	25.30	28.00	20.94	23.62	25.78	28.62
		Обогрев	A	22.00	24.80	27.50	20.69	22.98	24.67	26.63
	Пусковой ток (MSC)		A	79	88	88	89	98	98	108
	Минимальное значение Ssc		kVa	2,162	1,872	1,888	2,389	2,099	2,115	2,284
	Минимальный ток в цепи (MCA)		A	41.2	44.3	45.4	51.0	54.1	55.2	64.0
	Максимальный ток предохранителя (MFA)		A	50	50	50	63	63	63	80
	Ток при полной нагрузке (FLA)		A	1.6	1.8	1.8	2.1	2.3	2.3	2.6
Диапазон напряжений	Минимальный		B	360						
	Максимальный		B	440						

# 1 Технические характеристики

1-2 Электрические характеристики (50Hz)			RXYQ20P8W1B	RXYQ22P7W1B	RXYQ24P7W1B	RXYQ26P8W1BA	RXYQ28P7W1BA	RXYQ30P7W1BA	RXYQ32P7W1BA	
Проводные соединения	Для подачи электропитания	Количество	5							
		Замечание	Вкл. заземляющий провод							
	Для подсоединения к внутренним блокам	Количество	2							
		Замечание	F1 - F2							
Электропитание			Внутренний и наружный блок							
Примечания			MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)							
			MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора							
			Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%							
			RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB							
			Выделите размер провода на основании MCA							
			<p>Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона.</p> <p>В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1), согласно EN/IEC 61000-3-12(2), может возникнуть необходимость обратиться к оператору распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к источнику питания при <math>Z_{sys}(4) \leq Z_{max}</math>, соответственно <math>S_{sc}(3) \geq</math> минимальное значение <math>S_{sc} - (1)</math> Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для преобразователей напряжения, колебаний и пульсаций напряжения в государственных низковольтных системах для оборудования с номинальным током <math>\leq 75A</math>. (2) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для гармонических токов, вырабатываемых оборудованием, подключенным к государственной низковольтной системе с входным током <math>&gt; 16A</math> и <math>\leq 75A</math> на фазу. (3) Мощность короткого замыкания (4) Импеданс системы</p>							

1-2 Электрические характеристики (50Hz)			RXYQ34P7W1BA	RXYQ36P7W1BA	RXYQ38P8W1BA	RXYQ40P7W1BA	RXYQ42P7W1BA	RXYQ44P8W1BA	RXYQ46P7W1BA		
Электропитание	Наименование		W1								
	Фаза		3N~								
	Частота	Гц	50								
	Напряжение	В	400								
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	A	30.42	32.45	45.7	49.5	52.2	55.9	59.8	
		Обогрев	A	28.23	30.62	45.0	47.8	50.5	54.2	57.1	
	Пусковой ток (MSC)		A	109	109	102	111	111	113	122	
	Минимальное значение Ssc		kVa	2,284	2,342	3,333	3,043	3,059	3,560	3,270	
	Минимальный ток в цепи (MCA)		A	64.0	65.0	73.7	76.8	77.9	83.5	86.6	
	Максимальный ток предохранителя (MFA)		A	80	80	100	100	100	100	100	
	Ток при полной нагрузке (FLA)		A	2.6	2.8	3.0	3.2	3.2	3.5	3.7	
Диапазон напряжений	Минимальный		B	360							
	Максимальный		B	440							
Проводные соединения	Для подачи электропитания	Количество	5								
		Замечание	Вкл. заземляющий провод								
	Для подсоединения к внутренним блокам	Количество	2								
		Замечание	F1 - F2								
Электропитание			Внутренний и наружный блок								
Примечания			MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)								
			MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора								
			Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%								
			RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB								
			Выделите размер провода на основании MCA								
			<p>Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона.</p> <p>В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1), согласно EN/IEC 61000-3-12(2), может возникнуть необходимость обратиться к оператору распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к источнику питания при <math>Z_{sys}(4) \leq Z_{max}</math>, соответственно <math>S_{sc}(3) \geq</math> минимальное значение <math>S_{sc} - (1)</math> Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для преобразователей напряжения, колебаний и пульсаций напряжения в государственных низковольтных системах для оборудования с номинальным током <math>\leq 75A</math>. (2) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для гармонических токов, вырабатываемых оборудованием, подключенным к государственной низковольтной системе с входным током <math>&gt; 16A</math> и <math>\leq 75A</math> на фазу. (3) Мощность короткого замыкания (4) Импеданс системы</p>								

# 1 Технические характеристики

1-2 Электрические характеристики (50Hz)				RXYQ48P7W1BA	RXYQ50P7W1BA	RXYQ52P7W1BA	RXYQ54P7W1BA
Электропитание	Наименование			W1			
	Фаза			3N~			
	Частота		Гц	50			
	Напряжение			В			
Ток	Номинальный рабочий ток (RLA)	Охлаждение	A	62.5	66.9	69.8	72.7
		Обогрев	A	59.8	62.8	65.4	69.0
	Пусковой ток (MSC)		A	122	132	134	134
	Минимальное значение Ssc		kVa	3,286	3,455	3,455	3,513
	Минимальный ток в цепи (MCA)		A	87.7	96.5	96.5	97.5
	Максимальный ток предохранителя (MFA)		A	100	125	125	125
	Ток при полной нагрузке (FLA)		A	3.7	3.6	3.6	4.2
Диапазон напряжений	Минимальный		V	360			
	Максимальный		V	440			
Проводные соединения	Для подачи электропитания	Количество	5				
		Замечание	Вкл. заземляющий провод				
	Для подсоединения к внутренним блокам	Количество	2				
		Замечание	F1 - F2				
Электропитание			Внутренний и наружный блок				
Примечания			MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)				
			MSC (MT3) означает максимальный ток при запуске компрессора				
			Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%				
			RLA основан на следующих условиях: температура в помещении: 27°CDB/19°CWB, температура наружного воздуха: 35°CDB				
			Выделите размер провода на основании MCA				
			Диапазон напряжений: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клеммы блока, находится в пределах указанного диапазона. В соответствии с требованиями EN/IEC 61000-3-11(1), согласно EN/IEC 61000-3-12(2), может возникнуть необходимость обратиться к оператору распределительной сети, чтобы убедиться, что оборудование подсоединено только к источнику питания при Zsys(4) <= Zmax, соответственно Ssc(3) >= минимальное значение Ssc - (1) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для преобразователей напряжения, колебаний и пульсаций напряжения в государственных низковольтных системах для оборудования с номинальным током <= 75A. (2) Европейский/международный технический стандарт устанавливает ограничения для гармонических токов, вырабатываемых оборудованием, подключенным к государственной низковольтной системе с входным током > 16A и <= 75A на фазу. (3) Мощность короткого замыкания (4) Импеданс системы				

## 2 Электрические параметры

RXYQ8-54P(A)			
	СОЧЕТАНИЕ	Минимальное значение $S_{sc}$	$Z_{\text{МАКС}}$ [Вт]
RXYQ8	RXYQ8	1218	-
RXYQ10	RXYQ10	928	0,27
RXYQ12	RXYQ12	944	0,27
RXYQ14	RXYQ14	1114	0,24
RXYQ16	RXYQ16	1114	0,24
RXYQ18	RXYQ18	1171	0,24
RXYQ20	RXYQ8 + RXYQ12	2162	0,27
RXYQ22	RXYQ10 + RXYQ12	1872	0,25
RXYQ24	RXYQ12 + RXYQ12	1888	0,25
RXYQ26	RXYQ8 + RXYQ12	2389	0,24
RXYQ28	RXYQ10 + RXYQ18	2099	0,23
RXYQ30	RXYQ12 + RXYQ18	2115	0,23
RXYQ32	RXYQ14 + RXYQ18	2284	0,22
RXYQ34	RXYQ16 + RXYQ18	2284	0,22
RXYQ36	RXYQ18 + RXYQ18	2342	0,22
RXYQ38	RXYQ8 + RXYQ12 + RXYQ18	3333	0,22
RXYQ40	RXYQ10 + RXYQ12 + RXYQ18	3043	0,22
RXYQ42	RXYQ12 + RXYQ12 + RXYQ18	3059	0,22
RXYQ44	RXYQ8 + RXYQ18 + RXYQ18	3560	0,22
RXYQ46	RXYQ10 + RXYQ18 + RXYQ18	3270	0,22
RXYQ48	RXYQ12 + RXYQ18 + RXYQ18	3286	0,22
RXYQ50	RXYQ14 + RXYQ18 + RXYQ18	3455	0,22
RXYQ52	RXYQ16 + RXYQ18 + RXYQ18	3455	0,22
RXYQ54	RXYQ18 + RXYQ18 + RXYQ18	3513	0,22

**Примечания**

1 В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 <sup>(1)</sup>, соответственно, EN/IEC 61000-3-12 <sup>(2)</sup>, 2 может возникнуть необходимость в консультации с оператором распределительной сети, чтобы убедиться в подключении оборудования только к линиям  $Z_{\text{SYS}}$  <sup>(4)</sup> #  $Z_{\text{МАКС}}$ ; соответственно,  $S_{sc}$  <sup>(3)</sup> \$ минимальное значение  $S_{sc}$

(1) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы изменений, колебаний и кратковременных бросков напряжения в общественных низковольтных сетях для оборудования класса # 75A.

(2) Европейский/международный технический стандарт, устанавливающий пределы гармонических токов, создаваемых оборудованием, подключенным к общественной низковольтной системе с входным током . 16A и # 75A на фазу.

(3) Мощность КЗ

(4) Импеданс системы

4TW29411-4

## 3 Дополнительные функции

RXYQ5-54P(8)							
№	Элемент	RXYQ5P	RXYQ8P8 RXYQ10P	RXYQ12P	RXYQ14P RXYQ16P RXYQ18P	RXYQ20P8 ↓ RXYQ54P	
1	СЕЛЕКТОР ХОЛОД/ТЕПЛО	KRC19-26A6					
2	ФИКСИРУЮЩИЙ ШЛИК	KJB111A					
3	РАЗВЕТВИТЕЛЬ REFINET НАСАДКА	KHRQ22M29H					
					KHRQ22M64H	KHRQ22M75H	
4	РАЗВЕТВИТЕЛЬ REFINET СТЫК	KHRQ22M20T					
		KHRS22M29T9					
		KHRQ22M64T					
						KHRQ22M75T	
5	НАБОР МУЛЬТИ-СОЕДИНЕНИИ ДЛЮ ДВУХ БЛОКОВ ВНЕ ПОМЕЩЕНИИ	-	-	-	-	BHFQ22P1007	
6	НАБОР МУЛЬТИ-СОЕДИНЕНИИ ДЛЮ ДВУХ БЛОКОВ ВНЕ ПОМЕЩЕНИИ	-	-	-	-	BHFQ22P1517	
7	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ ПОДДОН	KWC26B160	KWC26B280		KWC26B450	Смотрите примечание 2	
8	КОМПЛЕКТ ЦИФРОВОГО МАНОМЕТРА	BJGP26A1					Смотрите примечание 3
9	УВЕЛИЧИТЬ РАЗНИЦУ ВЫСОТЫ МЕЖДУ БЛОКОМ В ПОМЕЩЕНИИ И СНАРУЖИ ДО 90М (СМОТРИТЕ ПРИМЕЧАНИЕ 5)	-	EKLD90D12		EKLD90P18	Смотрите примечание 4	

4TW27231-1C

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1 Все опции в наборах инструментов.

2 Набор центрального дренажного поддона должен быть собран на основании таблицы внешнего мульти-подключения.

3 Нужна только одна опция на установку.

4 Требуется 1 опция на модуль.

5 Опция должна быть установлена в блок, который находится вне помещения.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 1 Таблица комбинаций

RXYQ-P(8)

**Стандартное сочетание**

		RXYQ5P	RXYQ8P8	RXYQ10P	RXYQ12P	RXYQ14P	RXYQ16P	RXYQ18P
Тепловой насос	RXYQ5P	1						
	RXYQ8P8		1					
	RXYQ10P			1				
	RXYQ12P				1			
	RXYQ14P					1		
	RXYQ16P						1	
	RXYQ18P							1
Мульти сочетание с 2 наружными блоками	RXYQ20P8		1		1			
	RXYQ22P			1	1			
	RXYQ24P				2			
	RXYQ26P8		1					1
	RXYQ28P			1				1
	RXYQ30P				1			1
	RXYQ32P					1		1
	RXYQ34P						1	1
	RXYQ36P							2
Мульти сочетание с 3 наружными блоками	RXYQ38P8							1
	RXYQ40P							1
	RXYQ42P							1
	RXYQ44P8							2
	RXYQ46P				1			2
	RXYQ48P							2
	RXYQ50P					1		2
	RXYQ52P						1	2
	RXYQ54P							3

4TW31469-1



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 2 Таблица мощности

English - English - انگلیک - Inglés	Deutsch	Ελληνικά	Español
<p><b>TC</b> TC: Total Capacity: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)</p> <p>Combination (%)</p> <p>Capacity index</p> <p>Inlet water temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Outlet water temp.</p> <p>Outdoor air temp. (°CDB)</p> <p>Indoor air temperature: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>TC</b> TC: Gesamtleistung: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Leistungsaufnahme: kW (Verdichter + Außenventilatormotor)</p> <p>Kombination (%)</p> <p>Kühlleistungsindex</p> <p>Einlass-wasser-temp °C</p> <p>Wasser-volumen (L/m)</p> <p>OWT: Austritts-wasser-temp.</p> <p>Außen-Lufttemp(°CDB)</p> <p>Innen-Lufttemp.: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>TC</b> TC: Συνολική απόδοση : kW</p> <p><b>PI</b> PI: Ισχύς εισόδου: kW (Λειτουργία + Μοτέρ εξωτερικού ανεμιστήρα)</p> <p>Συνδυασμός (%)</p> <p>Δείκτης απόδοσης</p> <p>Θερμοκρασία νερού εισόδου °C</p> <p>όγκος νερού (L/m)</p> <p>OWT: Θερμοκρασίας νερού εξόδου</p> <p>Εξωτερική εσωτ. Αέρα (°CDB)</p> <p>Θερμοκραρ. εσωτ. Αέρα.: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>TC</b> TC: Capacidad total: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Consumo: kW (compresor + motor de ventilador exterior)</p> <p>Combinación (%)</p> <p>Índice de capacidad</p> <p>Temp. agua de entrada °C</p> <p>Volumen del agua (L/m)</p> <p>OWT: Temp. del agua de salida</p> <p>Temp. de aire exterior (°CDB)</p> <p>Temp. de aire interior: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>
<p><b>English - Anglais - Inglese - Engels</b></p> <p><b>TC</b> TC: Total Capacity: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)</p> <p>Combination (%)</p> <p>Capacity index</p> <p>Inlet water temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Outlet water temp.</p> <p>Outdoor air temp. (°CDB)</p> <p>Indoor air temperature: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>Français</b></p> <p><b>TC</b> TC: Puissance totale: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Puissance d'entrée: kW (Compresseur+ moteur du ventilateur extérieur)</p> <p>Combinaison (%)</p> <p>Index de puissance</p> <p>Temp. de l'eau à l'entrée °C</p> <p>Volume d'eau (L/m)</p> <p>OWT: Temp. de l'eau à la sortie</p> <p>Temp. de l'air extérieur (°CDB)</p> <p>Temp. de l'air intérieur: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>Italiano</b></p> <p><b>TC</b> TC: Capacità totale: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Potenza assorbita: kW (compressore + motore vent. esterno)</p> <p>Combinazione (%)</p> <p>Indice di capacità</p> <p>Temp. acqua in ingresso °C</p> <p>Volume d'acqua (L/m)</p> <p>OWT: Temp. acqua in uscita</p> <p>Temp. aria esterno (°CDB)</p> <p>Temp. aria interna: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>Nederlands</b></p> <p><b>TC</b> TC: Totaal vermogen: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Vermogeninput: kW (compressor + Motor v/d buitenventilator)</p> <p>Combinatie (%)</p> <p>Vermogenindex</p> <p>Water-inrede-temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Water-uitrede-temp.</p> <p>Buitenluchttemp. (°CDB)</p> <p>Binnenluchttemp.: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>
<p><b>English - انگلیک - Inglizce</b></p> <p><b>TC</b> TC: Total Capacity: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)</p> <p>Combination (%)</p> <p>Capacity index</p> <p>Inlet water temp. °C</p> <p>Water volume (L/m)</p> <p>OWT: Outlet water temp.</p> <p>Outdoor air temp. (°CDB)</p> <p>Indoor air temperature: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>Русский</b></p> <p><b>TC</b> TC: Общая мощность: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Входная мощность: kW (Компрессор + мотор внешнего вентилятора)</p> <p>Сочетание (%)</p> <p>Индекс производств. мощности</p> <p>Темпра воды на вх. °C</p> <p>Объем воды л/мин</p> <p>OWT: Темп-раводы на вых.</p> <p>Наружная температура воздуха (°CDB)</p> <p>Внутренняя температура воздуха: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>Türkçe</b></p> <p><b>TC</b> TC: Toplam kapasite: kW</p> <p><b>PI</b> PI: Güç Girişi: kW (Kompresör + Diç fan motoru)</p> <p>Kombinasyon (%)</p> <p>Kapasite endeksi</p> <p>Su giriş sıcaklığı °C</p> <p>Su hacmi (L/m)</p> <p>OWT: Su çıkış sıcaklığı</p> <p>Diş hava sıcaklığı (°CDB)</p> <p>iç hava sıcaklığı: °CDB</p> <p>°CDB</p> <p>°CWB</p>	<p><b>0001</b></p>

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ5P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		
130%	162.5	10	12.3	1.62	14.7	1.98	17.0	2.36	17.6	2.41	17.9	2.36	18.3	2.26	18.7	2.16
		12	12.3	1.65	14.7	2.02	17.0	2.40	17.4	2.40	17.6	2.35	18.1	2.25	18.5	2.21
		14	12.3	1.68	14.7	2.06	17.0	2.43	17.2	2.38	17.4	2.33	17.8	2.32	18.3	2.34
		16	12.3	1.71	14.7	2.10	16.7	2.42	17.0	2.41	17.2	2.42	17.6	2.44	18.1	2.46
		18	12.3	1.75	14.7	2.14	16.5	2.52	16.7	2.53	16.9	2.54	17.4	2.57	17.8	2.59
		20	12.3	1.78	14.7	2.28	16.3	2.64	16.5	2.65	16.7	2.66	17.2	2.69	17.6	2.72
		21	12.3	1.83	14.7	2.36	16.2	2.70	16.4	2.71	16.6	2.73	17.0	2.75	17.5	2.78
		23	12.3	1.96	14.7	2.53	15.9	2.82	16.2	2.84	16.4	2.85	16.8	2.88	17.3	2.91
		25	12.3	2.10	14.7	2.71	15.7	2.95	15.9	2.96	16.1	2.98	16.6	3.01	17.0	3.04
		27	12.3	2.24	14.7	2.90	15.5	3.07	15.7	3.09	15.9	3.10	16.4	3.14	16.8	3.17
		29	12.3	2.39	14.7	3.10	15.2	3.19	15.5	3.21	15.7	3.23	16.1	3.26	16.6	3.30
		31	12.3	2.55	14.6	3.28	15.0	3.32	15.2	3.34	15.5	3.36	15.9	3.39	16.3	3.43
33	12.3	2.72	14.4	3.41	14.8	3.45	15.0	3.46	15.2	3.48	15.7	3.52	16.1	3.56		
35	12.3	2.90	14.1	3.53	14.6	3.57	14.8	3.59	15.0	3.61	15.5	3.65	15.9	3.69		
37	12.3	3.08	13.9	3.66	14.3	3.70	14.6	3.72	14.8	3.74	15.2	3.78	15.7	3.83		
39	12.3	3.28	13.7	3.78	14.1	3.83	14.3	3.85	14.6	3.87	15.0	3.92	15.4	3.96		
120%	150.0	10	11.3	1.48	13.5	1.81	15.7	2.15	16.8	2.33	17.6	2.42	18.0	2.33	18.4	2.24
		12	11.3	1.51	13.5	1.84	15.7	2.19	16.8	2.37	17.3	2.41	17.8	2.32	18.2	2.22
		14	11.3	1.54	13.5	1.88	15.7	2.23	16.8	2.41	17.1	2.40	17.5	2.30	17.9	2.32
		16	11.3	1.57	13.5	1.91	15.7	2.28	16.7	2.43	16.9	2.40	17.3	2.42	17.7	2.45
		18	11.3	1.60	13.5	1.95	15.7	2.36	16.5	2.51	16.7	2.53	17.1	2.55	17.5	2.57
		20	11.3	1.63	13.5	2.03	15.7	2.53	16.2	2.64	16.4	2.65	16.8	2.67	17.3	2.70
		21	11.3	1.64	13.5	2.10	15.7	2.62	16.1	2.70	16.3	2.71	16.7	2.73	17.1	2.76
		23	11.3	1.75	13.5	2.25	15.7	2.81	15.9	2.82	16.1	2.83	16.5	2.86	16.9	2.89
		25	11.3	1.88	13.5	2.41	15.5	2.93	15.7	2.94	15.9	2.96	16.3	2.99	16.7	3.01
		27	11.3	2.00	13.5	2.58	15.2	3.05	15.4	3.07	15.6	3.08	16.0	3.11	16.5	3.14
		29	11.3	2.14	13.5	2.75	15.0	3.18	15.2	3.19	15.4	3.21	15.8	3.24	16.2	3.27
		31	11.3	2.28	13.5	2.94	14.8	3.30	15.0	3.32	15.2	3.33	15.6	3.37	16.0	3.40
33	11.3	2.42	13.5	3.13	14.5	3.42	14.8	3.44	15.0	3.46	15.4	3.50	15.8	3.53		
35	11.3	2.58	13.5	3.34	14.3	3.55	14.5	3.57	14.7	3.59	15.1	3.62	15.5	3.66		
37	11.3	2.75	13.5	3.56	14.1	3.67	14.3	3.69	14.5	3.71	14.9	3.75	15.3	3.79		
39	11.3	2.92	13.5	3.76	13.9	3.80	14.1	3.82	14.3	3.84	14.7	3.88	15.1	3.93		
110%	137.5	10	10.4	1.34	12.4	1.64	14.4	1.94	15.4	2.10	16.4	2.26	17.7	2.40	18.0	2.32
		12	10.4	1.37	12.4	1.67	14.4	1.98	15.4	2.14	16.4	2.30	17.4	2.39	17.8	2.30
		14	10.4	1.39	12.4	1.70	14.4	2.02	15.4	2.18	16.4	2.35	17.2	2.38	17.6	2.30
		16	10.4	1.42	12.4	1.73	14.4	2.06	15.4	2.23	16.4	2.39	17.0	2.41	17.4	2.43
		18	10.4	1.45	12.4	1.77	14.4	2.10	15.4	2.29	16.4	2.51	16.8	2.53	17.1	2.55
		20	10.4	1.48	12.4	1.80	14.4	2.22	15.4	2.46	16.2	2.63	16.5	2.65	16.9	2.68
		21	10.4	1.49	12.4	1.86	14.4	2.30	15.4	2.55	16.0	2.69	16.4	2.72	16.8	2.74
		23	10.4	1.56	12.4	1.99	14.4	2.47	15.4	2.73	15.8	2.82	16.2	2.84	16.6	2.86
		25	10.4	1.67	12.4	2.13	14.4	2.64	15.4	2.93	15.6	2.94	16.0	2.96	16.3	2.99
		27	10.4	1.78	12.4	2.27	14.4	2.83	15.2	3.05	15.4	3.06	15.7	3.09	16.1	3.12
		29	10.4	1.89	12.4	2.42	14.4	3.02	14.9	3.17	15.1	3.19	15.5	3.21	15.9	3.24
		31	10.4	2.02	12.4	2.59	14.4	3.23	14.7	3.30	14.9	3.31	15.3	3.34	15.7	3.37
33	10.4	2.15	12.4	2.76	14.3	3.40	14.5	3.42	14.7	3.44	15.1	3.47	15.4	3.50		
35	10.4	2.28	12.4	2.94	14.1	3.53	14.3	3.54	14.5	3.56	14.8	3.60	15.2	3.63		
37	10.4	2.43	12.4	3.13	13.8	3.65	14.0	3.67	14.2	3.69	14.6	3.72	15.0	3.76		
39	10.4	2.58	12.4	3.33	13.6	3.78	13.8	3.80	14.0	3.81	14.4	3.85	14.7	3.89		
100%	125.0	10	9.45	1.21	11.3	1.47	13.1	1.74	14.0	1.88	14.9	2.03	16.7	2.31	17.7	2.39
		12	9.45	1.23	11.3	1.50	13.1	1.78	14.0	1.92	14.9	2.06	16.7	2.36	17.5	2.38
		14	9.45	1.26	11.3	1.53	13.1	1.81	14.0	1.95	14.9	2.10	16.7	2.40	17.2	2.37
		16	9.45	1.28	11.3	1.55	13.1	1.84	14.0	1.99	14.9	2.14	16.7	2.44	17.0	2.41
		18	9.45	1.30	11.3	1.58	13.1	1.88	14.0	2.03	14.9	2.19	16.4	2.51	16.8	2.53
		20	9.45	1.33	11.3	1.62	13.1	1.94	14.0	2.13	14.9	2.34	16.2	2.64	16.6	2.66
		21	9.45	1.34	11.3	1.63	13.1	2.01	14.0	2.21	14.9	2.43	16.1	2.70	16.4	2.72
		23	9.45	1.38	11.3	1.74	13.1	2.15	14.0	2.37	14.9	2.60	15.9	2.82	16.2	2.84
		25	9.45	1.47	11.3	1.86	13.1	2.30	14.0	2.54	14.9	2.79	15.7	2.94	16.0	2.97
		27	9.45	1.56	11.3	1.98	13.1	2.46	14.0	2.71	14.9	2.98	15.4	3.07	15.8	3.09
		29	9.45	1.67	11.3	2.12	13.1	2.62	14.0	2.90	14.9	3.16	15.2	3.19	15.5	3.22
		31	9.45	1.77	11.3	2.26	13.1	2.80	14.0	3.09	14.6	3.29	15.0	3.32	15.3	3.34
33	9.45	1.89	11.3	2.40	13.1	2.99	14.0	3.30	14.4	3.41	14.7	3.44	15.1	3.47		
35	9.45	2.00	11.3	2.56	13.1	3.18	14.0	3.52	14.2	3.54	14.5	3.57	14.9	3.60		
37	9.45	2.13	11.3	2.72	13.1	3.39	13.8	3.64	13.9	3.66	14.3	3.69	14.6	3.73		
39	9.45	2.26	11.3	2.90	13.1	3.61	13.5	3.77	13.7	3.79	14.1	3.82	14.4	3.86		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ5P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
90%	112.5	10	8.50	1.09	10.1	1.31	11.8	1.55	12.6	1.67	13.4	1.79	15.1	2.05	16.7	2.31
		12	8.50	1.10	10.1	1.33	11.8	1.57	12.6	1.70	13.4	1.83	15.1	2.09	16.7	2.35
		14	8.50	1.12	10.1	1.36	11.8	1.60	12.6	1.73	13.4	1.86	15.1	2.13	16.7	2.40
		16	8.50	1.14	10.1	1.38	11.8	1.63	12.6	1.77	13.4	1.90	15.1	2.17	16.7	2.44
		18	8.50	1.16	10.1	1.41	11.8	1.67	12.6	1.80	13.4	1.94	15.1	2.21	16.4	2.51
		20	8.50	1.19	10.1	1.44	11.8	1.70	12.6	1.84	13.4	2.01	15.1	2.38	16.2	2.63
		21	8.50	1.20	10.1	1.45	11.8	1.73	12.6	1.90	13.4	2.08	15.1	2.46	16.1	2.70
		23	8.50	1.22	10.1	1.51	11.8	1.85	12.6	2.03	13.4	2.23	15.1	2.64	15.9	2.82
		25	8.50	1.28	10.1	1.61	11.8	1.98	12.6	2.18	13.4	2.38	15.1	2.83	15.6	2.94
		27	8.50	1.37	10.1	1.72	11.8	2.11	12.6	2.32	13.4	2.55	15.1	3.03	15.4	3.07
		29	8.50	1.45	10.1	1.83	11.8	2.25	12.6	2.48	13.4	2.72	14.9	3.17	15.2	3.19
		31	8.50	1.55	10.1	1.95	11.8	2.40	12.6	2.65	13.4	2.90	14.7	3.29	15.0	3.32
		33	8.50	1.64	10.1	2.07	11.8	2.56	12.6	2.82	13.4	3.10	14.4	3.41	14.7	3.44
		35	8.50	1.74	10.1	2.21	11.8	2.73	12.6	3.01	13.4	3.30	14.2	3.54	14.5	3.57
		37	8.50	1.85	10.1	2.35	11.8	2.90	12.6	3.20	13.4	3.52	14.0	3.66	14.3	3.69
		39	8.50	1.96	10.1	2.49	11.8	3.09	12.6	3.41	13.4	3.75	13.7	3.79	14.1	3.82
		80%	100.0	10	7.56	0.96	9.02	1.15	10.5	1.36	11.2	1.46	11.9	1.57	13.4	1.79
12	7.56			0.98	9.02	1.17	10.5	1.38	11.2	1.49	11.9	1.60	13.4	1.82	14.8	2.05
14	7.56			1.00	9.02	1.19	10.5	1.41	11.2	1.52	11.9	1.63	13.4	1.86	14.8	2.09
16	7.56			1.01	9.02	1.22	10.5	1.43	11.2	1.54	11.9	1.66	13.4	1.89	14.8	2.13
18	7.56			1.03	9.02	1.24	10.5	1.46	11.2	1.57	11.9	1.69	13.4	1.93	14.8	2.17
20	7.56			1.05	9.02	1.26	10.5	1.49	11.2	1.60	11.9	1.72	13.4	2.00	14.8	2.33
21	7.56			1.06	9.02	1.27	10.5	1.50	11.2	1.62	11.9	1.76	13.4	2.07	14.8	2.41
23	7.56			1.08	9.02	1.30	10.5	1.58	11.2	1.73	11.9	1.88	13.4	2.22	14.8	2.58
25	7.56			1.11	9.02	1.38	10.5	1.68	11.2	1.84	11.9	2.01	13.4	2.37	14.8	2.77
27	7.56			1.18	9.02	1.47	10.5	1.79	11.2	1.97	11.9	2.15	13.4	2.54	14.8	2.96
29	7.56			1.26	9.02	1.57	10.5	1.91	11.2	2.10	11.9	2.29	13.4	2.71	14.8	3.16
31	7.56			1.33	9.02	1.67	10.5	2.04	11.2	2.24	11.9	2.45	13.4	2.89	14.6	3.29
33	7.56			1.42	9.02	1.77	10.5	2.17	11.2	2.38	11.9	2.61	13.4	3.09	14.4	3.41
35	7.56			1.50	9.02	1.88	10.5	2.31	11.2	2.54	11.9	2.78	13.4	3.29	14.2	3.53
37	7.56			1.59	9.02	2.00	10.5	2.45	11.2	2.70	11.9	2.96	13.4	3.51	13.9	3.66
39	7.56			1.69	9.02	2.12	10.5	2.61	11.2	2.87	11.9	3.15	13.4	3.73	13.7	3.78
70%	87.5			10	6.61	0.85	7.89	1.01	9.16	1.17	9.80	1.26	10.4	1.35	11.7	1.54
		12	6.61	0.86	7.89	1.02	9.16	1.19	9.80	1.28	10.4	1.38	11.7	1.56	13.0	1.76
		14	6.61	0.87	7.89	1.04	9.16	1.22	9.80	1.31	10.4	1.40	11.7	1.59	13.0	1.79
		16	6.61	0.89	7.89	1.06	9.16	1.24	9.80	1.33	10.4	1.43	11.7	1.62	13.0	1.83
		18	6.61	0.90	7.89	1.08	9.16	1.26	9.80	1.36	10.4	1.45	11.7	1.66	13.0	1.86
		20	6.61	0.92	7.89	1.10	9.16	1.28	9.80	1.38	10.4	1.48	11.7	1.69	13.0	1.92
		21	6.61	0.93	7.89	1.11	9.16	1.30	9.80	1.40	10.4	1.50	11.7	1.71	13.0	1.98
		23	6.61	0.94	7.89	1.13	9.16	1.32	9.80	1.44	10.4	1.57	11.7	1.84	13.0	2.12
		25	6.61	0.96	7.89	1.17	9.16	1.41	9.80	1.54	10.4	1.67	11.7	1.96	13.0	2.27
		27	6.61	1.01	7.89	1.25	9.16	1.50	9.80	1.64	10.4	1.79	11.7	2.09	13.0	2.43
		29	6.61	1.08	7.89	1.32	9.16	1.60	9.80	1.75	10.4	1.90	11.7	2.24	13.0	2.59
		31	6.61	1.14	7.89	1.41	9.16	1.70	9.80	1.86	10.4	2.03	11.7	2.38	13.0	2.77
		33	6.61	1.21	7.89	1.49	9.16	1.81	9.80	1.98	10.4	2.16	11.7	2.54	13.0	2.95
		35	6.61	1.28	7.89	1.58	9.16	1.92	9.80	2.11	10.4	2.30	11.7	2.70	13.0	3.14
		37	6.61	1.35	7.89	1.68	9.16	2.04	9.80	2.24	10.4	2.44	11.7	2.88	13.0	3.35
		39	6.61	1.43	7.89	1.78	9.16	2.17	9.80	2.38	10.4	2.60	11.7	3.06	13.0	3.57
		60%	75.0	10	5.67	0.74	6.76	0.87	7.85	1.00	8.40	1.07	8.95	1.14	10.0	1.29
12	5.67			0.75	6.76	0.88	7.85	1.02	8.40	1.09	8.95	1.16	10.0	1.32	11.1	1.48
14	5.67			0.76	6.76	0.89	7.85	1.03	8.40	1.11	8.95	1.18	10.0	1.34	11.1	1.50
16	5.67			0.77	6.76	0.91	7.85	1.05	8.40	1.13	8.95	1.21	10.0	1.37	11.1	1.53
18	5.67			0.78	6.76	0.92	7.85	1.07	8.40	1.15	8.95	1.23	10.0	1.39	11.1	1.56
20	5.67			0.79	6.76	0.94	7.85	1.09	8.40	1.17	8.95	1.25	10.0	1.42	11.1	1.59
21	5.67			0.80	6.76	0.95	7.85	1.10	8.40	1.18	8.95	1.26	10.0	1.43	11.1	1.61
23	5.67			0.81	6.76	0.96	7.85	1.12	8.40	1.20	8.95	1.29	10.0	1.49	11.1	1.71
25	5.67			0.83	6.76	0.98	7.85	1.16	8.40	1.26	8.95	1.37	10.0	1.59	11.1	1.83
27	5.67			0.86	6.76	1.04	7.85	1.24	8.40	1.35	8.95	1.46	10.0	1.70	11.1	1.95
29	5.67			0.91	6.76	1.10	7.85	1.32	8.40	1.43	8.95	1.55	10.0	1.81	11.1	2.08
31	5.67			0.96	6.76	1.17	7.85	1.40	8.40	1.52	8.95	1.65	10.0	1.92	11.1	2.22
33	5.67			1.02	6.76	1.24	7.85	1.49	8.40	1.62	8.95	1.75	10.0	2.05	11.1	2.36
35	5.67			1.08	6.76	1.31	7.85	1.58	8.40	1.72	8.95	1.86	10.0	2.18	11.1	2.51
37	5.67			1.14	6.76	1.39	7.85	1.67	8.40	1.82	8.95	1.98	10.0	2.31	11.1	2.67
39	5.67			1.20	6.76	1.47	7.85	1.77	8.40	1.93	8.95	2.10	10.0	2.46	11.1	2.84
50%	62.5			10	4.72	0.63	5.63	0.73	6.54	0.84	7.00	0.89	7.46	0.95	8.37	1.07
		12	4.72	0.64	5.63	0.74	6.54	0.85	7.00	0.91	7.46	0.97	8.37	1.09	9.28	1.21
		14	4.72	0.65	5.63	0.75	6.54	0.87	7.00	0.92	7.46	0.98	8.37	1.10	9.28	1.23
		16	4.72	0.66	5.63	0.77	6.54	0.88	7.00	0.94	7.46	1.00	8.37	1.12	9.28	1.25
		18	4.72	0.67	5.63	0.78	6.54	0.89	7.00	0.95	7.46	1.02	8.37	1.14	9.28	1.28
		20	4.72	0.68	5.63	0.79	6.54	0.91	7.00	0.97	7.46	1.03	8.37	1.16	9.28	1.30
		21	4.72	0.68	5.63	0.80	6.54	0.92	7.00	0.98	7.46	1.04	8.37	1.18	9.28	1.31
		23	4.72	0.69	5.63	0.81	6.54	0.93	7.00	1.00	7.46	1.06	8.37	1.20	9.28	1.34
		25	4.72	0.70	5.63	0.82	6.54	0.95	7.00	1.02	7.46	1.09	8.37	1.26	9.28	1.43
		27	4.72	0.71	5.63	0.85	6.54	1.00	7.00	1.08	7.46	1.16	8.37	1.34	9.28	1.53
		29	4.72	0.76	5.63	0.90	6.54	1.06	7.00	1.15	7.46	1.24	8.37	1.42	9.28	1.63

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ8P8																		
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																		
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	260.0	10	19.7	2.40	23.4	2.94	27.2	3.50	28.2	3.57	28.6	3.50	29.3	3.35	30.0	3.20		
		12	19.7	2.45	23.4	3.00	27.2	3.57	27.8	3.55	28.2	3.48	28.9	3.33	29.6	3.28		
		14	19.7	2.49	23.4	3.06	27.1	3.61	27.5	3.54	27.8	3.46	28.5	3.43	29.3	3.47		
		16	19.7	2.54	23.4	3.11	26.8	3.59	27.1	3.57	27.5	3.58	28.2	3.62	28.9	3.65		
		18	19.7	2.59	23.4	3.18	26.4	3.73	26.8	3.75	27.1	3.77	27.8	3.80	28.5	3.84		
		20	19.7	2.64	23.4	3.38	26.0	3.91	26.4	3.93	26.7	3.95	27.5	3.99	28.2	4.03		
		21	19.7	2.72	23.4	3.51	25.9	4.00	26.2	4.02	26.6	4.04	27.3	4.08	28.0	4.12		
		23	19.7	2.91	23.4	3.76	25.5	4.19	25.8	4.21	26.2	4.23	26.9	4.27	27.6	4.31		
		25	19.7	3.11	23.4	4.02	25.1	4.37	25.5	4.39	25.8	4.41	26.5	4.46	27.3	4.51		
		27	19.7	3.32	23.4	4.30	24.8	4.55	25.1	4.58	25.5	4.60	26.2	4.65	26.9	4.70		
		29	19.7	3.55	23.4	4.60	24.4	4.74	24.8	4.76	25.1	4.79	25.8	4.84	26.5	4.89		
		31	19.7	3.78	23.3	4.87	24.0	4.92	24.4	4.95	24.7	4.98	25.5	5.03	26.2	5.08		
		33	19.7	4.03	23.0	5.05	23.7	5.11	24.0	5.14	24.4	5.17	25.1	5.22	25.8	5.28		
		35	19.7	4.30	22.6	5.24	23.3	5.30	23.7	5.33	24.0	5.36	24.7	5.42	25.4	5.48		
		37	19.7	4.57	22.2	5.42	22.9	5.48	23.3	5.52	23.6	5.55	24.4	5.61	25.1	5.67		
		39	19.7	4.87	21.9	5.61	22.6	5.67	22.9	5.71	23.3	5.74	24.0	5.81	24.7	5.87		
		120%	240.0	10	18.1	2.20	21.6	2.68	25.1	3.19	26.9	3.45	28.1	3.59	28.8	3.46	29.4	3.32
				12	18.1	2.24	21.6	2.73	25.1	3.25	26.9	3.51	27.8	3.57	28.4	3.44	29.1	3.30
				14	18.1	2.28	21.6	2.79	25.1	3.31	26.9	3.58	27.4	3.56	28.0	3.42	28.7	3.44
16	18.1			2.32	21.6	2.84	25.1	3.38	26.7	3.61	27.0	3.56	27.7	3.59	28.3	3.63		
18	18.1			2.37	21.6	2.90	25.1	3.49	26.3	3.73	26.7	3.74	27.3	3.78	28.0	3.81		
20	18.1			2.41	21.6	3.01	25.1	3.75	26.0	3.91	26.3	3.93	27.0	3.96	27.6	4.00		
21	18.1			2.44	21.6	3.12	25.1	3.89	25.8	4.00	26.1	4.02	26.8	4.06	27.4	4.09		
23	18.1			2.60	21.6	3.34	25.1	4.16	25.4	4.18	25.8	4.20	26.4	4.24	27.1	4.28		
25	18.1			2.78	21.6	3.57	24.7	4.34	25.1	4.37	25.4	4.39	26.0	4.43	26.7	4.47		
27	18.1			2.97	21.6	3.82	24.4	4.53	24.7	4.55	25.0	4.57	25.7	4.62	26.3	4.66		
29	18.1			3.17	21.6	4.08	24.0	4.71	24.3	4.73	24.7	4.76	25.3	4.80	26.0	4.85		
31	18.1			3.37	21.6	4.36	23.6	4.89	24.0	4.92	24.3	4.94	24.9	4.99	25.6	5.04		
33	18.1			3.59	21.6	4.65	23.3	5.08	23.6	5.10	23.9	5.13	24.6	5.18	25.2	5.24		
35	18.1			3.83	21.6	4.95	22.9	5.26	23.2	5.29	23.6	5.32	24.2	5.37	24.9	5.43		
37	18.1			4.07	21.6	5.28	22.5	5.45	22.9	5.48	23.2	5.51	23.9	5.57	24.5	5.62		
39	18.1			4.33	21.5	5.58	22.2	5.64	22.5	5.67	22.8	5.70	23.5	5.76	24.1	5.82		
110%	220.0			10	16.6	1.99	19.8	2.43	23.0	2.88	24.6	3.12	26.2	3.35	28.3	3.56	28.9	3.44
				12	16.6	2.03	19.8	2.47	23.0	2.94	24.6	3.18	26.2	3.42	27.9	3.54	28.5	3.42
				14	16.6	2.07	19.8	2.52	23.0	2.99	24.6	3.24	26.2	3.48	27.5	3.52	28.1	3.42
		16	16.6	2.11	19.8	2.57	23.0	3.05	24.6	3.30	26.2	3.55	27.2	3.57	27.8	3.60		
		18	16.6	2.15	19.8	2.62	23.0	3.11	24.6	3.39	26.2	3.72	26.8	3.75	27.4	3.78		
		20	16.6	2.19	19.8	2.67	23.0	3.30	24.6	3.64	25.9	3.90	26.5	3.94	27.1	3.97		
		21	16.6	2.21	19.8	2.75	23.0	3.42	24.6	3.78	25.7	3.99	26.3	4.03	26.9	4.06		
		23	16.6	2.31	19.8	2.95	23.0	3.66	24.6	4.05	25.3	4.18	25.9	4.21	26.5	4.25		
		25	16.6	2.47	19.8	3.15	23.0	3.92	24.6	4.34	24.9	4.36	25.5	4.40	26.1	4.43		
		27	16.6	2.63	19.8	3.37	23.0	4.19	24.3	4.52	24.6	4.54	25.2	4.58	25.8	4.62		
		29	16.6	2.81	19.8	3.59	23.0	4.48	23.9	4.70	24.2	4.72	24.8	4.77	25.4	4.81		
		31	16.6	2.99	19.8	3.83	23.0	4.79	23.5	4.89	23.8	4.91	24.4	4.95	25.0	5.00		
		33	16.6	3.18	19.8	4.09	22.9	5.05	23.2	5.07	23.5	5.09	24.1	5.14	24.7	5.19		
		35	16.6	3.39	19.8	4.35	22.5	5.23	22.8	5.26	23.1	5.28	23.7	5.33	24.3	5.38		
		37	16.6	3.60	19.8	4.64	22.2	5.41	22.5	5.44	22.8	5.47	23.4	5.52	24.0	5.58		
		39	16.6	3.83	19.8	4.94	21.8	5.60	22.1	5.63	22.4	5.66	23.0	5.71	23.6	5.77		
		100%	200.0	10	15.1	1.80	18.0	2.18	20.9	2.58	22.4	2.79	23.9	3.00	26.8	3.43	28.3	3.55
				12	15.1	1.83	18.0	2.22	20.9	2.63	22.4	2.84	23.9	3.06	26.8	3.50	28.0	3.53
				14	15.1	1.86	18.0	2.26	20.9	2.68	22.4	2.90	23.9	3.12	26.8	3.56	27.6	3.51
16	15.1			1.90	18.0	2.31	20.9	2.73	22.4	2.96	23.9	3.18	26.7	3.61	27.2	3.57		
18	15.1			1.93	18.0	2.35	20.9	2.79	22.4	3.01	23.9	3.24	26.3	3.73	26.9	3.75		
20	15.1			1.97	18.0	2.40	20.9	2.87	22.4	3.17	23.9	3.47	26.0	3.91	26.5	3.94		
21	15.1			1.99	18.0	2.42	20.9	2.97	22.4	3.28	23.9	3.60	25.8	4.00	26.3	4.03		
23	15.1			2.04	18.0	2.58	20.9	3.19	22.4	3.51	23.9	3.86	25.4	4.18	26.0	4.21		
25	15.1			2.18	18.0	2.76	20.9	3.41	22.4	3.76	23.9	4.13	25.0	4.36	25.6	4.40		
27	15.1			2.32	18.0	2.94	20.9	3.64	22.4	4.02	23.9	4.42	24.7	4.55	25.2	4.58		
29	15.1			2.47	18.0	3.14	20.9	3.89	22.4	4.30	23.8	4.69	24.3	4.73	24.9	4.77		
31	15.1			2.63	18.0	3.35	20.9	4.15	22.4	4.59	23.4	4.88	23.9	4.92	24.5	4.96		
33	15.1			2.80	18.0	3.56	20.9	4.43	22.4	4.89	23.0	5.06	23.6	5.10	24.1	5.15		
35	15.1			2.97	18.0	3.79	20.9	4.72	22.4	5.22	22.7	5.24	23.2	5.29	23.8	5.34		
37	15.1			3.16	18.0	4.04	20.9	5.03	22.0	5.40	22.3	5.43	22.9	5.48	23.4	5.53		
39	15.1			3.35	18.0	4.29	20.9	5.36	21.7	5.59	21.9	5.61	22.5	5.67	23.0	5.72		

4TW31462-1

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ8P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
90%	180.0	10	13.6	1.61	16.2	1.94	18.9	2.29	20.2	2.47	21.5	2.66	24.1	3.04	26.7	3.42		
		12	13.6	1.64	16.2	1.98	18.9	2.33	20.2	2.52	21.5	2.71	24.1	3.09	26.7	3.49		
		14	13.6	1.67	16.2	2.01	18.9	2.38	20.2	2.57	21.5	2.76	24.1	3.15	26.7	3.56		
		16	13.6	1.69	16.2	2.05	18.9	2.42	20.2	2.62	21.5	2.81	24.1	3.22	26.7	3.61		
		18	13.6	1.73	16.2	2.09	18.9	2.47	20.2	2.67	21.5	2.87	24.1	3.28	26.3	3.73		
		20	13.6	1.76	16.2	2.13	18.9	2.52	20.2	2.72	21.5	2.98	24.1	3.52	25.9	3.91		
		21	13.6	1.77	16.2	2.15	18.9	2.56	20.2	2.82	21.5	3.08	24.1	3.65	25.8	4.00		
		23	13.6	1.81	16.2	2.24	18.9	2.74	20.2	3.02	21.5	3.30	24.1	3.92	25.4	4.18		
		25	13.6	1.90	16.2	2.39	18.9	2.93	20.2	3.23	21.5	3.53	24.1	4.19	25.0	4.36		
		27	13.6	2.03	16.2	2.55	18.9	3.13	20.2	3.45	21.5	3.78	24.1	4.49	24.7	4.55		
		29	13.6	2.16	16.2	2.72	18.9	3.34	20.2	3.68	21.5	4.04	23.8	4.70	24.3	4.73		
		31	13.6	2.29	16.2	2.89	18.9	3.56	20.2	3.93	21.5	4.31	23.4	4.88	23.9	4.92		
		33	13.6	2.44	16.2	3.08	18.9	3.80	20.2	4.19	21.5	4.59	23.1	5.06	23.6	5.10		
		35	13.6	2.59	16.2	3.27	18.9	4.04	20.2	4.46	21.5	4.90	22.7	5.25	23.2	5.29		
		37	13.6	2.74	16.2	3.48	18.9	4.30	20.2	4.75	21.5	5.22	22.4	5.43	22.8	5.48		
		39	13.6	2.91	16.2	3.70	18.9	4.58	20.2	5.06	21.5	5.56	22.0	5.62	22.5	5.66		
		80%	160.0	10	12.1	1.43	14.4	1.71	16.8	2.01	17.9	2.17	19.1	2.33	21.4	2.65	23.7	2.99
				12	12.1	1.45	14.4	1.74	16.8	2.05	17.9	2.21	19.1	2.37	21.4	2.70	23.7	3.04
				14	12.1	1.48	14.4	1.77	16.8	2.08	17.9	2.25	19.1	2.41	21.4	2.75	23.7	3.10
16	12.1			1.50	14.4	1.80	16.8	2.12	17.9	2.29	19.1	2.46	21.4	2.81	23.7	3.16		
18	12.1			1.53	14.4	1.84	16.8	2.16	17.9	2.33	19.1	2.51	21.4	2.86	23.7	3.22		
20	12.1			1.55	14.4	1.87	16.8	2.21	17.9	2.38	19.1	2.56	21.4	2.97	23.7	3.45		
21	12.1			1.57	14.4	1.89	16.8	2.23	17.9	2.40	19.1	2.61	21.4	3.07	23.7	3.57		
23	12.1			1.60	14.4	1.93	16.8	2.34	17.9	2.56	19.1	2.79	21.4	3.29	23.7	3.83		
25	12.1			1.65	14.4	2.05	16.8	2.49	17.9	2.73	19.1	2.99	21.4	3.52	23.7	4.10		
27	12.1			1.75	14.4	2.18	16.8	2.66	17.9	2.92	19.1	3.19	21.4	3.76	23.7	4.39		
29	12.1			1.86	14.4	2.32	16.8	2.84	17.9	3.11	19.1	3.40	21.4	4.02	23.7	4.69		
31	12.1			1.98	14.4	2.47	16.8	3.02	17.9	3.32	19.1	3.63	21.4	4.29	23.4	4.87		
33	12.1			2.10	14.4	2.63	16.8	3.22	17.9	3.53	19.1	3.87	21.4	4.58	23.0	5.06		
35	12.1			2.23	14.4	2.79	16.8	3.42	17.9	3.76	19.1	4.12	21.4	4.88	22.7	5.24		
37	12.1			2.36	14.4	2.96	16.8	3.64	17.9	4.00	19.1	4.38	21.4	5.20	22.3	5.43		
39	12.1			2.50	14.4	3.15	16.8	3.87	17.9	4.26	19.1	4.66	21.4	5.54	21.9	5.61		
70%	140.0			10	10.6	1.26	12.6	1.49	14.7	1.74	15.7	1.87	16.7	2.00	18.7	2.28	20.8	2.56
				12	10.6	1.28	12.6	1.52	14.7	1.77	15.7	1.90	16.7	2.04	18.7	2.32	20.8	2.61
				14	10.6	1.30	12.6	1.54	14.7	1.80	15.7	1.94	16.7	2.08	18.7	2.36	20.8	2.66
		16	10.6	1.32	12.6	1.57	14.7	1.83	15.7	1.97	16.7	2.12	18.7	2.41	20.8	2.71		
		18	10.6	1.34	12.6	1.60	14.7	1.87	15.7	2.01	16.7	2.16	18.7	2.45	20.8	2.76		
		20	10.6	1.36	12.6	1.62	14.7	1.90	15.7	2.05	16.7	2.20	18.7	2.50	20.8	2.84		
		21	10.6	1.37	12.6	1.64	14.7	1.92	15.7	2.07	16.7	2.22	18.7	2.54	20.8	2.94		
		23	10.6	1.40	12.6	1.67	14.7	1.96	15.7	2.14	16.7	2.33	18.7	2.72	20.8	3.15		
		25	10.6	1.42	12.6	1.74	14.7	2.09	15.7	2.28	16.7	2.48	18.7	2.91	20.8	3.37		
		27	10.6	1.50	12.6	1.85	14.7	2.23	15.7	2.43	16.7	2.65	18.7	3.11	20.8	3.60		
		29	10.6	1.59	12.6	1.96	14.7	2.37	15.7	2.59	16.7	2.82	18.7	3.31	20.8	3.85		
		31	10.6	1.69	12.6	2.09	14.7	2.52	15.7	2.76	16.7	3.01	18.7	3.53	20.8	4.10		
		33	10.6	1.79	12.6	2.21	14.7	2.68	15.7	2.94	16.7	3.20	18.7	3.76	20.8	4.38		
		35	10.6	1.90	12.6	2.35	14.7	2.85	15.7	3.12	16.7	3.40	18.7	4.01	20.8	4.66		
		37	10.6	2.01	12.6	2.49	14.7	3.03	15.7	3.32	16.7	3.62	18.7	4.27	20.8	4.97		
		39	10.6	2.13	12.6	2.64	14.7	3.22	15.7	3.53	16.7	3.85	18.7	4.54	20.8	5.29		
		60%	120.0	10	9.1	1.09	10.8	1.28	12.6	1.48	13.4	1.59	14.3	1.70	16.1	1.92	17.8	2.15
				12	9.1	1.11	10.8	1.30	12.6	1.51	13.4	1.62	14.3	1.73	16.1	1.95	17.8	2.19
				14	9.1	1.12	10.8	1.32	12.6	1.53	13.4	1.64	14.3	1.76	16.1	1.99	17.8	2.23
16	9.1			1.14	10.8	1.34	12.6	1.56	13.4	1.67	14.3	1.79	16.1	2.03	17.8	2.27		
18	9.1			1.16	10.8	1.37	12.6	1.59	13.4	1.70	14.3	1.82	16.1	2.06	17.8	2.32		
20	9.1			1.18	10.8	1.39	12.6	1.62	13.4	1.73	14.3	1.86	16.1	2.10	17.8	2.36		
21	9.1			1.19	10.8	1.40	12.6	1.63	13.4	1.75	14.3	1.87	16.1	2.13	17.8	2.39		
23	9.1			1.21	10.8	1.43	12.6	1.66	13.4	1.78	14.3	1.91	16.1	2.21	17.8	2.54		
25	9.1			1.23	10.8	1.45	12.6	1.73	13.4	1.87	14.3	2.03	16.1	2.36	17.8	2.71		
27	9.1			1.27	10.8	1.54	12.6	1.84	13.4	2.00	14.3	2.16	16.1	2.51	17.8	2.89		
29	9.1			1.35	10.8	1.64	12.6	1.95	13.4	2.12	14.3	2.30	16.1	2.68	17.8	3.09		
31	9.1			1.43	10.8	1.73	12.6	2.07	13.4	2.26	14.3	2.45	16.1	2.85	17.8	3.29		
33	9.1			1.51	10.8	1.84	12.6	2.20	13.4	2.40	14.3	2.60	16.1	3.03	17.8	3.50		
35	9.1			1.60	10.8	1.95	12.6	2.34	13.4	2.54	14.3	2.76	16.1	3.23	17.8	3.73		
37	9.1			1.69	10.8	2.06	12.6	2.48	13.4	2.70	14.3	2.93	16.1	3.43	17.8	3.97		
39	9.1			1.78	10.8	2.18	12.6	2.63	13.4	2.86	14.3	3.11	16.1	3.64	17.8	4.22		
50%	100.0			10	7.56	0.94	9.0	1.09	10.5	1.24	11.2	1.33	11.9	1.41	13.4	1.58	14.8	1.76
				12	7.56	0.95	9.0	1.10	10.5	1.26	11.2	1.35	11.9	1.43	13.4	1.61	14.8	1.79
				14	7.56	0.96	9.0	1.12	10.5	1.28	11.2	1.37	11.9	1.46	13.4	1.64	14.8	1.83
		16	7.56	0.98	9.0	1.14	10.5	1.30	11.2	1.39	11.9	1.48	13.4	1.67	14.8	1.86		
		18	7.56	0.99	9.0	1.15	10.5	1.32	11.2	1.41	11.9	1.51	13.4	1.70	14.8	1.89		
		20	7.56	1.01	9.0	1.17	10.5	1.35	11.2	1.44	11.9	1.53	13.4	1.73	14.8	1.93		
		21	7.56	1.01	9.0	1.18	10.5	1.36	11.2	1.45	11.9	1.55	13.4	1.74	14.8	1.95		
		23	7.56	1.03	9.0	1.20	10.5	1.38	11.2	1.48	11.9	1.57	13.4	1.78	14.8	1.99		
		25	7.56	1.04	9.0	1.22	10.5	1.41	11.2	1.51	11.9	1.62	13.4	1.87	14.8	2.13		
		27	7.56	1.06	9.0	1.26	10.5	1.48	11.2	1.60	11.9	1.73	13.4	1.99	14.8	2.27		
		29	7.56	1.12	9.0	1.34	10.5	1.58	11.2	1.70	11.9	1.83	13.4	2.11	14.8	2.41		
		31																

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ10P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
130%	325.0	10	24.6	3.42	29.3	4.19	34.0	4.98	35.3	5.09	35.7	4.98	36.6	4.77	37.5	4.56		
		12	24.6	3.48	29.3	4.27	34.0	5.08	34.8	5.06	35.3	4.95	36.1	4.74	37.0	4.67		
		14	24.6	3.55	29.3	4.35	33.9	5.14	34.4	5.03	34.8	4.93	35.7	4.89	36.6	4.93		
		16	24.6	3.62	29.3	4.43	33.5	5.11	33.9	5.08	34.3	5.10	35.2	5.15	36.1	5.20		
		18	24.6	3.69	29.3	4.52	33.0	5.31	33.4	5.34	33.9	5.36	34.8	5.41	35.7	5.47		
		20	24.6	3.76	29.3	4.82	32.5	5.57	33.0	5.60	33.4	5.62	34.3	5.68	35.2	5.74		
		21	24.6	3.87	29.3	4.99	32.3	5.70	32.8	5.73	33.2	5.76	34.1	5.81	35.0	5.87		
		23	24.6	4.14	29.3	5.35	31.9	5.96	32.3	5.99	32.7	6.02	33.6	6.08	34.5	6.14		
		25	24.6	4.43	29.3	5.73	31.4	6.22	31.9	6.25	32.3	6.28	33.2	6.35	34.1	6.41		
		27	24.6	4.73	29.3	6.13	31.0	6.48	31.4	6.52	31.8	6.55	32.7	6.62	33.6	6.69		
		29	24.6	5.05	29.3	6.55	30.5	6.74	30.9	6.78	31.4	6.82	32.3	6.89	33.2	6.96		
		31	24.6	5.39	29.2	6.93	30.0	7.01	30.5	7.05	30.9	7.08	31.8	7.16	32.7	7.24		
		33	24.6	5.74	28.7	7.19	29.6	7.27	30.0	7.31	30.5	7.35	31.4	7.43	32.2	7.52		
		35	24.6	6.11	28.2	7.45	29.1	7.54	29.6	7.58	30.0	7.62	30.9	7.71	31.8	7.80		
		37	24.6	6.51	27.8	7.72	28.7	7.81	29.1	7.85	29.6	7.90	30.4	7.99	31.3	8.08		
		39	24.6	6.93	27.3	7.98	28.2	8.08	28.7	8.12	29.1	8.17	30.0	8.27	30.9	8.36		
		120%	300.0	10	22.7	3.13	27.0	3.82	31.4	4.54	33.6	4.91	35.2	5.11	36.0	4.92	36.8	4.73
				12	22.7	3.18	27.0	3.89	31.4	4.63	33.6	5.00	34.7	5.09	35.5	4.89	36.3	4.69
				14	22.7	3.24	27.0	3.96	31.4	4.71	33.6	5.10	34.2	5.06	35.1	4.86	35.9	4.90
16	22.7			3.30	27.0	4.04	31.4	4.81	33.4	5.13	33.8	5.07	34.6	5.12	35.4	5.16		
18	22.7			3.37	27.0	4.12	31.4	4.97	32.9	5.31	33.3	5.33	34.1	5.38	35.0	5.43		
20	22.7			3.43	27.0	4.28	31.4	5.34	32.5	5.56	32.9	5.59	33.7	5.64	34.5	5.69		
21	22.7			3.47	27.0	4.44	31.4	5.54	32.2	5.69	32.6	5.72	33.5	5.77	34.3	5.83		
23	22.7			3.70	27.0	4.75	31.4	5.92	31.8	5.95	32.2	5.98	33.0	6.04	33.8	6.09		
25	22.7			3.96	27.0	5.09	30.9	6.18	31.3	6.21	31.7	6.24	32.6	6.30	33.4	6.36		
27	22.7			4.23	27.0	5.44	30.5	6.44	30.9	6.47	31.3	6.51	32.1	6.57	32.9	6.63		
29	22.7			4.51	27.0	5.81	30.0	6.70	30.4	6.74	30.8	6.77	31.6	6.84	32.5	6.90		
31	22.7			4.80	27.0	6.20	29.6	6.97	30.0	7.00	30.4	7.04	31.2	7.11	32.0	7.18		
33	22.7			5.12	27.0	6.61	29.1	7.23	29.5	7.27	29.9	7.30	30.7	7.38	31.5	7.45		
35	22.7			5.45	27.0	7.05	28.6	7.49	29.0	7.53	29.5	7.57	30.3	7.65	31.1	7.73		
37	22.7			5.80	27.0	7.51	28.2	7.76	28.6	7.80	29.0	7.84	29.8	7.92	30.6	8.01		
39	22.7			6.17	26.9	7.94	27.7	8.02	28.1	8.07	28.5	8.11	29.4	8.20	30.2	8.29		
110%	275.0			10	20.8	2.84	24.8	3.46	28.8	4.11	30.8	4.44	32.8	4.77	35.3	5.07	36.1	4.89
				12	20.8	2.89	24.8	3.52	28.8	4.18	30.8	4.52	32.8	4.86	34.9	5.04	35.6	4.86
				14	20.8	2.94	24.8	3.59	28.8	4.26	30.8	4.61	32.8	4.96	34.4	5.01	35.2	4.86
		16	20.8	3.00	24.8	3.66	28.8	4.35	30.8	4.70	32.8	5.05	34.0	5.08	34.7	5.12		
		18	20.8	3.05	24.8	3.73	28.8	4.43	30.8	4.83	32.8	5.30	33.5	5.34	34.3	5.39		
		20	20.8	3.11	24.8	3.80	28.8	4.70	30.8	5.19	32.3	5.55	33.1	5.60	33.8	5.65		
		21	20.8	3.14	24.8	3.92	28.8	4.86	30.8	5.38	32.1	5.68	32.8	5.73	33.6	5.78		
		23	20.8	3.29	24.8	4.20	28.8	5.21	30.8	5.76	31.6	5.94	32.4	5.99	33.1	6.05		
		25	20.8	3.51	24.8	4.49	28.8	5.58	30.8	6.17	31.2	6.20	31.9	6.26	32.7	6.31		
		27	20.8	3.75	24.8	4.79	28.8	5.97	30.3	6.43	30.7	6.46	31.5	6.52	32.2	6.58		
		29	20.8	4.00	24.8	5.12	28.8	6.38	29.9	6.69	30.3	6.72	31.0	6.79	31.8	6.85		
		31	20.8	4.26	24.8	5.46	28.8	6.81	29.4	6.96	29.8	6.99	30.6	7.05	31.3	7.12		
		33	20.8	4.53	24.8	5.82	28.6	7.18	29.0	7.22	29.4	7.25	30.1	7.32	30.9	7.39		
		35	20.8	4.82	24.8	6.20	28.2	7.44	28.5	7.48	28.9	7.52	29.6	7.59	30.4	7.66		
		37	20.8	5.12	24.8	6.60	27.7	7.71	28.1	7.75	28.4	7.78	29.2	7.86	29.9	7.94		
		39	20.8	5.45	24.8	7.03	27.2	7.97	27.6	8.01	28.0	8.05	28.7	8.13	29.5	8.21		
		100%	250.0	10	18.9	2.56	22.5	3.10	26.2	3.68	28.0	3.97	29.8	4.27	33.5	4.88	35.4	5.06
				12	18.9	2.61	22.5	3.16	26.2	3.75	28.0	4.05	29.8	4.35	33.5	4.98	34.9	5.03
				14	18.9	2.65	22.5	3.22	26.2	3.82	28.0	4.13	29.8	4.44	33.5	5.07	34.5	5.00
16	18.9			2.70	22.5	3.28	26.2	3.89	28.0	4.21	29.8	4.53	33.4	5.14	34.0	5.08		
18	18.9			2.75	22.5	3.34	26.2	3.97	28.0	4.29	29.8	4.62	32.9	5.30	33.6	5.34		
20	18.9			2.80	22.5	3.41	26.2	4.09	28.0	4.51	29.8	4.94	32.4	5.56	33.1	5.60		
21	18.9			2.83	22.5	3.44	26.2	4.23	28.0	4.67	29.8	5.12	32.2	5.69	32.9	5.74		
23	18.9			2.90	22.5	3.67	26.2	4.54	28.0	5.00	29.8	5.49	31.8	5.95	32.4	6.00		
25	18.9			3.10	22.5	3.92	26.2	4.85	28.0	5.35	29.8	5.88	31.3	6.21	32.0	6.26		
27	18.9			3.30	22.5	4.19	26.2	5.19	28.0	5.73	29.8	6.29	30.8	6.47	31.5	6.53		
29	18.9			3.52	22.5	4.47	26.2	5.54	28.0	6.12	29.7	6.68	30.4	6.73	31.1	6.79		
31	18.9			3.74	22.5	4.76	26.2	5.91	28.0	6.53	29.3	6.94	29.9	7.00	30.6	7.06		
33	18.9			3.98	22.5	5.07	26.2	6.30	28.0	6.97	28.8	7.20	29.5	7.26	30.2	7.33		
35	18.9			4.23	22.5	5.40	26.2	6.72	28.0	7.43	28.3	7.46	29.0	7.53	29.7	7.59		
37	18.9			4.49	22.5	5.75	26.2	7.16	27.5	7.69	27.9	7.73	28.6	7.80	29.2	7.86		
39	18.9			4.77	22.5	6.11	26.2	7.62	27.1	7.95	27.4	7.99	28.1	8.06	28.8	8.14		

4TW31462-1

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ10P																		
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																		
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	225.0	10	17.0	2.29	20.3	2.76	23.6	3.26	25.2	3.52	26.8	3.78	30.1	4.32	33.4	4.87		
		12	17.0	2.33	20.3	2.81	23.6	3.32	25.2	3.59	26.8	3.86	30.1	4.40	33.4	4.97		
		14	17.0	2.37	20.3	2.86	23.6	3.39	25.2	3.66	26.8	3.93	30.1	4.49	33.4	5.06		
		16	17.0	2.41	20.3	2.92	23.6	3.45	25.2	3.73	26.8	4.01	30.1	4.58	33.3	5.14		
		18	17.0	2.46	20.3	2.97	23.6	3.52	25.2	3.80	26.8	4.08	30.1	4.67	32.9	5.30		
		20	17.0	2.50	20.3	3.03	23.6	3.59	25.2	3.87	26.8	4.24	30.1	5.02	32.4	5.56		
		21	17.0	2.52	20.3	3.06	23.6	3.65	25.2	4.01	26.8	4.39	30.1	5.20	32.2	5.69		
		23	17.0	2.57	20.3	3.19	23.6	3.91	25.2	4.29	26.8	4.70	30.1	5.57	31.7	5.95		
		25	17.0	2.71	20.3	3.40	23.6	4.18	25.2	4.59	26.8	5.03	30.1	5.97	31.3	6.21		
		27	17.0	2.89	20.3	3.63	23.6	4.46	25.2	4.91	26.8	5.38	30.1	6.39	30.8	6.47		
		29	17.0	3.07	20.3	3.87	23.6	4.76	25.2	5.24	26.8	5.74	29.8	6.68	30.4	6.73		
		31	17.0	3.26	20.3	4.12	23.6	5.07	25.2	5.59	26.8	6.13	29.3	6.94	29.9	7.00		
		33	17.0	3.47	20.3	4.38	23.6	5.40	25.2	5.96	26.8	6.54	28.9	7.21	29.5	7.26		
		35	17.0	3.68	20.3	4.66	23.6	5.75	25.2	6.35	26.8	6.97	28.4	7.47	29.0	7.53		
		37	17.0	3.91	20.3	4.95	23.6	6.13	25.2	6.76	26.8	7.43	27.9	7.73	28.6	7.79		
		39	17.0	4.14	20.3	5.26	23.6	6.52	25.2	7.20	26.8	7.91	27.5	8.00	28.1	8.06		
		80%	200.0	10	15.1	2.03	18.0	2.44	20.9	2.86	22.4	3.08	23.9	3.31	26.8	3.77	29.7	4.25
				12	15.1	2.07	18.0	2.48	20.9	2.91	22.4	3.14	23.9	3.37	26.8	3.84	29.7	4.33
				14	15.1	2.10	18.0	2.52	20.9	2.97	22.4	3.20	23.9	3.43	26.8	3.92	29.7	4.41
16	15.1			2.14	18.0	2.57	20.9	3.02	22.4	3.26	23.9	3.50	26.8	3.99	29.7	4.50		
18	15.1			2.17	18.0	2.61	20.9	3.08	22.4	3.32	23.9	3.57	26.8	4.07	29.7	4.59		
20	15.1			2.21	18.0	2.66	20.9	3.14	22.4	3.39	23.9	3.64	26.8	4.22	29.7	4.91		
21	15.1			2.23	18.0	2.69	20.9	3.17	22.4	3.42	23.9	3.71	26.8	4.37	29.7	5.09		
23	15.1			2.27	18.0	2.74	20.9	3.32	22.4	3.64	23.9	3.97	26.8	4.68	29.7	5.45		
25	15.1			2.35	18.0	2.92	20.9	3.55	22.4	3.89	23.9	4.25	26.8	5.01	29.7	5.84		
27	15.1			2.50	18.0	3.11	20.9	3.79	22.4	4.15	23.9	4.54	26.8	5.36	29.7	6.25		
29	15.1			2.65	18.0	3.31	20.9	4.04	22.4	4.43	23.9	4.84	26.8	5.72	29.7	6.68		
31	15.1			2.82	18.0	3.52	20.9	4.30	22.4	4.72	23.9	5.16	26.8	6.11	29.2	6.94		
33	15.1			2.99	18.0	3.74	20.9	4.58	22.4	5.03	23.9	5.50	26.8	6.51	28.8	7.20		
35	15.1			3.17	18.0	3.97	20.9	4.87	22.4	5.35	23.9	5.86	26.8	6.94	28.3	7.46		
37	15.1			3.36	18.0	4.22	20.9	5.18	22.4	5.70	23.9	6.24	26.8	7.40	27.9	7.72		
39	15.1			3.56	18.0	4.48	20.9	5.50	22.4	6.06	23.9	6.64	26.8	7.88	27.4	7.99		
70%	175.0			10	13.2	1.79	15.8	2.12	18.3	2.48	19.6	2.66	20.9	2.85	23.4	3.24	26.0	3.65
				12	13.2	1.82	15.8	2.16	18.3	2.52	19.6	2.71	20.9	2.90	23.4	3.30	26.0	3.71
				14	13.2	1.84	15.8	2.19	18.3	2.57	19.6	2.76	20.9	2.96	23.4	3.36	26.0	3.78
		16	13.2	1.87	15.8	2.23	18.3	2.61	19.6	2.81	20.9	3.01	23.4	3.43	26.0	3.86		
		18	13.2	1.90	15.8	2.27	18.3	2.66	19.6	2.86	20.9	3.07	23.4	3.49	26.0	3.93		
		20	13.2	1.94	15.8	2.31	18.3	2.71	19.6	2.92	20.9	3.13	23.4	3.56	26.0	4.04		
		21	13.2	1.95	15.8	2.33	18.3	2.74	19.6	2.95	20.9	3.16	23.4	3.62	26.0	4.19		
		23	13.2	1.99	15.8	2.38	18.3	2.79	19.6	3.05	20.9	3.31	23.4	3.87	26.0	4.48		
		25	13.2	2.02	15.8	2.47	18.3	2.98	19.6	3.25	20.9	3.53	23.4	4.14	26.0	4.80		
		27	13.2	2.14	15.8	2.63	18.3	3.17	19.6	3.47	20.9	3.77	23.4	4.42	26.0	5.13		
		29	13.2	2.27	15.8	2.79	18.3	3.38	19.6	3.69	20.9	4.02	23.4	4.72	26.0	5.47		
		31	13.2	2.41	15.8	2.97	18.3	3.59	19.6	3.93	20.9	4.28	23.4	5.03	26.0	5.84		
		33	13.2	2.55	15.8	3.15	18.3	3.82	19.6	4.18	20.9	4.56	23.4	5.36	26.0	6.23		
		35	13.2	2.70	15.8	3.34	18.3	4.06	19.6	4.44	20.9	4.85	23.4	5.71	26.0	6.64		
		37	13.2	2.86	15.8	3.55	18.3	4.31	19.6	4.72	20.9	5.15	23.4	6.07	26.0	7.07		
		39	13.2	3.03	15.8	3.76	18.3	4.58	19.6	5.02	20.9	5.48	23.4	6.46	26.0	7.53		
		60%	150.0	10	11.3	1.56	13.5	1.83	15.7	2.11	16.8	2.26	17.9	2.42	20.1	2.73	22.3	3.06
				12	11.3	1.58	13.5	1.85	15.7	2.15	16.8	2.30	17.9	2.46	20.1	2.78	22.3	3.12
				14	11.3	1.60	13.5	1.88	15.7	2.18	16.8	2.34	17.9	2.50	20.1	2.83	22.3	3.18
16	11.3			1.63	13.5	1.91	15.7	2.22	16.8	2.38	17.9	2.55	20.1	2.88	22.3	3.24		
18	11.3			1.65	13.5	1.95	15.7	2.26	16.8	2.42	17.9	2.59	20.1	2.94	22.3	3.30		
20	11.3			1.68	13.5	1.98	15.7	2.30	16.8	2.47	17.9	2.64	20.1	3.00	22.3	3.36		
21	11.3			1.69	13.5	2.00	15.7	2.32	16.8	2.49	17.9	2.67	20.1	3.02	22.3	3.40		
23	11.3			1.72	13.5	2.03	15.7	2.37	16.8	2.54	17.9	2.72	20.1	3.14	22.3	3.61		
25	11.3			1.75	13.5	2.07	15.7	2.46	16.8	2.67	17.9	2.89	20.1	3.36	22.3	3.86		
27	11.3			1.81	13.5	2.19	15.7	2.62	16.8	2.84	17.9	3.08	20.1	3.58	22.3	4.12		
29	11.3			1.92	13.5	2.33	15.7	2.78	16.8	3.02	17.9	3.28	20.1	3.81	22.3	4.39		
31	11.3			2.03	13.5	2.47	15.7	2.95	16.8	3.21	17.9	3.48	20.1	4.06	22.3	4.68		
33	11.3			2.15	13.5	2.62	15.7	3.13	16.8	3.41	17.9	3.70	20.1	4.32	22.3	4.98		
35	11.3			2.27	13.5	2.77	15.7	3.33	16.8	3.62	17.9	3.93	20.1	4.59	22.3	5.31		
37	11.3			2.40	13.5	2.93	15.7	3.53	16.8	3.84	17.9	4.18	20.1	4.88	22.3	5.64		
39	11.3			2.53	13.5	3.11	15.7	3.74	16.8	4.08	17.9	4.43	20.1	5.19	22.3	6.00		
50%	125.0			10	9.45	1.34	11.3	1.55	13.1	1.77	14.0	1.89	14.9	2.01	16.7	2.25	18.6	2.51
				12	9.45	1.35	11.3	1.57	13.1	1.80	14.0	1.92	14.9	2.04	16.7	2.29	18.6	2.55
				14	9.45	1.37	11.3	1.59	13.1	1.83	14.0	1.95	14.9	2.07	16.7	2.33	18.6	2.60
		16	9.45	1.39	11.3	1.62	13.1	1.86	14.0	1.98	14.9	2.11	16.7	2.37	18.6	2.65		
		18	9.45	1.41	11.3	1.64	13.1	1.89	14.0	2.01	14.9	2.14	16.7	2.41	18.6	2.70		
		20	9.45	1.43	11.3	1.67	13.1	1.92	14.0	2.05	14.9	2.18	16.7	2.46	18.6	2.75		
		21	9.45	1.44	11.3	1.68	13.1	1.93	14.0	2.07	14.9	2.20	16.7	2.48	18.6	2.77		
		23	9.45	1.46	11.3	1.71	13.1	1.97	14.0	2.10	14.9	2.24	16.7	2.53	18.6	2.84		
		25	9.45	1.49	11.3	1.74	13.1	2.00	14.0	2.15	14.9	2.31	16.7	2.65	18.6	3.03		
		27	9.45	1.51	11.3	1.80	13.1	2.11	14.0	2.28	14.9	2.46	16.7	2.83	18.6	3.22		
		29	9.45	1.60	11.3	1.90	13.1	2.24	14.0	2.42	14.9	2.61	16.7	3.01	18.6	3.43		

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ12P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	390.0	10	29.4	4.43	35.1	5.43	40.7	6.46	42.2	6.59	42.7	6.46	43.8	6.19	44.8	5.91		
		12	29.4	4.52	35.1	5.53	40.7	6.58	41.6	6.56	42.2	6.42	43.2	6.14	44.3	6.05		
		14	29.4	4.60	35.1	5.64	40.6	6.66	41.1	6.52	41.6	6.38	42.7	6.33	43.8	6.39		
		16	29.4	4.69	35.1	5.75	40.0	6.63	40.6	6.58	41.1	6.61	42.1	6.68	43.2	6.74		
		18	29.4	4.78	35.1	5.86	39.5	6.88	40.0	6.92	40.5	6.95	41.6	7.02	42.7	7.09		
		20	29.4	4.88	35.1	6.24	38.9	7.22	39.5	7.25	40.0	7.29	41.1	7.36	42.1	7.43		
		21	29.4	5.01	35.1	6.47	38.7	7.39	39.2	7.42	39.7	7.46	40.8	7.53	41.8	7.61		
		23	29.4	5.37	35.1	6.93	38.1	7.72	38.7	7.76	39.2	7.80	40.2	7.88	41.3	7.96		
		25	29.4	5.74	35.1	7.42	37.6	8.06	38.1	8.10	38.6	8.14	39.7	8.23	40.8	8.31		
		27	29.4	6.13	35.1	7.94	37.0	8.40	37.6	8.44	38.1	8.49	39.2	8.58	40.2	8.67		
		29	29.4	6.54	35.1	8.49	36.5	8.74	37.0	8.79	37.5	8.83	38.6	8.93	39.7	9.02		
		31	29.4	6.98	34.9	8.98	35.9	9.08	36.5	9.13	37.0	9.18	38.1	9.28	39.1	9.38		
		33	29.4	7.44	34.3	9.32	35.4	9.43	35.9	9.48	36.5	9.53	37.5	9.64	38.6	9.74		
		35	29.4	7.93	33.8	9.66	34.9	9.77	35.4	9.83	35.9	9.88	37.0	9.99	38.0	10.10		
		37	29.4	8.44	33.2	10.00	34.3	10.12	34.8	10.18	35.4	10.23	36.4	10.4	37.5	10.5		
		39	29.4	8.98	32.7	10.3	33.8	10.5	34.3	10.5	34.8	10.6	35.9	10.7	36.9	10.8		
		120%	360.0	10	27.1	4.05	32.4	4.95	37.6	5.88	40.2	6.36	42.1	6.63	43.0	6.38	44.0	6.13
				12	27.1	4.13	32.4	5.04	37.6	6.00	40.2	6.48	41.5	6.59	42.5	6.34	43.5	6.08
				14	27.1	4.20	32.4	5.14	37.6	6.11	40.2	6.61	41.0	6.56	41.9	6.30	42.9	6.35
16	27.1			4.28	32.4	5.24	37.6	6.23	39.9	6.65	40.4	6.57	41.4	6.63	42.4	6.69		
18	27.1			4.36	32.4	5.34	37.6	6.44	39.4	6.88	39.9	6.91	40.9	6.97	41.8	7.03		
20	27.1			4.45	32.4	5.55	37.6	6.93	38.8	7.21	39.3	7.24	40.3	7.31	41.3	7.38		
21	27.1			4.50	32.4	5.75	37.6	7.18	38.6	7.38	39.1	7.41	40.0	7.48	41.0	7.55		
23	27.1			4.80	32.4	6.16	37.5	7.68	38.0	7.72	38.5	7.75	39.5	7.82	40.5	7.90		
25	27.1			5.13	32.4	6.59	37.0	8.01	37.5	8.05	38.0	8.09	38.9	8.17	39.9	8.25		
27	27.1			5.48	32.4	7.05	36.4	8.35	36.9	8.39	37.4	8.43	38.4	8.51	39.4	8.60		
29	27.1			5.84	32.4	7.53	35.9	8.69	36.4	8.73	36.9	8.78	37.9	8.86	38.8	8.95		
31	27.1			6.23	32.4	8.04	35.4	9.03	35.8	9.07	36.3	9.12	37.3	9.21	38.3	9.30		
33	27.1			6.63	32.4	8.57	34.8	9.37	35.3	9.42	35.8	9.46	36.8	9.56	37.7	9.66		
35	27.1			7.06	32.4	9.14	34.3	9.71	34.8	9.76	35.2	9.81	36.2	9.91	37.2	10.02		
37	27.1			7.51	32.4	9.74	33.7	10.05	34.2	10.11	34.7	10.16	35.7	10.27	36.7	10.4		
39	27.1			7.99	32.2	10.29	33.2	10.4	33.7	10.5	34.2	10.5	35.1	10.6	36.1	10.7		
110%	330.0			10	24.9	3.68	29.7	4.48	34.5	5.32	36.9	5.75	39.2	6.19	42.3	6.57	43.2	6.34
				12	24.9	3.75	29.7	4.56	34.5	5.42	36.9	5.86	39.2	6.30	41.7	6.53	42.6	6.30
				14	24.9	3.81	29.7	4.65	34.5	5.52	36.9	5.97	39.2	6.42	41.2	6.50	42.1	6.30
		16	24.9	3.88	29.7	4.74	34.5	5.63	36.9	6.09	39.2	6.55	40.6	6.59	41.5	6.64		
		18	24.9	3.96	29.7	4.83	34.5	5.74	36.9	6.26	39.2	6.87	40.1	6.92	41.0	6.98		
		20	24.9	4.04	29.7	4.93	34.5	6.09	36.9	6.72	38.7	7.20	39.6	7.26	40.5	7.32		
		21	24.9	4.07	29.7	5.08	34.5	6.30	36.9	6.97	38.4	7.37	39.3	7.43	40.2	7.49		
		23	24.9	4.27	29.7	5.44	34.5	6.76	36.9	7.47	37.8	7.70	38.7	7.77	39.6	7.84		
		25	24.9	4.56	29.7	5.82	34.5	7.23	36.9	8.00	37.3	8.04	38.2	8.11	39.1	8.18		
		27	24.9	4.86	29.7	6.21	34.5	7.74	36.3	8.34	36.8	8.38	37.7	8.45	38.5	8.53		
		29	24.9	5.18	29.7	6.63	34.5	8.27	35.8	8.68	36.2	8.72	37.1	8.80	38.0	8.87		
		31	24.9	5.52	29.7	7.07	34.5	8.83	35.2	9.01	35.7	9.06	36.6	9.14	37.5	9.22		
		33	24.9	5.87	29.7	7.54	34.2	9.31	34.7	9.35	35.1	9.40	36.0	9.49	36.9	9.58		
		35	24.9	6.24	29.7	8.03	33.7	9.65	34.1	9.70	34.6	9.74	35.5	9.84	36.4	9.93		
		37	24.9	6.64	29.7	8.55	33.1	9.99	33.6	10.04	34.0	10.09	34.9	10.19	35.8	10.29		
		39	24.9	7.06	29.7	9.11	32.6	10.3	33.0	10.4	33.5	10.4	34.4	10.5	35.3	10.6		
		100%	300.0	10	22.6	3.32	27.0	4.02	31.3	4.77	33.5	5.15	35.7	5.54	40.0	6.33	42.4	6.55
				12	22.6	3.38	27.0	4.10	31.3	4.86	33.5	5.25	35.7	5.64	40.0	6.45	41.8	6.52
				14	22.6	3.44	27.0	4.17	31.3	4.95	33.5	5.35	35.7	5.75	40.0	6.57	41.3	6.48
16	22.6			3.50	27.0	4.25	31.3	5.04	33.5	5.45	35.7	5.87	39.9	6.66	40.7	6.59		
18	22.6			3.56	27.0	4.33	31.3	5.14	33.5	5.56	35.7	5.98	39.4	6.87	40.2	6.93		
20	22.6			3.63	27.0	4.42	31.3	5.30	33.5	5.84	35.7	6.41	38.8	7.21	39.6	7.26		
21	22.6			3.67	27.0	4.46	31.3	5.49	33.5	6.05	35.7	6.64	38.5	7.38	39.4	7.43		
23	22.6			3.76	27.0	4.76	31.3	5.88	33.5	6.48	35.7	7.12	38.0	7.71	38.8	7.77		
25	22.6			4.02	27.0	5.09	31.3	6.29	33.5	6.94	35.7	7.62	37.4	8.05	38.3	8.11		
27	22.6			4.28	27.0	5.43	31.3	6.72	33.5	7.42	35.7	8.15	36.9	8.39	37.7	8.46		
29	22.6			4.56	27.0	5.79	31.3	7.18	33.5	7.93	35.5	8.66	36.4	8.73	37.2	8.80		
31	22.6			4.85	27.0	6.17	31.3	7.66	33.5	8.46	35.0	8.99	35.8	9.07	36.6	9.15		
33	22.6			5.16	27.0	6.57	31.3	8.17	33.5	9.03	34.5	9.33	35.3	9.41	36.1	9.49		
35	22.6			5.48	27.0	7.00	31.3	8.71	33.5	9.63	33.9	9.67	34.7	9.76	35.5	9.84		
37	22.6			5.82	27.0	7.45	31.3	9.27	33.0	9.97	33.4	10.01	34.2	10.10	35.0	10.19		
39	22.6			6.18	27.0	7.92	31.3	9.88	32.4	10.31	32.8	10.4	33.6	10.5	34.4	10.5		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположена выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ12P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	270.0	10	20.3	2.97	24.3	3.58	28.2	4.23	30.2	4.56	32.1	4.91	36.0	5.60	40.0	6.32		
		12	20.3	3.02	24.3	3.65	28.2	4.31	30.2	4.65	32.1	5.00	36.0	5.71	40.0	6.44		
		14	20.3	3.07	24.3	3.71	28.2	4.39	30.2	4.74	32.1	5.09	36.0	5.82	40.0	6.56		
		16	20.3	3.13	24.3	3.78	28.2	4.47	30.2	4.83	32.1	5.19	36.0	5.93	39.9	6.67		
		18	20.3	3.18	24.3	3.85	28.2	4.56	30.2	4.92	32.1	5.29	36.0	6.05	39.3	6.87		
		20	20.3	3.24	24.3	3.93	28.2	4.65	30.2	5.02	32.1	5.49	36.0	6.50	38.8	7.21		
		21	20.3	3.27	24.3	3.97	28.2	4.73	30.2	5.20	32.1	5.69	36.0	6.74	38.5	7.38		
		23	20.3	3.33	24.3	4.13	28.2	5.06	30.2	5.57	32.1	6.09	36.0	7.22	38.0	7.71		
		25	20.3	3.51	24.3	4.41	28.2	5.41	30.2	5.95	32.1	6.52	36.0	7.74	37.4	8.05		
		27	20.3	3.74	24.3	4.70	28.2	5.78	30.2	6.36	32.1	6.97	36.0	8.28	36.9	8.39		
		29	20.3	3.98	24.3	5.01	28.2	6.17	30.2	6.79	32.1	7.44	35.6	8.66	36.3	8.73		
		31	20.3	4.23	24.3	5.33	28.2	6.57	30.2	7.24	32.1	7.95	35.1	9.00	35.8	9.07		
		33	20.3	4.49	24.3	5.68	28.2	7.00	30.2	7.72	32.1	8.47	34.5	9.34	35.3	9.41		
		35	20.3	4.77	24.3	6.04	28.2	7.46	30.2	8.23	32.1	9.03	34.0	9.68	34.7	9.76		
		37	20.3	5.06	24.3	6.42	28.2	7.94	30.2	8.76	32.1	9.63	33.4	10.02	34.2	10.10		
		39	20.3	5.37	24.3	6.82	28.2	8.45	30.2	9.33	32.1	10.26	32.9	10.4	33.6	10.5		
		80%	240.0	10	18.1	2.64	21.6	3.16	25.1	3.71	26.8	4.00	28.5	4.29	32.0	4.89	35.5	5.51
				12	18.1	2.68	21.6	3.21	25.1	3.78	26.8	4.07	28.5	4.37	32.0	4.98	35.5	5.61
				14	18.1	2.72	21.6	3.27	25.1	3.85	26.8	4.14	28.5	4.45	32.0	5.08	35.5	5.72
16	18.1			2.77	21.6	3.33	25.1	3.92	26.8	4.22	28.5	4.54	32.0	5.18	35.5	5.83		
18	18.1			2.82	21.6	3.39	25.1	3.99	26.8	4.30	28.5	4.62	32.0	5.28	35.5	5.95		
20	18.1			2.87	21.6	3.45	25.1	4.07	26.8	4.39	28.5	4.72	32.0	5.47	35.5	6.36		
21	18.1			2.89	21.6	3.48	25.1	4.11	26.8	4.43	28.5	4.81	32.0	5.67	35.5	6.59		
23	18.1			2.95	21.6	3.55	25.1	4.31	26.8	4.72	28.5	5.15	32.0	6.07	35.5	7.07		
25	18.1			3.04	21.6	3.78	25.1	4.60	26.8	5.04	28.5	5.51	32.0	6.50	35.5	7.57		
27	18.1			3.24	21.6	4.03	25.1	4.91	26.8	5.38	28.5	5.88	32.0	6.94	35.5	8.10		
29	18.1			3.44	21.6	4.29	25.1	5.23	26.8	5.74	28.5	6.28	32.0	7.42	35.5	8.65		
31	18.1			3.65	21.6	4.56	25.1	5.57	26.8	6.12	28.5	6.69	32.0	7.92	35.0	8.99		
33	18.1			3.87	21.6	4.85	25.1	5.93	26.8	6.52	28.5	7.13	32.0	8.44	34.4	9.33		
35	18.1			4.11	21.6	5.15	25.1	6.31	26.8	6.94	28.5	7.59	32.0	9.00	33.9	9.67		
37	18.1			4.36	21.6	5.47	25.1	6.71	26.8	7.38	28.5	8.08	32.0	9.59	33.3	10.01		
39	18.1			4.62	21.6	5.80	25.1	7.13	26.8	7.85	28.5	8.60	32.0	10.22	32.8	10.4		
70%	210.0			10	15.8	2.32	18.9	2.75	21.9	3.21	23.5	3.45	25.0	3.70	28.0	4.20	31.1	4.72
				12	15.8	2.35	18.9	2.80	21.9	3.27	23.5	3.51	25.0	3.76	28.0	4.28	31.1	4.81
				14	15.8	2.39	18.9	2.84	21.9	3.33	23.5	3.58	25.0	3.83	28.0	4.36	31.1	4.90
		16	15.8	2.43	18.9	2.89	21.9	3.39	23.5	3.64	25.0	3.90	28.0	4.44	31.1	5.00		
		18	15.8	2.47	18.9	2.94	21.9	3.45	23.5	3.71	25.0	3.98	28.0	4.53	31.1	5.10		
		20	15.8	2.51	18.9	3.00	21.9	3.51	23.5	3.78	25.0	4.05	28.0	4.62	31.1	5.24		
		21	15.8	2.53	18.9	3.02	21.9	3.55	23.5	3.82	25.0	4.09	28.0	4.69	31.1	5.43		
		23	15.8	2.58	18.9	3.08	21.9	3.62	23.5	3.95	25.0	4.29	28.0	5.02	31.1	5.81		
		25	15.8	2.62	18.9	3.20	21.9	3.86	23.5	4.21	25.0	4.58	28.0	5.37	31.1	6.22		
		27	15.8	2.77	18.9	3.41	21.9	4.11	23.5	4.49	25.0	4.89	28.0	5.73	31.1	6.64		
		29	15.8	2.94	18.9	3.62	21.9	4.38	23.5	4.78	25.0	5.21	28.0	6.11	31.1	7.09		
		31	15.8	3.12	18.9	3.85	21.9	4.66	23.5	5.09	25.0	5.55	28.0	6.52	31.1	7.57		
		33	15.8	3.31	18.9	4.08	21.9	4.95	23.5	5.42	25.0	5.90	28.0	6.94	31.1	8.07		
		35	15.8	3.50	18.9	4.33	21.9	5.26	23.5	5.76	25.0	6.28	28.0	7.40	31.1	8.60		
		37	15.8	3.71	18.9	4.60	21.9	5.59	23.5	6.12	25.0	6.68	28.0	7.87	31.1	9.17		
		39	15.8	3.92	18.9	4.87	21.9	5.93	23.5	6.50	25.0	7.10	28.0	8.38	31.1	9.76		
		60%	180.0	10	13.6	2.02	16.2	2.37	18.8	2.74	20.1	2.93	21.4	3.13	24.0	3.54	26.6	3.97
				12	13.6	2.05	16.2	2.40	18.8	2.78	20.1	2.98	21.4	3.19	24.0	3.61	26.6	4.04
				14	13.6	2.08	16.2	2.44	18.8	2.83	20.1	3.03	21.4	3.24	24.0	3.67	26.6	4.12
16	13.6			2.11	16.2	2.48	18.8	2.88	20.1	3.09	21.4	3.30	24.0	3.74	26.6	4.19		
18	13.6			2.14	16.2	2.52	18.8	2.93	20.1	3.14	21.4	3.36	24.0	3.81	26.6	4.27		
20	13.6			2.17	16.2	2.56	18.8	2.98	20.1	3.20	21.4	3.42	24.0	3.88	26.6	4.36		
21	13.6			2.19	16.2	2.59	18.8	3.01	20.1	3.23	21.4	3.46	24.0	3.92	26.6	4.40		
23	13.6			2.23	16.2	2.63	18.8	3.07	20.1	3.29	21.4	3.52	24.0	4.07	26.6	4.68		
25	13.6			2.26	16.2	2.68	18.8	3.19	20.1	3.46	21.4	3.74	24.0	4.35	26.6	5.00		
27	13.6			2.34	16.2	2.84	18.8	3.39	20.1	3.68	21.4	3.99	24.0	4.64	26.6	5.34		
29	13.6			2.48	16.2	3.02	18.8	3.60	20.1	3.92	21.4	4.24	24.0	4.94	26.6	5.69		
31	13.6			2.63	16.2	3.20	18.8	3.83	20.1	4.16	21.4	4.51	24.0	5.26	26.6	6.07		
33	13.6			2.78	16.2	3.39	18.8	4.06	20.1	4.42	21.4	4.80	24.0	5.60	26.6	6.46		
35	13.6			2.94	16.2	3.59	18.8	4.31	20.1	4.69	21.4	5.10	24.0	5.95	26.6	6.88		
37	13.6			3.11	16.2	3.80	18.8	4.57	20.1	4.98	21.4	5.41	24.0	6.33	26.6	7.32		
39	13.6			3.29	16.2	4.03	18.8	4.85	20.1	5.29	21.4	5.74	24.0	6.72	26.6	7.78		
50%	150.0			10	11.3	1.73	13.5	2.01	15.7	2.30	16.8	2.45	17.8	2.60	20.0	2.92	22.2	3.25
				12	11.3	1.76	13.5	2.03	15.7	2.33	16.8	2.48	17.8	2.64	20.0	2.97	22.2	3.31
				14	11.3	1.78	13.5	2.06	15.7	2.37	16.8	2.52	17.8	2.69	20.0	3.02	22.2	3.37
		16	11.3	1.80	13.5	2.09	15.7	2.40	16.8	2.57	17.8	2.73	20.0	3.07	22.2	3.43		
		18	11.3	1.83	13.5	2.13	15.7	2.44	16.8	2.61	17.8	2.78	20.0	3.13	22.2	3.49		
		20	11.3	1.85	13.5	2.16	15.7	2.48	16.8	2.65	17.8	2.83	20.0	3.19	22.2	3.56		
		21	11.3	1.87	13.5	2.18	15.7	2.51	16.8	2.68	17.8	2.85	20.0	3.22	22.2	3.59		
		23	11.3	1.90	13.5	2.21	15.7	2.55	16.8	2.73	17.8	2.90	20.0	3.28	22.2	3.68		
		25	11.3	1.92	13.5	2.25	15.7	2.60	16.8	2.78	17.8	2.99	20.0	3.44	22.2	3.92		
		27	11.3	1.96	13.5	2.33	15.7	2.74	16.8	2.96	17.8	3.18	20.0	3.66	22.2	4.18		
		29	11.3	2.07	13.5	2.47	15.7	2.91	16.8	3.14	17.8	3.38	20.0	3.90	22.2	4.45		
		31</																

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ14P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	455.0	10	35.1	5.71	41.9	6.99	48.6	8.31	50.4	8.49	51.0	8.32	52.3	7.96	53.5	7.61
		12	35.1	5.82	41.9	7.12	48.6	8.47	49.7	8.44	50.4	8.27	51.6	7.91	52.9	7.79
		14	35.1	5.92	41.9	7.26	48.4	8.58	49.1	8.40	49.7	8.22	51.0	8.16	52.2	8.23
		16	35.1	6.04	41.9	7.40	47.8	8.53	48.4	8.47	49.1	8.51	50.3	8.60	51.6	8.68
		18	35.1	6.16	41.9	7.55	47.1	8.86	47.8	8.91	48.4	8.95	49.7	9.04	50.9	9.12
		20	35.1	6.28	41.9	8.04	46.5	9.3	47.1	9.3	47.8	9.4	49.0	9.5	50.3	9.6
		21	35.1	6.46	41.9	8.33	46.2	9.5	46.8	9.6	47.4	9.6	48.7	9.7	50.0	9.8
		23	35.1	6.91	41.9	8.93	45.5	9.9	46.2	10.0	46.8	10.0	48.0	10.1	49.3	10.2
		25	35.1	7.39	41.9	9.6	44.9	10.4	45.5	10.4	46.1	10.5	47.4	10.6	48.7	10.7
		27	35.1	7.90	41.9	10.2	44.2	10.8	44.8	10.9	45.5	10.9	46.7	11.0	48.0	11.2
		29	35.1	8.43	41.9	10.9	43.6	11.3	44.2	11.3	44.8	11.4	46.1	11.5	47.4	11.6
		31	35.1	8.99	41.6	11.6	42.9	11.7	43.5	11.8	44.2	11.8	45.4	12.0	46.7	12.1
33	35.1	9.6	41.0	12.0	42.3	12.1	42.9	12.2	43.5	12.3	44.8	12.4	46.1	12.5		
35	35.1	10.2	40.3	12.4	41.6	12.6	42.2	12.7	42.9	12.7	44.1	12.9	45.4	13.0		
37	35.1	10.9	39.7	12.9	41.0	13.0	41.6	13.1	42.2	13.2	43.5	13.3	44.8	13.5		
39	35.1	11.6	39.0	13.3	40.3	13.5	40.9	13.6	41.6	13.6	42.8	13.8	44.1	14.0		
120%	420.0	10	32.4	5.22	38.6	6.37	44.9	7.58	48.0	8.19	50.2	8.53	51.4	8.21	52.6	7.89
		12	32.4	5.31	38.6	6.49	44.9	7.72	48.0	8.35	49.6	8.49	50.7	8.17	51.9	7.83
		14	32.4	5.41	38.6	6.62	44.9	7.87	48.0	8.51	48.9	8.45	50.1	8.12	51.3	8.17
		16	32.4	5.51	38.6	6.74	44.9	8.02	47.7	8.57	48.3	8.46	49.4	8.54	50.6	8.61
		18	32.4	5.62	38.6	6.88	44.9	8.30	47.0	8.85	47.6	8.89	48.8	8.98	49.9	9.06
		20	32.4	5.73	38.6	7.15	44.9	8.92	46.4	9.3	47.0	9.3	48.1	9.4	49.3	9.5
		21	32.4	5.79	38.6	7.41	44.9	9.24	46.1	9.5	46.6	9.5	47.8	9.6	49.0	9.7
		23	32.4	6.18	38.6	7.93	44.8	9.9	45.4	9.9	46.0	10.0	47.2	10.1	48.3	10.2
		25	32.4	6.61	38.6	8.49	44.2	10.3	44.8	10.4	45.3	10.4	46.5	10.5	47.7	10.6
		27	32.4	7.05	38.6	9.08	43.5	10.8	44.1	10.8	44.7	10.9	45.9	11.0	47.0	11.1
		29	32.4	7.52	38.6	9.7	42.9	11.2	43.4	11.2	44.0	11.3	45.2	11.4	46.4	11.5
		31	32.4	8.02	38.6	10.3	42.2	11.6	42.8	11.7	43.4	11.7	44.6	11.9	45.7	12.0
33	32.4	8.54	38.6	11.0	41.6	12.1	42.1	12.1	42.7	12.2	43.9	12.3	45.1	12.4		
35	32.4	9.09	38.6	11.8	40.9	12.5	41.5	12.6	42.1	12.6	43.3	12.8	44.4	12.9		
37	32.4	9.7	38.6	12.5	40.3	12.9	40.8	13.0	41.4	13.1	42.6	13.2	43.8	13.4		
39	32.4	10.3	38.4	13.2	39.6	13.4	40.2	13.5	40.8	13.5	41.9	13.7	43.1	13.8		
110%	385.0	10	29.7	4.74	35.4	5.77	41.1	6.85	44.0	7.41	46.9	7.97	50.5	8.46	51.6	8.16
		12	29.7	4.82	35.4	5.88	41.1	6.98	44.0	7.55	46.9	8.12	49.8	8.41	50.9	8.12
		14	29.7	4.91	35.4	5.99	41.1	7.11	44.0	7.69	46.9	8.27	49.2	8.37	50.3	8.11
		16	29.7	5.00	35.4	6.10	41.1	7.25	44.0	7.84	46.9	8.43	48.5	8.48	49.6	8.55
		18	29.7	5.10	35.4	6.22	41.1	7.40	44.0	8.06	46.8	8.84	47.9	8.91	49.0	8.99
		20	29.7	5.20	35.4	6.35	41.1	7.84	44.0	8.66	46.2	9.3	47.2	9.3	48.3	9.4
		21	29.7	5.25	35.4	6.54	41.1	8.12	44.0	8.97	45.8	9.5	46.9	9.6	48.0	9.6
		23	29.7	5.49	35.4	7.00	41.1	8.70	44.0	9.6	45.2	9.9	46.3	10.0	47.3	10.1
		25	29.7	5.87	35.4	7.49	41.1	9.3	44.0	10.3	44.5	10.4	45.6	10.4	46.7	10.5
		27	29.7	6.26	35.4	8.00	41.1	10.0	43.4	10.7	43.9	10.8	45.0	10.9	46.0	11.0
		29	29.7	6.67	35.4	8.54	41.1	10.6	42.7	11.2	43.2	11.2	44.3	11.3	45.4	11.4
		31	29.7	7.10	35.4	9.11	41.1	11.4	42.1	11.6	42.6	11.7	43.7	11.8	44.7	11.9
33	29.7	7.56	35.4	9.7	40.9	12.0	41.4	12.0	41.9	12.1	43.0	12.2	44.1	12.3		
35	29.7	8.04	35.4	10.3	40.2	12.4	40.7	12.5	41.3	12.5	42.4	12.7	43.4	12.8		
37	29.7	8.55	35.4	11.0	39.6	12.9	40.1	12.9	40.6	13.0	41.7	13.1	42.8	13.2		
39	29.7	9.09	35.4	11.7	38.9	13.3	39.4	13.4	40.0	13.4	41.1	13.6	42.1	13.7		
100%	350.0	10	27.0	4.27	32.2	5.18	37.4	6.14	40.0	6.63	42.6	7.13	47.8	8.15	50.6	8.44
		12	27.0	4.35	32.2	5.28	37.4	6.25	40.0	6.76	42.6	7.27	47.8	8.31	49.9	8.39
		14	27.0	4.42	32.2	5.37	37.4	6.37	40.0	6.89	42.6	7.41	47.8	8.47	49.3	8.35
		16	27.0	4.51	32.2	5.48	37.4	6.50	40.0	7.02	42.6	7.55	47.6	8.58	48.6	8.49
		18	27.0	4.59	32.2	5.58	37.4	6.62	40.0	7.16	42.6	7.70	47.0	8.85	48.0	8.92
		20	27.0	4.68	32.2	5.69	37.4	6.82	40.0	7.52	42.6	8.25	46.3	9.3	47.3	9.4
		21	27.0	4.72	32.2	5.75	37.4	7.07	40.0	7.79	42.6	8.55	46.0	9.5	47.0	9.6
		23	27.0	4.85	32.2	6.13	37.4	7.57	40.0	8.35	42.6	9.16	45.4	9.9	46.3	10.0
		25	27.0	5.17	32.2	6.55	37.4	8.10	40.0	8.94	42.6	9.8	44.7	10.4	45.7	10.4
		27	27.0	5.51	32.2	6.99	37.4	8.65	40.0	9.6	42.6	10.5	44.1	10.8	45.0	10.9
		29	27.0	5.87	32.2	7.46	37.4	9.24	40.0	10.2	42.4	11.1	43.4	11.2	44.4	11.3
		31	27.0	6.25	32.2	7.95	37.4	9.9	40.0	10.9	41.8	11.6	42.8	11.7	43.7	11.8
33	27.0	6.64	32.2	8.46	37.4	10.5	40.0	11.6	41.1	12.0	42.1	12.1	43.1	12.2		
35	27.0	7.06	32.2	9.01	37.4	11.2	40.0	12.4	40.5	12.5	41.5	12.6	42.4	12.7		
37	27.0	7.50	32.2	9.6	37.4	11.9	39.4	12.8	39.8	12.9	40.8	13.0	41.8	13.1		
39	27.0	7.96	32.2	10.2	37.4	12.7	38.7	13.3	39.2	13.3	40.2	13.5	41.1	13.6		

4TW31462-1

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ14P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	315.0	10	24.3	3.82	29.0	4.61	33.7	5.45	36.0	5.88	38.3	6.32	43.0	7.22	47.7	8.13		
		12	24.3	3.89	29.0	4.69	33.7	5.55	36.0	5.99	38.3	6.43	43.0	7.35	47.7	8.29		
		14	24.3	3.96	29.0	4.78	33.7	5.65	36.0	6.10	38.3	6.56	43.0	7.49	47.7	8.44		
		16	24.3	4.03	29.0	4.87	33.7	5.76	36.0	6.22	38.3	6.69	43.0	7.64	47.6	8.58		
		18	24.3	4.10	29.0	4.96	33.7	5.87	36.0	6.34	38.3	6.82	43.0	7.79	47.0	8.85		
		20	24.3	4.17	29.0	5.06	33.7	5.99	36.0	6.47	38.3	7.07	43.0	8.37	46.3	9.3		
		21	24.3	4.21	29.0	5.11	33.7	6.09	36.0	6.69	38.3	7.32	43.0	8.67	46.0	9.5		
		23	24.3	4.29	29.0	5.32	33.7	6.52	36.0	7.17	38.3	7.85	43.0	9.3	45.3	9.9		
		25	24.3	4.52	29.0	5.68	33.7	6.97	36.0	7.67	38.3	8.40	43.0	10.0	44.7	10.4		
		27	24.3	4.81	29.0	6.05	33.7	7.44	36.0	8.19	38.3	8.98	43.0	10.7	44.0	10.8		
		29	24.3	5.12	29.0	6.45	33.7	7.94	36.0	8.74	38.3	9.6	42.5	11.2	43.4	11.2		
		31	24.3	5.45	29.0	6.87	33.7	8.46	36.0	9.3	38.3	10.2	41.9	11.6	42.7	11.7		
		33	24.3	5.78	29.0	7.31	33.7	9.02	36.0	9.9	38.3	10.9	41.2	12.0	42.1	12.1		
		35	24.3	6.14	29.0	7.77	33.7	9.6	36.0	10.6	38.3	11.6	40.6	12.5	41.4	12.6		
		37	24.3	6.52	29.0	8.26	33.7	10.2	36.0	11.3	38.3	12.4	39.9	12.9	40.8	13.0		
		39	24.3	6.92	29.0	8.78	33.7	10.9	36.0	12.0	38.3	13.2	39.3	13.3	40.1	13.5		
		80%	280.0	10	21.6	3.40	25.8	4.07	29.9	4.78	32.0	5.15	34.1	5.52	38.2	6.30	42.4	7.10
				12	21.6	3.45	25.8	4.14	29.9	4.86	32.0	5.24	34.1	5.62	38.2	6.42	42.4	7.23
				14	21.6	3.51	25.8	4.21	29.9	4.95	32.0	5.34	34.1	5.73	38.2	6.54	42.4	7.37
16	21.6			3.57	25.8	4.28	29.9	5.04	32.0	5.44	34.1	5.84	38.2	6.67	42.4	7.51		
18	21.6			3.63	25.8	4.36	29.9	5.14	32.0	5.54	34.1	5.95	38.2	6.80	42.4	7.66		
20	21.6			3.69	25.8	4.44	29.9	5.24	32.0	5.65	34.1	6.07	38.2	7.05	42.4	8.19		
21	21.6			3.73	25.8	4.49	29.9	5.29	32.0	5.71	34.1	6.20	38.2	7.30	42.4	8.49		
23	21.6			3.79	25.8	4.57	29.9	5.55	32.0	6.08	34.1	6.63	38.2	7.82	42.4	9.10		
25	21.6			3.92	25.8	4.87	29.9	5.93	32.0	6.49	34.1	7.09	38.2	8.36	42.4	9.7		
27	21.6			4.17	25.8	5.19	29.9	6.32	32.0	6.93	34.1	7.57	38.2	8.94	42.4	10.4		
29	21.6			4.43	25.8	5.52	29.9	6.74	32.0	7.39	34.1	8.08	38.2	9.6	42.4	11.1		
31	21.6			4.70	25.8	5.87	29.9	7.18	32.0	7.88	34.1	8.62	38.2	10.2	41.8	11.6		
33	21.6			4.99	25.8	6.24	29.9	7.64	32.0	8.39	34.1	9.18	38.2	10.9	41.1	12.0		
35	21.6			5.29	25.8	6.63	29.9	8.13	32.0	8.93	34.1	9.8	38.2	11.6	40.5	12.5		
37	21.6			5.61	25.8	7.04	29.9	8.64	32.0	9.50	34.1	10.4	38.2	12.4	39.8	12.9		
39	21.6			5.94	25.8	7.47	29.9	9.19	32.0	10.11	34.1	11.1	38.2	13.2	39.1	13.3		
70%	245.0			10	18.9	2.99	22.5	3.54	26.2	4.14	28.0	4.44	29.8	4.76	33.5	5.41	37.1	6.08
				12	18.9	3.03	22.5	3.60	26.2	4.21	28.0	4.52	29.8	4.84	33.5	5.51	37.1	6.20
				14	18.9	3.08	22.5	3.66	26.2	4.28	28.0	4.60	29.8	4.93	33.5	5.61	37.1	6.31
		16	18.9	3.13	22.5	3.72	26.2	4.36	28.0	4.69	29.8	5.03	33.5	5.72	37.1	6.44		
		18	18.9	3.18	22.5	3.79	26.2	4.44	28.0	4.78	29.8	5.12	33.5	5.83	37.1	6.56		
		20	18.9	3.23	22.5	3.86	26.2	4.52	28.0	4.87	29.8	5.22	33.5	5.95	37.1	6.75		
		21	18.9	3.26	22.5	3.89	26.2	4.57	28.0	4.92	29.8	5.27	33.5	6.04	37.1	6.99		
		23	18.9	3.32	22.5	3.97	26.2	4.66	28.0	5.08	29.8	5.52	33.5	6.47	37.1	7.48		
		25	18.9	3.38	22.5	4.12	26.2	4.97	28.0	5.42	29.8	5.90	33.5	6.91	37.1	8.01		
		27	18.9	3.57	22.5	4.39	26.2	5.30	28.0	5.78	29.8	6.29	33.5	7.38	37.1	8.56		
		29	18.9	3.79	22.5	4.66	26.2	5.64	28.0	6.16	29.8	6.71	33.5	7.87	37.1	9.14		
		31	18.9	4.02	22.5	4.95	26.2	6.00	28.0	6.56	29.8	7.14	33.5	8.39	37.1	9.7		
		33	18.9	4.26	22.5	5.26	26.2	6.38	28.0	6.98	29.8	7.60	33.5	8.94	37.1	10.4		
		35	18.9	4.51	22.5	5.58	26.2	6.77	28.0	7.42	29.8	8.09	33.5	9.5	37.1	11.1		
		37	18.9	4.77	22.5	5.92	26.2	7.19	28.0	7.88	29.8	8.60	33.5	10.1	37.1	11.8		
		39	18.9	5.05	22.5	6.27	26.2	7.64	28.0	8.37	29.8	9.14	33.5	10.8	37.1	12.6		
		60%	210.0	10	16.2	2.60	19.3	3.05	22.4	3.53	24.0	3.78	25.6	4.03	28.7	4.56	31.8	5.11
				12	16.2	2.63	19.3	3.09	22.4	3.59	24.0	3.84	25.6	4.10	28.7	4.64	31.8	5.20
				14	16.2	2.67	19.3	3.14	22.4	3.65	24.0	3.91	25.6	4.17	28.7	4.73	31.8	5.30
16	16.2			2.71	19.3	3.19	22.4	3.71	24.0	3.97	25.6	4.25	28.7	4.81	31.8	5.40		
18	16.2			2.75	19.3	3.25	22.4	3.77	24.0	4.05	25.6	4.33	28.7	4.90	31.8	5.50		
20	16.2			2.80	19.3	3.30	22.4	3.84	24.0	4.12	25.6	4.41	28.7	5.00	31.8	5.61		
21	16.2			2.82	19.3	3.33	22.4	3.88	24.0	4.16	25.6	4.45	28.7	5.05	31.8	5.67		
23	16.2			2.87	19.3	3.39	22.4	3.95	24.0	4.24	25.6	4.54	28.7	5.25	31.8	6.03		
25	16.2			2.91	19.3	3.45	22.4	4.10	24.0	4.45	25.6	4.82	28.7	5.60	31.8	6.44		
27	16.2			3.02	19.3	3.66	22.4	4.36	24.0	4.74	25.6	5.14	28.7	5.97	31.8	6.87		
29	16.2			3.20	19.3	3.88	22.4	4.64	24.0	5.04	25.6	5.47	28.7	6.36	31.8	7.33		
31	16.2			3.39	19.3	4.12	22.4	4.93	24.0	5.36	25.6	5.81	28.7	6.77	31.8	7.81		
33	16.2			3.58	19.3	4.37	22.4	5.23	24.0	5.69	25.6	6.18	28.7	7.21	31.8	8.32		
35	16.2			3.79	19.3	4.63	22.4	5.55	24.0	6.05	25.6	6.56	28.7	7.66	31.8	8.85		
37	16.2			4.00	19.3	4.90	22.4	5.89	24.0	6.42	25.6	6.97	28.7	8.15	31.8	9.4		
39	16.2			4.23	19.3	5.18	22.4	6.24	24.0	6.81	25.6	7.40	28.7	8.66	31.8	10.0		
50%	175.0			10	13.5	2.23	16.1	2.58	18.7	2.96	20.0	3.15	21.3	3.35	23.9	3.76	26.5	4.19
				12	13.5	2.26	16.1	2.62	18.7	3.00	20.0	3.20	21.3	3.40	23.9	3.82	26.5	4.26
				14	13.5	2.29	16.1	2.66	18.7	3.05	20.0	3.25	21.3	3.46	23.9	3.89	26.5	4.34
		16	13.5	2.32	16.1	2.70	18.7	3.10	20.0	3.30	21.3	3.52	23.9	3.96	26.5	4.42		
		18	13.5	2.35	16.1	2.74	18.7	3.15	20.0	3.36	21.3	3.58	23.9	4.03	26.5	4.50		
		20	13.5	2.39	16.1	2.78	18.7	3.20	20.0	3.42	21.3	3.64	23.9	4.10	26.5	4.58		
		21	13.5	2.41	16.1	2.80	18.7	3.23	20.0	3.45	21.3	3.67	23.9	4.14	26.5	4.63		
		23	13.5	2.44	16.1	2.85	18.7	3.28	20.0	3.51	21.3	3.74	23.9	4.22	26.5	4.73		
		25	13.5	2.48	16.1	2.90	18.7	3.34	20.0	3.58	21.3	3.85	23.9	4.43	26.5	5.05		
		27	13.5	2.52	16.1	3.00	18.7	3.53	20.0	3.81	21.3	4.10	23.9	4.72	26.5	5.38		
		29	13.5	2.66	16.1	3.18	18.7	3.74	20.0	4.04	21.3	4.36	23.9	5.02	26.5	5.73		
		31	13.5	2.8														

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ16P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	520.0	10	39.5	6.54	47.1	8.00	54.7	9.5	56.7	9.7	57.4	9.5	58.8	9.1	60.2	8.71		
		12	39.5	6.66	47.1	8.15	54.7	9.7	55.9	9.7	56.7	9.5	58.1	9.1	59.5	8.9		
		14	39.5	6.78	47.1	8.31	54.5	9.8	55.2	9.6	55.9	9.4	57.3	9.3	58.8	9.4		
		16	39.5	6.92	47.1	8.47	53.8	9.8	54.5	9.7	55.2	9.8	56.6	9.8	58.0	9.9		
		18	39.5	7.05	47.1	8.64	53.0	10.2	53.7	10.2	54.5	10.2	55.9	10.3	57.3	10.4		
		20	39.5	7.19	47.1	9.2	52.3	10.6	53.0	10.7	53.7	10.8	55.2	10.9	56.6	11.0		
		21	39.5	7.39	47.1	9.5	51.9	10.9	52.7	10.9	53.4	11.0	54.8	11.1	56.2	11.2		
		23	39.5	7.92	47.1	10.2	51.2	11.4	51.9	11.4	52.6	11.5	54.1	11.6	55.5	11.7		
		25	39.5	8.46	47.1	10.9	50.5	11.9	51.2	11.9	51.9	12.0	53.3	12.1	54.7	12.3		
		27	39.5	9.0	47.1	11.7	49.7	12.4	50.5	12.5	51.2	12.5	52.6	12.6	54.0	12.8		
		29	39.5	9.7	47.1	12.5	49.0	12.9	49.7	13.0	50.4	13.0	51.9	13.2	53.3	13.3		
		31	39.5	10.3	46.9	13.2	48.3	13.4	49.0	13.5	49.7	13.5	51.1	13.7	52.6	13.8		
		33	39.5	11.0	46.1	13.7	47.5	13.9	48.3	14.0	49.0	14.1	50.4	14.2	51.8	14.4		
		35	39.5	11.7	45.4	14.2	46.8	14.4	47.5	14.5	48.2	14.6	49.7	14.7	51.1	14.9		
		37	39.5	12.4	44.7	14.7	46.1	14.9	46.8	15.0	47.5	15.1	48.9	15.3	50.4	15.4		
		39	39.5	13.2	43.9	15.3	45.4	15.4	46.1	15.5	46.8	15.6	48.2	15.8	49.6	16.0		
		120%	480.0	10	36.4	5.97	43.5	7.30	50.5	8.68	54.0	9.4	56.5	9.8	57.8	9.4	59.1	9.0
				12	36.4	6.08	43.5	7.43	50.5	8.84	54.0	9.6	56.8	9.7	57.1	9.4	58.4	9.0
				14	36.4	6.20	43.5	7.58	50.5	9.0	54.0	9.7	55.0	9.7	56.3	9.3	57.7	9.4
16	36.4			6.31	43.5	7.72	50.5	9.2	53.6	9.8	54.3	9.7	55.6	9.8	56.9	9.9		
18	36.4			6.44	43.5	7.88	50.5	9.5	52.9	10.1	53.6	10.2	54.9	10.3	56.2	10.4		
20	36.4			6.56	43.5	8.19	50.5	10.2	52.2	10.6	52.8	10.7	54.1	10.8	55.5	10.9		
21	36.4			6.63	43.5	8.48	50.5	10.6	51.8	10.9	52.5	10.9	53.8	11.0	55.1	11.1		
23	36.4			7.08	43.5	9.1	50.4	11.3	51.1	11.4	51.7	11.4	53.0	11.5	54.4	11.6		
25	36.4			7.56	43.5	9.7	49.7	11.8	50.3	11.9	51.0	11.9	52.3	12.0	53.6	12.2		
27	36.4			8.08	43.5	10.4	49.0	12.3	49.6	12.4	50.3	12.4	51.6	12.6	52.9	12.7		
29	36.4			8.61	43.5	11.1	48.2	12.8	48.9	12.9	49.5	12.9	50.9	13.1	52.2	13.2		
31	36.4			9.2	43.5	11.9	47.5	13.3	48.1	13.4	48.8	13.4	50.1	13.6	51.4	13.7		
33	36.4			9.8	43.5	12.6	46.8	13.8	47.4	13.9	48.1	14.0	49.4	14.1	50.7	14.2		
35	36.4			10.4	43.5	13.5	46.0	14.3	46.7	14.4	47.3	14.5	48.7	14.6	50.0	14.8		
37	36.4			11.1	43.5	14.4	45.3	14.8	46.0	14.9	46.6	15.0	47.9	15.1	49.2	15.3		
39	36.4			11.8	43.2	15.2	44.6	15.3	45.2	15.4	45.9	15.5	47.2	15.7	48.5	15.8		
110%	440.0			10	33.4	5.43	39.8	6.61	46.3	7.85	49.5	8.48	52.7	9.1	56.8	9.7	58.0	9.4
				12	33.4	5.52	39.8	6.73	46.3	7.99	49.5	8.64	52.7	9.3	56.1	9.6	57.3	9.3
				14	33.4	5.62	39.8	6.86	46.3	8.15	49.5	8.81	52.7	9.5	55.3	9.6	56.5	9.3
		16	33.4	5.73	39.8	6.99	46.3	8.31	49.5	9.0	52.7	9.7	54.6	9.7	55.8	9.8		
		18	33.4	5.84	39.8	7.13	46.3	8.47	49.5	9.2	52.7	10.1	53.9	10.2	55.1	10.3		
		20	33.4	5.95	39.8	7.27	46.3	9.0	49.5	9.9	51.9	10.6	53.1	10.7	54.3	10.8		
		21	33.4	6.01	39.8	7.49	46.3	9.3	49.5	10.3	51.6	10.9	52.8	11.0	54.0	11.0		
		23	33.4	6.29	39.8	8.02	46.3	10.0	49.5	11.0	50.8	11.4	52.0	11.5	53.2	11.6		
		25	33.4	6.72	39.8	8.58	46.3	10.7	49.5	11.8	50.1	11.9	51.3	12.0	52.5	12.1		
		27	33.4	7.17	39.8	9.2	46.3	11.4	48.8	12.3	49.4	12.4	50.6	12.5	51.8	12.6		
		29	33.4	7.64	39.8	9.8	46.3	12.2	48.0	12.8	48.6	12.9	49.8	13.0	51.1	13.1		
		31	33.4	8.13	39.8	10.4	46.3	13.0	47.3	13.3	47.9	13.4	49.1	13.5	50.3	13.6		
		33	33.4	8.66	39.8	11.1	46.0	13.7	46.6	13.8	47.2	13.9	48.4	14.0	49.6	14.1		
		35	33.4	9.2	39.8	11.8	45.2	14.2	45.8	14.3	46.4	14.4	47.6	14.5	48.9	14.6		
		37	33.4	9.8	39.8	12.6	44.5	14.7	45.1	14.8	45.7	14.9	46.9	15.0	48.1	15.2		
		39	33.4	10.4	39.8	13.4	43.8	15.2	44.4	15.3	45.0	15.4	46.2	15.5	47.4	15.7		
		100%	400.0	10	30.4	4.89	36.2	5.93	42.1	7.03	45.0	7.60	47.9	8.17	53.8	9.3	56.9	9.7
				12	30.4	4.98	36.2	6.04	42.1	7.16	45.0	7.74	47.9	8.32	53.8	9.5	56.2	9.6
				14	30.4	5.07	36.2	6.15	42.1	7.30	45.0	7.89	47.9	8.48	53.8	9.7	55.4	9.6
16	30.4			5.16	36.2	6.27	42.1	7.44	45.0	8.04	47.9	8.65	53.6	9.8	54.7	9.7		
18	30.4			5.26	36.2	6.39	42.1	7.59	45.0	8.20	47.9	8.82	52.9	10.1	54.0	10.2		
20	30.4			5.36	36.2	6.52	42.1	7.81	45.0	8.61	47.9	9.4	52.1	10.6	53.2	10.7		
21	30.4			5.41	36.2	6.58	42.1	8.09	45.0	8.9	47.9	9.8	51.8	10.9	52.9	11.0		
23	30.4			5.55	36.2	7.02	42.1	8.67	45.0	9.6	47.9	10.5	51.0	11.4	52.1	11.5		
25	30.4			5.92	36.2	7.50	42.1	9.3	45.0	10.2	47.9	11.2	50.3	11.9	51.4	12.0		
27	30.4			6.31	36.2	8.01	42.1	9.9	45.0	10.9	47.9	12.0	49.6	12.4	50.7	12.5		
29	30.4			6.72	36.2	8.54	42.1	10.6	45.0	11.7	47.7	12.8	48.8	12.9	49.9	13.0		
31	30.4			7.15	36.2	9.1	42.1	11.3	45.0	12.5	47.0	13.3	48.1	13.4	49.2	13.5		
33	30.4			7.61	36.2	9.7	42.1	12.0	45.0	13.3	46.3	13.8	47.4	13.9	48.5	14.0		
35	30.4			8.08	36.2	10.3	42.1	12.8	45.0	14.2	45.5	14.3	46.6	14.4	47.7	14.5		
37	30.4			8.59	36.2	11.0	42.1	13.7	44.3	14.7	44.8	14.8	45.9	14.9	47.0	15.0		
39	30.4			9.1	36.2	11.7	42.1	14.6	43.5	15.2	44.1	15.3	45.2	15.4	46.3	15.6		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ16P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	360.0	10	27.3	4.38	32.6	5.28	37.9	6.24	40.5	6.73	43.1	7.23	48.4	8.26	53.7	9.3		
		12	27.3	4.45	32.6	5.38	37.9	6.35	40.5	6.86	43.1	7.37	48.4	8.42	53.7	9.5		
		14	27.3	4.53	32.6	5.47	37.9	6.47	40.5	6.99	43.1	7.51	48.4	8.58	53.7	9.7		
		16	27.3	4.61	32.6	5.58	37.9	6.59	40.5	7.12	43.1	7.66	48.4	8.75	53.6	9.8		
		18	27.3	4.69	32.6	5.68	37.9	6.72	40.5	7.26	43.1	7.81	48.4	8.9	52.8	10.1		
		20	27.3	4.78	32.6	5.79	37.9	6.86	40.5	7.41	43.1	8.10	48.4	9.6	52.1	10.6		
		21	27.3	4.82	32.6	5.85	37.9	6.97	40.5	7.66	43.1	8.39	48.4	9.9	51.7	10.9		
		23	27.3	4.92	32.6	6.09	37.9	7.46	40.5	8.21	43.1	9.0	48.4	10.7	51.0	11.4		
		25	27.3	5.18	32.6	6.50	37.9	7.98	40.5	8.78	43.1	9.6	48.4	11.4	50.3	11.9		
		27	27.3	5.51	32.6	6.93	37.9	8.52	40.5	9.4	43.1	10.3	48.4	12.2	49.6	12.4		
		29	27.3	5.87	32.6	7.39	37.9	9.1	40.5	10.0	43.1	11.0	47.8	12.8	48.8	12.9		
		31	27.3	6.24	32.6	7.87	37.9	9.7	40.5	10.7	43.1	11.7	47.1	13.3	48.1	13.4		
		33	27.3	6.62	32.6	8.37	37.9	10.3	40.5	11.4	43.1	12.5	46.4	13.8	47.4	13.9		
		35	27.3	7.03	32.6	8.9	37.9	11.0	40.5	12.1	43.1	13.3	45.6	14.3	46.6	14.4		
		37	27.3	7.46	32.6	9.5	37.9	11.7	40.5	12.9	43.1	14.2	44.9	14.8	45.9	14.9		
		39	27.3	7.92	32.6	10.1	37.9	12.5	40.5	13.8	43.1	15.1	44.2	15.3	45.2	15.4		
		80%	320.0	10	24.3	3.89	29.0	4.66	33.7	5.47	36.0	5.89	38.3	6.32	43.0	7.21	47.7	8.13
				12	24.3	3.95	29.0	4.74	33.7	5.57	36.0	6.00	38.3	6.44	43.0	7.35	47.7	8.28
14	24.3			4.02	29.0	4.82	33.7	5.67	36.0	6.11	38.3	6.56	43.0	7.49	47.7	8.44		
16	24.3			4.08	29.0	4.91	33.7	5.78	36.0	6.23	38.3	6.69	43.0	7.63	47.7	8.60		
18	24.3			4.15	29.0	5.00	33.7	5.89	36.0	6.35	38.3	6.82	43.0	7.78	47.7	8.77		
20	24.3			4.23	29.0	5.09	33.7	6.00	36.0	6.47	38.3	6.95	43.0	8.07	47.7	9.4		
21	24.3			4.27	29.0	5.14	33.7	6.06	36.0	6.54	38.3	7.10	43.0	8.36	47.7	9.7		
23	24.3			4.34	29.0	5.24	33.7	6.35	36.0	6.96	38.3	7.60	43.0	9.0	47.7	10.4		
25	24.3			4.49	29.0	5.57	33.7	6.79	36.0	7.44	38.3	8.12	43.0	9.6	47.7	11.2		
27	24.3			4.77	29.0	5.94	33.7	7.24	36.0	7.94	38.3	8.67	43.0	10.2	47.7	11.9		
29	24.3			5.07	29.0	6.32	33.7	7.72	36.0	8.47	38.3	9.3	43.0	10.9	47.7	12.8		
31	24.3			5.38	29.0	6.72	33.7	8.22	36.0	9.0	38.3	9.9	43.0	11.7	47.0	13.3		
33	24.3			5.71	29.0	7.15	33.7	8.75	36.0	9.6	38.3	10.5	43.0	12.4	46.2	13.8		
35	24.3			6.06	29.0	7.59	33.7	9.3	36.0	10.2	38.3	11.2	43.0	13.3	45.5	14.3		
37	24.3			6.42	29.0	8.06	33.7	9.9	36.0	10.9	38.3	11.9	43.0	14.1	44.8	14.8		
39	24.3			6.81	29.0	8.56	33.7	10.5	36.0	11.6	38.3	12.7	43.0	15.1	44.0	15.3		
70%	280.0			10	21.3	3.42	25.4	4.06	29.5	4.74	31.5	5.09	33.5	5.45	37.6	6.20	41.7	6.97
				12	21.3	3.47	25.4	4.12	29.5	4.82	31.5	5.18	33.5	5.55	37.6	6.31	41.7	7.10
		14	21.3	3.53	25.4	4.19	29.5	4.90	31.5	5.27	33.5	5.65	37.6	6.43	41.7	7.23		
		16	21.3	3.58	25.4	4.27	29.5	4.99	31.5	5.37	33.5	5.75	37.6	6.55	41.7	7.37		
		18	21.3	3.64	25.4	4.34	29.5	5.08	31.5	5.47	33.5	5.86	37.6	6.68	41.7	7.52		
		20	21.3	3.70	25.4	4.42	29.5	5.18	31.5	5.57	33.5	5.98	37.6	6.81	41.7	7.73		
		21	21.3	3.73	25.4	4.46	29.5	5.23	31.5	5.63	33.5	6.04	37.6	6.92	41.7	8.00		
		23	21.3	3.80	25.4	4.54	29.5	5.34	31.5	5.82	33.5	6.33	37.6	7.40	41.7	8.57		
		25	21.3	3.87	25.4	4.72	29.5	5.69	31.5	6.21	33.5	6.76	37.6	7.91	41.7	9.2		
		27	21.3	4.09	25.4	5.02	29.5	6.06	31.5	6.62	33.5	7.21	37.6	8.45	41.7	9.8		
		29	21.3	4.34	25.4	5.34	29.5	6.46	31.5	7.05	33.5	7.68	37.6	9.0	41.7	10.5		
		31	21.3	4.60	25.4	5.67	29.5	6.87	31.5	7.51	33.5	8.18	37.6	9.6	41.7	11.2		
		33	21.3	4.87	25.4	6.02	29.5	7.30	31.5	7.99	33.5	8.71	37.6	10.2	41.7	11.9		
		35	21.3	5.16	25.4	6.39	29.5	7.76	31.5	8.49	33.5	9.3	37.6	10.9	41.7	12.7		
		37	21.3	5.46	25.4	6.78	29.5	8.24	31.5	9.0	33.5	9.9	37.6	11.6	41.7	13.5		
		39	21.3	5.78	25.4	7.18	29.5	8.75	31.5	9.6	33.5	10.5	37.6	12.4	41.7	14.4		
		60%	240.0	10	18.2	2.97	21.7	3.49	25.2	4.04	27.0	4.33	28.8	4.62	32.3	5.22	35.8	5.85
				12	18.2	3.02	21.7	3.54	25.2	4.11	27.0	4.40	28.8	4.70	32.3	5.32	35.8	5.96
14	18.2			3.06	21.7	3.60	25.2	4.17	27.0	4.47	28.8	4.78	32.3	5.41	35.8	6.07		
16	18.2			3.11	21.7	3.66	25.2	4.25	27.0	4.55	28.8	4.87	32.3	5.51	35.8	6.18		
18	18.2			3.15	21.7	3.72	25.2	4.32	27.0	4.63	28.8	4.95	32.3	5.62	35.8	6.30		
20	18.2			3.20	21.7	3.78	25.2	4.40	27.0	4.72	28.8	5.05	32.3	5.72	35.8	6.43		
21	18.2			3.23	21.7	3.81	25.2	4.44	27.0	4.76	28.8	5.09	32.3	5.78	35.8	6.49		
23	18.2			3.28	21.7	3.88	25.2	4.52	27.0	4.85	28.8	5.19	32.3	6.01	35.8	6.90		
25	18.2			3.34	21.7	3.95	25.2	4.70	27.0	5.10	28.8	5.52	32.3	6.41	35.8	7.37		
27	18.2			3.46	21.7	4.19	25.2	5.00	27.0	5.43	28.8	5.88	32.3	6.84	35.8	7.87		
29	18.2			3.66	21.7	4.45	25.2	5.31	27.0	5.78	28.8	6.26	32.3	7.29	35.8	8.39		
31	18.2			3.88	21.7	4.72	25.2	5.64	27.0	6.14	28.8	6.66	32.3	7.76	35.8	8.9		
33	18.2			4.10	21.7	5.00	25.2	5.99	27.0	6.52	28.8	7.07	32.3	8.25	35.8	9.5		
35	18.2			4.34	21.7	5.30	25.2	6.36	27.0	6.92	28.8	7.52	32.3	8.78	35.8	10.1		
37	18.2			4.59	21.7	5.61	25.2	6.74	27.0	7.35	28.8	7.98	32.3	9.3	35.8	10.8		
39	18.2			4.84	21.7	5.94	25.2	7.14	27.0	7.79	28.8	8.47	32.3	9.9	35.8	11.5		
50%	200.0			10	15.2	2.56	18.1	2.96	21.0	3.39	22.5	3.61	24.0	3.84	26.9	4.31	29.8	4.80
				12	15.2	2.59	18.1	3.00	21.0	3.44	22.5	3.66	24.0	3.90	26.9	4.38	29.8	4.88
		14	15.2	2.62	18.1	3.04	21.0	3.49	22.5	3.72	24.0	3.96	26.9	4.45	29.8	4.97		
		16	15.2	2.66	18.1	3.09	21.0	3.55	22.5	3.78	24.0	4.03	26.9	4.53	29.8	5.06		
		18	15.2	2.70	18.1	3.14	21.0	3.60	22.5	3.85	24.0	4.10	26.9	4.61	29.8	5.15		
		20	15.2	2.73	18.1	3.19	21.0	3.66	22.5	3.91	24.0	4.17	26.9	4.70	29.8	5.25		
		21	15.2	2.75	18.1	3.21	21.0	3.70	22.5	3.95	24.0	4.21	26.9	4.74	29.8	5.30		
		23	15.2	2.80	18.1	3.26	21.0	3.76	22.5	4.02	24.0	4.28	26.9	4.83	29.8	5.42		
		25	15.2	2.84	18.1	3.32	21.0	3.83	22.5	4.10	24.0	4.41	26.9	5.07	29.8	5.78		
		27	15.2	2.88	18.1	3.44	21.0	4.04	22.5	4.36	24.0	4.69	26.9	5.40	29.8	6.16		
		29	15.2	3.05	18.1	3.64	21.0	4.29	22.5	4.63	24.0	4.99	26.9	5.75	29.8	6.56		
		31	15.2	3.22	18.1	3.85												



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ18P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW				
130%	585.0	10	43.0	7.46	51.3	9.13	59.6	10.9	61.7	11.1	62.5	10.9	64.0	10.41	65.6	9.94		
		12	43.0	7.60	51.3	9.30	59.6	11.1	60.9	11.0	61.7	10.8	63.2	10.34	64.8	10.18		
		14	43.0	7.74	51.3	9.48	59.3	11.2	60.1	11.0	60.9	10.7	62.4	10.7	64.0	10.8		
		16	43.0	7.89	51.3	9.67	58.5	11.2	59.3	11.1	60.1	11.1	61.6	11.2	63.2	11.3		
		18	43.0	8.04	51.3	9.86	57.8	11.6	58.5	11.6	59.3	11.7	60.9	11.8	62.4	11.9		
		20	43.0	8.20	51.3	10.50	57.0	12.1	57.7	12.2	58.5	12.3	60.1	12.4	61.6	12.5		
		21	43.0	8.43	51.3	10.9	56.6	12.4	57.3	12.5	58.1	12.6	59.7	12.7	61.2	12.8		
		23	43.0	9.03	51.3	11.7	55.8	13.0	56.5	13.1	57.3	13.1	58.9	13.3	60.4	13.4		
		25	43.0	9.66	51.3	12.5	55.0	13.6	55.7	13.6	56.5	13.7	58.1	13.8	59.6	14.0		
		27	43.0	10.32	51.3	13.4	54.2	14.1	54.9	14.2	55.7	14.3	57.3	14.4	58.8	14.6		
		29	43.0	11.0	51.3	14.3	53.4	14.7	54.1	14.8	54.9	14.9	56.5	15.0	58.0	15.2		
		31	43.0	11.7	51.0	15.1	52.6	15.3	53.3	15.4	54.1	15.4	55.7	15.6	57.2	15.8		
		33	43.0	12.5	50.2	15.7	51.8	15.9	52.5	15.9	53.3	16.0	54.9	16.2	56.4	16.4		
		35	43.0	13.3	49.4	16.3	51.0	16.4	51.8	16.5	52.5	16.6	54.1	16.8	55.6	17.0		
		37	43.0	14.2	48.6	16.8	50.2	17.0	51.0	17.1	51.7	17.2	53.3	17.4	54.8	17.6		
		39	43.0	15.1	47.8	17.4	49.4	17.6	50.2	17.7	50.9	17.8	52.5	18.0	54.0	18.2		
		120%	540.0	10	39.7	6.82	47.3	8.33	55.0	9.90	58.8	10.7	61.5	11.1	62.9	10.7	64.4	10.31
				12	39.7	6.94	47.3	8.48	55.0	10.09	58.8	10.9	60.7	11.1	62.1	10.7	63.6	10.23
				14	39.7	7.07	47.3	8.64	55.0	10.28	58.8	11.1	59.9	11.0	61.4	10.6	62.8	10.7
16	39.7			7.20	47.3	8.81	55.0	10.48	58.4	11.2	59.1	11.1	60.6	11.2	62.0	11.3		
18	39.7			7.34	47.3	8.99	55.0	10.8	57.6	11.6	58.3	11.6	59.8	11.7	61.2	11.8		
20	39.7			7.49	47.3	9.34	55.0	11.7	56.8	12.1	57.5	12.2	59.0	12.3	60.4	12.4		
21	39.7			7.56	47.3	9.67	55.0	12.1	56.4	12.4	57.1	12.5	58.6	12.6	60.0	12.7		
23	39.7			8.08	47.3	10.37	54.9	12.9	55.6	13.0	56.3	13.0	57.8	13.2	59.2	13.3		
25	39.7			8.63	47.3	11.1	54.1	13.5	54.8	13.5	55.5	13.6	57.0	13.7	58.4	13.9		
27	39.7			9.21	47.3	11.9	53.3	14.0	54.0	14.1	54.7	14.2	56.2	14.3	57.6	14.5		
29	39.7			9.83	47.3	12.7	52.5	14.6	53.2	14.7	53.9	14.8	55.4	14.9	56.8	15.1		
31	39.7			10.47	47.3	13.5	51.7	15.2	52.4	15.3	53.1	15.3	54.6	15.5	56.0	15.6		
33	39.7			11.2	47.3	14.4	50.9	15.8	51.6	15.8	52.3	15.9	53.8	16.1	55.2	16.2		
35	39.7			11.9	47.3	15.4	50.1	16.3	50.8	16.4	51.6	16.5	53.0	16.7	54.4	16.9		
37	39.7			12.6	47.3	16.4	49.3	16.9	50.0	17.0	50.8	17.1	52.2	17.3	53.6	17.5		
39	39.7			13.4	47.1	17.3	48.5	17.5	49.2	17.6	50.0	17.7	51.4	17.9	52.8	18.1		
110%	495.0			10	36.4	6.19	43.4	7.54	50.4	8.95	53.9	9.67	57.4	10.41	61.8	11.1	63.2	10.7
				12	36.4	6.30	43.4	7.68	50.4	9.12	53.9	9.86	57.4	10.6	61.1	11.0	62.4	10.6
				14	36.4	6.42	43.4	7.82	50.4	9.29	53.9	10.05	57.4	10.8	60.3	10.9	61.6	10.6
		16	36.4	6.53	43.4	7.97	50.4	9.47	53.9	10.24	57.4	11.0	59.5	11.1	60.8	11.2		
		18	36.4	6.66	43.4	8.13	50.4	9.66	53.9	10.52	57.3	11.6	58.7	11.6	60.0	11.7		
		20	36.4	6.79	43.4	8.29	50.4	10.24	53.9	11.3	56.6	12.1	57.9	12.2	59.2	12.3		
		21	36.4	6.86	43.4	8.54	50.4	10.6	53.9	11.7	56.2	12.4	57.5	12.5	58.8	12.6		
		23	36.4	7.18	43.4	9.15	50.4	11.4	53.9	12.6	55.4	13.0	56.7	13.1	58.0	13.2		
		25	36.4	7.66	43.4	9.78	50.4	12.2	53.9	13.5	54.6	13.5	55.9	13.6	57.2	13.8		
		27	36.4	8.17	43.4	10.45	50.4	13.0	53.1	14.0	53.8	14.1	55.1	14.2	56.4	14.3		
		29	36.4	8.71	43.4	11.2	50.4	13.9	52.3	14.6	53.0	14.7	54.3	14.8	55.6	14.9		
		31	36.4	9.28	43.4	11.9	50.4	14.9	51.5	15.2	52.2	15.2	53.5	15.4	54.8	15.5		
		33	36.4	9.88	43.4	12.7	50.1	15.7	50.7	15.7	51.4	15.8	52.7	16.0	54.0	16.1		
		35	36.4	10.50	43.4	13.5	49.3	16.2	49.9	16.3	50.6	16.4	51.9	16.5	53.2	16.7		
		37	36.4	11.2	43.4	14.4	48.5	16.8	49.1	16.9	49.8	17.0	51.1	17.1	52.4	17.3		
		39	36.4	11.9	43.4	15.3	47.7	17.4	48.3	17.5	49.0	17.6	50.3	17.7	51.6	17.9		
		100%	450.0	10	33.1	5.58	39.4	6.77	45.8	8.02	49.0	8.66	52.2	9.32	58.6	10.7	61.9	11.0
				12	33.1	5.68	39.4	6.89	45.8	8.17	49.0	8.83	52.2	9.50	58.6	10.9	61.1	11.0
				14	33.1	5.78	39.4	7.02	45.8	8.33	49.0	9.00	52.2	9.68	58.6	11.1	60.4	10.9
16	33.1			5.89	39.4	7.15	45.8	8.49	49.0	9.17	52.2	9.87	58.4	11.2	59.6	11.1		
18	33.1			6.00	39.4	7.29	45.8	8.65	49.0	9.35	52.2	10.06	57.6	11.6	58.8	11.7		
20	33.1			6.11	39.4	7.44	45.8	8.92	49.0	9.82	52.2	10.8	56.8	12.1	58.0	12.2		
21	33.1			6.17	39.4	7.51	45.8	9.23	49.0	10.18	52.2	11.2	56.4	12.4	57.6	12.5		
23	33.1			6.33	39.4	8.01	45.8	9.89	49.0	10.9	52.2	12.0	55.6	13.0	56.8	13.1		
25	33.1			6.76	39.4	8.56	45.8	10.58	49.0	11.7	52.2	12.8	54.8	13.5	56.0	13.7		
27	33.1			7.20	39.4	9.13	45.8	11.3	49.0	12.5	52.2	13.7	54.0	14.1	55.2	14.2		
29	33.1			7.67	39.4	9.74	45.8	12.1	49.0	13.3	52.0	14.6	53.2	14.7	54.4	14.8		
31	33.1			8.16	39.4	10.38	45.8	12.9	49.0	14.2	51.2	15.1	52.4	15.3	53.6	15.4		
33	33.1			8.68	39.4	11.1	45.8	13.7	49.0	15.2	50.4	15.7	51.6	15.8	52.8	16.0		
35	33.1			9.22	39.4	11.8	45.8	14.6	49.0	16.2	49.6	16.3	50.8	16.4	52.0	16.6		
37	33.1			9.80	39.4	12.5	45.8	15.6	48.2	16.8	48.8	16.8	50.0	17.0	51.2	17.1		
39	33.1			10.40	39.4	13.3	45.8	16.6	47.4	17.3	48.0	17.4	49.2	17.6	50.4	17.7		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ18P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	405.0	10	29.8	5.00	35.5	6.03	41.2	7.12	44.1	7.68	47.0	8.25	52.7	9.43	58.4	10.6		
		12	29.8	5.08	35.5	6.13	41.2	7.25	44.1	7.82	47.0	8.41	52.7	9.60	58.4	10.8		
		14	29.8	5.17	35.5	6.24	41.2	7.38	44.1	7.97	47.0	8.57	52.7	9.79	58.4	11.0		
		16	29.8	5.26	35.5	6.36	41.2	7.52	44.1	8.12	47.0	8.73	52.7	9.98	58.3	11.2		
		18	29.8	5.35	35.5	6.48	41.2	7.67	44.1	8.28	47.0	8.91	52.7	10.18	57.5	11.6		
		20	29.8	5.45	35.5	6.61	41.2	7.82	44.1	8.45	47.0	9.24	52.7	10.9	56.7	12.1		
		21	29.8	5.50	35.5	6.67	41.2	7.96	44.1	8.74	47.0	9.57	52.7	11.3	56.3	12.4		
		23	29.8	5.61	35.5	6.95	41.2	8.52	44.1	9.36	47.0	10.25	52.7	12.2	55.5	13.0		
		25	29.8	5.91	35.5	7.42	41.2	9.10	44.1	10.01	47.0	11.0	52.7	13.0	54.8	13.5		
		27	29.8	6.29	35.5	7.91	41.2	9.72	44.1	10.7	47.0	11.7	52.7	13.9	54.0	14.1		
		29	29.8	6.69	35.5	8.43	41.2	10.37	44.1	11.4	47.0	12.5	52.1	14.6	53.2	14.7		
		31	29.8	7.11	35.5	8.97	41.2	11.1	44.1	12.2	47.0	13.4	51.3	15.1	52.4	15.3		
		33	29.8	7.56	35.5	9.55	41.2	11.8	44.1	13.0	47.0	14.3	50.5	15.7	51.6	15.8		
		35	29.8	8.02	35.5	10.16	41.2	12.5	44.1	13.8	47.0	15.2	49.7	16.3	50.8	16.4		
		37	29.8	8.52	35.5	10.8	41.2	13.4	44.1	14.7	47.0	16.2	48.9	16.9	50.0	17.0		
		39	29.8	9.03	35.5	11.5	41.2	14.2	44.1	15.7	47.0	17.3	48.1	17.4	49.2	17.6		
		80%	360.0	10	26.5	4.44	31.6	5.31	36.7	6.24	39.2	6.72	41.7	7.22	46.8	8.23	51.9	9.27
				12	26.5	4.51	31.6	5.40	36.7	6.35	39.2	6.85	41.7	7.35	46.8	8.38	51.9	9.44
				14	26.5	4.58	31.6	5.50	36.7	6.47	39.2	6.97	41.7	7.49	46.8	8.54	51.9	9.63
16	26.5			4.66	31.6	5.60	36.7	6.59	39.2	7.10	41.7	7.63	46.8	8.71	51.9	9.81		
18	26.5			4.74	31.6	5.70	36.7	6.72	39.2	7.24	41.7	7.78	46.8	8.88	51.9	10.01		
20	26.5			4.82	31.6	5.81	36.7	6.85	39.2	7.38	41.7	7.93	46.8	9.20	51.9	10.7		
21	26.5			4.87	31.6	5.86	36.7	6.91	39.2	7.46	41.7	8.10	46.8	9.53	51.9	11.1		
23	26.5			4.96	31.6	5.97	36.7	7.25	39.2	7.94	41.7	8.67	46.8	10.21	51.9	11.9		
25	26.5			5.12	31.6	6.36	36.7	7.74	39.2	8.49	41.7	9.26	46.8	10.9	51.9	12.7		
27	26.5			5.44	31.6	6.78	36.7	8.26	39.2	9.06	41.7	9.89	46.8	11.7	51.9	13.6		
29	26.5			5.79	31.6	7.21	36.7	8.80	39.2	9.66	41.7	10.56	46.8	12.5	51.9	14.6		
31	26.5			6.14	31.6	7.67	36.7	9.38	39.2	10.29	41.7	11.3	46.8	13.3	51.1	15.1		
33	26.5			6.52	31.6	8.15	36.7	9.98	39.2	11.0	41.7	12.0	46.8	14.2	50.3	15.7		
35	26.5			6.91	31.6	8.66	36.7	10.6	39.2	11.7	41.7	12.8	46.8	15.1	49.6	16.3		
37	26.5			7.33	31.6	9.20	36.7	11.3	39.2	12.4	41.7	13.6	46.8	16.1	48.8	16.8		
39	26.5			7.77	31.6	9.76	36.7	12.0	39.2	13.2	41.7	14.5	46.8	17.2	48.0	17.4		
70%	315.0			10	23.1	3.90	27.6	4.63	32.1	5.40	34.3	5.81	36.5	6.22	41.0	7.07	45.5	7.95
				12	23.1	3.96	27.6	4.70	32.1	5.50	34.3	5.91	36.5	6.33	41.0	7.20	45.5	8.10
				14	23.1	4.02	27.6	4.78	32.1	5.59	34.3	6.01	36.5	6.45	41.0	7.33	45.5	8.25
		16	23.1	4.09	27.6	4.87	32.1	5.69	34.3	6.12	36.5	6.57	41.0	7.47	45.5	8.41		
		18	23.1	4.15	27.6	4.95	32.1	5.80	34.3	6.24	36.5	6.69	41.0	7.62	45.5	8.58		
		20	23.1	4.22	27.6	5.04	32.1	5.91	34.3	6.36	36.5	6.82	41.0	7.77	45.5	8.81		
		21	23.1	4.26	27.6	5.09	32.1	5.96	34.3	6.42	36.5	6.89	41.0	7.89	45.5	9.13		
		23	23.1	4.33	27.6	5.18	32.1	6.09	34.3	6.64	36.5	7.22	41.0	8.45	45.5	9.78		
		25	23.1	4.41	27.6	5.39	32.1	6.49	34.3	7.09	36.5	7.71	41.0	9.03	45.5	10.46		
		27	23.1	4.66	27.6	5.73	32.1	6.92	34.3	7.56	36.5	8.22	41.0	9.64	45.5	11.2		
		29	23.1	4.95	27.6	6.09	32.1	7.37	34.3	8.05	36.5	8.76	41.0	10.29	45.5	11.9		
		31	23.1	5.25	27.6	6.47	32.1	7.84	34.3	8.57	36.5	9.33	41.0	11.0	45.5	12.7		
		33	23.1	5.56	27.6	6.87	32.1	8.33	34.3	9.11	36.5	9.93	41.0	11.7	45.5	13.6		
		35	23.1	5.89	27.6	7.29	32.1	8.85	34.3	9.69	36.5	10.57	41.0	12.4	45.5	14.5		
		37	23.1	6.23	27.6	7.73	32.1	9.40	34.3	10.30	36.5	11.2	41.0	13.2	45.5	15.4		
		39	23.1	6.60	27.6	8.20	32.1	9.98	34.3	10.9	36.5	11.9	41.0	14.1	45.5	16.4		
		60%	270.0	10	19.8	3.39	23.7	3.98	27.5	4.61	29.4	4.93	31.3	5.27	35.1	5.96	39.0	6.68
				12	19.8	3.44	23.7	4.04	27.5	4.68	29.4	5.02	31.3	5.36	35.1	6.06	39.0	6.80
				14	19.8	3.49	23.7	4.11	27.5	4.76	29.4	5.10	31.3	5.45	35.1	6.17	39.0	6.92
16	19.8			3.54	23.7	4.17	27.5	4.84	29.4	5.19	31.3	5.55	35.1	6.29	39.0	7.06		
18	19.8			3.60	23.7	4.24	27.5	4.93	29.4	5.29	31.3	5.65	35.1	6.41	39.0	7.19		
20	19.8			3.65	23.7	4.31	27.5	5.02	29.4	5.38	31.3	5.76	35.1	6.53	39.0	7.33		
21	19.8			3.68	23.7	4.35	27.5	5.06	29.4	5.43	31.3	5.81	35.1	6.59	39.0	7.41		
23	19.8			3.74	23.7	4.43	27.5	5.16	29.4	5.54	31.3	5.92	35.1	6.85	39.0	7.87		
25	19.8			3.81	23.7	4.51	27.5	5.36	29.4	5.82	31.3	6.30	35.1	7.32	39.0	8.41		
27	19.8			3.94	23.7	4.78	27.5	5.70	29.4	6.19	31.3	6.71	35.1	7.80	39.0	8.98		
29	19.8			4.18	23.7	5.07	27.5	6.06	29.4	6.59	31.3	7.14	35.1	8.31	39.0	9.58		
31	19.8			4.42	23.7	5.38	27.5	6.44	29.4	7.00	31.3	7.59	35.1	8.85	39.0	10.20		
33	19.8			4.68	23.7	5.70	27.5	6.83	29.4	7.44	31.3	8.07	35.1	9.42	39.0	10.9		
35	19.8			4.95	23.7	6.04	27.5	7.25	29.4	7.90	31.3	8.57	35.1	10.01	39.0	11.6		
37	19.8			5.23	23.7	6.40	27.5	7.69	29.4	8.38	31.3	9.10	35.1	10.6	39.0	12.3		
39	19.8			5.53	23.7	6.77	27.5	8.15	29.4	8.89	31.3	9.66	35.1	11.3	39.0	13.1		
50%	225.0			10	16.5	2.92	19.7	3.37	22.9	3.86	24.5	4.12	26.1	4.38	29.3	4.91	32.5	5.47
				12	16.5	2.95	19.7	3.42	22.9	3.92	24.5	4.18	26.1	4.45	29.3	5.00	32.5	5.57
				14	16.5	2.99	19.7	3.47	22.9	3.98	24.5	4.25	26.1	4.52	29.3	5.08	32.5	5.67
		16	16.5	3.03	19.7	3.52	22.9	4.05	24.5	4.32	26.1	4.59	29.3	5.17	32.5	5.77		
		18	16.5	3.08	19.7	3.58	22.9	4.11	24.5	4.39	26.1	4.67	29.3	5.26	32.5	5.88		
		20	16.5	3.12	19.7	3.63	22.9	4.18	24.5	4.46	26.1	4.76	29.3	5.36	32.5	5.99		
		21	16.5	3.14	19.7	3.66	22.9	4.22	24.5	4.50	26.1	4.80	29.3	5.41	32.5	6.05		
		23	16.5	3.19	19.7	3.72	22.9	4.29	24.5	4.58	26.1	4.89	29.3	5.51	32.5	6.18		
		25	16.5	3.24	19.7	3.78	22.9	4.37	24.5	4.68	26.1	5.04	29.3	5.79	32.5	6.60		
		27	16.5	3.29	19.7	3.92	22.9	4.61	24.5	4.97	26.1	5.36	29.3	6.16	32.5	7.03		
		29	16.5	3.48	19.7	4.15	22.9	4.89	24.5	5.28	26.1	5.69	29.3	6.56				

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ20P8																
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	650.0	10	49.0	6.77	58.5	8.29	67.9	9.9	70.4	10.1	71.3	9.9	73.1	9.4	74.8	9.02
		12	49.0	6.89	58.5	8.44	67.9	10.0	69.5	10.0	70.4	9.8	72.1	9.4	73.9	9.2
		14	49.0	7.02	58.5	8.60	67.7	10.2	68.6	10.0	69.5	9.7	71.2	9.7	73.0	9.8
		16	49.0	7.16	58.5	8.77	66.8	10.1	67.7	10.0	68.6	10.1	70.3	10.2	72.1	10.3
		18	49.0	7.30	58.5	8.95	65.9	10.5	66.8	10.6	67.7	10.6	69.4	10.7	71.2	10.8
		20	49.0	7.44	58.5	9.5	65.0	11.0	65.9	11.1	66.7	11.1	68.5	11.2	70.3	11.3
		21	49.0	7.65	58.5	9.9	64.5	11.3	65.4	11.3	66.3	11.4	68.1	11.5	69.8	11.6
		23	49.0	8.19	58.5	10.6	63.6	11.8	64.5	11.8	65.4	11.9	67.1	12.0	68.9	12.1
		25	49.0	8.76	58.5	11.3	62.7	12.3	63.6	12.4	64.5	12.4	66.2	12.6	68.0	12.7
		27	49.0	9.4	58.5	12.1	61.8	12.8	62.7	12.9	63.6	13.0	65.3	13.1	67.1	13.2
		29	49.0	10.0	58.5	13.0	60.9	13.3	61.8	13.4	62.7	13.5	64.4	13.6	66.2	13.8
		31	49.0	10.7	58.2	13.7	60.0	13.9	60.9	13.9	61.7	14.0	63.5	14.2	65.3	14.3
		33	49.0	11.4	57.3	14.2	59.1	14.4	59.9	14.5	60.8	14.5	62.6	14.7	64.4	14.9
		35	49.0	12.1	56.4	14.7	58.2	14.9	59.0	15.0	59.9	15.1	61.7	15.3	63.5	15.4
		37	49.0	12.9	55.5	15.3	57.2	15.4	58.1	15.5	59.0	15.6	60.8	15.8	62.6	16.0
		39	49.0	13.7	54.6	15.8	56.3	16.0	57.2	16.1	58.1	16.2	59.9	16.4	61.6	16.5
		120%	600.0	10	45.3	6.18	54.0	7.55	62.7	8.98	67.1	9.7	70.2	10.1	71.8	9.7
12	45.3			6.30	54.0	7.70	62.7	9.15	67.1	9.9	69.3	10.1	70.9	9.7	72.5	9.3
14	45.3			6.41	54.0	7.84	62.7	9.3	67.1	10.1	68.4	10.0	70.0	9.6	71.6	9.7
16	45.3			6.54	54.0	8.00	62.7	9.5	66.6	10.2	67.4	10.0	69.1	10.1	70.7	10.2
18	45.3			6.66	54.0	8.15	62.7	9.8	65.7	10.5	66.5	10.5	68.2	10.6	69.8	10.7
20	45.3			6.79	54.0	8.48	62.7	10.6	64.8	11.0	65.6	11.1	67.3	11.2	68.9	11.3
21	45.3			6.86	54.0	8.78	62.7	11.0	64.4	11.3	65.2	11.3	66.8	11.4	68.4	11.5
23	45.3			7.33	54.0	9.4	62.6	11.7	63.4	11.8	64.3	11.8	65.9	11.9	67.5	12.1
25	45.3			7.83	54.0	10.1	61.7	12.2	62.5	12.3	63.4	12.4	65.0	12.5	66.6	12.6
27	45.3			8.36	54.0	10.8	60.8	12.7	61.6	12.8	62.4	12.9	64.1	13.0	65.7	13.1
29	45.3			8.92	54.0	11.5	59.9	13.3	60.7	13.3	61.5	13.4	63.2	13.5	64.8	13.7
31	45.3			9.5	54.0	12.3	59.0	13.8	59.8	13.9	60.6	13.9	62.3	14.1	63.9	14.2
33	45.3			10.1	54.0	13.1	58.1	14.3	58.9	14.4	59.7	14.4	61.4	14.6	63.0	14.7
35	45.3			10.8	54.0	14.0	57.2	14.8	58.0	14.9	58.8	15.0	60.4	15.1	62.1	15.3
37	45.3			11.5	54.0	14.9	56.3	15.3	57.1	15.4	57.9	15.5	59.5	15.7	61.2	15.8
39	45.3			12.2	53.7	15.7	55.4	15.9	56.2	16.0	57.0	16.0	58.6	16.2	60.3	16.4
110%	550.0			10	41.5	5.62	49.5	6.84	57.5	8.12	61.5	8.78	65.5	9.4	70.6	10.0
		12	41.5	5.72	49.5	6.97	57.5	8.27	61.5	8.94	65.5	9.6	69.6	10.0	71.1	9.6
		14	41.5	5.82	49.5	7.10	57.5	8.43	61.5	9.12	65.5	9.8	68.7	9.9	70.2	9.6
		16	41.5	5.93	49.5	7.23	57.5	8.60	61.5	9.3	65.5	10.0	67.8	10.1	69.3	10.1
		18	41.5	6.04	49.5	7.38	57.5	8.77	61.5	9.6	65.4	10.5	66.9	10.6	68.4	10.7
		20	41.5	6.16	49.5	7.52	57.5	9.3	61.5	10.3	64.5	11.0	66.0	11.1	67.5	11.2
		21	41.5	6.22	49.5	7.75	57.5	9.6	61.5	10.6	64.1	11.2	65.6	11.3	67.1	11.4
		23	41.5	6.51	49.5	8.30	57.5	10.3	61.5	11.4	63.2	11.8	64.6	11.9	66.1	12.0
		25	41.5	6.95	49.5	8.88	57.5	11.0	61.5	12.2	62.2	12.3	63.7	12.4	65.2	12.5
		27	41.5	7.42	49.5	9.5	57.5	11.8	60.6	12.7	61.3	12.8	62.8	12.9	64.3	13.0
		29	41.5	7.91	49.5	10.1	57.5	12.6	59.7	13.2	60.4	13.3	61.9	13.4	63.4	13.5
		31	41.5	8.42	49.5	10.8	57.5	13.5	58.8	13.8	59.5	13.8	61.0	14.0	62.5	14.1
		33	41.5	8.96	49.5	11.5	57.1	14.2	57.9	14.3	58.6	14.3	60.1	14.5	61.6	14.6
		35	41.5	9.5	49.5	12.3	56.2	14.7	56.9	14.8	57.7	14.9	59.2	15.0	60.7	15.2
		37	41.5	10.1	49.5	13.1	55.3	15.2	56.0	15.3	56.8	15.4	58.3	15.6	59.8	15.7
		39	41.5	10.8	49.5	13.9	54.4	15.8	55.1	15.8	55.9	15.9	57.4	16.1	58.9	16.2
		100%	500.0	10	37.7	5.07	45.0	6.14	52.3	7.28	55.9	7.86	59.5	8.46	66.8	9.7
12	37.7			5.15	45.0	6.25	52.3	7.41	55.9	8.01	59.5	8.62	66.8	9.8	69.8	10.0
14	37.7			5.25	45.0	6.37	52.3	7.55	55.9	8.16	59.5	8.78	66.8	10.0	68.8	9.9
16	37.7			5.34	45.0	6.49	52.3	7.70	55.9	8.32	59.5	8.95	66.6	10.2	67.9	10.1
18	37.7			5.44	45.0	6.62	52.3	7.85	55.9	8.49	59.5	9.13	65.7	10.5	67.0	10.6
20	37.7			5.54	45.0	6.75	52.3	8.09	55.9	8.91	59.5	9.8	64.8	11.0	66.1	11.1
21	37.7			5.60	45.0	6.81	52.3	8.38	55.9	9.2	59.5	10.1	64.3	11.3	65.7	11.3
23	37.7			5.75	45.0	7.27	52.3	8.97	55.9	9.9	59.5	10.9	63.4	11.8	64.8	11.9
25	37.7			6.13	45.0	7.77	52.3	9.6	55.9	10.6	59.5	11.6	62.5	12.3	63.8	12.4
27	37.7			6.53	45.0	8.29	52.3	10.3	55.9	11.3	59.5	12.4	61.6	12.8	62.9	12.9
29	37.7			6.96	45.0	8.84	52.3	11.0	55.9	12.1	59.3	13.2	60.7	13.3	62.0	13.4
31	37.7			7.40	45.0	9.4	52.3	11.7	55.9	12.9	58.4	13.7	59.8	13.8	61.1	14.0
33	37.7			7.87	45.0	10.0	52.3	12.5	55.9	13.8	57.5	14.2	58.9	14.4	60.2	14.5
35	37.7			8.37	45.0	10.7	52.3	13.3	55.9	14.7	56.6	14.8	57.9	14.9	59.3	15.0
37	37.7			8.89	45.0	11.4	52.3	14.2	55.0	15.2	55.7	15.3	57.0	15.4	58.4	15.6
39	37.7			9.4	45.0	12.1	52.3	15.1	54.1	15.7	54.8	15.8	56.1	16.0	57.5	16.1

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ20P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	450.0	10	34.0	4.53	40.5	5.47	47.0	6.46	50.3	6.97	53.6	7.49	60.1	8.55	66.7	9.6		
		12	34.0	4.61	40.5	5.57	47.0	6.57	50.3	7.10	53.6	7.63	60.1	8.71	66.7	9.8		
		14	34.0	4.69	40.5	5.67	47.0	6.70	50.3	7.23	53.6	7.77	60.1	8.88	66.7	10.0		
		16	34.0	4.77	40.5	5.77	47.0	6.83	50.3	7.37	53.6	7.92	60.1	9.06	66.6	10.2		
		18	34.0	4.86	40.5	5.88	47.0	6.96	50.3	7.52	53.6	8.08	60.1	9.2	65.6	10.5		
		20	34.0	4.95	40.5	5.99	47.0	7.10	50.3	7.67	53.6	8.38	60.1	9.9	64.7	11.0		
		21	34.0	4.99	40.5	6.05	47.0	7.22	50.3	7.93	53.6	8.68	60.1	10.3	64.3	11.3		
		23	34.0	5.09	40.5	6.30	47.0	7.73	50.3	8.50	53.6	9.3	60.1	11.0	63.4	11.8		
		25	34.0	5.36	40.5	6.73	47.0	8.26	50.3	9.09	53.6	10.0	60.1	11.8	62.5	12.3		
		27	34.0	5.71	40.5	7.18	47.0	8.82	50.3	9.7	53.6	10.6	60.1	12.6	61.6	12.8		
		29	34.0	6.07	40.5	7.65	47.0	9.4	50.3	10.4	53.6	11.4	59.4	13.2	60.6	13.3		
		31	34.0	6.46	40.5	8.14	47.0	10.0	50.3	11.1	53.6	12.1	58.5	13.7	59.7	13.8		
		33	34.0	6.86	40.5	8.66	47.0	10.7	50.3	11.8	53.6	12.9	57.6	14.3	58.8	14.4		
		35	34.0	7.28	40.5	9.2	47.0	11.4	50.3	12.6	53.6	13.8	56.7	14.8	57.9	14.9		
		37	34.0	7.73	40.5	9.8	47.0	12.1	50.3	13.4	53.6	14.7	55.8	15.3	57.0	15.4		
		39	34.0	8.20	40.5	10.4	47.0	12.9	50.3	14.2	53.6	15.7	54.9	15.8	56.1	16.0		
		80%	400.0	10	30.2	4.02	36.0	4.82	41.8	5.66	44.7	6.10	47.6	6.55	53.4	7.47	59.3	8.41
				12	30.2	4.09	36.0	4.90	41.8	5.76	44.7	6.21	47.6	6.67	53.4	7.61	59.3	8.57
				14	30.2	4.16	36.0	4.99	41.8	5.87	44.7	6.33	47.6	6.79	53.4	7.75	59.3	8.73
16	30.2			4.23	36.0	5.08	41.8	5.98	44.7	6.45	47.6	6.92	53.4	7.90	59.3	8.90		
18	30.2			4.30	36.0	5.17	41.8	6.09	44.7	6.57	47.6	7.06	53.4	8.06	59.3	9.08		
20	30.2			4.38	36.0	5.27	41.8	6.21	44.7	6.70	47.6	7.20	53.4	8.35	59.3	9.7		
21	30.2			4.42	36.0	5.32	41.8	6.27	44.7	6.77	47.6	7.35	53.4	8.65	59.3	10.1		
23	30.2			4.50	36.0	5.42	41.8	6.58	44.7	7.21	47.6	7.86	53.4	9.3	59.3	10.8		
25	30.2			4.64	36.0	5.77	41.8	7.02	44.7	7.70	47.6	8.41	53.4	9.9	59.3	11.6		
27	30.2			4.94	36.0	6.15	41.8	7.49	44.7	8.22	47.6	8.98	53.4	10.6	59.3	12.4		
29	30.2			5.25	36.0	6.54	41.8	7.99	44.7	8.77	47.6	9.6	53.4	11.3	59.3	13.2		
31	30.2			5.57	36.0	6.96	41.8	8.51	44.7	9.3	47.6	10.2	53.4	12.1	58.3	13.7		
33	30.2			5.91	36.0	7.40	41.8	9.05	44.7	9.9	47.6	10.9	53.4	12.9	57.4	14.2		
35	30.2			6.27	36.0	7.86	41.8	9.6	44.7	10.6	47.6	11.6	53.4	13.7	56.5	14.8		
37	30.2			6.65	36.0	8.35	41.8	10.2	44.7	11.3	47.6	12.3	53.4	14.6	55.6	15.3		
39	30.2			7.05	36.0	8.86	41.8	10.9	44.7	12.0	47.6	13.1	53.4	15.6	54.7	15.8		
70%	350.0			10	26.4	3.54	31.5	4.20	36.6	4.90	39.1	5.27	41.7	5.64	46.8	6.41	51.9	7.21
				12	26.4	3.59	31.5	4.27	36.6	4.99	39.1	5.36	41.7	5.74	46.8	6.53	51.9	7.35
				14	26.4	3.65	31.5	4.34	36.6	5.08	39.1	5.46	41.7	5.85	46.8	6.65	51.9	7.49
		16	26.4	3.71	31.5	4.42	36.6	5.17	39.1	5.56	41.7	5.96	46.8	6.78	51.9	7.63		
		18	26.4	3.77	31.5	4.49	36.6	5.26	39.1	5.66	41.7	6.07	46.8	6.91	51.9	7.78		
		20	26.4	3.83	31.5	4.57	36.6	5.36	39.1	5.77	41.7	6.19	46.8	7.05	51.9	8.00		
		21	26.4	3.86	31.5	4.62	36.6	5.41	39.1	5.83	41.7	6.25	46.8	7.16	51.9	8.28		
		23	26.4	3.93	31.5	4.70	36.6	5.52	39.1	6.02	41.7	6.55	46.8	7.66	51.9	8.87		
		25	26.4	4.00	31.5	4.89	36.6	5.89	39.1	6.43	41.7	6.99	46.8	8.19	51.9	9.5		
		27	26.4	4.23	31.5	5.20	36.6	6.28	39.1	6.86	41.7	7.46	46.8	8.75	51.9	10.1		
		29	26.4	4.49	31.5	5.53	36.6	6.68	39.1	7.30	41.7	7.95	46.8	9.3	51.9	10.8		
		31	26.4	4.76	31.5	5.87	36.6	7.11	39.1	7.77	41.7	8.47	46.8	10.0	51.9	11.6		
		33	26.4	5.04	31.5	6.24	36.6	7.56	39.1	8.27	41.7	9.01	46.8	10.6	51.9	12.3		
		35	26.4	5.34	31.5	6.62	36.6	8.03	39.1	8.79	41.7	9.6	46.8	11.3	51.9	13.1		
		37	26.4	5.66	31.5	7.02	36.6	8.53	39.1	9.3	41.7	10.2	46.8	12.0	51.9	14.0		
		39	26.4	5.98	31.5	7.44	36.6	9.06	39.1	9.9	41.7	10.8	46.8	12.8	51.9	14.9		
		60%	300.0	10	22.6	3.08	27.0	3.61	31.4	4.18	33.5	4.48	35.7	4.78	40.1	5.41	44.4	6.06
				12	22.6	3.12	27.0	3.67	31.4	4.25	33.5	4.55	35.7	4.86	40.1	5.50	44.4	6.17
				14	22.6	3.17	27.0	3.73	31.4	4.32	33.5	4.63	35.7	4.95	40.1	5.60	44.4	6.28
16	22.6			3.22	27.0	3.79	31.4	4.40	33.5	4.71	35.7	5.04	40.1	5.71	44.4	6.40		
18	22.6			3.26	27.0	3.85	31.4	4.47	33.5	4.80	35.7	5.13	40.1	5.81	44.4	6.53		
20	22.6			3.32	27.0	3.92	31.4	4.55	33.5	4.88	35.7	5.22	40.1	5.93	44.4	6.65		
21	22.6			3.34	27.0	3.95	31.4	4.59	33.5	4.93	35.7	5.27	40.1	5.98	44.4	6.72		
23	22.6			3.40	27.0	4.02	31.4	4.68	33.5	5.02	35.7	5.38	40.1	6.22	44.4	7.14		
25	22.6			3.45	27.0	4.09	31.4	4.86	33.5	5.28	35.7	5.71	40.1	6.64	44.4	7.63		
27	22.6			3.58	27.0	4.34	31.4	5.17	33.5	5.62	35.7	6.09	40.1	7.08	44.4	8.15		
29	22.6			3.79	27.0	4.60	31.4	5.50	33.5	5.98	35.7	6.48	40.1	7.54	44.4	8.69		
31	22.6			4.02	27.0	4.88	31.4	5.84	33.5	6.36	35.7	6.89	40.1	8.03	44.4	9.3		
33	22.6			4.25	27.0	5.18	31.4	6.20	33.5	6.75	35.7	7.32	40.1	8.54	44.4	9.9		
35	22.6			4.49	27.0	5.48	31.4	6.58	33.5	7.17	35.7	7.78	40.1	9.09	44.4	10.5		
37	22.6			4.75	27.0	5.81	31.4	6.98	33.5	7.60	35.7	8.26	40.1	9.7	44.4	11.2		
39	22.6			5.01	27.0	6.14	31.4	7.40	33.5	8.07	35.7	8.77	40.1	10.3	44.4	11.9		
50%	250.0			10	18.9	2.65	22.5	3.06	26.1	3.50	28.0	3.73	29.8	3.97	33.4	4.46	37.0	4.97
				12	18.9	2.68	22.5	3.11	26.1	3.56	28.0	3.79	29.8	4.03	33.4	4.53	37.0	5.05
				14	18.9	2.72	22.5	3.15	26.1	3.61	28.0	3.85	29.8	4.10	33.4	4.61	37.0	5.14
		16	18.9	2.75	22.5	3.20	26.1	3.67	28.0	3.92	29.8	4.17	33.4	4.69	37.0	5.24		
		18	18.9	2.79	22.5	3.25	26.1	3.73	28.0	3.98	29.8	4.24	33.4	4.78	37.0	5.33		
		20	18.9	2.83	22.5	3.30	26.1	3.79	28.0	4.05	29.8	4.32	33.4	4.86	37.0	5.43		
		21	18.9	2.85	22.5	3.32	26.1	3.83	28.0	4.09	29.8	4.35	33.4	4.91	37.0	5.49		
		23	18.9	2.89	22.5	3.38	26.1	3.89	28.0	4.16	29.8	4.43	33.4	5.00	37.0	5.61		
		25	18.9	2.94	22.5	3.43	26.1	3.96	28.0	4.25	29.8	4.57	33.4	5.25	37.0	5.99		
		27	18.9	2.99	22.5	3.56	26.1	4.18	28.0	4.51	29.8	4.86	33.4	5.59	37.0	6.38		
		29	18.9	3.16	22.5	3.77	26.1	4.44	28.0	4.79	29.8	5.16	33.4	5.95	37.0	6.79		
		31	18															

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ22P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	715.0	10	54.0	7.83	64.4	9.58	74.8	11.4	77.5	11.6	78.4	11.4	80.4	10.9	82.3	10.4		
		12	54.0	7.97	64.4	9.76	74.8	11.6	76.5	11.6	77.4	11.3	79.4	10.8	81.3	10.7		
		14	54.0	8.12	64.4	10.0	74.5	11.8	75.5	11.5	76.4	11.3	78.4	11.2	80.3	11.3		
		16	54.0	8.28	64.4	10.1	73.5	11.7	74.5	11.6	75.4	11.7	77.4	11.8	79.3	11.9		
		18	54.0	8.44	64.4	10.3	72.5	12.2	73.5	12.2	74.4	12.3	76.4	12.4	78.3	12.5		
		20	54.0	8.61	64.4	11.0	71.5	12.7	72.5	12.8	73.4	12.9	75.4	13.0	77.3	13.1		
		21	54.0	8.85	64.4	11.4	71.0	13.0	72.0	13.1	72.9	13.2	74.9	13.3	76.8	13.4		
		23	54.0	9.48	64.4	12.2	70.0	13.6	71.0	13.7	71.9	13.8	73.9	13.9	75.8	14.1		
		25	54.0	10.1	64.4	13.1	69.0	14.2	70.0	14.3	70.9	14.4	72.9	14.5	74.8	14.7		
		27	54.0	10.8	64.4	14.0	68.0	14.8	69.0	14.9	69.9	15.0	71.9	15.1	73.8	15.3		
		29	54.0	11.6	64.4	15.0	67.0	15.4	68.0	15.5	68.9	15.6	70.9	15.8	72.8	15.9		
		31	54.0	12.3	64.0	15.9	66.0	16.0	67.0	16.1	67.9	16.2	69.9	16.4	71.8	16.6		
		33	54.0	13.1	63.0	16.5	65.0	16.6	66.0	16.7	66.9	16.8	68.9	17.0	70.8	17.2		
		35	54.0	14.0	62.0	17.1	64.0	17.2	65.0	17.3	65.9	17.4	67.9	17.6	69.8	17.8		
		37	54.0	14.9	61.0	17.7	63.0	17.9	64.0	18.0	64.9	18.1	66.9	18.3	68.8	18.5		
		39	54.0	15.9	60.0	18.3	62.0	18.5	63.0	18.6	63.9	18.7	65.9	18.9	67.8	19.1		
		120%	660.0	10	49.8	7.15	59.4	8.74	69.0	10.4	73.8	11.2	77.2	11.7	79.0	11.3	80.8	10.8
				12	49.8	7.28	59.4	8.90	69.0	10.6	73.8	11.4	76.2	11.6	78.0	11.2	79.8	10.7
				14	49.8	7.42	59.4	9.07	69.0	10.8	73.8	11.7	75.2	11.6	77.0	11.1	78.8	11.2
16	49.8			7.56	59.4	9.25	69.0	11.0	73.3	11.7	74.2	11.6	76.0	11.7	77.8	11.8		
18	49.8			7.71	59.4	9.43	69.0	11.4	72.3	12.1	73.2	12.2	75.0	12.3	76.8	12.4		
20	49.8			7.86	59.4	9.80	69.0	12.2	71.3	12.7	72.2	12.8	74.0	12.9	75.8	13.0		
21	49.8			7.94	59.4	10.2	69.0	12.7	70.8	13.0	71.7	13.1	73.5	13.2	75.3	13.3		
23	49.8			8.47	59.4	10.9	68.9	13.6	69.8	13.6	70.7	13.7	72.5	13.8	74.3	13.9		
25	49.8			9.06	59.4	11.6	67.9	14.1	68.8	14.2	69.7	14.3	71.5	14.4	73.3	14.6		
27	49.8			9.67	59.4	12.4	66.9	14.7	67.8	14.8	68.7	14.9	70.5	15.0	72.3	15.2		
29	49.8			10.3	59.4	13.3	65.9	15.3	66.8	15.4	67.7	15.5	69.5	15.6	71.3	15.8		
31	49.8			11.0	59.4	14.2	64.9	15.9	65.8	16.0	66.7	16.1	68.5	16.3	70.3	16.4		
33	49.8			11.7	59.4	15.1	63.9	16.5	64.8	16.6	65.7	16.7	67.5	16.9	69.3	17.1		
35	49.8			12.5	59.4	16.1	62.9	17.1	63.8	17.2	64.7	17.3	66.5	17.5	68.3	17.7		
37	49.8			13.3	59.4	17.2	61.9	17.7	62.8	17.8	63.7	17.9	65.5	18.1	67.3	18.3		
39	49.8			14.1	59.1	18.2	60.9	18.4	61.8	18.5	62.7	18.6	64.5	18.8	66.3	19.0		
110%	605.0			10	45.7	6.50	54.5	7.91	63.3	9.39	67.7	10.2	72.0	10.9	77.6	11.6	79.3	11.2
				12	45.7	6.61	54.5	8.06	63.3	9.57	67.7	10.3	72.0	11.1	76.6	11.5	78.3	11.1
				14	45.7	6.73	54.5	8.21	63.3	9.75	67.7	10.5	72.0	11.3	75.6	11.5	77.3	11.1
		16	45.7	6.86	54.5	8.37	63.3	9.9	67.7	10.7	72.0	11.6	74.6	11.6	76.3	11.7		
		18	45.7	6.99	54.5	8.53	63.3	10.1	67.7	11.0	72.0	12.1	73.6	12.2	75.3	12.3		
		20	45.7	7.12	54.5	8.70	63.3	10.7	67.7	11.9	71.0	12.7	72.6	12.8	74.3	12.9		
		21	45.7	7.19	54.5	8.97	63.3	11.1	67.7	12.3	70.5	13.0	72.1	13.1	73.8	13.2		
		23	45.7	7.53	54.5	9.60	63.3	11.9	67.7	13.2	69.5	13.6	71.1	13.7	72.8	13.8		
		25	45.7	8.04	54.5	10.3	63.3	12.8	67.7	14.1	68.5	14.2	70.1	14.3	71.8	14.4		
		27	45.7	8.58	54.5	11.0	63.3	13.7	66.7	14.7	67.5	14.8	69.1	14.9	70.8	15.1		
		29	45.7	9.14	54.5	11.7	63.3	14.6	65.7	15.3	66.5	15.4	68.1	15.5	69.8	15.7		
		31	45.7	9.74	54.5	12.5	63.3	15.6	64.7	15.9	65.5	16.0	67.1	16.1	68.8	16.3		
		33	45.7	10.4	54.5	13.3	62.8	16.4	63.7	16.5	64.5	16.6	66.1	16.7	67.8	16.9		
		35	45.7	11.0	54.5	14.2	61.8	17.0	62.7	17.1	63.5	17.2	65.1	17.4	66.8	17.5		
		37	45.7	11.7	54.5	15.1	60.8	17.6	61.7	17.7	62.5	17.8	64.1	18.0	65.8	18.2		
		39	45.7	12.5	54.5	16.1	59.8	18.2	60.7	18.3	61.5	18.4	63.1	18.6	64.8	18.8		
		100%	550.0	10	41.5	5.86	49.5	7.10	57.5	8.42	61.5	9.09	65.5	9.78	73.5	11.2	77.7	11.6
				12	41.5	5.96	49.5	7.23	57.5	8.57	61.5	9.26	65.5	10.0	73.5	11.4	76.7	11.5
				14	41.5	6.07	49.5	7.37	57.5	8.74	61.5	9.44	65.5	10.2	73.5	11.6	75.7	11.4
16	41.5			6.18	49.5	7.51	57.5	8.91	61.5	9.62	65.5	10.4	73.2	11.8	74.7	11.6		
18	41.5			6.29	49.5	7.65	57.5	9.08	61.5	9.82	65.5	10.6	72.2	12.1	73.7	12.2		
20	41.5			6.41	49.5	7.80	57.5	9.36	61.5	10.3	65.5	11.3	71.2	12.7	72.7	12.8		
21	41.5			6.47	49.5	7.88	57.5	9.69	61.5	10.7	65.5	11.7	70.7	13.0	72.2	13.1		
23	41.5			6.64	49.5	8.40	57.5	10.4	61.5	11.4	65.5	12.6	69.7	13.6	71.2	13.7		
25	41.5			7.09	49.5	8.98	57.5	11.1	61.5	12.3	65.5	13.5	68.7	14.2	70.2	14.3		
27	41.5			7.56	49.5	9.59	57.5	11.9	61.5	13.1	65.5	14.4	67.7	14.8	69.2	14.9		
29	41.5			8.05	49.5	10.2	57.5	12.7	61.5	14.0	65.3	15.3	66.7	15.4	68.2	15.5		
31	41.5			8.56	49.5	10.9	57.5	13.5	61.5	14.9	64.3	15.9	65.7	16.0	67.2	16.1		
33	41.5			9.10	49.5	11.6	57.5	14.4	61.5	15.9	63.2	16.5	64.7	16.6	66.2	16.8		
35	41.5			9.68	49.5	12.4	57.5	15.4	61.5	17.0	62.2	17.1	63.7	17.2	65.2	17.4		
37	41.5			10.3	49.5	13.1	57.5	16.4	60.5	17.6	61.2	17.7	62.7	17.8	64.2	18.0		
39	41.5			10.9	49.5	14.0	57.5	17.4	59.5	18.2	60.2	18.3	61.7	18.5	63.2	18.6		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ22P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	495.0	10	37.4	5.24	44.6	6.32	51.8	7.47	55.4	8.06	59.0	8.66	66.1	9.9	73.3	11.2		
		12	37.4	5.33	44.6	6.44	51.8	7.60	55.4	8.21	59.0	8.82	66.1	10.1	73.3	11.4		
		14	37.4	5.42	44.6	6.55	51.8	7.75	55.4	8.36	59.0	8.99	66.1	10.3	73.3	11.6		
		16	37.4	5.52	44.6	6.67	51.8	7.89	55.4	8.52	59.0	9.16	66.1	10.5	73.2	11.8		
		18	37.4	5.62	44.6	6.80	51.8	8.05	55.4	8.69	59.0	9.35	66.1	10.7	72.2	12.1		
		20	37.4	5.72	44.6	6.93	51.8	8.21	55.4	8.87	59.0	9.70	66.1	11.5	71.2	12.7		
		21	37.4	5.78	44.6	7.00	51.8	8.35	55.4	9.18	59.0	10.0	66.1	11.9	70.7	13.0		
		23	37.4	5.89	44.6	7.29	51.8	8.94	55.4	9.83	59.0	10.8	66.1	12.8	69.7	13.6		
		25	37.4	6.20	44.6	7.78	51.8	9.55	55.4	10.5	59.0	11.5	66.1	13.7	68.7	14.2		
		27	37.4	6.60	44.6	8.30	51.8	10.2	55.4	11.2	59.0	12.3	66.1	14.6	67.7	14.8		
		29	37.4	7.02	44.6	8.84	51.8	10.9	55.4	12.0	59.0	13.1	65.4	15.3	66.7	15.4		
		31	37.4	7.47	44.6	9.42	51.8	11.6	55.4	12.8	59.0	14.0	64.4	15.9	65.7	16.0		
		33	37.4	7.93	44.6	10.0	51.8	12.4	55.4	13.6	59.0	15.0	63.4	16.5	64.7	16.6		
		35	37.4	8.42	44.6	10.7	51.8	13.2	55.4	14.5	59.0	15.9	62.4	17.1	63.7	17.2		
		37	37.4	8.94	44.6	11.3	51.8	14.0	55.4	15.5	59.0	17.0	61.4	17.7	62.7	17.8		
		39	37.4	9.48	44.6	12.0	51.8	14.9	55.4	16.5	59.0	18.1	60.4	18.3	61.7	18.4		
		80%	440.0	10	33.2	4.65	39.6	5.57	46.0	6.55	49.2	7.06	52.4	7.57	58.8	8.63	65.2	9.73
				12	33.2	4.73	39.6	5.67	46.0	6.67	49.2	7.18	52.4	7.71	58.8	8.80	65.2	9.9
				14	33.2	4.81	39.6	5.77	46.0	6.79	49.2	7.32	52.4	7.86	58.8	8.96	65.2	10.1
16	33.2			4.89	39.6	5.87	46.0	6.91	49.2	7.46	52.4	8.01	58.8	9.14	65.2	10.3		
18	33.2			4.97	39.6	5.98	46.0	7.05	49.2	7.60	52.4	8.16	58.8	9.32	65.2	10.5		
20	33.2			5.06	39.6	6.09	46.0	7.18	49.2	7.75	52.4	8.33	58.8	9.66	65.2	11.2		
21	33.2			5.11	39.6	6.15	46.0	7.25	49.2	7.83	52.4	8.50	58.8	10.0	65.2	11.6		
23	33.2			5.20	39.6	6.27	46.0	7.61	49.2	8.33	52.4	9.09	58.8	10.7	65.2	12.5		
25	33.2			5.37	39.6	6.67	46.0	8.12	49.2	8.90	52.4	9.72	58.8	11.5	65.2	13.4		
27	33.2			5.71	39.6	7.11	46.0	8.67	49.2	9.50	52.4	10.4	58.8	12.3	65.2	14.3		
29	33.2			6.07	39.6	7.57	46.0	9.24	49.2	10.1	52.4	11.1	58.8	13.1	65.2	15.3		
31	33.2			6.45	39.6	8.05	46.0	9.84	49.2	10.8	52.4	11.8	58.8	14.0	64.2	15.9		
33	33.2			6.84	39.6	8.56	46.0	10.5	49.2	11.5	52.4	12.6	58.8	14.9	63.2	16.5		
35	33.2			7.25	39.6	9.09	46.0	11.1	49.2	12.2	52.4	13.4	58.8	15.9	62.2	17.1		
37	33.2			7.69	39.6	9.65	46.0	11.8	49.2	13.0	52.4	14.3	58.8	16.9	61.2	17.7		
39	33.2			8.15	39.6	10.2	46.0	12.6	49.2	13.9	52.4	15.2	58.8	18.0	60.2	18.3		
70%	385.0			10	29.1	4.09	34.7	4.86	40.3	5.67	43.1	6.09	45.9	6.53	51.4	7.42	57.0	8.34
				12	29.1	4.16	34.7	4.94	40.3	5.77	43.1	6.20	45.9	6.64	51.4	7.55	57.0	8.50
				14	29.1	4.22	34.7	5.02	40.3	5.87	43.1	6.31	45.9	6.76	51.4	7.69	57.0	8.66
		16	29.1	4.29	34.7	5.11	40.3	5.98	43.1	6.43	45.9	6.89	51.4	7.84	57.0	8.82		
		18	29.1	4.36	34.7	5.20	40.3	6.09	43.1	6.55	45.9	7.02	51.4	7.99	57.0	9.00		
		20	29.1	4.43	34.7	5.29	40.3	6.20	43.1	6.67	45.9	7.16	51.4	8.15	57.0	9.25		
		21	29.1	4.47	34.7	5.34	40.3	6.26	43.1	6.74	45.9	7.23	51.4	8.28	57.0	9.58		
		23	29.1	4.55	34.7	5.44	40.3	6.39	43.1	6.97	45.9	7.57	51.4	8.86	57.0	10.3		
		25	29.1	4.63	34.7	5.65	40.3	6.81	43.1	7.44	45.9	8.09	51.4	9.47	57.0	11.0		
		27	29.1	4.89	34.7	6.02	40.3	7.26	43.1	7.93	45.9	8.63	51.4	10.1	57.0	11.7		
		29	29.1	5.19	34.7	6.39	40.3	7.73	43.1	8.45	45.9	9.20	51.4	10.8	57.0	12.5		
		31	29.1	5.51	34.7	6.79	40.3	8.22	43.1	8.99	45.9	9.79	51.4	11.5	57.0	13.4		
		33	29.1	5.83	34.7	7.21	40.3	8.74	43.1	9.56	45.9	10.4	51.4	12.3	57.0	14.3		
		35	29.1	6.18	34.7	7.65	40.3	9.29	43.1	10.2	45.9	11.1	51.4	13.1	57.0	15.2		
		37	29.1	6.54	34.7	8.11	40.3	9.86	43.1	10.8	45.9	11.8	51.4	13.9	57.0	16.2		
		39	29.1	6.92	34.7	8.60	40.3	10.5	43.1	11.5	45.9	12.5	51.4	14.8	57.0	17.2		
		60%	330.0	10	24.9	3.56	29.7	4.18	34.5	4.84	36.9	5.18	39.3	5.53	44.1	6.25	48.9	7.01
				12	24.9	3.61	29.7	4.24	34.5	4.92	36.9	5.27	39.3	5.62	44.1	6.36	48.9	7.13
				14	24.9	3.66	29.7	4.31	34.5	5.00	36.9	5.36	39.3	5.72	44.1	6.48	48.9	7.27
16	24.9			3.72	29.7	4.38	34.5	5.08	36.9	5.45	39.3	5.82	44.1	6.60	48.9	7.40		
18	24.9			3.78	29.7	4.45	34.5	5.17	36.9	5.55	39.3	5.93	44.1	6.72	48.9	7.55		
20	24.9			3.83	29.7	4.53	34.5	5.27	36.9	5.65	39.3	6.04	44.1	6.85	48.9	7.70		
21	24.9			3.86	29.7	4.57	34.5	5.31	36.9	5.70	39.3	6.10	44.1	6.92	48.9	7.77		
23	24.9			3.93	29.7	4.65	34.5	5.41	36.9	5.81	39.3	6.22	44.1	7.19	48.9	8.26		
25	24.9			3.99	29.7	4.73	34.5	5.62	36.9	6.11	39.3	6.61	44.1	7.68	48.9	8.83		
27	24.9			4.14	29.7	5.02	34.5	5.98	36.9	6.50	39.3	7.04	44.1	8.19	48.9	9.42		
29	24.9			4.39	29.7	5.32	34.5	6.36	36.9	6.91	39.3	7.49	44.1	8.72	48.9	10.1		
31	24.9			4.64	29.7	5.65	34.5	6.76	36.9	7.35	39.3	7.97	44.1	9.29	48.9	10.7		
33	24.9			4.91	29.7	5.99	34.5	7.17	36.9	7.81	39.3	8.47	44.1	9.9	48.9	11.4		
35	24.9			5.19	29.7	6.34	34.5	7.61	36.9	8.29	39.3	9.00	44.1	10.5	48.9	12.1		
37	24.9			5.49	29.7	6.71	34.5	8.07	36.9	8.79	39.3	9.55	44.1	11.2	48.9	12.9		
39	24.9			5.80	29.7	7.11	34.5	8.55	36.9	9.33	39.3	10.1	44.1	11.9	48.9	13.7		
50%	275.0			10	20.8	3.06	24.8	3.54	28.8	4.05	30.8	4.32	32.8	4.59	36.7	5.16	40.7	5.74
				12	20.8	3.10	24.8	3.59	28.8	4.11	30.8	4.39	32.8	4.67	36.7	5.24	40.7	5.84
				14	20.8	3.14	24.8	3.64	28.8	4.18	30.8	4.46	32.8	4.74	36.7	5.33	40.7	5.95
		16	20.8	3.18	24.8	3.70	28.8	4.25	30.8	4.53	32.8	4.82	36.7	5.43	40.7	6.05		
		18	20.8	3.23	24.8	3.75	28.8	4.31	30.8	4.61	32.8	4.90	36.7	5.52	40.7	6.17		
		20	20.8	3.27	24.8	3.81	28.8	4.39	30.8	4.69	32.8	4.99	36.7	5.62	40.7	6.28		
		21	20.8	3.30	24.8	3.84	28.8	4.42	30.8	4.73	32.8	5.04	36.7	5.68	40.7	6.34		
		23	20.8	3.35	24.8	3.91	28.8	4.50	30.8	4.81	32.8	5.13	36.7	5.78	40.7	6.49		
		25	20.8	3.40	24.8	3.97	28.8	4.58	30.8	4.91	32.8	5.28	36.7	6.07	40.7	6.92		
		27	20.8	3.45	24.8	4.11	28.8	4.84	30.8	5.22	32.8	5.62	36.7	6.47	40.7	7.38		
		29	20.8	3.65	24.8	4.36	28.8	5.13	30.8	5.54	32.8	5.97	36.7	6.88	40.7	7.85		
		31	20.															

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ24P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	780.0	10	58.8	8.84	70.1	10.8	81.4	12.9	84.8	13.3	85.9	13.0	88.0	12.4	90.1	11.9		
		12	58.8	9.0	70.1	11.0	81.4	13.1	83.7	13.2	84.8	12.9	86.9	12.4	89.0	12.2		
		14	58.8	9.2	70.1	11.2	81.4	13.4	82.6	13.1	83.7	12.8	85.8	12.7	87.9	12.9		
		16	58.8	9.4	70.1	11.5	80.4	13.3	81.5	13.2	82.6	13.3	84.7	13.4	86.8	13.5		
		18	58.8	9.5	70.1	11.7	79.3	13.8	80.4	13.9	81.5	14.0	83.6	14.1	85.7	14.2		
		20	58.8	9.7	70.1	12.4	78.3	14.5	79.3	14.6	80.4	14.7	82.5	14.8	84.6	14.9		
		21	58.8	10.0	70.1	12.9	77.7	14.9	78.8	14.9	79.8	15.0	81.9	15.1	84.1	15.3		
		23	58.8	10.7	70.1	13.8	76.6	15.5	77.7	15.6	78.7	15.7	80.8	15.8	83.0	16.0		
		25	58.8	11.4	70.1	14.8	75.5	16.2	76.6	16.3	77.6	16.4	79.7	16.5	81.9	16.7		
		27	58.8	12.2	70.1	15.8	74.4	16.9	75.5	17.0	76.5	17.1	78.7	17.2	80.8	17.4		
		29	58.8	13.0	70.1	16.9	73.3	17.6	74.4	17.7	75.4	17.8	77.6	18.0	79.7	18.1		
		31	58.8	13.9	70.1	18.1	72.2	18.3	73.3	18.4	74.3	18.5	76.5	18.7	78.6	18.9		
		33	58.8	14.8	69.0	18.7	71.1	19.0	72.2	19.1	73.2	19.2	75.4	19.4	77.5	19.6		
		35	58.8	15.8	67.9	19.4	70.0	19.6	71.1	19.8	72.1	19.9	74.3	20.1	76.4	20.3		
		37	58.8	16.8	66.8	20.1	68.9	20.3	70.0	20.5	71.1	20.6	73.2	20.8	75.3	21.0		
		39	58.8	17.9	65.7	20.8	67.8	21.0	68.9	21.2	70.0	21.3	72.1	21.5	74.2	21.8		
		120%	720.0	10	54.3	8.08	64.7	9.9	75.2	11.7	80.4	12.7	84.5	13.3	86.5	12.8	88.4	12.3
				12	54.3	8.23	64.7	10.1	75.2	12.0	80.4	12.9	83.4	13.3	85.4	12.8	87.3	12.2
				14	54.3	8.38	64.7	10.2	75.2	12.2	80.4	13.2	82.3	13.2	84.3	12.7	86.2	12.8
16	54.3			8.54	64.7	10.4	75.2	12.4	80.2	13.4	81.2	13.2	83.2	13.3	85.1	13.5		
18	54.3			8.70	64.7	10.7	75.2	12.8	79.2	13.8	80.1	13.9	82.1	14.0	84.0	14.1		
20	54.3			8.87	64.7	11.1	75.2	13.8	78.1	14.5	79.0	14.6	81.0	14.7	82.9	14.8		
21	54.3			8.96	64.7	11.5	75.2	14.3	77.5	14.8	78.5	14.9	80.4	15.0	82.4	15.2		
23	54.3			9.6	64.7	12.3	75.2	15.3	76.4	15.5	77.4	15.6	79.3	15.7	81.3	15.9		
25	54.3			10.2	64.7	13.1	74.3	16.1	75.3	16.2	76.3	16.3	78.3	16.4	80.2	16.6		
27	54.3			10.9	64.7	14.1	73.2	16.8	74.2	16.9	75.2	17.0	77.2	17.1	79.1	17.3		
29	54.3			11.6	64.7	15.0	72.1	17.5	73.1	17.6	74.1	17.6	76.1	17.8	78.0	18.0		
31	54.3			12.4	64.7	16.0	71.0	18.2	72.0	18.2	73.0	18.3	75.0	18.5	76.9	18.7		
33	54.3			13.2	64.7	17.1	70.0	18.8	70.9	18.9	71.9	19.0	73.9	19.2	75.8	19.4		
35	54.3			14.1	64.7	18.2	68.9	19.5	69.8	19.6	70.8	19.7	72.8	19.9	74.7	20.1		
37	54.3			15.0	64.7	19.4	67.8	20.2	68.7	20.3	69.7	20.4	71.7	20.6	73.6	20.9		
39	54.3			15.9	64.7	20.7	66.7	20.9	67.6	21.0	68.6	21.1	70.6	21.4	72.5	21.6		
110%	660.0			10	49.7	7.34	59.3	8.93	68.9	10.6	73.7	11.5	78.5	12.3	85.0	13.2	86.8	12.8
				12	49.7	7.47	59.3	9.1	68.9	10.8	73.7	11.7	78.5	12.6	83.9	13.1	85.7	12.7
				14	49.7	7.60	59.3	9.3	68.9	11.0	73.7	11.9	78.5	12.8	82.8	13.1	84.6	12.7
		16	49.7	7.74	59.3	9.4	68.9	11.2	73.7	12.1	78.5	13.1	81.7	13.2	83.5	13.4		
		18	49.7	7.89	59.3	9.6	68.9	11.5	73.7	12.5	78.5	13.7	80.6	13.9	82.4	14.0		
		20	49.7	8.05	59.3	9.8	68.9	12.1	73.7	13.4	77.7	14.5	79.5	14.6	81.3	14.7		
		21	49.7	8.12	59.3	10.1	68.9	12.6	73.7	13.9	77.2	14.8	78.9	14.9	80.7	15.1		
		23	49.7	8.50	59.3	10.8	68.9	13.5	73.7	14.9	76.1	15.5	77.8	15.6	79.6	15.8		
		25	49.7	9.1	59.3	11.6	68.9	14.4	73.7	16.0	75.0	16.2	76.8	16.3	78.5	16.4		
		27	49.7	9.7	59.3	12.4	68.9	15.4	73.0	16.8	73.9	16.8	75.7	17.0	77.4	17.1		
		29	49.7	10.3	59.3	13.2	68.9	16.5	71.9	17.4	72.8	17.5	74.6	17.7	76.4	17.8		
		31	49.7	11.0	59.3	14.1	68.9	17.6	70.8	18.1	71.7	18.2	73.5	18.4	75.3	18.5		
		33	49.7	11.7	59.3	15.0	68.8	18.7	69.7	18.8	70.6	18.9	72.4	19.1	74.2	19.3		
		35	49.7	12.5	59.3	16.0	67.7	19.4	68.6	19.5	69.5	19.6	71.3	19.8	73.1	20.0		
		37	49.7	13.2	59.3	17.1	66.6	20.1	67.5	20.2	68.4	20.3	70.2	20.5	72.0	20.7		
		39	49.7	14.1	59.3	18.2	65.5	20.8	66.4	20.9	67.3	21.0	69.1	21.2	70.9	21.4		
		100%	600.0	10	45.2	6.62	53.9	8.02	62.6	9.5	67.0	10.3	71.4	11.0	80.1	12.6	85.1	13.2
				12	45.2	6.73	53.9	8.17	62.6	9.7	67.0	10.5	71.4	11.3	80.1	12.9	84.0	13.1
				14	45.2	6.85	53.9	8.32	62.6	9.9	67.0	10.7	71.4	11.5	80.1	13.1	82.9	13.0
16	45.2			6.98	53.9	8.48	62.6	10.1	67.0	10.9	71.4	11.7	80.1	13.4	81.8	13.3		
18	45.2			7.11	53.9	8.64	62.6	10.3	67.0	11.1	71.4	11.9	79.1	13.8	80.7	13.9		
20	45.2			7.24	53.9	8.81	62.6	10.6	67.0	11.6	71.4	12.8	78.0	14.5	79.6	14.6		
21	45.2			7.31	53.9	8.90	62.6	10.9	67.0	12.1	71.4	13.2	77.4	14.8	79.1	14.9		
23	45.2			7.50	53.9	9.5	62.6	11.7	67.0	12.9	71.4	14.2	76.4	15.5	78.0	15.6		
25	45.2			8.01	53.9	10.1	62.6	12.5	67.0	13.8	71.4	15.2	75.3	16.2	76.9	16.3		
27	45.2			8.53	53.9	10.8	62.6	13.4	67.0	14.8	71.4	16.3	74.2	16.9	75.8	17.0		
29	45.2			9.1	53.9	11.5	62.6	14.3	67.0	15.8	71.4	17.4	73.1	17.6	74.7	17.7		
31	45.2			9.7	53.9	12.3	62.6	15.3	67.0	16.9	70.3	18.1	72.0	18.2	73.6	18.4		
33	45.2			10.3	53.9	13.1	62.6	16.3	67.0	18.0	69.2	18.8	70.9	18.9	72.5	19.1		
35	45.2			10.9	53.9	14.0	62.6	17.4	67.0	19.2	68.1	19.5	69.8	19.6	71.4	19.8		
37	45.2			11.6	53.9	14.8	62.6	18.5	66.2	20.0	67.0	20.1	68.7	20.3	70.3	20.5		
39	45.2			12.3	53.9	15.8	62.6	19.7	65.1	20.7	65.9	20.8	67.6	21.0	69.2	21.2		

4TW31462-1

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ24P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	540.0	10	40.7	5.92	48.5	7.14	56.4	8.43	60.3	9.1	64.2	9.8	72.1	11.2	79.9	12.6		
		12	40.7	6.02	48.5	7.27	56.4	8.59	60.3	9.3	64.2	10.0	72.1	11.4	79.9	12.8		
		14	40.7	6.13	48.5	7.40	56.4	8.75	60.3	9.4	64.2	10.2	72.1	11.6	79.9	13.1		
		16	40.7	6.23	48.5	7.54	56.4	8.92	60.3	9.6	64.2	10.4	72.1	11.8	79.9	13.3		
		18	40.7	6.35	48.5	7.68	56.4	9.1	60.3	9.8	64.2	10.6	72.1	12.1	79.1	13.8		
		20	40.7	6.46	48.5	7.83	56.4	9.3	60.3	10.0	64.2	11.0	72.1	13.0	78.0	14.5		
		21	40.7	6.52	48.5	7.91	56.4	9.4	60.3	10.4	64.2	11.3	72.1	13.4	77.4	14.8		
		23	40.7	6.65	48.5	8.23	56.4	10.1	60.3	11.1	64.2	12.2	72.1	14.4	76.3	15.5		
		25	40.7	7.00	48.5	8.79	56.4	10.8	60.3	11.9	64.2	13.0	72.1	15.4	75.2	16.2		
		27	40.7	7.46	48.5	9.4	56.4	11.5	60.3	12.7	64.2	13.9	72.1	16.5	74.1	16.9		
		29	40.7	7.93	48.5	10.0	56.4	12.3	60.3	13.5	64.2	14.8	71.6	17.4	73.0	17.6		
		31	40.7	8.43	48.5	10.6	56.4	13.1	60.3	14.4	64.2	15.8	70.5	18.1	71.9	18.2		
		33	40.7	8.96	48.5	11.3	56.4	14.0	60.3	15.4	64.2	16.9	69.4	18.8	70.8	18.9		
		35	40.7	9.5	48.5	12.0	56.4	14.9	60.3	16.4	64.2	18.0	68.3	19.5	69.7	19.6		
		37	40.7	10.1	48.5	12.8	56.4	15.8	60.3	17.5	64.2	19.2	67.2	20.2	68.6	20.3		
		39	40.7	10.7	48.5	13.6	56.4	16.8	60.3	18.6	64.2	20.5	66.1	20.8	67.5	21.0		
		80%	480.0	10	36.2	5.26	43.1	6.29	50.1	7.40	53.6	7.97	57.1	8.55	64.1	9.8	71.0	11.0
				12	36.2	5.34	43.1	6.40	50.1	7.53	53.6	8.11	57.1	8.71	64.1	9.9	71.0	11.2
				14	36.2	5.43	43.1	6.52	50.1	7.67	53.6	8.26	57.1	8.87	64.1	10.1	71.0	11.4
16	36.2			5.52	43.1	6.63	50.1	7.81	53.6	8.42	57.1	9.0	64.1	10.3	71.0	11.6		
18	36.2			5.62	43.1	6.75	50.1	7.96	53.6	8.58	57.1	9.2	64.1	10.5	71.0	11.9		
20	36.2			5.72	43.1	6.88	50.1	8.11	53.6	8.75	57.1	9.4	64.1	10.9	71.0	12.7		
21	36.2			5.77	43.1	6.95	50.1	8.19	53.6	8.84	57.1	9.6	64.1	11.3	71.0	13.1		
23	36.2			5.87	43.1	7.08	50.1	8.59	53.6	9.4	57.1	10.3	64.1	12.1	71.0	14.1		
25	36.2			6.07	43.1	7.54	50.1	9.2	53.6	10.1	57.1	11.0	64.1	13.0	71.0	15.1		
27	36.2			6.45	43.1	8.03	50.1	9.8	53.6	10.7	57.1	11.7	64.1	13.8	71.0	16.1		
29	36.2			6.86	43.1	8.55	50.1	10.4	53.6	11.4	57.1	12.5	64.1	14.8	71.0	17.3		
31	36.2			7.28	43.1	9.1	50.1	11.1	53.6	12.2	57.1	13.3	64.1	15.8	70.3	18.1		
33	36.2			7.73	43.1	9.7	50.1	11.8	53.6	13.0	57.1	14.2	64.1	16.8	69.2	18.8		
35	36.2			8.19	43.1	10.3	50.1	12.6	53.6	13.8	57.1	15.1	64.1	17.9	68.1	19.4		
37	36.2			8.68	43.1	10.9	50.1	13.4	53.6	14.7	57.1	16.1	64.1	19.1	67.0	20.1		
39	36.2			9.2	43.1	11.6	50.1	14.2	53.6	15.7	57.1	17.2	64.1	20.4	65.9	20.8		
70%	420.0			10	31.7	4.62	37.8	5.49	43.9	6.40	46.9	6.88	50.0	7.37	56.0	8.38	62.1	9.4
				12	31.7	4.69	37.8	5.58	43.9	6.51	46.9	7.00	50.0	7.50	56.0	8.53	62.1	9.6
				14	31.7	4.77	37.8	5.67	43.9	6.63	46.9	7.13	50.0	7.64	56.0	8.69	62.1	9.8
		16	31.7	4.84	37.8	5.77	43.9	6.75	46.9	7.26	50.0	7.78	56.0	8.86	62.1	10.0		
		18	31.7	4.92	37.8	5.87	43.9	6.87	46.9	7.40	50.0	7.93	56.0	9.0	62.1	10.2		
		20	31.7	5.00	37.8	5.97	43.9	7.00	46.9	7.54	50.0	8.08	56.0	9.2	62.1	10.4		
		21	31.7	5.05	37.8	6.03	43.9	7.07	46.9	7.61	50.0	8.16	56.0	9.4	62.1	10.8		
		23	31.7	5.14	37.8	6.14	43.9	7.21	46.9	7.87	50.0	8.55	56.0	10.0	62.1	11.6		
		25	31.7	5.23	37.8	6.38	43.9	7.70	46.9	8.40	50.0	9.1	56.0	10.7	62.1	12.4		
		27	31.7	5.53	37.8	6.79	43.9	8.20	46.9	8.95	50.0	9.7	56.0	11.4	62.1	13.2		
		29	31.7	5.86	37.8	7.22	43.9	8.73	46.9	9.5	50.0	10.4	56.0	12.2	62.1	14.1		
		31	31.7	6.22	37.8	7.67	43.9	9.3	46.9	10.2	50.0	11.1	56.0	13.0	62.1	15.1		
		33	31.7	6.59	37.8	8.14	43.9	9.9	46.9	10.8	50.0	11.8	56.0	13.8	62.1	16.1		
		35	31.7	6.98	37.8	8.64	43.9	10.5	46.9	11.5	50.0	12.5	56.0	14.7	62.1	17.2		
		37	31.7	7.39	37.8	9.2	43.9	11.1	46.9	12.2	50.0	13.3	56.0	15.7	62.1	18.3		
		39	31.7	7.82	37.8	9.7	43.9	11.8	46.9	13.0	50.0	14.2	56.0	16.7	62.1	19.5		
		60%	360.0	10	27.1	4.02	32.4	4.72	37.6	5.46	40.2	5.85	42.8	6.24	48.0	7.06	53.3	7.91
				12	27.1	4.08	32.4	4.79	37.6	5.55	40.2	5.95	42.8	6.35	48.0	7.19	53.3	8.06
				14	27.1	4.14	32.4	4.87	37.6	5.64	40.2	6.05	42.8	6.46	48.0	7.32	53.3	8.21
16	27.1			4.20	32.4	4.95	37.6	5.74	40.2	6.15	42.8	6.58	48.0	7.45	53.3	8.36		
18	27.1			4.26	32.4	5.03	37.6	5.84	40.2	6.27	42.8	6.70	48.0	7.59	53.3	8.52		
20	27.1			4.33	32.4	5.11	37.6	5.95	40.2	6.38	42.8	6.82	48.0	7.74	53.3	8.69		
21	27.1			4.37	32.4	5.16	37.6	6.00	40.2	6.44	42.8	6.89	48.0	7.82	53.3	8.78		
23	27.1			4.44	32.4	5.25	37.6	6.11	40.2	6.56	42.8	7.02	48.0	8.12	53.3	9.3		
25	27.1			4.51	32.4	5.34	37.6	6.35	40.2	6.90	42.8	7.46	48.0	8.67	53.3	10.0		
27	27.1			4.67	32.4	5.67	37.6	6.76	40.2	7.34	42.8	7.95	48.0	9.2	53.3	10.6		
29	27.1			4.95	32.4	6.01	37.6	7.18	40.2	7.81	42.8	8.46	48.0	9.9	53.3	11.4		
31	27.1			5.24	32.4	6.38	37.6	7.63	40.2	8.30	42.8	9.0	48.0	10.5	53.3	12.1		
33	27.1			5.55	32.4	6.76	37.6	8.10	40.2	8.82	42.8	9.6	48.0	11.2	53.3	12.9		
35	27.1			5.87	32.4	7.16	37.6	8.59	40.2	9.4	42.8	10.2	48.0	11.9	53.3	13.7		
37	27.1			6.20	32.4	7.58	37.6	9.1	40.2	9.9	42.8	10.8	48.0	12.6	53.3	14.6		
39	27.1			6.55	32.4	8.03	37.6	9.7	40.2	10.5	42.8	11.5	48.0	13.4	53.3	15.5		
50%	300.0			10	22.6	3.46	27.0	4.00	31.3	4.58	33.5	4.88	35.7	5.19	40.0	5.82	44.4	6.49
				12	22.6	3.50	27.0	4.06	31.3	4.65	33.5	4.95	35.7	5.27	40.0	5.92	44.4	6.60
				14	22.6	3.55	27.0	4.12	31.3	4.72	33.5	5.03	35.7	5.36	40.0	6.02	44.4	6.72
		16	22.6	3.60	27.0	4.18	31.3	4.79	33.5	5.12	35.7	5.45	40.0	6.13	44.4	6.84		
		18	22.6	3.65	27.0	4.24	31.3	4.87	33.5	5.20	35.7	5.54	40.0	6.24	44.4	6.96		
		20	22.6	3.70	27.0	4.31	31.3	4.95	33.5	5.29	35.7	5.64	40.0	6.35	44.4	7.10		
		21	22.6	3.72	27.0	4.34	31.3	5.00	33.5	5.34	35.7	5.69	40.0	6.41	44.4	7.16		
		23	22.6	3.78	27.0	4.41	31.3	5.08	33.5	5.43	35.7	5.79	40.0	6.53	44.4	7.33		
		25	22.6	3.84	27.0	4.49	31.3	5.17	33.5	5.55	35.7	5.97	40.0	6.86	44.4	7.82		
		27	22.6	3.90	27.0	4.64	31.3	5.46	33.5	5.90	35.7	6.35	40.0	7.30	44.4	8.33		
		29	22.6	4.12	27.0	4.92	31.3	5.79	33.5	6.26	35.7	6.74	40.0	7.77	44.4	8.87		
		31	22.6	4.36	27.0													



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ26P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB																
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0				
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI			
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	845.0	10	62.6	9.6	74.7	11.8	86.8	14.0	89.9	14.3	91.1	14.0	93.3	13.4	95.6	12.8			
		12	62.6	9.8	74.7	12.0	86.8	14.3	88.8	14.2	89.9	13.9	92.2	13.3	94.4	13.1			
		14	62.6	10.0	74.7	12.2	86.5	14.5	87.6	14.2	88.7	13.9	91.0	13.7	93.3	13.9			
		16	62.6	10.2	74.7	12.5	85.3	14.4	86.4	14.3	87.6	14.4	89.8	14.5	92.1	14.6			
		18	62.6	10.4	74.7	12.7	84.2	14.9	85.3	15.0	86.4	15.1	88.7	15.2	90.9	15.4			
		20	62.6	10.6	74.7	13.5	83.0	15.7	84.1	15.7	85.2	15.8	87.5	16.0	89.8	16.1			
		21	62.6	10.9	74.7	14.0	82.4	16.0	83.5	16.1	84.7	16.2	86.9	16.4	89.2	16.5			
		23	62.6	11.7	74.7	15.0	81.2	16.8	82.4	16.8	83.5	16.9	85.8	17.1	88.0	17.3			
		25	62.6	12.5	74.7	16.1	80.1	17.5	81.2	17.6	82.3	17.7	84.6	17.9	86.9	18.0			
		27	62.6	13.3	74.7	17.2	78.9	18.2	80.1	18.3	81.2	18.4	83.4	18.6	85.7	18.8			
		29	62.6	14.2	74.7	18.4	77.8	19.0	78.9	19.1	80.0	19.2	82.3	19.4	84.5	19.6			
		31	62.6	15.1	74.3	19.5	76.6	19.7	77.7	19.8	78.9	19.9	81.1	20.1	83.4	20.4			
		33	62.6	16.1	73.2	20.2	75.4	20.5	76.6	20.6	77.7	20.7	80.0	20.9	82.2	21.1			
		35	62.6	17.2	72.0	21.0	74.3	21.2	75.4	21.3	76.5	21.4	78.8	21.7	81.1	21.9			
		37	62.6	18.3	70.9	21.7	73.1	22.0	74.2	22.1	75.4	22.2	77.6	22.5	79.9	22.7			
		39	62.6	19.5	69.7	22.4	72.0	22.7	73.1	22.9	74.2	23.0	76.5	23.3	78.7	23.5			
		120%	780.0	10	57.8	8.8	69.0	10.7	80.1	12.8	85.7	13.8	89.6	14.4	91.7	13.8	93.8	13.3	
				12	57.8	9.0	69.0	10.9	80.1	13.0	85.7	14.1	88.5	14.3	90.6	13.8	92.6	13.2	
				14	57.8	9.1	69.0	11.2	80.1	13.3	85.7	14.3	87.3	14.2	89.4	13.7	91.5	13.8	
16	57.8			9.3	69.0	11.4	80.1	13.5	85.1	14.4	86.1	14.3	88.2	14.4	90.3	14.5			
18	57.8			9.5	69.0	11.6	80.1	14.0	83.9	14.9	85.0	15.0	87.1	15.1	89.2	15.3			
20	57.8			9.7	69.0	12.1	80.1	15.0	82.8	15.7	83.8	15.7	85.9	15.9	88.0	16.0			
21	57.8			9.8	69.0	12.5	80.1	15.6	82.2	16.0	83.2	16.1	85.3	16.2	87.4	16.4			
23	57.8			10.4	69.0	13.4	80.0	16.7	81.0	16.7	82.1	16.8	84.2	17.0	86.3	17.1			
25	57.8			11.1	69.0	14.3	78.8	17.4	79.9	17.5	80.9	17.6	83.0	17.7	85.1	17.9			
27	57.8			11.9	69.0	15.3	77.7	18.1	78.7	18.2	79.8	18.3	81.8	18.5	83.9	18.7			
29	57.8			12.7	69.0	16.3	76.5	18.9	77.6	19.0	78.6	19.0	80.7	19.2	82.8	19.4			
31	57.8			13.5	69.0	17.4	75.4	19.6	76.4	19.7	77.4	19.8	79.5	20.0	81.6	20.2			
33	57.8			14.4	69.0	18.6	74.2	20.3	75.2	20.4	76.3	20.5	78.4	20.8	80.4	21.0			
35	57.8			15.3	69.0	19.8	73.0	21.1	74.1	21.2	75.1	21.3	77.2	21.5	79.3	21.7			
37	57.8			16.3	69.0	21.1	71.9	21.8	72.9	21.9	74.0	22.1	76.0	22.3	78.1	22.5			
39	57.8			17.3	68.6	22.3	70.7	22.6	71.8	22.7	72.8	22.8	74.9	23.1	77.0	23.3			
110%	715.0			10	53.0	7.99	63.2	9.7	73.4	11.5	78.5	12.5	83.6	13.4	90.1	14.3	92.0	13.8	
				12	53.0	8.13	63.2	9.9	73.4	11.8	78.5	12.7	83.6	13.7	89.0	14.2	90.9	13.7	
				14	53.0	8.28	63.2	10.1	73.4	12.0	78.5	13.0	83.6	13.9	87.8	14.1	89.7	13.7	
		16	53.0	8.43	63.2	10.3	73.4	12.2	78.5	13.2	83.6	14.2	86.6	14.3	88.5	14.4			
		18	53.0	8.59	63.2	10.5	73.4	12.5	78.5	13.6	83.6	14.9	85.5	15.0	87.4	15.1			
		20	53.0	8.8	63.2	10.7	73.4	13.2	78.5	14.6	82.4	15.6	84.3	15.8	86.2	15.9			
		21	53.0	8.8	63.2	11.0	73.4	13.7	78.5	15.1	81.8	16.0	83.7	16.1	85.6	16.3			
		23	53.0	9.3	63.2	11.8	73.4	14.7	78.5	16.2	80.7	16.7	82.6	16.9	84.5	17.0			
		25	53.0	9.9	63.2	12.6	73.4	15.7	78.5	17.4	79.5	17.4	81.4	17.6	83.3	17.8			
		27	53.0	10.5	63.2	13.5	73.4	16.8	77.4	18.1	78.3	18.2	80.2	18.3	82.2	18.5			
		29	53.0	11.2	63.2	14.4	73.4	17.9	76.2	18.8	77.2	18.9	79.1	19.1	81.0	19.3			
		31	53.0	12.0	63.2	15.4	73.4	19.2	75.1	19.6	76.0	19.7	77.9	19.8	79.8	20.0			
		33	53.0	12.7	63.2	16.4	72.9	20.2	73.9	20.3	74.9	20.4	76.8	20.6	78.7	20.8			
		35	53.0	13.6	63.2	17.4	71.8	20.9	72.7	21.0	73.7	21.1	75.6	21.3	77.5	21.6			
		37	53.0	14.4	63.2	18.6	70.6	21.7	71.6	21.8	72.5	21.9	74.4	22.1	76.4	22.3			
		39	53.0	15.3	63.2	19.8	69.5	22.4	70.4	22.5	71.4	22.6	73.3	22.9	75.2	23.1			
		100%	650.0	10	48.2	7.20	57.5	8.7	66.8	10.3	71.4	11.2	76.0	12.0	85.3	13.7	90.3	14.2	
				12	48.2	7.33	57.5	8.9	66.8	10.5	71.4	11.4	76.0	12.3	85.3	14.0	89.1	14.1	
				14	48.2	7.46	57.5	9.1	66.8	10.7	71.4	11.6	76.0	12.5	85.3	14.3	87.9	14.1	
16	48.2			7.59	57.5	9.2	66.8	10.9	71.4	11.8	76.0	12.7	85.0	14.5	86.8	14.3			
18	48.2			7.73	57.5	9.4	66.8	11.2	71.4	12.1	76.0	13.0	83.9	14.9	85.6	15.0			
20	48.2			7.88	57.5	9.6	66.8	11.5	71.4	12.7	76.0	13.9	82.7	15.6	84.5	15.8			
21	48.2			7.96	57.5	9.7	66.8	11.9	71.4	13.1	76.0	14.4	82.1	16.0	83.9	16.1			
23	48.2			8.17	57.5	10.3	66.8	12.8	71.4	14.1	76.0	15.4	81.0	16.7	82.7	16.9			
25	48.2			8.7	57.5	11.0	66.8	13.6	71.4	15.1	76.0	16.5	79.8	17.5	81.6	17.6			
27	48.2			9.3	57.5	11.8	66.8	14.6	71.4	16.1	76.0	17.7	78.7	18.2	80.4	18.4			
29	48.2			9.9	57.5	12.6	66.8	15.6	71.4	17.2	75.8	18.8	77.5	18.9	79.2	19.1			
31	48.2			10.5	57.5	13.4	66.8	16.6	71.4	18.4	74.6	19.5	76.3	19.7	78.1	19.9			
33	48.2			11.2	57.5	14.3	66.8	17.7	71.4	19.6	73.4	20.3	75.2	20.4	76.9	20.6			
35	48.2			11.9	57.5	15.2	66.8	18.9	71.4	20.9	72.3	21.0	74.0	21.2	75.7	21.4			
37	48.2			12.6	57.5	16.2	66.8	20.1	70.2	21.6	71.1	21.7	72.8	21.9	74.6	22.1			
39	48.2			13.4	57.5	17.2	66.8	21.4	69.1	22.4	69.9	22.5	71.7	22.7	73.4	22.9			

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ26P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
90%	585.0	10	43.4	6.45	51.7	7.77	60.1	9.2	64.3	9.9	68.4	10.6	76.8	12.2	85.2	13.7		
		12	43.4	6.56	51.7	7.91	60.1	9.3	64.3	10.1	68.4	10.8	76.8	12.4	85.2	14.0		
		14	43.4	6.67	51.7	8.06	60.1	9.5	64.3	10.3	68.4	11.1	76.8	12.6	85.2	14.2		
		16	43.4	6.79	51.7	8.21	60.1	9.7	64.3	10.5	68.4	11.3	76.8	12.9	85.0	14.5		
		18	43.4	6.91	51.7	8.36	60.1	9.9	64.3	10.7	68.4	11.5	76.8	13.1	83.8	14.9		
		20	43.4	7.04	51.7	8.52	60.1	10.1	64.3	10.9	68.4	11.9	76.8	14.1	82.7	15.6		
		21	43.4	7.10	51.7	8.61	60.1	10.3	64.3	11.3	68.4	12.3	76.8	14.6	82.1	16.0		
		23	43.4	7.24	51.7	9.0	60.1	11.0	64.3	12.1	68.4	13.2	76.8	15.7	80.9	16.7		
		25	43.4	7.62	51.7	9.6	60.1	11.7	64.3	12.9	68.4	14.2	76.8	16.8	79.8	17.5		
		27	43.4	8.12	51.7	10.2	60.1	12.5	64.3	13.8	68.4	15.1	76.8	18.0	78.6	18.2		
		29	43.4	8.63	51.7	10.9	60.1	13.4	64.3	14.7	68.4	16.2	75.9	18.8	77.5	18.9		
		31	43.4	9.2	51.7	11.6	60.1	14.3	64.3	15.7	68.4	17.2	74.7	19.5	76.3	19.7		
		33	43.4	9.8	51.7	12.3	60.1	15.2	64.3	16.8	68.4	18.4	73.6	20.3	75.1	20.4		
		35	43.4	10.4	51.7	13.1	60.1	16.2	64.3	17.9	68.4	19.6	72.4	21.0	74.0	21.2		
		37	43.4	11.0	51.7	13.9	60.1	17.2	64.3	19.0	68.4	20.9	71.2	21.8	72.8	21.9		
		39	43.4	11.7	51.7	14.8	60.1	18.3	64.3	20.3	68.4	22.3	70.1	22.5	71.7	22.7		
		80%	520.0	10	38.6	5.72	46.0	6.85	53.4	8.05	57.1	8.67	60.8	9.3	68.3	10.6	75.7	12.0
				12	38.6	5.81	46.0	6.97	53.4	8.20	57.1	8.8	60.8	9.5	68.3	10.8	75.7	12.2
				14	38.6	5.91	46.0	7.09	53.4	8.35	57.1	9.0	60.8	9.7	68.3	11.0	75.7	12.4
16	38.6			6.01	46.0	7.22	53.4	8.50	57.1	9.2	60.8	9.8	68.3	11.2	75.7	12.7		
18	38.6			6.11	46.0	7.35	53.4	8.66	57.1	9.3	60.8	10.0	68.3	11.5	75.7	12.9		
20	38.6			6.22	46.0	7.49	53.4	8.8	57.1	9.5	60.8	10.2	68.3	11.9	75.7	13.8		
21	38.6			6.28	46.0	7.56	53.4	8.9	57.1	9.6	60.8	10.4	68.3	12.3	75.7	14.3		
23	38.6			6.39	46.0	7.71	53.4	9.4	57.1	10.2	60.8	11.2	68.3	13.2	75.7	15.3		
25	38.6			6.60	46.0	8.20	53.4	10.0	57.1	10.9	60.8	12.0	68.3	14.1	75.7	16.4		
27	38.6			7.02	46.0	8.7	53.4	10.7	57.1	11.7	60.8	12.8	68.3	15.1	75.7	17.6		
29	38.6			7.46	46.0	9.3	53.4	11.4	57.1	12.5	60.8	13.6	68.3	16.1	75.7	18.8		
31	38.6			7.93	46.0	9.9	53.4	12.1	57.1	13.3	60.8	14.5	68.3	17.2	74.5	19.5		
33	38.6			8.41	46.0	10.5	53.4	12.9	57.1	14.1	60.8	15.5	68.3	18.3	73.4	20.2		
35	38.6			8.9	46.0	11.2	53.4	13.7	57.1	15.1	60.8	16.5	68.3	19.5	72.2	21.0		
37	38.6			9.5	46.0	11.9	53.4	14.6	57.1	16.0	60.8	17.5	68.3	20.8	71.0	21.7		
39	38.6			10.0	46.0	12.6	53.4	15.5	57.1	17.0	60.8	18.7	68.3	22.2	69.9	22.5		
70%	455.0			10	33.7	5.03	40.2	5.97	46.7	6.97	50.0	7.49	53.2	8.02	59.7	9.1	66.2	10.3
				12	33.7	5.11	40.2	6.07	46.7	7.09	50.0	7.62	53.2	8.17	59.7	9.3	66.2	10.4
				14	33.7	5.19	40.2	6.17	46.7	7.22	50.0	7.76	53.2	8.32	59.7	9.5	66.2	10.6
		16	33.7	5.27	40.2	6.28	46.7	7.35	50.0	7.90	53.2	8.47	59.7	9.6	66.2	10.9		
		18	33.7	5.36	40.2	6.39	46.7	7.48	50.0	8.05	53.2	8.63	59.7	9.8	66.2	11.1		
		20	33.7	5.45	40.2	6.50	46.7	7.62	50.0	8.20	53.2	8.8	59.7	10.0	66.2	11.4		
		21	33.7	5.49	40.2	6.56	46.7	7.70	50.0	8.28	53.2	8.9	59.7	10.2	66.2	11.8		
		23	33.7	5.59	40.2	6.68	46.7	7.85	50.0	8.57	53.2	9.3	59.7	10.9	66.2	12.6		
		25	33.7	5.69	40.2	6.95	46.7	8.38	50.0	9.1	53.2	9.9	59.7	11.6	66.2	13.5		
		27	33.7	6.01	40.2	7.40	46.7	8.9	50.0	9.7	53.2	10.6	59.7	12.4	66.2	14.4		
		29	33.7	6.38	40.2	7.86	46.7	9.5	50.0	10.4	53.2	11.3	59.7	13.3	66.2	15.4		
		31	33.7	6.77	40.2	8.35	46.7	10.1	50.0	11.1	53.2	12.0	59.7	14.1	66.2	16.4		
		33	33.7	7.17	40.2	8.9	46.7	10.7	50.0	11.8	53.2	12.8	59.7	15.1	66.2	17.5		
		35	33.7	7.60	40.2	9.4	46.7	11.4	50.0	12.5	53.2	13.6	59.7	16.1	66.2	18.7		
		37	33.7	8.04	40.2	10.0	46.7	12.1	50.0	13.3	53.2	14.5	59.7	17.1	66.2	19.9		
		39	33.7	8.51	40.2	10.6	46.7	12.9	50.0	14.1	53.2	15.4	59.7	18.2	66.2	21.2		
		60%	390.0	10	28.9	4.38	34.5	5.14	40.1	5.95	42.8	6.37	45.6	6.80	51.2	7.69	56.8	8.61
				12	28.9	4.44	34.5	5.22	40.1	6.04	42.8	6.47	45.6	6.91	51.2	7.82	56.8	8.8
				14	28.9	4.50	34.5	5.30	40.1	6.14	42.8	6.58	45.6	7.03	51.2	7.97	56.8	8.9
16	28.9			4.57	34.5	5.38	40.1	6.25	42.8	6.70	45.6	7.16	51.2	8.11	56.8	9.1		
18	28.9			4.64	34.5	5.47	40.1	6.36	42.8	6.82	45.6	7.29	51.2	8.27	56.8	9.3		
20	28.9			4.71	34.5	5.57	40.1	6.47	42.8	6.94	45.6	7.43	51.2	8.43	56.8	9.5		
21	28.9			4.75	34.5	5.61	40.1	6.53	42.8	7.01	45.6	7.50	51.2	8.51	56.8	9.6		
23	28.9			4.83	34.5	5.71	40.1	6.65	42.8	7.14	45.6	7.64	51.2	8.8	56.8	10.2		
25	28.9			4.91	34.5	5.82	40.1	6.91	42.8	7.51	45.6	8.12	51.2	9.4	56.8	10.9		
27	28.9			5.09	34.5	6.17	40.1	7.36	42.8	7.99	45.6	8.66	51.2	10.1	56.8	11.6		
29	28.9			5.39	34.5	6.55	40.1	7.82	42.8	8.50	45.6	9.2	51.2	10.7	56.8	12.4		
31	28.9			5.71	34.5	6.94	40.1	8.31	42.8	9.0	45.6	9.8	51.2	11.4	56.8	13.2		
33	28.9			6.04	34.5	7.36	40.1	8.8	42.8	9.6	45.6	10.4	51.2	12.1	56.8	14.0		
35	28.9			6.39	34.5	7.80	40.1	9.4	42.8	10.2	45.6	11.1	51.2	12.9	56.8	14.9		
37	28.9			6.75	34.5	8.25	40.1	9.9	42.8	10.8	45.6	11.7	51.2	13.7	56.8	15.9		
39	28.9			7.13	34.5	8.7	40.1	10.5	42.8	11.5	45.6	12.5	51.2	14.6	56.8	16.9		
50%	325.0			10	24.1	3.76	28.7	4.35	33.4	4.98	35.7	5.31	38.0	5.65	42.7	6.34	47.3	7.06
				12	24.1	3.81	28.7	4.42	33.4	5.06	35.7	5.39	38.0	5.74	42.7	6.45	47.3	7.18
				14	24.1	3.86	28.7	4.48	33.4	5.14	35.7	5.48	38.0	5.83	42.7	6.56	47.3	7.31
		16	24.1	3.91	28.7	4.55	33.4	5.22	35.7	5.57	38.0	5.93	42.7	6.67	47.3	7.44		
		18	24.1	3.97	28.7	4.62	33.4	5.30	35.7	5.66	38.0	6.03	42.7	6.79	47.3	7.58		
		20	24.1	4.02	28.7	4.69	33.4	5.39	35.7	5.76	38.0	6.14	42.7	6.91	47.3	7.72		
		21	24.1	4.05	28.7	4.73	33.4	5.44	35.7	5.81	38.0	6.19	42.7	6.98	47.3	7.80		
		23	24.1	4.11	28.7	4.80	33.4	5.53	35.7	5.91	38.0	6.30	42.7	7.11	47.3	7.98		
		25	24.1	4.18	28.7	4.88	33.4	5.63	35.7	6.04	38.0	6.50	42.7	7.47	47.3	8.51		
		27	24.1	4.24	28.7	5.06	33.4	5.94	35.7	6.42	38.0	6.91	42.7	7.95	47.3	9.1		
		29	24.1	4.49	28.7	5.36	33.4	6.31	35.7	6.81	38.0	7.34	42.7	8.46	47.3	9.7		
		31	24.1	4.74	28.7	5.												

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ28P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	910.0	10	67.6	10.9	80.6	13.3	93.6	15.8	97.0	16.2	98	15.8	101	15.2	103	14.5		
		12	67.6	11.1	80.6	13.6	93.6	16.1	95.7	16.1	96.9	15.7	99	15.1	102	14.8		
		14	67.6	11.3	80.6	13.8	93.3	16.3	94.5	16.0	95.7	15.6	98	15.0	101	15.7		
		16	67.6	11.5	80.6	14.1	92.0	16.2	93.2	16.1	94.4	16.2	96.9	16.4	99	16.5		
		18	67.6	11.7	80.6	14.4	90.8	16.9	92.0	17.0	93.2	17.0	95.6	17.2	98	17.4		
		20	67.6	12.0	80.6	15.3	89.5	17.7	90.7	17.8	91.9	17.9	94.4	18.0	96.8	18.2		
		21	67.6	12.3	80.6	15.8	88.9	18.1	90.1	18.2	91.3	18.3	93.7	18.5	96.2	18.6		
		23	67.6	13.2	80.6	17.0	87.6	18.9	88.8	19.0	90.1	19.1	92.5	19.3	94.9	19.5		
		25	67.6	14.1	80.6	18.2	86.4	19.8	87.6	19.9	88.8	20.0	91.2	20.2	93.7	20.4		
		27	67.6	15.0	80.6	19.5	85.1	20.6	86.3	20.7	87.6	20.8	90.0	21.0	92.4	21.2		
		29	67.6	16.0	80.6	20.8	83.9	21.4	85.1	21.5	86.3	21.7	88.7	21.9	91.2	22.1		
		31	67.6	17.1	80.2	22.0	82.6	22.3	83.8	22.4	85.0	22.5	87.5	22.7	89.9	23.0		
		33	67.6	18.2	78.9	22.8	81.4	23.1	82.6	23.2	83.8	23.4	86.2	23.6	88.7	23.9		
		35	67.6	19.4	77.7	23.7	80.1	23.9	81.3	24.1	82.5	24.2	85.0	24.5	87.4	24.8		
		37	67.6	20.7	76.4	24.5	78.9	24.8	80.1	24.9	81.3	25.1	83.7	25.4	86.2	25.7		
		39	67.6	22.0	75.2	25.3	77.6	25.7	78.8	25.8	80.0	26.0	82.5	26.3	84.9	26.6		
		120%	840.0	10	62.4	9.9	74.4	12.1	86.4	14.4	92.4	15.6	96.7	16.2	99	15.6	101	15.0
				12	62.4	10.1	74.4	12.4	86.4	14.7	92.4	15.9	95.4	16.2	97.7	15.5	100	14.9
				14	62.4	10.3	74.4	12.6	86.4	15.0	92.4	16.2	94.2	16.1	96.4	15.4	99	15.6
16	62.4			10.5	74.4	12.8	86.4	15.3	91.8	16.3	92.9	16.1	95.2	16.3	97.4	16.4		
18	62.4			10.7	74.4	13.1	86.4	15.8	90.5	16.9	91.7	16.9	93.9	17.1	96.2	17.2		
20	62.4			10.9	74.4	13.6	86.4	17.0	89.3	17.7	90.4	17.8	92.6	17.9	94.9	18.1		
21	62.4			11.0	74.4	14.1	86.4	17.6	88.7	18.1	89.8	18.2	92.0	18.3	94.3	18.5		
23	62.4			11.8	74.4	15.1	86.3	18.8	87.4	18.9	88.5	19.0	90.8	19.2	93.0	19.4		
25	62.4			12.6	74.4	16.2	85.0	19.6	86.1	19.7	87.3	19.8	89.5	20.0	91.8	20.2		
27	62.4			13.4	74.4	17.3	83.8	20.5	84.9	20.6	86.0	20.7	88.3	20.9	90.5	21.1		
29	62.4			14.3	74.4	18.5	82.5	21.3	83.6	21.4	84.8	21.5	87.0	21.7	89.3	21.9		
31	62.4			15.3	74.4	19.7	81.3	22.1	82.4	22.2	83.5	22.3	85.8	22.6	88.0	22.8		
33	62.4			16.3	74.4	21.0	80.0	23.0	81.1	23.1	82.3	23.2	84.5	23.4	86.8	23.7		
35	62.4			17.3	74.4	22.4	78.8	23.8	79.9	23.9	81.0	24.0	83.3	24.3	85.5	24.5		
37	62.4			18.4	74.4	23.9	77.5	24.6	78.6	24.8	79.8	24.9	82.0	25.2	84.3	25.4		
39	62.4			19.6	74.0	25.2	76.3	25.5	77.4	25.6	78.5	25.8	80.8	26.0	83.0	26.3		
110%	770.0			10	57.2	9.02	68.2	11.0	79.2	13.0	84.7	14.1	90.2	15.2	97.2	16.1	99	15.5
				12	57.2	9.18	68.2	11.2	79.2	13.3	84.7	14.4	90.2	15.4	95.9	16.0	98.0	15.4
				14	57.2	9.3	68.2	11.4	79.2	13.5	84.7	14.6	90.2	15.7	94.7	15.9	96.7	15.4
		16	57.2	9.5	68.2	11.6	79.2	13.8	84.7	14.9	90.2	16.1	93.4	16.1	95.5	16.3		
		18	57.2	9.7	68.2	11.8	79.2	14.1	84.7	15.3	90.1	16.8	92.2	17.0	94.2	17.1		
		20	57.2	9.9	68.2	12.1	79.2	14.9	84.7	16.5	88.9	17.6	90.9	17.8	93.0	17.9		
		21	57.2	10.0	68.2	12.4	79.2	15.4	84.7	17.1	88.2	18.1	90.3	18.2	92.4	18.4		
		23	57.2	10.5	68.2	13.3	79.2	16.6	84.7	18.3	87.0	18.9	89.0	19.0	91.1	19.2		
		25	57.2	11.2	68.2	14.3	79.2	17.7	84.7	19.6	85.7	19.7	87.8	19.9	89.9	20.0		
		27	57.2	11.9	68.2	15.2	79.2	19.0	83.5	20.4	84.5	20.5	86.5	20.7	88.6	20.9		
		29	57.2	12.7	68.2	16.3	79.2	20.3	82.2	21.3	83.2	21.4	85.3	21.6	87.4	21.7		
		31	57.2	13.5	68.2	17.3	79.2	21.6	80.9	22.1	82.0	22.2	84.0	22.4	86.1	22.6		
		33	57.2	14.4	68.2	18.5	78.7	22.8	79.7	22.9	80.7	23.0	82.8	23.3	84.8	23.5		
		35	57.2	15.3	68.2	19.7	77.4	23.6	78.4	23.8	79.5	23.9	81.5	24.1	83.6	24.3		
		37	57.2	16.3	68.2	21.0	76.2	24.5	77.2	24.6	78.2	24.7	80.3	25.0	82.3	25.2		
		39	57.2	17.3	68.2	22.3	74.9	25.3	75.9	25.4	77.0	25.6	79.0	25.8	81.1	26.1		
		100%	700.0	10	52.0	8.13	62.0	9.9	72.0	11.7	77.0	12.6	82.0	13.6	92.0	15.5	97.3	16.1
				12	52.0	8.27	62.0	10.0	72.0	11.9	77.0	12.9	82.0	13.8	92.0	15.8	96.1	16.0
				14	52.0	8.42	62.0	10.2	72.0	12.1	77.0	13.1	82.0	14.1	92.0	16.1	94.8	15.9
16	52.0			8.57	62.0	10.4	72.0	12.4	77.0	13.4	82.0	14.4	91.7	16.3	93.6	16.2		
18	52.0			8.73	62.0	10.6	72.0	12.6	77.0	13.6	82.0	14.7	90.5	16.8	92.3	17.0		
20	52.0			8.90	62.0	10.8	72.0	13.0	77.0	14.3	82.0	15.7	89.2	17.7	91.1	17.8		
21	52.0			8.99	62.0	10.9	72.0	13.4	77.0	14.8	82.0	16.3	88.6	18.1	90.5	18.2		
23	52.0			9.22	62.0	11.7	72.0	14.4	77.0	15.9	82.0	17.4	87.3	18.9	89.2	19.1		
25	52.0			9.8	62.0	12.5	72.0	15.4	77.0	17.0	82.0	18.7	86.1	19.7	87.9	19.9		
27	52.0			10.5	62.0	13.3	72.0	16.5	77.0	18.2	82.0	20.0	84.8	20.6	86.7	20.7		
29	52.0			11.2	62.0	14.2	72.0	17.6	77.0	19.4	81.7	21.2	83.6	21.4	85.4	21.6		
31	52.0			11.9	62.0	15.1	72.0	18.8	77.0	20.7	80.4	22.0	82.3	22.2	84.2	22.4		
33	52.0			12.6	62.0	16.1	72.0	20.0	77.0	22.1	79.2	22.9	81.1	23.1	82.9	23.3		
35	52.0			13.4	62.0	17.2	72.0	21.3	77.0	23.6	77.9	23.7	79.8	23.9	81.7	24.1		
37	52.0			14.3	62.0	18.2	72.0	22.7	75.7	24.4	76.7	24.5	78.6	24.8	80.4	25.0		
39	52.0			15.2	62.0	19.4	72.0	24.2	74.5	25.3	75.4	25.4	77.3	25.6	79.2	25.8		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ28P																		
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																		
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	630.0	10	46.8	7.28	55.8	8.78	64.8	10.4	69.3	11.2	73.8	12.0	82.8	13.7	91.8	15.5		
		12	46.8	7.40	55.8	8.93	64.8	10.6	69.3	11.4	73.8	12.2	82.8	14.0	91.8	15.8		
		14	46.8	7.53	55.8	9.10	64.8	10.8	69.3	11.6	73.8	12.5	82.8	14.3	91.8	16.1		
		16	46.8	7.66	55.8	9.27	64.8	11.0	69.3	11.8	73.8	12.7	82.8	14.5	91.7	16.3		
		18	46.8	7.80	55.8	9.4	64.8	11.2	69.3	12.1	73.8	13.0	82.8	14.8	90.4	16.8		
		20	46.8	7.94	55.8	9.6	64.8	11.4	69.3	12.3	73.8	13.5	82.8	15.9	89.2	17.7		
		21	46.8	8.02	55.8	9.7	64.8	11.6	69.3	12.7	73.8	13.9	82.8	16.5	88.5	18.1		
		23	46.8	8.17	55.8	10.1	64.8	12.4	69.3	13.6	73.8	14.9	82.8	17.7	87.3	18.9		
		25	46.8	8.61	55.8	10.8	64.8	13.3	69.3	14.6	73.8	16.0	82.8	19.0	86.0	19.7		
		27	46.8	9.16	55.8	11.5	64.8	14.2	69.3	15.6	73.8	17.1	82.8	20.3	84.8	20.6		
		29	46.8	9.7	55.8	12.3	64.8	15.1	69.3	16.6	73.8	18.2	81.8	21.2	83.5	21.4		
		31	46.8	10.4	55.8	13.1	64.8	16.1	69.3	17.8	73.8	19.5	80.6	22.1	82.3	22.2		
		33	46.8	11.0	55.8	13.9	64.8	17.2	69.3	18.9	73.8	20.8	79.3	22.9	81.0	23.1		
		35	46.8	11.7	55.8	14.8	64.8	18.3	69.3	20.2	73.8	22.1	78.1	23.7	79.8	23.9		
		37	46.8	12.4	55.8	15.7	64.8	19.5	69.3	21.5	73.8	23.6	76.8	24.6	78.5	24.8		
		39	46.8	13.2	55.8	16.7	64.8	20.7	69.3	22.9	73.8	25.1	75.6	25.4	77.3	25.6		
		80%	560.0	10	41.6	6.46	49.6	7.74	57.6	9.09	61.6	9.8	65.6	10.5	73.6	12.0	81.6	13.5
				12	41.6	6.57	49.6	7.87	57.6	9.25	61.6	10.0	65.6	10.7	73.6	12.2	81.6	13.8
				14	41.6	6.67	49.6	8.01	57.6	9.4	61.6	10.2	65.6	10.9	73.6	12.4	81.6	14.0
16	41.6			6.79	49.6	8.15	57.6	9.6	61.6	10.4	65.6	11.1	73.6	12.7	81.6	14.3		
18	41.6			6.90	49.6	8.30	57.6	9.8	61.6	10.6	65.6	11.3	73.6	12.9	81.6	14.6		
20	41.6			7.03	49.6	8.46	57.6	10.0	61.6	10.8	65.6	11.6	73.6	13.4	81.6	15.6		
21	41.6			7.09	49.6	8.54	57.6	10.1	61.6	10.9	65.6	11.8	73.6	13.9	81.6	16.2		
23	41.6			7.22	49.6	8.70	57.6	10.6	61.6	11.6	65.6	12.6	73.6	14.9	81.6	17.3		
25	41.6			7.46	49.6	9.26	57.6	11.3	61.6	12.4	65.6	13.5	73.6	15.9	81.6	18.6		
27	41.6			7.93	49.6	9.9	57.6	12.0	61.6	13.2	65.6	14.4	73.6	17.0	81.6	19.8		
29	41.6			8.43	49.6	10.5	57.6	12.8	61.6	14.1	65.6	15.4	73.6	18.2	81.6	21.2		
31	41.6			8.95	49.6	11.2	57.6	13.7	61.6	15.0	65.6	16.4	73.6	19.4	80.4	22.0		
33	41.6			9.5	49.6	11.9	57.6	14.5	61.6	16.0	65.6	17.5	73.6	20.7	79.1	22.9		
35	41.6			10.1	49.6	12.6	57.6	15.5	61.6	17.0	65.6	18.6	73.6	22.1	77.9	23.7		
37	41.6			10.7	49.6	13.4	57.6	16.4	61.6	18.1	65.6	19.8	73.6	23.5	76.6	24.5		
39	41.6			11.3	49.6	14.2	57.6	17.5	61.6	19.2	65.6	21.1	73.6	25.0	75.4	25.4		
70%	490.0			10	36.4	5.68	43.4	6.74	50.4	7.87	53.9	8.46	57.4	9.06	64.4	10.3	71.4	11.6
				12	36.4	5.77	43.4	6.85	50.4	8.01	53.9	8.61	57.4	9.22	64.4	10.5	71.4	11.8
				14	36.4	5.86	43.4	6.97	50.4	8.15	53.9	8.76	57.4	9.4	64.4	10.7	71.4	12.0
		16	36.4	5.95	43.4	7.09	50.4	8.30	53.9	8.92	57.4	9.6	64.4	10.9	71.4	12.3		
		18	36.4	6.05	43.4	7.21	50.4	8.45	53.9	9.09	57.4	9.7	64.4	11.1	71.4	12.5		
		20	36.4	6.15	43.4	7.34	50.4	8.61	53.9	9.26	57.4	9.9	64.4	11.3	71.4	12.8		
		21	36.4	6.20	43.4	7.41	50.4	8.69	53.9	9.4	57.4	10.0	64.4	11.5	71.4	13.3		
		23	36.4	6.31	43.4	7.55	50.4	8.87	53.9	9.7	57.4	10.5	64.4	12.3	71.4	14.2		
		25	36.4	6.43	43.4	7.85	50.4	9.5	53.9	10.3	57.4	11.2	64.4	13.2	71.4	15.2		
		27	36.4	6.79	43.4	8.35	50.4	10.1	53.9	11.0	57.4	12.0	64.4	14.0	71.4	16.3		
		29	36.4	7.21	43.4	8.88	50.4	10.7	53.9	11.7	57.4	12.8	64.4	15.0	71.4	17.4		
		31	36.4	7.64	43.4	9.4	50.4	11.4	53.9	12.5	57.4	13.6	64.4	16.0	71.4	18.6		
		33	36.4	8.10	43.4	10.0	50.4	12.1	53.9	13.3	57.4	14.5	64.4	17.0	71.4	19.8		
		35	36.4	8.58	43.4	10.6	50.4	12.9	53.9	14.1	57.4	15.4	64.4	18.1	71.4	21.1		
		37	36.4	9.08	43.4	11.3	50.4	13.7	53.9	15.0	57.4	16.4	64.4	19.3	71.4	22.5		
		39	36.4	9.6	43.4	11.9	50.4	14.5	53.9	15.9	57.4	17.4	64.4	20.5	71.4	23.9		
		60%	420.0	10	31.2	4.94	37.2	5.80	43.2	6.71	46.2	7.19	49.2	7.68	55.2	8.68	61.2	9.7
				12	31.2	5.01	37.2	5.89	43.2	6.82	46.2	7.31	49.2	7.81	55.2	8.84	61.2	9.9
				14	31.2	5.09	37.2	5.98	43.2	6.94	46.2	7.43	49.2	7.94	55.2	9.00	61.2	10.1
16	31.2			5.16	37.2	6.08	43.2	7.06	46.2	7.56	49.2	8.09	55.2	9.16	61.2	10.3		
18	31.2			5.24	37.2	6.18	43.2	7.18	46.2	7.70	49.2	8.23	55.2	9.3	61.2	10.5		
20	31.2			5.32	37.2	6.29	43.2	7.31	46.2	7.84	49.2	8.39	55.2	9.5	61.2	10.7		
21	31.2			5.37	37.2	6.34	43.2	7.38	46.2	7.92	49.2	8.47	55.2	9.6	61.2	10.8		
23	31.2			5.45	37.2	6.45	43.2	7.51	46.2	8.07	49.2	8.63	55.2	10.0	61.2	11.5		
25	31.2			5.54	37.2	6.57	43.2	7.81	46.2	8.48	49.2	9.17	55.2	10.7	61.2	12.3		
27	31.2			5.75	37.2	6.96	43.2	8.31	46.2	9.02	49.2	9.8	55.2	11.4	61.2	13.1		
29	31.2			6.09	37.2	7.39	43.2	8.83	46.2	9.6	49.2	10.4	55.2	12.1	61.2	14.0		
31	31.2			6.45	37.2	7.84	43.2	9.4	46.2	10.2	49.2	11.1	55.2	12.9	61.2	14.9		
33	31.2			6.82	37.2	8.31	43.2	10.0	46.2	10.8	49.2	11.8	55.2	13.7	61.2	15.8		
35	31.2			7.21	37.2	8.80	43.2	10.6	46.2	11.5	49.2	12.5	55.2	14.6	61.2	16.9		
37	31.2			7.62	37.2	9.3	43.2	11.2	46.2	12.2	49.2	13.3	55.2	15.5	61.2	17.9		
39	31.2			8.05	37.2	9.9	43.2	11.9	46.2	13.0	49.2	14.1	55.2	16.5	61.2	19.1		
50%	350.0			10	26.0	4.25	31.0	4.92	36.0	5.63	38.5	6.00	41.0	6.37	46.0	7.16	51.0	7.97
				12	26.0	4.30	31.0	4.99	36.0	5.71	38.5	6.09	41.0	6.48	46.0	7.28	51.0	8.11
				14	26.0	4.36	31.0	5.06	36.0	5.80	38.5	6.19	41.0	6.58	46.0	7.40	51.0	8.26
		16	26.0	4.42	31.0	5.13	36.0	5.89	38.5	6.29	41.0	6.69	46.0	7.53	51.0	8.41		
		18	26.0	4.48	31.0	5.21	36.0	5.99	38.5	6.39	41.0	6.81	46.0	7.67	51.0	8.56		
		20	26.0	4.54	31.0	5.29	36.0	6.09	38.5	6.50	41.0	6.93	46.0	7.81	51.0	8.72		
		21	26.0	4.58	31.0	5.34	36.0	6.14	38.5	6.56	41.0	6.99	46.0	7.88	51.0	8.81		
		23	26.0	4.65	31.0	5.42	36.0	6.25	38.5	6.68	41.0	7.12	46.0	8.03	51.0	9.01		
		25	26.0	4.72	31.0	5.51	36.0	6.36	38.5	6.82	41.0	7.34	46.0	8.43	51.0	9.6		
		27	26.0	4.79	31.0	5.71	36.0	6.71	38.5	7.25	41.0	7.80	46.0	8.98	51.0	10.2		
		29	26.0	5.07	31.0	6.05	36.0	7.12	38.5	7.69	41.0	8.29	46.0	9.6	51.0	10.9		
		31	26.0	5.36	31.0	6.40	36.0	7.55	38.5	8.16	41.0	8.80	46.0	10.2	51.0	11.6		
		33	26.0	5.66	31.0	6.78	36.0	8.00	38.5	8.66	41.0	9.3	46.0	10.8	51.0	12.3		
		35	26.0	5.97	31.0	7.16	36.0	8.47	38.5	9.17	41.0	9.9	46.0	11.4	51.0	13.1		
		37	26.0	6.30	31.0	7.57	36.0	8.97	38.5	9.7	41.0	10.5	46.0	12.1	51.0	13.9		
		39	26.0	6.64	31.0	8.00	36.0	9.5	38.5	10.3	41.0	11.1	46.0	12.9	51.0	14.8		

4TW31462-1

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ30P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
130%	975.0	10	72.4	11.9	86.3	14.5	100	17.3	104	17.7	105	17.3	108	16.6	110	15.8		
		12	72.4	12.1	86.3	14.8	100	17.6	103	17.6	104	17.2	106	16.5	109	16.2		
		14	72.4	12.3	86.3	15.1	100	17.8	101	17.5	103	17.1	105	17.0	108	17.1		
		16	72.4	12.6	86.3	15.4	99	17.8	100	17.6	101	17.7	104	17.9	106	18.1		
		18	72.4	12.8	86.3	15.7	97	18.4	99	18.5	100	18.6	102	18.8	105	19.0		
		20	72.4	13.1	86.3	16.7	95.9	19.3	97	19.4	99	19.5	101	19.7	104	19.9		
		21	72.4	13.4	86.3	17.3	95.2	19.8	96.5	19.9	98	20.0	100	20.2	103	20.4		
		23	72.4	14.4	86.3	18.6	93.9	20.7	95.2	20.8	96.5	20.9	99	21.1	102	21.3		
		25	72.4	15.4	86.3	19.9	92.5	21.6	93.8	21.7	95.1	21.8	98	22.0	100	22.3		
		27	72.4	16.4	86.3	21.3	91.2	22.5	92.5	22.6	93.8	22.7	96.4	23.0	99	23.2		
		29	72.4	17.5	86.3	22.7	89.9	23.4	91.2	23.5	92.5	23.7	95.1	23.9	98	24.2		
		31	72.4	18.7	85.9	24.1	88.5	24.3	89.8	24.5	91.1	24.6	93.7	24.9	96.3	25.1		
		33	72.4	19.9	84.6	25.0	87.2	25.3	88.5	25.4	89.8	25.5	92.4	25.8	95.0	26.1		
		35	72.4	21.2	83.2	25.9	85.8	26.2	87.1	26.3	88.4	26.5	91.0	26.8	93.7	27.1		
		37	72.4	22.6	81.9	26.8	84.5	27.1	85.8	27.3	87.1	27.4	89.7	27.7	92.3	28.0		
		39	72.4	24.1	80.5	27.7	83.1	28.0	84.4	28.2	85.8	28.4	88.4	28.7	91.0	29.0		
		120%	900.0	10	66.8	10.9	79.7	13.3	92.6	15.8	99	17.0	104	17.8	106	17.1	108	16.4
				12	66.8	11.1	79.7	13.5	92.6	16.1	99	17.4	102	17.7	105	17.0	107	16.3
				14	66.8	11.3	79.7	13.8	92.6	16.4	99	17.7	101	17.6	103	16.9	106	17.0
16	66.8			11.5	79.7	14.0	92.6	16.7	98	17.8	100	17.6	102	17.8	104	17.9		
18	66.8			11.7	79.7	14.3	92.6	17.3	97.0	18.4	98	18.5	101	18.7	103	18.8		
20	66.8			11.9	79.7	14.9	92.6	18.6	95.7	19.3	96.9	19.4	99	19.6	102	19.8		
21	66.8			12.0	79.7	15.4	92.6	19.2	95.0	19.8	96.2	19.9	99	20.0	101	20.2		
23	66.8			12.9	79.7	16.5	92.4	20.6	93.6	20.7	94.8	20.8	97	21.0	100	21.2		
25	66.8			13.7	79.7	17.7	91.1	21.5	92.3	21.6	93.5	21.7	95.9	21.9	98	22.1		
27	66.8			14.7	79.7	18.9	89.8	22.4	91.0	22.5	92.2	22.6	94.6	22.8	97.0	23.0		
29	66.8			15.7	79.7	20.2	88.4	23.3	89.6	23.4	90.8	23.5	93.2	23.7	95.6	24.0		
31	66.8			16.7	79.7	21.5	87.1	24.2	88.3	24.3	89.5	24.4	91.9	24.7	94.3	24.9		
33	66.8			17.8	79.7	23.0	85.7	25.1	86.9	25.2	88.1	25.4	90.5	25.6	93.0	25.9		
35	66.8			18.9	79.7	24.5	84.4	26.0	85.6	26.2	86.8	26.3	89.2	26.6	91.6	26.8		
37	66.8			20.1	79.7	26.1	83.0	26.9	84.2	27.1	85.5	27.2	87.9	27.5	90.3	27.8		
39	66.8			21.4	79.3	27.6	81.7	27.9	82.9	28.0	84.1	28.2	86.5	28.5	88.9	28.8		
110%	825.0			10	61.2	9.9	73.0	12.0	84.9	14.3	90.8	15.4	96.7	16.6	104	17.6	106	17.0
				12	61.2	10.0	73.0	12.2	84.9	14.5	90.8	15.7	96.7	16.9	103	17.5	105	16.9
				14	61.2	10.2	73.0	12.5	84.9	14.8	90.8	16.0	96.7	17.2	101	17.4	104	16.9
		16	61.2	10.4	73.0	12.7	84.9	15.1	90.8	16.3	96.7	17.5	100	17.6	102	17.8		
		18	61.2	10.6	73.0	12.9	84.9	15.4	90.8	16.8	96.6	18.4	99	18.5	101	18.7		
		20	61.2	10.8	73.0	13.2	84.9	16.3	90.8	18.0	95.2	19.3	97	19.5	100	19.6		
		21	61.2	10.9	73.0	13.6	84.9	16.9	90.8	18.7	94.5	19.7	96.8	19.9	99	20.1		
		23	61.2	11.4	73.0	14.6	84.9	18.1	90.8	20.0	93.2	20.6	95.4	20.8	98	21.0		
		25	61.2	12.2	73.0	15.6	84.9	19.4	90.8	21.4	91.9	21.5	94.1	21.7	96.3	21.9		
		27	61.2	13.0	73.0	16.6	84.9	20.7	89.4	22.3	90.5	22.4	92.7	22.6	94.9	22.8		
		29	61.2	13.9	73.0	17.8	84.9	22.2	88.1	23.2	89.2	23.4	91.4	23.6	93.6	23.8		
		31	61.2	14.8	73.0	18.9	84.9	23.7	86.7	24.2	87.8	24.3	90.0	24.5	92.2	24.7		
		33	61.2	15.7	73.0	20.2	84.3	24.9	85.4	25.1	86.5	25.2	88.7	25.4	90.9	25.7		
		35	61.2	16.7	73.0	21.5	82.9	25.9	84.0	26.0	85.1	26.1	87.4	26.4	89.6	26.6		
		37	61.2	17.8	73.0	22.9	81.6	26.8	82.7	26.9	83.8	27.0	86.0	27.3	88.2	27.6		
		39	61.2	18.9	73.0	24.4	80.3	27.7	81.4	27.8	82.5	28.0	84.7	28.2	86.9	28.5		
		100%	750.0	10	55.7	8.9	66.4	10.8	77.1	12.8	82.5	13.8	87.9	14.8	99	17.0	104	17.6
				12	55.7	9.0	66.4	11.0	77.1	13.0	82.5	14.1	87.9	15.1	99	17.3	103	17.5
				14	55.7	9.2	66.4	11.2	77.1	13.3	82.5	14.3	87.9	15.4	99	17.6	102	17.4
16	55.7			9.4	66.4	11.4	77.1	13.5	82.5	14.6	87.9	15.7	98	17.8	100	17.7		
18	55.7			9.5	66.4	11.6	77.1	13.8	82.5	14.9	87.9	16.0	96.9	18.4	99	18.6		
20	55.7			9.7	66.4	11.8	77.1	14.2	82.5	15.6	87.9	17.2	95.6	19.3	98	19.5		
21	55.7			9.8	66.4	12.0	77.1	14.7	82.5	16.2	87.9	17.8	94.9	19.8	96.9	19.9		
23	55.7			10.1	66.4	12.8	77.1	15.7	82.5	17.4	87.9	19.1	93.6	20.7	95.6	20.8		
25	55.7			10.8	66.4	13.6	77.1	16.8	82.5	18.6	87.9	20.4	92.2	21.6	94.2	21.7		
27	55.7			11.5	66.4	14.5	77.1	18.0	82.5	19.9	87.9	21.8	90.9	22.5	92.9	22.7		
29	55.7			12.2	66.4	15.5	77.1	19.2	82.5	21.2	87.5	23.2	89.5	23.4	91.5	23.6		
31	55.7			13.0	66.4	16.5	77.1	20.5	82.5	22.7	86.2	24.1	88.2	24.3	90.2	24.5		
33	55.7			13.8	66.4	17.6	77.1	21.9	82.5	24.2	84.8	25.0	86.9	25.2	88.9	25.4		
35	55.7			14.7	66.4	18.7	77.1	23.3	82.5	25.8	83.5	25.9	85.5	26.1	87.5	26.4		
37	55.7			15.6	66.4	20.0	77.1	24.8	81.2	26.7	82.2	26.8	84.2	27.1	86.2	27.3		
39	55.7			16.6	66.4	21.2	77.1	26.5	79.8	27.6	80.8	27.7	82.8	28.0	84.8	28.3		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ30P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	675.0	10	50.1	7.96	59.8	9.6	69.4	11.3	74.3	12.2	79.1	13.1	88.7	15.0	98	16.9		
		12	50.1	8.09	59.8	9.8	69.4	11.5	74.3	12.5	79.1	13.4	88.7	15.3	98	17.2		
		14	50.1	8.23	59.8	9.9	69.4	11.8	74.3	12.7	79.1	13.6	88.7	15.6	98	17.6		
		16	50.1	8.38	59.8	10.1	69.4	12.0	74.3	12.9	79.1	13.9	88.7	15.9	98	17.9		
		18	50.1	8.53	59.8	10.3	69.4	12.2	74.3	13.2	79.1	14.2	88.7	16.2	96.9	18.4		
		20	50.1	8.69	59.8	10.5	69.4	12.5	74.3	13.5	79.1	14.7	88.7	17.4	95.5	19.3		
		21	50.1	8.77	59.8	10.6	69.4	12.7	74.3	13.9	79.1	15.2	88.7	18.0	94.9	19.8		
		23	50.1	8.9	59.8	11.1	69.4	13.6	74.3	14.9	79.1	16.3	88.7	19.4	93.5	20.7		
		25	50.1	9.4	59.8	11.8	69.4	14.5	74.3	15.9	79.1	17.5	88.7	20.7	92.2	21.6		
		27	50.1	10.0	59.8	12.6	69.4	15.5	74.3	17.0	79.1	18.7	88.7	22.2	90.8	22.5		
		29	50.1	10.7	59.8	13.4	69.4	16.5	74.3	18.2	79.1	19.9	87.7	23.2	89.5	23.4		
		31	50.1	11.3	59.8	14.3	69.4	17.6	74.3	19.4	79.1	21.3	86.4	24.1	88.2	24.3		
		33	50.1	12.0	59.8	15.2	69.4	18.8	74.3	20.7	79.1	22.7	85.0	25.0	86.8	25.2		
		35	50.1	12.8	59.8	16.2	69.4	20.0	74.3	22.0	79.1	24.2	83.7	25.9	85.5	26.1		
		37	50.1	13.6	59.8	17.2	69.4	21.3	74.3	23.5	79.1	25.8	82.3	26.8	84.1	27.1		
		39	50.1	14.4	59.8	18.3	69.4	22.6	74.3	25.0	79.1	27.5	81.0	27.8	82.8	28.0		
		80%	600.0	10	44.5	7.06	53.1	8.46	61.7	9.9	66.0	10.7	70.3	11.5	78.9	13.1	87.5	14.8
				12	44.5	7.18	53.1	8.60	61.7	10.1	66.0	10.9	70.3	11.7	78.9	13.4	87.5	15.0
				14	44.5	7.30	53.1	8.76	61.7	10.3	66.0	11.1	70.3	11.9	78.9	13.6	87.5	15.3
16	44.5			7.42	53.1	8.9	61.7	10.5	66.0	11.3	70.3	12.2	78.9	13.9	87.5	15.6		
18	44.5			7.55	53.1	9.1	61.7	10.7	66.0	11.5	70.3	12.4	78.9	14.1	87.5	15.9		
20	44.5			7.68	53.1	9.2	61.7	10.9	66.0	11.8	70.3	12.6	78.9	14.7	87.5	17.0		
21	44.5			7.75	53.1	9.3	61.7	11.0	66.0	11.9	70.3	12.9	78.9	15.2	87.5	17.7		
23	44.5			7.89	53.1	9.5	61.7	11.5	66.0	12.6	70.3	13.8	78.9	16.3	87.5	18.9		
25	44.5			8.15	53.1	10.1	61.7	12.3	66.0	13.5	70.3	14.8	78.9	17.4	87.5	20.3		
27	44.5			8.67	53.1	10.8	61.7	13.2	66.0	14.4	70.3	15.8	78.9	18.6	87.5	21.7		
29	44.5			9.2	53.1	11.5	61.7	14.0	66.0	15.4	70.3	16.8	78.9	19.9	87.5	23.2		
31	44.5			9.8	53.1	12.2	61.7	14.9	66.0	16.4	70.3	17.9	78.9	21.2	86.1	24.1		
33	44.5			10.4	53.1	13.0	61.7	15.9	66.0	17.5	70.3	19.1	78.9	22.6	84.8	25.0		
35	44.5			11.0	53.1	13.8	61.7	16.9	66.0	18.6	70.3	20.3	78.9	24.1	83.4	25.9		
37	44.5			11.7	53.1	14.6	61.7	18.0	66.0	19.8	70.3	21.7	78.9	25.7	82.1	26.8		
39	44.5			12.4	53.1	15.6	61.7	19.1	66.0	21.0	70.3	23.1	78.9	27.4	80.7	27.7		
70%	525.0			10	39.0	6.21	46.5	7.37	54.0	8.60	57.8	9.2	61.5	9.9	69.0	11.3	76.5	12.7
				12	39.0	6.31	46.5	7.49	54.0	8.75	57.8	9.4	61.5	10.1	69.0	11.5	76.5	12.9
				14	39.0	6.40	46.5	7.62	54.0	8.9	57.8	9.6	61.5	10.3	69.0	11.7	76.5	13.1
		16	39.0	6.51	46.5	7.75	54.0	9.1	57.8	9.8	61.5	10.5	69.0	11.9	76.5	13.4		
		18	39.0	6.61	46.5	7.89	54.0	9.2	57.8	9.9	61.5	10.7	69.0	12.1	76.5	13.7		
		20	39.0	6.73	46.5	8.03	54.0	9.4	57.8	10.1	61.5	10.9	69.0	12.4	76.5	14.0		
		21	39.0	6.78	46.5	8.10	54.0	9.5	57.8	10.2	61.5	11.0	69.0	12.6	76.5	14.5		
		23	39.0	6.90	46.5	8.25	54.0	9.7	57.8	10.6	61.5	11.5	69.0	13.5	76.5	15.6		
		25	39.0	7.02	46.5	8.58	54.0	10.3	57.8	11.3	61.5	12.3	69.0	14.4	76.5	16.7		
		27	39.0	7.42	46.5	9.1	54.0	11.0	57.8	12.0	61.5	13.1	69.0	15.4	76.5	17.8		
		29	39.0	7.88	46.5	9.7	54.0	11.7	57.8	12.8	61.5	14.0	69.0	16.4	76.5	19.0		
		31	39.0	8.36	46.5	10.3	54.0	12.5	57.8	13.6	61.5	14.9	69.0	17.5	76.5	20.3		
		33	39.0	8.9	46.5	10.9	54.0	13.3	57.8	14.5	61.5	15.8	69.0	18.6	76.5	21.6		
		35	39.0	9.4	46.5	11.6	54.0	14.1	57.8	15.4	61.5	16.8	69.0	19.8	76.5	23.0		
		37	39.0	9.9	46.5	12.3	54.0	15.0	57.8	16.4	61.5	17.9	69.0	21.1	76.5	24.6		
		39	39.0	10.5	46.5	13.1	54.0	15.9	57.8	17.4	61.5	19.0	69.0	22.4	76.5	26.2		
		60%	450.0	10	33.4	5.40	39.8	6.34	46.3	7.34	49.5	7.86	52.7	8.39	59.2	9.5	65.6	10.6
				12	33.4	5.48	39.8	6.44	46.3	7.46	49.5	7.99	52.7	8.53	59.2	9.7	65.6	10.8
				14	33.4	5.56	39.8	6.54	46.3	7.58	49.5	8.13	52.7	8.68	59.2	9.8	65.6	11.0
16	33.4			5.64	39.8	6.65	46.3	7.71	49.5	8.27	52.7	8.8	59.2	10.0	65.6	11.2		
18	33.4			5.73	39.8	6.76	46.3	7.85	49.5	8.42	52.7	9.0	59.2	10.2	65.6	11.5		
20	33.4			5.82	39.8	6.87	46.3	7.99	49.5	8.57	52.7	9.2	59.2	10.4	65.6	11.7		
21	33.4			5.87	39.8	6.93	46.3	8.06	49.5	8.65	52.7	9.3	59.2	10.5	65.6	11.8		
23	33.4			5.96	39.8	7.05	46.3	8.21	49.5	8.8	52.7	9.4	59.2	10.9	65.6	12.5		
25	33.4			6.06	39.8	7.18	46.3	8.53	49.5	9.3	52.7	10.0	59.2	11.7	65.6	13.4		
27	33.4			6.28	39.8	7.61	46.3	9.1	49.5	9.9	52.7	10.7	59.2	12.4	65.6	14.3		
29	33.4			6.66	39.8	8.08	46.3	9.7	49.5	10.5	52.7	11.4	59.2	13.2	65.6	15.3		
31	33.4			7.05	39.8	8.57	46.3	10.3	49.5	11.2	52.7	12.1	59.2	14.1	65.6	16.3		
33	33.4			7.46	39.8	9.1	46.3	10.9	49.5	11.8	52.7	12.9	59.2	15.0	65.6	17.3		
35	33.4			7.88	39.8	9.6	46.3	11.5	49.5	12.6	52.7	13.7	59.2	15.9	65.6	18.4		
37	33.4			8.33	39.8	10.2	46.3	12.2	49.5	13.3	52.7	14.5	59.2	17.0	65.6	19.6		
39	33.4			8.8	39.8	10.8	46.3	13.0	49.5	14.2	52.7	15.4	59.2	18.0	65.6	20.9		
50%	375.0			10	27.8	4.64	33.2	5.37	38.6	6.15	41.3	6.55	43.9	6.97	49.3	7.83	54.7	8.72
				12	27.8	4.70	33.2	5.45	38.6	6.24	41.3	6.66	43.9	7.08	49.3	7.96	54.7	8.9
				14	27.8	4.77	33.2	5.53	38.6	6.34	41.3	6.76	43.9	7.20	49.3	8.09	54.7	9.0
		16	27.8	4.83	33.2	5.61	38.6	6.44	41.3	6.87	43.9	7.32	49.3	8.23	54.7	9.2		
		18	27.8	4.90	33.2	5.70	38.6	6.55	41.3	6.99	43.9	7.44	49.3	8.38	54.7	9.4		
		20	27.8	4.97	33.2	5.79	38.6	6.66	41.3	7.11	43.9	7.58	49.3	8.54	54.7	9.5		
		21	27.8	5.00	33.2	5.83	38.6	6.71	41.3	7.17	43.9	7.64	49.3	8.62	54.7	9.6		
		23	27.8	5.08	33.2	5.93	38.6	6.83	41.3	7.30	43.9	7.78	49.3	8.8	54.7	9.8		
		25	27.8	5.16	33.2	6.03	38.6	6.95	41.3	7.45	43.9	8.02	49.3	9.2	54.7	10.5		
		27	27.8	5.24	33.2	6.24	38.6	7.34	41.3	7.92	43.9	8.53	49.3	9.8	54.7	11.2		
		29	27.8	5.54	33.2	6.61	38.6	7.79	41.3	8.41	43.9	9.1	49.3	10.4	54.7	11.9		
		31	27.8	5.86	33.2	7.00	38.6											

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ32P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	1040.0	10	78.1	13.2	93.1	16.1	108	19.2	113	19.9	115	19.5	117	18.7	120	17.8		
		12	78.1	13.4	93.1	16.4	108	19.5	112	19.8	113	19.4	116	18.5	119	18.3		
		14	78.1	13.7	93.1	16.7	108	19.9	110	19.7	112	19.3	114	19.1	117	19.3		
		16	78.1	13.9	93.1	17.1	107	20.0	109	19.9	110	20.0	113	20.1	116	20.3		
		18	78.1	14.2	93.1	17.4	106	20.8	107	20.9	109	21.0	111	21.2	114	21.4		
		20	78.1	14.5	93.1	18.5	104	21.8	106	21.9	107	22.0	110	22.2	113	22.4		
		21	78.1	14.9	93.1	19.2	104	22.3	105	22.4	106	22.5	109	22.7	112	23.0		
		23	78.1	15.9	93.1	20.6	102	23.3	104	23.4	105	23.5	108	23.8	111	24.0		
		25	78.1	17.0	93.1	22.0	101	24.3	102	24.5	104	24.6	106	24.8	109	25.1		
		27	78.1	18.2	93.1	23.6	99.3	25.4	101	25.5	102	25.6	105	25.9	108	26.1		
		29	78.1	19.4	93.1	25.2	97.8	26.4	99.2	26.5	101	26.7	103	26.9	106	27.2		
		31	78.1	20.7	93.1	26.9	96.3	27.4	97.7	27.6	99.1	27.7	102	28.0	105	28.3		
		33	78.1	22.1	92.1	28.1	94.9	28.4	96.3	28.6	97.7	28.8	100	29.1	103	29.4		
		35	78.1	23.5	90.6	29.2	93.4	29.5	94.8	29.7	96.2	29.8	99.0	30.1	102	30.5		
		37	78.1	25.1	89.1	30.2	91.9	30.5	93.3	30.7	94.8	30.9	97.6	31.2	100	31.6		
		39	78.1	26.7	87.7	31.2	90.5	31.6	91.9	31.8	93.3	31.9	96.1	32.3	98.9	32.7		
		120%	960.0	10	72.1	12.0	86.0	14.7	100	17.5	107	18.9	113	20.0	115	19.3	118	18.5
				12	72.1	12.3	86.0	15.0	100	17.8	107	19.2	111	19.9	114	19.1	116	18.4
				14	72.1	12.5	86.0	15.3	100	18.1	107	19.6	110	19.8	112	19.0	115	19.2
16	72.1			12.7	86.0	15.6	100	18.5	107	20.0	108	19.8	111	20.0	114	20.2		
18	72.1			13.0	86.0	15.9	100	19.1	106	20.8	107	20.8	109	21.0	112	21.2		
20	72.1			13.2	86.0	16.5	100	20.6	104	21.8	105	21.9	108	22.1	111	22.3		
21	72.1			13.4	86.0	17.1	100	21.3	103	22.3	105	22.4	107	22.6	110	22.8		
23	72.1			14.3	86.0	18.3	100	22.9	102	23.3	103	23.4	106	23.6	108	23.8		
25	72.1			15.2	86.0	19.6	99.2	24.2	100	24.3	102	24.4	104	24.6	107	24.9		
27	72.1			16.3	86.0	20.9	97.7	25.2	99.0	25.3	100	25.4	103	25.7	105	25.9		
29	72.1			17.3	86.0	22.4	96.2	26.2	97.5	26.4	98.8	26.5	101	26.7	104	27.0		
31	72.1			18.5	86.0	23.9	94.8	27.2	96.1	27.4	97.4	27.5	100	27.8	103	28.1		
33	72.1			19.7	86.0	25.5	93.3	28.3	94.6	28.4	95.9	28.6	98.5	28.8	101	29.1		
35	72.1			21.0	86.0	27.1	91.8	29.3	93.1	29.5	94.4	29.6	97.0	29.9	99.6	30.2		
37	72.1			22.3	86.0	28.9	90.4	30.3	91.7	30.5	93.0	30.7	95.6	31.0	98.2	31.3		
39	72.1			23.7	86.0	30.8	88.9	31.4	90.2	31.6	91.5	31.7	94.1	32.1	96.7	32.4		
110%	880.0			10	66.1	10.9	78.8	13.3	91.5	15.8	97.9	17.1	104	18.4	113	19.8	116	19.1
				12	66.1	11.1	78.8	13.6	91.5	16.1	97.9	17.4	104	18.7	112	19.7	114	19.0
				14	66.1	11.3	78.8	13.8	91.5	16.4	97.9	17.7	104	19.1	110	19.6	113	19.0
		16	66.1	11.5	78.8	14.1	91.5	16.7	97.9	18.1	104	19.5	109	19.9	111	20.0		
		18	66.1	11.8	78.8	14.4	91.5	17.1	97.9	18.6	104	20.4	107	20.9	110	21.1		
		20	66.1	12.0	78.8	14.6	91.5	18.1	97.9	20.0	104	21.7	106	21.9	108	22.1		
		21	66.1	12.1	78.8	15.1	91.5	18.7	97.9	20.7	103	22.2	105	22.4	108	22.6		
		23	66.1	12.7	78.8	16.2	91.5	20.1	97.9	22.2	101	23.2	104	23.4	106	23.6		
		25	66.1	13.5	78.8	17.3	91.5	21.5	97.9	23.8	100	24.3	102	24.5	105	24.7		
		27	66.1	14.4	78.8	18.5	91.5	23.0	97.3	25.2	98.5	25.3	101	25.5	103	25.7		
		29	66.1	15.4	78.8	19.7	91.5	24.6	95.9	26.2	97.1	26.3	99.4	26.5	102	26.8		
		31	66.1	16.4	78.8	21.0	91.5	26.2	94.4	27.2	95.6	27.3	98.0	27.6	100	27.8		
		33	66.1	17.4	78.8	22.4	91.5	28.0	92.9	28.2	94.1	28.4	96.5	28.6	98.9	28.9		
		35	66.1	18.5	78.8	23.9	90.3	29.1	91.5	29.3	92.7	29.4	95.1	29.7	97.4	30.0		
		37	66.1	19.7	78.8	25.4	88.8	30.1	90.0	30.3	91.2	30.4	93.6	30.7	96.0	31.0		
		39	66.1	21.0	78.8	27.0	87.4	31.2	88.6	31.3	89.7	31.5	92.1	31.8	94.5	32.1		
		100%	800.0	10	60.1	9.9	71.6	12.0	83.2	14.2	89.0	15.3	94.8	16.5	106	18.8	114	19.8
				12	60.1	10.0	71.6	12.2	83.2	14.4	89.0	15.6	94.8	16.8	106	19.2	112	19.7
				14	60.1	10.2	71.6	12.4	83.2	14.7	89.0	15.9	94.8	17.1	106	19.5	111	19.6
16	60.1			10.4	71.6	12.6	83.2	15.0	89.0	16.2	94.8	17.4	106	19.9	109	19.9		
18	60.1			10.6	71.6	12.9	83.2	15.3	89.0	16.5	94.8	17.8	106	20.8	108	20.9		
20	60.1			10.8	71.6	13.1	83.2	15.7	89.0	17.3	94.8	19.0	104	21.8	106	21.9		
21	60.1			10.9	71.6	13.3	83.2	16.3	89.0	18.0	94.8	19.7	103	22.3	105	22.4		
23	60.1			11.2	71.6	14.1	83.2	17.5	89.0	19.3	94.8	21.1	102	23.3	104	23.5		
25	60.1			11.9	71.6	15.1	83.2	18.7	89.0	20.6	94.8	22.6	100	24.3	103	24.5		
27	60.1			12.7	71.6	16.1	83.2	20.0	89.0	22.0	94.8	24.2	98.9	25.3	101	25.5		
29	60.1			13.5	71.6	17.2	83.2	21.3	89.0	23.5	94.8	25.9	97.5	26.3	99.6	26.6		
31	60.1			14.4	71.6	18.3	83.2	22.7	89.0	25.1	93.8	27.1	96.0	27.4	98.2	27.6		
33	60.1			15.3	71.6	19.5	83.2	24.3	89.0	26.8	92.4	28.2	94.5	28.4	96.7	28.6		
35	60.1			16.3	71.6	20.8	83.2	25.9	89.0	28.6	90.9	29.2	93.1	29.4	95.2	29.7		
37	60.1			17.3	71.6	22.1	83.2	27.5	88.3	30.1	89.4	30.2	91.6	30.5	93.8	30.8		
39	60.1			18.4	71.6	23.5	83.2	29.3	86.9	31.1	88.0	31.3	90.1	31.5	92.3	31.8		

4TW31462-1

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ32P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
90%	720.0	10	54.1	8.82	64.5	10.6	74.9	12.6	80.1	13.6	85.3	14.6	95.7	16.6	106	18.8		
		12	54.1	9.0	64.5	10.8	74.9	12.8	80.1	13.8	85.3	14.8	95.7	17.0	106	19.1		
		14	54.1	9.1	64.5	11.0	74.9	13.0	80.1	14.1	85.3	15.1	95.7	17.3	106	19.5		
		16	54.1	9.3	64.5	11.2	74.9	13.3	80.1	14.3	85.3	15.4	95.7	17.6	106	19.9		
		18	54.1	9.5	64.5	11.4	74.9	13.5	80.1	14.6	85.3	15.7	95.7	18.0	105	20.7		
		20	54.1	9.6	64.5	11.7	74.9	13.8	80.1	14.9	85.3	16.3	95.7	19.3	104	21.8		
		21	54.1	9.7	64.5	11.8	74.9	14.0	80.1	15.4	85.3	16.9	95.7	20.0	103	22.3		
		23	54.1	9.9	64.5	12.3	74.9	15.0	80.1	16.5	85.3	18.1	95.7	21.5	102	23.3		
		25	54.1	10.4	64.5	13.1	74.9	16.1	80.1	17.7	85.3	19.4	95.7	23.0	100	24.3		
		27	54.1	11.1	64.5	14.0	74.9	17.2	80.1	18.9	85.3	20.7	95.7	24.6	98.9	25.3		
		29	54.1	11.8	64.5	14.9	74.9	18.3	80.1	20.2	85.3	22.1	95.5	26.1	97.4	26.4		
		31	54.1	12.6	64.5	15.8	74.9	19.5	80.1	21.5	85.3	23.6	94.0	27.2	95.9	27.4		
		33	54.1	13.3	64.5	16.9	74.9	20.8	80.1	22.9	85.3	25.2	92.5	28.2	94.5	28.4		
		35	54.1	14.2	64.5	17.9	74.9	22.2	80.1	24.4	85.3	26.8	91.1	29.2	93.0	29.4		
		37	54.1	15.0	64.5	19.1	74.9	23.6	80.1	26.0	85.3	28.6	89.6	30.2	91.6	30.5		
		39	54.1	16.0	64.5	20.3	74.9	25.1	80.1	27.7	85.3	30.5	88.1	31.3	90.1	31.5		
		80%	640.0	10	48.1	7.83	57.3	9.4	66.6	11.0	71.2	11.9	75.8	12.7	85.1	14.5	94.3	16.4
				12	48.1	7.96	57.3	9.5	66.6	11.2	71.2	12.1	75.8	13.0	85.1	14.8	94.3	16.7
				14	48.1	8.09	57.3	9.7	66.6	11.4	71.2	12.3	75.8	13.2	85.1	15.1	94.3	17.0
				16	48.1	8.23	57.3	9.9	66.6	11.6	71.2	12.5	75.8	13.5	85.1	15.4	94.3	17.3
18	48.1			8.37	57.3	10.1	66.6	11.9	71.2	12.8	75.8	13.7	85.1	15.7	94.3	17.7		
20	48.1			8.52	57.3	10.3	66.6	12.1	71.2	13.0	75.8	14.0	85.1	16.3	94.3	18.9		
21	48.1			8.59	57.3	10.3	66.6	12.2	71.2	13.2	75.8	14.3	85.1	16.8	94.3	19.6		
23	48.1			8.75	57.3	10.5	66.6	12.8	71.2	14.0	75.8	15.3	85.1	18.0	94.3	21.0		
25	48.1			9.0	57.3	11.2	66.6	13.7	71.2	15.0	75.8	16.4	85.1	19.3	94.3	22.5		
27	48.1			9.6	57.3	12.0	66.6	14.6	71.2	16.0	75.8	17.5	85.1	20.6	94.3	24.0		
29	48.1			10.2	57.3	12.7	66.6	15.5	71.2	17.1	75.8	18.6	85.1	22.0	94.3	25.7		
31	48.1			10.8	57.3	13.5	66.6	16.6	71.2	18.2	75.8	19.9	85.1	23.5	93.7	27.1		
33	48.1			11.5	57.3	14.4	66.6	17.6	71.2	19.4	75.8	21.2	85.1	25.1	92.3	28.2		
35	48.1			12.2	57.3	15.3	66.6	18.7	71.2	20.6	75.8	22.6	85.1	26.7	90.8	29.2		
37	48.1			12.9	57.3	16.2	66.6	19.9	71.2	21.9	75.8	24.0	85.1	28.5	89.4	30.2		
39	48.1			13.7	57.3	17.2	66.6	21.2	71.2	23.3	75.8	25.6	85.1	30.3	87.9	31.2		
70%	560.0			10	42.0	6.89	50.1	8.17	58.3	9.5	62.3	10.3	66.4	11.0	74.5	12.5	82.6	14.0
				12	42.0	6.99	50.1	8.31	58.3	9.7	62.3	10.4	66.4	11.2	74.5	12.7	82.6	14.3
				14	42.0	7.10	50.1	8.45	58.3	9.9	62.3	10.6	66.4	11.4	74.5	12.9	82.6	14.6
				16	42.0	7.21	50.1	8.59	58.3	10.1	62.3	10.8	66.4	11.6	74.5	13.2	82.6	14.8
		18	42.0	7.33	50.1	8.74	58.3	10.2	62.3	11.0	66.4	11.8	74.5	13.5	82.6	15.1		
		20	42.0	7.46	50.1	8.9	58.3	10.4	62.3	11.2	66.4	12.0	74.5	13.7	82.6	15.6		
		21	42.0	7.52	50.1	9.0	58.3	10.5	62.3	11.3	66.4	12.2	74.5	13.9	82.6	16.1		
		23	42.0	7.65	50.1	9.1	58.3	10.7	62.3	11.7	66.4	12.7	74.5	14.9	82.6	17.3		
		25	42.0	7.79	50.1	9.5	58.3	11.5	62.3	12.5	66.4	13.6	74.5	15.9	82.6	18.5		
		27	42.0	8.23	50.1	10.1	58.3	12.2	62.3	13.3	66.4	14.5	74.5	17.0	82.6	19.7		
		29	42.0	8.74	50.1	10.8	58.3	13.0	62.3	14.2	66.4	15.5	74.5	18.2	82.6	21.1		
		31	42.0	9.3	50.1	11.4	58.3	13.8	62.3	15.1	66.4	16.5	74.5	19.4	82.6	22.5		
		33	42.0	9.8	50.1	12.1	58.3	14.7	62.3	16.1	66.4	17.5	74.5	20.6	82.6	24.0		
		35	42.0	10.4	50.1	12.9	58.3	15.6	62.3	17.1	66.4	18.7	74.5	22.0	82.6	25.6		
		37	42.0	11.0	50.1	13.7	58.3	16.6	62.3	18.2	66.4	19.8	74.5	23.4	82.6	27.2		
		39	42.0	11.6	50.1	14.5	58.3	17.6	62.3	19.3	66.4	21.1	74.5	24.9	82.6	29.0		
		60%	480.0	10	36.0	5.99	43.0	7.03	49.9	8.14	53.4	8.71	56.9	9.3	63.8	10.5	70.8	11.8
				12	36.0	6.07	43.0	7.14	49.9	8.27	53.4	8.86	56.9	9.5	63.8	10.7	70.8	12.0
				14	36.0	6.16	43.0	7.25	49.9	8.41	53.4	9.0	56.9	9.6	63.8	10.9	70.8	12.2
				16	36.0	6.26	43.0	7.37	49.9	8.55	53.4	9.2	56.9	9.8	63.8	11.1	70.8	12.5
18	36.0			6.35	43.0	7.49	49.9	8.70	53.4	9.3	56.9	10.0	63.8	11.3	70.8	12.7		
20	36.0			6.45	43.0	7.62	49.9	8.86	53.4	9.5	56.9	10.2	63.8	11.5	70.8	12.9		
21	36.0			6.50	43.0	7.68	49.9	8.9	53.4	9.6	56.9	10.3	63.8	11.6	70.8	13.1		
23	36.0			6.61	43.0	7.82	49.9	9.1	53.4	9.8	56.9	10.5	63.8	12.1	70.8	13.9		
25	36.0			6.72	43.0	7.96	49.9	9.5	53.4	10.3	56.9	11.1	63.8	12.9	70.8	14.9		
27	36.0			6.96	43.0	8.44	49.9	10.1	53.4	10.9	56.9	11.8	63.8	13.8	70.8	15.9		
29	36.0			7.38	43.0	9.0	49.9	10.7	53.4	11.6	56.9	12.6	63.8	14.7	70.8	16.9		
31	36.0			7.81	43.0	9.5	49.9	11.4	53.4	12.4	56.9	13.4	63.8	15.6	70.8	18.0		
33	36.0			8.26	43.0	10.1	49.9	12.1	53.4	13.1	56.9	14.3	63.8	16.6	70.8	19.2		
35	36.0			8.74	43.0	10.7	49.9	12.8	53.4	13.9	56.9	15.1	63.8	17.7	70.8	20.4		
37	36.0			9.2	43.0	11.3	49.9	13.6	53.4	14.8	56.9	16.1	63.8	18.8	70.8	21.7		
39	36.0			9.8	43.0	12.0	49.9	14.4	53.4	15.7	56.9	17.1	63.8	20.0	70.8	23.1		
50%	400.0			10	30.0	5.15	35.8	5.96	41.6	6.82	44.5	7.27	47.4	7.72	53.2	8.67	59.0	9.7
				12	30.0	5.21	35.8	6.04	41.6	6.92	44.5	7.38	47.4	7.85	53.2	8.82	59.0	9.8
				14	30.0	5.28	35.8	6.13	41.6	7.03	44.5	7.50	47.4	7.98	53.2	9.0	59.0	10.0
				16	30.0	5.36	35.8	6.22	41.6	7.14	44.5	7.62	47.4	8.11	53.2	9.1	59.0	10.2
		18	30.0	5.43	35.8	6.32	41.6	7.26	44.5	7.75	47.4	8.25	53.2	9.3	59.0	10.4		
		20	30.0	5.51	35.8	6.42	41.6	7.38	44.5	7.88	47.4	8.40	53.2	9.5	59.0	10.6		
		21	30.0	5.55	35.8	6.47	41.6	7.44	44.5	7.95	47.4	8.47	53.2	9.6	59.0	10.7		
		23	30.0	5.63	35.8	6.57	41.6	7.57	44.5	8.09	47.4	8.63	53.2	9.7	59.0	10.9		
		25	30.0	5.72	35.8	6.68	41.6	7.71	44.5	8.26	47.4	8.89	53.2	10.2	59.0	11.6		
		27	30.0	5.81	35.8	6.92	41.6	8.13	44.5	8.78	47.4	9.5	53.2	10.9	59.0	12.4		
		29	30.0	6.14	35.8	7.33	41.6	8.63	44.5	9.3	47.4	10.0	53.2	11.6	59.0	13.2		
		31	30.0	6.49	35.8	7.76	41.6	9.2	44.5	9.9	47.4	10.7	53.2	12.3	59.0	14.1		
		33	30.0	6.86	35.8	8.21	41.6	9.7	44.5	10.5	47.4	11.3	53.2	13.1	59.0	14.9		
		35	30.0	7.23	35.8	8.68	41.6	10.3	44.5	11.1	47.4	12.0	53.2	13.9	59.0	15.9		
		37	30.0	7.63	35.8	9.2	41.6	10.9	44.5	11.8	47.4	12.7	53.2	14.7	59.0	16.9		
		39	30.0	8.04	35.8	9.7	41.6	11.5	44.5	12.5	47.4	13.5	53.2	15.6	59.0	17.9		

4TW31462-1



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ34P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)														
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		
130%	1105.0	10	82.5	14.0	98	17.1	114	20.4	118	20.8	120	20.4	123	19.5	126	18.6
		12	82.5	14.3	98	17.5	114	20.8	117	20.7	118	20.3	121	19.4	124	19.1
		14	82.5	14.5	98	17.8	114	21.0	115	20.6	117	20.2	120	20.0	123	20.2
		16	82.5	14.8	98	18.1	112	20.9	114	20.8	115	20.9	118	21.1	121	21.3
		18	82.5	15.1	98	18.5	111	21.7	112	21.8	114	21.9	117	22.2	120	22.4
		20	82.5	15.4	98	19.7	109	22.8	111	22.9	112	23.0	115	23.2	118	23.5
		21	82.5	15.8	98	20.4	108	23.3	110	23.4	111	23.6	114	23.8	117	24.0
		23	82.5	16.9	98	21.9	107	24.4	108	24.5	110	24.6	113	24.9	116	25.1
		25	82.5	18.1	98	23.4	105	25.4	107	25.6	108	25.7	111	26.0	114	26.2
		27	82.5	19.4	98	25.1	104	26.5	105	26.7	107	26.8	110	27.1	113	27.4
		29	82.5	20.7	98	26.8	102	27.6	104	27.7	105	27.9	108	28.2	111	28.5
		31	82.5	22.0	98	28.4	101	28.7	102	28.8	104	29.0	107	29.3	110	29.6
		33	82.5	23.5	96.3	29.4	99	29.8	101	29.9	102	30.1	105	30.4	108	30.7
		35	82.5	25.0	94.8	30.5	97.8	30.8	99	31.0	101	31.2	104	31.5	107	31.9
		37	82.5	26.6	93.3	31.6	96.3	31.9	97.7	32.1	99	32.3	102	32.7	105	33.0
		39	82.5	28.4	91.8	32.7	94.7	33.0	96.2	33.2	97.7	33.4	101	33.8	104	34.2
120%	1020.0	10	76.1	12.8	90.8	15.6	105	18.6	113	20.1	118	20.9	121	20.1	123	19.3
		12	76.1	13.0	90.8	15.9	105	18.9	113	20.5	116	20.8	119	20.0	122	19.2
		14	76.1	13.3	90.8	16.2	105	19.3	113	20.9	115	20.7	118	19.9	120	20.0
		16	76.1	13.5	90.8	16.5	105	19.7	112	21.0	113	20.7	116	20.9	119	21.1
		18	76.1	13.8	90.8	16.9	105	20.3	111	21.7	112	21.8	115	22.0	117	22.2
		20	76.1	14.1	90.8	17.5	105	21.9	109	22.8	110	22.9	113	23.1	116	23.3
		21	76.1	14.2	90.8	18.2	105	22.7	108	23.3	110	23.4	112	23.6	115	23.8
		23	76.1	15.2	90.8	19.5	105	24.2	107	24.4	108	24.5	111	24.7	114	24.9
		25	76.1	16.2	90.8	20.8	104	25.3	105	25.4	107	25.5	109	25.8	112	26.0
		27	76.1	17.3	90.8	22.3	102	26.4	104	26.5	105	26.6	108	26.9	110	27.1
		29	76.1	18.4	90.8	23.8	101	27.4	102	27.6	103	27.7	106	28.0	109	28.2
		31	76.1	19.7	90.8	25.4	99	28.5	101	28.6	102	28.8	105	29.1	107	29.4
		33	76.1	20.9	90.8	27.1	97.7	29.6	99	29.7	100	29.9	103	30.2	106	30.5
		35	76.1	22.3	90.8	28.9	96.1	30.7	97.5	30.8	99	31.0	102	31.3	104	31.6
		37	76.1	23.7	90.8	30.7	94.6	31.7	96.0	31.9	97.4	32.1	100	32.4	103	32.8
		39	76.1	25.2	90.3	32.5	93.1	32.8	94.5	33.0	95.8	33.2	99	33.5	101	33.9
110%	935.0	10	69.8	11.6	83.2	14.1	96.7	16.8	103	18.2	110	19.5	119	20.7	121	20.0
		12	69.8	11.8	83.2	14.4	96.7	17.1	103	18.5	110	19.9	117	20.6	120	19.9
		14	69.8	12.0	83.2	14.7	96.7	17.4	103	18.9	110	20.3	116	20.5	118	19.9
		16	69.8	12.3	83.2	15.0	96.7	17.8	103	19.2	110	20.7	114	20.8	117	21.0
		18	69.8	12.5	83.2	15.3	96.7	18.1	103	19.8	110	21.7	113	21.9	115	22.0
		20	69.8	12.7	83.2	15.6	96.7	19.2	103	21.2	108	22.7	111	22.9	114	23.1
		21	69.8	12.9	83.2	16.0	96.7	19.9	103	22.0	108	23.3	110	23.5	113	23.7
		23	69.8	13.5	83.2	17.2	96.7	21.3	103	23.6	106	24.3	109	24.5	111	24.7
		25	69.8	14.4	83.2	18.4	96.7	22.8	103	25.3	105	25.4	107	25.6	110	25.8
		27	69.8	15.3	83.2	19.6	96.7	24.4	102	26.3	103	26.4	106	26.7	108	26.9
		29	69.8	16.4	83.2	20.9	96.7	26.1	100	27.4	102	27.5	104	27.8	107	28.0
		31	69.8	17.4	83.2	22.3	96.7	27.9	99	28.5	100	28.6	103	28.9	105	29.1
		33	69.8	18.5	83.2	23.8	96.0	29.4	97.3	29.5	99	29.7	101	30.0	104	30.2
		35	69.8	19.7	83.2	25.4	94.5	30.5	95.8	30.6	97.0	30.8	100	31.1	102	31.3
		37	69.8	21.0	83.2	27.0	93.0	31.5	94.2	31.7	95.5	31.8	98	32.2	101	32.5
		39	69.8	22.3	83.2	28.8	91.4	32.6	92.7	32.8	94.0	32.9	96.5	33.3	99	33.6
100%	850.0	10	63.4	10.5	75.7	12.7	87.9	15.1	94.0	16.3	100	17.5	112	20.0	119	20.7
		12	63.4	10.7	75.7	12.9	87.9	15.3	94.0	16.6	100	17.8	112	20.4	117	20.6
		14	63.4	10.8	75.7	13.2	87.9	15.6	94.0	16.9	100	18.2	112	20.8	116	20.5
		16	63.4	11.0	75.7	13.4	87.9	15.9	94.0	17.2	100	18.5	112	21.0	114	20.8
		18	63.4	11.3	75.7	13.7	87.9	16.2	94.0	17.6	100	18.9	110	21.7	113	21.9
		20	63.4	11.5	75.7	14.0	87.9	16.7	94.0	18.4	100	20.2	109	22.8	111	22.9
		21	63.4	11.6	75.7	14.1	87.9	17.3	94.0	19.1	100	21.0	108	23.3	110	23.5
		23	63.4	11.9	75.7	15.0	87.9	18.6	94.0	20.5	100	22.5	107	24.3	109	24.5
		25	63.4	12.7	75.7	16.1	87.9	19.9	94.0	21.9	100	24.1	105	25.4	107	25.6
		27	63.4	13.5	75.7	17.1	87.9	21.2	94.0	23.4	100	25.7	104	26.5	106	26.7
		29	63.4	14.4	75.7	18.3	87.9	22.7	94.0	25.0	100	27.3	102	27.6	104	27.8
		31	63.4	15.3	75.7	19.5	87.9	24.2	94.0	26.7	98	28.4	100	28.6	103	28.9
		33	63.4	16.3	75.7	20.8	87.9	25.8	94.0	28.5	96.7	29.5	99	29.7	101	30.0
		35	63.4	17.3	75.7	22.1	87.9	27.5	94.0	30.4	95.1	30.5	97.4	30.8	100	31.1
		37	63.4	18.4	75.7	23.5	87.9	29.3	92.5	31.5	93.6	31.6	95.9	31.9	98	32.2
		39	63.4	19.5	75.7	25.0	87.9	31.2	90.9	32.5	92.1	32.7	94.4	33.0	96.7	33.3

4TW31462-1

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ34P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	765.0	10	57.1	9.38	68.1	11.3	79.1	13.4	84.6	14.4	90.1	15.5	101	17.7	112	19.9		
		12	57.1	9.54	68.1	11.5	79.1	13.6	84.6	14.7	90.1	15.8	101	18.0	112	20.3		
		14	57.1	9.70	68.1	11.7	79.1	13.9	84.6	15.0	90.1	16.1	101	18.4	112	20.7		
		16	57.1	9.87	68.1	11.9	79.1	14.1	84.6	15.2	90.1	16.4	101	18.7	112	21.0		
		18	57.1	10.05	68.1	12.2	79.1	14.4	84.6	15.5	90.1	16.7	101	19.1	110	21.7		
		20	57.1	10.23	68.1	12.4	79.1	14.7	84.6	15.9	90.1	17.3	101	20.5	109	22.8		
		21	57.1	10.33	68.1	12.5	79.1	14.9	84.6	16.4	90.1	18.0	101	21.3	108	23.3		
		23	57.1	10.5	68.1	13.0	79.1	16.0	84.6	17.6	90.1	19.2	101	22.8	107	24.3		
		25	57.1	11.1	68.1	13.9	79.1	17.1	84.6	18.8	90.1	20.6	101	24.4	105	25.4		
		27	57.1	11.8	68.1	14.8	79.1	18.2	84.6	20.1	90.1	22.0	101	26.1	104	26.5		
		29	57.1	12.6	68.1	15.8	79.1	19.5	84.6	21.4	90.1	23.5	100	27.3	102	27.6		
		31	57.1	13.4	68.1	16.8	79.1	20.8	84.6	22.9	90.1	25.1	98	28.4	100	28.6		
		33	57.1	14.2	68.1	17.9	79.1	22.1	84.6	24.4	90.1	26.8	96.9	29.5	99	29.7		
		35	57.1	15.1	68.1	19.1	79.1	23.5	84.6	26.0	90.1	28.5	95.3	30.6	97.4	30.8		
		37	57.1	16.0	68.1	20.3	79.1	25.1	84.6	27.7	90.1	30.4	93.8	31.6	95.9	31.9		
		39	57.1	17.0	68.1	21.5	79.1	26.7	84.6	29.5	90.1	32.4	92.3	32.7	94.3	33.0		
		80%	680.0	10	50.8	8.32	60.5	9.97	70.3	11.7	75.2	12.6	80.1	13.5	89.9	15.4	100	17.4
				12	50.8	8.46	60.5	10.14	70.3	11.9	75.2	12.8	80.1	13.8	89.9	15.7	100	17.7
				14	50.8	8.60	60.5	10.32	70.3	12.1	75.2	13.1	80.1	14.0	89.9	16.0	100	18.1
16	50.8			8.74	60.5	10.5	70.3	12.4	75.2	13.3	80.1	14.3	89.9	16.3	100	18.4		
18	50.8			8.89	60.5	10.7	70.3	12.6	75.2	13.6	80.1	14.6	89.9	16.7	100	18.8		
20	50.8			9.05	60.5	10.9	70.3	12.8	75.2	13.9	80.1	14.9	89.9	17.3	100	20.1		
21	50.8			9.13	60.5	11.0	70.3	13.0	75.2	14.0	80.1	15.2	89.9	17.9	100	20.8		
23	50.8			9.30	60.5	11.2	70.3	13.6	75.2	14.9	80.1	16.3	89.9	19.2	100	22.3		
25	50.8			9.60	60.5	11.9	70.3	14.5	75.2	15.9	80.1	17.4	89.9	20.5	100	23.9		
27	50.8			10.22	60.5	12.7	70.3	15.5	75.2	17.0	80.1	18.6	89.9	21.9	100	25.6		
29	50.8			10.9	60.5	13.5	70.3	16.5	75.2	18.1	80.1	19.8	89.9	23.4	100	27.3		
31	50.8			11.5	60.5	14.4	70.3	17.6	75.2	19.3	80.1	21.1	89.9	25.0	98	28.4		
33	50.8			12.2	60.5	15.3	70.3	18.7	75.2	20.6	80.1	22.5	89.9	26.7	96.6	29.5		
35	50.8			13.0	60.5	16.3	70.3	19.9	75.2	21.9	80.1	24.0	89.9	28.4	95.1	30.5		
37	50.8			13.8	60.5	17.3	70.3	21.2	75.2	23.3	80.1	25.5	89.9	30.3	93.5	31.6		
39	50.8			14.6	60.5	18.3	70.3	22.5	75.2	24.8	80.1	27.2	89.9	32.3	92.0	32.7		
70%	595.0			10	44.4	7.32	53.0	8.69	61.5	10.14	65.8	10.9	70.1	11.7	78.6	13.3	87.2	14.9
				12	44.4	7.43	53.0	8.83	61.5	10.31	65.8	11.1	70.1	11.9	78.6	13.5	87.2	15.2
				14	44.4	7.55	53.0	8.98	61.5	10.5	65.8	11.3	70.1	12.1	78.6	13.8	87.2	15.5
		16	44.4	7.67	53.0	9.13	61.5	10.7	65.8	11.5	70.1	12.3	78.6	14.0	87.2	15.8		
		18	44.4	7.79	53.0	9.29	61.5	10.9	65.8	11.7	70.1	12.6	78.6	14.3	87.2	16.1		
		20	44.4	7.92	53.0	9.46	61.5	11.1	65.8	11.9	70.1	12.8	78.6	14.6	87.2	16.5		
		21	44.4	7.99	53.0	9.54	61.5	11.2	65.8	12.1	70.1	12.9	78.6	14.8	87.2	17.1		
		23	44.4	8.13	53.0	9.72	61.5	11.4	65.8	12.5	70.1	13.5	78.6	15.9	87.2	18.3		
		25	44.4	8.28	53.0	10.11	61.5	12.2	65.8	13.3	70.1	14.5	78.6	16.9	87.2	19.6		
		27	44.4	8.75	53.0	10.8	61.5	13.0	65.8	14.2	70.1	15.4	78.6	18.1	87.2	21.0		
		29	44.4	9.28	53.0	11.4	61.5	13.8	65.8	15.1	70.1	16.4	78.6	19.3	87.2	22.4		
		31	44.4	9.85	53.0	12.1	61.5	14.7	65.8	16.1	70.1	17.5	78.6	20.6	87.2	23.9		
		33	44.4	10.4	53.0	12.9	61.5	15.6	65.8	17.1	70.1	18.6	78.6	21.9	87.2	25.5		
		35	44.4	11.1	53.0	13.7	61.5	16.6	65.8	18.2	70.1	19.8	78.6	23.3	87.2	27.2		
		37	44.4	11.7	53.0	14.5	61.5	17.6	65.8	19.3	70.1	21.1	78.6	24.9	87.2	28.9		
		39	44.4	12.4	53.0	15.4	61.5	18.7	65.8	20.5	70.1	22.4	78.6	26.4	87.2	30.8		
		60%	510.0	10	38.1	6.37	45.4	7.47	52.7	8.65	56.4	9.26	60.1	9.89	67.4	11.2	74.7	12.5
				12	38.1	6.46	45.4	7.59	52.7	8.79	56.4	9.42	60.1	10.06	67.4	11.4	74.7	12.8
				14	38.1	6.55	45.4	7.71	52.7	8.94	56.4	9.58	60.1	10.23	67.4	11.6	74.7	13.0
16	38.1			6.65	45.4	7.83	52.7	9.09	56.4	9.74	60.1	10.4	67.4	11.8	74.7	13.2		
18	38.1			6.75	45.4	7.96	52.7	9.25	56.4	9.92	60.1	10.6	67.4	12.0	74.7	13.5		
20	38.1			6.86	45.4	8.10	52.7	9.42	56.4	10.10	60.1	10.8	67.4	12.3	74.7	13.8		
21	38.1			6.91	45.4	8.17	52.7	9.50	56.4	10.20	60.1	10.9	67.4	12.4	74.7	13.9		
23	38.1			7.02	45.4	8.31	52.7	9.68	56.4	10.4	60.1	11.1	67.4	12.9	74.7	14.8		
25	38.1			7.14	45.4	8.46	52.7	10.06	56.4	10.9	60.1	11.8	67.4	13.7	74.7	15.8		
27	38.1			7.40	45.4	8.97	52.7	10.7	56.4	11.6	60.1	12.6	67.4	14.6	74.7	16.9		
29	38.1			7.84	45.4	9.52	52.7	11.4	56.4	12.4	60.1	13.4	67.4	15.6	74.7	18.0		
31	38.1			8.30	45.4	10.10	52.7	12.1	56.4	13.1	60.1	14.3	67.4	16.6	74.7	19.2		
33	38.1			8.78	45.4	10.7	52.7	12.8	56.4	14.0	60.1	15.1	67.4	17.7	74.7	20.4		
35	38.1			9.29	45.4	11.3	52.7	13.6	56.4	14.8	60.1	16.1	67.4	18.8	74.7	21.7		
37	38.1			9.82	45.4	12.0	52.7	14.4	56.4	15.7	60.1	17.1	67.4	20.0	74.7	23.1		
39	38.1			10.4	45.4	12.7	52.7	15.3	56.4	16.7	60.1	18.1	67.4	21.2	74.7	24.6		
50%	425.0			10	31.7	5.47	37.8	6.33	43.9	7.25	47.0	7.72	50.1	8.21	56.2	9.22	62.3	10.27
				12	31.7	5.54	37.8	6.42	43.9	7.36	47.0	7.84	50.1	8.34	56.2	9.38	62.3	10.5
				14	31.7	5.62	37.8	6.52	43.9	7.47	47.0	7.97	50.1	8.48	56.2	9.54	62.3	10.6
		16	31.7	5.69	37.8	6.61	43.9	7.59	47.0	8.10	50.1	8.62	56.2	9.70	62.3	10.8		
		18	31.7	5.77	37.8	6.71	43.9	7.72	47.0	8.24	50.1	8.77	56.2	9.88	62.3	11.0		
		20	31.7	5.85	37.8	6.82	43.9	7.84	47.0	8.38	50.1	8.93	56.2	10.06	62.3	11.2		
		21	31.7	5.90	37.8	6.87	43.9	7.91	47.0	8.45	50.1	9.01	56.2	10.15	62.3	11.3		
		23	31.7	5.98	37.8	6.98	43.9	8.05	47.0	8.60	50.1	9.17	56.2	10.3	62.3	11.6		
		25	31.7	6.08	37.8	7.10	43.9	8.19	47.0	8.78	50.1	9.45	56.2	10.9	62.3	12.4		
		27	31.7	6.17	37.8	7.35	43.9	8.65	47.0	9.33	50.1	10.05	56.2	11.6	62.3	13.2		
		29	31.7	6.53	37.8	7.79	43.9	9.18	47.0	9.91	50.1	10.7	56.2	12.3	62.3	14.0		
		31	31.7	6.90	3													

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ36P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
130%	1170.0	10	86.0	15.0	103	18.3	119	21.8	123	22.2	125	21.8	128	20.9	131	19.9		
		12	86.0	15.2	103	18.7	119	22.2	122	22.1	123	21.7	126	20.7	130	20.4		
		14	86.0	15.5	103	19.0	119	22.5	120	22.0	122	21.5	125	21.4	128	21.6		
		16	86.0	15.8	103	19.4	117	22.4	119	22.2	120	22.3	123	22.5	126	22.7		
		18	86.0	16.1	103	19.8	116	23.2	117	23.3	119	23.5	122	23.7	125	23.9		
		20	86.0	16.5	103	21.1	114	24.4	115	24.5	117	24.6	120	24.8	123	25.1		
		21	86.0	16.9	103	21.8	113	24.9	115	25.1	116	25.2	119	25.4	122	25.7		
		23	86.0	18.1	103	23.4	112	26.1	113	26.2	115	26.3	118	26.6	121	26.9		
		25	86.0	19.4	103	25.1	110	27.2	111	27.3	113	27.5	116	27.8	119	28.1		
		27	86.0	20.7	103	26.8	108	28.3	110	28.5	111	28.6	115	28.9	118	29.2		
		29	86.0	22.1	103	28.6	107	29.5	108	29.7	110	29.8	113	30.1	116	30.4		
		31	86.0	23.6	102	30.3	105	30.7	107	30.8	108	31.0	111	31.3	114	31.7		
		33	86.0	25.1	100	31.5	104	31.8	105	32.0	107	32.2	110	32.5	113	32.9		
		35	86.0	26.7	99	32.6	102	33.0	104	33.2	105	33.4	108	33.7	111	34.1		
		37	86.0	28.5	97	33.8	100	34.1	102	34.3	103	34.5	107	34.9	110	35.3		
		39	86.0	30.3	95.7	34.9	99	35.3	100	35.5	102	35.7	105	36.2	108	36.6		
		120%	1080.0	10	79.4	13.7	94.7	16.7	110	19.9	118	21.5	123	22.4	126	21.5	129	20.7
				12	79.4	13.9	94.7	17.0	110	20.2	118	21.9	121	22.3	124	21.4	127	20.5
				14	79.4	14.2	94.7	17.3	110	20.6	118	22.3	120	22.1	123	21.3	126	21.4
16	79.4			14.5	94.7	17.7	110	21.0	117	22.5	118	22.2	121	22.4	124	22.6		
18	79.4			14.7	94.7	18.0	110	21.7	115	23.2	117	23.3	120	23.5	122	23.7		
20	79.4			15.0	94.7	18.7	110	23.4	114	24.3	115	24.5	118	24.7	121	24.9		
21	79.4			15.2	94.7	19.4	110	24.2	113	24.9	114	25.0	117	25.3	120	25.5		
23	79.4			16.2	94.7	20.8	110	25.9	111	26.0	113	26.2	116	26.4	118	26.7		
25	79.4			17.3	94.7	22.3	108	27.0	110	27.2	111	27.3	114	27.6	117	27.8		
27	79.4			18.5	94.7	23.8	107	28.2	108	28.3	109	28.5	112	28.7	115	29.0		
29	79.4			19.7	94.7	25.4	105	29.3	106	29.5	108	29.6	111	29.9	114	30.2		
31	79.4			21.0	94.7	27.1	103	30.5	105	30.6	106	30.8	109	31.1	112	31.4		
33	79.4			22.4	94.7	28.9	102	31.6	103	31.8	105	31.9	108	32.3	110	32.6		
35	79.4			23.8	94.7	30.8	100	32.8	102	32.9	103	33.1	106	33.5	109	33.8		
37	79.4			25.4	94.7	32.9	99	33.9	100	34.1	102	34.3	104	34.7	107	35.0		
39	79.4			27.0	94.2	34.7	97	35.1	98	35.3	100	35.5	103	35.9	106	36.2		
110%	990.0			10	72.8	12.4	86.8	15.1	101	18.0	108	19.4	115	20.9	124	22.2	126	21.4
				12	72.8	12.6	86.8	15.4	101	18.3	108	19.8	115	21.3	122	22.1	125	21.3
				14	72.8	12.9	86.8	15.7	101	18.6	108	20.2	115	21.7	121	21.9	123	21.3
		16	72.8	13.1	86.8	16.0	101	19.0	108	20.6	115	22.1	119	22.2	122	22.4		
		18	72.8	13.4	86.8	16.3	101	19.4	108	21.1	115	23.2	117	23.4	120	23.6		
		20	72.8	13.6	86.8	16.6	101	20.5	108	22.7	113	24.3	116	24.5	118	24.7		
		21	72.8	13.8	86.8	17.1	101	21.3	108	23.5	112	24.9	115	25.1	118	25.3		
		23	72.8	14.4	86.8	18.4	101	22.8	108	25.2	111	26.0	113	26.2	116	26.4		
		25	72.8	15.4	86.8	19.6	101	24.4	108	27.0	109	27.1	112	27.4	114	27.6		
		27	72.8	16.4	86.8	21.0	101	26.1	106	28.1	108	28.3	110	28.5	113	28.8		
		29	72.8	17.5	86.8	22.4	101	27.9	105	29.3	106	29.4	109	29.7	111	30.0		
		31	72.8	18.6	86.8	23.9	101	29.8	103	30.4	104	30.6	107	30.8	110	31.1		
		33	72.8	19.8	86.8	25.4	100	31.4	101	31.6	103	31.7	105	32.0	108	32.3		
		35	72.8	21.1	86.8	27.1	99	32.6	100	32.7	101	32.9	104	33.2	106	33.5		
		37	72.8	22.4	86.8	28.9	96.9	33.7	98	33.9	100	34.0	102	34.4	105	34.7		
		39	72.8	23.8	86.8	30.7	95.3	34.9	96.6	35.0	98	35.2	101	35.6	103	35.9		
		100%	900.0	10	66.1	11.2	78.9	13.6	91.6	16.1	98	17.4	104	18.7	117	21.4	124	22.1
				12	66.1	11.4	78.9	13.8	91.6	16.4	98	17.7	104	19.0	117	21.8	122	22.0
				14	66.1	11.6	78.9	14.1	91.6	16.7	98	18.0	104	19.4	117	22.2	121	21.9
16	66.1			11.8	78.9	14.4	91.6	17.0	98	18.4	104	19.8	117	22.5	119	22.2		
18	66.1			12.0	78.9	14.6	91.6	17.4	98	18.8	104	20.2	115	23.2	118	23.4		
20	66.1			12.3	78.9	14.9	91.6	17.9	98	19.7	104	21.6	114	24.3	116	24.5		
21	66.1			12.4	78.9	15.1	91.6	18.5	98	20.4	104	22.4	113	24.9	115	25.1		
23	66.1			12.7	78.9	16.1	91.6	19.8	98	21.9	104	24.0	111	26.0	114	26.2		
25	66.1			13.6	78.9	17.2	91.6	21.2	98	23.4	104	25.7	110	27.2	112	27.4		
27	66.1			14.4	78.9	18.3	91.6	22.7	98	25.0	104	27.5	108	28.3	110	28.5		
29	66.1			15.4	78.9	19.5	91.6	24.2	98	26.8	104	29.2	106	29.5	109	29.7		
31	66.1			16.4	78.9	20.8	91.6	25.8	98	28.6	102	30.4	105	30.6	107	30.9		
33	66.1			17.4	78.9	22.2	91.6	27.6	98	30.5	101	31.5	103	31.8	106	32.0		
35	66.1			18.5	78.9	23.6	91.6	29.4	98	32.5	99	32.6	102	32.9	104	33.2		
37	66.1			19.7	78.9	25.1	91.6	31.3	96.4	33.6	98	33.8	100	34.1	102	34.4		
39	66.1			20.9	78.9	26.7	91.6	33.3	94.8	34.8	96.0	35.0	98	35.3	101	35.6		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ36P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	810.0	10	59.5	10.02	71.0	12.1	82.5	14.3	88.2	15.4	93.9	16.6	105	18.9	117	21.3		
		12	59.5	10.2	71.0	12.3	82.5	14.5	88.2	15.7	93.9	16.9	105	19.3	117	21.7		
		14	59.5	10.4	71.0	12.5	82.5	14.8	88.2	16.0	93.9	17.2	105	19.6	117	22.1		
		16	59.5	10.6	71.0	12.8	82.5	15.1	88.2	16.3	93.9	17.5	105	20.0	117	22.5		
		18	59.5	10.7	71.0	13.0	82.5	15.4	88.2	16.6	93.9	17.9	105	20.4	115	23.2		
		20	59.5	10.9	71.0	13.3	82.5	15.7	88.2	17.0	93.9	18.5	105	21.9	113	24.3		
		21	59.5	11.0	71.0	13.4	82.5	16.0	88.2	17.5	93.9	19.2	105	22.7	113	24.9		
		23	59.5	11.3	71.0	13.9	82.5	17.1	88.2	18.8	93.9	20.6	105	24.4	111	26.0		
		25	59.5	11.9	71.0	14.9	82.5	18.3	88.2	20.1	93.9	22.0	105	26.1	110	27.2		
		27	59.5	12.6	71.0	15.9	82.5	19.5	88.2	21.5	93.9	23.5	105	27.9	108	28.3		
		29	59.5	13.4	71.0	16.9	82.5	20.8	88.2	22.9	93.9	25.1	104	29.2	106	29.5		
		31	59.5	14.3	71.0	18.0	82.5	22.2	88.2	24.4	93.9	26.8	103	30.4	105	30.6		
		33	59.5	15.2	71.0	19.2	82.5	23.6	88.2	26.1	93.9	28.6	101	31.5	103	31.8		
		35	59.5	16.1	71.0	20.4	82.5	25.2	88.2	27.8	93.9	30.5	99	32.7	102	32.9		
		37	59.5	17.1	71.0	21.7	82.5	26.8	88.2	29.6	93.9	32.5	98	33.8	100	34.1		
		39	59.5	18.1	71.0	23.0	82.5	28.5	88.2	31.5	93.9	34.6	96.2	35.0	98	35.3		
		80%	720.0	10	52.9	8.90	63.1	10.7	73.3	12.5	78.4	13.5	83.5	14.5	93.7	16.5	104	18.6
				12	52.9	9.04	63.1	10.8	73.3	12.7	78.4	13.7	83.5	14.7	93.7	16.8	104	18.9
14	52.9			9.19	63.1	11.0	73.3	13.0	78.4	14.0	83.5	15.0	93.7	17.1	104	19.3		
16	52.9			9.35	63.1	11.2	73.3	13.2	78.4	14.3	83.5	15.3	93.7	17.5	104	19.7		
18	52.9			9.51	63.1	11.4	73.3	13.5	78.4	14.5	83.5	15.6	93.7	17.8	104	20.1		
20	52.9			9.68	63.1	11.6	73.3	13.7	78.4	14.8	83.5	15.9	93.7	18.5	104	21.5		
21	52.9			9.76	63.1	11.8	73.3	13.9	78.4	15.0	83.5	16.2	93.7	19.1	104	22.2		
23	52.9			9.94	63.1	12.0	73.3	14.5	78.4	15.9	83.5	17.4	93.7	20.5	104	23.9		
25	52.9			10.3	63.1	12.8	73.3	15.5	78.4	17.0	83.5	18.6	93.7	21.9	104	25.5		
27	52.9			10.9	63.1	13.6	73.3	16.6	78.4	18.2	83.5	19.9	93.7	23.4	104	27.3		
29	52.9			11.6	63.1	14.5	73.3	17.7	78.4	19.4	83.5	21.2	93.7	25.0	104	29.2		
31	52.9			12.3	63.1	15.4	73.3	18.8	78.4	20.7	83.5	22.6	93.7	26.7	102	30.3		
33	52.9			13.1	63.1	16.4	73.3	20.0	78.4	22.0	83.5	24.1	93.7	28.5	101	31.5		
35	52.9			13.9	63.1	17.4	73.3	21.3	78.4	23.4	83.5	25.6	93.7	30.4	99	32.6		
37	52.9			14.7	63.1	18.5	73.3	22.6	78.4	24.9	83.5	27.3	93.7	32.4	98	33.8		
39	52.9			15.6	63.1	19.6	73.3	24.1	78.4	26.5	83.5	29.0	93.7	34.5	95.9	34.9		
70%	630.0			10	46.3	7.82	55.2	9.29	64.1	10.8	68.6	11.6	73.1	12.5	82.0	14.2	90.9	15.9
				12	46.3	7.94	55.2	9.44	64.1	11.0	68.6	11.9	73.1	12.7	82.0	14.4	90.9	16.2
		14	46.3	8.07	55.2	9.60	64.1	11.2	68.6	12.1	73.1	12.9	82.0	14.7	90.9	16.6		
		16	46.3	8.20	55.2	9.76	64.1	11.4	68.6	12.3	73.1	13.2	82.0	15.0	90.9	16.9		
		18	46.3	8.33	55.2	9.93	64.1	11.6	68.6	12.5	73.1	13.4	82.0	15.3	90.9	17.2		
		20	46.3	8.47	55.2	10.11	64.1	11.9	68.6	12.8	73.1	13.7	82.0	15.6	90.9	17.7		
		21	46.3	8.54	55.2	10.2	64.1	12.0	68.6	12.9	73.1	13.8	82.0	15.8	90.9	18.3		
		23	46.3	8.69	55.2	10.4	64.1	12.2	68.6	13.3	73.1	14.5	82.0	16.9	90.9	19.6		
		25	46.3	8.85	55.2	10.8	64.1	13.0	68.6	14.2	73.1	15.5	82.0	18.1	90.9	21.0		
		27	46.3	9.35	55.2	11.5	64.1	13.9	68.6	15.2	73.1	16.5	82.0	19.3	90.9	22.4		
		29	46.3	9.93	55.2	12.2	64.1	14.8	68.6	16.1	73.1	17.6	82.0	20.6	90.9	23.9		
		31	46.3	10.5	55.2	13.0	64.1	15.7	68.6	17.2	73.1	18.7	82.0	22.0	90.9	25.5		
		33	46.3	11.2	55.2	13.8	64.1	16.7	68.6	18.3	73.1	19.9	82.0	23.4	90.9	27.2		
		35	46.3	11.8	55.2	14.6	64.1	17.8	68.6	19.4	73.1	21.2	82.0	25.0	90.9	29.0		
		37	46.3	12.5	55.2	15.5	64.1	18.9	68.6	20.7	73.1	22.5	82.0	26.6	90.9	30.9		
		39	46.3	13.2	55.2	16.4	64.1	20.0	68.6	21.9	73.1	24.0	82.0	28.3	90.9	32.9		
		60%	540.0	10	39.7	6.81	47.3	7.99	55.0	9.24	58.8	9.90	62.6	10.6	70.3	12.0	77.9	13.4
				12	39.7	6.90	47.3	8.11	55.0	9.40	58.8	10.07	62.6	10.8	70.3	12.2	77.9	13.6
14	39.7			7.00	47.3	8.24	55.0	9.55	58.8	10.2	62.6	10.9	70.3	12.4	77.9	13.9		
16	39.7			7.11	47.3	8.37	55.0	9.72	58.8	10.4	62.6	11.1	70.3	12.6	77.9	14.2		
18	39.7			7.22	47.3	8.51	55.0	9.89	58.8	10.6	62.6	11.3	70.3	12.9	77.9	14.4		
20	39.7			7.33	47.3	8.66	55.0	10.07	58.8	10.8	62.6	11.6	70.3	13.1	77.9	14.7		
21	39.7			7.39	47.3	8.73	55.0	10.2	58.8	10.9	62.6	11.7	70.3	13.2	77.9	14.9		
23	39.7			7.51	47.3	8.88	55.0	10.3	58.8	11.1	62.6	11.9	70.3	13.7	77.9	15.8		
25	39.7			7.64	47.3	9.04	55.0	10.8	58.8	11.7	62.6	12.6	70.3	14.7	77.9	16.9		
27	39.7			7.91	47.3	9.59	55.0	11.4	58.8	12.4	62.6	13.5	70.3	15.7	77.9	18.0		
29	39.7			8.38	47.3	10.2	55.0	12.2	58.8	13.2	62.6	14.3	70.3	16.7	77.9	19.2		
31	39.7			8.88	47.3	10.8	55.0	12.9	58.8	14.1	62.6	15.2	70.3	17.8	77.9	20.5		
33	39.7			9.39	47.3	11.4	55.0	13.7	58.8	14.9	62.6	16.2	70.3	18.9	77.9	21.8		
35	39.7			9.93	47.3	12.1	55.0	14.5	58.8	15.8	62.6	17.2	70.3	20.1	77.9	23.2		
37	39.7			10.5	47.3	12.8	55.0	15.4	58.8	16.8	62.6	18.3	70.3	21.4	77.9	24.7		
39	39.7			11.1	47.3	13.6	55.0	16.4	58.8	17.8	62.6	19.4	70.3	22.7	77.9	26.3		
50%	450.0			10	33.1	5.85	39.4	6.77	45.8	7.75	49.0	8.26	52.2	8.78	58.6	9.86	64.9	11.0
				12	33.1	5.93	39.4	6.87	45.8	7.87	49.0	8.39	52.2	8.92	58.6	10.02	64.9	11.2
		14	33.1	6.00	39.4	6.97	45.8	7.99	49.0	8.52	52.2	9.07	58.6	10.2	64.9	11.4		
		16	33.1	6.09	39.4	7.07	45.8	8.12	49.0	8.66	52.2	9.22	58.6	10.4	64.9	11.6		
		18	33.1	6.17	39.4	7.18	45.8	8.25	49.0	8.81	52.2	9.38	58.6	10.6	64.9	11.8		
		20	33.1	6.26	39.4	7.29	45.8	8.39	49.0	8.96	52.2	9.54	58.6	10.8	64.9	12.0		
		21	33.1	6.30	39.4	7.35	45.8	8.46	49.0	9.04	52.2	9.63	58.6	10.9	64.9	12.1		
		23	33.1	6.40	39.4	7.47	45.8	8.60	49.0	9.20	52.2	9.80	58.6	11.1	64.9	12.4		
		25	33.1	6.50	39.4	7.59	45.8	8.76	49.0	9.39	52.2	10.10	58.6	11.6	64.9	13.2		
		27	33.1	6.60	39.4	7.86	45.8	9.24	49.0	9.98	52.2	10.7	58.6	12.4	64.9	14.1		
		29	33.1	6.98	39.4	8.33	45.8	9.81	49.0	10.6	52.2	11.4	58.6	13.2	64.9	15.0		
		31	33.1	7.38	39.4													

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ38P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
130%	1235.0	10	92.1	14.1	110	17.2	128	20.5	132	20.9	134	20.5	137	19.7	141	18.8		
		12	92.1	14.4	110	17.6	128	20.9	131	20.8	132	20.4	136	19.5	139	19.2		
		14	92.1	14.6	110	17.9	127	21.2	129	20.7	130	20.3	134	20.1	137	20.3		
		16	92.1	14.9	110	18.3	125	21.1	127	20.9	129	21.0	132	21.2	135	21.4		
		18	92.1	15.2	110	18.6	124	21.9	125	22.0	127	22.1	130	22.3	134	22.5		
		20	92.1	15.5	110	19.8	122	22.9	124	23.1	125	23.2	129	23.4	132	23.6		
		21	92.1	15.9	110	20.5	121	23.5	123	23.6	125	23.7	128	23.9	131	24.2		
		23	92.1	17.1	110	22.0	119	24.5	121	24.7	123	24.8	126	25.0	129	25.3		
		25	92.1	18.2	110	23.6	118	25.6	119	25.7	121	25.9	124	26.1	128	26.4		
		27	92.1	19.5	110	25.2	116	26.7	118	26.8	119	27.0	123	27.3	126	27.5		
		29	92.1	20.8	110	27.0	114	27.8	116	27.9	118	28.1	121	28.4	124	28.7		
		31	92.1	22.2	109	28.5	113	28.9	114	29.0	116	29.2	119	29.5	123	29.8		
		33	92.1	23.6	108	29.6	111	30.0	113	30.1	114	30.3	118	30.6	121	31.0		
		35	92.1	25.2	106	30.7	109	31.0	111	31.2	113	31.4	116	31.8	119	32.1		
		37	92.1	26.8	104	31.8	108	32.2	109	32.3	111	32.5	114	32.9	117	33.3		
		39	92.1	28.5	102	32.9	106	33.3	107	33.5	109	33.7	112	34.0	116	34.4		
		120%	1140.0	10	85.0	12.9	101	15.7	118	18.7	126	20.2	132	21.1	135	20.3	138	19.5
				12	85.0	13.1	101	16.0	118	19.1	126	20.6	130	21.0	133	20.1	136	19.3
				14	85.0	13.4	101	16.3	118	19.4	126	21.0	128	20.8	131	20.0	135	20.2
16	85.0			13.6	101	16.6	118	19.8	125	21.1	127	20.9	130	21.1	133	21.3		
18	85.0			13.9	101	17.0	118	20.5	123	21.9	125	22.0	128	22.1	131	22.3		
20	85.0			14.1	101	17.6	118	22.0	122	22.9	123	23.0	126	23.2	129	23.4		
21	85.0			14.3	101	18.3	118	22.8	121	23.4	122	23.6	125	23.8	129	24.0		
23	85.0			15.3	101	19.6	118	24.4	119	24.5	121	24.6	124	24.9	127	25.1		
25	85.0			16.3	101	21.0	116	25.5	117	25.6	119	25.7	122	26.0	125	26.2		
27	85.0			17.4	101	22.4	114	26.5	116	26.7	117	26.8	120	27.1	123	27.3		
29	85.0			18.6	101	23.9	113	27.6	114	27.7	116	27.9	119	28.2	122	28.4		
31	85.0			19.8	101	25.5	111	28.7	112	28.8	114	29.0	117	29.3	120	29.6		
33	85.0			21.1	101	27.2	109	29.8	111	29.9	112	30.1	115	30.4	118	30.7		
35	85.0			22.4	101	29.0	107	30.9	109	31.0	110	31.2	114	31.5	117	31.8		
37	85.0			23.9	101	31.0	106	31.9	107	32.1	109	32.3	112	32.6	115	33.0		
39	85.0			25.4	101	32.7	104	33.0	106	33.2	107	33.4	110	33.8	113	34.1		
110%	1045.0			10	77.9	11.7	93.0	14.2	108	16.9	116	18.3	123	19.7	133	20.9	135	20.1
				12	77.9	11.9	93.0	14.5	108	17.2	116	18.6	123	20.0	131	20.8	134	20.0
				14	77.9	12.1	93.0	14.8	108	17.6	116	19.0	123	20.4	129	20.7	132	20.0
		16	77.9	12.3	93.0	15.1	108	17.9	116	19.3	123	20.8	127	20.9	130	21.1		
		18	77.9	12.6	93.0	15.4	108	18.3	116	19.9	123	21.8	126	22.0	129	22.2		
		20	77.9	12.8	93.0	15.7	108	19.3	116	21.4	121	22.9	124	23.1	127	23.3		
		21	77.9	12.9	93.0	16.1	108	20.0	116	22.1	120	23.4	123	23.6	126	23.8		
		23	77.9	13.6	93.0	17.3	108	21.5	116	23.7	119	24.5	121	24.7	124	24.9		
		25	77.9	14.5	93.0	18.5	108	23.0	116	25.4	117	25.5	120	25.8	123	26.0		
		27	77.9	15.4	93.0	19.7	108	24.6	114	26.5	115	26.6	118	26.9	121	27.1		
		29	77.9	16.5	93.0	21.1	108	26.3	112	27.6	113	27.7	116	27.9	119	28.2		
		31	77.9	17.5	93.0	22.5	108	28.1	110	28.6	112	28.8	115	29.0	117	29.3		
		33	77.9	18.7	93.0	24.0	107	29.6	109	29.7	110	29.9	113	30.1	116	30.4		
		35	77.9	19.8	93.0	25.5	106	30.7	107	30.8	108	31.0	111	31.3	114	31.6		
		37	77.9	21.1	93.0	27.2	104	31.7	105	31.9	107	32.1	109	32.4	112	32.7		
		39	77.9	22.4	93.0	28.9	102	32.8	104	33.0	105	33.2	108	33.5	111	33.8		
		100%	950.0	10	70.9	10.5	84.5	12.8	98	15.2	105	16.4	112	17.6	125	20.1	133	20.8
				12	70.9	10.7	84.5	13.0	98	15.4	105	16.7	112	17.9	125	20.5	131	20.7
				14	70.9	10.9	84.5	13.3	98	15.7	105	17.0	112	18.3	125	20.9	129	20.6
16	70.9			11.1	84.5	13.5	98	16.0	105	17.3	112	18.6	125	21.2	128	20.9		
18	70.9			11.3	84.5	13.8	98	16.3	105	17.7	112	19.0	123	21.8	126	22.0		
20	70.9			11.5	84.5	14.0	98	16.8	105	18.6	112	20.4	122	22.9	124	23.1		
21	70.9			11.7	84.5	14.2	98	17.4	105	19.2	112	21.1	121	23.4	123	23.6		
23	70.9			12.0	84.5	15.1	98	18.7	105	20.6	112	22.6	119	24.5	122	24.7		
25	70.9			12.8	84.5	16.2	98	20.0	105	22.1	112	24.2	117	25.6	120	25.8		
27	70.9			13.6	84.5	17.3	98	21.4	105	23.6	112	25.9	116	26.7	118	26.9		
29	70.9			14.5	84.5	18.4	98	22.8	105	25.2	111	27.5	114	27.7	117	28.0		
31	70.9			15.4	84.5	19.6	98	24.3	105	26.9	110	28.6	112	28.8	115	29.1		
33	70.9			16.4	84.5	20.9	98	26.0	105	28.7	108	29.7	111	29.9	113	30.2		
35	70.9			17.4	84.5	22.2	98	27.7	105	30.6	106	30.7	109	31.0	111	31.3		
37	70.9			18.5	84.5	23.7	98	29.5	103	31.7	105	31.8	107	32.1	110	32.4		
39	70.9			19.7	84.5	25.2	98	31.4	102	32.8	103	32.9	105	33.2	108	33.5		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ38P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	855.0	10	63.8	9.4	76.1	11.4	88.4	13.4	94.5	14.5	101	15.6	113	17.8	125	20.1		
		12	63.8	9.6	76.1	11.6	88.4	13.7	94.5	14.8	101	15.9	113	18.1	125	20.4		
		14	63.8	9.8	76.1	11.8	88.4	13.9	94.5	15.1	101	16.2	113	18.5	125	20.8		
		16	63.8	9.9	76.1	12.0	88.4	14.2	94.5	15.3	101	16.5	113	18.9	125	21.2		
		18	63.8	10.1	76.1	12.2	88.4	14.5	94.5	15.6	101	16.8	113	19.2	123	21.8		
		20	63.8	10.3	76.1	12.5	88.4	14.8	94.5	16.0	101	17.5	113	20.7	122	22.9		
		21	63.8	10.4	76.1	12.6	88.4	15.0	94.5	16.5	101	18.1	113	21.4	121	23.4		
		23	63.8	10.6	76.1	13.1	88.4	16.1	94.5	17.7	101	19.4	113	23.0	119	24.5		
		25	63.8	11.2	76.1	14.0	88.4	17.2	94.5	18.9	101	20.7	113	24.6	117	25.6		
		27	63.8	11.9	76.1	14.9	88.4	18.4	94.5	20.2	101	22.1	113	26.3	116	26.7		
		29	63.8	12.6	76.1	15.9	88.4	19.6	94.5	21.6	101	23.7	112	27.5	114	27.7		
		31	63.8	13.4	76.1	17.0	88.4	20.9	94.5	23.0	101	25.2	110	28.6	112	28.8		
		33	63.8	14.3	76.1	18.0	88.4	22.3	94.5	24.5	101	26.9	108	29.7	110	29.9		
		35	63.8	15.2	76.1	19.2	88.4	23.7	94.5	26.1	101	28.7	106	30.8	109	31.0		
		37	63.8	16.1	76.1	20.4	88.4	25.2	94.5	27.8	101	30.6	105	31.8	107	32.1		
		39	63.8	17.1	76.1	21.7	88.4	26.8	94.5	29.7	101	32.6	103	32.9	105	33.2		
		80%	760.0	10	56.7	8.38	67.6	10.0	78.5	11.8	84.0	12.7	89.5	13.6	100	15.5	111	17.5
				12	56.7	8.51	67.6	10.2	78.5	12.0	84.0	12.9	89.5	13.9	100	15.8	111	17.8
				14	56.7	8.65	67.6	10.4	78.5	12.2	84.0	13.2	89.5	14.1	100	16.1	111	18.2
16	56.7			8.80	67.6	10.6	78.5	12.4	84.0	13.4	89.5	14.4	100	16.4	111	18.5		
18	56.7			8.95	67.6	10.8	78.5	12.7	84.0	13.7	89.5	14.7	100	16.8	111	18.9		
20	56.7			9.11	67.6	11.0	78.5	12.9	84.0	13.9	89.5	15.0	100	17.4	111	20.2		
21	56.7			9.19	67.6	11.1	78.5	13.1	84.0	14.1	89.5	15.3	100	18.0	111	20.9		
23	56.7			9.4	67.6	11.3	78.5	13.7	84.0	15.0	89.5	16.4	100	19.3	111	22.5		
25	56.7			9.7	67.6	12.0	78.5	14.6	84.0	16.0	89.5	17.5	100	20.6	111	24.1		
27	56.7			10.3	67.6	12.8	78.5	15.6	84.0	17.1	89.5	18.7	100	22.1	111	25.7		
29	56.7			10.9	67.6	13.6	78.5	16.6	84.0	18.2	89.5	19.9	100	23.6	111	27.5		
31	56.7			11.6	67.6	14.5	78.5	17.7	84.0	19.4	89.5	21.3	100	25.2	110	28.6		
33	56.7			12.3	67.6	15.4	78.5	18.8	84.0	20.7	89.5	22.7	100	26.8	108	29.6		
35	56.7			13.1	67.6	16.4	78.5	20.1	84.0	22.0	89.5	24.1	100	28.6	106	30.7		
37	56.7			13.8	67.6	17.4	78.5	21.3	84.0	23.5	89.5	25.7	100	30.5	104	31.8		
39	56.7			14.7	67.6	18.4	78.5	22.7	84.0	25.0	89.5	27.3	100	32.5	103	32.9		
70%	665.0			10	49.6	7.37	59.2	8.74	68.7	10.2	73.5	11.0	78.3	11.7	87.8	13.4	97.4	15.0
				12	49.6	7.48	59.2	8.89	68.7	10.4	73.5	11.2	78.3	12.0	87.8	13.6	97.4	15.3
				14	49.6	7.60	59.2	9.04	68.7	10.6	73.5	11.4	78.3	12.2	87.8	13.9	97.4	15.6
		16	49.6	7.72	59.2	9.19	68.7	10.8	73.5	11.6	78.3	12.4	87.8	14.1	97.4	15.9		
		18	49.6	7.84	59.2	9.4	68.7	11.0	73.5	11.8	78.3	12.6	87.8	14.4	97.4	16.2		
		20	49.6	7.98	59.2	9.5	68.7	11.2	73.5	12.0	78.3	12.9	87.8	14.7	97.4	16.7		
		21	49.6	8.04	59.2	9.6	68.7	11.3	73.5	12.1	78.3	13.0	87.8	14.9	97.4	17.2		
		23	49.6	8.19	59.2	9.8	68.7	11.5	73.5	12.5	78.3	13.6	87.8	16.0	97.4	18.5		
		25	49.6	8.33	59.2	10.2	68.7	12.3	73.5	13.4	78.3	14.6	87.8	17.1	97.4	19.8		
		27	49.6	8.81	59.2	10.8	68.7	13.1	73.5	14.3	78.3	15.5	87.8	18.2	97.4	21.1		
		29	49.6	9.3	59.2	11.5	68.7	13.9	73.5	15.2	78.3	16.6	87.8	19.4	97.4	22.5		
		31	49.6	9.9	59.2	12.2	68.7	14.8	73.5	16.2	78.3	17.6	87.8	20.7	97.4	24.1		
		33	49.6	10.5	59.2	13.0	68.7	15.7	73.5	17.2	78.3	18.8	87.8	22.1	97.4	25.6		
		35	49.6	11.1	59.2	13.8	68.7	16.7	73.5	18.3	78.3	20.0	87.8	23.5	97.4	27.3		
		37	49.6	11.8	59.2	14.6	68.7	17.8	73.5	19.5	78.3	21.2	87.8	25.0	97.4	29.1		
		39	49.6	12.5	59.2	15.5	68.7	18.9	73.5	20.7	78.3	22.6	87.8	26.6	97.4	31.0		
		60%	570.0	10	42.5	6.41	50.7	7.52	58.9	8.70	63.0	9.3	67.1	10.0	75.3	11.3	83.5	12.6
				12	42.5	6.50	50.7	7.64	58.9	8.85	63.0	9.5	67.1	10.1	75.3	11.5	83.5	12.8
				14	42.5	6.59	50.7	7.76	58.9	9.00	63.0	9.6	67.1	10.3	75.3	11.7	83.5	13.1
16	42.5			6.69	50.7	7.88	58.9	9.15	63.0	9.8	67.1	10.5	75.3	11.9	83.5	13.3		
18	42.5			6.80	50.7	8.01	58.9	9.3	63.0	10.0	67.1	10.7	75.3	12.1	83.5	13.6		
20	42.5			6.90	50.7	8.15	58.9	9.5	63.0	10.2	67.1	10.9	75.3	12.3	83.5	13.9		
21	42.5			6.96	50.7	8.22	58.9	9.6	63.0	10.3	67.1	11.0	75.3	12.5	83.5	14.0		
23	42.5			7.07	50.7	8.36	58.9	9.7	63.0	10.5	67.1	11.2	75.3	12.9	83.5	14.9		
25	42.5			7.19	50.7	8.52	58.9	10.1	63.0	11.0	67.1	11.9	75.3	13.8	83.5	15.9		
27	42.5			7.45	50.7	9.03	58.9	10.8	63.0	11.7	67.1	12.7	75.3	14.7	83.5	17.0		
29	42.5			7.89	50.7	9.6	58.9	11.4	63.0	12.4	67.1	13.5	75.3	15.7	83.5	18.1		
31	42.5			8.36	50.7	10.2	58.9	12.2	63.0	13.2	67.1	14.3	75.3	16.7	83.5	19.3		
33	42.5			8.84	50.7	10.8	58.9	12.9	63.0	14.1	67.1	15.2	75.3	17.8	83.5	20.5		
35	42.5			9.4	50.7	11.4	58.9	13.7	63.0	14.9	67.1	16.2	75.3	18.9	83.5	21.9		
37	42.5			9.9	50.7	12.1	58.9	14.5	63.0	15.8	67.1	17.2	75.3	20.1	83.5	23.2		
39	42.5			10.4	50.7	12.8	58.9	15.4	63.0	16.8	67.1	18.3	75.3	21.4	83.5	24.7		
50%	475.0			10	35.4	5.51	42.3	6.37	49.1	7.29	52.5	7.77	55.9	8.26	62.7	9.3	69.6	10.3
				12	35.4	5.58	42.3	6.47	49.1	7.41	52.5	7.90	55.9	8.40	62.7	9.4	69.6	10.5
				14	35.4	5.65	42.3	6.56	49.1	7.52	52.5	8.02	55.9	8.54	62.7	9.6	69.6	10.7
		16	35.4	5.73	42.3	6.66	49.1	7.64	52.5	8.15	55.9	8.68	62.7	9.8	69.6	10.9		
		18	35.4	5.81	42.3	6.76	49.1	7.77	52.5	8.29	55.9	8.83	62.7	9.9	69.6	11.1		
		20	35.4	5.89	42.3	6.86	49.1	7.90	52.5	8.43	55.9	8.98	62.7	10.1	69.6	11.3		
		21	35.4	5.94	42.3	6.92	49.1	7.96	52.5	8.51	55.9	9.06	62.7	10.2	69.6	11.4		
		23	35.4	6.02	42.3	7.03	49.1	8.10	52.5	8.66	55.9	9.2	62.7	10.4	69.6	11.7		
		25	35.4	6.12	42.3	7.15	49.1	8.25	52.5	8.84	55.9	9.5	62.7	10.9	69.6	12.5		
		27	35.4	6.21	42.3	7.40	49.1	8.70	52.5	9.4	55.9	10.1	62.7	11.6	69.6	13.3		
		29	35.4	6.57	42.3	7.84	49.1	9.2	52.5	10.0	55.9	10.7	62.7	12.4	69.6	14.1		
		31	35.4	6.95	42.3	8.30	49.1	9.8	52.5	10.6	55.9	1						

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ40P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		
130%	1300.0	10	97.4	15.3	116	18.7	135	22.3	141	23.1	143	22.7	146	21.7	150	20.7
		12	97.4	15.6	116	19.1	135	22.7	139	23.0	141	22.5	145	21.6	148	21.2
		14	97.4	15.9	116	19.4	135	23.1	138	22.9	139	22.4	143	22.2	146	22.4
		16	97.4	16.2	116	19.8	134	23.3	136	23.1	137	23.2	141	23.4	145	23.6
		18	97.4	16.5	116	20.2	132	24.2	134	24.3	136	24.4	139	24.6	143	24.9
		20	97.4	16.8	116	21.5	130	25.3	132	25.5	134	25.6	137	25.8	141	26.1
		21	97.4	17.3	116	22.3	129	25.9	131	26.1	133	26.2	136	26.4	140	26.7
		23	97.4	18.5	116	23.9	128	27.1	129	27.2	131	27.4	135	27.7	138	27.9
		25	97.4	19.8	116	25.6	126	28.3	128	28.4	129	28.6	133	28.9	136	29.2
		27	97.4	21.1	116	27.4	124	29.5	126	29.6	127	29.8	131	30.1	134	30.4
		29	97.4	22.6	116	29.3	122	30.7	124	30.8	126	31.0	129	31.3	133	31.7
		31	97.4	24.1	116	31.2	120	31.9	122	32.1	124	32.2	127	32.6	131	32.9
		33	97.4	25.6	115	32.7	118	33.1	120	33.3	122	33.4	125	33.8	129	34.2
		35	97.4	27.3	113	33.9	117	34.3	118	34.5	120	34.7	124	35.1	127	35.4
		37	97.4	29.1	111	35.1	115	35.5	117	35.7	118	35.9	122	36.3	125	36.7
		39	97.4	31.0	109	36.3	113	36.7	115	36.9	116	37.2	120	37.6	123	38.0
		120%	1200.0	10	89.9	14.0	107	17.1	125	20.3	133	21.9	141	23.3	144	22.4
12	89.9			14.2	107	17.4	125	20.7	133	22.3	139	23.1	142	22.3	145	21.4
14	89.9			14.5	107	17.7	125	21.1	133	22.8	137	23.0	140	22.1	144	22.3
16	89.9			14.8	107	18.1	125	21.5	133	23.2	135	23.1	139	23.3	142	23.5
18	89.9			15.0	107	18.4	125	22.2	132	24.1	133	24.3	137	24.5	140	24.7
20	89.9			15.3	107	19.1	125	23.9	130	25.3	132	25.4	135	25.7	138	25.9
21	89.9			15.5	107	19.8	125	24.7	129	25.9	131	26.0	134	26.3	137	26.5
23	89.9			16.6	107	21.2	125	26.5	127	27.1	129	27.2	132	27.5	135	27.7
25	89.9			17.7	107	22.7	124	28.1	125	28.3	127	28.4	130	28.7	134	28.9
27	89.9			18.9	107	24.3	122	29.3	124	29.5	125	29.6	128	29.9	132	30.2
29	89.9			20.1	107	26.0	120	30.5	122	30.7	123	30.8	127	31.1	130	31.4
31	89.9			21.5	107	27.7	118	31.7	120	31.8	122	32.0	125	32.3	128	32.6
33	89.9			22.9	107	29.6	116	32.9	118	33.1	120	33.2	123	33.6	126	33.9
35	89.9			24.3	107	31.5	115	34.1	116	34.3	118	34.4	121	34.8	124	35.1
37	89.9			25.9	107	33.6	113	35.3	114	35.5	116	35.7	119	36.0	123	36.4
39	89.9			27.6	107	35.8	111	36.5	113	36.7	114	36.9	117	37.3	121	37.7
110%	1100.0			10	82.4	12.7	98	15.4	114	18.3	122	19.8	130	21.3	142	23.1
		12	82.4	12.9	98	15.7	114	18.7	122	20.2	130	21.7	140	22.9	143	22.1
		14	82.4	13.1	98	16.0	114	19.0	122	20.6	130	22.1	138	22.8	141	22.1
		16	82.4	13.4	98	16.3	114	19.4	122	21.0	130	22.6	136	23.1	139	23.3
		18	82.4	13.6	98	16.7	114	19.8	122	21.6	130	23.7	134	24.3	137	24.5
		20	82.4	13.9	98	17.0	114	21.0	122	23.2	129	25.3	132	25.5	135	25.7
		21	82.4	14.0	98	17.5	114	21.7	122	24.0	128	25.9	131	26.1	134	26.3
		23	82.4	14.7	98	18.7	114	23.3	122	25.8	127	27.0	130	27.3	133	27.5
		25	82.4	15.7	98	20.1	114	24.9	122	27.6	125	28.2	128	28.5	131	28.7
		27	82.4	16.8	98	21.4	114	26.7	122	29.3	123	29.4	126	29.7	129	29.9
		29	82.4	17.9	98	22.9	114	28.5	120	30.5	121	30.6	124	30.9	127	31.1
		31	82.4	19.0	98	24.4	114	30.4	118	31.6	119	31.8	122	32.1	125	32.4
		33	82.4	20.2	98	26.0	114	32.5	116	32.8	118	33.0	121	33.3	123	33.6
		35	82.4	21.5	98	27.7	113	33.9	114	34.0	116	34.2	119	34.5	122	34.8
		37	82.4	22.9	98	29.5	111	35.1	112	35.2	114	35.4	117	35.7	120	36.1
		39	82.4	24.3	98	31.4	109	36.3	111	36.4	112	36.6	115	37.0	118	37.3
		100%	1000.0	10	74.9	11.4	89.3	13.9	104	16.4	111	17.8	118	19.1	133	21.8
12	74.9			11.6	89.3	14.1	104	16.7	111	18.1	118	19.5	133	22.2	140	22.9
14	74.9			11.8	89.3	14.4	104	17.1	111	18.4	118	19.8	133	22.7	138	22.8
16	74.9			12.1	89.3	14.7	104	17.4	111	18.8	118	20.2	133	23.1	136	23.1
18	74.9			12.3	89.3	14.9	104	17.7	111	19.2	118	20.6	132	24.1	134	24.3
20	74.9			12.5	89.3	15.2	104	18.3	111	20.1	118	22.1	130	25.3	133	25.5
21	74.9			12.6	89.3	15.4	104	18.9	111	20.9	118	22.9	129	25.9	132	26.1
23	74.9			13.0	89.3	16.4	104	20.3	111	22.3	118	24.5	127	27.1	130	27.3
25	74.9			13.8	89.3	17.5	104	21.7	111	23.9	118	26.3	125	28.3	128	28.5
27	74.9			14.8	89.3	18.7	104	23.2	111	25.6	118	28.1	124	29.4	126	29.7
29	74.9			15.7	89.3	20.0	104	24.7	111	27.3	118	30.0	122	30.6	124	30.9
31	74.9			16.7	89.3	21.3	104	26.4	111	29.2	117	31.6	120	31.8	123	32.1
33	74.9			17.8	89.3	22.7	104	28.2	111	31.1	115	32.8	118	33.0	121	33.3
35	74.9			18.9	89.3	24.1	104	30.0	111	33.2	113	34.0	116	34.3	119	34.5
37	74.9			20.1	89.3	25.7	104	32.0	110	35.0	112	35.2	114	35.5	117	35.8
39	74.9			21.3	89.3	27.3	104	34.1	108	36.2	110	36.4	113	36.7	115	37.0

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ40P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	900.0	10	67.4	10.2	80.4	12.4	93.4	14.6	100	15.7	106	16.9	119	19.3	132	21.8		
		12	67.4	10.4	80.4	12.6	93.4	14.9	100	16.0	106	17.2	119	19.7	132	22.2		
		14	67.4	10.6	80.4	12.8	93.4	15.1	100	16.3	106	17.6	119	20.1	132	22.6		
		16	67.4	10.8	80.4	13.0	93.4	15.4	100	16.6	106	17.9	119	20.5	132	23.1		
		18	67.4	11.0	80.4	13.3	93.4	15.7	100	17.0	106	18.3	119	20.9	132	24.1		
		20	67.4	11.2	80.4	13.5	93.4	16.0	100	17.3	106	18.9	119	22.4	130	25.3		
		21	67.4	11.3	80.4	13.7	93.4	16.3	100	17.9	106	19.6	119	23.2	129	25.9		
		23	67.4	11.5	80.4	14.2	93.4	17.5	100	19.2	106	21.0	119	24.9	127	27.1		
		25	67.4	12.1	80.4	15.2	93.4	18.7	100	20.5	106	22.5	119	26.7	125	28.3		
		27	67.4	12.9	80.4	16.2	93.4	19.9	100	21.9	106	24.0	119	28.5	123	29.4		
		29	67.4	13.7	80.4	17.3	93.4	21.3	100	23.4	106	25.7	119	30.4	122	30.6		
		31	67.4	14.6	80.4	18.4	93.4	22.7	100	25.0	106	27.4	117	31.6	120	31.8		
		33	67.4	15.5	80.4	19.6	93.4	24.1	100	26.6	106	29.2	116	32.8	118	33.0		
		35	67.4	16.4	80.4	20.8	93.4	25.7	100	28.4	106	31.1	114	34.0	116	34.2		
		37	67.4	17.5	80.4	22.1	93.4	27.4	100	30.2	106	33.2	112	35.2	114	35.5		
		39	67.4	18.5	80.4	23.5	93.4	29.1	100	32.2	106	35.4	110	36.4	112	36.7		
		80%	800.0	10	59.9	9.1	71.5	10.9	83.0	12.8	88.8	13.8	94.6	14.8	106	16.9	118	19.0
				12	59.9	9.2	71.5	11.1	83.0	13.0	88.8	14.0	94.6	15.1	106	17.2	118	19.4
14	59.9			9.4	71.5	11.3	83.0	13.3	88.8	14.3	94.6	15.3	106	17.5	118	19.7		
16	59.9			9.5	71.5	11.5	83.0	13.5	88.8	14.6	94.6	15.6	106	17.8	118	20.1		
18	59.9			9.7	71.5	11.7	83.0	13.8	88.8	14.8	94.6	15.9	106	18.2	118	20.5		
20	59.9			9.9	71.5	11.9	83.0	14.0	88.8	15.1	94.6	16.3	106	18.9	118	21.9		
21	59.9			10.0	71.5	12.0	83.0	14.2	88.8	15.3	94.6	16.6	106	19.5	118	22.7		
23	59.9			10.2	71.5	12.2	83.0	14.9	88.8	16.3	94.6	17.8	106	20.9	118	24.4		
25	59.9			10.5	71.5	13.0	83.0	15.9	88.8	17.4	94.6	19.0	106	22.4	118	26.1		
27	59.9			11.2	71.5	13.9	83.0	16.9	88.8	18.6	94.6	20.3	106	23.9	118	27.9		
29	59.9			11.9	71.5	14.8	83.0	18.0	88.8	19.8	94.6	21.6	106	25.6	118	29.8		
31	59.9			12.6	71.5	15.7	83.0	19.2	88.8	21.1	94.6	23.1	106	27.3	117	31.6		
33	59.9			13.4	71.5	16.7	83.0	20.5	88.8	22.5	94.6	24.6	106	29.1	115	32.8		
35	59.9			14.2	71.5	17.8	83.0	21.8	88.8	23.9	94.6	26.2	106	31.0	113	33.9		
37	59.9			15.0	71.5	18.9	83.0	23.1	88.8	25.4	94.6	27.9	106	33.0	112	35.1		
39	59.9			15.9	71.5	20.0	83.0	24.6	88.8	27.1	94.6	29.7	106	35.2	110	36.3		
70%	700.0			10	52.4	7.99	62.5	9.5	72.6	11.1	77.7	11.9	82.8	12.7	92.9	14.5	103	16.3
				12	52.4	8.11	62.5	9.6	72.6	11.3	77.7	12.1	82.8	13.0	92.9	14.8	103	16.6
		14	52.4	8.24	62.5	9.8	72.6	11.5	77.7	12.3	82.8	13.2	92.9	15.0	103	16.9		
		16	52.4	8.37	62.5	10.0	72.6	11.7	77.7	12.6	82.8	13.5	92.9	15.3	103	17.2		
		18	52.4	8.51	62.5	10.1	72.6	11.9	77.7	12.8	82.8	13.7	92.9	15.6	103	17.6		
		20	52.4	8.65	62.5	10.3	72.6	12.1	77.7	13.0	82.8	14.0	92.9	15.9	103	18.1		
		21	52.4	8.73	62.5	10.4	72.6	12.2	77.7	13.2	82.8	14.1	92.9	16.2	103	18.7		
		23	52.4	8.9	62.5	10.6	72.6	12.5	77.7	13.6	82.8	14.8	92.9	17.3	103	20.0		
		25	52.4	9.0	62.5	11.0	72.6	13.3	77.7	14.5	82.8	15.8	92.9	18.5	103	21.4		
		27	52.4	9.6	62.5	11.7	72.6	14.2	77.7	15.5	82.8	16.9	92.9	19.8	103	22.9		
		29	52.4	10.1	62.5	12.5	72.6	15.1	77.7	16.5	82.8	18.0	92.9	21.1	103	24.5		
		31	52.4	10.8	62.5	13.3	72.6	16.1	77.7	17.6	82.8	19.1	92.9	22.5	103	26.1		
		33	52.4	11.4	62.5	14.1	72.6	17.1	77.7	18.7	82.8	20.4	92.9	23.9	103	27.8		
		35	52.4	12.1	62.5	14.9	72.6	18.1	77.7	19.9	82.8	21.7	92.9	25.5	103	29.7		
		37	52.4	12.8	62.5	15.8	72.6	19.3	77.7	21.1	82.8	23.0	92.9	27.1	103	31.6		
		39	52.4	13.5	62.5	16.8	72.6	20.5	77.7	22.4	82.8	24.5	92.9	28.9	103	33.7		
		60%	600.0	10	44.9	6.95	53.6	8.16	62.3	9.4	66.6	10.1	70.9	10.8	79.6	12.2	88.3	13.7
				12	44.9	7.05	53.6	8.29	62.3	9.6	66.6	10.3	70.9	11.0	79.6	12.4	88.3	13.9
14	44.9			7.15	53.6	8.42	62.3	9.8	66.6	10.5	70.9	11.2	79.6	12.7	88.3	14.2		
16	44.9			7.26	53.6	8.55	62.3	9.9	66.6	10.6	70.9	11.4	79.6	12.9	88.3	14.5		
18	44.9			7.37	53.6	8.69	62.3	10.1	66.6	10.8	70.9	11.6	79.6	13.1	88.3	14.7		
20	44.9			7.49	53.6	8.84	62.3	10.3	66.6	11.0	70.9	11.8	79.6	13.4	88.3	15.0		
21	44.9			7.55	53.6	8.9	62.3	10.4	66.6	11.1	70.9	11.9	79.6	13.5	88.3	15.2		
23	44.9			7.67	53.6	9.1	62.3	10.6	66.6	11.3	70.9	12.1	79.6	14.0	88.3	16.1		
25	44.9			7.80	53.6	9.2	62.3	11.0	66.6	11.9	70.9	12.9	79.6	15.0	88.3	17.2		
27	44.9			8.08	53.6	9.8	62.3	11.7	66.6	12.7	70.9	13.7	79.6	16.0	88.3	18.4		
29	44.9			8.57	53.6	10.4	62.3	12.4	66.6	13.5	70.9	14.6	79.6	17.0	88.3	19.6		
31	44.9			9.1	53.6	11.0	62.3	13.2	66.6	14.4	70.9	15.6	79.6	18.1	88.3	20.9		
33	44.9			9.6	53.6	11.7	62.3	14.0	66.6	15.2	70.9	16.5	79.6	19.3	88.3	22.3		
35	44.9			10.1	53.6	12.4	62.3	14.9	66.6	16.2	70.9	17.6	79.6	20.5	88.3	23.7		
37	44.9			10.7	53.6	13.1	62.3	15.8	66.6	17.2	70.9	18.7	79.6	21.8	88.3	25.2		
39	44.9			11.3	53.6	13.9	62.3	16.7	66.6	18.2	70.9	19.8	79.6	23.2	88.3	26.8		
50%	500.0			10	37.5	5.98	44.7	6.92	51.9	7.91	55.5	8.43	59.1	9.0	66.3	10.1	73.5	11.2
				12	37.5	6.05	44.7	7.01	51.9	8.04	55.5	8.57	59.1	9.1	66.3	10.2	73.5	11.4
		14	37.5	6.13	44.7	7.12	51.9	8.16	55.5	8.70	59.1	9.3	66.3	10.4	73.5	11.6		
		16	37.5	6.22	44.7	7.22	51.9	8.29	55.5	8.85	59.1	9.4	66.3	10.6	73.5	11.8		
		18	37.5	6.30	44.7	7.33	51.9	8.43	55.5	9.0	59.1	9.6	66.3	10.8	73.5	12.0		
		20	37.5	6.39	44.7	7.45	51.9	8.57	55.5	9.2	59.1	9.7	66.3	11.0	73.5	12.3		
		21	37.5	6.44	44.7	7.51	51.9	8.64	55.5	9.2	59.1	9.8	66.3	11.1	73.5	12.4		
		23	37.5	6.54	44.7	7.63	51.9	8.79	55.5	9.4	59.1	10.0	66.3	11.3	73.5	12.7		
		25	37.5	6.64	44.7	7.76	51.9	8.9	55.5	9.6	59.1	10.3	66.3	11.9	73.5	13.5		
		27	37.5	6.74	44.7	8.03	51.9	9.4	55.5	10.2	59.1	11.0	66.3	12.6	73.5	14.4		
		29	37.5	7.13	44.7	8.51	51.9	10.0	55.5	10.8	59.1	11.7	66.3	13.4	73.5	15.3		
		31	37.5	7.54	44.7	9.0	51.9	10.6	55.5	11.5	59.1	12.4	66.3	14.3	73.5	16.3		
		33	37.5	7.96	44.7	9.5	51.9	11.3	55.5	12.2	59.1	13.1	66.3	15.2	73.5	17.4		
		35	37.5	8.40	44.7	10.1	51.9	11.9	55.5	12.9	59.1	13.9	66.3	16.1	73.5	18.4		
		37	37.5	8.86	44.7	10.6	51.9	12.6	55.5	13.7	59.1	14.8	66.3	17.1	73.5	19.6		
		39	37.5	9.3	44.7	11.2	51.9	13.4	55.5	14.5	59.1	15.6	66.3	18.1	73.5	20.8		

4TW31462-1



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ42P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
130%	1365.0	10	102	16.3	121	20.0	141	23.7	147	24.4	148	23.9	152	22.9	156	21.8		
		12	102	16.6	121	20.3	141	24.2	145	24.2	146	23.7	150	22.7	154	22.3		
		14	102	16.9	121	20.7	141	24.6	143	24.1	145	23.6	148	23.4	152	23.6		
		16	102	17.2	121	21.1	139	24.5	141	24.3	143	24.4	146	24.7	150	24.9		
		18	102	17.6	121	21.5	137	25.4	139	25.6	141	25.7	144	25.9	148	26.2		
		20	102	17.9	121	22.9	135	26.7	137	26.8	139	26.9	143	27.2	146	27.5		
		21	102	18.4	121	23.8	134	27.3	136	27.4	138	27.6	142	27.8	145	28.1		
		23	102	19.7	121	25.5	132	28.5	134	28.7	136	28.8	140	29.1	143	29.4		
		25	102	21.1	121	27.3	130	29.8	132	29.9	134	30.1	138	30.4	141	30.7		
		27	102	22.5	121	29.2	129	31.0	130	31.2	132	31.4	136	31.7	140	32.0		
		29	102	24.1	121	31.2	127	32.3	129	32.5	130	32.6	134	33.0	138	33.3		
		31	102	25.7	121	33.2	125	33.6	127	33.7	128	33.9	132	34.3	136	34.6		
		33	102	27.3	119	34.4	123	34.8	125	35.0	127	35.2	130	35.6	134	36.0		
		35	102	29.1	117	35.7	121	36.1	123	36.3	125	36.5	128	36.9	132	37.3		
		37	102	31.0	115	36.9	119	37.4	121	37.6	123	37.8	126	38.2	130	38.7		
		39	102	33.0	114	38.2	117	38.7	119	38.9	121	39.1	125	39.6	128	40.0		
		120%	1260.0	10	93.9	14.9	112	18.2	130	21.6	139	23.4	146	24.5	149	23.6	153	22.6
				12	93.9	15.2	112	18.5	130	22.0	139	23.8	144	24.4	148	23.4	151	22.5
				14	93.9	15.4	112	18.9	130	22.5	139	24.3	142	24.2	146	23.3	149	23.4
16	93.9			15.7	112	19.3	130	22.9	139	24.6	140	24.3	144	24.5	147	24.7		
18	93.9			16.0	112	19.6	130	23.7	137	25.4	138	25.5	142	25.7	145	26.0		
20	93.9			16.4	112	20.4	130	25.5	135	26.6	137	26.8	140	27.0	143	27.3		
21	93.9			16.5	112	21.1	130	26.4	134	27.3	136	27.4	139	27.6	142	27.9		
23	93.9			17.6	112	22.7	130	28.3	132	28.5	134	28.6	137	28.9	140	29.2		
25	93.9			18.9	112	24.2	128	29.6	130	29.8	132	29.9	135	30.2	139	30.5		
27	93.9			20.1	112	25.9	127	30.9	128	31.0	130	31.2	133	31.5	137	31.8		
29	93.9			21.5	112	27.7	125	32.1	126	32.3	128	32.4	131	32.7	135	33.1		
31	93.9			22.9	112	29.5	123	33.4	124	33.5	126	33.7	130	34.0	133	34.4		
33	93.9			24.4	112	31.5	121	34.6	123	34.8	124	35.0	128	35.3	131	35.7		
35	93.9			26.0	112	33.6	119	35.9	121	36.1	122	36.2	126	36.6	129	37.0		
37	93.9			27.6	112	35.8	117	37.1	119	37.3	120	37.5	124	37.9	127	38.3		
39	93.9			29.4	112	38.0	115	38.4	117	38.6	119	38.8	122	39.3	125	39.7		
110%	1155.0			10	86.1	13.5	103	16.5	119	19.6	128	21.1	136	22.7	147	24.3	150	23.4
				12	86.1	13.8	103	16.8	119	19.9	128	21.5	136	23.2	145	24.1	148	23.3
				14	86.1	14.0	103	17.1	119	20.3	128	22.0	136	23.6	143	24.0	146	23.3
		16	86.1	14.3	103	17.4	119	20.7	128	22.4	136	24.1	141	24.3	144	24.5		
		18	86.1	14.6	103	17.8	119	21.1	128	23.0	136	25.3	139	25.6	142	25.8		
		20	86.1	14.8	103	18.1	119	22.4	128	24.7	134	26.6	137	26.8	140	27.0		
		21	86.1	15.0	103	18.7	119	23.2	128	25.6	133	27.2	136	27.4	140	27.7		
		23	86.1	15.7	103	20.0	119	24.8	128	27.5	131	28.5	135	28.7	138	28.9		
		25	86.1	16.7	103	21.4	119	26.6	128	29.4	130	29.7	133	30.0	136	30.2		
		27	86.1	17.9	103	22.8	119	28.4	126	30.8	128	30.9	131	31.2	134	31.5		
		29	86.1	19.0	103	24.4	119	30.4	124	32.1	126	32.2	129	32.5	132	32.8		
		31	86.1	20.3	103	26.0	119	32.5	122	33.3	124	33.5	127	33.8	130	34.1		
		33	86.1	21.6	103	27.7	119	34.4	120	34.6	122	34.7	125	35.0	128	35.4		
		35	86.1	23.0	103	29.5	117	35.6	118	35.8	120	36.0	123	36.3	126	36.7		
		37	86.1	24.4	103	31.4	115	36.9	117	37.1	118	37.3	121	37.6	124	38.0		
		39	86.1	25.9	103	33.5	113	38.2	115	38.4	116	38.5	119	38.9	122	39.3		
		100%	1050.0	10	78.3	12.2	93.4	14.8	108	17.5	116	18.9	124	20.4	139	23.3	147	24.2
				12	78.3	12.4	93.4	15.1	108	17.9	116	19.3	124	20.7	139	23.7	145	24.1
				14	78.3	12.6	93.4	15.3	108	18.2	116	19.7	124	21.1	139	24.2	143	23.9
16	78.3			12.9	93.4	15.6	108	18.5	116	20.0	124	21.6	139	24.6	141	24.3		
18	78.3			13.1	93.4	15.9	108	18.9	116	20.4	124	22.0	137	25.4	139	25.6		
20	78.3			13.4	93.4	16.2	108	19.5	116	21.5	124	23.6	135	26.6	138	26.8		
21	78.3			13.5	93.4	16.4	108	20.2	116	22.2	124	24.4	134	27.3	137	27.5		
23	78.3			13.8	93.4	17.5	108	21.6	116	23.8	124	26.2	132	28.5	135	28.7		
25	78.3			14.8	93.4	18.7	108	23.1	116	25.5	124	28.0	130	29.7	133	30.0		
27	78.3			15.7	93.4	20.0	108	24.7	116	27.3	124	30.0	128	31.0	131	31.2		
29	78.3			16.8	93.4	21.3	108	26.4	116	29.1	123	32.0	126	32.2	129	32.5		
31	78.3			17.8	93.4	22.7	108	28.2	116	31.1	122	33.2	124	33.5	127	33.8		
33	78.3			19.0	93.4	24.2	108	30.0	116	33.2	120	34.5	122	34.8	125	35.1		
35	78.3			20.2	93.4	25.7	108	32.0	116	35.4	118	35.7	121	36.0	123	36.4		
37	78.3			21.4	93.4	27.4	108	34.1	114	36.8	116	37.0	119	37.3	121	37.7		
39	78.3			22.7	93.4	29.1	108	36.3	113	38.1	114	38.3	117	38.6	120	39.0		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ42P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	945.0	10	70.5	10.9	84.0	13.2	97.6	15.5	104	16.8	111	18.0	125	20.6	138	23.2		
		12	70.5	11.1	84.0	13.4	97.6	15.8	104	17.1	111	18.4	125	21.0	138	23.7		
		14	70.5	11.3	84.0	13.6	97.6	16.1	104	17.4	111	18.7	125	21.4	138	24.1		
		16	70.5	11.5	84.0	13.9	97.6	16.4	104	17.8	111	19.1	125	21.8	138	24.6		
		18	70.5	11.7	84.0	14.2	97.6	16.8	104	18.1	111	19.5	125	22.2	137	25.4		
		20	70.5	11.9	84.0	14.4	97.6	17.1	104	18.5	111	20.2	125	23.9	135	26.6		
		21	70.5	12.0	84.0	14.6	97.6	17.4	104	19.1	111	20.9	125	24.8	134	27.2		
		23	70.5	12.3	84.0	15.2	97.6	18.6	104	20.5	111	22.4	125	26.6	132	28.5		
		25	70.5	12.9	84.0	16.2	97.6	19.9	104	21.9	111	24.0	125	28.4	130	29.7		
		27	70.5	13.7	84.0	17.3	97.6	21.2	104	23.4	111	25.6	125	30.4	128	31.0		
		29	70.5	14.6	84.0	18.4	97.6	22.7	104	25.0	111	27.4	124	32.0	126	32.2		
		31	70.5	15.5	84.0	19.6	97.6	24.2	104	26.6	111	29.2	122	33.3	124	33.5		
		33	70.5	16.5	84.0	20.9	97.6	25.7	104	28.4	111	31.2	120	34.5	122	34.8		
		35	70.5	17.5	84.0	22.2	97.6	27.4	104	30.2	111	33.2	118	35.8	121	36.0		
		37	70.5	18.6	84.0	23.6	97.6	29.2	104	32.2	111	35.4	116	37.0	119	37.3		
		39	70.5	19.7	84.0	25.1	97.6	31.1	104	34.3	111	37.7	114	38.3	117	38.6		
		80%	840.0	10	62.6	9.7	74.7	11.6	86.8	13.6	92.8	14.7	99	15.8	111	18.0	123	20.3
				12	62.6	9.8	74.7	11.8	86.8	13.9	92.8	15.0	99	16.1	111	18.3	123	20.6
				14	62.6	10.0	74.7	12.0	86.8	14.1	92.8	15.2	99	16.4	111	18.7	123	21.0
16	62.6			10.2	74.7	12.2	86.8	14.4	92.8	15.5	99	16.7	111	19.0	123	21.4		
18	62.6			10.4	74.7	12.5	86.8	14.7	92.8	15.8	99	17.0	111	19.4	123	21.9		
20	62.6			10.5	74.7	12.7	86.8	15.0	92.8	16.1	99	17.3	111	20.1	123	23.4		
21	62.6			10.6	74.7	12.8	86.8	15.1	92.8	16.3	99	17.7	111	20.8	123	24.2		
23	62.6			10.8	74.7	13.1	86.8	15.8	92.8	17.4	99	18.9	111	22.3	123	26.0		
25	62.6			11.2	74.7	13.9	86.8	16.9	92.8	18.5	99	20.2	111	23.9	123	27.8		
27	62.6			11.9	74.7	14.8	86.8	18.0	92.8	19.8	99	21.6	111	25.5	123	29.8		
29	62.6			12.6	74.7	15.8	86.8	19.2	92.8	21.1	99	23.1	111	27.3	123	31.8		
31	62.6			13.4	74.7	16.8	86.8	20.5	92.8	22.5	99	24.6	111	29.1	121	33.2		
33	62.6			14.2	74.7	17.8	86.8	21.8	92.8	24.0	99	26.2	111	31.0	120	34.5		
35	62.6			15.1	74.7	18.9	86.8	23.2	92.8	25.5	99	27.9	111	33.1	118	35.7		
37	62.6			16.0	74.7	20.1	86.8	24.7	92.8	27.1	99	29.7	111	35.3	116	37.0		
39	62.6			17.0	74.7	21.3	86.8	26.2	92.8	28.9	99	31.6	111	37.6	114	38.2		
70%	735.0			10	54.8	8.52	65.4	10.1	75.9	11.8	81.2	12.7	86.5	13.6	97.0	15.4	108	17.4
				12	54.8	8.65	65.4	10.3	75.9	12.0	81.2	12.9	86.5	13.8	97.0	15.7	108	17.7
				14	54.8	8.79	65.4	10.5	75.9	12.2	81.2	13.1	86.5	14.1	97.0	16.0	108	18.0
		16	54.8	8.9	65.4	10.6	75.9	12.4	81.2	13.4	86.5	14.3	97.0	16.3	108	18.4		
		18	54.8	9.1	65.4	10.8	75.9	12.7	81.2	13.6	86.5	14.6	97.0	16.6	108	18.7		
		20	54.8	9.2	65.4	11.0	75.9	12.9	81.2	13.9	86.5	14.9	97.0	17.0	108	19.3		
		21	54.8	9.3	65.4	11.1	75.9	13.0	81.2	14.0	86.5	15.1	97.0	17.2	108	19.9		
		23	54.8	9.5	65.4	11.3	75.9	13.3	81.2	14.5	86.5	15.8	97.0	18.5	108	21.4		
		25	54.8	9.6	65.4	11.8	75.9	14.2	81.2	15.5	86.5	16.8	97.0	19.7	108	22.9		
		27	54.8	10.2	65.4	12.5	75.9	15.1	81.2	16.5	86.5	18.0	97.0	21.1	108	24.4		
		29	54.8	10.8	65.4	13.3	75.9	16.1	81.2	17.6	86.5	19.1	97.0	22.5	108	26.1		
		31	54.8	11.5	65.4	14.1	75.9	17.1	81.2	18.7	86.5	20.4	97.0	24.0	108	27.8		
		33	54.8	12.1	65.4	15.0	75.9	18.2	81.2	19.9	86.5	21.7	97.0	25.5	108	29.7		
		35	54.8	12.9	65.4	15.9	75.9	19.3	81.2	21.2	86.5	23.1	97.0	27.2	108	31.6		
		37	54.8	13.6	65.4	16.9	75.9	20.5	81.2	22.5	86.5	24.6	97.0	28.9	108	33.7		
		39	54.8	14.4	65.4	17.9	75.9	21.8	81.2	23.9	86.5	26.1	97.0	30.8	108	35.9		
		60%	630.0	10	47.0	7.41	56.0	8.70	65.1	10.1	69.6	10.8	74.1	11.5	83.2	13.0	92.2	14.6
				12	47.0	7.52	56.0	8.84	65.1	10.2	69.6	11.0	74.1	11.7	83.2	13.3	92.2	14.9
				14	47.0	7.63	56.0	9.0	65.1	10.4	69.6	11.2	74.1	11.9	83.2	13.5	92.2	15.1
16	47.0			7.74	56.0	9.1	65.1	10.6	69.6	11.3	74.1	12.1	83.2	13.7	92.2	15.4		
18	47.0			7.86	56.0	9.3	65.1	10.8	69.6	11.6	74.1	12.4	83.2	14.0	92.2	15.7		
20	47.0			7.98	56.0	9.4	65.1	11.0	69.6	11.8	74.1	12.6	83.2	14.3	92.2	16.0		
21	47.0			8.05	56.0	9.5	65.1	11.1	69.6	11.9	74.1	12.7	83.2	14.4	92.2	16.2		
23	47.0			8.18	56.0	9.7	65.1	11.3	69.6	12.1	74.1	12.9	83.2	15.0	92.2	17.2		
25	47.0			8.32	56.0	9.9	65.1	11.7	69.6	12.7	74.1	13.8	83.2	16.0	92.2	18.4		
27	47.0			8.62	56.0	10.4	65.1	12.5	69.6	13.5	74.1	14.7	83.2	17.0	92.2	19.6		
29	47.0			9.1	56.0	11.1	65.1	13.2	69.6	14.4	74.1	15.6	83.2	18.2	92.2	20.9		
31	47.0			9.7	56.0	11.8	65.1	14.1	69.6	15.3	74.1	16.6	83.2	19.3	92.2	22.3		
33	47.0			10.2	56.0	12.5	65.1	14.9	69.6	16.3	74.1	17.6	83.2	20.6	92.2	23.7		
35	47.0			10.8	56.0	13.2	65.1	15.8	69.6	17.3	74.1	18.7	83.2	21.9	92.2	25.3		
37	47.0			11.4	56.0	14.0	65.1	16.8	69.6	18.3	74.1	19.9	83.2	23.3	92.2	26.9		
39	47.0			12.1	56.0	14.8	65.1	17.8	69.6	19.4	74.1	21.1	83.2	24.7	92.2	28.6		
50%	525.0			10	39.1	6.37	46.7	7.37	54.2	8.44	58.0	9.0	61.8	9.6	69.3	10.7	76.9	12.0
				12	39.1	6.45	46.7	7.48	54.2	8.57	58.0	9.1	61.8	9.7	69.3	10.9	76.9	12.2
				14	39.1	6.54	46.7	7.59	54.2	8.70	58.0	9.3	61.8	9.9	69.3	11.1	76.9	12.4
		16	39.1	6.63	46.7	7.70	54.2	8.84	58.0	9.4	61.8	10.0	69.3	11.3	76.9	12.6		
		18	39.1	6.72	46.7	7.82	54.2	9.0	58.0	9.6	61.8	10.2	69.3	11.5	76.9	12.8		
		20	39.1	6.82	46.7	7.94	54.2	9.1	58.0	9.8	61.8	10.4	69.3	11.7	76.9	13.1		
		21	39.1	6.87	46.7	8.00	54.2	9.2	58.0	9.8	61.8	10.5	69.3	11.8	76.9	13.2		
		23	39.1	6.97	46.7	8.13	54.2	9.4	58.0	10.0	61.8	10.7	69.3	12.0	76.9	13.5		
		25	39.1	7.08	46.7	8.27	54.2	9.5	58.0	10.2	61.8	11.0	69.3	12.6	76.9	14.4		
		27	39.1	7.19	46.7	8.56	54.2	10.1	58.0	10.9	61.8	11.7	69.3	13.5	76.9	15.4		
		29	39.1	7.60	46.7	9.1	54.2	10.7	58.0	11.5	61.8	12.4	69.3	14.3	76.9	16.4		
		31	39.1	8.04	46.7	9.6	54.2	11.3	58.0	12.2	61.8	13.2	69.3	15.2	76.9	17.4		
		33	39															



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ44P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
130%	1430.0	10	105	17.0	126	20.8	146	24.7	151	25.3	153	24.7	157	23.7	161	22.6		
		12	105	17.3	126	21.2	146	25.2	149	25.1	151	24.6	155	23.5	159	23.2		
		14	105	17.6	126	21.6	145	25.5	147	25.0	149	24.5	153	24.3	157	24.5		
		16	105	18.0	126	22.0	143	25.4	145	25.2	147	25.3	151	25.6	155	25.8		
		18	105	18.3	126	22.5	141	26.4	143	26.5	145	26.6	149	26.9	153	27.1		
		20	105	18.7	126	23.9	139	27.7	141	27.8	143	27.9	147	28.2	151	28.5		
		21	105	19.2	126	24.8	139	28.3	140	28.4	142	28.6	146	28.9	150	29.2		
		23	105	20.6	126	26.6	137	29.6	138	29.7	140	29.9	144	30.2	148	30.5		
		25	105	22.0	126	28.4	135	30.9	136	31.0	138	31.2	142	31.5	146	31.8		
		27	105	23.5	126	30.4	133	32.2	135	32.4	136	32.5	140	32.9	144	33.2		
		29	105	25.1	126	32.5	131	33.5	133	33.7	134	33.9	138	34.2	142	34.6		
		31	105	26.7	125	34.4	129	34.8	131	35.0	133	35.2	136	35.6	140	35.9		
		33	105	28.5	123	35.7	127	36.1	129	36.3	131	36.5	134	36.9	138	37.3		
		35	105	30.4	121	37.0	125	37.4	127	37.7	129	37.9	132	38.3	136	38.7		
		37	105	32.3	119	38.3	123	38.8	125	39.0	127	39.2	130	39.7	134	40.1		
		39	105	34.4	117	39.6	121	40.1	123	40.3	125	40.6	129	41.0	132	41.5		
		120%	1320.0	10	97	15.5	116	19.0	135	22.5	144	24.4	151	25.4	154	24.4	158	23.5
				12	97	15.8	116	19.3	135	23.0	144	24.8	149	25.3	152	24.3	156	23.3
				14	97	16.1	116	19.7	135	23.4	144	25.3	147	25.1	150	24.1	154	24.3
16	97			16.4	116	20.1	135	23.9	143	25.5	145	25.2	148	25.4	152	25.6		
18	97			16.7	116	20.5	135	24.7	141	26.4	143	26.5	146	26.7	150	26.9		
20	97			17.1	116	21.3	135	26.5	139	27.6	141	27.8	144	28.0	148	28.3		
21	97			17.2	116	22.0	135	27.5	138	28.2	140	28.4	143	28.7	147	28.9		
23	97			18.4	116	23.6	134	29.4	136	29.6	138	29.7	141	30.0	145	30.3		
25	97			19.7	116	25.3	132	30.7	134	30.9	136	31.0	140	31.3	143	31.6		
27	97			21.0	116	27.0	131	32.0	132	32.2	134	32.3	138	32.6	141	32.9		
29	97			22.4	116	28.9	129	33.3	130	33.5	132	33.6	136	34.0	139	34.3		
31	97			23.9	116	30.8	127	34.6	128	34.8	130	34.9	134	35.3	137	35.6		
33	97			25.4	116	32.8	125	35.9	126	36.1	128	36.3	132	36.6	135	37.0		
35	97			27.0	116	35.0	123	37.2	124	37.4	126	37.6	130	38.0	133	38.4		
37	97			28.8	116	37.3	121	38.5	123	38.7	124	38.9	128	39.3	131	39.8		
39	97			30.6	115	39.4	119	39.8	121	40.1	122	40.3	126	40.7	129	41.2		
110%	1210.0			10	89.1	14.1	106	17.2	123	20.4	132	22.0	141	23.7	151	25.2	155	24.3
				12	89.1	14.4	106	17.5	123	20.8	132	22.5	141	24.2	150	25.0	153	24.2
				14	89.1	14.6	106	17.8	123	21.2	132	22.9	141	24.6	148	24.9	151	24.1
		16	89.1	14.9	106	18.2	123	21.6	132	23.3	141	25.1	146	25.2	149	25.4		
		18	89.1	15.2	106	18.5	123	22.0	132	24.0	140	26.3	144	26.5	147	26.7		
		20	89.1	15.5	106	18.9	123	23.3	132	25.8	138	27.6	142	27.8	145	28.1		
		21	89.1	15.6	106	19.5	123	24.2	132	26.7	138	28.2	141	28.5	144	28.7		
		23	89.1	16.3	106	20.8	123	25.9	132	28.6	136	29.5	139	29.8	142	30.0		
		25	89.1	17.5	106	22.3	123	27.7	132	30.7	134	30.8	137	31.1	140	31.3		
		27	89.1	18.6	106	23.8	123	29.6	130	32.0	132	32.1	135	32.4	138	32.7		
		29	89.1	19.8	106	25.4	123	31.7	128	33.2	130	33.4	133	33.7	136	34.0		
		31	89.1	21.1	106	27.1	123	33.8	126	34.5	128	34.7	131	35.0	134	35.3		
		33	89.1	22.5	106	28.9	123	35.7	124	35.8	126	36.0	129	36.4	132	36.7		
		35	89.1	23.9	106	30.8	121	37.0	122	37.2	124	37.3	127	37.7	130	38.0		
		37	89.1	25.4	106	32.8	119	38.3	120	38.5	122	38.7	125	39.0	128	39.4		
		39	89.1	27.0	106	34.9	117	39.6	118	39.8	120	40.0	123	40.4	126	40.8		
		100%	1100.0	10	81.0	12.7	96.6	15.4	112	18.3	120	19.7	128	21.2	143	24.3	152	25.1
				12	81.0	12.9	96.6	15.7	112	18.6	120	20.1	128	21.6	143	24.7	150	25.0
				14	81.0	13.2	96.6	16.0	112	19.0	120	20.5	128	22.0	143	25.2	148	24.8
16	81.0			13.4	96.6	16.3	112	19.3	120	20.9	128	22.5	143	25.5	146	25.3		
18	81.0			13.7	96.6	16.6	112	19.7	120	21.3	128	22.9	141	26.3	144	26.5		
20	81.0			13.9	96.6	16.9	112	20.3	120	22.4	128	24.6	139	27.6	142	27.8		
21	81.0			14.1	96.6	17.1	112	21.0	120	23.2	128	25.4	138	28.3	141	28.5		
23	81.0			14.4	96.6	18.2	112	22.5	120	24.8	128	27.3	136	29.6	139	29.8		
25	81.0			15.4	96.6	19.5	112	24.1	120	26.6	128	29.2	134	30.8	137	31.1		
27	81.0			16.4	96.6	20.8	112	25.8	120	28.4	128	31.2	132	32.1	135	32.4		
29	81.0			17.5	96.6	22.2	112	27.5	120	30.4	127	33.2	130	33.4	133	33.7		
31	81.0			18.6	96.6	23.7	112	29.3	120	32.4	125	34.5	128	34.8	131	35.0		
33	81.0			19.8	96.6	25.2	112	31.3	120	34.6	123	35.8	126	36.1	129	36.4		
35	81.0			21.0	96.6	26.8	112	33.4	120	36.9	121	37.1	124	37.4	127	37.7		
37	81.0			22.3	96.6	28.5	112	35.5	118	38.2	120	38.4	122	38.7	125	39.1		
39	81.0			23.7	96.6	30.4	112	37.9	116	39.5	118	39.7	120	40.0	123	40.4		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ44P8			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	990.0	10	72.9	11.4	86.9	13.7	101	16.2	108	17.5	115	18.8	129	21.5	143	24.2		
		12	72.9	11.6	86.9	14.0	101	16.5	108	17.8	115	19.2	129	21.9	143	24.7		
		14	72.9	11.8	86.9	14.2	101	16.8	108	18.2	115	19.5	129	22.3	143	25.1		
		16	72.9	12.0	86.9	14.5	101	17.1	108	18.5	115	19.9	129	22.7	143	25.5		
		18	72.9	12.2	86.9	14.8	101	17.5	108	18.9	115	20.3	129	23.2	141	26.3		
		20	72.9	12.4	86.9	15.0	101	17.8	108	19.2	115	21.0	129	24.9	139	27.6		
		21	72.9	12.5	86.9	15.2	101	18.1	108	19.9	115	21.8	129	25.8	138	28.3		
		23	72.9	12.8	86.9	15.8	101	19.4	108	21.3	115	23.3	129	27.7	136	29.6		
		25	72.9	13.5	86.9	16.9	101	20.7	108	22.8	115	25.0	129	29.6	134	30.8		
		27	72.9	14.3	86.9	18.0	101	22.1	108	24.4	115	26.7	129	31.7	132	32.1		
		29	72.9	15.2	86.9	19.2	101	23.6	108	26.0	115	28.5	128	33.2	130	33.4		
		31	72.9	16.2	86.9	20.4	101	25.2	108	27.8	115	30.4	126	34.5	128	34.8		
		33	72.9	17.2	86.9	21.8	101	26.8	108	29.6	115	32.5	124	35.8	126	36.1		
		35	72.9	18.3	86.9	23.1	101	28.6	108	31.5	115	34.6	122	37.1	124	37.4		
		37	72.9	19.4	86.9	24.6	101	30.4	108	33.6	115	36.9	120	38.4	122	38.7		
		39	72.9	20.6	86.9	26.1	101	32.4	108	35.8	115	39.3	118	39.7	120	40.0		
		80%	880.0	10	64.8	10.1	77.3	12.1	89.8	14.2	96.0	15.3	102	16.4	115	18.7	127	21.1
				12	64.8	10.3	77.3	12.3	89.8	14.5	96.0	15.6	102	16.7	115	19.1	127	21.5
				14	64.8	10.4	77.3	12.5	89.8	14.7	96.0	15.9	102	17.1	115	19.5	127	21.9
16	64.8			10.6	77.3	12.7	89.8	15.0	96.0	16.2	102	17.4	115	19.8	127	22.4		
18	64.8			10.8	77.3	13.0	89.8	15.3	96.0	16.5	102	17.7	115	20.2	127	22.8		
20	64.8			11.0	77.3	13.2	89.8	15.6	96.0	16.8	102	18.1	115	21.0	127	24.4		
21	64.8			11.1	77.3	13.4	89.8	15.7	96.0	17.0	102	18.4	115	21.7	127	25.3		
23	64.8			11.3	77.3	13.6	89.8	16.5	96.0	18.1	102	19.7	115	23.3	127	27.1		
25	64.8			11.7	77.3	14.5	89.8	17.6	96.0	19.3	102	21.1	115	24.9	127	29.0		
27	64.8			12.4	77.3	15.4	89.8	18.8	96.0	20.6	102	22.5	115	26.6	127	31.0		
29	64.8			13.2	77.3	16.4	89.8	20.1	96.0	22.0	102	24.0	115	28.4	127	33.2		
31	64.8			14.0	77.3	17.5	89.8	21.4	96.0	23.4	102	25.6	115	30.3	125	34.5		
33	64.8			14.8	77.3	18.6	89.8	22.7	96.0	25.0	102	27.3	115	32.3	123	35.7		
35	64.8			15.7	77.3	19.7	89.8	24.2	96.0	26.6	102	29.1	115	34.5	121	37.1		
37	64.8			16.7	77.3	21.0	89.8	25.7	96.0	28.3	102	31.0	115	36.7	119	38.4		
39	64.8			17.7	77.3	22.2	89.8	27.3	96.0	30.1	102	33.0	115	39.2	117	39.7		
70%	770.0			10	56.7	8.88	67.6	10.5	78.5	12.3	84.0	13.2	89.5	14.2	100	16.1	111	18.1
				12	56.7	9.0	67.6	10.7	78.5	12.5	84.0	13.5	89.5	14.4	100	16.4	111	18.4
				14	56.7	9.2	67.6	10.9	78.5	12.7	84.0	13.7	89.5	14.7	100	16.7	111	18.8
		16	56.7	9.3	67.6	11.1	78.5	13.0	84.0	14.0	89.5	15.0	100	17.0	111	19.2		
		18	56.7	9.5	67.6	11.3	78.5	13.2	84.0	14.2	89.5	15.2	100	17.4	111	19.5		
		20	56.7	9.6	67.6	11.5	78.5	13.5	84.0	14.5	89.5	15.5	100	17.7	111	20.1		
		21	56.7	9.7	67.6	11.6	78.5	13.6	84.0	14.6	89.5	15.7	100	18.0	111	20.8		
		23	56.7	9.9	67.6	11.8	78.5	13.9	84.0	15.1	89.5	16.4	100	19.2	111	22.3		
		25	56.7	10.0	67.6	12.3	78.5	14.8	84.0	16.1	89.5	17.6	100	20.6	111	23.8		
		27	56.7	10.6	67.6	13.1	78.5	15.8	84.0	17.2	89.5	18.7	100	22.0	111	25.5		
		29	56.7	11.3	67.6	13.9	78.5	16.8	84.0	18.3	89.5	20.0	100	23.4	111	27.2		
		31	56.7	12.0	67.6	14.7	78.5	17.8	84.0	19.5	89.5	21.3	100	25.0	111	29.0		
		33	56.7	12.7	67.6	15.7	78.5	19.0	84.0	20.8	89.5	22.6	100	26.6	111	30.9		
		35	56.7	13.4	67.6	16.6	78.5	20.2	84.0	22.1	89.5	24.1	100	28.3	111	33.0		
		37	56.7	14.2	67.6	17.6	78.5	21.4	84.0	23.5	89.5	25.6	100	30.2	111	35.1		
		39	56.7	15.0	67.6	18.7	78.5	22.7	84.0	24.9	89.5	27.2	100	32.1	111	37.4		
		60%	660.0	10	48.6	7.73	58.0	9.1	67.3	10.5	72.0	11.2	76.7	12.0	86.0	13.6	95.4	15.2
				12	48.6	7.84	58.0	9.2	67.3	10.7	72.0	11.4	76.7	12.2	86.0	13.8	95.4	15.5
				14	48.6	7.95	58.0	9.4	67.3	10.8	72.0	11.6	76.7	12.4	86.0	14.1	95.4	15.8
16	48.6			8.07	58.0	9.5	67.3	11.0	72.0	11.8	76.7	12.6	86.0	14.3	95.4	16.1		
18	48.6			8.19	58.0	9.7	67.3	11.2	72.0	12.0	76.7	12.9	86.0	14.6	95.4	16.4		
20	48.6			8.32	58.0	9.8	67.3	11.4	72.0	12.3	76.7	13.1	86.0	14.9	95.4	16.7		
21	48.6			8.39	58.0	9.9	67.3	11.5	72.0	12.4	76.7	13.2	86.0	15.0	95.4	16.9		
23	48.6			8.53	58.0	10.1	67.3	11.7	72.0	12.6	76.7	13.5	86.0	15.6	95.4	17.9		
25	48.6			8.67	58.0	10.3	67.3	12.2	72.0	13.3	76.7	14.3	86.0	16.7	95.4	19.2		
27	48.6			9.0	58.0	10.9	67.3	13.0	72.0	14.1	76.7	15.3	86.0	17.8	95.4	20.5		
29	48.6			9.5	58.0	11.6	67.3	13.8	72.0	15.0	76.7	16.3	86.0	18.9	95.4	21.8		
31	48.6			10.1	58.0	12.3	67.3	14.7	72.0	16.0	76.7	17.3	86.0	20.2	95.4	23.2		
33	48.6			10.7	58.0	13.0	67.3	15.6	72.0	16.9	76.7	18.4	86.0	21.4	95.4	24.8		
35	48.6			11.3	58.0	13.8	67.3	16.5	72.0	18.0	76.7	19.5	86.0	22.8	95.4	26.3		
37	48.6			11.9	58.0	14.6	67.3	17.5	72.0	19.1	76.7	20.7	86.0	24.2	95.4	28.0		
39	48.6			12.6	58.0	15.4	67.3	18.6	72.0	20.3	76.7	22.0	86.0	25.8	95.4	29.8		
50%	550.0			10	40.5	6.64	48.3	7.69	56.1	8.80	60.0	9.4	63.9	10.0	71.7	11.2	79.5	12.5
				12	40.5	6.73	48.3	7.80	56.1	8.9	60.0	9.5	63.9	10.1	71.7	11.4	79.5	12.7
				14	40.5	6.82	48.3	7.91	56.1	9.1	60.0	9.7	63.9	10.3	71.7	11.6	79.5	12.9
		16	40.5	6.91	48.3	8.03	56.1	9.2	60.0	9.8	63.9	10.5	71.7	11.8	79.5	13.1		
		18	40.5	7.01	48.3	8.15	56.1	9.4	60.0	10.0	63.9	10.6	71.7	12.0	79.5	13.4		
		20	40.5	7.11	48.3	8.28	56.1	9.5	60.0	10.2	63.9	10.8	71.7	12.2	79.5	13.6		
		21	40.5	7.16	48.3	8.34	56.1	9.6	60.0	10.3	63.9	10.9	71.7	12.3	79.5	13.8		
		23	40.5	7.26	48.3	8.48	56.1	9.8	60.0	10.4	63.9	11.1	71.7	12.6	79.5	14.1		
		25	40.5	7.38	48.3	8.62	56.1	9.9	60.0	10.7	63.9	11.5	71.7	13.2	79.5	15.0		
		27	40.5	7.49	48.3	8.93	56.1	10.5	60.0	11.3	63.9	12.2	71.7	14.0	79.5	16.0		
		29	40.5	7.93	48.3	9.5	56.1	11.1	60.0	12.0	63.9	13.0	71.7	14.9	79.5	17.0		
		31	40.5	8.38	48.3	10.0	56.1	11.8	60.0	12.8	63.9	13.8	71.7	15.9	79.5	18.1		
		33	40.5	8.														

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ46P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)														
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB														
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
130%	1495.0	10	111	18.3	132	22.4	153	26.6	159	27.2	161	26.6	165	25.5	169	24.4	
		12	111	18.6	132	22.8	153	27.1	157	27.0	159	26.5	163	25.3	167	24.9	
		14	111	19.0	132	23.2	153	27.5	155	26.9	157	26.3	161	26.1	165	26.4	
		16	111	19.3	132	23.7	151	27.3	153	27.1	155	27.3	159	27.5	163	27.8	
		18	111	19.7	132	24.2	149	28.4	150	28.5	152	28.7	156	28.9	160	29.2	
		20	111	20.1	132	25.7	146	29.8	148	29.9	150	30.1	154	30.3	158	30.6	
		21	111	20.7	132	26.7	145	30.4	147	30.6	149	30.8	153	31.1	157	31.4	
		23	111	22.1	132	28.6	143	31.8	145	32.0	147	32.2	151	32.5	155	32.8	
		25	111	23.7	132	30.6	141	33.2	143	33.4	145	33.6	149	33.9	153	34.3	
		27	111	25.3	132	32.7	139	34.6	141	34.8	143	35.0	147	35.4	151	35.7	
		29	111	27.0	132	35.0	137	36.0	139	36.2	141	36.4	145	36.8	149	37.2	
		31	111	28.8	131	37.0	135	37.4	137	37.6	139	37.9	143	38.3	147	38.7	
		33	111	30.7	129	38.4	133	38.9	135	39.1	137	39.3	141	39.7	145	40.2	
35	111	32.7	127	39.8	131	40.3	133	40.5	135	40.7	139	41.2	143	41.7			
37	111	34.8	125	41.2	129	41.7	131	42.0	133	42.2	137	42.7	141	43.2			
39	111	37.0	123	42.6	127	43.1	129	43.4	131	43.7	135	44.2	139	44.7			
120%	1380.0	10	102	16.7	122	20.4	141	24.3	151	26.2	158	27.3	162	26.3	166	25.3	
		12	102	17.0	122	20.8	141	24.7	151	26.7	156	27.2	160	26.1	163	25.1	
		14	102	17.3	122	21.2	141	25.2	151	27.2	154	27.0	158	26.0	161	26.2	
		16	102	17.7	122	21.6	141	25.7	150	27.4	152	27.1	156	27.3	159	27.6	
		18	102	18.0	122	22.0	141	26.6	148	28.4	150	28.5	154	28.7	157	29.0	
		20	102	18.4	122	22.9	141	28.6	146	29.7	148	29.9	152	30.1	155	30.4	
		21	102	18.5	122	23.7	141	29.6	145	30.4	147	30.6	151	30.8	154	31.1	
		23	102	19.8	122	25.4	141	31.7	143	31.8	145	32.0	149	32.3	152	32.6	
		25	102	21.1	122	27.2	139	33.0	141	33.2	143	33.4	146	33.7	150	34.0	
		27	102	22.6	122	29.1	137	34.4	139	34.6	141	34.8	144	35.1	148	35.4	
		29	102	24.1	122	31.0	135	35.8	137	36.0	139	36.2	142	36.5	146	36.9	
		31	102	25.7	122	33.1	133	37.2	135	37.4	137	37.6	140	38.0	144	38.3	
		33	102	27.3	122	35.3	131	38.6	133	38.8	135	39.0	138	39.4	142	39.8	
35	102	29.1	122	37.7	129	40.0	131	40.2	133	40.5	136	40.9	140	41.3			
37	102	31.0	122	40.2	127	41.4	129	41.7	131	41.9	134	42.3	138	42.8			
39	102	32.9	121	42.4	125	42.9	127	43.1	128	43.3	132	43.8	136	44.3			
110%	1265.0	10	93.5	15.2	112	18.5	130	21.9	139	23.7	148	25.5	159	27.1	162	26.1	
		12	93.5	15.4	112	18.8	130	22.3	139	24.2	148	26.0	157	26.9	160	26.0	
		14	93.5	15.7	112	19.2	130	22.8	139	24.6	148	26.5	155	26.8	158	26.0	
		16	93.5	16.0	112	19.5	130	23.2	139	25.1	148	27.0	153	27.2	156	27.4	
		18	93.5	16.3	112	19.9	130	23.7	139	25.8	147	28.3	151	28.5	154	28.8	
		20	93.5	16.6	112	20.3	130	25.1	139	27.7	145	29.7	149	29.9	152	30.2	
		21	93.5	16.8	112	20.9	130	26.0	139	28.7	144	30.4	148	30.6	151	30.9	
		23	93.5	17.6	112	22.4	130	27.9	139	30.8	142	31.8	146	32.0	149	32.3	
		25	93.5	18.8	112	24.0	130	29.8	139	33.0	140	33.1	144	33.4	147	33.7	
		27	93.5	20.0	112	25.6	130	31.9	137	34.4	138	34.5	142	34.8	145	35.2	
		29	93.5	21.4	112	27.3	130	34.1	135	35.8	136	35.9	140	36.3	143	36.6	
		31	93.5	22.7	112	29.2	130	36.4	132	37.2	134	37.3	138	37.7	141	38.0	
		33	93.5	24.2	112	31.1	129	38.4	130	38.6	132	38.7	135	39.1	139	39.5	
35	93.5	25.7	112	33.1	127	39.8	128	40.0	130	40.2	133	40.5	137	40.9			
37	93.5	27.4	112	35.3	125	41.2	126	41.4	128	41.6	131	42.0	135	42.4			
39	93.5	29.1	112	37.5	123	42.6	124	42.8	126	43.0	129	43.4	133	43.9			
100%	1150.0	10	85.0	13.7	101	16.6	118	19.7	126	21.2	134	22.8	151	26.1	159	27.0	
		12	85.0	13.9	101	16.9	118	20.0	126	21.6	134	23.3	151	26.6	157	26.9	
		14	85.0	14.2	101	17.2	118	20.4	126	22.0	134	23.7	151	27.1	155	26.7	
		16	85.0	14.4	101	17.5	118	20.8	126	22.5	134	24.2	150	27.5	153	27.2	
		18	85.0	14.7	101	17.9	118	21.2	126	22.9	134	24.7	148	28.3	151	28.6	
		20	85.0	15.0	101	18.2	118	21.8	126	24.1	134	26.4	146	29.7	149	29.9	
		21	85.0	15.1	101	18.4	118	22.6	126	24.9	134	27.4	145	30.4	148	30.6	
		23	85.0	15.5	101	19.6	118	24.2	126	26.7	134	29.3	143	31.8	146	32.0	
		25	85.0	16.6	101	21.0	118	25.9	126	28.6	134	31.4	141	33.2	144	33.5	
		27	85.0	17.6	101	22.4	118	27.7	126	30.6	134	33.6	139	34.6	142	34.9	
		29	85.0	18.8	101	23.9	118	29.6	126	32.7	134	35.7	137	36.0	140	36.3	
		31	85.0	20.0	101	25.4	118	31.6	126	34.9	132	37.1	135	37.4	138	37.7	
		33	85.0	21.3	101	27.1	118	33.7	126	37.2	130	38.5	133	38.8	136	39.1	
35	85.0	22.6	101	28.8	118	35.9	126	39.7	128	39.9	131	40.2	134	40.6			
37	85.0	24.0	101	30.7	118	38.2	124	41.1	125	41.3	129	41.7	132	42.0			
39	85.0	25.5	101	32.7	118	40.7	122	42.5	123	42.7	127	43.1	130	43.5			

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ46P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	1035.0	10	76.5	12.2	91.3	14.8	106	17.4	113	18.8	121	20.2	136	23.1	150	26.0		
		12	76.5	12.5	91.3	15.0	106	17.8	113	19.2	121	20.6	136	23.5	150	26.5		
		14	76.5	12.7	91.3	15.3	106	18.1	113	19.5	121	21.0	136	24.0	150	27.0		
		16	76.5	12.9	91.3	15.6	106	18.4	113	19.9	121	21.4	136	24.5	150	27.5		
		18	76.5	13.1	91.3	15.9	106	18.8	113	20.3	121	21.8	136	24.9	148	28.3		
		20	76.5	13.4	91.3	16.2	106	19.2	113	20.7	121	22.6	136	26.8	146	29.7		
		21	76.5	13.5	91.3	16.3	106	19.5	113	21.4	121	23.4	136	27.8	145	30.4		
		23	76.5	13.7	91.3	17.0	106	20.9	113	22.9	121	25.1	136	29.8	143	31.8		
		25	76.5	14.5	91.3	18.2	106	22.3	113	24.5	121	26.9	136	31.9	141	33.2		
		27	76.5	15.4	91.3	19.4	106	23.8	113	26.2	121	28.7	136	34.1	139	34.6		
		29	76.5	16.4	91.3	20.7	106	25.4	113	28.0	121	30.7	134	35.7	137	36.0		
		31	76.5	17.4	91.3	22.0	106	27.1	113	29.9	121	32.8	132	37.1	135	37.4		
		33	76.5	18.5	91.3	23.4	106	28.9	113	31.8	121	34.9	130	38.5	133	38.8		
		35	76.5	19.7	91.3	24.9	106	30.7	113	33.9	121	37.2	128	39.9	131	40.2		
		37	76.5	20.9	91.3	26.5	106	32.7	113	36.1	121	39.7	126	41.3	128	41.6		
		39	76.5	22.1	91.3	28.1	106	34.8	113	38.5	121	42.3	124	42.7	126	43.1		
		80%	920.0	10	68.0	10.9	81.1	13.0	94.2	15.3	101	16.5	107	17.7	120	20.2	134	22.7
				12	68.0	11.0	81.1	13.2	94.2	15.6	101	16.8	107	18.0	120	20.5	134	23.1
				14	68.0	11.2	81.1	13.5	94.2	15.9	101	17.1	107	18.3	120	20.9	134	23.6
16	68.0			11.4	81.1	13.7	94.2	16.1	101	17.4	107	18.7	120	21.3	134	24.0		
18	68.0			11.6	81.1	14.0	94.2	16.5	101	17.7	107	19.1	120	21.8	134	24.5		
20	68.0			11.8	81.1	14.2	94.2	16.8	101	18.1	107	19.4	120	22.6	134	26.2		
21	68.0			11.9	81.1	14.4	94.2	16.9	101	18.3	107	19.8	120	23.4	134	27.2		
23	68.0			12.1	81.1	14.6	94.2	17.8	101	19.5	107	21.2	120	25.0	134	29.1		
25	68.0			12.5	81.1	15.6	94.2	19.0	101	20.8	107	22.7	120	26.8	134	31.2		
27	68.0			13.3	81.1	16.6	94.2	20.2	101	22.2	107	24.2	120	28.6	134	33.4		
29	68.0			14.2	81.1	17.7	94.2	21.6	101	23.7	107	25.9	120	30.6	134	35.7		
31	68.0			15.1	81.1	18.8	94.2	23.0	101	25.2	107	27.6	120	32.6	132	37.1		
33	68.0			16.0	81.1	20.0	94.2	24.5	101	26.9	107	29.4	120	34.8	129	38.5		
35	68.0			16.9	81.1	21.2	94.2	26.0	101	28.6	107	31.3	120	37.1	127	39.9		
37	68.0			18.0	81.1	22.5	94.2	27.7	101	30.4	107	33.3	120	39.5	125	41.3		
39	68.0			19.0	81.1	23.9	94.2	29.4	101	32.4	107	35.5	120	42.1	123	42.7		
70%	805.0			10	59.5	9.6	71.0	11.3	82.5	13.2	88.2	14.2	93.9	15.2	105	17.3	117	19.5
				12	59.5	9.7	71.0	11.5	82.5	13.5	88.2	14.5	93.9	15.5	105	17.6	117	19.8
				14	59.5	9.9	71.0	11.7	82.5	13.7	88.2	14.7	93.9	15.8	105	18.0	117	20.2
		16	59.5	10.0	71.0	11.9	82.5	14.0	88.2	15.0	93.9	16.1	105	18.3	117	20.6		
		18	59.5	10.2	71.0	12.1	82.5	14.2	88.2	15.3	93.9	16.4	105	18.7	117	21.0		
		20	59.5	10.3	71.0	12.4	82.5	14.5	88.2	15.6	93.9	16.7	105	19.0	117	21.6		
		21	59.5	10.4	71.0	12.5	82.5	14.6	88.2	15.7	93.9	16.9	105	19.3	117	22.4		
		23	59.5	10.6	71.0	12.7	82.5	14.9	88.2	16.3	93.9	17.7	105	20.7	117	24.0		
		25	59.5	10.8	71.0	13.2	82.5	15.9	88.2	17.4	93.9	18.9	105	22.1	117	25.6		
		27	59.5	11.4	71.0	14.0	82.5	17.0	88.2	18.5	93.9	20.1	105	23.6	117	27.4		
		29	59.5	12.1	71.0	14.9	82.5	18.1	88.2	19.7	93.9	21.5	105	25.2	117	29.2		
		31	59.5	12.9	71.0	15.9	82.5	19.2	88.2	21.0	93.9	22.9	105	26.9	117	31.2		
		33	59.5	13.6	71.0	16.8	82.5	20.4	88.2	22.3	93.9	24.3	105	28.6	117	33.3		
		35	59.5	14.4	71.0	17.9	82.5	21.7	88.2	23.7	93.9	25.9	105	30.5	117	35.5		
		37	59.5	15.3	71.0	18.9	82.5	23.0	88.2	25.2	93.9	27.5	105	32.5	117	37.8		
		39	59.5	16.2	71.0	20.1	82.5	24.5	88.2	26.8	93.9	29.3	105	34.5	117	40.2		
		60%	690.0	10	51.0	8.31	60.9	9.8	70.7	11.3	75.6	12.1	80.5	12.9	90.3	14.6	100	16.4
				12	51.0	8.43	60.9	9.9	70.7	11.5	75.6	12.3	80.5	13.1	90.3	14.9	100	16.7
				14	51.0	8.56	60.9	10.1	70.7	11.7	75.6	12.5	80.5	13.4	90.3	15.1	100	17.0
16	51.0			8.68	60.9	10.2	70.7	11.9	75.6	12.7	80.5	13.6	90.3	15.4	100	17.3		
18	51.0			8.8	60.9	10.4	70.7	12.1	75.6	13.0	80.5	13.9	90.3	15.7	100	17.6		
20	51.0			9.0	60.9	10.6	70.7	12.3	75.6	13.2	80.5	14.1	90.3	16.0	100	18.0		
21	51.0			9.0	60.9	10.7	70.7	12.4	75.6	13.3	80.5	14.2	90.3	16.2	100	18.1		
23	51.0			9.2	60.9	10.9	70.7	12.6	75.6	13.6	80.5	14.5	90.3	16.8	100	19.3		
25	51.0			9.3	60.9	11.0	70.7	13.1	75.6	14.3	80.5	15.4	90.3	17.9	100	20.6		
27	51.0			9.7	60.9	11.7	70.7	14.0	75.6	15.2	80.5	16.4	90.3	19.1	100	22.0		
29	51.0			10.2	60.9	12.4	70.7	14.9	75.6	16.1	80.5	17.5	90.3	20.4	100	23.5		
31	51.0			10.8	60.9	13.2	70.7	15.8	75.6	17.2	80.5	18.6	90.3	21.7	100	25.0		
33	51.0			11.5	60.9	14.0	70.7	16.7	75.6	18.2	80.5	19.8	90.3	23.1	100	26.6		
35	51.0			12.1	60.9	14.8	70.7	17.8	75.6	19.4	80.5	21.0	90.3	24.5	100	28.3		
37	51.0			12.8	60.9	15.7	70.7	18.8	75.6	20.5	80.5	22.3	90.3	26.1	100	30.2		
39	51.0			13.5	60.9	16.6	70.7	20.0	75.6	21.8	80.5	23.7	90.3	27.7	100	32.1		
50%	575.0			10	42.5	7.15	50.7	8.27	58.9	9.5	63.0	10.1	67.1	10.7	75.3	12.0	83.5	13.4
				12	42.5	7.24	50.7	8.39	58.9	9.6	63.0	10.2	67.1	10.9	75.3	12.2	83.5	13.6
				14	42.5	7.33	50.7	8.51	58.9	9.8	63.0	10.4	67.1	11.1	75.3	12.5	83.5	13.9
		16	42.5	7.43	50.7	8.64	58.9	9.9	63.0	10.6	67.1	11.3	75.3	12.7	83.5	14.1		
		18	42.5	7.54	50.7	8.8	58.9	10.1	63.0	10.8	67.1	11.5	75.3	12.9	83.5	14.4		
		20	42.5	7.64	50.7	8.9	58.9	10.2	63.0	10.9	67.1	11.7	75.3	13.1	83.5	14.7		
		21	42.5	7.70	50.7	9.0	58.9	10.3	63.0	11.0	67.1	11.8	75.3	13.3	83.5	14.8		
		23	42.5	7.82	50.7	9.1	58.9	10.5	63.0	11.2	67.1	12.0	75.3	13.5	83.5	15.2		
		25	42.5	7.93	50.7	9.3	58.9	10.7	63.0	11.5	67.1	12.3	75.3	14.2	83.5	16.2		
		27	42.5	8.06	50.7	9.6	58.9	11.3	63.0	12.2	67.1	13.1	75.3	15.1	83.5	17.2		
		29	42.5	8.53	50.7	10.2	58.9	12.0	63.0	12.9	67.1	13.9	75.3	16.1	83.5	18.3		
		31	42.5	9.0	50.7	10.8	58.9	12.7	63.0	13.7	67.1	14.8	75.3	17.1	83.5	19.5		
		33	42.5	9.5	50.7	11.4												

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ48P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)														
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB														
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0		
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
130%	1560.0	10	116	19.4	138	23.7	160	28.2	166	28.8	168	28.2	173	27.0	177	25.8	
		12	116	19.7	138	24.1	160	28.7	164	28.6	166	28.0	170	26.8	175	26.4	
		14	116	20.1	138	24.6	160	29.1	162	28.5	164	27.9	168	27.7	172	27.9	
		16	116	20.5	138	25.1	158	28.9	160	28.7	162	28.9	166	29.1	170	29.4	
		18	116	20.9	138	25.6	156	30.0	158	30.2	160	30.3	164	30.6	168	30.9	
		20	116	21.3	138	27.3	153	31.5	156	31.7	158	31.8	162	32.1	166	32.5	
		21	116	21.9	138	28.2	152	32.2	154	32.4	157	32.6	161	32.9	165	33.2	
		23	116	23.4	138	30.3	150	33.7	152	33.9	154	34.1	159	34.4	163	34.7	
		25	116	25.1	138	32.4	148	35.2	150	35.4	152	35.6	156	35.9	161	36.3	
		27	116	26.8	138	34.7	146	36.7	148	36.9	150	37.1	154	37.4	158	37.8	
		29	116	28.6	138	37.0	144	38.2	146	38.4	148	38.6	152	39.0	156	39.4	
		31	116	30.5	137	39.2	142	39.7	144	39.9	146	40.1	150	40.5	154	40.9	
		33	116	32.5	135	40.7	139	41.1	142	41.4	144	41.6	148	42.1	152	42.5	
35	116	34.6	133	42.2	137	42.7	139	42.9	141	43.1	146	43.6	150	44.1			
37	116	36.8	131	43.7	135	44.2	137	44.4	139	44.7	144	45.2	148	45.7			
39	116	39.2	129	45.2	133	45.7	135	46.0	137	46.2	141	46.8	146	47.3			
120%	1440.0	10	107	17.7	128	21.6	148	25.7	158	27.8	166	28.9	170	27.8	173	26.7	
		12	107	18.0	128	22.0	148	26.2	158	28.3	164	28.8	167	27.7	171	26.6	
		14	107	18.3	128	22.4	148	26.7	158	28.8	161	28.6	165	27.5	169	27.7	
		16	107	18.7	128	22.9	148	27.2	157	29.0	159	28.7	163	28.9	167	29.2	
		18	107	19.1	128	23.3	148	28.1	155	30.0	157	30.2	161	30.4	165	30.7	
		20	107	19.4	128	24.2	148	30.2	153	31.5	155	31.6	159	31.9	163	32.2	
		21	107	19.6	128	25.1	148	31.3	152	32.2	154	32.4	158	32.7	162	33.0	
		23	107	21.0	128	26.9	148	33.5	150	33.7	152	33.8	156	34.2	159	34.5	
		25	107	22.4	128	28.8	146	35.0	148	35.2	150	35.3	153	35.7	157	36.0	
		27	107	23.9	128	30.8	144	36.5	146	36.6	147	36.8	151	37.2	155	37.5	
		29	107	25.5	128	32.9	141	37.9	143	38.1	145	38.3	149	38.7	153	39.1	
		31	107	27.2	128	35.1	139	39.4	141	39.6	143	39.8	147	40.2	151	40.6	
		33	107	28.9	128	37.4	137	40.9	139	41.1	141	41.3	145	41.7	149	42.2	
35	107	30.8	128	39.9	135	42.4	137	42.6	139	42.8	143	43.3	147	43.7			
37	107	32.8	128	42.5	133	43.9	135	44.1	137	44.4	141	44.8	144	45.3			
39	107	34.9	127	44.9	131	45.4	133	45.6	135	45.9	138	46.4	142	46.9			
110%	1320.0	10	98	16.1	117	19.6	136	23.2	145	25.1	155	27.0	167	28.7	170	27.7	
		12	98	16.3	117	19.9	136	23.7	145	25.6	155	27.5	164	28.5	168	27.5	
		14	98	16.6	117	20.3	136	24.1	145	26.1	155	28.0	162	28.4	166	27.5	
		16	98	17.0	117	20.7	136	24.6	145	26.6	155	28.6	160	28.8	164	29.0	
		18	98	17.3	117	21.1	136	25.1	145	27.3	154	30.0	158	30.2	162	30.5	
		20	98	17.6	117	21.5	136	26.6	145	29.4	152	31.4	156	31.7	159	32.0	
		21	98	17.8	117	22.2	136	27.5	145	30.4	151	32.2	155	32.4	158	32.7	
		23	98	18.6	117	23.7	136	29.5	145	32.6	149	33.6	153	33.9	156	34.2	
		25	98	19.9	117	25.4	136	31.6	145	34.9	147	35.1	151	35.4	154	35.7	
		27	98	21.2	117	27.1	136	33.8	143	36.4	145	36.6	148	36.9	152	37.2	
		29	98	22.6	117	29.0	136	36.1	141	37.9	143	38.1	146	38.4	150	38.7	
		31	98	24.1	117	30.9	136	38.5	139	39.4	141	39.5	144	39.9	148	40.3	
		33	98	25.6	117	32.9	135	40.6	137	40.8	138	41.0	142	41.4	145	41.8	
35	98	27.3	117	35.1	133	42.1	134	42.3	136	42.5	140	42.9	143	43.3			
37	98	29.0	117	37.3	131	43.6	132	43.8	134	44.0	138	44.5	141	44.9			
39	98	30.8	117	39.8	128	45.1	130	45.3	132	45.6	135	46.0	139	46.5			
100%	1200.0	10	89.1	14.5	106	17.6	123	20.8	132	22.5	141	24.2	158	27.6	167	28.6	
		12	89.1	14.7	106	17.9	123	21.2	132	22.9	141	24.6	158	28.2	165	28.5	
		14	89.1	15.0	106	18.2	123	21.6	132	23.3	141	25.1	158	28.7	163	28.3	
		16	89.1	15.3	106	18.6	123	22.0	132	23.8	141	25.6	157	29.1	160	28.8	
		18	89.1	15.6	106	18.9	123	22.5	132	24.3	141	26.1	155	30.0	158	30.2	
		20	89.1	15.9	106	19.3	123	23.1	132	25.5	141	28.0	153	31.5	156	31.7	
		21	89.1	16.0	106	19.5	123	24.0	132	26.4	141	29.0	152	32.2	155	32.5	
		23	89.1	16.4	106	20.8	123	25.7	132	28.3	141	31.1	150	33.7	153	33.9	
		25	89.1	17.5	106	22.2	123	27.5	132	30.3	141	33.3	148	35.1	151	35.4	
		27	89.1	18.7	106	23.7	123	29.3	132	32.4	141	35.6	145	36.6	149	36.9	
		29	89.1	19.9	106	25.3	123	31.3	132	34.6	140	37.8	143	38.1	146	38.4	
		31	89.1	21.2	106	26.9	123	33.4	132	36.9	138	39.3	141	39.6	144	39.9	
		33	89.1	22.5	106	28.7	123	35.7	132	39.4	136	40.7	139	41.1	142	41.4	
35	89.1	23.9	106	30.6	123	38.0	132	42.0	134	42.2	137	42.6	140	43.0			
37	89.1	25.4	106	32.5	123	40.5	130	43.5	131	43.7	135	44.1	138	44.5			
39	89.1	27.0	106	34.6	123	43.1	128	45.0	129	45.2	133	45.6	136	46.0			

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ48P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	1080.0	10	80.2	13.0	95.6	15.6	111	18.5	119	19.9	127	21.4	142	24.5	157	27.6		
		12	80.2	13.2	95.6	15.9	111	18.8	119	20.3	127	21.8	142	24.9	157	28.1		
		14	80.2	13.4	95.6	16.2	111	19.2	119	20.7	127	22.2	142	25.4	157	28.6		
		16	80.2	13.7	95.6	16.5	111	19.5	119	21.1	127	22.7	142	25.9	157	29.1		
		18	80.2	13.9	95.6	16.8	111	19.9	119	21.5	127	23.1	142	26.4	155	30.0		
		20	80.2	14.2	95.6	17.1	111	20.3	119	21.9	127	24.0	142	28.4	153	31.5		
		21	80.2	14.3	95.6	17.3	111	20.6	119	22.7	127	24.8	142	29.4	152	32.2		
		23	80.2	14.6	95.6	18.0	111	22.1	119	24.3	127	26.6	142	31.5	150	33.7		
		25	80.2	15.3	95.6	19.2	111	23.6	119	26.0	127	28.5	142	33.8	147	35.1		
		27	80.2	16.3	95.6	20.5	111	25.2	119	27.8	127	30.4	142	36.1	145	36.6		
		29	80.2	17.4	95.6	21.9	111	26.9	119	29.6	127	32.5	140	37.8	143	38.1		
		31	80.2	18.5	95.6	23.3	111	28.7	119	31.6	127	34.7	138	39.3	141	39.6		
		33	80.2	19.6	95.6	24.8	111	30.6	119	33.7	127	37.0	136	40.8	139	41.1		
		35	80.2	20.8	95.6	26.4	111	32.6	119	35.9	127	39.4	134	42.3	137	42.6		
		37	80.2	22.1	95.6	28.0	111	34.7	119	38.3	127	42.0	132	43.7	135	44.1		
		39	80.2	23.4	95.6	29.8	111	36.9	119	40.7	127	44.8	130	45.2	132	45.6		
		80%	960.0	10	71.3	11.5	85.0	13.8	99	16.2	106	17.4	112	18.7	126	21.4	140	24.1
				12	71.3	11.7	85.0	14.0	99	16.5	106	17.8	112	19.1	126	21.8	140	24.5
				14	71.3	11.9	85.0	14.3	99	16.8	106	18.1	112	19.4	126	22.2	140	25.0
16	71.3			12.1	85.0	14.5	99	17.1	106	18.4	112	19.8	126	22.6	140	25.5		
18	71.3			12.3	85.0	14.8	99	17.4	106	18.8	112	20.2	126	23.0	140	26.0		
20	71.3			12.5	85.0	15.1	99	17.8	106	19.2	112	20.6	126	23.9	140	27.8		
21	71.3			12.6	85.0	15.2	99	17.9	106	19.4	112	21.0	126	24.7	140	28.8		
23	71.3			12.9	85.0	15.5	99	18.8	106	20.6	112	22.5	126	26.5	140	30.9		
25	71.3			13.3	85.0	16.5	99	20.1	106	22.0	112	24.0	126	28.4	140	33.0		
27	71.3			14.1	85.0	17.6	99	21.4	106	23.5	112	25.7	126	30.3	140	35.3		
29	71.3			15.0	85.0	18.7	99	22.8	106	25.1	112	27.4	126	32.4	140	37.8		
31	71.3			15.9	85.0	19.9	99	24.3	106	26.7	112	29.2	126	34.6	138	39.3		
33	71.3			16.9	85.0	21.2	99	25.9	106	28.5	112	31.1	126	36.9	136	40.7		
35	71.3			17.9	85.0	22.5	99	27.5	106	30.3	112	33.2	126	39.3	133	42.2		
37	71.3			19.0	85.0	23.9	99	29.3	106	32.2	112	35.3	126	41.9	131	43.7		
39	71.3			20.2	85.0	25.3	99	31.1	106	34.3	112	37.6	126	44.6	129	45.2		
70%	840.0			10	62.4	10.1	74.4	12.0	86.4	14.0	92.4	15.1	98	16.1	110	18.3	122	20.6
				12	62.4	10.3	74.4	12.2	86.4	14.3	92.4	15.3	98	16.4	110	18.7	122	21.0
				14	62.4	10.4	74.4	12.4	86.4	14.5	92.4	15.6	98	16.7	110	19.0	122	21.4
		16	62.4	10.6	74.4	12.6	86.4	14.8	92.4	15.9	98	17.0	110	19.4	122	21.8		
		18	62.4	10.8	74.4	12.8	86.4	15.1	92.4	16.2	98	17.4	110	19.8	122	22.3		
		20	62.4	11.0	74.4	13.1	86.4	15.3	92.4	16.5	98	17.7	110	20.2	122	22.9		
		21	62.4	11.1	74.4	13.2	86.4	15.5	92.4	16.7	98	17.9	110	20.5	122	23.7		
		23	62.4	11.2	74.4	13.4	86.4	15.8	92.4	17.2	98	18.7	110	21.9	122	25.4		
		25	62.4	11.4	74.4	14.0	86.4	16.9	92.4	18.4	98	20.0	110	23.4	122	27.1		
		27	62.4	12.1	74.4	14.9	86.4	18.0	92.4	19.6	98	21.3	110	25.0	122	29.0		
		29	62.4	12.8	74.4	15.8	86.4	19.1	92.4	20.9	98	22.7	110	26.7	122	31.0		
		31	62.4	13.6	74.4	16.8	86.4	20.3	92.4	22.2	98	24.2	110	28.5	122	33.0		
		33	62.4	14.4	74.4	17.8	86.4	21.6	92.4	23.6	98	25.8	110	30.3	122	35.2		
		35	62.4	15.3	74.4	18.9	86.4	23.0	92.4	25.1	98	27.4	110	32.3	122	37.6		
		37	62.4	16.2	74.4	20.1	86.4	24.4	92.4	26.7	98	29.2	110	34.4	122	40.0		
		39	62.4	17.1	74.4	21.3	86.4	25.9	92.4	28.4	98	31.0	110	36.6	122	42.6		
		60%	720.0	10	53.5	8.8	63.8	10.3	74.1	12.0	79.2	12.8	84.4	13.7	94.7	15.5	105	17.3
				12	53.5	8.9	63.8	10.5	74.1	12.2	79.2	13.0	84.4	13.9	94.7	15.7	105	17.6
				14	53.5	9.1	63.8	10.7	74.1	12.4	79.2	13.2	84.4	14.2	94.7	16.0	105	18.0
16	53.5			9.2	63.8	10.8	74.1	12.6	79.2	13.5	84.4	14.4	94.7	16.3	105	18.3		
18	53.5			9.3	63.8	11.0	74.1	12.8	79.2	13.7	84.4	14.7	94.7	16.6	105	18.7		
20	53.5			9.5	63.8	11.2	74.1	13.0	79.2	14.0	84.4	14.9	94.7	16.9	105	19.0		
21	53.5			9.6	63.8	11.3	74.1	13.1	79.2	14.1	84.4	15.1	94.7	17.1	105	19.2		
23	53.5			9.7	63.8	11.5	74.1	13.4	79.2	14.4	84.4	15.4	94.7	17.8	105	20.4		
25	53.5			9.9	63.8	11.7	74.1	13.9	79.2	15.1	84.4	16.3	94.7	19.0	105	21.8		
27	53.5			10.2	63.8	12.4	74.1	14.8	79.2	16.1	84.4	17.4	94.7	20.2	105	23.3		
29	53.5			10.8	63.8	13.2	74.1	15.7	79.2	17.1	84.4	18.5	94.7	21.6	105	24.9		
31	53.5			11.5	63.8	14.0	74.1	16.7	79.2	18.2	84.4	19.7	94.7	23.0	105	26.5		
33	53.5			12.1	63.8	14.8	74.1	17.7	79.2	19.3	84.4	20.9	94.7	24.4	105	28.2		
35	53.5			12.8	63.8	15.7	74.1	18.8	79.2	20.5	84.4	22.3	94.7	26.0	105	30.0		
37	53.5			13.6	63.8	16.6	74.1	20.0	79.2	21.7	84.4	23.6	94.7	27.6	105	31.9		
39	53.5			14.3	63.8	17.6	74.1	21.2	79.2	23.1	84.4	25.1	94.7	29.4	105	34.0		
50%	600.0			10	44.5	7.57	53.1	8.8	61.7	10.0	66.0	10.7	70.3	11.4	78.9	12.8	87.5	14.2
				12	44.5	7.67	53.1	8.9	61.7	10.2	66.0	10.8	70.3	11.5	78.9	13.0	87.5	14.5
				14	44.5	7.77	53.1	9.0	61.7	10.3	66.0	11.0	70.3	11.7	78.9	13.2	87.5	14.7
		16	44.5	7.87	53.1	9.1	61.7	10.5	66.0	11.2	70.3	11.9	78.9	13.4	87.5	15.0		
		18	44.5	7.98	53.1	9.3	61.7	10.7	66.0	11.4	70.3	12.1	78.9	13.7	87.5	15.3		
		20	44.5	8.10	53.1	9.4	61.7	10.8	66.0	11.6	70.3	12.3	78.9	13.9	87.5	15.5		
		21	44.5	8.15	53.1	9.5	61.7	10.9	66.0	11.7	70.3	12.5	78.9	14.0	87.5	15.7		
		23	44.5	8.28	53.1	9.7	61.7	11.1	66.0	11.9	70.3	12.7	78.9	14.3	87.5	16.0		
		25	44.5	8.40	53.1	9.8	61.7	11.3	66.0	12.1	70.3	13.1	78.9	15.0	87.5	17.1		
		27	44.5	8.54	53.1	10.2	61.7	12.0	66.0	12.9	70.3	13.9	78.9	16.0	87.5	18.2		
		29	44.5	9.0	53.1	10.8	61.7	12.7	66.0	13.7	70.3	14.8	78.9	17.0	87.5	19.4		
		31	44.5	9.5	53.1	11.4	61.7	13.5	66.0	14.5	70.3	15.7	78.9	18.1	87.5	20.7		
		33	44.5	10.1	53.1	12.1	61.7	14.3	66.0	15.4	70.3	16.6						



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ50P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB													
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0	
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1625.0	10	121	20.6	144	25.3	168	30.0	174	30.7	176	30.0	180	28.8	185	27.5
		12	121	21.0	144	25.7	168	30.6	172	30.5	174	29.9	178	28.6	182	28.1
		14	121	21.4	144	26.2	167	31.0	169	30.3	172	29.7	176	29.5	180	29.7
		16	121	21.8	144	26.7	165	30.8	167	30.6	169	30.8	174	31.1	178	31.3
		18	121	22.2	144	27.3	163	32.0	165	32.2	167	32.3	171	32.6	176	33.0
		20	121	22.7	144	29.0	160	33.6	163	33.7	165	33.9	169	34.2	173	34.6
		21	121	23.3	144	30.1	159	34.4	161	34.5	164	34.7	168	35.1	172	35.4
		23	121	25.0	144	32.3	157	35.9	159	36.1	161	36.3	166	36.7	170	37.0
		25	121	26.7	144	34.5	155	37.5	157	37.7	159	37.9	164	38.3	168	38.7
		27	121	28.5	144	36.9	153	39.1	155	39.3	157	39.5	161	39.9	166	40.3
		29	121	30.4	144	39.5	150	40.7	152	40.9	155	41.1	159	41.5	163	42.0
		31	121	32.5	144	41.8	148	42.3	150	42.5	152	42.7	157	43.2	161	43.6
		33	121	34.6	141	43.4	146	43.9	148	44.1	150	44.3	155	44.8	159	45.3
		35	121	36.9	139	44.9	144	45.5	146	45.7	148	46.0	152	46.5	157	47.0
		37	121	39.3	137	46.5	141	47.1	144	47.3	146	47.6	150	48.2	154	48.7
		39	121	41.8	135	48.1	139	48.7	141	49.0	143	49.3	148	49.8	152	50.4
		120%	1500.0	10	112	18.8	133	23.0	155	27.4	166	29.6	173	30.8	177	29.7
12	112			19.2	133	23.5	155	27.9	166	30.2	171	30.7	175	29.5	179	28.3
14	112			19.5	133	23.9	155	28.4	166	30.7	169	30.5	173	29.3	177	29.5
16	112			19.9	133	24.4	155	29.0	164	31.0	167	30.6	171	30.8	175	31.1
18	112			20.3	133	24.9	155	30.0	162	32.0	164	32.1	168	32.4	172	32.7
20	112			20.7	133	25.8	155	32.2	160	33.5	162	33.7	166	34.0	170	34.3
21	112			20.9	133	26.8	155	33.4	159	34.3	161	34.5	165	34.8	169	35.1
23	112			22.3	133	28.7	155	35.7	157	35.9	159	36.1	163	36.4	167	36.7
25	112			23.9	133	30.7	152	37.3	154	37.5	156	37.6	160	38.0	164	38.4
27	112			25.5	133	32.8	150	38.8	152	39.0	154	39.2	158	39.6	162	40.0
29	112			27.2	133	35.0	148	40.4	150	40.6	152	40.8	156	41.2	160	41.6
31	112			29.0	133	37.4	146	42.0	148	42.2	150	42.4	154	42.8	158	43.3
33	112			30.8	133	39.9	143	43.6	145	43.8	147	44.0	151	44.5	155	44.9
35	112			32.8	133	42.5	141	45.2	143	45.4	145	45.6	149	46.1	153	46.6
37	112			34.9	133	45.3	139	46.8	141	47.0	143	47.3	147	47.8	151	48.3
39	112			37.2	133	47.8	137	48.4	139	48.6	141	48.9	145	49.4	149	50.0
110%	1375.0			10	102	17.1	122	20.8	142	24.8	152	26.8	162	28.8	174	30.6
		12	102	17.4	122	21.2	142	25.2	152	27.3	162	29.3	172	30.4	176	29.3
		14	102	17.7	122	21.6	142	25.7	152	27.8	162	29.9	170	30.2	173	29.3
		16	102	18.1	122	22.0	142	26.2	152	28.3	162	30.5	167	30.6	171	30.9
		18	102	18.4	122	22.5	142	26.7	152	29.1	162	31.9	165	32.2	169	32.5
		20	102	18.8	122	22.9	142	28.3	152	31.3	159	33.5	163	33.8	167	34.1
		21	102	19.0	122	23.6	142	29.3	152	32.4	158	34.3	162	34.6	166	34.9
		23	102	19.8	122	25.3	142	31.4	152	34.8	156	35.8	160	36.1	163	36.5
		25	102	21.2	122	27.1	142	33.7	152	37.2	154	37.4	157	37.7	161	38.1
		27	102	22.6	122	28.9	142	36.0	150	38.8	151	39.0	155	39.3	159	39.7
		29	102	24.1	122	30.9	142	38.5	147	40.4	149	40.5	153	40.9	157	41.3
		31	102	25.7	122	32.9	142	41.1	145	41.9	147	42.1	151	42.5	154	42.9
		33	102	27.3	122	35.1	141	43.3	143	43.5	145	43.7	148	44.1	152	44.5
		35	102	29.1	122	37.4	139	44.9	141	45.1	142	45.3	146	45.8	150	46.2
		37	102	30.9	122	39.8	136	46.5	138	46.7	140	46.9	144	47.4	148	47.8
		39	102	32.8	122	42.4	134	48.1	136	48.3	138	48.5	142	49.0	145	49.5
		100%	1250.0	10	93.1	15.4	111	18.7	129	22.2	138	24.0	147	25.8	165	29.5
12	93.1			15.7	111	19.1	129	22.6	138	24.4	147	26.3	165	30.0	172	30.3
14	93.1			16.0	111	19.4	129	23.0	138	24.9	147	26.8	165	30.6	170	30.2
16	93.1			16.3	111	19.8	129	23.5	138	25.4	147	27.3	164	31.0	168	30.7
18	93.1			16.6	111	20.2	129	23.9	138	25.9	147	27.8	162	32.0	165	32.2
20	93.1			16.9	111	20.6	129	24.7	138	27.2	147	29.8	160	33.5	163	33.8
21	93.1			17.1	111	20.8	129	25.5	138	28.1	147	30.9	159	34.3	162	34.6
23	93.1			17.5	111	22.1	129	27.3	138	30.2	147	33.1	157	35.9	160	36.2
25	93.1			18.7	111	23.7	129	29.3	138	32.3	147	35.5	154	37.5	158	37.8
27	93.1			19.9	111	25.3	129	31.3	138	34.5	147	37.9	152	39.0	155	39.3
29	93.1			21.2	111	26.9	129	33.4	138	36.9	146	40.3	150	40.6	153	40.9
31	93.1			22.6	111	28.7	129	35.6	138	39.4	144	41.8	148	42.2	151	42.6
33	93.1			24.0	111	30.6	129	38.0	138	42.0	142	43.4	145	43.8	149	44.2
35	93.1			25.5	111	32.6	129	40.5	138	44.8	140	45.0	143	45.4	146	45.8
37	93.1			27.1	111	34.6	129	43.1	136	46.4	137	46.6	141	47.0	144	47.4
39	93.1			28.8	111	36.9	129	46.0	134	48.0	135	48.2	139	48.6	142	49.1

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ50P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	1125.0	10	83.8	13.8	100.0	16.7	116	19.7	124	21.2	132	22.8	148	26.1	165	29.4		
		12	83.8	14.1	100.0	17.0	116	20.0	124	21.6	132	23.2	148	26.6	165	29.9		
		14	83.8	14.3	100.0	17.3	116	20.4	124	22.0	132	23.7	148	27.1	165	30.5		
		16	83.8	14.5	100.0	17.6	116	20.8	124	22.5	132	24.2	148	27.6	164	31.0		
		18	83.8	14.8	100.0	17.9	116	21.2	124	22.9	132	24.6	148	28.1	162	32.0		
		20	83.8	15.1	100.0	18.3	116	21.6	124	23.4	132	25.6	148	30.2	160	33.5		
		21	83.8	15.2	100.0	18.4	116	22.0	124	24.2	132	26.5	148	31.3	159	34.3		
		23	83.8	15.5	100.0	19.2	116	23.6	124	25.9	132	28.3	148	33.6	156	35.9		
		25	83.8	16.3	100.0	20.5	116	25.2	124	27.7	132	30.3	148	36.0	154	37.4		
		27	83.8	17.4	100.0	21.9	116	26.9	124	29.6	132	32.4	148	38.5	152	39.0		
		29	83.8	18.5	100.0	23.3	116	28.7	124	31.6	132	34.6	147	40.3	150	40.6		
		31	83.8	19.7	100.0	24.8	116	30.6	124	33.7	132	37.0	144	41.9	147	42.2		
		33	83.8	20.9	100.0	26.4	116	32.6	124	35.9	132	39.4	142	43.4	145	43.8		
		35	83.8	22.2	100.0	28.1	116	34.7	124	38.3	132	42.0	140	45.0	143	45.4		
		37	83.8	23.6	100.0	29.9	116	36.9	124	40.8	132	44.8	138	46.6	141	47.0		
		39	83.8	25.0	100.0	31.7	116	39.3	124	43.4	132	47.7	135	48.2	138	48.6		
		80%	1000.0	10	74.5	12.3	88.9	14.7	103	17.3	110	18.6	118	20.0	132	22.8	146	25.6
				12	74.5	12.5	88.9	14.9	103	17.6	110	18.9	118	20.3	132	23.2	146	26.1
				14	74.5	12.7	88.9	15.2	103	17.9	110	19.3	118	20.7	132	23.6	146	26.6
16	74.5			12.9	88.9	15.5	103	18.2	110	19.6	118	21.1	132	24.1	146	27.1		
18	74.5			13.1	88.9	15.8	103	18.6	110	20.0	118	21.5	132	24.6	146	27.7		
20	74.5			13.3	88.9	16.1	103	18.9	110	20.4	118	21.9	132	25.5	146	29.6		
21	74.5			13.5	88.9	16.2	103	19.1	110	20.6	118	22.4	132	26.4	146	30.7		
23	74.5			13.7	88.9	16.5	103	20.0	110	22.0	118	24.0	132	28.2	146	32.9		
25	74.5			14.2	88.9	17.6	103	21.4	110	23.5	118	25.6	132	30.2	146	35.2		
27	74.5			15.1	88.9	18.7	103	22.8	110	25.0	118	27.4	132	32.3	146	37.7		
29	74.5			16.0	88.9	19.9	103	24.3	110	26.7	118	29.2	132	34.5	146	40.3		
31	74.5			17.0	88.9	21.2	103	25.9	110	28.5	118	31.1	132	36.8	144	41.8		
33	74.5			18.0	88.9	22.5	103	27.6	110	30.3	118	33.2	132	39.3	142	43.4		
35	74.5			19.1	88.9	24.0	103	29.4	110	32.3	118	35.3	132	41.9	140	45.0		
37	74.5			20.3	88.9	25.4	103	31.2	110	34.3	118	37.6	132	44.6	137	46.6		
39	74.5			21.5	88.9	27.0	103	33.2	110	36.5	118	40.0	132	47.5	135	48.2		
70%	875.0			10	65.2	10.8	77.8	12.8	90.3	14.9	96.6	16.1	103	17.2	115	19.5	128	22.0
				12	65.2	11.0	77.8	13.0	90.3	15.2	96.6	16.3	103	17.5	115	19.9	128	22.4
				14	65.2	11.1	77.8	13.2	90.3	15.5	96.6	16.6	103	17.8	115	20.3	128	22.8
		16	65.2	11.3	77.8	13.5	90.3	15.7	96.6	16.9	103	18.2	115	20.7	128	23.3		
		18	65.2	11.5	77.8	13.7	90.3	16.0	96.6	17.3	103	18.5	115	21.1	128	23.7		
		20	65.2	11.7	77.8	13.9	90.3	16.3	96.6	17.6	103	18.9	115	21.5	128	24.4		
		21	65.2	11.8	77.8	14.1	90.3	16.5	96.6	17.8	103	19.0	115	21.8	128	25.2		
		23	65.2	12.0	77.8	14.3	90.3	16.8	96.6	18.4	103	20.0	115	23.4	128	27.0		
		25	65.2	12.2	77.8	14.9	90.3	18.0	96.6	19.6	103	21.3	115	25.0	128	28.9		
		27	65.2	12.9	77.8	15.9	90.3	19.1	96.6	20.9	103	22.7	115	26.7	128	30.9		
		29	65.2	13.7	77.8	16.9	90.3	20.4	96.6	22.3	103	24.2	115	28.4	128	33.0		
		31	65.2	14.5	77.8	17.9	90.3	21.7	96.6	23.7	103	25.8	115	30.3	128	35.2		
		33	65.2	15.4	77.8	19.0	90.3	23.0	96.6	25.2	103	27.5	115	32.3	128	37.6		
		35	65.2	16.3	77.8	20.2	90.3	24.5	96.6	26.8	103	29.2	115	34.4	128	40.0		
		37	65.2	17.2	77.8	21.4	90.3	26.0	96.6	28.5	103	31.1	115	36.6	128	42.6		
		39	65.2	18.2	77.8	22.7	90.3	27.6	96.6	30.3	103	33.0	115	39.0	128	45.4		
		60%	750.0	10	55.9	9.4	66.6	11.0	77.4	12.7	82.8	13.6	88.2	14.6	99.0	16.5	110	18.5
				12	55.9	9.5	66.6	11.2	77.4	13.0	82.8	13.9	88.2	14.8	99.0	16.8	110	18.8
				14	55.9	9.7	66.6	11.4	77.4	13.2	82.8	14.1	88.2	15.1	99.0	17.1	110	19.1
16	55.9			9.8	66.6	11.5	77.4	13.4	82.8	14.4	88.2	15.3	99.0	17.4	110	19.5		
18	55.9			9.9	66.6	11.7	77.4	13.6	82.8	14.6	88.2	15.6	99.0	17.7	110	19.9		
20	55.9			10.1	66.6	11.9	77.4	13.9	82.8	14.9	88.2	15.9	99.0	18.1	110	20.3		
21	55.9			10.2	66.6	12.0	77.4	14.0	82.8	15.0	88.2	16.1	99.0	18.2	110	20.5		
23	55.9			10.4	66.6	12.2	77.4	14.3	82.8	15.3	88.2	16.4	99.0	19.0	110	21.8		
25	55.9			10.5	66.6	12.5	77.4	14.8	82.8	16.1	88.2	17.4	99.0	20.2	110	23.3		
27	55.9			10.9	66.6	13.2	77.4	15.8	82.8	17.1	88.2	18.6	99.0	21.6	110	24.8		
29	55.9			11.6	66.6	14.0	77.4	16.8	82.8	18.2	88.2	19.7	99.0	23.0	110	26.5		
31	55.9			12.2	66.6	14.9	77.4	17.8	82.8	19.4	88.2	21.0	99.0	24.5	110	28.2		
33	55.9			12.9	66.6	15.8	77.4	18.9	82.8	20.6	88.2	22.3	99.0	26.0	110	30.1		
35	55.9			13.7	66.6	16.7	77.4	20.1	82.8	21.8	88.2	23.7	99.0	27.7	110	32.0		
37	55.9			14.5	66.6	17.7	77.4	21.3	82.8	23.2	88.2	25.2	99.0	29.4	110	34.0		
39	55.9			15.3	66.6	18.7	77.4	22.5	82.8	24.6	88.2	26.7	99.0	31.3	110	36.2		
50%	625.0			10	46.6	8.06	55.5	9.3	64.5	10.7	69.0	11.4	73.5	12.1	82.5	13.6	91.4	15.1
				12	46.6	8.17	55.5	9.5	64.5	10.8	69.0	11.6	73.5	12.3	82.5	13.8	91.4	15.4
				14	46.6	8.28	55.5	9.6	64.5	11.0	69.0	11.7	73.5	12.5	82.5	14.1	91.4	15.7
		16	46.6	8.39	55.5	9.7	64.5	11.2	69.0	11.9	73.5	12.7	82.5	14.3	91.4	16.0		
		18	46.6	8.51	55.5	9.9	64.5	11.4	69.0	12.1	73.5	12.9	82.5	14.6	91.4	16.3		
		20	46.6	8.63	55.5	10.0	64.5	11.6	69.0	12.3	73.5	13.2	82.5	14.8	91.4	16.6		
		21	46.6	8.69	55.5	10.1	64.5	11.7	69.0	12.5	73.5	13.3	82.5	15.0	91.4	16.7		
		23	46.6	8.82	55.5	10.3	64.5	11.9	69.0	12.7	73.5	13.5	82.5	15.2	91.4	17.1		
		25	46.6	8.95	55.5	10.5	64.5	12.1	69.0	12.9	73.5	13.9	82.5	16.0	91.4	18.2		
		27	46.6	9.10	55.5	10.8	64.5	12.7	69.0	13.8	73.5	14.8	82.5	17.0	91.4	19.4		
		29	46.6	9.6	55.5	11.5	64.5	13.5	69.0	14.6	73.5	15.7	82.5	18.1	91.4	20.7		
		31	46.6	10.2	55.5	12.2	64.5	14.3	69.0	15.5	73.5	16.7	82.5	19.3	91.4	22.0		
		33	46.6	10.7	55.5	12.9	6											

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ52P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	1690.0	10	125	21.5	150	26.3	174	31.2	180	31.9	182	31.2	187	29.9	191	28.6		
		12	125	21.9	150	26.8	174	31.8	178	31.7	180	31.1	185	29.7	189	29.3		
		14	125	22.3	150	27.3	173	32.2	175	31.6	178	30.9	182	30.7	187	30.9		
		16	125	22.7	150	27.8	171	32.1	173	31.8	175	32.0	180	32.3	184	32.6		
		18	125	23.1	150	28.4	169	33.3	171	33.5	173	33.6	178	34.0	182	34.3		
		20	125	23.6	150	30.2	166	34.9	168	35.1	171	35.3	175	35.6	180	36.0		
		21	125	24.3	150	31.3	165	35.7	167	35.9	170	36.1	174	36.5	179	36.8		
		23	125	26.0	150	33.5	163	37.4	165	37.6	167	37.8	172	38.1	176	38.5		
		25	125	27.8	150	35.9	160	39.0	163	39.2	165	39.4	169	39.8	174	40.2		
		27	125	29.7	150	38.4	158	40.6	160	40.9	163	41.1	167	41.5	172	41.9		
		29	125	31.7	150	41.1	156	42.3	158	42.5	160	42.7	165	43.2	169	43.7		
		31	125	33.8	149	43.5	153	44.0	156	44.2	158	44.4	162	44.9	167	45.4		
		33	125	36.0	147	45.1	151	45.6	153	45.9	156	46.1	160	46.6	165	47.1		
		35	125	38.3	144	46.7	149	47.3	151	47.6	153	47.8	158	48.4	162	48.9		
		37	125	40.8	142	48.4	146	49.0	149	49.2	151	49.5	155	50.1	160	50.7		
		39	125	43.5	140	50.1	144	50.6	146	50.9	149	51.2	153	51.8	158	52.4		
		120%	1560.0	10	116	19.6	138	23.9	160	28.5	172	30.8	180	32.1	184	30.9	188	29.6
				12	116	20.0	138	24.4	160	29.0	172	31.4	177	31.9	181	30.7	186	29.4
				14	116	20.3	138	24.9	160	29.6	172	32.0	175	31.7	179	30.5	183	30.7
16	116			20.7	138	25.3	160	30.1	170	32.2	173	31.8	177	32.1	181	32.4		
18	116			21.1	138	25.8	160	31.2	168	33.3	170	33.4	174	33.7	179	34.0		
20	116			21.5	138	26.9	160	33.5	166	34.9	168	35.1	172	35.4	176	35.7		
21	116			21.8	138	27.8	160	34.7	165	35.7	167	35.9	171	36.2	175	36.5		
23	116			23.2	138	29.8	160	37.2	162	37.3	164	37.5	169	37.9	173	38.2		
25	116			24.8	138	31.9	158	38.8	160	39.0	162	39.2	166	39.5	170	39.9		
27	116			26.5	138	34.1	156	40.4	158	40.6	160	40.8	164	41.2	168	41.6		
29	116			28.3	138	36.4	153	42.0	155	42.3	157	42.5	162	42.9	166	43.3		
31	116			30.1	138	38.9	151	43.7	153	43.9	155	44.1	159	44.6	163	45.0		
33	116			32.1	138	41.5	149	45.3	151	45.6	153	45.8	157	46.3	161	46.7		
35	116			34.2	138	44.2	146	47.0	148	47.2	150	47.5	155	48.0	159	48.5		
37	116			36.4	138	47.1	144	48.6	146	48.9	148	49.2	152	49.7	156	50.2		
39	116			38.7	137	49.8	142	50.3	144	50.6	146	50.9	150	51.4	154	52.0		
110%	1430.0			10	106	17.8	127	21.7	147	25.7	157	27.8	168	29.9	180	31.8	184	30.7
				12	106	18.1	127	22.1	147	26.2	157	28.4	168	30.5	178	31.6	182	30.5
				14	106	18.5	127	22.5	147	26.7	157	28.9	168	31.1	176	31.5	180	30.5
		16	106	18.8	127	22.9	147	27.3	157	29.5	168	31.7	174	31.9	177	32.1		
		18	106	19.2	127	23.4	147	27.8	157	30.3	167	33.2	171	33.5	175	33.8		
		20	106	19.5	127	23.9	147	29.4	157	32.5	165	34.8	169	35.1	173	35.4		
		21	106	19.7	127	24.6	147	30.5	157	33.7	164	35.6	168	36.0	172	36.3		
		23	106	20.6	127	26.3	147	32.7	157	36.2	162	37.3	165	37.6	169	37.9		
		25	106	22.0	127	28.1	147	35.0	157	38.7	159	38.9	163	39.2	167	39.6		
		27	106	23.5	127	30.1	147	37.4	155	40.4	157	40.5	161	40.9	165	41.3		
		29	106	25.1	127	32.1	147	40.0	153	42.0	155	42.2	158	42.6	162	42.9		
		31	106	26.7	127	34.2	147	42.7	150	43.6	152	43.8	156	44.2	160	44.6		
		33	106	28.4	127	36.5	146	45.1	148	45.3	150	45.5	154	45.9	158	46.3		
		35	106	30.2	127	38.9	144	46.7	146	46.9	148	47.1	151	47.6	155	48.1		
		37	106	32.1	127	41.4	141	48.3	143	48.6	145	48.8	149	49.3	153	49.8		
		39	106	34.2	127	44.1	139	50.0	141	50.2	143	50.5	147	51.0	151	51.5		
		100%	1300.0	10	96.5	16.1	115	19.5	134	23.1	143	24.9	152	26.8	171	30.6	181	31.7
				12	96.5	16.3	115	19.8	134	23.5	143	25.4	152	27.3	171	31.2	178	31.5
				14	96.5	16.6	115	20.2	134	23.9	143	25.9	152	27.8	171	31.8	176	31.4
16	96.5			16.9	115	20.6	134	24.4	143	26.4	152	28.4	170	32.2	174	31.9		
18	96.5			17.2	115	21.0	134	24.9	143	26.9	152	28.9	168	33.3	171	33.5		
20	96.5			17.6	115	21.4	134	25.6	143	28.3	152	31.0	166	34.9	169	35.2		
21	96.5			17.7	115	21.6	134	26.6	143	29.3	152	32.1	165	35.7	168	36.0		
23	96.5			18.2	115	23.0	134	28.4	143	31.4	152	34.4	162	37.3	166	37.6		
25	96.5			19.4	115	24.6	134	30.4	143	33.6	152	36.9	160	39.0	163	39.3		
27	96.5			20.7	115	26.3	134	32.5	143	35.9	152	39.5	158	40.6	161	40.9		
29	96.5			22.1	115	28.0	134	34.7	143	38.4	152	41.9	155	42.2	159	42.6		
31	96.5			23.5	115	29.9	134	37.1	143	41.0	149	43.9	153	43.9	156	44.3		
33	96.5			25.0	115	31.8	134	39.5	143	43.7	147	45.2	151	45.6	154	45.9		
35	96.5			26.5	115	33.9	134	42.1	143	46.6	145	46.8	148	47.2	152	47.6		
37	96.5			28.2	115	36.0	134	44.9	141	48.2	142	48.5	146	48.9	149	49.3		
39	96.5			29.9	115	38.3	134	47.8	138	49.9	140	50.1	144	50.6	147	51.0		

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

The above table shows the average value of conditions which may occur.

Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.

Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.

La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.

Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.

La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.

Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.

Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ52P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	1170.0	10	86.9	14.4	103.6	17.3	120	20.5	129	22.1	137	23.7	154	27.1	171	30.6		
		12	86.9	14.6	103.6	17.6	120	20.8	129	22.5	137	24.2	154	27.6	171	31.1		
		14	86.9	14.9	103.6	18.0	120	21.2	129	22.9	137	24.6	154	28.2	171	31.7		
		16	86.9	15.1	103.6	18.3	120	21.6	129	23.4	137	25.1	154	28.7	170	32.3		
		18	86.9	15.4	103.6	18.6	120	22.1	129	23.8	137	25.6	154	29.3	168	33.3		
		20	86.9	15.7	103.6	19.0	120	22.5	129	24.3	137	26.6	154	31.5	166	34.9		
		21	86.9	15.8	103.6	19.2	120	22.9	129	25.2	137	27.5	154	32.6	164	35.7		
		23	86.9	16.1	103.6	20.0	120	24.5	129	26.9	137	29.5	154	35.0	162	37.3		
		25	86.9	17.0	103.6	21.3	120	26.2	129	28.8	137	31.6	154	37.4	160	39.0		
		27	86.9	18.1	103.6	22.8	120	28.0	129	30.8	137	33.7	154	40.1	157	40.6		
		29	86.9	19.3	103.6	24.2	120	29.8	129	32.9	137	36.0	152	41.9	155	42.2		
		31	86.9	20.5	103.6	25.8	120	31.8	129	35.0	137	38.4	150	43.6	153	43.9		
		33	86.9	21.7	103.6	27.5	120	33.9	129	37.4	137	41.0	147	45.2	150	45.5		
		35	86.9	23.1	103.6	29.2	120	36.1	129	39.8	137	43.7	145	46.8	148	47.2		
		37	86.9	24.5	103.6	31.1	120	38.4	129	42.4	137	46.6	143	48.5	146	48.9		
		39	86.9	26.0	103.6	33.0	120	40.9	129	45.2	137	49.6	140	50.2	144	50.6		
		80%	1040.0	10	77.2	12.8	92.1	15.3	107	18.0	114	19.3	122	20.8	137	23.7	152	26.7
				12	77.2	13.0	92.1	15.5	107	18.3	114	19.7	122	21.1	137	24.1	152	27.2
				14	77.2	13.2	92.1	15.8	107	18.6	114	20.1	122	21.5	137	24.6	152	27.7
16	77.2			13.4	92.1	16.1	107	19.0	114	20.4	122	21.9	137	25.0	152	28.2		
18	77.2			13.6	92.1	16.4	107	19.3	114	20.8	122	22.4	137	25.5	152	28.8		
20	77.2			13.9	92.1	16.7	107	19.7	114	21.2	122	22.8	137	26.5	152	30.8		
21	77.2			14.0	92.1	16.9	107	19.9	114	21.5	122	23.3	137	27.4	152	31.9		
23	77.2			14.3	92.1	17.2	107	20.9	114	22.8	122	24.9	137	29.4	152	34.2		
25	77.2			14.7	92.1	18.3	107	22.3	114	24.4	122	26.6	137	31.4	152	36.6		
27	77.2			15.7	92.1	19.5	107	23.8	114	26.1	122	28.5	137	33.6	152	39.2		
29	77.2			16.6	92.1	20.7	107	25.3	114	27.8	122	30.4	137	35.9	152	41.9		
31	77.2			17.7	92.1	22.1	107	27.0	114	29.6	122	32.4	137	38.3	149	43.5		
33	77.2			18.8	92.1	23.5	107	28.7	114	31.5	122	34.5	137	40.9	147	45.1		
35	77.2			19.9	92.1	24.9	107	30.5	114	33.6	122	36.7	137	43.6	145	46.8		
37	77.2			21.1	92.1	26.5	107	32.5	114	35.7	122	39.1	137	46.4	142	48.4		
39	77.2			22.3	92.1	28.1	107	34.5	114	38.0	122	41.6	137	49.4	140	50.1		
70%	910.0			10	67.6	11.2	80.6	13.3	93.6	15.5	100.1	16.7	107	17.9	120	20.3	133	22.9
				12	67.6	11.4	80.6	13.5	93.6	15.8	100.1	17.0	107	18.2	120	20.7	133	23.3
				14	67.6	11.6	80.6	13.8	93.6	16.1	100.1	17.3	107	18.5	120	21.1	133	23.7
		16	67.6	11.8	80.6	14.0	93.6	16.4	100.1	17.6	107	18.9	120	21.5	133	24.2		
		18	67.6	11.9	80.6	14.2	93.6	16.7	100.1	18.0	107	19.2	120	21.9	133	24.7		
		20	67.6	12.1	80.6	14.5	93.6	17.0	100.1	18.3	107	19.6	120	22.3	133	25.4		
		21	67.6	12.3	80.6	14.6	93.6	17.2	100.1	18.5	107	19.8	120	22.7	133	26.3		
		23	67.6	12.5	80.6	14.9	93.6	17.5	100.1	19.1	107	20.8	120	24.3	133	28.1		
		25	67.6	12.7	80.6	15.5	93.6	18.7	100.1	20.4	107	22.2	120	26.0	133	30.1		
		27	67.6	13.4	80.6	16.5	93.6	19.9	100.1	21.7	107	23.7	120	27.7	133	32.2		
		29	67.6	14.2	80.6	17.5	93.6	21.2	100.1	23.2	107	25.2	120	29.6	133	34.3		
		31	67.6	15.1	80.6	18.6	93.6	22.5	100.1	24.6	107	26.8	120	31.5	133	36.6		
		33	67.6	16.0	80.6	19.8	93.6	24.0	100.1	26.2	107	28.6	120	33.6	133	39.1		
		35	67.6	16.9	80.6	21.0	93.6	25.5	100.1	27.9	107	30.4	120	35.8	133	41.6		
		37	67.6	17.9	80.6	22.2	93.6	27.0	100.1	29.6	107	32.3	120	38.1	133	44.4		
		39	67.6	19.0	80.6	23.6	93.6	28.7	100.1	31.5	107	34.4	120	40.5	133	47.2		
		60%	780.0	10	57.9	9.8	69.1	11.5	80.2	13.3	85.8	14.2	91.4	15.2	102.5	17.1	114	19.2
				12	57.9	9.9	69.1	11.6	80.2	13.5	85.8	14.4	91.4	15.4	102.5	17.4	114	19.6
				14	57.9	10.0	69.1	11.8	80.2	13.7	85.8	14.7	91.4	15.7	102.5	17.8	114	19.9
16	57.9			10.2	69.1	12.0	80.2	13.9	85.8	14.9	91.4	16.0	102.5	18.1	114	20.3		
18	57.9			10.3	69.1	12.2	80.2	14.2	85.8	15.2	91.4	16.3	102.5	18.4	114	20.7		
20	57.9			10.5	69.1	12.4	80.2	14.4	85.8	15.5	91.4	16.6	102.5	18.8	114	21.1		
21	57.9			10.6	69.1	12.5	80.2	14.6	85.8	15.6	91.4	16.7	102.5	19.0	114	21.3		
23	57.9			10.8	69.1	12.7	80.2	14.8	85.8	15.9	91.4	17.0	102.5	19.7	114	22.7		
25	57.9			10.9	69.1	13.0	80.2	15.4	85.8	16.7	91.4	18.1	102.5	21.0	114	24.2		
27	57.9			11.3	69.1	13.8	80.2	16.4	85.8	17.8	91.4	19.3	102.5	22.4	114	25.8		
29	57.9			12.0	69.1	14.6	80.2	17.4	85.8	19.0	91.4	20.5	102.5	23.9	114	27.5		
31	57.9			12.7	69.1	15.5	80.2	18.5	85.8	20.1	91.4	21.8	102.5	25.5	114	29.4		
33	57.9			13.5	69.1	16.4	80.2	19.7	85.8	21.4	91.4	23.2	102.5	27.1	114	31.3		
35	57.9			14.2	69.1	17.4	80.2	20.9	85.8	22.7	91.4	24.7	102.5	28.8	114	33.3		
37	57.9			15.0	69.1	18.4	80.2	22.1	85.8	24.1	91.4	26.2	102.5	30.6	114	35.4		
39	57.9			15.9	69.1	19.5	80.2	23.4	85.8	25.6	91.4	27.8	102.5	32.5	114	37.7		
50%	650.0			10	48.3	8.39	57.6	9.7	66.9	11.1	71.5	11.8	76.2	12.6	85.4	14.1	94.7	15.7
				12	48.3	8.50	57.6	9.8	66.9	11.3	71.5	12.0	76.2	12.8	85.4	14.4	94.7	16.0
				14	48.3	8.61	57.6	10.0	66.9	11.5	71.5	12.2	76.2	13.0	85.4	14.6	94.7	16.3
		16	48.3	8.73	57.6	10.1	66.9	11.6	71.5	12.4	76.2	13.2	85.4	14.9	94.7	16.6		
		18	48.3	8.85	57.6	10.3	66.9	11.8	71.5	12.6	76.2	13.4	85.4	15.1	94.7	16.9		
		20	48.3	8.97	57.6	10.5	66.9	12.0	71.5	12.8	76.2	13.7	85.4	15.4	94.7	17.2		
		21	48.3	9.04	57.6	10.5	66.9	12.1	71.5	13.0	76.2	13.8	85.4	15.6	94.7	17.4		
		23	48.3	9.17	57.6	10.7	66.9	12.3	71.5	13.2	76.2	14.1	85.4	15.9	94.7	17.8		
		25	48.3	9.31	57.6	10.9	66.9	12.6	71.5	13.5	76.2	14.5	85.4	16.7	94.7	19.0		
		27	48.3	9.46	57.6	11.3	66.9	13.3	71.5	14.3	76.2	15.4	85.4	17.7	94.7	20.2		
		29	48.3	10.0	57.6	11.9	66.9	14.1	71.5	15.2	76.2	16.4	85.4	18.9	94.7	21.5		
		31	48.3	10.6	57.6	12.6	66.9	14.9	71.5	16.1	76.2	17.4	85.4	20.0	94.7	22.9		
		33	48.3	11.2	57.6	13.4	66.9	15.8	71.5	17.1	76.2	18.4	85.4	21.3	94.7	24.4		
		35	48.3	11.8	57.6	14.1	66.9	16.7	71.5	18.1	76.2	19.6	85.4	22.6	94.7	25.9		
		37	48.3	12.4	57.6	14.9	66.9	17.7	71.5	19.2	76.2	20.7	85.4	24.0	94.7	27.5		
		39	48.3	13.1	57.6	15.8	66.9	18.7	71.5	20.3	76.2	22.0	85.4	25.4	94.7	29.2		

4TW31462-1

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ54P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB																
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0				
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI			
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
130%	1755.0	10	129	22.4	154	27.5	179	32.7	185	33.3	187	32.7	192	31.3	197	29.9			
		12	129	22.8	154	28.0	179	33.3	183	33.2	185	32.5	190	31.1	194	30.6			
		14	129	23.3	154	28.5	178	33.7	180	33.0	183	32.3	187	32.0	192	32.3			
		16	129	23.7	154	29.1	176	33.5	178	33.3	180	33.4	185	33.8	190	34.1			
		18	129	24.2	154	29.6	173	34.8	176	35.0	178	35.1	183	35.5	187	35.8			
		20	129	24.7	154	31.6	171	36.5	173	36.7	176	36.9	180	37.2	185	37.6			
		21	129	25.4	154	32.7	170	37.4	172	37.5	174	37.7	179	38.1	184	38.5			
		23	129	27.1	154	35.1	167	39.1	170	39.3	172	39.5	177	39.9	181	40.2			
		25	129	29.0	154	37.5	165	40.8	167	41.0	170	41.2	174	41.6	179	42.0			
		27	129	31.0	154	40.2	162	42.5	165	42.7	167	42.9	172	43.4	176	43.8			
		29	129	33.1	154	42.9	160	44.2	162	44.4	165	44.7	169	45.2	174	45.6			
		31	129	35.3	153	45.4	158	45.9	160	46.2	162	46.4	167	46.9	172	47.4			
		33	129	37.6	151	47.1	155	47.7	158	47.9	160	48.2	165	48.7	169	49.3			
		35	129	40.1	148	48.9	153	49.4	155	49.7	158	50.0	162	50.5	167	51.1			
		37	129	42.7	146	50.6	151	51.2	153	51.5	155	51.8	160	52.3	164	52.9			
		39	129	45.4	143	52.3	148	52.9	150	53.2	153	53.6	157	54.2	162	54.8			
		120%	1620.0	10	119	20.5	142	25.0	165	29.8	176	32.2	185	33.5	189	32.3	193	31.0	
				12	119	20.9	142	25.5	165	30.3	176	32.8	182	33.3	186	32.1	191	30.8	
				14	119	21.3	142	26.0	165	30.9	176	33.4	180	33.2	184	31.9	188	32.1	
16	119			21.7	142	26.5	165	31.5	175	33.6	177	33.2	182	33.5	186	33.8			
18	119			22.1	142	27.0	165	32.6	173	34.8	175	34.9	179	35.2	184	35.6			
20	119			22.5	142	28.1	165	35.0	170	36.5	173	36.6	177	37.0	181	37.3			
21	119			22.7	142	29.1	165	36.3	169	37.3	171	37.5	176	37.8	180	38.2			
23	119			24.3	142	31.2	165	38.8	167	39.0	169	39.2	173	39.6	178	39.9			
25	119			25.9	142	33.3	162	40.5	164	40.7	167	40.9	171	41.3	175	41.7			
27	119			27.7	142	35.7	160	42.2	162	42.4	164	42.6	169	43.1	173	43.5			
29	119			29.5	142	38.1	158	43.9	160	44.2	162	44.4	166	44.8	170	45.3			
31	119			31.5	142	40.6	155	45.7	157	45.9	159	46.1	164	46.6	168	47.0			
33	119			33.5	142	43.4	153	47.4	155	47.6	157	47.9	161	48.4	166	48.8			
35	119			35.7	142	46.2	150	49.1	153	49.4	155	49.6	159	50.1	163	50.7			
37	119			38.0	142	49.3	148	50.8	150	51.1	152	51.4	157	51.9	161	52.5			
39	119			40.4	141	52.0	146	52.6	148	52.9	150	53.2	154	53.7	158	54.3			
110%	1485.0			10	109	18.6	130	22.7	151	26.9	162	29.1	172	31.3	186	33.2	189	32.1	
				12	109	18.9	130	23.1	151	27.4	162	29.6	172	31.9	183	33.0	187	31.9	
				14	109	19.3	130	23.5	151	27.9	162	30.2	172	32.5	181	32.9	185	31.9	
		16	109	19.6	130	24.0	151	28.5	162	30.8	172	33.1	178	33.3	182	33.6			
		18	109	20.0	130	24.4	151	29.0	162	31.6	172	34.7	176	35.0	180	35.3			
		20	109	20.4	130	24.9	151	30.8	162	34.0	170	36.4	174	36.7	178	37.0			
		21	109	20.6	130	25.7	151	31.9	162	35.2	168	37.3	172	37.6	176	37.9			
		23	109	21.6	130	27.5	151	34.2	162	37.8	166	39.0	170	39.3	174	39.6			
		25	109	23.0	130	29.4	151	36.6	162	40.5	164	40.7	168	41.0	172	41.4			
		27	109	24.6	130	31.4	151	39.1	159	42.2	161	42.4	165	42.7	169	43.1			
		29	109	26.2	130	33.5	151	41.8	157	43.9	159	44.1	163	44.5	167	44.9			
		31	109	27.9	130	35.8	151	44.6	155	45.6	157	45.8	160	46.2	164	46.6			
		33	109	29.7	130	38.1	150	47.1	152	47.3	154	47.5	158	48.0	162	48.4			
		35	109	31.6	130	40.6	148	48.8	150	49.0	152	49.3	156	49.7	160	50.2			
		37	109	33.6	130	43.3	145	50.5	147	50.8	149	51.0	153	51.5	157	52.0			
		39	109	35.7	130	46.1	143	52.2	145	52.5	147	52.8	151	53.3	155	53.8			
		100%	1350.0	10	99.2	16.8	118	20.4	137	24.1	147	26.0	157	28.0	176	32.0	186	33.1	
				12	99.2	17.1	118	20.7	137	24.6	147	26.5	157	28.5	176	32.6	183	33.0	
				14	99.2	17.4	118	21.1	137	25.0	147	27.0	157	29.1	176	33.2	181	32.8	
16	99.2			17.7	118	21.5	137	25.5	147	27.6	157	29.7	175	33.7	179	33.3			
18	99.2			18.0	118	21.9	137	26.0	147	28.1	157	30.2	173	34.8	176	35.0			
20	99.2			18.4	118	22.4	137	26.8	147	29.5	157	32.4	170	36.5	174	36.7			
21	99.2			18.5	118	22.6	137	27.8	147	30.6	157	33.6	169	37.3	173	37.6			
23	99.2			19.0	118	24.1	137	29.7	147	32.8	157	36.0	167	39.0	170	39.3			
25	99.2			20.3	118	25.7	137	31.8	147	35.1	157	38.5	164	40.7	168	41.0			
27	99.2			21.6	118	27.5	137	34.0	147	37.5	157	41.2	162	42.4	166	42.8			
29	99.2			23.1	118	29.3	137	36.3	147	40.1	156	43.8	160	44.1	163	44.5			
31	99.2			24.5	118	31.2	137	38.7	147	42.8	154	45.5	157	45.9	161	46.3			
33	99.2			26.1	118	33.2	137	41.3	147	45.7	151	47.2	155	47.6	158	48.0			
35	99.2			27.7	118	35.4	137	44.0	147	48.7	149	48.9	152	49.3	156	49.8			
37	99.2			29.5	118	37.7	137	46.9	145	50.4	146	50.6	150	51.1	154	51.6			
39	99.2			31.3	118	40.1	137	50.0	142	52.1	144	52.4	148	52.9	151	53.3			

4TW31462-1

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 3 Таблицы мощности, охлаждение

RXYQ54P			TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp. (°CDB)	Indoor air temperature: °CDB															
			14.0		16.0		18.0		19.0		20.0		22.0		24.0			
			TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
			kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
90%	1215.0	10	89.3	15.0	106.5	18.1	124	21.4	132	23.1	141	24.8	158	28.3	175	31.9		
		12	89.3	15.3	106.5	18.4	124	21.8	132	23.5	141	25.3	158	28.9	175	32.5		
		14	89.3	15.5	106.5	18.8	124	22.2	132	24.0	141	25.8	158	29.4	175	33.2		
		16	89.3	15.8	106.5	19.1	124	22.6	132	24.4	141	26.3	158	30.0	175	33.7		
		18	89.3	16.1	106.5	19.5	124	23.1	132	24.9	141	26.8	158	30.6	173	34.8		
		20	89.3	16.4	106.5	19.9	124	23.5	132	25.4	141	27.8	158	32.9	170	36.5		
		21	89.3	16.5	106.5	20.1	124	23.9	132	26.3	141	28.8	158	34.1	169	37.3		
		23	89.3	16.9	106.5	20.9	124	25.6	132	28.1	141	30.8	158	36.5	167	39.0		
		25	89.3	17.8	106.5	22.3	124	27.4	132	30.1	141	33.0	158	39.1	164	40.7		
		27	89.3	18.9	106.5	23.8	124	29.2	132	32.2	141	35.3	158	41.9	162	42.4		
		29	89.3	20.1	106.5	25.3	124	31.2	132	34.3	141	37.6	156	43.8	159	44.1		
		31	89.3	21.4	106.5	27.0	124	33.2	132	36.6	141	40.2	154	45.5	157	45.9		
		33	89.3	22.7	106.5	28.7	124	35.4	132	39.0	141	42.9	151	47.2	155	47.6		
		35	89.3	24.1	106.5	30.5	124	37.7	132	41.6	141	45.7	149	49.0	152	49.3		
		37	89.3	25.6	106.5	32.5	124	40.2	132	44.3	141	48.7	147	50.7	150	51.1		
		39	89.3	27.2	106.5	34.5	124	42.7	132	47.2	141	51.9	144	52.4	148	52.8		
		80%	1080.0	10	79.4	13.3	94.7	16.0	110	18.8	118	20.2	125	21.7	141	24.7	156	27.9
				12	79.4	13.6	94.7	16.2	110	19.1	118	20.6	125	22.1	141	25.2	156	28.4
				14	79.4	13.8	94.7	16.5	110	19.4	118	21.0	125	22.5	141	25.7	156	28.9
16	79.4			14.0	94.7	16.8	110	19.8	118	21.4	125	22.9	141	26.2	156	29.5		
18	79.4			14.2	94.7	17.1	110	20.2	118	21.8	125	23.4	141	26.7	156	30.1		
20	79.4			14.5	94.7	17.5	110	20.6	118	22.2	125	23.9	141	27.7	156	32.2		
21	79.4			14.6	94.7	17.6	110	20.8	118	22.4	125	24.3	141	28.7	156	33.3		
23	79.4			14.9	94.7	18.0	110	21.8	118	23.9	125	26.1	141	30.7	156	35.7		
25	79.4			15.4	94.7	19.1	110	23.3	118	25.5	125	27.9	141	32.9	156	38.3		
27	79.4			16.4	94.7	20.4	110	24.8	118	27.2	125	29.7	141	35.1	156	40.9		
29	79.4			17.4	94.7	21.7	110	26.5	118	29.0	125	31.7	141	37.5	156	43.8		
31	79.4			18.5	94.7	23.1	110	28.2	118	30.9	125	33.8	141	40.0	153	45.5		
33	79.4			19.6	94.7	24.5	110	30.0	118	33.0	125	36.1	141	42.7	151	47.2		
35	79.4			20.8	94.7	26.0	110	31.9	118	35.1	125	38.4	141	45.5	149	48.9		
37	79.4			22.0	94.7	27.7	110	33.9	118	37.3	125	40.9	141	48.5	146	50.6		
39	79.4			23.3	94.7	29.4	110	36.1	118	39.7	125	43.5	141	51.7	144	52.4		
70%	945.0			10	69.4	11.7	82.8	13.9	96.2	16.2	102.9	17.5	110	18.7	123	21.2	136	23.9
				12	69.4	11.9	82.8	14.1	96.2	16.5	102.9	17.8	110	19.0	123	21.6	136	24.3
				14	69.4	12.1	82.8	14.4	96.2	16.8	102.9	18.1	110	19.4	123	22.0	136	24.8
		16	69.4	12.3	82.8	14.6	96.2	17.1	102.9	18.4	110	19.7	123	22.5	136	25.3		
		18	69.4	12.5	82.8	14.9	96.2	17.4	102.9	18.8	110	20.1	123	22.9	136	25.8		
		20	69.4	12.7	82.8	15.2	96.2	17.8	102.9	19.1	110	20.5	123	23.4	136	26.5		
		21	69.4	12.8	82.8	15.3	96.2	17.9	102.9	19.3	110	20.7	123	23.7	136	27.4		
		23	69.4	13.0	82.8	15.6	96.2	18.3	102.9	20.0	110	21.7	123	25.4	136	29.4		
		25	69.4	13.3	82.8	16.2	96.2	19.5	102.9	21.3	110	23.2	123	27.1	136	31.4		
		27	69.4	14.0	82.8	17.2	96.2	20.8	102.9	22.7	110	24.7	123	29.0	136	33.6		
		29	69.4	14.9	82.8	18.3	96.2	22.1	102.9	24.2	110	26.3	123	30.9	136	35.9		
		31	69.4	15.8	82.8	19.5	96.2	23.6	102.9	25.8	110	28.1	123	33.0	136	38.3		
		33	69.4	16.7	82.8	20.7	96.2	25.0	102.9	27.4	110	29.9	123	35.1	136	40.8		
		35	69.4	17.7	82.8	21.9	96.2	26.6	102.9	29.1	110	31.8	123	37.4	136	43.5		
		37	69.4	18.7	82.8	23.2	96.2	28.3	102.9	31.0	110	33.8	123	39.8	136	46.4		
		39	69.4	19.8	82.8	24.6	96.2	30.0	102.9	32.9	110	35.9	123	42.4	136	49.4		
		60%	810.0	10	59.5	10.2	71.0	12.0	82.5	13.9	88.2	14.8	93.9	15.8	105.4	17.9	117	20.1
				12	59.5	10.3	71.0	12.2	82.5	14.1	88.2	15.1	93.9	16.1	105.4	18.2	117	20.4
				14	59.5	10.5	71.0	12.3	82.5	14.3	88.2	15.3	93.9	16.4	105.4	18.6	117	20.8
16	59.5			10.7	71.0	12.5	82.5	14.6	88.2	15.6	93.9	16.7	105.4	18.9	117	21.2		
18	59.5			10.8	71.0	12.8	82.5	14.8	88.2	15.9	93.9	17.0	105.4	19.3	117	21.6		
20	59.5			11.0	71.0	13.0	82.5	15.1	88.2	16.2	93.9	17.3	105.4	19.6	117	22.0		
21	59.5			11.1	71.0	13.1	82.5	15.2	88.2	16.3	93.9	17.5	105.4	19.8	117	22.3		
23	59.5			11.3	71.0	13.3	82.5	15.5	88.2	16.6	93.9	17.8	105.4	20.6	117	23.7		
25	59.5			11.4	71.0	13.6	82.5	16.1	88.2	17.5	93.9	18.9	105.4	22.0	117	25.3		
27	59.5			11.9	71.0	14.4	82.5	17.1	88.2	18.6	93.9	20.2	105.4	23.5	117	27.0		
29	59.5			12.6	71.0	15.3	82.5	18.2	88.2	19.8	93.9	21.5	105.4	25.0	117	28.8		
31	59.5			13.3	71.0	16.2	82.5	19.4	88.2	21.1	93.9	22.8	105.4	26.6	117	30.7		
33	59.5			14.1	71.0	17.1	82.5	20.5	88.2	22.4	93.9	24.3	105.4	28.3	117	32.7		
35	59.5			14.9	71.0	18.2	82.5	21.8	88.2	23.7	93.9	25.8	105.4	30.1	117	34.8		
37	59.5			15.7	71.0	19.2	82.5	23.1	88.2	25.2	93.9	27.4	105.4	32.0	117	37.0		
39	59.5			16.6	71.0	20.4	82.5	24.5	88.2	26.7	93.9	29.1	105.4	34.0	117	39.4		
50%	675.0			10	49.6	8.77	59.2	10.1	68.7	11.6	73.5	12.4	78.3	13.2	87.8	14.8	97.4	16.5
				12	49.6	8.88	59.2	10.3	68.7	11.8	73.5	12.6	78.3	13.4	87.8	15.0	97.4	16.7
				14	49.6	9.00	59.2	10.4	68.7	12.0	73.5	12.8	78.3	13.6	87.8	15.3	97.4	17.0
		16	49.6	9.12	59.2	10.6	68.7	12.2	73.5	13.0	78.3	13.8	87.8	15.5	97.4	17.3		
		18	49.6	9.25	59.2	10.8	68.7	12.4	73.5	13.2	78.3	14.1	87.8	15.8	97.4	17.7		
		20	49.6	9.38	59.2	10.9	68.7	12.6	73.5	13.4	78.3	14.3	87.8	16.1	97.4	18.0		
		21	49.6	9.45	59.2	11.0	68.7	12.7	73.5	13.5	78.3	14.4	87.8	16.3	97.4	18.2		
		23	49.6	9.59	59.2	11.2	68.7	12.9	73.5	13.8	78.3	14.7	87.8	16.6	97.4	18.6		
		25	49.6	9.73	59.2	11.4	68.7	13.1	73.5	14.1	78.3	15.1	87.8	17.4	97.4	19.8		
		27	49.6	9.89	59.2	11.8	68.7	13.9	73.5	15.0	78.3	16.1	87.8	18.5	97.4	21.1		
		29	49.6	10.5	59.2	12.5	68.7	14.7	73.5	15.9	78.3	17.1	87.8	19.7	97.4	22.5		
		31	49.6	11.1	59.2	13.2	68.7	15.6	73.5	16.8	78.3	18.2	87.8	20.9	97.4	23.9		
		33																



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ5P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	162.5	-19.8	-20.0	10.6	2.83	10.5	3.02	10.5	3.22	10.5	3.31	10.4	3.41	10.4	3.60
		-18.8	-19.0	10.9	2.94	10.8	3.12	10.8	3.31	10.8	3.40	10.8	3.50	10.7	3.68
		-16.7	-17.0	11.5	3.13	11.5	3.30	11.4	3.48	11.4	3.57	11.4	3.66	11.4	3.83
		-13.7	-15.0	12.1	3.30	12.1	3.47	12.0	3.63	12.0	3.72	12.0	3.80	12.0	3.96
		-11.8	-13.0	12.7	3.45	12.7	3.61	12.7	3.77	12.7	3.85	12.6	3.93	12.6	4.08
		-9.8	-11.0	13.4	3.59	13.3	3.74	13.3	3.89	13.3	3.97	13.3	4.04	13.2	4.19
		-9.5	-10.0	13.7	3.66	13.7	3.80	13.6	3.95	13.6	4.02	13.6	4.10	13.5	4.24
		-8.5	-9.1	14.0	3.71	13.9	3.86	13.9	4.00	13.9	4.07	13.9	4.14	13.8	4.29
		-7.0	-7.6	14.4	3.80	14.4	3.94	14.4	4.08	14.3	4.15	14.3	4.22	14.3	4.36
		-5.0	-5.6	15.1	3.91	15.0	4.04	15.0	4.18	15.0	4.24	15.0	4.31	14.9	4.44
		-3.0	-3.7	15.7	4.01	15.6	4.13	15.6	4.26	15.6	4.32	15.5	4.39	15.5	4.52
		0.0	-0.7	16.6	4.14	16.6	4.26	16.5	4.38	16.5	4.44	16.5	4.50	16.5	4.62
		3.0	2.2	17.5	4.26	17.5	4.37	17.4	4.49	17.4	4.55	17.4	4.60	17.4	4.72
		5.0	4.1	18.1	4.33	18.1	4.44	18.0	4.55	18.0	4.61	18.0	4.66	18.0	4.77
		7.0	6.0	18.7	4.40	18.7	4.51	18.6	4.61	18.6	4.67	18.6	4.72	18.1	4.65
		9.0	7.9	19.3	4.46	19.3	4.57	19.2	4.67	19.2	4.72	19.2	4.77	18.1	4.48
		11.0	9.8	19.9	4.52	19.8	4.62	19.8	4.72	19.8	4.77	19.5	4.70	18.1	4.31
13.0	11.8	20.5	4.58	20.5	4.68	20.4	4.78	20.1	4.72	19.5	4.53	18.1	4.15		
15.0	13.7	21.1	4.63	21.1	4.73	20.8	4.74	20.1	4.55	19.5	4.37	18.1	4.01		
120%	150.0	-19.8	-20.0	10.5	3.09	10.5	3.27	10.4	3.45	10.4	3.54	10.4	3.62	10.4	3.80
		-18.8	-19.0	10.8	3.19	10.8	3.36	10.8	3.53	10.7	3.62	10.7	3.71	10.7	3.88
		-16.7	-17.0	11.4	3.37	11.4	3.53	11.4	3.69	11.4	3.77	11.3	3.85	11.3	4.02
		-13.7	-15.0	12.1	3.52	12.0	3.68	12.0	3.83	12.0	3.91	12.0	3.98	11.9	4.14
		-11.8	-13.0	12.7	3.67	12.7	3.81	12.6	3.96	12.6	4.03	12.6	4.10	12.6	4.25
		-9.8	-11.0	13.3	3.80	13.3	3.93	13.3	4.07	13.2	4.14	13.2	4.21	13.2	4.35
		-9.5	-10.0	13.6	3.86	13.6	3.99	13.6	4.13	13.6	4.19	13.5	4.26	13.5	4.40
		-8.5	-9.1	13.9	3.91	13.9	4.04	13.9	4.17	13.8	4.24	13.8	4.30	13.8	4.44
		-7.0	-7.6	14.4	3.99	14.4	4.12	14.3	4.24	14.3	4.31	14.3	4.37	14.3	4.50
		-5.0	-5.6	15.0	4.09	15.0	4.21	14.9	4.33	14.9	4.40	14.9	4.46	14.9	4.58
		-3.0	-3.7	15.6	4.18	15.6	4.30	15.5	4.41	15.5	4.47	15.5	4.53	15.5	4.65
		0.0	-0.7	16.5	4.30	16.5	4.42	16.5	4.53	16.5	4.58	16.4	4.64	16.4	4.75
		3.0	2.2	17.5	4.42	17.4	4.52	17.4	4.63	17.4	4.68	17.4	4.73	16.7	4.58
		5.0	4.1	18.1	4.48	18.0	4.58	18.0	4.68	18.0	4.74	18.0	4.79	16.7	4.39
		7.0	6.0	18.6	4.54	18.6	4.64	18.6	4.74	18.6	4.79	18.0	4.60	16.7	4.22
		9.0	7.9	19.2	4.60	19.2	4.70	19.2	4.79	18.6	4.61	18.0	4.43	16.7	4.06
		11.0	9.8	19.8	4.66	19.8	4.75	19.2	4.62	18.6	4.44	18.0	4.26	16.7	3.92
13.0	11.8	20.5	4.71	20.4	4.80	19.2	4.45	18.6	4.28	18.0	4.11	16.7	3.77		
15.0	13.7	21.1	4.76	20.4	4.64	19.2	4.30	18.6	4.13	18.0	3.97	16.7	3.65		
110%	137.5	-19.8	-20.0	10.5	3.35	10.4	3.51	10.4	3.68	10.4	3.76	10.4	3.84	10.3	4.00
		-18.8	-19.0	10.8	3.44	10.7	3.60	10.7	3.78	10.7	3.84	10.7	3.91	10.6	4.07
		-16.7	-17.0	11.4	3.60	11.4	3.75	11.3	3.90	11.3	3.98	11.3	4.05	11.3	4.20
		-13.7	-15.0	12.0	3.75	12.0	3.89	12.0	4.03	11.9	4.10	11.9	4.17	11.9	4.31
		-11.8	-13.0	12.7	3.88	12.6	4.01	12.6	4.15	12.6	4.21	12.6	4.28	12.5	4.41
		-9.8	-11.0	13.3	4.00	13.2	4.13	13.2	4.25	13.2	4.32	13.2	4.38	13.2	4.51
		-9.5	-10.0	13.6	4.05	13.6	4.18	13.5	4.30	13.5	4.36	13.5	4.43	13.5	4.55
		-8.5	-9.1	13.9	4.10	13.8	4.22	13.8	4.34	13.8	4.40	13.8	4.47	13.7	4.59
		-7.0	-7.6	14.3	4.18	14.3	4.29	14.3	4.41	14.3	4.47	14.2	4.53	14.2	4.65
		-5.0	-5.6	15.0	4.27	14.9	4.38	14.9	4.49	14.9	4.55	14.9	4.61	14.8	4.72
		-3.0	-3.7	15.6	4.35	15.5	4.46	15.5	4.57	15.5	4.62	15.5	4.67	15.3	4.73
		0.0	-0.7	16.5	4.47	16.5	4.57	16.4	4.67	16.4	4.72	16.4	4.77	15.3	4.40
		3.0	2.2	17.4	4.57	17.4	4.67	17.3	4.76	17.3	4.81	17.0	4.68	15.3	4.12
		5.0	4.1	18.0	4.63	18.0	4.72	17.6	4.67	17.0	4.49	16.5	4.31	15.3	3.96
		7.0	6.0	18.6	4.69	18.6	4.78	17.6	4.49	17.0	4.31	16.5	4.14	15.3	3.80
		9.0	7.9	19.2	4.74	18.7	4.66	17.6	4.32	17.0	4.15	16.5	3.99	15.3	3.66
		11.0	9.8	19.8	4.79	18.7	4.49	17.6	4.16	17.0	4.00	16.5	3.84	15.3	3.53
13.0	11.8	19.9	4.64	18.7	4.32	17.6	4.01	17.0	3.85	16.5	3.70	15.3	3.41		
15.0	13.7	19.9	4.48	18.7	4.17	17.6	3.87	17.0	3.72	16.5	3.58	15.3	3.30		
100%	125.0	-19.8	-20.0	10.4	3.61	10.4	3.76	10.4	3.91	10.3	3.98	10.3	4.06	10.3	4.20
		-18.8	-19.0	10.7	3.69	10.7	3.84	10.7	3.98	10.7	4.05	10.6	4.12	10.6	4.27
		-16.7	-17.0	11.3	3.84	11.3	3.98	11.3	4.11	11.3	4.18	11.3	4.25	11.2	4.38
		-13.7	-15.0	12.0	3.97	11.9	4.10	11.9	4.23	11.9	4.29	11.9	4.36	11.9	4.49
		-11.8	-13.0	12.6	4.09	12.6	4.21	12.5	4.34	12.5	4.40	12.5	4.46	12.5	4.58
		-9.8	-11.0	13.2	4.20	13.2	4.32	13.2	4.43	13.2	4.49	13.1	4.55	13.1	4.66
		-9.5	-10.0	13.5	4.25	13.5	4.36	13.5	4.48	13.5	4.53	13.5	4.59	13.4	4.70
		-8.5	-9.1	13.8	4.30	13.8	4.41	13.8	4.52	13.8	4.57	13.7	4.63	13.7	4.74
		-7.0	-7.6	14.3	4.36	14.3	4.47	14.2	4.58	14.2	4.63	14.2	4.68	13.9	4.67
		-5.0	-5.6	14.9	4.45	14.9	4.55	14.9	4.65	14.8	4.70	14.8	4.76	13.9	4.42
		-3.0	-3.7	15.5	4.52	15.5	4.62	15.5	4.72	15.4	4.77	15.0	4.60	13.9	4.21
		0.0	-0.7	16.5	4.63	16.4	4.72	16.0	4.63	15.5	4.45	15.0	4.27	13.9	3.92
		3.0	2.2	17.4	4.72	17.0	4.68	16.0	4.34	15.5	4.17	15.0	4.00	13.9	3.68
		5.0	4.1	18.0	4.78	17.0	4.49	16.0	4.16	15.5	4.00	15.0	3.84	13.9	3.54
		7.0	6.0	18.1	4.63	17.0	4.31	16.0	4.00	15.5	3.85	15.0	3.70	13.9	3.40
		9.0	7.9	18.1	4.45	17.0	4.15	16.0	3.85	15.5	3.71	15.0	3.56	13.9	3.28
		11.0	9.8	18.1	4.29	17.0	4.00	16.0	3.71	15.5	3.57	15.0	3.44	13.9	3.17
13.0	11.8	18.1	4.13	17.0	3.85	16.0	3.58	15.5	3.45	15.0	3.32	13.9	3.06		
15.0	13.7	18.1	3.99	17.0	3.72	16.0	3.46	15.5	3.33	15.0	3.21	13.9	2.96		

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierbo

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ5P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB													
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	112.5	-19.8	-20.0	10.4	3.87	10.3	4.00	10.3	4.14	10.3	4.20	10.3	4.27	10.3	4.40	10.3	4.46
		-18.8	-19.0	10.7	3.94	10.6	4.07	10.6	4.20	10.6	4.27	10.6	4.33	10.6	4.46	10.6	4.57
		-16.7	-17.0	11.3	4.08	11.3	4.20	11.2	4.32	11.2	4.38	11.2	4.44	11.2	4.57	11.2	4.66
		-13.7	-15.0	11.9	4.20	11.9	4.31	11.9	4.43	11.9	4.49	11.8	4.54	11.8	4.66	11.8	4.74
		-11.8	-13.0	12.6	4.31	12.5	4.42	12.5	4.53	12.5	4.58	12.5	4.63	12.4	4.74	12.4	4.82
		-9.8	-11.0	13.2	4.40	13.2	4.51	13.1	4.61	13.1	4.66	13.1	4.72	12.6	4.82	12.6	4.90
		-9.5	-10.0	13.5	4.45	13.5	4.55	13.4	4.65	13.4	4.70	13.4	4.75	12.6	4.82	12.6	4.90
		-8.5	-9.1	13.8	4.49	13.7	4.59	13.7	4.69	13.7	4.74	13.5	4.67	12.6	4.82	12.6	4.90
		-7.0	-7.6	14.2	4.55	14.2	4.65	14.2	4.74	13.9	4.66	13.5	4.47	12.6	4.82	12.6	4.90
		-5.0	-5.6	14.9	4.63	14.8	4.72	14.4	4.60	13.9	4.42	13.5	4.24	12.6	4.82	12.6	4.90
		-3.0	-3.7	15.5	4.70	15.3	4.73	14.4	4.38	13.9	4.21	13.5	4.04	12.6	4.82	12.6	4.90
		0.0	-0.7	16.3	4.72	15.3	4.40	14.4	4.08	13.9	3.92	13.5	3.77	12.6	4.82	12.6	4.90
		3.0	2.2	16.3	4.42	15.3	4.12	14.4	3.82	13.9	3.68	13.5	3.53	12.6	4.82	12.6	4.90
		5.0	4.1	16.3	4.24	15.3	3.95	14.4	3.67	13.9	3.53	13.5	3.40	12.6	4.82	12.6	4.90
		7.0	6.0	16.3	4.07	15.3	3.80	14.4	3.53	13.9	3.40	13.5	3.27	12.6	4.82	12.6	4.90
		9.0	7.9	16.3	3.92	15.3	3.66	14.4	3.40	13.9	3.28	13.5	3.16	12.6	4.82	12.6	4.90
		11.0	9.8	16.3	3.78	15.3	3.53	14.4	3.29	13.9	3.17	13.5	3.05	12.6	4.82	12.6	4.90
13.0	11.8	16.3	3.65	15.3	3.41	14.4	3.17	13.9	3.06	13.5	2.94	12.6	4.82	12.6	4.90		
15.0	13.7	16.3	3.53	15.3	3.29	14.4	3.07	13.9	2.96	13.5	2.85	12.6	4.82	12.6	4.90		
80%	100.0	-19.8	-20.0	10.3	4.13	10.3	4.25	10.3	4.37	10.3	4.43	10.2	4.49	10.2	4.60	10.2	4.66
		-18.8	-19.0	10.6	4.20	10.6	4.31	10.6	4.43	10.6	4.48	10.6	4.54	10.5	4.66	10.5	4.74
		-16.7	-17.0	11.3	4.32	11.2	4.42	11.2	4.53	11.2	4.59	11.2	4.64	11.2	4.75	11.2	4.83
		-13.7	-15.0	11.9	4.42	11.9	4.53	11.8	4.63	11.8	4.68	11.8	4.73	11.2	4.83	11.2	4.91
		-11.8	-13.0	12.5	4.52	12.5	4.62	12.5	4.71	12.4	4.73	12.0	4.54	11.2	4.91	11.2	5.00
		-9.8	-11.0	13.1	4.61	13.1	4.70	12.8	4.63	12.4	4.45	12.0	4.27	11.2	4.91	11.2	5.00
		-9.5	-10.0	13.4	4.65	13.4	4.74	12.8	4.50	12.4	4.32	12.0	4.15	11.2	4.91	11.2	5.00
		-8.5	-9.1	13.7	4.68	13.6	4.73	12.8	4.38	12.4	4.21	12.0	4.04	11.2	4.91	11.2	5.00
		-7.0	-7.6	14.2	4.74	13.6	4.53	12.8	4.20	12.4	4.04	12.0	3.88	11.2	4.91	11.2	5.00
		-5.0	-5.6	14.4	4.62	13.6	4.30	12.8	3.99	12.4	3.84	12.0	3.69	11.2	4.91	11.2	5.00
		-3.0	-3.7	14.4	4.40	13.6	4.10	12.8	3.80	12.4	3.66	12.0	3.52	11.2	4.91	11.2	5.00
		0.0	-0.7	14.4	4.09	13.6	3.82	12.8	3.55	12.4	3.41	12.0	3.28	11.2	4.91	11.2	5.00
		3.0	2.2	14.4	3.84	13.6	3.58	12.8	3.33	12.4	3.21	12.0	3.09	11.2	4.91	11.2	5.00
		5.0	4.1	14.4	3.68	13.6	3.44	12.8	3.20	12.4	3.09	12.0	2.97	11.2	4.91	11.2	5.00
		7.0	6.0	14.4	3.55	13.6	3.31	12.8	3.09	12.4	2.97	12.0	2.87	11.2	4.91	11.2	5.00
		9.0	7.9	14.4	3.42	13.6	3.19	12.8	2.98	12.4	2.87	12.0	2.77	11.2	4.91	11.2	5.00
		11.0	9.8	14.4	3.30	13.6	3.09	12.8	2.88	12.4	2.78	12.0	2.67	11.2	4.91	11.2	5.00
13.0	11.8	14.4	3.18	13.6	2.98	12.8	2.78	12.4	2.68	12.0	2.59	11.2	4.91	11.2	5.00		
15.0	13.7	14.4	3.08	13.6	2.88	12.8	2.69	12.4	2.60	12.0	2.51	11.2	4.91	11.2	5.00		
70%	87.5	-19.8	-20.0	10.3	4.39	10.2	4.49	10.2	4.60	10.2	4.65	10.2	4.70	9.76	4.50	9.76	4.57
		-18.8	-19.0	10.6	4.45	10.6	4.55	10.5	4.65	10.5	4.70	10.5	4.73	9.76	4.57	9.76	4.64
		-16.7	-17.0	11.2	4.55	11.2	4.65	11.2	4.74	10.8	4.58	10.5	4.40	9.76	4.57	9.76	4.64
		-13.7	-15.0	11.8	4.65	11.8	4.74	11.2	4.46	10.8	4.28	10.5	4.11	9.76	4.57	9.76	4.64
		-11.8	-13.0	12.5	4.73	11.9	4.51	11.2	4.18	10.8	4.02	10.5	3.86	9.76	4.57	9.76	4.64
		-9.8	-11.0	12.6	4.56	11.9	4.24	11.2	3.94	10.8	3.79	10.5	3.64	9.76	4.57	9.76	4.64
		-9.5	-10.0	12.6	4.43	11.9	4.12	11.2	3.83	10.8	3.68	10.5	3.54	9.76	4.57	9.76	4.64
		-8.5	-9.1	12.6	4.31	11.9	4.02	11.2	3.73	10.8	3.59	10.5	3.45	9.76	4.57	9.76	4.64
		-7.0	-7.6	12.6	4.14	11.9	3.86	11.2	3.59	10.8	3.45	10.5	3.32	9.76	4.57	9.76	4.64
		-5.0	-5.6	12.6	3.93	11.9	3.67	11.2	3.41	10.8	3.28	10.5	3.16	9.76	4.57	9.76	4.64
		-3.0	-3.7	12.6	3.75	11.9	3.50	11.2	3.26	10.8	3.14	10.5	3.02	9.76	4.57	9.76	4.64
		0.0	-0.7	12.6	3.49	11.9	3.27	11.2	3.04	10.8	2.93	10.5	2.83	9.76	4.57	9.76	4.64
		3.0	2.2	12.6	3.28	11.9	3.07	11.2	2.86	10.8	2.76	10.5	2.66	9.76	4.57	9.76	4.64
		5.0	4.1	12.6	3.16	11.9	2.96	11.2	2.76	10.8	2.66	10.5	2.57	9.76	4.57	9.76	4.64
		7.0	6.0	12.6	3.04	11.9	2.85	11.2	2.66	10.8	2.57	10.5	2.48	9.76	4.57	9.76	4.64
		9.0	7.9	12.6	2.94	11.9	2.75	11.2	2.57	10.8	2.48	10.5	2.39	9.76	4.57	9.76	4.64
		11.0	9.8	12.6	2.84	11.9	2.66	11.2	2.49	10.8	2.40	10.5	2.32	9.76	4.57	9.76	4.64
13.0	11.8	12.6	2.74	11.9	2.57	11.2	2.41	10.8	2.32	10.5	2.24	9.76	4.57	9.76	4.64		
15.0	13.7	12.6	2.66	11.9	2.49	11.2	2.33	10.8	2.25	10.5	2.18	9.76	4.57	9.76	4.64		
60%	75.0	-19.8	-20.0	10.2	4.65	10.2	4.74	9.60	4.41	9.29	4.23	8.98	4.06	8.37	3.73	8.37	3.79
		-18.8	-19.0	10.5	4.70	10.2	4.58	9.60	4.24	9.29	4.08	8.98	3.92	8.37	3.60	8.37	3.66
		-16.7	-17.0	10.8	4.58	10.2	4.26	9.60	3.95	9.29	3.80	8.98	3.65	8.37	3.60	8.37	3.66
		-13.7	-15.0	10.8	4.28	10.2	3.99	9.60	3.70	9.29	3.56	8.98	3.43	8.37	3.60	8.37	3.66
		-11.8	-13.0	10.8	4.02	10.2	3.75	9.60	3.48	9.29	3.35	8.98	3.23	8.37	3.60	8.37	3.66
		-9.8	-11.0	10.8	3.79	10.2	3.53	9.60	3.29	9.29	3.17	8.98	3.05	8.37	3.60	8.37	3.66
		-9.5	-10.0	10.8	3.68	10.2	3.44	9.60	3.20	9.29	3.08	8.98	2.97	8.37	3.60	8.37	3.66
		-8.5	-9.1	10.8	3.59	10.2	3.35	9.60	3.12	9.29	3.01	8.98	2.90	8.37	3.60	8.37	3.66
		-7.0	-7.6	10.8	3.45	10.2	3.23	9.60	3.01	9.29	2.90	8.98	2.79	8.37	3.60	8.37	3.66
		-5.0	-5.6	10.8	3.28	10.2	3.07	9.60	2.86	9.29	2.76	8.98	2.66	8.37	3.60	8.37	3.66
		-3.0	-3.7	10.8	3.14	10.2	2.94	9.60	2.74	9.29	2.64	8.98	2.55	8.37	3.60	8.37	3.66
		0.0	-0.7	10.8	2.93	10.2	2.75	9.60	2.57	9.29	2.48	8.98	2.39	8.37	3.60	8.37	3.66
		3.0	2.2	10.8	2.76	10.2	2.59	9.60	2.42	9.29	2.34	8.98	2.26	8.37	3.60	8.37	3.66
		5.0	4.1	10.8	2.66	10.2	2.50	9.60	2.34	9.29	2.26	8.98	2.18	8.37	3.60	8.37	3.66
		7.0	6.0	10.8	2.57	10.2	2.41	9.60	2.26	9.29	2.18	8.98	2.11	8.37	3.60	8.37	3.66
		9.0	7.9	10.8	2.48	10.2	2.33	9.60	2.18	9.29	2.11	8.98	2.04	8.37	3.60	8.37	3.66
		11.0	9.8	10.8	2.40	10.2	2.26	9.60	2.12	9.29	2.05	8.98	1.98	8.37	3.60	8.37	3.66
13.0	11.8	10.8	2.32	10.2	2.18	9.60	2.05	9.29	1.98	8.98	1.92	8.37	3.60	8.37	3.66		
15.0	13.7	10.8	2.25	10.2	2.12	9.60	1.99	9.29	1.93	8.98	1.86	8.37	3.60	8.37	3.66		
50%	62.5	-19.8	-20.0	9.03	4.09	8.51	3.81	8.00	3.54	7.74	3.41	7.49	3.28	6.97	3.03	6.97	3.09
		-18.8	-19.0	9.03	3.94	8											



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ8P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	260.0	-19.8	-20.0	16.2	3.76	16.2	4.03	16.1	4.30	16.1	4.43	16.1	4.56	16.0	4.83
		-18.8	-19.0	16.7	3.91	16.7	4.17	16.6	4.43	16.6	4.55	16.5	4.68	16.5	4.94
		-16.7	-17.0	17.7	4.17	17.6	4.42	17.6	4.66	17.5	4.78	17.5	4.91	17.4	5.15
		-13.7	-15.0	18.6	4.41	18.6	4.64	18.5	4.87	18.5	4.99	18.5	5.10	18.4	5.34
		-11.8	-13.0	19.6	4.62	19.5	4.84	19.5	5.06	19.5	5.17	19.4	5.28	19.4	5.50
		-9.8	-11.0	20.6	4.82	20.5	5.03	20.4	5.23	20.4	5.34	20.4	5.44	20.3	5.65
		-9.5	-10.0	21.0	4.91	21.0	5.11	20.9	5.32	20.9	5.42	20.9	5.52	20.8	5.72
		-8.5	-9.1	21.5	4.98	21.4	5.18	21.4	5.38	21.3	5.48	21.3	5.58	21.2	5.78
		-7.0	-7.6	22.2	5.11	22.1	5.30	22.1	5.49	22.0	5.59	22.0	5.69	22.0	5.88
		-5.0	-5.6	23.2	5.26	23.1	5.44	23.0	5.63	23.0	5.72	23.0	5.81	22.9	6.00
		-3.0	-3.7	24.1	5.39	24.0	5.57	23.9	5.75	23.9	5.83	23.9	5.92	23.8	6.10
		0.0	-0.7	25.5	5.58	25.4	5.75	25.4	5.92	25.4	6.00	25.3	6.08	25.3	6.25
		3.0	2.2	26.9	5.75	26.8	5.90	26.8	6.06	26.8	6.14	26.7	6.22	26.7	6.38
		5.0	4.1	27.8	5.84	27.8	6.00	27.7	6.15	27.7	6.23	27.6	6.30	27.6	6.46
		7.0	6.0	28.7	5.94	28.7	6.09	28.6	6.23	28.6	6.31	28.6	6.38	28.3	6.47
		9.0	7.9	29.6	6.03	29.6	6.17	29.5	6.31	29.5	6.38	29.5	6.46	28.3	6.22
		11.0	9.8	30.6	6.11	30.5	6.25	30.4	6.39	30.4	6.46	30.4	6.53	28.3	5.99
13.0	11.8	31.5	6.19	31.5	6.33	31.4	6.46	31.4	6.53	30.4	6.29	28.3	5.77		
15.0	13.7	32.4	6.26	32.4	6.39	32.3	6.53	31.5	6.33	30.4	6.07	28.3	5.57		
120%	240.0	-19.8	-20.0	16.2	4.12	16.1	4.37	16.0	4.62	16.0	4.74	16.0	4.86	15.9	5.11
		-18.8	-19.0	16.6	4.26	16.6	4.50	16.5	4.74	16.5	4.86	16.5	4.97	16.4	5.21
		-16.7	-17.0	17.6	4.50	17.5	4.73	17.5	4.95	17.5	5.07	17.4	5.18	17.4	5.41
		-13.7	-15.0	18.6	4.72	18.5	4.94	18.4	5.15	18.4	5.26	18.4	5.36	18.3	5.58
		-11.8	-13.0	19.5	4.92	19.5	5.12	19.4	5.33	19.4	5.43	19.4	5.53	19.3	5.73
		-9.8	-11.0	20.5	5.10	20.4	5.29	20.4	5.49	20.3	5.58	20.3	5.68	20.3	5.87
		-9.5	-10.0	21.0	5.18	20.9	5.37	20.9	5.56	20.8	5.65	20.8	5.75	20.7	5.94
		-8.5	-9.1	21.4	5.25	21.3	5.44	21.3	5.62	21.3	5.72	21.2	5.81	21.2	5.99
		-7.0	-7.6	22.1	5.37	22.1	5.55	22.0	5.72	22.0	5.81	22.0	5.90	21.9	6.08
		-5.0	-5.6	23.1	5.51	23.0	5.68	23.0	5.85	22.9	5.93	22.9	6.02	22.9	6.19
		-3.0	-3.7	24.0	5.63	23.9	5.79	23.9	5.96	23.9	6.04	23.8	6.12	23.8	6.29
		0.0	-0.7	25.4	5.81	25.4	5.96	25.3	6.12	25.3	6.19	25.3	6.27	25.2	6.43
		3.0	2.2	26.8	5.96	26.8	6.11	26.7	6.25	26.7	6.33	26.7	6.40	26.1	6.37
		5.0	4.1	27.7	6.05	27.7	6.19	27.6	6.33	27.6	6.41	27.6	6.48	26.1	6.11
		7.0	6.0	28.6	6.14	28.6	6.28	28.5	6.41	28.5	6.48	28.1	6.40	26.1	5.87
		9.0	7.9	29.6	6.22	29.5	6.35	29.5	6.48	29.0	6.41	28.1	6.15	26.1	5.65
		11.0	9.8	30.5	6.30	30.4	6.42	30.0	6.43	29.0	6.18	28.1	5.93	26.1	5.44
13.0	11.8	31.4	6.37	31.4	6.40	30.0	6.19	29.0	5.95	28.1	5.71	26.1	5.24		
15.0	13.7	32.3	6.44	31.9	6.44	30.0	5.97	29.0	5.74	28.1	5.51	26.1	5.07		
110%	220.0	-19.8	-20.0	16.1	4.48	16.0	4.71	16.0	4.94	16.0	5.05	15.9	5.16	15.9	5.39
		-18.8	-19.0	16.6	4.61	16.5	4.83	16.5	5.05	16.4	5.16	16.4	5.27	16.4	5.48
		-16.7	-17.0	17.5	4.83	17.5	5.04	17.4	5.25	17.4	5.35	17.4	5.45	17.3	5.66
		-13.7	-15.0	18.5	5.04	18.4	5.23	18.4	5.43	18.4	5.52	18.3	5.62	18.3	5.82
		-11.8	-13.0	19.4	5.22	19.4	5.40	19.3	5.59	19.3	5.68	19.3	5.77	19.2	5.96
		-9.8	-11.0	20.4	5.38	20.4	5.56	20.3	5.74	20.3	5.82	20.3	5.91	20.2	6.09
		-9.5	-10.0	20.9	5.46	20.8	5.63	20.8	5.80	20.8	5.89	20.7	5.98	20.7	6.15
		-8.5	-9.1	21.3	5.52	21.3	5.69	21.2	5.86	21.2	5.95	21.2	6.03	21.1	6.20
		-7.0	-7.6	22.0	5.63	22.0	5.79	21.9	5.96	21.9	6.04	21.9	6.12	21.8	6.28
		-5.0	-5.6	23.0	5.76	22.9	5.91	22.9	6.07	22.9	6.15	22.9	6.23	22.8	6.38
		-3.0	-3.7	23.9	5.87	23.9	6.02	23.8	6.17	23.8	6.25	23.8	6.32	23.7	6.47
		0.0	-0.7	25.4	6.03	25.3	6.17	25.3	6.32	25.2	6.39	25.2	6.46	24.0	6.12
		3.0	2.2	26.7	6.17	26.7	6.31	26.6	6.44	26.6	6.51	25.7	6.24	24.0	5.73
		5.0	4.1	27.7	6.26	27.6	6.39	27.5	6.50	26.6	6.24	25.7	5.99	24.0	5.50
		7.0	6.0	28.6	6.34	28.5	6.46	27.5	6.24	26.6	6.00	25.7	5.76	24.0	5.29
		9.0	7.9	29.5	6.41	29.3	6.48	27.5	6.00	26.6	5.77	25.7	5.54	24.0	5.09
		11.0	9.8	30.4	6.48	29.3	6.24	27.5	5.78	26.6	5.56	25.7	5.34	24.0	4.91
13.0	11.8	31.0	6.45	29.3	6.00	27.5	5.57	26.6	5.36	25.7	5.15	24.0	4.74		
15.0	13.7	31.0	6.22	29.3	5.80	27.5	5.38	26.6	5.18	25.7	4.98	24.0	4.58		
100%	200.0	-19.8	-20.0	16.0	4.84	16.0	5.05	15.9	5.26	15.9	5.36	15.9	5.46	15.8	5.67
		-18.8	-19.0	16.5	4.96	16.4	5.16	16.4	5.36	16.4	5.46	16.3	5.56	16.3	5.75
		-16.7	-17.0	17.4	5.16	17.4	5.35	17.4	5.54	17.3	5.63	17.3	5.73	17.3	5.92
		-13.7	-15.0	18.4	5.35	18.4	5.53	18.3	5.70	18.3	5.79	18.3	5.88	18.2	6.06
		-11.8	-13.0	19.4	5.51	19.3	5.68	19.3	5.85	19.3	5.94	19.2	6.02	19.2	6.19
		-9.8	-11.0	20.3	5.66	20.3	5.82	20.2	5.99	20.2	6.07	20.2	6.15	20.1	6.31
		-9.5	-10.0	20.8	5.73	20.8	5.89	20.7	6.05	20.7	6.13	20.7	6.20	20.6	6.36
		-8.5	-9.1	21.2	5.79	21.2	5.95	21.1	6.10	21.1	6.18	21.1	6.25	21.1	6.41
		-7.0	-7.6	22.0	5.89	21.9	6.04	21.9	6.19	21.8	6.26	21.8	6.33	21.8	6.48
		-5.0	-5.6	22.9	6.01	22.9	6.15	22.8	6.29	22.8	6.36	22.8	6.43	21.8	6.15
		-3.0	-3.7	23.8	6.11	23.8	6.25	23.7	6.38	23.7	6.45	23.4	6.39	21.8	5.86
		0.0	-0.7	25.3	6.26	25.2	6.39	25.0	6.44	24.2	6.19	23.4	5.94	21.8	5.45
		3.0	2.2	26.7	6.39	26.6	6.50	25.0	6.03	24.2	5.79	23.4	5.56	21.8	5.11
		5.0	4.1	27.6	6.47	26.6	6.24	25.0	5.78	24.2	5.56	23.4	5.34	21.8	4.91
		7.0	6.0	28.2	6.44	26.6	5.99	25.0	5.56	24.2	5.35	23.4	5.14	21.8	4.73
		9.0	7.9	28.2	6.19	26.6	5.77	25.0	5.35	24.2	5.15	23.4	4.95	21.8	4.56
		11.0	9.8	28.2	5.96	26.6	5.56	25.0	5.16	24.2	4.97	23.4	4.78	21.8	4.40
13.0	11.8	28.2	5.74	26.6	5.35	25.0	4.98	24.2	4.79	23.4	4.61	21.8	4.25		
15.0	13.7	28.2	5.55	26.6	5.18	25.0	4.81	24.2	4.63	23.4	4.46	21.8	4.11		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

[ ] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 A tabela de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hier

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ8P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB													
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	180.0	-19.8	-20.0	15.9	5.21	15.9	5.39	15.8	5.58	15.8	5.67	15.8	5.76	15.8	5.85	15.8	5.95
		-18.8	-19.0	16.4	5.31	16.4	5.49	16.3	5.67	16.3	5.76	16.3	5.85	16.2	6.03	16.2	6.03
		-16.7	-17.0	17.4	5.49	17.3	5.66	17.3	5.83	17.3	5.92	17.2	6.00	17.2	6.17	17.2	6.17
		-13.7	-15.0	18.3	5.66	18.3	5.82	18.2	5.98	18.2	6.06	18.2	6.14	18.2	6.30	18.2	6.30
		-11.8	-13.0	19.3	5.81	19.2	5.96	19.2	6.11	19.2	6.19	19.2	6.27	19.1	6.42	19.1	6.42
		-9.8	-11.0	20.2	5.95	20.2	6.09	20.2	6.24	20.1	6.31	20.1	6.38	19.6	6.28	19.6	6.28
		-9.5	-10.0	20.7	6.01	20.7	6.15	20.6	6.29	20.6	6.36	20.6	6.43	19.6	6.10	19.6	6.10
		-8.5	-9.1	21.2	6.06	21.1	6.20	21.1	6.34	21.1	6.41	21.0	6.48	19.6	5.95	19.6	5.95
		-7.0	-7.6	21.9	6.15	21.8	6.28	21.8	6.42	21.8	6.48	21.1	6.22	19.6	5.71	19.6	5.71
		-5.0	-5.6	22.8	6.26	22.8	6.38	22.5	6.39	21.8	6.14	21.1	5.90	19.6	5.41	19.6	5.41
		-3.0	-3.7	23.8	6.35	23.7	6.47	22.5	6.09	21.8	5.85	21.1	5.62	19.6	5.17	19.6	5.17
		0.0	-0.7	25.2	6.49	23.9	6.11	22.5	5.67	21.8	5.45	21.1	5.24	19.6	4.82	19.6	4.82
		3.0	2.2	25.4	6.14	23.9	5.72	22.5	5.31	21.8	5.11	21.1	4.91	19.6	4.53	19.6	4.53
		5.0	4.1	25.4	5.89	23.9	5.49	22.5	5.10	21.8	4.91	21.1	4.72	19.6	4.35	19.6	4.35
		7.0	6.0	25.4	5.66	23.9	5.28	22.5	4.91	21.8	4.73	21.1	4.55	19.6	4.20	19.6	4.20
		9.0	7.9	25.4	5.45	23.9	5.09	22.5	4.73	21.8	4.56	21.1	4.39	19.6	4.05	19.6	4.05
		11.0	9.8	25.4	5.26	23.9	4.91	22.5	4.57	21.8	4.40	21.1	4.24	19.6	3.91	19.6	3.91
13.0	11.8	25.4	5.07	23.9	4.73	22.5	4.41	21.8	4.25	21.1	4.09	19.6	3.78	19.6	3.78		
15.0	13.7	25.4	4.90	23.9	4.58	22.5	4.27	21.8	4.11	21.1	3.96	19.6	3.66	19.6	3.66		
80%	160.0	-19.8	-20.0	15.8	5.57	15.8	5.73	15.8	5.90	15.8	5.98	15.7	6.06	15.7	6.22	15.7	6.22
		-18.8	-19.0	16.3	5.66	16.3	5.82	16.3	5.98	16.2	6.06	16.2	6.14	16.2	6.30	16.2	6.30
		-16.7	-17.0	17.3	5.82	17.2	5.97	17.2	6.12	17.2	6.20	17.2	6.28	17.1	6.43	17.1	6.43
		-13.7	-15.0	18.2	5.97	18.2	6.11	18.2	6.26	18.2	6.33	18.1	6.40	17.4	6.16	17.4	6.16
		-11.8	-13.0	19.2	6.11	19.2	6.24	19.1	6.38	19.1	6.44	18.7	6.31	17.4	5.78	17.4	5.78
		-9.8	-11.0	20.2	6.23	20.1	6.36	20.0	6.44	19.4	6.18	18.7	5.93	17.4	5.45	17.4	5.45
		-9.5	-10.0	20.6	6.28	20.6	6.41	20.0	6.25	19.4	6.00	18.7	5.76	17.4	5.29	17.4	5.29
		-8.5	-9.1	21.1	6.33	21.0	6.46	20.0	6.09	19.4	5.85	18.7	5.62	17.4	5.16	17.4	5.16
		-7.0	-7.6	21.8	6.41	21.3	6.30	20.0	5.84	19.4	5.62	18.7	5.40	17.4	4.96	17.4	4.96
		-5.0	-5.6	22.6	6.42	21.3	5.98	20.0	5.54	19.4	5.33	18.7	5.12	17.4	4.72	17.4	4.72
		-3.0	-3.7	22.6	6.11	21.3	5.70	20.0	5.29	19.4	5.09	18.7	4.89	17.4	4.51	17.4	4.51
		0.0	-0.7	22.6	5.69	21.3	5.30	20.0	4.93	19.4	4.75	18.7	4.57	17.4	4.21	17.4	4.21
		3.0	2.2	22.6	5.33	21.3	4.98	20.0	4.63	19.4	4.46	18.7	4.29	17.4	3.96	17.4	3.96
		5.0	4.1	22.6	5.12	21.3	4.78	20.0	4.45	19.4	4.29	18.7	4.13	17.4	3.82	17.4	3.82
		7.0	6.0	22.6	4.93	21.3	4.61	20.0	4.29	19.4	4.14	18.7	3.98	17.4	3.68	17.4	3.68
		9.0	7.9	22.6	4.75	21.3	4.44	20.0	4.14	19.4	3.99	18.7	3.85	17.4	3.56	17.4	3.56
		11.0	9.8	22.6	4.58	21.3	4.29	20.0	4.00	19.4	3.86	18.7	3.72	17.4	3.44	17.4	3.44
13.0	11.8	22.6	4.42	21.3	4.14	20.0	3.86	19.4	3.73	18.7	3.59	17.4	3.33	17.4	3.33		
15.0	13.7	22.6	4.28	21.3	4.01	20.0	3.74	19.4	3.61	18.7	3.48	17.4	3.23	17.4	3.23		
70%	140.0	-19.8	-20.0	15.8	5.93	15.7	6.07	15.7	6.22	15.7	6.29	15.7	6.36	15.3	6.25	15.3	6.25
		-18.8	-19.0	16.2	6.01	16.2	6.15	16.2	6.29	16.2	6.36	16.2	6.43	15.3	6.02	15.3	6.02
		-16.7	-17.0	17.2	6.15	17.2	6.29	17.1	6.42	16.9	6.37	16.4	6.11	15.3	5.61	15.3	5.61
		-13.7	-15.0	18.2	6.29	18.1	6.41	17.5	6.19	16.9	5.95	16.4	5.71	15.3	5.25	15.3	5.25
		-11.8	-13.0	19.1	6.40	18.6	6.27	17.5	5.81	16.9	5.59	16.4	5.37	15.3	4.93	15.3	4.93
		-9.8	-11.0	19.8	6.34	18.6	5.90	17.5	5.47	16.9	5.27	16.4	5.06	15.3	4.66	15.3	4.66
		-9.5	-10.0	19.8	6.15	18.6	5.73	17.5	5.32	16.9	5.12	16.4	4.92	15.3	4.53	15.3	4.53
		-8.5	-9.1	19.8	6.00	18.6	5.59	17.5	5.19	16.9	4.99	16.4	4.80	15.3	4.42	15.3	4.42
		-7.0	-7.6	19.8	5.75	18.6	5.36	17.5	4.99	16.9	4.80	16.4	4.62	15.3	4.26	15.3	4.26
		-5.0	-5.6	19.8	5.46	18.6	5.09	17.5	4.74	16.9	4.56	16.4	4.39	15.3	4.05	15.3	4.05
		-3.0	-3.7	19.8	5.21	18.6	4.86	17.5	4.53	16.9	4.36	16.4	4.20	15.3	3.88	15.3	3.88
		0.0	-0.7	19.8	4.86	18.6	4.54	17.5	4.23	16.9	4.08	16.4	3.93	15.3	3.63	15.3	3.63
		3.0	2.2	19.8	4.56	18.6	4.27	17.5	3.98	16.9	3.84	16.4	3.70	15.3	3.43	15.3	3.43
		5.0	4.1	19.8	4.39	18.6	4.11	17.5	3.83	16.9	3.70	16.4	3.57	15.3	3.30	15.3	3.30
		7.0	6.0	19.8	4.23	18.6	3.96	17.5	3.70	16.9	3.57	16.4	3.44	15.3	3.19	15.3	3.19
		9.0	7.9	19.8	4.08	18.6	3.82	17.5	3.57	16.9	3.45	16.4	3.33	15.3	3.09	15.3	3.09
		11.0	9.8	19.8	3.94	18.6	3.70	17.5	3.46	16.9	3.34	16.4	3.22	15.3	2.99	15.3	2.99
13.0	11.8	19.8	3.81	18.6	3.57	17.5	3.34	16.9	3.23	16.4	3.12	15.3	2.90	15.3	2.90		
15.0	13.7	19.8	3.69	18.6	3.47	17.5	3.24	16.9	3.13	16.4	3.03	15.3	2.81	15.3	2.81		
60%	120.0	-19.8	-20.0	15.7	6.29	15.7	6.41	15.0	6.12	14.5	5.89	14.0	5.65	13.1	5.19	13.1	5.19
		-18.8	-19.0	16.2	6.36	16.0	6.36	15.0	5.90	14.5	5.67	14.0	5.45	13.1	5.01	13.1	5.01
		-16.7	-17.0	16.9	6.36	16.0	5.92	15.0	5.50	14.5	5.29	14.0	5.08	13.1	4.68	13.1	4.68
		-13.7	-15.0	16.9	5.95	16.0	5.54	15.0	5.15	14.5	4.95	14.0	4.76	13.1	4.39	13.1	4.39
		-11.8	-13.0	16.9	5.58	16.0	5.21	15.0	4.84	14.5	4.66	14.0	4.48	13.1	4.14	13.1	4.14
		-9.8	-11.0	16.9	5.26	16.0	4.91	15.0	4.57	14.5	4.40	14.0	4.24	13.1	3.91	13.1	3.91
		-9.5	-10.0	16.9	5.12	16.0	4.78	15.0	4.45	14.5	4.28	14.0	4.13	13.1	3.81	13.1	3.81
		-8.5	-9.1	16.9	4.99	16.0	4.66	15.0	4.34	14.5	4.18	14.0	4.03	13.1	3.72	13.1	3.72
		-7.0	-7.6	16.9	4.80	16.0	4.48	15.0	4.18	14.5	4.03	14.0	3.88	13.1	3.59	13.1	3.59
		-5.0	-5.6	16.9	4.56	16.0	4.27	15.0	3.98	14.5	3.84	14.0	3.70	13.1	3.42	13.1	3.42
		-3.0	-3.7	16.9	4.36	16.0	4.08	15.0	3.81	14.5	3.67	14.0	3.54	13.1	3.28	13.1	3.28
		0.0	-0.7	16.9	4.08	16.0	3.82	15.0	3.57	14.5	3.45	14.0	3.32	13.1	3.08	13.1	3.08
		3.0	2.2	16.9	3.84	16.0	3.60	15.0	3.37	14.5	3.25	14.0	3.14	13.1	2.92	13.1	2.92
		5.0	4.1	16.9	3.70	16.0	3.47	15.0	3.25	14.5	3.14	14.0	3.03	13.1	2.82	13.1	2.82
		7.0	6.0	16.9	3.57	16.0	3.35	15.0	3.14	14.5	3.03	14.0	2.93	13.1	2.72	13.1	2.72
		9.0	7.9	16.9	3.45	16.0	3.24	15.0	3.04	14.5	2.93	14.0	2.84	13.1	2.64	13.1	2.64
		11.0	9.8	16.9	3.34	16.0	3.14	15.0	2.94	14.5	2.84	14.0	2.75	13.1	2.56	13.1	2.56
13.0	11.8	16.9	3.23	16.0	3.04	15.0	2.85	14.5	2.76	14.0	2.66	13.1	2.48	13.1	2.48		
15.0	13.7	16.9	3.13	16.0	2.95	15.0	2.77	14.5	2.68	14.0	2.59	13.1	2.41	13.1	2.41		
50%	100.0	-19.8	-20.0	14.1	5.68	13.3	5.30	12.5	4.93	12.1	4.74	11.7	4.56	10.9	4.21	10.9	4.21
		-18.8	-19.0	14.1	5.48												

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ10P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	325.0	-19.8	-20.0	20.4	5.44	20.3	5.82	20.2	6.21	20.2	6.40	20.1	6.59	20.1	6.98
		-18.8	-19.0	20.7	5.56	20.6	5.94	20.6	6.32	20.5	6.51	20.5	6.69	20.4	7.07
		-16.7	-17.0	21.5	5.82	21.4	6.18	21.3	6.55	21.3	6.73	21.3	6.91	21.2	7.28
		-13.7	-15.0	22.4	6.09	22.3	6.44	22.2	6.79	22.2	6.96	22.1	7.14	22.1	7.49
		-11.8	-13.0	23.3	6.36	23.3	6.70	23.2	7.03	23.1	7.20	23.1	7.37	23.0	7.70
		-9.8	-11.0	24.4	6.64	24.3	6.96	24.2	7.28	24.2	7.44	24.2	7.60	24.1	7.92
		-9.5	-10.0	25.0	6.78	24.9	7.09	24.8	7.40	24.8	7.56	24.7	7.71	24.7	8.02
		-8.5	-9.1	25.5	6.90	25.4	7.20	25.4	7.51	25.3	7.66	25.3	7.81	25.2	8.12
		-7.0	-7.6	26.4	7.10	26.4	7.40	26.3	7.69	26.3	7.84	26.2	7.98	26.1	8.28
		-5.0	-5.6	27.8	7.37	27.7	7.65	27.6	7.93	27.6	8.07	27.5	8.20	27.5	8.48
		-3.0	-3.7	29.1	7.61	29.0	7.88	29.0	8.14	28.9	8.28	28.9	8.41	28.8	8.67
		0.0	-0.7	31.4	7.98	31.4	8.23	31.3	8.47	31.3	8.59	31.2	8.72	31.2	8.96
		3.0	2.2	33.9	8.31	33.8	8.54	33.7	8.77	33.7	8.88	33.7	9.00	33.6	9.22
		5.0	4.1	35.6	8.52	35.5	8.74	35.5	8.95	35.4	9.06	35.4	9.17	35.3	9.38
		7.0	6.0	37.4	8.72	37.3	8.92	37.3	9.13	37.2	9.23	37.2	9.33	37.2	9.57
		9.0	7.9	39.3	8.90	39.2	9.10	39.2	9.29	39.1	9.39	39.1	9.49	39.1	9.73
		11.0	9.8	41.3	9.08	41.2	9.26	41.0	9.38	41.0	9.48	41.0	9.58	40.9	9.83
13.0	11.8	43.5	9.25	43.4	9.43	43.0	9.49	43.0	9.59	43.0	9.69	42.9	9.93		
15.0	13.7	45.6	9.41	45.6	9.61	45.0	9.69	45.0	9.79	45.0	9.89	44.9	10.13		
120%	300.0	-19.8	-20.0	20.3	5.96	20.2	6.31	20.1	6.67	20.1	6.84	20.1	7.02	20.0	7.38
		-18.8	-19.0	20.6	6.07	20.5	6.42	20.5	6.77	20.4	6.94	20.4	7.12	20.3	7.47
		-16.7	-17.0	21.4	6.31	21.3	6.65	21.3	6.98	21.2	7.15	21.2	7.32	21.1	7.65
		-13.7	-15.0	22.3	6.56	22.2	6.88	22.1	7.20	22.1	7.37	22.1	7.53	22.0	7.85
		-11.8	-13.0	23.2	6.81	23.2	7.12	23.1	7.43	23.1	7.59	23.0	7.74	23.0	8.05
		-9.8	-11.0	24.3	7.07	24.2	7.36	24.2	7.66	24.1	7.81	24.1	7.95	24.0	8.25
		-9.5	-10.0	24.9	7.20	24.8	7.49	24.7	7.77	24.7	7.92	24.7	8.06	24.6	8.35
		-8.5	-9.1	25.4	7.31	25.3	7.59	25.3	7.87	25.2	8.01	25.2	8.16	25.1	8.44
		-7.0	-7.6	26.3	7.50	26.3	7.77	26.2	8.04	26.2	8.18	26.1	8.31	26.1	8.58
		-5.0	-5.6	27.7	7.74	27.6	8.00	27.5	8.26	27.5	8.39	27.5	8.52	27.4	8.77
		-3.0	-3.7	29.0	7.97	29.0	8.22	28.9	8.46	28.9	8.58	28.8	8.71	28.8	8.95
		0.0	-0.7	31.3	8.31	31.3	8.54	31.2	8.76	31.2	8.88	31.1	8.99	31.1	9.22
		3.0	2.2	33.8	8.62	33.7	8.83	33.7	9.04	33.6	9.15	33.6	9.25	33.5	9.46
		5.0	4.1	35.5	8.81	35.4	9.01	35.4	9.21	35.3	9.31	35.3	9.41	35.2	9.64
		7.0	6.0	37.3	8.99	37.3	9.18	37.2	9.37	37.2	9.47	37.1	9.57	37.0	9.83
		9.0	7.9	39.2	9.17	39.1	9.35	39.0	9.54	38.9	9.64	38.8	9.74	38.7	10.00
		11.0	9.8	41.2	9.33	41.2	9.51	41.1	9.70	41.0	9.80	40.9	9.90	40.8	10.27
13.0	11.8	42.7	9.24	42.7	9.42	42.6	9.61	42.5	9.71	42.4	9.81	42.3	10.54		
15.0	13.7	44.7	9.40	44.7	9.58	44.6	9.77	44.5	9.87	44.4	9.97	44.3	10.81		
110%	275.0	-19.8	-20.0	20.2	6.48	20.1	6.80	20.0	7.13	20.0	7.29	20.0	7.45	19.9	7.78
		-18.8	-19.0	20.5	6.58	20.5	6.90	20.4	7.22	20.4	7.38	20.3	7.54	20.3	7.86
		-16.7	-17.0	21.3	6.80	21.2	7.11	21.2	7.42	21.1	7.57	21.1	7.73	21.0	8.03
		-13.7	-15.0	22.2	7.03	22.1	7.33	22.0	7.62	22.0	7.77	22.0	7.92	21.9	8.21
		-11.8	-13.0	23.1	7.27	23.1	7.55	23.0	7.83	23.0	7.97	22.9	8.11	22.9	8.40
		-9.8	-11.0	24.2	7.50	24.1	7.77	24.1	8.04	24.0	8.18	24.0	8.31	24.0	8.58
		-9.5	-10.0	24.8	7.62	24.7	7.88	24.6	8.15	24.6	8.28	24.6	8.41	24.5	8.67
		-8.5	-9.1	25.3	7.72	25.2	7.98	25.2	8.24	25.2	8.37	25.1	8.50	25.1	8.75
		-7.0	-7.6	26.2	7.90	26.2	8.14	26.1	8.39	26.1	8.52	26.1	8.64	26.0	8.89
		-5.0	-5.6	27.6	8.12	27.5	8.36	27.4	8.59	27.4	8.71	27.4	8.83	27.3	9.07
		-3.0	-3.7	28.9	8.33	28.9	8.55	28.8	8.78	28.8	8.89	28.7	9.00	28.7	9.23
		0.0	-0.7	31.2	8.64	31.2	8.85	31.1	9.06	31.1	9.16	31.1	9.27	31.0	9.49
		3.0	2.2	33.7	8.93	33.6	9.12	33.6	9.31	33.5	9.40	33.4	9.49	33.4	9.73
		5.0	4.1	35.4	9.10	35.4	9.29	35.4	9.47	35.3	9.56	35.2	9.65	35.1	9.89
		7.0	6.0	37.2	9.27	37.1	9.43	37.1	9.61	37.0	9.70	36.9	9.79	36.8	10.03
		9.0	7.9	39.1	9.42	39.0	9.58	38.9	9.75	38.8	9.84	38.7	9.93	38.6	10.27
		11.0	9.8	41.1	9.57	41.0	9.74	40.9	9.91	40.8	10.00	40.7	10.09	40.6	10.51
13.0	11.8	43.1	9.73	43.0	9.90	42.9	10.07	42.8	10.16	42.7	10.25	42.6	10.73		
15.0	13.7	45.1	9.89	45.0	10.07	44.9	10.24	44.8	10.33	44.7	10.42	44.6	11.00		
100%	250.0	-19.8	-20.0	20.1	7.00	20.0	7.29	20.0	7.59	19.9	7.74	19.9	7.88	19.8	8.18
		-18.8	-19.0	20.4	7.09	20.4	7.38	20.3	7.67	20.3	7.82	20.2	7.97	20.2	8.26
		-16.7	-17.0	21.2	7.29	21.1	7.57	21.1	7.85	21.1	7.99	21.0	8.13	21.0	8.41
		-13.7	-15.0	22.1	7.50	22.0	7.77	22.0	8.04	21.9	8.18	21.9	8.31	21.8	8.58
		-11.8	-13.0	23.0	7.72	23.0	7.97	22.9	8.23	22.9	8.36	22.9	8.49	22.8	8.75
		-9.8	-11.0	24.1	7.93	24.0	8.18	24.0	8.42	24.0	8.55	23.9	8.67	23.9	8.91
		-9.5	-10.0	24.7	8.04	24.6	8.28	24.6	8.52	24.5	8.64	24.5	8.76	24.4	9.00
		-8.5	-9.1	25.2	8.13	25.2	8.37	25.1	8.60	25.1	8.72	25.0	8.84	25.0	9.07
		-7.0	-7.6	26.1	8.29	26.1	8.52	26.0	8.74	26.0	8.86	26.0	8.97	25.9	9.20
		-5.0	-5.6	27.5	8.50	27.4	8.71	27.4	8.93	27.3	9.04	27.3	9.14	27.3	9.36
		-3.0	-3.7	28.8	8.69	28.8	8.89	28.7	9.10	28.7	9.20	28.7	9.30	28.7	9.51
		0.0	-0.7	31.1	8.98	31.1	9.16	31.0	9.35	31.0	9.45	30.9	9.55	30.9	9.76
		3.0	2.2	33.6	9.23	33.5	9.40	33.5	9.58	33.4	9.67	33.3	9.76	33.2	10.01
		5.0	4.1	35.3	9.40	35.3	9.58	35.2	9.76	35.1	9.85	35.0	9.94	34.9	10.26
		7.0	6.0	37.1	9.57	37.0	9.74	36.9	9.91	36.8	10.00	36.7	10.09	36.6	10.51
		9.0	7.9	39.0	9.73	38.9	9.90	38.8	10.07	38.7	10.16	38.6	10.25	38.5	10.73
		11.0	9.8	40.9	9.89	40.8	10.07	40.7	10.24	40.6	10.33	40.5	10.42	40.4	11.00
13.0	11.8	42.9	10.05	42.8	10.22	42.7	10.40	42.6	10.49	42.5	10.58	42.4	11.27		
15.0	13.7	44.9	10.21	44.8	10.39	44.7	10.56	44.6	10.65	44.5	10.74	44.4	11.54		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Η παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ10P															
TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	225.0	-19.8	-20.0	20.0	7.52	19.9	7.78	19.9	8.05	19.8	8.18	19.8	8.32	19.8	8.58
		-18.8	-19.0	20.3	7.60	20.3	7.87	20.2	8.13	20.2	8.26	20.2	8.39	20.1	8.65
		-16.7	-17.0	21.1	7.79	21.0	8.04	21.0	8.29	21.0	8.42	20.9	8.54	20.9	8.79
		-13.7	-15.0	22.0	7.98	21.9	8.22	21.9	8.46	21.8	8.58	21.8	8.70	21.8	8.94
		-11.8	-13.0	22.9	8.17	22.9	8.40	22.8	8.63	22.8	8.75	22.8	8.86	22.7	9.09
		-9.8	-11.0	24.0	8.36	24.0	8.58	23.9	8.80	23.9	8.92	23.9	9.03	23.8	9.25
		-9.5	-10.0	24.6	8.46	24.5	8.68	24.5	8.89	24.4	9.00	24.4	9.11	24.4	9.32
		-8.5	-9.1	25.1	8.55	25.1	8.76	25.0	8.97	25.0	9.07	25.0	9.18	24.7	9.27
		-7.0	-7.6	26.0	8.69	26.0	8.89	25.9	9.10	25.9	9.20	25.9	9.30	24.7	8.85
		-5.0	-5.6	27.4	8.88	27.3	9.07	27.3	9.26	27.3	9.36	26.5	9.07	24.7	8.32
		-3.0	-3.7	28.7	9.05	28.7	9.23	28.4	9.27	28.4	8.90	26.5	8.54	24.7	7.84
		0.0	-0.7	31.1	9.31	30.2	9.08	28.4	8.41	27.4	8.08	26.5	7.76	24.7	7.13
		3.0	2.2	32.0	8.87	30.2	8.26	28.4	7.66	27.4	7.37	26.5	7.08	24.7	6.52
		5.0	4.1	32.0	8.34	30.2	7.77	28.4	7.22	27.4	6.94	26.5	6.68	24.7	6.15
		7.0	6.0	32.0	7.84	30.2	7.32	28.4	6.80	27.4	6.55	26.5	6.30	24.7	5.81
		9.0	7.9	32.0	7.39	30.2	6.89	28.4	6.41	27.4	6.18	26.5	5.95	24.7	5.49
		11.0	9.8	32.0	6.96	30.2	6.50	28.4	6.06	27.4	5.84	26.5	5.62	24.7	5.20
13.0	11.8	32.0	6.55	30.2	6.13	28.4	5.71	27.4	5.51	26.5	5.31	24.7	4.91		
15.0	13.7	32.0	6.19	30.2	5.79	28.4	5.41	27.4	5.22	26.5	5.03	24.7	4.66		
80%	200.0	-19.8	-20.0	19.9	8.04	19.8	8.27	19.8	8.51	19.8	8.63	19.7	8.75	19.7	8.98
		-18.8	-19.0	20.2	8.11	20.2	8.35	20.1	8.58	20.1	8.70	20.1	8.81	20.0	9.05
		-16.7	-17.0	21.0	8.28	20.9	8.50	20.9	8.73	20.9	8.84	20.9	8.95	20.8	9.17
		-13.7	-15.0	21.9	8.45	21.8	8.66	21.8	8.88	21.8	8.98	21.7	9.09	21.7	9.31
		-11.8	-13.0	22.8	8.62	22.8	8.83	22.7	9.03	22.7	9.13	22.7	9.24	22.0	8.99
		-9.8	-11.0	23.9	8.79	23.9	8.99	23.8	9.19	23.8	9.28	23.6	9.26	22.0	8.49
		-9.5	-10.0	24.5	8.88	24.4	9.07	24.4	9.26	24.4	9.36	23.6	8.99	22.0	8.24
		-8.5	-9.1	25.0	8.96	25.0	9.15	24.9	9.33	24.4	9.12	23.6	8.75	22.0	8.02
		-7.0	-7.6	25.9	9.09	25.9	9.27	25.2	9.07	24.4	8.71	23.6	8.36	22.0	7.67
		-5.0	-5.6	27.3	9.25	26.8	9.20	25.2	8.52	24.4	8.19	23.6	7.86	22.0	7.22
		-3.0	-3.7	28.4	9.30	26.8	8.66	25.2	8.02	24.4	7.72	23.6	7.41	22.0	6.82
		0.0	-0.7	28.4	8.44	26.8	7.86	25.2	7.30	24.4	7.03	23.6	6.75	22.0	6.22
		3.0	2.2	28.4	7.69	26.8	7.17	25.2	6.67	24.4	6.42	23.6	6.18	22.0	5.70
		5.0	4.1	28.4	7.24	26.8	6.76	25.2	6.29	24.4	6.06	23.6	5.84	22.0	5.39
		7.0	6.0	28.4	6.82	26.8	6.38	25.2	5.94	24.4	5.73	23.6	5.52	22.0	5.10
		9.0	7.9	28.4	6.44	26.8	6.02	25.2	5.61	24.4	5.41	23.6	5.22	22.0	4.83
		11.0	9.8	28.4	6.08	26.8	5.69	25.2	5.31	24.4	5.12	23.6	4.94	22.0	4.58
13.0	11.8	28.4	5.73	26.8	5.37	25.2	5.02	24.4	4.84	23.6	4.67	22.0	4.33		
15.0	13.7	28.4	5.42	26.8	5.09	25.2	4.76	24.4	4.59	23.6	4.43	22.0	4.12		
70%	175.0	-19.8	-20.0	19.8	8.56	19.7	8.76	19.7	8.97	19.7	9.07	19.7	9.18	19.2	9.08
		-18.8	-19.0	20.1	8.63	20.1	8.83	20.0	9.03	20.0	9.13	20.0	9.24	19.2	8.89
		-16.7	-17.0	20.9	8.77	20.9	8.97	20.8	9.16	20.8	9.26	20.6	9.25	19.2	8.48
		-13.7	-15.0	21.8	8.92	21.7	9.11	21.7	9.30	21.3	9.16	20.6	8.79	19.2	8.06
		-11.8	-13.0	22.7	9.07	22.7	9.25	22.1	9.03	21.3	8.68	20.6	8.33	19.2	7.64
		-9.8	-11.0	23.8	9.22	23.5	9.21	22.1	8.53	21.3	8.20	20.6	7.87	19.2	7.23
		-9.5	-10.0	24.4	9.30	23.5	8.94	22.1	8.28	21.3	7.96	20.6	7.65	19.2	7.03
		-8.5	-9.1	24.9	9.35	23.5	8.70	22.1	8.06	21.3	7.75	20.6	7.45	19.2	6.85
		-7.0	-7.6	24.9	8.93	23.5	8.31	22.1	7.71	21.3	7.42	20.6	7.13	19.2	6.56
		-5.0	-5.6	24.9	8.39	23.5	7.82	22.1	7.26	21.3	6.98	20.6	6.71	19.2	6.19
		-3.0	-3.7	24.9	7.90	23.5	7.37	22.1	6.85	21.3	6.59	20.6	6.34	19.2	5.85
		0.0	-0.7	24.9	7.19	23.5	6.72	22.1	6.25	21.3	6.02	20.6	5.80	19.2	5.36
		3.0	2.2	24.9	6.57	23.5	6.15	22.1	5.73	21.3	5.52	20.6	5.32	19.2	4.92
		5.0	4.1	24.9	6.20	23.5	5.80	22.1	5.42	21.3	5.22	20.6	5.04	19.2	4.66
		7.0	6.0	24.9	5.86	23.5	5.49	22.1	5.12	21.3	4.94	20.6	4.77	19.2	4.42
		9.0	7.9	24.9	5.54	23.5	5.19	22.1	4.85	21.3	4.68	20.6	4.52	19.2	4.19
		11.0	9.8	24.9	5.24	23.5	4.91	22.1	4.60	21.3	4.44	20.6	4.29	19.2	3.98
13.0	11.8	24.9	4.95	23.5	4.65	22.1	4.35	21.3	4.21	20.6	4.06	19.2	3.78		
15.0	13.7	24.9	4.69	23.5	4.41	22.1	4.13	21.3	4.00	20.6	3.86	19.2	3.60		
60%	150.0	-19.8	-20.0	19.7	9.08	19.6	9.25	18.9	8.90	18.3	8.55	17.7	8.21	16.5	7.53
		-18.8	-19.0	20.0	9.14	20.0	9.31	18.9	8.71	18.3	8.37	17.7	8.03	16.5	7.37
		-16.7	-17.0	20.8	9.26	20.1	8.97	18.9	8.31	18.3	7.99	17.7	7.67	16.5	7.05
		-13.7	-15.0	21.3	9.16	20.1	8.52	18.9	7.90	18.3	7.60	17.7	7.30	16.5	6.71
		-11.8	-13.0	21.3	8.67	20.1	8.07	18.9	7.49	18.3	7.21	17.7	6.93	16.5	6.38
		-9.8	-11.0	21.3	8.19	20.1	7.63	18.9	7.09	18.3	6.82	17.7	6.56	16.5	6.05
		-9.5	-10.0	21.3	7.96	20.1	7.42	18.9	6.89	18.3	6.64	17.7	6.38	16.5	5.88
		-8.5	-9.1	21.3	7.75	20.1	7.23	18.9	6.72	18.3	6.47	17.7	6.22	16.5	5.74
		-7.0	-7.6	21.3	7.41	20.1	6.92	18.9	6.43	18.3	6.20	17.7	5.96	16.5	5.51
		-5.0	-5.6	21.3	6.98	20.1	6.52	18.9	6.07	18.3	5.85	17.7	5.63	16.5	5.21
		-3.0	-3.7	21.3	6.59	20.1	6.16	18.9	5.74	18.3	5.54	17.7	5.33	16.5	4.93
		0.0	-0.7	21.3	6.02	20.1	5.64	18.9	5.26	18.3	5.08	17.7	4.89	16.5	4.53
		3.0	2.2	21.3	5.52	20.1	5.18	18.9	4.84	18.3	4.67	17.7	4.51	16.5	4.18
		5.0	4.1	21.3	5.22	20.1	4.90	18.9	4.58	18.3	4.43	17.7	4.27	16.5	3.97
		7.0	6.0	21.3	4.94	20.1	4.64	18.9	4.34	18.3	4.20	17.7	4.06	16.5	3.77
		9.0	7.9	21.3	4.68	20.1	4.40	18.9	4.12	18.3	3.99	17.7	3.85	16.5	3.59
		11.0	9.8	21.3	4.44	20.1	4.18	18.9	3.92	18.3	3.79	17.7	3.66	16.5	3.42
13.0	11.8	21.3	4.20	20.1	3.96	18.9	3.72	18.3	3.60	17.7	3.48	16.5	3.25		
15.0	13.7	21.3	4.00	20.1	3.76	18.9	3.54	18.3	3.43	17.7	3.32	16.5	3.10		
50%	125.0	-19.8	-20.0	17.8	8.26	16.8	7.69	15.8	7.14	15.2	6.88	14.7	6.61	13.7	6.09
		-18.8	-19.0	17.8	8.08	16.8	7.53	15.8	7.00	15.2	6.73	14.7	6.47	13.7	5.97
		-16.7	-17.0	17.8	7.71	16.8	7.19	15.8	6.69	15.2	6.44	14.7	6.20	13.7	5.72
		-13.7	-15.0	17.8	7.34	16.8	6.85	15.8	6.37	15.2	6.14	14.7	5.91	13.7	5.46
		-11.8	-13.0	17.8	6.97	16.8	6.51	15.8	6.06	15.2	5.84	14.7	5.62	13.7	5.20
		-9.8	-11.0	17.8	6.60	16.8	6.17	15.8	5.75	15.2	5.54	14.7	5.34	13.7	4.94
		-9.5	-10.0	17.8	6.42	16.8	6.00	15.8	5.60	15.2	5.40	14.7	5.20	13.7	4.81
		-8.5	-9.1	17.8	6.26	16.8	5.86	15.8	5.46	15.2	5.27	14.7	5.08	13.7	4.70
		-7.0	-7.6	17.8	6.00	16.8	5.62	15.8	5.24	15.2	5.06	14.7	4.88	13.7	4.52
		-5.0	-5.6	17.8	5.66	16.8	5.31	15.8	4.96	15.2	4.79	14.7	4.62	13.7	4.28
		-3.0	-3.7	17.8	5.36	16.8	5.03	15.8	4.70	15.2	4.54	14.7	4.38	13.7	4.07
		0.0	-0.7	17.8	4.92	16.8	4.62	15.8	4.33	15.2	4.				



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ12P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	390.0	-19.8	-20.0	20.8	4.07	20.7	4.55	20.6	5.02	20.6	5.26	20.5	5.50	20.4	5.97
		-18.8	-19.0	21.1	4.22	21.0	4.69	20.9	5.16	20.9	5.39	20.9	5.62	20.8	6.09
		-16.7	-17.0	21.9	4.54	21.8	4.99	21.7	5.44	21.7	5.66	21.6	5.89	21.6	6.34
		-13.7	-15.0	22.8	4.86	22.7	5.30	22.6	5.73	22.6	5.94	22.5	6.16	22.4	6.59
		-11.8	-13.0	23.8	5.20	23.7	5.61	23.6	6.02	23.5	6.23	23.5	6.44	23.4	6.85
		-9.8	-11.0	24.8	5.53	24.8	5.93	24.7	6.32	24.6	6.52	24.6	6.71	24.5	7.11
		-9.5	-10.0	25.4	5.70	25.3	6.09	25.2	6.47	25.2	6.66	25.2	6.85	25.1	7.24
		-8.5	-9.1	26.0	5.85	25.9	6.23	25.8	6.60	25.7	6.79	25.7	6.98	25.6	7.35
		-7.0	-7.6	26.9	6.10	26.8	6.46	26.7	6.82	26.7	7.00	26.6	7.18	26.6	7.54
		-5.0	-5.6	28.2	6.42	28.2	6.76	28.1	7.10	28.0	7.28	28.0	7.45	27.9	7.79
		-3.0	-3.7	29.6	6.71	29.5	7.04	29.4	7.37	29.4	7.53	29.4	7.69	29.3	8.02
		0.0	-0.7	32.0	7.16	31.9	7.46	31.8	7.76	31.7	7.91	31.7	8.06	31.6	8.36
		3.0	2.2	34.4	7.56	34.3	7.84	34.3	8.12	34.2	8.26	34.2	8.40	34.1	8.68
		5.0	4.1	36.2	7.81	36.1	8.07	36.0	8.34	35.9	8.47	35.9	8.60	35.8	8.87
		7.0	6.0	38.0	8.04	37.9	8.29	37.8	8.54	37.8	8.67	37.7	8.80	37.6	9.05
		9.0	7.9	39.9	8.26	39.8	8.50	39.7	8.74	39.7	8.86	39.6	8.98	39.5	9.22
		11.0	9.8	41.9	8.47	41.8	8.70	41.7	8.93	41.7	9.04	41.6	9.16	41.5	9.38
13.0	11.8	44.1	8.68	44.0	8.90	43.9	9.11	43.9	9.22	43.8	9.33	43.7	9.51		
15.0	13.7	46.3	8.87	46.2	9.07	46.1	9.28	46.1	9.38	46.0	9.50	45.9	9.68		
120%	360.0	-19.8	-20.0	20.6	4.71	20.6	5.15	20.5	5.59	20.5	5.81	20.4	6.03	20.3	6.47
		-18.8	-19.0	21.0	4.85	20.9	5.28	20.8	5.72	20.8	5.93	20.8	6.15	20.7	6.58
		-16.7	-17.0	21.8	5.14	21.7	5.56	21.6	5.97	21.6	6.18	21.5	6.39	21.5	6.80
		-13.7	-15.0	22.7	5.45	22.6	5.85	22.5	6.24	22.5	6.44	22.4	6.64	22.3	7.04
		-11.8	-13.0	23.6	5.76	23.6	6.14	23.5	6.52	23.4	6.71	23.4	6.90	23.3	7.28
		-9.8	-11.0	24.7	6.07	24.6	6.43	24.6	6.79	24.5	6.97	24.5	7.16	24.4	7.52
		-9.5	-10.0	25.3	6.22	25.2	6.57	25.1	6.93	25.1	7.11	25.1	7.28	25.0	7.64
		-8.5	-9.1	25.8	6.36	25.8	6.70	25.7	7.05	25.6	7.22	25.6	7.40	25.5	7.74
		-7.0	-7.6	26.8	6.59	26.7	6.92	26.6	7.25	26.6	7.42	26.5	7.59	26.5	7.92
		-5.0	-5.6	28.1	6.88	28.0	7.20	28.0	7.52	27.9	7.67	27.9	7.83	27.8	8.15
		-3.0	-3.7	29.5	7.15	29.4	7.46	29.3	7.76	29.3	7.91	29.3	8.06	29.2	8.36
		0.0	-0.7	31.8	7.57	31.8	7.84	31.7	8.12	31.6	8.26	31.6	8.40	31.5	8.68
		3.0	2.2	34.3	7.94	34.2	8.19	34.2	8.45	34.1	8.58	34.1	8.71	34.0	8.97
		5.0	4.1	36.0	8.16	36.0	8.41	35.9	8.65	35.8	8.78	35.8	8.90	35.7	9.14
		7.0	6.0	37.9	8.38	37.8	8.61	37.7	8.85	37.7	8.96	37.6	9.08	37.5	9.31
		9.0	7.9	39.8	8.59	39.7	8.81	39.6	9.03	39.6	9.14	39.5	9.25	39.2	9.38
		11.0	9.8	41.8	8.78	41.7	8.99	41.6	9.20	41.6	9.31	41.5	9.41	39.2	8.83
13.0	11.8	44.0	8.97	43.9	9.17	43.8	9.37	43.6	9.40	42.1	9.03	39.2	8.30		
15.0	13.7	46.2	9.15	46.1	9.34	45.0	9.21	43.6	8.86	42.1	8.51	39.2	7.84		
110%	330.0	-19.8	-20.0	20.5	5.36	20.5	5.76	20.4	6.16	20.4	6.36	20.3	6.56	20.2	6.97
		-18.8	-19.0	20.9	5.48	20.8	5.88	20.7	6.27	20.7	6.47	20.7	6.67	20.6	7.07
		-16.7	-17.0	21.7	5.75	21.6	6.13	21.5	6.51	21.5	6.70	21.5	6.89	21.4	7.27
		-13.7	-15.0	22.5	6.03	22.5	6.39	22.4	6.76	22.4	6.94	22.3	7.12	22.3	7.49
		-11.8	-13.0	23.5	6.31	23.5	6.66	23.4	7.01	23.3	7.18	23.3	7.36	23.2	7.71
		-9.8	-11.0	24.6	6.60	24.5	6.93	24.5	7.26	24.4	7.43	24.4	7.60	24.3	7.93
		-9.5	-10.0	25.2	6.74	25.1	7.06	25.0	7.39	25.0	7.55	25.0	7.71	24.9	8.04
		-8.5	-9.1	25.7	6.87	25.6	7.18	25.6	7.50	25.5	7.66	25.5	7.82	25.4	8.14
		-7.0	-7.6	26.7	7.07	26.6	7.38	26.5	7.69	26.5	7.84	26.4	7.99	26.4	8.30
		-5.0	-5.6	28.0	7.35	27.9	7.64	27.9	7.93	27.8	8.07	27.8	8.22	27.7	8.51
		-3.0	-3.7	29.4	7.60	29.3	7.87	29.2	8.15	29.2	8.29	29.2	8.43	29.1	8.70
		0.0	-0.7	31.7	7.97	31.6	8.23	31.6	8.48	31.5	8.61	31.5	8.74	31.4	8.99
		3.0	2.2	34.2	8.31	34.1	8.55	34.0	8.79	34.0	8.90	34.0	9.02	33.9	9.26
		5.0	4.1	35.9	8.52	35.9	8.75	35.8	8.97	35.7	9.08	35.7	9.20	35.6	9.42
		7.0	6.0	37.7	8.72	37.7	8.93	37.6	9.15	37.6	9.25	37.5	9.36	35.9	8.99
		9.0	7.9	39.7	8.91	39.6	9.11	39.5	9.32	39.5	9.42	39.4	9.51	35.9	8.47
		11.0	9.8	41.7	9.09	41.6	9.28	41.3	9.38	39.9	9.02	38.6	8.67	35.9	7.98
13.0	11.8	43.9	9.27	43.8	9.45	41.3	8.81	39.9	8.48	38.6	8.15	35.9	7.51		
15.0	13.7	46.0	9.42	43.9	8.94	41.3	8.31	39.9	8.00	38.6	7.70	35.9	7.10		
100%	300.0	-19.8	-20.0	20.4	6.00	20.4	6.36	20.3	6.73	20.3	6.91	20.2	7.10	20.2	7.46
		-18.8	-19.0	20.8	6.12	20.7	6.47	20.6	6.83	20.6	7.01	20.6	7.19	20.5	7.55
		-16.7	-17.0	21.6	6.36	21.5	6.70	21.4	7.05	21.4	7.22	21.4	7.40	21.3	7.74
		-13.7	-15.0	22.4	6.61	22.4	6.94	22.3	7.28	22.3	7.44	22.2	7.61	22.2	7.94
		-11.8	-13.0	23.4	6.87	23.3	7.19	23.3	7.50	23.2	7.66	23.2	7.82	23.1	8.14
		-9.8	-11.0	24.5	7.13	24.4	7.43	24.4	7.73	24.3	7.88	24.3	8.04	24.2	8.34
		-9.5	-10.0	25.1	7.26	25.0	7.55	24.9	7.85	24.9	8.00	24.9	8.14	24.8	8.44
		-8.5	-9.1	25.6	7.37	25.5	7.66	25.5	7.95	25.4	8.09	25.4	8.24	25.3	8.53
		-7.0	-7.6	26.5	7.56	26.5	7.84	26.4	8.12	26.4	8.26	26.4	8.40	26.3	8.67
		-5.0	-5.6	27.9	7.81	27.8	8.07	27.8	8.34	27.7	8.47	27.7	8.60	27.6	8.87
		-3.0	-3.7	29.3	8.04	29.2	8.29	29.1	8.54	29.1	8.67	29.1	8.79	29.0	9.04
		0.0	-0.7	31.6	8.38	31.5	8.61	31.5	8.84	31.4	8.96	31.4	9.08	31.3	9.31
		3.0	2.2	34.1	8.69	34.0	8.90	33.9	9.12	33.9	9.23	33.9	9.33	32.7	9.06
		5.0	4.1	35.8	8.88	35.7	9.08	35.7	9.29	35.6	9.39	35.1	9.28	32.7	8.53
		7.0	6.0	37.6	9.06	37.6	9.26	37.5	9.45	36.3	9.09	35.1	8.73	32.7	8.04
		9.0	7.9	39.5	9.23	39.5	9.42	37.5	8.90	36.3	8.56	35.1	8.23	32.7	7.58
		11.0	9.8	41.5	9.40	39.9	9.02	37.5	8.38	36.3	8.07	35.1	7.76	32.7	7.16
13.0	11.8	42.3	9.08	39.9	8.48	37.5	7.89	36.3	7.60	35.1	7.31	32.7	6.75		
15.0	13.7	42.3	8.56	39.9	8.00	37.5	7.45	36.3	7.18	35.1	6.91	32.7	6.39		

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 A tabela de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ12P				TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)											
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	270.0	-19.8	-20.0	20.3	6.64	20.2	6.97	20.2	7.30	20.2	7.47	20.1	7.63	20.1	7.96
		-18.8	-19.0	20.7	6.75	20.6	7.07	20.5	7.39	20.5	7.56	20.5	7.72	20.4	8.04
		-16.7	-17.0	21.4	6.97	21.4	7.28	21.3	7.59	21.3	7.74	21.3	7.90	21.2	8.21
		-13.7	-15.0	22.3	7.19	22.3	7.49	22.2	7.79	22.2	7.94	22.1	8.09	22.1	8.39
		-11.8	-13.0	23.3	7.43	23.2	7.71	23.2	8.00	23.1	8.14	23.1	8.28	23.1	8.57
		-9.8	-11.0	24.4	7.66	24.3	7.93	24.3	8.20	24.2	8.34	24.2	8.48	24.1	8.75
		-9.5	-10.0	25.0	7.78	24.9	8.04	24.8	8.31	24.8	8.44	24.8	8.57	24.7	8.84
		-8.5	-9.1	25.5	7.88	25.4	8.14	25.4	8.40	25.3	8.53	25.3	8.66	25.3	8.92
		-7.0	-7.6	26.4	8.05	26.4	8.30	26.3	8.55	26.3	8.68	26.3	8.80	26.2	9.05
		-5.0	-5.6	27.8	8.27	27.7	8.51	27.7	8.75	27.6	8.87	27.6	8.99	27.5	9.22
		-3.0	-3.7	29.1	8.48	29.1	8.71	29.0	8.93	29.0	9.04	29.0	9.16	28.9	9.38
		0.0	-0.7	31.5	8.79	31.4	9.00	31.4	9.21	31.3	9.31	31.3	9.41	29.4	8.77
		3.0	2.2	34.0	9.07	33.9	9.26	33.8	9.41	32.7	9.06	31.6	8.70	29.4	8.01
		5.0	4.1	35.7	9.24	35.6	9.42	33.8	8.86	32.7	8.53	31.6	8.20	29.4	7.55
		7.0	6.0	37.5	9.40	35.9	9.88	33.8	8.35	32.7	8.04	31.6	7.73	29.4	7.13
		9.0	7.9	38.1	9.06	35.9	8.46	33.8	7.87	32.7	7.58	31.6	7.30	29.4	6.74
		11.0	9.8	38.1	8.54	35.9	7.97	33.8	7.43	32.7	7.16	31.6	6.89	29.4	6.37
13.0	11.8	38.1	8.03	35.9	7.51	33.8	7.00	32.7	6.75	31.6	6.50	29.4	6.02		
15.0	13.7	38.1	7.58	35.9	7.10	33.8	6.62	32.7	6.39	31.6	6.16	29.4	5.70		
80%	240.0	-19.8	-20.0	20.2	7.28	20.1	7.58	20.1	7.87	20.1	8.02	20.0	8.16	20.0	8.46
		-18.8	-19.0	20.5	7.38	20.5	7.67	20.4	7.95	20.4	8.10	20.4	8.24	20.3	8.53
		-16.7	-17.0	21.3	7.57	21.3	7.85	21.2	8.13	21.2	8.27	21.2	8.40	21.1	8.68
		-13.7	-15.0	22.2	7.78	22.1	8.04	22.1	8.31	22.1	8.44	22.0	8.57	22.0	8.84
		-11.8	-13.0	23.2	7.98	23.1	8.24	23.1	8.49	23.0	8.62	23.0	8.74	23.0	9.00
		-9.8	-11.0	24.3	8.19	24.2	8.43	24.2	8.68	24.1	8.80	24.1	8.92	24.0	9.16
		-9.5	-10.0	24.8	8.29	24.8	8.53	24.7	8.77	24.7	8.89	24.7	9.00	24.6	9.24
		-8.5	-9.1	25.4	8.39	25.3	8.62	25.3	8.85	25.2	8.96	25.2	9.08	25.2	9.31
		-7.0	-7.6	26.3	8.54	26.3	8.76	26.2	8.98	26.2	9.10	26.2	9.21	26.1	9.43
		-5.0	-5.6	27.7	8.74	27.6	8.95	27.6	9.16	27.5	9.27	27.5	9.37	26.1	8.89
		-3.0	-3.7	29.0	8.92	29.0	9.12	28.9	9.32	28.9	9.42	28.1	9.12	26.1	8.39
		0.0	-0.7	31.4	9.20	31.3	9.38	30.0	8.98	29.0	8.64	28.1	8.30	26.1	7.65
		3.0	2.2	33.8	9.44	31.9	8.81	30.0	8.20	29.0	7.89	28.1	7.59	26.1	7.01
		5.0	4.1	33.9	8.89	31.9	8.30	30.0	7.73	29.0	7.44	28.1	7.17	26.1	6.62
		7.0	6.0	33.9	8.38	31.9	7.83	30.0	7.29	29.0	7.03	28.1	6.77	26.1	6.26
		9.0	7.9	33.9	7.90	31.9	7.39	30.0	6.89	29.0	6.64	28.1	6.40	26.1	5.92
		11.0	9.8	33.9	7.45	31.9	6.98	30.0	6.51	29.0	6.28	28.1	6.06	26.1	5.61
13.0	11.8	33.9	7.02	31.9	6.58	30.0	6.15	29.0	5.93	28.1	5.72	26.1	5.31		
15.0	13.7	33.9	6.64	31.9	6.23	30.0	5.83	29.0	5.63	28.1	5.43	26.1	5.04		
70%	210.0	-19.8	-20.0	20.1	7.93	20.0	8.18	20.0	8.44	20.0	8.57	19.9	8.70	19.9	8.95
		-18.8	-19.0	20.4	8.01	20.4	8.26	20.3	8.51	20.3	8.64	20.3	8.76	20.2	9.02
		-16.7	-17.0	21.2	8.18	21.2	8.42	21.1	8.66	21.1	8.79	21.1	8.91	21.0	9.15
		-13.7	-15.0	22.1	8.36	22.0	8.59	22.0	8.82	22.0	8.94	21.9	9.06	21.9	9.29
		-11.8	-13.0	23.1	8.54	23.0	8.76	23.0	8.98	23.0	9.10	22.9	9.21	22.9	9.43
		-9.8	-11.0	24.1	8.72	24.1	8.93	24.1	9.15	24.0	9.25	24.0	9.36	22.9	8.91
		-9.5	-10.0	24.7	8.81	24.7	9.02	24.6	9.23	24.6	9.33	24.6	9.42	22.9	8.66
		-8.5	-9.1	25.3	8.89	25.2	9.10	25.2	9.30	25.1	9.40	24.6	9.18	22.9	8.44
		-7.0	-7.6	26.2	9.03	26.2	9.22	26.1	9.42	25.4	9.13	24.6	8.78	22.9	8.08
		-5.0	-5.6	27.5	9.20	27.5	9.39	26.3	8.93	25.4	8.60	24.6	8.27	22.9	7.62
		-3.0	-3.7	28.9	9.36	27.9	9.07	26.3	8.43	25.4	8.11	24.6	7.80	22.9	7.20
		0.0	-0.7	29.6	8.84	27.9	8.26	26.3	7.69	25.4	7.41	24.6	7.13	22.9	6.59
		3.0	2.2	29.6	8.08	27.9	7.55	26.3	7.04	25.4	6.79	24.6	6.54	22.9	6.05
		5.0	4.1	29.6	7.62	27.9	7.13	26.3	6.65	25.4	6.41	24.6	6.18	22.9	5.73
		7.0	6.0	29.6	7.19	27.9	6.73	26.3	6.29	25.4	6.07	24.6	5.85	22.9	5.43
		9.0	7.9	29.6	6.79	27.9	6.37	26.3	5.95	25.4	5.75	24.6	5.54	22.9	5.15
		11.0	9.8	29.6	6.42	27.9	6.03	26.3	5.64	25.4	5.45	24.6	5.26	22.9	4.88
13.0	11.8	29.6	6.06	27.9	5.69	26.3	5.33	25.4	5.15	24.6	4.98	22.9	4.63		
15.0	13.7	29.6	5.75	27.9	5.40	26.3	5.06	25.4	4.90	24.6	4.73	22.9	4.41		
60%	180.0	-19.8	-20.0	20.0	8.57	19.9	8.79	19.9	9.01	19.9	9.12	19.8	9.23	19.6	9.31
		-18.8	-19.0	20.3	8.64	20.3	8.86	20.2	9.07	20.2	9.18	20.2	9.29	19.6	9.11
		-16.7	-17.0	21.1	8.79	21.1	9.00	21.0	9.20	21.0	9.31	21.0	9.41	19.6	8.70
		-13.7	-15.0	22.0	8.94	21.9	9.14	21.9	9.34	21.8	9.38	21.1	9.01	19.6	8.29
		-11.8	-13.0	22.9	9.10	22.9	9.29	22.5	9.24	21.8	8.89	21.1	8.54	19.6	7.87
		-9.8	-11.0	24.0	9.25	23.9	9.41	22.5	8.74	21.8	8.41	21.1	8.09	19.6	7.46
		-9.5	-10.0	24.6	9.33	23.9	9.14	22.5	8.50	21.8	8.18	21.1	7.87	19.6	7.25
		-8.5	-9.1	25.1	9.40	23.9	8.90	22.5	8.28	21.8	7.97	21.1	7.67	19.6	7.07
		-7.0	-7.6	25.4	9.13	23.9	8.52	22.5	7.92	21.8	7.63	21.1	7.35	19.6	6.78
		-5.0	-5.6	25.4	8.59	23.9	8.03	22.5	7.47	21.8	7.20	21.1	6.93	19.6	6.41
		-3.0	-3.7	25.4	8.11	23.9	7.58	22.5	7.07	21.8	6.81	21.1	6.56	19.6	6.07
		0.0	-0.7	25.4	7.40	23.9	6.93	22.5	6.47	21.8	6.24	21.1	6.02	19.6	5.58
		3.0	2.2	25.4	6.78	23.9	6.36	22.5	5.94	21.8	5.74	21.1	5.54	19.6	5.14
		5.0	4.1	25.4	6.41	23.9	6.01	22.5	5.63	21.8	5.44	21.1	5.25	19.6	4.88
		7.0	6.0	25.4	6.06	23.9	5.69	22.5	5.33	21.8	5.15	21.1	4.98	19.6	4.63
		9.0	7.9	25.4	5.74	23.9	5.40	22.5	5.06	21.8	4.89	21.1	4.73	19.6	4.40
		11.0	9.8	25.4	5.44	23.9	5.12	22.5	4.80	21.8	4.65	21.1	4.49	19.6	4.19
13.0	11.8	25.4	5.15	23.9	4.85	22.5	4.55	21.8	4.41	21.1	4.26	19.6	3.98		
15.0	13.7	25.4	4.89	23.9	4.61	22.5	4.33	21.8	4.20	21.1	4.06	19.6	3.79		
50%	150.0	-19.8	-20.0	19.8	9.21	19.8	9.40	18.8	8.83	18.1	8.50	17.5	8.17	16.3	7.53
		-18.8	-19.0	20.2	9.27	20.0	9.30	18.8	8.64	18.1	8.32	17.5	8.00	16.3	7.38
		-16.7	-17.0	21.0	9.40	20.0	8.88	18.8	8.26	18.1	7.95	17.5	7.65	16.3	7.06
		-13.7	-15.0	21.2	9.06	20.0	8.46	18.8	7.87	18.1	7.58	17.5	7.29	16.3	6.74
		-11.8	-13.0	21.2	8.59	20.0	8.03	18.8	7.48	18.1	7.20	17.5	6.94	16.3	6.41
		-9.8	-11.0	21.2	8.14	20.0	7.61	18.8	7.09	18.1	6.83	17.5	6.58	16.3	6.09
		-9.5	-10.0	21.2	7.91	20.0	7.40	18.8	6.90	18.1	6.65	17.5	6.41	16.3	5.93
		-8.5	-9.1	21.2	7.71	20.0	7.22	18.8	6.73	18.1	6.49	17.5	6.26	16.3	5.79
		-7.0	-7.6	21.2	7.39	20.0	6.92	18.8	6.46	18.1	6.23	17.5	6.01	16.3	5.57
		-5.0	-5.6	21.2	6.97	20.0	6.53	18.8	6.10	18.1	5.89	17.5	5.68	16.3	5.27
		-3.0	-3.7	21.2	6.60	20.0	6.19	18.8	5.79	18.1	5.59	17.5	5.39	16.3	5.01
		0.0	-0.7	21.2	6.05	20.0	5.68	18.8	5.32	18.1	5.14	1			



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ14P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	455.0	-19.8	-20.0	26.3	5.88	26.2	6.44	26.1	7.01	26.1	7.29	26.0	7.58	25.9	8.14
		-18.8	-19.0	26.8	6.07	26.7	6.62	26.6	7.18	26.6	7.46	26.5	7.73	26.4	8.29
		-16.7	-17.0	27.8	6.45	27.7	6.99	27.6	7.52	27.6	7.79	27.5	8.05	27.4	8.59
		-13.7	-15.0	29.0	6.85	28.9	7.36	28.8	7.87	28.7	8.13	28.7	8.38	28.6	8.90
		-11.8	-13.0	30.2	7.25	30.1	7.74	30.0	8.23	30.0	8.47	29.9	8.72	29.8	9.20
		-9.8	-11.0	31.6	7.65	31.5	8.11	31.4	8.58	31.4	8.81	31.3	9.05	31.2	9.5
		-9.5	-10.0	32.4	7.85	32.3	8.30	32.1	8.76	32.1	8.98	32.0	9.21	31.9	9.7
		-8.5	-9.1	33.0	8.02	32.9	8.47	32.8	8.91	32.8	9.13	32.7	9.36	32.6	9.8
		-7.0	-7.6	34.2	8.31	34.1	8.74	34.0	9.17	34.0	9.38	33.9	9.6	33.8	10.0
		-5.0	-5.6	35.9	8.69	35.8	9.09	35.7	9.5	35.7	9.7	35.6	9.9	35.5	10.3
		-3.0	-3.7	37.6	9.03	37.5	9.42	37.4	9.8	37.4	10.0	37.3	10.2	37.2	10.6
		0.0	-0.7	40.6	9.5	40.4	9.9	40.3	10.3	40.3	10.4	40.2	10.6	40.1	11.0
		3.0	2.2	43.6	10.0	43.5	10.3	43.4	10.7	43.4	10.8	43.3	11.0	43.2	11.3
		5.0	4.1	45.8	10.3	45.7	10.6	45.6	10.9	45.5	11.1	45.5	11.3	45.3	11.6
		7.0	6.0	48.0	10.6	47.9	10.9	47.8	11.2	47.8	11.3	47.7	11.5	47.6	11.8
		9.0	7.9	50.4	10.8	50.3	11.1	50.2	11.4	50.1	11.6	50.1	11.7	49.9	12.0
		11.0	9.8	52.8	11.1	52.7	11.4	52.6	11.6	52.6	11.8	52.5	11.9	51.0	11.7
13.0	11.8	55.5	11.3	55.4	11.6	55.3	11.8	55.3	12.0	54.7	11.9	51.0	11.0		
15.0	13.7	58.2	11.5	58.1	11.8	58.0	12.0	56.6	11.7	54.7	11.3	51.0	10.4		
120%	420.0	-19.8	-20.0	26.2	6.64	26.1	7.17	26.0	7.69	26.0	7.95	25.9	8.21	25.8	8.73
		-18.8	-19.0	26.7	6.82	26.6	7.33	26.5	7.84	26.4	8.10	26.4	8.35	26.3	8.87
		-16.7	-17.0	27.7	7.17	27.6	7.67	27.5	8.16	27.5	8.41	27.4	8.65	27.3	9.14
		-13.7	-15.0	28.8	7.54	28.8	8.01	28.7	8.48	28.6	8.72	28.6	8.96	28.5	9.43
		-11.8	-13.0	30.1	7.91	30.0	8.36	29.9	8.81	29.9	9.04	29.8	9.26	29.7	9.7
		-9.8	-11.0	31.5	8.28	31.4	8.71	31.3	9.14	31.2	9.35	31.2	9.6	31.1	10.0
		-9.5	-10.0	32.2	8.46	32.1	8.88	32.0	9.30	32.0	9.5	31.9	9.7	31.8	10.1
		-8.5	-9.1	32.9	8.62	32.8	9.03	32.7	9.4	32.7	9.7	32.6	9.9	32.5	10.3
		-7.0	-7.6	34.1	8.89	34.0	9.29	33.9	9.7	33.9	9.9	33.8	10.1	33.7	10.5
		-5.0	-5.6	35.8	9.24	35.7	9.6	35.6	10.0	35.5	10.2	35.5	10.4	35.4	10.7
		-3.0	-3.7	37.5	9.6	37.4	9.9	37.3	10.3	37.3	10.5	37.2	10.6	37.1	11.0
		0.0	-0.7	40.4	10.0	40.3	10.4	40.2	10.7	40.2	10.9	40.1	11.0	40.0	11.4
		3.0	2.2	43.5	10.5	43.4	10.8	43.3	11.1	43.2	11.2	43.2	11.4	43.1	11.7
		5.0	4.1	45.6	10.7	45.5	11.0	45.4	11.3	45.4	11.5	45.3	11.6	45.2	11.9
		7.0	6.0	47.9	11.0	47.8	11.3	47.7	11.5	47.6	11.7	47.6	11.8	47.1	11.9
		9.0	7.9	50.2	11.2	50.1	11.5	50.0	11.8	50.0	11.9	49.9	12.0	47.1	11.2
		11.0	9.8	52.7	11.4	52.6	11.7	52.5	12.0	52.5	12.0	50.5	11.5	47.1	10.6
13.0	11.8	55.4	11.7	55.3	11.9	54.0	11.7	52.3	11.3	50.5	10.9	47.1	10.0		
15.0	13.7	58.0	11.9	57.5	11.9	54.0	11.1	52.3	10.7	50.5	10.3	47.1	9.4		
110%	385.0	-19.8	-20.0	26.1	7.41	26.0	7.89	25.9	8.37	25.8	8.60	25.8	8.84	25.7	9.32
		-18.8	-19.0	26.5	7.57	26.4	8.04	26.4	8.51	26.3	8.74	26.3	8.98	26.2	9.45
		-16.7	-17.0	27.6	7.90	27.5	8.35	27.4	8.80	27.3	9.02	27.3	9.25	27.2	9.70
		-13.7	-15.0	28.7	8.23	28.6	8.66	28.5	9.10	28.5	9.31	28.4	9.53	28.4	10.0
		-11.8	-13.0	30.0	8.57	29.9	8.98	29.8	9.40	29.8	9.6	29.7	9.8	29.6	10.2
		-9.8	-11.0	31.3	8.91	31.3	9.30	31.2	9.7	31.1	9.9	31.1	10.1	31.0	10.5
		-9.5	-10.0	32.1	9.08	32.0	9.5	31.9	9.8	31.9	10.0	31.8	10.2	31.7	10.6
		-8.5	-9.1	32.8	9.22	32.7	9.6	32.6	10.0	32.5	10.2	32.5	10.4	32.4	10.7
		-7.0	-7.6	34.0	9.5	33.9	9.8	33.8	10.2	33.7	10.4	33.7	10.6	33.6	10.9
		-5.0	-5.6	35.6	9.8	35.6	10.1	35.5	10.5	35.4	10.7	35.4	10.8	35.3	11.2
		-3.0	-3.7	37.4	10.1	37.3	10.4	37.2	10.7	37.1	10.9	37.1	11.1	37.0	11.4
		0.0	-0.7	40.3	10.5	40.2	10.8	40.1	11.1	40.1	11.3	40.0	11.4	39.9	11.7
		3.0	2.2	43.3	10.9	43.3	11.2	43.2	11.5	43.1	11.6	43.1	11.8	43.0	12.0
		5.0	4.1	45.5	11.2	45.4	11.4	45.3	11.7	45.3	11.8	45.2	12.0	43.1	11.4
		7.0	6.0	47.7	11.4	47.6	11.6	47.6	11.9	47.5	12.0	46.3	11.7	43.1	10.7
		9.0	7.9	50.1	11.6	50.0	11.9	49.5	11.9	47.9	11.5	46.3	11.0	43.1	10.1
		11.0	9.8	52.5	11.8	52.5	12.0	49.5	11.3	47.9	10.8	46.3	10.4	43.1	9.6
13.0	11.8	55.2	12.0	52.7	11.4	49.5	10.6	47.9	10.2	46.3	9.8	43.1	9.03		
15.0	13.7	55.9	11.5	52.7	10.8	49.5	10.0	47.9	9.6	46.3	9.3	43.1	8.55		
100%	350.0	-19.8	-20.0	25.9	8.17	25.8	8.61	25.8	9.04	25.7	9.26	25.7	9.48	25.6	9.91
		-18.8	-19.0	26.4	8.32	26.3	8.74	26.2	9.17	26.2	9.39	26.2	9.60	26.1	10.0
		-16.7	-17.0	27.4	8.62	27.3	9.03	27.3	9.44	27.2	9.64	27.2	9.8	27.1	10.3
		-13.7	-15.0	28.6	8.92	28.5	9.32	28.4	9.7	28.4	9.9	28.3	10.1	28.3	10.5
		-11.8	-13.0	29.8	9.23	29.7	9.6	29.7	10.0	29.6	10.2	29.6	10.4	29.5	10.7
		-9.8	-11.0	31.2	9.5	31.1	9.9	31.0	10.3	31.0	10.4	31.0	10.6	30.9	11.0
		-9.5	-10.0	31.9	9.7	31.9	10.0	31.8	10.4	31.7	10.6	31.7	10.7	31.6	11.1
		-8.5	-9.1	32.6	9.8	32.5	10.2	32.5	10.5	32.4	10.7	32.4	10.9	32.3	11.2
		-7.0	-7.6	33.8	10.0	33.7	10.4	33.7	10.7	33.6	10.9	33.6	11.0	33.5	11.4
		-5.0	-5.6	35.5	10.3	35.4	10.7	35.3	11.0	35.3	11.1	35.3	11.3	35.2	11.6
		-3.0	-3.7	37.2	10.6	37.1	10.9	37.1	11.2	37.0	11.4	37.0	11.5	36.9	11.8
		0.0	-0.7	40.1	11.0	40.1	11.3	40.0	11.6	39.9	11.7	39.9	11.8	39.2	11.8
		3.0	2.2	43.2	11.4	43.1	11.6	43.0	11.9	43.0	12.0	42.1	11.8	39.2	10.8
		5.0	4.1	45.3	11.6	45.3	11.8	45.0	12.0	43.6	11.5	42.1	11.1	39.2	10.2
		7.0	6.0	47.6	11.8	47.5	12.0	45.0	11.3	43.6	10.9	42.1	10.4	39.2	9.61
		9.0	7.9	49.9	12.0	47.9	11.5	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	9.9	39.2	9.08
		11.0	9.8	50.8	11.6	47.9	10.8	45.0	10.1	43.6	9.7	42.1	9.31	39.2	8.59
13.0	11.8	50.8	10.9	47.9	10.2	45.0	9.5	43.6	9.13	42.1	8.79	39.2	8.11		
15.0	13.7	50.8	10.3	47.9	9.6	45.0	8.97	43.6	8.64	42.1	8.32	39.2	7.69		

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gele

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ14P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)														
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB												
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		°CDB	°CWB	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
90%	315.0	-19.8	-20.0	25.8	8.94	25.7	9.33	25.6	9.72	25.6	9.92	25.6	10.1	25.5	10.5	11.0
		-18.8	-19.0	26.3	9.07	26.2	9.45	26.1	9.84	26.1	10.0	26.0	10.2	26.0	10.6	10.8
		-16.7	-17.0	27.3	9.34	27.2	9.71	27.1	10.1	27.1	10.3	27.1	10.4	27.0	10.8	11.0
		-13.7	-15.0	28.4	9.61	28.4	10.0	28.3	10.3	28.3	10.5	28.2	10.7	28.1	11.0	11.2
		-11.8	-13.0	29.7	9.9	29.6	10.2	29.5	10.6	29.5	10.7	29.5	10.9	29.4	11.2	11.4
		-9.8	-11.0	31.1	10.2	31.0	10.5	30.9	10.8	30.9	11.0	30.9	11.1	30.8	11.5	11.7
		-9.5	-10.0	31.8	10.3	31.7	10.6	31.7	10.9	31.6	11.1	31.6	11.3	31.5	11.6	11.8
		-8.5	-9.1	32.5	10.4	32.4	10.7	32.3	11.0	32.3	11.2	32.3	11.4	32.2	11.7	11.9
		-7.0	-7.6	33.7	10.6	33.6	10.9	33.5	11.2	33.5	11.4	33.5	11.5	33.4	11.8	12.0
		-5.0	-5.6	35.4	10.9	35.3	11.2	35.2	11.5	35.2	11.6	35.2	11.7	35.1	12.0	12.2
		-3.0	-3.7	37.1	11.1	37.0	11.4	36.9	11.7	36.9	11.8	36.9	11.9	36.9	12.0	12.2
		0.0	-0.7	40.0	11.5	39.9	11.7	39.9	12.0	39.2	11.8	37.9	11.3	35.3	10.4	10.6
		3.0	2.2	43.1	11.8	43.0	12.0	40.5	11.2	39.2	10.8	37.9	10.4	35.3	9.55	9.75
		5.0	4.1	45.2	12.0	43.1	11.4	40.5	10.6	39.2	10.2	37.9	9.79	35.3	9.02	9.22
		7.0	6.0	45.7	11.5	43.1	10.7	40.5	10.0	39.2	9.61	37.9	9.24	35.3	8.53	8.78
		9.0	7.9	45.7	10.9	43.1	10.1	40.5	9.42	39.2	9.08	37.9	8.74	35.3	8.07	8.32
		11.0	9.8	45.7	10.2	43.1	9.6	40.5	8.91	39.2	8.59	37.9	8.27	35.3	7.64	7.89
13.0	11.8	45.7	9.6	43.1	9.02	40.5	8.41	39.2	8.11	37.9	7.81	35.3	7.23	7.48		
15.0	13.7	45.7	9.1	43.1	8.54	40.5	7.97	39.2	7.69	37.9	7.41	35.3	6.86	7.11		
80%	280.0	-19.8	-20.0	25.6	9.70	25.6	10.05	25.5	10.4	25.5	10.6	25.5	10.7	25.4	11.1	11.4
		-18.8	-19.0	26.1	9.82	26.1	10.2	26.0	10.5	26.0	10.7	25.9	10.8	25.9	11.2	11.5
		-16.7	-17.0	27.1	10.1	27.1	10.4	27.0	10.7	27.0	10.9	27.0	11.0	26.9	11.4	11.7
		-13.7	-15.0	28.3	10.3	28.2	10.6	28.2	10.9	28.1	11.1	28.1	11.2	28.0	11.6	11.9
		-11.8	-13.0	29.6	10.6	29.5	10.9	29.4	11.2	29.4	11.3	29.4	11.5	29.3	11.8	12.1
		-9.8	-11.0	30.9	10.8	30.9	11.1	30.8	11.4	30.8	11.5	30.7	11.7	30.7	11.9	12.2
		-9.5	-10.0	31.7	10.9	31.6	11.2	31.5	11.5	31.5	11.6	31.5	11.8	31.4	12.0	12.3
		-8.5	-9.1	32.3	11.0	32.3	11.3	32.2	11.6	32.2	11.7	32.2	11.9	32.1	11.7	12.0
		-7.0	-7.6	33.5	11.2	33.5	11.5	33.4	11.7	33.4	11.9	33.3	12.0	33.2	11.8	12.1
		-5.0	-5.6	35.2	11.4	35.2	11.7	35.1	11.9	34.8	11.9	33.7	11.5	31.4	10.5	10.8
		-3.0	-3.7	36.9	11.7	36.9	11.9	36.0	11.7	34.8	11.3	33.7	10.8	31.4	9.96	10.21
		0.0	-0.7	39.9	12.0	38.3	11.5	36.0	10.7	34.8	10.3	33.7	9.88	31.4	9.10	9.35
		3.0	2.2	40.6	11.3	38.3	10.5	36.0	9.77	34.8	9.41	33.7	9.05	31.4	8.35	8.60
		5.0	4.1	40.6	10.6	38.3	9.9	36.0	9.22	34.8	8.89	33.7	8.56	31.4	7.90	8.15
		7.0	6.0	40.6	10.0	38.3	9.36	36.0	8.72	34.8	8.40	33.7	8.09	31.4	7.48	7.73
		9.0	7.9	40.6	9.46	38.3	8.85	36.0	8.25	34.8	7.95	33.7	7.66	31.4	7.09	7.34
		11.0	9.8	40.6	8.94	38.3	8.37	36.0	7.81	34.8	7.54	33.7	7.27	31.4	6.73	6.98
13.0	11.8	40.6	8.44	38.3	7.91	36.0	7.38	34.8	7.13	33.7	6.88	31.4	6.38	6.63		
15.0	13.7	40.6	8.00	38.3	7.50	36.0	7.01	34.8	6.77	33.7	6.53	31.4	6.07	6.32		
70%	245.0	-19.8	-20.0	25.5	10.5	25.4	10.8	25.4	11.1	25.4	11.2	25.3	11.4	25.3	11.7	12.0
		-18.8	-19.0	26.0	10.6	25.9	10.9	25.9	11.2	25.8	11.3	25.8	11.5	25.8	11.8	12.1
		-16.7	-17.0	27.0	10.8	27.0	11.1	26.9	11.4	26.9	11.5	26.8	11.6	26.8	11.9	12.2
		-13.7	-15.0	28.2	11.0	28.1	11.3	28.0	11.5	28.0	11.7	28.0	11.8	27.5	11.8	12.1
		-11.8	-13.0	29.4	11.2	29.4	11.5	29.3	11.7	29.3	11.9	29.2	12.0	27.5	11.2	11.5
		-9.8	-11.0	30.8	11.4	30.7	11.7	30.7	11.9	30.5	12.0	29.5	11.5	27.5	10.5	10.8
		-9.5	-10.0	31.5	11.5	31.5	11.8	31.4	12.0	30.5	11.6	29.5	11.2	27.5	10.3	10.6
		-8.5	-9.1	32.2	11.6	32.1	11.9	31.5	11.8	30.5	11.3	29.5	10.9	27.5	9.99	10.24
		-7.0	-7.6	33.4	11.8	33.3	12.0	31.5	11.2	30.5	10.8	29.5	10.4	27.5	9.57	9.82
		-5.0	-5.6	35.1	12.0	33.5	11.4	31.5	10.6	30.5	10.19	29.5	9.80	27.5	9.03	9.28
		-3.0	-3.7	35.5	11.5	33.5	10.8	31.5	10.00	30.5	9.63	29.5	9.26	27.5	8.55	8.80
		0.0	-0.7	35.5	10.5	33.5	9.82	31.5	9.14	30.5	8.81	29.5	8.48	27.5	7.83	8.08
		3.0	2.2	35.5	9.63	33.5	9.00	31.5	8.39	30.5	8.09	29.5	7.79	27.5	7.21	7.46
		5.0	4.1	35.5	9.09	33.5	8.51	31.5	7.94	30.5	7.66	29.5	7.38	27.5	6.84	7.09
		7.0	6.0	35.5	8.60	33.5	8.05	31.5	7.52	30.5	7.26	29.5	7.00	27.5	6.49	6.74
		9.0	7.9	35.5	8.13	33.5	7.62	31.5	7.13	30.5	6.88	29.5	6.64	27.5	6.16	6.41
		11.0	9.8	35.5	7.70	33.5	7.23	31.5	6.76	30.5	6.53	29.5	6.30	27.5	5.86	6.11
13.0	11.8	35.5	7.28	33.5	6.84	31.5	6.40	30.5	6.19	29.5	5.98	27.5	5.56	5.81		
15.0	13.7	35.5	6.92	33.5	6.50	31.5	6.09	30.5	5.89	29.5	5.69	27.5	5.30	5.55		
60%	210.0	-19.8	-20.0	25.4	11.2	25.3	11.5	25.3	11.8	25.2	11.9	25.2	12.0	23.5	11.1	11.4
		-18.8	-19.0	25.8	11.3	25.8	11.6	25.7	11.8	25.7	12.0	25.3	11.8	23.5	10.8	11.1
		-16.7	-17.0	26.9	11.5	26.8	11.7	26.8	12.0	26.1	11.7	25.3	11.2	23.5	10.3	10.6
		-13.7	-15.0	28.0	11.7	28.0	11.9	27.0	11.5	26.1	11.1	25.3	10.7	23.5	9.81	10.1
		-11.8	-13.0	29.3	11.9	28.7	11.8	27.0	10.9	26.1	10.5	25.3	10.1	23.5	9.31	9.6
		-9.8	-11.0	30.5	11.9	28.7	11.1	27.0	10.3	26.1	9.96	25.3	9.57	23.5	8.83	9.12
		-9.5	-10.0	30.5	11.6	28.7	10.8	27.0	10.06	26.1	9.68	25.3	9.31	23.5	8.59	8.84
		-8.5	-9.1	30.5	11.3	28.7	10.5	27.0	9.80	26.1	9.44	25.3	9.08	23.5	8.38	8.63
		-7.0	-7.6	30.5	10.8	28.7	10.09	27.0	9.39	26.1	9.04	25.3	8.70	23.5	8.04	8.29
		-5.0	-5.6	30.5	10.19	28.7	9.52	27.0	8.86	26.1	8.54	25.3	8.22	23.5	7.60	7.85
		-3.0	-3.7	30.5	9.62	28.7	9.00	27.0	8.39	26.1	8.09	25.3	7.79	23.5	7.21	7.46
		0.0	-0.7	30.5	8.80	28.7	8.24	27.0	7.69	26.1	7.42	25.3	7.16	23.5	6.63	6.88
		3.0	2.2	30.5	8.09	28.7	7.58	27.0	7.08	26.1	6.84	25.3	6.60	23.5	6.13	6.38
		5.0	4.1	30.5	7.65	28.7	7.18	27.0	6.72	26.1	6.49	25.3	6.27	23.5	5.82	6.07
		7.0	6.0	30.5	7.25	28.7	6.81	27.0	6.38	26.1	6.16	25.3	5.95	23.5	5.54	5.79
		9.0	7.9	30.5	6.88	28.7	6.46	27.0	6.06	26.1	5.86	25.3	5.66	23.5	5.27	5.52
		11.0	9.8	30.5	6.53	28.7	6.14	27.0	5.76	26.1	5.57	25.3	5.39	23.5	5.02	5.27
13.0	11.8	30.5	6.19	28.7	5.82	27.0	5.47	26.1	5.29	25.3	5.12	23.5	4.78	5.03		
15.0	13.7	30.5	5.89	28.7	5.55	27.0	5.21	26.1	5.05	25.3	4.88	23.5	4.56	4.81		
50%	175.0	-19.8	-20.0	25.2	12.0	23.9	11.3	22.5	10.5	21.8	10.1	21.1	9.7	19.6	8.95	9.2
		-18.8	-19.0	25.4	11.8	23.9	11.0	22.5	10.3	21.8	9.9	21.1	9.5	19.6	8.76	9.01
		-16.7	-17.0	25.4	11.3	23.9	10.5	22.5	9.8	21.8	9.43	21.1	9.07	19.6	8.37	8.62
		-13.7	-15.0	25.4	10.7	23.9	10.0	22.5	9.32	21.8	8.98	21.1	8.64	19.6	7.98	8.23
		-11.8	-13.0	25.4	10.2	23.9	9.50	22.5	8.85	21.8	8.53	21.1	8.21	19.6	7.59	7.84
		-9.8	-11.0	25.4	9.63	23.9	9.00	22.5	8.39	21.8	8.09	21.1	7.80	19.6	7.21	7.46

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ16P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	520.0	-19.8	-20.0	30.7	7.80	30.6	8.45	30.4	9.09	30.4	9.42	30.3	9.74	30.2	10.39
		-18.8	-19.0	31.2	8.02	31.1	8.65	31.0	9.28	30.9	9.60	30.9	9.92	30.8	10.55
		-16.7	-17.0	32.4	8.46	32.3	9.07	32.2	9.68	32.1	9.98	32.1	10.29	32.0	10.90
		-13.7	-15.0	33.8	8.91	33.6	9.50	33.5	10.08	33.4	10.37	33.4	10.66	33.3	11.25
		-11.8	-13.0	35.2	9.37	35.1	9.93	35.0	10.48	35.0	10.76	34.9	11.04	34.8	11.60
		-9.8	-11.0	36.8	9.82	36.7	10.36	36.6	10.89	36.6	11.15	36.5	11.42	36.4	12.00
		-9.5	-10.0	37.7	10.05	37.6	10.57	37.5	11.09	37.4	11.35	37.4	11.6	37.2	12.1
		-8.5	-9.1	38.5	10.25	38.4	10.76	38.3	11.27	38.2	11.52	38.2	11.8	38.0	12.3
		-7.0	-7.6	39.9	10.58	39.8	11.07	39.7	11.6	39.6	11.8	39.5	12.0	39.4	12.5
		-5.0	-5.6	41.9	11.01	41.8	11.47	41.6	11.9	41.6	12.2	41.5	12.4	41.4	12.9
		-3.0	-3.7	43.9	11.40	43.8	11.8	43.6	12.3	43.6	12.5	43.5	12.7	43.4	13.2
		0.0	-0.7	47.3	12.0	47.2	12.4	47.0	12.8	47.0	13.0	46.9	13.2	46.8	13.6
		3.0	2.2	50.9	12.5	50.7	12.9	50.6	13.3	50.6	13.5	50.5	13.7	50.4	14.0
		5.0	4.1	53.4	12.9	53.3	13.2	53.1	13.6	53.1	13.8	53.0	13.9	52.9	14.3
		7.0	6.0	56.0	13.2	55.9	13.5	55.8	13.9	55.7	14.0	55.6	14.2	55.5	14.5
		9.0	7.9	58.7	13.5	58.6	13.8	58.5	14.1	58.5	14.3	58.4	14.4	58.4	14.6
		11.0	9.8	61.6	13.7	61.5	14.1	61.4	14.4	61.3	14.5	61.2	14.6	61.1	14.8
13.0	11.8	64.8	14.0	64.6	14.3	64.5	14.6	64.4	14.7	64.3	14.8	64.2	15.0		
15.0	13.7	67.9	14.3	67.8	14.6	67.7	14.9	67.6	15.1	67.5	15.2	67.4	15.4		
120%	480.0	-19.8	-20.0	30.5	8.67	30.4	9.27	30.3	9.87	30.3	10.17	30.2	10.46	30.1	11.06
		-18.8	-19.0	31.1	8.87	31.0	9.46	30.9	10.04	30.8	10.34	30.8	10.63	30.6	11.21
		-16.7	-17.0	32.3	9.28	32.2	9.84	32.1	10.41	32.0	10.69	32.0	10.97	31.8	11.53
		-13.7	-15.0	33.6	9.70	33.5	10.24	33.4	10.78	33.3	11.05	33.3	11.32	33.2	11.9
		-11.8	-13.0	35.1	10.12	35.0	10.64	34.9	11.15	34.8	11.41	34.8	11.7	34.7	12.2
		-9.8	-11.0	36.7	10.54	36.6	11.03	36.5	11.52	36.4	11.8	36.4	12.0	36.3	12.5
		-9.5	-10.0	37.5	10.75	37.4	11.23	37.3	11.7	37.3	12.0	37.2	12.2	37.1	12.7
		-8.5	-9.1	38.3	10.94	38.2	11.41	38.1	11.9	38.1	12.1	38.0	12.3	37.9	12.8
		-7.0	-7.6	39.7	11.24	39.6	11.7	39.5	12.1	39.5	12.4	39.4	12.6	39.3	13.0
		-5.0	-5.6	41.7	11.6	41.6	12.1	41.5	12.5	41.4	12.7	41.4	12.9	41.3	13.4
		-3.0	-3.7	43.7	12.0	43.6	12.4	43.5	12.8	43.4	13.0	43.4	13.2	43.3	13.6
		0.0	-0.7	47.1	12.5	47.0	12.9	46.9	13.3	46.9	13.5	46.8	13.7	46.7	14.1
		3.0	2.2	50.7	13.0	50.6	13.4	50.5	13.7	50.4	13.9	50.4	14.1	50.3	14.4
		5.0	4.1	53.2	13.3	53.1	13.7	53.0	14.0	52.9	14.2	52.9	14.3	52.8	14.5
		7.0	6.0	55.8	13.6	55.7	13.9	55.6	14.3	55.6	14.4	55.5	14.6	55.4	14.8
		9.0	7.9	58.6	13.9	58.5	14.2	58.4	14.5	58.1	14.6	58.1	14.7	58.0	14.9
		11.0	9.8	61.5	14.2	61.3	14.5	61.2	14.8	61.1	14.9	61.0	15.0	60.9	15.1
13.0	11.8	64.6	14.4	64.5	14.7	64.4	15.0	64.3	15.1	64.2	15.2	64.1	15.3		
15.0	13.7	67.7	14.6	67.6	14.9	67.5	15.1	67.4	15.2	67.3	15.3	67.2	15.4		
110%	440.0	-19.8	-20.0	30.4	9.55	30.3	10.09	30.2	10.64	30.1	10.91	30.1	11.19	30.0	11.73
		-18.8	-19.0	30.9	9.73	30.8	10.27	30.7	10.80	30.7	11.07	30.6	11.34	30.5	11.88
		-16.7	-17.0	32.1	10.10	32.0	10.62	31.9	11.14	31.9	11.39	31.8	11.65	31.7	12.2
		-13.7	-15.0	33.5	10.49	33.4	10.98	33.3	11.48	33.2	11.72	33.2	12.0	33.1	12.5
		-11.8	-13.0	34.9	10.88	34.8	11.35	34.7	11.8	34.7	12.1	34.6	12.3	34.5	12.8
		-9.8	-11.0	36.5	11.26	36.4	11.7	36.3	12.2	36.3	12.4	36.2	12.6	36.1	13.1
		-9.5	-10.0	37.4	11.45	37.3	11.9	37.2	12.3	37.1	12.6	37.1	12.8	37.0	13.2
		-8.5	-9.1	38.2	11.6	38.1	12.1	38.0	12.5	37.9	12.7	37.9	12.9	37.8	13.3
		-7.0	-7.6	39.6	11.9	39.5	12.3	39.4	12.7	39.3	12.9	39.3	13.1	39.2	13.6
		-5.0	-5.6	41.6	12.3	41.5	12.7	41.4	13.1	41.3	13.3	41.3	13.4	41.2	13.8
		-3.0	-3.7	43.6	12.6	43.5	13.0	43.4	13.4	43.3	13.5	43.3	13.7	43.2	14.1
		0.0	-0.7	47.0	13.1	46.9	13.4	46.8	13.8	46.7	14.0	46.7	14.1	46.6	14.5
		3.0	2.2	50.6	13.6	50.5	13.9	50.4	14.2	50.3	14.4	50.3	14.5	50.2	14.8
		5.0	4.1	53.1	13.8	53.0	14.1	52.9	14.4	52.8	14.6	52.8	14.7	52.7	15.0
		7.0	6.0	55.7	14.1	55.6	14.4	55.5	14.7	55.4	14.9	55.3	15.0	55.2	15.2
		9.0	7.9	58.4	14.3	58.3	14.6	58.2	14.9	58.1	15.1	58.0	15.2	57.9	15.4
		11.0	9.8	61.3	14.6	61.2	14.9	61.1	15.2	61.0	15.4	60.9	15.5	60.8	15.6
13.0	11.8	64.2	14.8	64.1	15.1	64.0	15.4	63.9	15.6	63.8	15.7	63.7	15.8		
15.0	13.7	67.1	15.0	67.0	15.3	66.9	15.6	66.8	15.7	66.7	15.8	66.6	15.9		
100%	400.0	-19.8	-20.0	30.2	10.42	30.1	10.92	30.0	11.41	30.0	11.66	29.9	11.91	29.9	12.4
		-18.8	-19.0	30.8	10.59	30.7	11.07	30.6	11.56	30.5	11.81	30.5	12.05	30.4	12.5
		-16.7	-17.0	32.0	10.93	31.9	11.40	31.8	11.86	31.7	12.1	31.7	12.3	31.6	12.8
		-13.7	-15.0	33.3	11.28	33.2	11.73	33.1	12.2	33.1	12.4	33.0	12.6	32.9	13.1
		-11.8	-13.0	34.8	11.63	34.7	12.1	34.6	12.5	34.6	12.7	34.5	12.9	34.4	13.3
		-9.8	-11.0	36.4	12.0	36.3	12.4	36.2	12.8	36.2	13.0	36.1	13.2	36.0	13.6
		-9.5	-10.0	37.2	12.2	37.1	12.6	37.1	13.0	37.0	13.2	37.0	13.4	36.9	13.8
		-8.5	-9.1	38.0	12.3	37.9	12.7	37.9	13.1	37.8	13.3	37.8	13.5	37.7	13.9
		-7.0	-7.6	39.4	12.6	39.3	12.9	39.3	13.3	39.2	13.5	39.2	13.7	39.1	14.1
		-5.0	-5.6	41.4	12.9	41.3	13.3	41.2	13.6	41.2	13.8	41.1	14.0	41.1	14.3
		-3.0	-3.7	43.4	13.2	43.3	13.5	43.2	13.9	43.2	14.1	43.1	14.2	43.1	14.6
		0.0	-0.7	46.8	13.7	46.7	14.0	46.6	14.3	46.6	14.4	46.5	14.6	46.4	14.9
		3.0	2.2	50.4	14.1	50.3	14.4	50.2	14.7	50.1	14.9	50.0	15.0	49.9	15.2
		5.0	4.1	52.9	14.3	52.8	14.6	52.7	14.9	52.6	15.1	52.5	15.2	52.4	15.4
		7.0	6.0	55.5	14.6	55.4	14.9	55.3	15.2	55.2	15.4	55.1	15.5	55.0	15.6
		9.0	7.9	58.4	14.8	58.3	15.1	58.2	15.4	58.1	15.6	58.0	15.7	57.9	15.8
		11.0	9.8	61.4	15.1	61.3	15.4	61.2	15.7	61.1	15.9	61.0	16.0	60.9	16.1
13.0	11.8	64.4	15.4	64.3	15.7	64.2	16.0	64.1	16.2	64.0	16.3	63.9	16.4		
15.0	13.7	67.4	15.6	67.3	15.9	67.2	16.2	67.1	16.4	67.0	16.5	66.9	16.6		

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft.  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται .  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante .  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par .  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore .  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door .
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в .  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız.  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ16P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)														
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB												
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW		
90%	360.0	-19.8	-20.0	30.1	11.29	30.0	11.74	29.9	12.19	29.9	12.4	29.8	12.6	29.7	13.1	13.1
		-18.8	-19.0	30.6	11.44	30.5	11.88	30.4	12.3	30.4	12.5	30.4	12.8	30.3	13.2	13.2
		-16.7	-17.0	31.8	11.75	31.7	12.2	31.6	12.6	31.6	12.8	31.6	13.0	31.5	13.4	13.4
		-13.7	-15.0	33.1	12.1	33.1	12.5	33.0	12.9	32.9	13.1	32.9	13.3	32.8	13.7	13.7
		-11.8	-13.0	34.6	12.4	34.5	12.8	34.5	13.2	34.4	13.3	34.4	13.5	34.3	13.9	13.9
		-9.8	-11.0	36.2	12.7	36.1	13.1	36.1	13.4	36.0	13.6	36.0	13.8	35.9	14.2	14.2
		-9.5	-10.0	37.1	12.9	37.0	13.2	36.9	13.6	36.9	13.8	36.8	13.9	36.8	14.3	14.3
		-8.5	-9.1	37.9	13.0	37.8	13.3	37.7	13.7	37.7	13.9	37.6	14.1	37.6	14.4	14.4
		-7.0	-7.6	39.3	13.2	39.2	13.6	39.1	13.9	39.1	14.1	39.0	14.2	39.0	14.6	14.6
		-5.0	-5.6	41.2	13.5	41.2	13.8	41.1	14.2	41.1	14.3	41.0	14.5	39.2	13.9	13.9
		-3.0	-3.7	43.2	13.8	43.2	14.1	43.1	14.4	43.1	14.6	42.1	14.2	39.2	13.1	13.1
		0.0	-0.7	46.7	14.2	46.6	14.5	45.0	14.0	43.6	13.5	42.1	13.0	39.2	11.9	11.9
		3.0	2.2	50.2	14.6	47.9	13.8	45.0	12.8	43.6	12.3	42.1	11.8	39.2	10.9	10.9
		5.0	4.1	50.8	14.0	47.9	13.0	45.0	12.1	43.6	11.6	42.1	11.2	39.2	10.3	10.3
		7.0	6.0	50.8	13.1	47.9	12.3	45.0	11.4	43.6	11.0	42.1	10.6	39.2	9.7	9.7
		9.0	7.9	50.8	12.4	47.9	11.6	45.0	10.8	43.6	10.4	42.1	10.0	39.2	9.21	9.21
		11.0	9.8	50.8	11.7	47.9	10.9	45.0	10.2	43.6	9.8	42.1	9.4	39.2	8.73	8.73
13.0	11.8	50.8	11.0	47.9	10.3	45.0	9.6	43.6	9.3	42.1	8.92	39.2	8.25	8.25		
15.0	13.7	50.8	10.4	47.9	9.8	45.0	9.1	43.6	8.78	42.1	8.46	39.2	7.84	7.84		
80%	320.0	-19.8	-20.0	29.9	12.17	29.8	12.6	29.8	13.0	29.7	13.2	29.7	13.4	29.6	13.8	13.8
		-18.8	-19.0	30.4	12.3	30.4	12.7	30.3	13.1	30.3	13.3	30.2	13.5	30.2	13.9	13.9
		-16.7	-17.0	31.7	12.6	31.6	12.9	31.5	13.3	31.5	13.5	31.4	13.7	31.4	14.1	14.1
		-13.7	-15.0	33.0	12.9	32.9	13.2	32.8	13.6	32.8	13.8	32.8	13.9	32.7	14.3	14.3
		-11.8	-13.0	34.5	13.1	34.4	13.5	34.3	13.8	34.3	14.0	34.3	14.2	34.2	14.5	14.5
		-9.8	-11.0	36.1	13.4	36.0	13.7	35.9	14.1	35.9	14.2	35.9	14.4	34.9	14.1	14.1
		-9.5	-10.0	36.9	13.6	36.9	13.9	36.8	14.2	36.8	14.4	36.7	14.5	34.9	13.7	13.7
		-8.5	-9.1	37.7	13.7	37.7	14.0	37.6	14.3	37.6	14.5	37.4	14.6	34.9	13.4	13.4
		-7.0	-7.6	39.1	13.9	39.0	14.2	39.0	14.5	38.7	14.5	37.4	13.9	34.9	12.8	12.8
		-5.0	-5.6	41.1	14.2	41.0	14.4	40.0	14.2	38.7	13.6	37.4	13.1	34.9	12.0	12.0
		-3.0	-3.7	43.1	14.4	42.6	14.4	40.0	13.4	38.7	12.9	37.4	12.4	34.9	11.4	11.4
		0.0	-0.7	45.1	14.1	42.6	13.1	40.0	12.2	38.7	11.7	37.4	11.3	34.9	10.4	10.4
		3.0	2.2	45.1	12.9	42.6	12.0	40.0	11.2	38.7	10.7	37.4	10.3	34.9	9.54	9.54
		5.0	4.1	45.1	12.1	42.6	11.3	40.0	10.5	38.7	10.1	37.4	9.77	34.9	9.02	9.02
		7.0	6.0	45.1	11.4	42.6	10.7	40.0	10.0	38.7	9.59	37.4	9.24	34.9	8.54	8.54
		9.0	7.9	45.1	10.8	42.6	10.1	40.0	9.42	38.7	9.08	37.4	8.75	34.9	8.10	8.10
		11.0	9.8	45.1	10.2	42.6	9.6	40.0	8.92	38.7	8.60	37.4	8.29	34.9	7.69	7.69
13.0	11.8	45.1	9.6	42.6	9.03	40.0	8.43	38.7	8.14	37.4	7.85	34.9	7.28	7.28		
15.0	13.7	45.1	9.1	42.6	8.56	40.0	8.00	38.7	7.73	37.4	7.46	34.9	6.92	6.92		
70%	280.0	-19.8	-20.0	29.7	13.0	29.7	13.4	29.6	13.7	29.6	13.9	29.6	14.1	29.5	14.4	14.4
		-18.8	-19.0	30.3	13.2	30.2	13.5	30.2	13.8	30.1	14.0	30.1	14.2	30.0	14.5	14.5
		-16.7	-17.0	31.5	13.4	31.4	13.7	31.4	14.1	31.3	14.2	31.3	14.4	30.5	14.2	14.2
		-13.7	-15.0	32.8	13.6	32.8	14.0	32.7	14.3	32.7	14.4	32.7	14.6	30.5	13.4	13.4
		-11.8	-13.0	34.3	13.9	34.2	14.2	34.2	14.5	33.9	14.5	32.8	13.9	30.5	12.7	12.7
		-9.8	-11.0	35.9	14.1	35.9	14.4	35.0	14.2	33.9	13.6	32.8	13.1	30.5	12.0	12.0
		-9.5	-10.0	36.8	14.3	36.7	14.5	35.0	13.8	33.9	13.3	32.8	12.7	30.5	11.7	11.7
		-8.5	-9.1	37.6	14.4	37.3	14.5	35.0	13.4	33.9	12.9	32.8	12.4	30.5	11.4	11.4
		-7.0	-7.6	39.0	14.5	37.3	13.8	35.0	12.8	33.9	12.4	32.8	11.9	30.5	10.9	10.9
		-5.0	-5.6	39.5	14.0	37.3	13.0	35.0	12.1	33.9	11.6	32.8	11.2	30.5	10.31	10.31
		-3.0	-3.7	39.5	13.2	37.3	12.3	35.0	11.4	33.9	11.0	32.8	10.6	30.5	9.76	9.76
		0.0	-0.7	39.5	12.0	37.3	11.2	35.0	10.4	33.9	10.06	32.8	9.68	30.5	8.94	8.94
		3.0	2.2	39.5	11.0	37.3	10.3	35.0	9.58	33.9	9.24	32.8	8.90	30.5	8.23	8.23
		5.0	4.1	39.5	10.4	37.3	9.71	35.0	9.06	33.9	8.74	32.8	8.43	30.5	7.81	7.81
		7.0	6.0	39.5	9.8	37.3	9.19	35.0	8.58	33.9	8.28	32.8	7.99	30.5	7.41	7.41
		9.0	7.9	39.5	9.28	37.3	8.70	35.0	8.13	33.9	7.85	32.8	7.58	30.5	7.03	7.03
		11.0	9.8	39.5	8.79	37.3	8.25	35.0	7.72	33.9	7.46	32.8	7.20	30.5	6.69	6.69
13.0	11.8	39.5	8.32	37.3	7.81	35.0	7.31	33.9	7.07	32.8	6.83	30.5	6.35	6.35		
15.0	13.7	39.5	7.90	37.3	7.42	35.0	6.95	33.9	6.72	32.8	6.50	30.5	6.05	6.05		
60%	240.0	-19.8	-20.0	29.6	13.9	29.5	14.2	29.5	14.5	29.0	14.3	28.1	13.8	26.1	12.6	12.6
		-18.8	-19.0	30.1	14.0	30.1	14.3	30.0	14.6	29.0	14.0	28.1	13.4	26.1	12.3	12.3
		-16.7	-17.0	31.3	14.2	31.3	14.5	30.0	13.9	29.0	13.3	28.1	12.8	26.1	11.8	11.8
		-13.7	-15.0	32.7	14.4	31.9	14.2	30.0	13.2	29.0	12.7	28.1	12.2	26.1	11.2	11.2
		-11.8	-13.0	33.9	14.4	31.9	13.4	30.0	12.5	29.0	12.0	28.1	11.5	26.1	10.6	10.6
		-9.8	-11.0	33.9	13.6	31.9	12.7	30.0	11.8	29.0	11.4	28.1	10.9	26.1	10.08	10.08
		-9.5	-10.0	33.9	13.2	31.9	12.4	30.0	11.5	29.0	11.1	28.1	10.6	26.1	9.81	9.81
		-8.5	-9.1	33.9	12.9	31.9	12.0	30.0	11.2	29.0	10.8	28.1	10.4	26.1	9.57	9.57
		-7.0	-7.6	33.9	12.3	31.9	11.5	30.0	10.7	29.0	10.32	28.1	9.94	26.1	9.18	9.18
		-5.0	-5.6	33.9	11.6	31.9	10.9	30.0	10.12	29.0	9.75	28.1	9.39	26.1	8.68	8.68
		-3.0	-3.7	33.9	11.0	31.9	10.27	30.0	9.58	29.0	9.23	28.1	8.89	26.1	8.23	8.23
		0.0	-0.7	33.9	10.05	31.9	9.41	30.0	8.78	29.0	8.47	28.1	8.17	26.1	7.57	7.57
		3.0	2.2	33.9	9.23	31.9	8.65	30.0	8.09	29.0	7.81	28.1	7.54	26.1	7.00	7.00
		5.0	4.1	33.9	8.74	31.9	8.20	30.0	7.67	29.0	7.41	28.1	7.15	26.1	6.65	6.65
		7.0	6.0	33.9	8.28	31.9	7.77	30.0	7.28	29.0	7.04	28.1	6.79	26.1	6.32	6.32
		9.0	7.9	33.9	7.85	31.9	7.38	30.0	6.91	29.0	6.69	28.1	6.46	26.1	6.02	6.02
		11.0	9.8	33.9	7.45	31.9	7.01	30.0	6.58	29.0	6.36	28.1	6.15	26.1	5.73	5.73
13.0	11.8	33.9	7.06	31.9	6.65	30.0	6.24	29.0	6.04	28.1	5.85	26.1	5.45	5.45		
15.0	13.7	33.9	6.72	31.9	6.33	30.0	5.95	29.0	5.76	28.1	5.58	26.1	5.21	5.21		
50%	200.0	-19.8	-20.0	28.2	13.8	26.6	12.9	25.0	12.0	24.2	11.5	23.4	11.1	21.8	10.2	10.2
		-18.8	-19.0	28.2	13.5	26.6	12.6	25.0	11.7	24.2	11.3	23.4	10.8	21.8	10.0	10.0
		-16.7	-17.0	28.2	12.9	26.6	12.0	25.0	11.2	24.2	10.8	23.4	10.4	21.8	9.55	9.55
		-13.7	-15.0	28.2	12.2	26.6	11.4	25.0	10.6	24.2	10.2	23.4	9.86	21.8	9.11	9.11
		-11.8	-13.0	28.2	11.6	26.6	10.8	25.0	10.10	24.2	9.74	23.4	9.38	21.8	8.67	8.67
		-9.8	-11.0	28.2	11.0	26.6	10.3	25.0	9.58	24.2	9.24	23.4	8.90	21.8	8.24	8.24
		-9.5														

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ18P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	585.0	-19.8	-20.0	31.4	6.62	31.3	7.38	31.2	8.14	31.1	8.52	31.1	8.90	30.9	9.7
		-18.8	-19.0	32.0	6.87	31.9	7.62	31.8	8.37	31.7	8.74	31.6	9.1	31.5	9.9
		-16.7	-17.0	33.2	7.40	33.1	8.11	33.0	8.83	32.9	9.2	32.8	9.6	32.7	10.3
		-13.7	-15.0	34.6	7.93	34.5	8.62	34.3	9.3	34.3	9.7	34.2	10.0	34.1	10.7
		-11.8	-13.0	36.1	8.48	36.0	9.1	35.8	9.8	35.8	10.1	35.7	10.5	35.6	11.1
		-9.8	-11.0	37.7	9.0	37.6	9.6	37.5	10.3	37.4	10.6	37.3	10.9	37.2	11.5
		-9.5	-10.0	38.6	9.3	38.5	9.9	38.3	10.5	38.3	10.8	38.2	11.1	38.1	11.7
		-8.5	-9.1	39.4	9.5	39.3	10.1	39.2	10.7	39.1	11.0	39.0	11.3	38.9	11.9
		-7.0	-7.6	40.8	9.9	40.7	10.5	40.6	11.1	40.5	11.4	40.4	11.7	40.3	12.2
		-5.0	-5.6	42.8	10.4	42.7	11.0	42.6	11.5	42.5	11.8	42.5	12.1	42.3	12.6
		-3.0	-3.7	44.9	10.9	44.8	11.4	44.6	11.9	44.6	12.2	44.5	12.5	44.4	13.0
		0.0	-0.7	48.4	11.6	48.2	12.1	48.1	12.6	48.0	12.8	48.0	13.1	47.8	13.5
		3.0	2.2	52.0	12.2	51.9	12.7	51.7	13.1	51.7	13.4	51.6	13.6	51.5	14.0
		5.0	4.1	54.6	12.6	54.4	13.1	54.3	13.5	54.2	13.7	54.2	13.9	54.0	14.4
		7.0	6.0	57.2	13.0	57.1	13.4	57.0	13.8	56.9	14.0	56.8	14.2	56.7	14.7
		9.0	7.9	60.0	13.4	59.9	13.8	59.8	14.2	59.7	14.3	59.6	14.5	59.5	14.9
		11.0	9.8	62.9	13.7	62.8	14.1	62.7	14.5	62.6	14.6	62.6	14.8	62.4	15.2
13.0	11.8	66.2	14.1	66.0	14.4	65.9	14.8	65.8	14.9	65.8	15.1	64.0	14.9		
15.0	13.7	69.3	14.4	69.2	14.7	69.1	15.0	69.0	15.2	68.7	15.3	64.0	14.1		
120%	540.0	-19.8	-20.0	31.3	7.65	31.2	8.35	31.0	9.05	31.0	9.4	30.9	9.8	30.8	10.5
		-18.8	-19.0	31.8	7.88	31.7	8.57	31.6	9.3	31.5	9.6	31.5	10.0	31.4	10.6
		-16.7	-17.0	33.1	8.37	32.9	9.0	32.8	9.7	32.8	10.0	32.7	10.4	32.6	11.0
		-13.7	-15.0	34.4	8.9	34.3	9.5	34.2	10.1	34.1	10.5	34.1	10.8	33.9	11.4
		-11.8	-13.0	35.9	9.4	35.8	10.0	35.7	10.6	35.6	10.9	35.6	11.2	35.4	11.8
		-9.8	-11.0	37.6	9.9	37.4	10.4	37.3	11.0	37.3	11.3	37.2	11.6	37.1	12.2
		-9.5	-10.0	38.4	10.1	38.3	10.7	38.2	11.2	38.1	11.5	38.1	11.8	38.0	12.4
		-8.5	-9.1	39.2	10.3	39.1	10.9	39.0	11.4	38.9	11.7	38.9	12.0	38.8	12.6
		-7.0	-7.6	40.7	10.7	40.5	11.2	40.4	11.8	40.4	12.0	40.3	12.3	40.2	12.8
		-5.0	-5.6	42.7	11.2	42.6	11.7	42.4	12.2	42.4	12.4	42.3	12.7	42.2	13.2
		-3.0	-3.7	44.7	11.6	44.6	12.1	44.5	12.6	44.4	12.8	44.4	13.1	44.2	13.5
		0.0	-0.7	48.2	12.3	48.1	12.7	47.9	13.2	47.9	13.4	47.8	13.6	47.7	14.1
		3.0	2.2	51.8	12.9	51.7	13.3	51.6	13.7	51.5	13.9	51.5	14.1	51.4	14.5
		5.0	4.1	54.4	13.2	54.3	13.6	54.1	14.0	54.1	14.2	54.0	14.4	53.9	14.8
		7.0	6.0	57.0	13.6	56.9	13.9	56.8	14.3	56.8	14.5	56.7	14.7	56.6	15.1
		9.0	7.9	59.8	13.9	59.7	14.3	59.6	14.6	59.5	14.8	59.5	15.0	59.1	15.2
		11.0	9.8	62.8	14.2	62.6	14.6	62.5	14.9	62.5	15.1	62.4	15.2	59.1	14.4
13.0	11.8	66.0	14.5	65.9	14.9	65.7	15.2	65.6	15.3	63.4	14.7	59.1	13.5		
15.0	13.7	69.2	14.8	69.0	15.1	67.8	15.0	65.6	14.5	63.4	13.9	59.1	12.8		
110%	495.0	-19.8	-20.0	31.1	8.67	31.0	9.3	30.9	10.0	30.8	10.3	30.8	10.6	30.7	11.2
		-18.8	-19.0	31.7	8.89	31.6	9.5	31.4	10.2	31.4	10.5	31.3	10.8	31.2	11.4
		-16.7	-17.0	32.9	9.3	32.8	9.9	32.7	10.6	32.6	10.9	32.6	11.2	32.4	11.8
		-13.7	-15.0	34.2	9.8	34.1	10.4	34.0	11.0	34.0	11.3	33.9	11.5	33.8	12.1
		-11.8	-13.0	35.7	10.3	35.6	10.8	35.5	11.4	35.5	11.6	35.4	11.9	35.3	12.5
		-9.8	-11.0	37.4	10.7	37.3	11.2	37.2	11.8	37.1	12.0	37.1	12.3	36.9	12.8
		-9.5	-10.0	38.3	10.9	38.1	11.5	38.0	12.0	38.0	12.2	37.9	12.5	37.8	13.0
		-8.5	-9.1	39.1	11.1	39.0	11.7	38.9	12.2	38.8	12.4	38.7	12.7	38.6	13.2
		-7.0	-7.6	40.5	11.5	40.4	12.0	40.3	12.5	40.2	12.7	40.2	13.0	40.0	13.4
		-5.0	-5.6	42.5	11.9	42.4	12.4	42.3	12.8	42.2	13.1	42.2	13.3	42.1	13.8
		-3.0	-3.7	44.5	12.3	44.4	12.8	44.3	13.2	44.3	13.4	44.2	13.6	44.1	14.1
		0.0	-0.7	48.0	12.9	47.9	13.3	47.8	13.7	47.7	13.9	47.7	14.2	47.6	14.6
		3.0	2.2	51.7	13.5	51.5	13.8	51.4	14.2	51.4	14.4	51.3	14.6	51.2	15.0
		5.0	4.1	54.2	13.8	54.1	14.2	54.0	14.5	53.9	14.7	53.9	14.9	53.8	15.3
		7.0	6.0	56.9	14.1	56.8	14.5	56.7	14.8	56.6	15.0	56.5	15.2	54.2	14.6
		9.0	7.9	59.7	14.4	59.6	14.8	59.5	15.1	59.4	15.2	58.2	14.9	54.2	13.7
		11.0	9.8	62.6	14.7	62.5	15.0	62.2	15.3	60.2	14.7	58.2	14.1	54.2	13.0
13.0	11.8	65.8	15.0	65.7	15.3	62.2	14.4	60.2	13.8	58.2	13.3	54.2	12.2		
15.0	13.7	69.0	15.3	66.1	14.6	62.2	13.6	60.2	13.1	58.2	12.6	54.2	11.6		
100%	450.0	-19.8	-20.0	30.9	9.7	30.8	10.3	30.7	10.9	30.7	11.2	30.6	11.5	30.5	12.0
		-18.8	-19.0	31.5	9.9	31.4	10.5	31.3	11.0	31.2	11.3	31.2	11.6	31.1	12.2
		-16.7	-17.0	32.7	10.3	32.6	10.9	32.5	11.4	32.5	11.7	32.4	12.0	32.3	12.5
		-13.7	-15.0	34.1	10.7	34.0	11.3	33.9	11.8	33.8	12.0	33.8	12.3	33.7	12.8
		-11.8	-13.0	35.6	11.1	35.5	11.7	35.4	12.2	35.3	12.4	35.3	12.7	35.2	13.2
		-9.8	-11.0	37.2	11.6	37.1	12.0	37.0	12.5	37.0	12.8	36.9	13.0	36.8	13.5
		-9.5	-10.0	38.1	11.8	38.0	12.2	37.9	12.7	37.8	13.0	37.8	13.2	37.7	13.7
		-8.5	-9.1	38.9	12.0	38.8	12.4	38.7	12.9	38.6	13.1	38.6	13.3	38.5	13.8
		-7.0	-7.6	40.3	12.3	40.2	12.7	40.1	13.2	40.1	13.4	40.0	13.6	39.9	14.0
		-5.0	-5.6	42.3	12.7	42.2	13.1	42.1	13.5	42.1	13.7	42.0	13.9	41.9	14.4
		-3.0	-3.7	44.4	13.0	44.3	13.4	44.2	13.8	44.1	14.0	44.1	14.2	44.0	14.6
		0.0	-0.7	47.8	13.6	47.7	13.9	47.6	14.3	47.6	14.5	47.5	14.7	47.4	15.1
		3.0	2.2	51.5	14.1	51.4	14.4	51.3	14.8	51.2	14.9	51.2	15.1	49.2	14.6
		5.0	4.1	54.0	14.4	53.9	14.7	53.8	15.0	53.8	15.2	52.9	15.0	49.2	13.8
		7.0	6.0	56.7	14.7	56.6	15.0	56.5	15.3	54.7	14.7	52.9	14.1	49.2	13.0
		9.0	7.9	59.5	15.0	59.4	15.2	56.5	14.4	54.7	13.9	52.9	13.4	49.2	12.3
		11.0	9.8	62.4	15.2	60.1	14.7	56.5	13.6	54.7	13.1	52.9	12.6	49.2	11.6
13.0	11.8	63.8	14.8	60.1	13.8	56.5	12.9	54.7	12.4	52.9	11.9	49.2	11.0		
15.0	13.7	63.8	14.0	60.1	13.1	56.5	12.2	54.7	11.7	52.9	11.3	49.2	10.4		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

2 [ ] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 A tabela de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ18P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																					
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB																			
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0									
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI								
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW									
90%	405.0	-19.8	-20.0	30.8	10.7	30.7	11.3	30.6	11.8	30.5	12.0	30.5	12.3	30.4	12.8								
		80%	360.0	-19.8	-20.0	30.6	11.8	30.5	12.2	30.4	12.7	30.4	12.9	30.3	13.2	30.3	13.6						
				70%	315.0	-19.8	-20.0	30.4	12.8	30.3	13.2	30.3	13.6	30.2	13.8	30.2	14.0	30.1	14.4				
						60%	270.0	-19.8	-20.0	30.2	13.8	30.2	14.2	30.1	14.5	30.1	14.7	30.0	14.9	29.9	15.3		
								50%	225.0	-19.8	-20.0	30.1	14.8	30.0	15.1	28.3	14.1	27.3	13.6	26.4	13.1	24.6	12.0

4TW31462-2



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ20P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	650.0	-19.8	-20.0	37.0	7.87	36.8	8.61	36.7	9.34	36.6	9.7	36.5	10.1	36.4	10.8
		-18.8	-19.0	37.8	8.17	37.6	8.89	37.5	9.6	37.4	10.0	37.3	10.3	37.2	11.0
		-16.7	-17.0	39.5	8.77	39.3	9.5	39.2	10.1	39.1	10.5	39.1	10.8	38.9	11.5
		-13.7	-15.0	41.3	9.34	41.2	10.0	41.0	10.6	40.9	11.0	40.9	11.3	40.7	12.0
		-11.8	-13.0	43.2	9.9	43.1	10.5	42.9	11.1	42.9	11.5	42.8	11.8	42.7	12.4
		-9.8	-11.0	45.3	10.4	45.1	11.0	45.0	11.6	44.9	11.9	44.8	12.2	44.7	12.8
		-9.5	-10.0	46.3	10.7	46.2	11.3	46.0	11.8	46.0	12.1	45.9	12.4	45.7	13.0
		-8.5	-9.1	47.3	10.9	47.1	11.5	47.0	12.0	46.9	12.3	46.9	12.6	46.7	13.2
		-7.0	-7.6	48.9	11.3	48.8	11.8	48.7	12.4	48.6	12.6	48.5	12.9	48.4	13.5
		-5.0	-5.6	51.3	11.7	51.1	12.3	51.0	12.8	50.9	13.0	50.8	13.3	50.7	13.8
		-3.0	-3.7	53.5	12.2	53.4	12.6	53.3	13.1	53.2	13.4	53.1	13.6	53.0	14.1
		0.0	-0.7	57.4	12.8	57.2	13.2	57.1	13.7	57.0	13.9	56.9	14.2	56.8	14.6
		3.0	2.2	61.3	13.3	61.1	13.8	61.0	14.2	60.9	14.4	60.8	14.6	60.7	15.1
		5.0	4.1	63.9	13.7	63.8	14.1	63.6	14.5	63.6	14.7	63.5	14.9	63.4	15.3
		7.0	6.0	66.7	14.0	66.6	14.4	66.4	14.8	66.3	15.0	66.3	15.2	66.1	15.6
		9.0	7.9	69.6	14.3	69.4	14.7	69.3	15.1	69.2	15.3	69.1	15.5	69.0	15.8
		11.0	9.8	72.5	14.6	72.4	15.0	72.2	15.3	72.2	15.5	72.1	15.7	70.8	15.7
13.0	11.8	75.7	14.9	75.6	15.3	75.5	15.6	75.4	15.8	75.3	16.0	70.8	14.9		
15.0	13.7	78.9	15.2	78.8	15.5	78.6	15.8	78.5	16.0	78.4	16.0	70.8	14.1		
120%	600.0	-19.8	-20.0	36.8	8.86	36.6	9.54	36.5	10.2	36.4	10.6	36.4	10.9	36.2	11.6
		-18.8	-19.0	37.6	9.14	37.4	9.8	37.3	10.5	37.2	10.8	37.2	11.1	37.0	11.8
		-16.7	-17.0	39.3	9.7	39.2	10.3	39.0	11.0	39.0	11.3	38.9	11.6	38.8	12.2
		-13.7	-15.0	41.1	10.2	41.0	10.8	40.8	11.4	40.8	11.7	40.7	12.0	40.6	12.6
		-11.8	-13.0	43.0	10.7	42.9	11.3	42.8	11.9	42.7	12.2	42.6	12.5	42.5	13.0
		-9.8	-11.0	45.1	11.2	44.9	11.8	44.8	12.3	44.7	12.6	44.7	12.9	44.5	13.4
		-9.5	-10.0	46.1	11.5	46.0	12.0	45.9	12.5	45.8	12.8	45.7	13.1	45.6	13.6
		-8.5	-9.1	47.1	11.7	47.0	12.2	46.8	12.7	46.8	13.0	46.7	13.2	46.6	13.8
		-7.0	-7.6	48.8	12.4	48.6	12.5	48.5	13.0	48.4	13.3	48.4	13.5	48.2	14.0
		-5.0	-5.6	51.1	12.4	50.9	12.9	50.8	13.4	50.7	13.6	50.7	13.9	50.5	14.4
		-3.0	-3.7	53.4	12.8	53.2	13.3	53.1	13.7	53.0	14.0	53.0	14.2	52.8	14.7
		0.0	-0.7	57.2	13.4	57.0	13.8	56.9	14.3	56.8	14.5	56.8	14.7	56.6	15.1
		3.0	2.2	61.1	13.9	60.9	14.3	60.8	14.7	60.7	14.9	60.7	15.1	60.5	15.5
		5.0	4.1	63.7	14.2	63.6	14.6	63.5	15.0	63.4	15.2	63.3	15.4	63.2	15.8
		7.0	6.0	66.5	14.5	66.4	14.9	66.2	15.3	66.2	15.5	66.1	15.6	65.4	15.8
		9.0	7.9	69.4	14.8	69.2	15.2	69.1	15.5	69.0	15.7	69.0	15.9	65.4	15.0
		11.0	9.8	72.3	15.1	72.2	15.4	72.1	15.8	72.0	15.9	70.2	15.5	65.4	14.2
13.0	11.8	75.5	15.4	75.4	15.7	75.0	15.9	72.6	15.3	70.2	14.7	65.4	13.5		
15.0	13.7	78.7	15.6	78.6	15.9	75.0	15.1	72.6	14.6	70.2	14.0	65.4	12.9		
110%	550.0	-19.8	-20.0	36.6	9.9	36.4	10.5	36.3	11.1	36.3	11.4	36.2	11.7	36.1	12.3
		-18.8	-19.0	37.4	10.1	37.3	10.7	37.1	11.3	37.1	11.6	37.0	11.9	36.9	12.5
		-16.7	-17.0	39.1	10.6	39.0	11.2	38.9	11.8	38.8	12.1	38.7	12.4	38.6	12.9
		-13.7	-15.0	40.9	11.1	40.8	11.7	40.7	12.2	40.6	12.5	40.6	12.8	40.4	13.3
		-11.8	-13.0	42.8	11.6	42.7	12.1	42.6	12.6	42.5	12.9	42.5	13.2	42.4	13.7
		-9.8	-11.0	44.9	12.0	44.8	12.5	44.6	13.0	44.6	13.3	44.5	13.5	44.4	14.0
		-9.5	-10.0	45.9	12.2	45.8	12.7	45.7	13.2	45.6	13.5	45.6	13.7	45.4	14.2
		-8.5	-9.1	46.9	12.4	46.8	12.9	46.7	13.4	46.6	13.6	46.5	13.9	46.4	14.4
		-7.0	-7.6	48.6	12.7	48.4	13.2	48.3	13.7	48.3	13.9	48.2	14.1	48.1	14.6
		-5.0	-5.6	50.9	13.1	50.7	13.6	50.6	14.0	50.6	14.2	50.5	14.5	50.4	14.9
		-3.0	-3.7	53.2	13.5	53.0	13.9	52.9	14.3	52.9	14.6	52.8	14.8	52.7	15.2
		0.0	-0.7	57.0	14.0	56.8	14.4	56.7	14.8	56.7	15.0	56.6	15.2	56.5	15.6
		3.0	2.2	60.9	14.5	60.8	14.9	60.6	15.2	60.6	15.4	60.5	15.6	59.9	15.8
		5.0	4.1	63.5	14.8	63.4	15.2	63.3	15.5	63.2	15.7	63.2	15.9	59.9	15.0
		7.0	6.0	66.3	15.1	66.2	15.4	66.1	15.8	66.0	15.9	64.3	15.5	59.9	14.2
		9.0	7.9	69.2	15.3	69.1	15.7	68.8	15.9	66.5	15.3	64.3	14.7	59.9	13.5
		11.0	9.8	72.1	15.6	72.0	15.9	68.8	15.1	66.5	14.5	64.3	14.0	59.9	12.9
13.0	11.8	75.4	15.8	73.2	15.5	68.8	14.4	66.5	13.8	64.3	13.3	59.9	12.2		
15.0	13.7	77.6	15.8	73.2	14.7	68.8	13.7	66.5	13.2	64.3	12.7	59.9	11.7		
100%	500.0	-19.8	-20.0	36.4	10.9	36.3	11.4	36.2	12.0	36.1	12.3	36.0	12.6	35.9	13.1
		-18.8	-19.0	37.2	11.1	37.1	11.6	37.0	12.2	36.9	12.5	36.9	12.7	36.8	13.3
		-16.7	-17.0	38.9	11.5	38.8	12.1	38.7	12.6	38.6	12.9	38.6	13.1	38.5	13.7
		-13.7	-15.0	40.7	12.0	40.6	12.5	40.5	13.0	40.5	13.3	40.4	13.5	40.3	14.0
		-11.8	-13.0	42.7	12.4	42.5	12.9	42.4	13.4	42.4	13.6	42.3	13.9	42.2	14.3
		-9.8	-11.0	44.7	12.8	44.6	13.3	44.5	13.7	44.4	14.0	44.3	14.2	44.2	14.7
		-9.5	-10.0	45.7	13.0	45.6	13.5	45.5	13.9	45.5	14.1	45.4	14.4	45.3	14.8
		-8.5	-9.1	46.7	13.2	46.6	13.6	46.5	14.1	46.4	14.3	46.4	14.5	46.3	15.0
		-7.0	-7.6	48.4	13.5	48.3	13.9	48.1	14.3	48.1	14.5	48.0	14.8	47.9	15.2
		-5.0	-5.6	50.7	13.8	50.6	14.3	50.5	14.7	50.4	14.9	50.3	15.1	50.2	15.5
		-3.0	-3.7	53.0	14.2	52.9	14.6	52.7	14.9	52.7	15.1	52.6	15.3	52.5	15.7
		0.0	-0.7	56.8	14.7	56.7	15.0	56.6	15.4	56.5	15.6	56.4	15.7	54.5	15.3
		3.0	2.2	60.7	15.1	60.6	15.4	60.5	15.8	60.4	15.9	58.5	15.3	54.5	14.1
		5.0	4.1	63.4	15.4	63.2	15.7	62.5	15.8	60.5	15.1	58.5	14.5	54.5	13.4
		7.0	6.0	66.1	15.6	66.0	15.9	62.5	15.0	60.5	14.4	58.5	13.8	54.5	12.7
		9.0	7.9	69.0	15.9	66.5	15.3	62.5	14.2	60.5	13.7	58.5	13.1	54.5	12.1
		11.0	9.8	70.5	15.6	66.5	14.5	62.5	13.5	60.5	13.0	58.5	12.5	54.5	11.5
13.0	11.8	70.5	14.8	66.5	13.8	62.5	12.8	60.5	12.4	58.5	11.9	54.5	11.0		
15.0	13.7	70.5	14.1	66.5	13.1	62.5	12.2	60.5	11.8	58.5	11.4	54.5	10.5		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als [ ] markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

2 [ ] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Η παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ20P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	450.0	-19.8	-20.0	36.2	11.8	36.1	12.4	36.0	12.9	35.9	13.1	35.9	13.4	35.8	13.9
		-18.8	-19.0	37.0	12.1	36.9	12.6	36.8	13.1	36.7	13.3	36.7	13.6	36.6	14.1
		-16.7	-17.0	38.7	12.5	38.6	12.9	38.5	13.4	38.5	13.7	38.4	13.9	38.3	14.4
		-13.7	-15.0	40.5	12.9	40.4	13.3	40.3	13.8	40.3	14.0	40.2	14.2	40.1	14.7
		-11.8	-13.0	42.5	13.3	42.4	13.7	42.3	14.1	42.2	14.3	42.2	14.6	42.1	15.0
		-9.8	-11.0	44.5	13.6	44.4	14.0	44.3	14.5	44.2	14.7	44.2	14.9	44.1	15.3
		-9.5	-10.0	45.5	13.8	45.4	14.2	45.3	14.6	45.3	14.8	45.2	15.0	45.1	15.4
		-8.5	-9.1	46.5	14.0	46.4	14.4	46.3	14.8	46.3	15.0	46.2	15.2	46.1	15.5
		-7.0	-7.6	48.2	14.2	48.1	14.6	48.0	15.0	47.9	15.2	47.9	15.4	47.8	15.7
		-5.0	-5.6	50.5	14.6	50.4	14.9	50.3	15.3	50.2	15.5	50.2	15.6	49.0	15.5
		-3.0	-3.7	52.8	14.9	52.7	15.2	52.6	15.5	52.5	15.7	52.5	15.9	49.0	14.7
		0.0	-0.7	56.6	15.3	56.5	15.6	56.3	15.9	54.4	15.3	52.6	14.7	49.0	13.5
		3.0	2.2	60.5	15.7	59.9	15.8	56.3	14.6	54.4	14.1	52.6	13.5	49.0	12.5
		5.0	4.1	63.2	15.9	59.9	15.0	56.3	13.9	54.4	13.4	52.6	12.9	49.0	11.9
		7.0	6.0	63.5	15.2	59.9	14.2	56.3	13.2	54.4	12.7	52.6	12.2	49.0	11.3
		9.0	7.9	63.5	14.5	59.9	13.5	56.3	12.6	54.4	12.1	52.6	11.6	49.0	10.8
		11.0	9.8	63.5	13.8	59.9	12.9	56.3	12.0	54.4	11.5	52.6	11.1	49.0	10.3
13.0	11.8	63.5	13.1	59.9	12.2	56.3	11.4	54.4	11.0	52.6	10.6	49.0	9.8		
15.0	13.7	63.5	12.5	59.9	11.7	56.3	10.9	54.4	10.5	52.6	10.1	49.0	9.3		
80%	400.0	-19.8	-20.0	36.0	12.8	35.9	13.3	35.8	13.7	35.8	14.0	35.7	14.2	35.6	14.7
		-18.8	-19.0	36.8	13.0	36.7	13.5	36.6	13.9	36.6	14.1	36.5	14.4	36.5	14.8
		-16.7	-17.0	38.5	13.4	38.4	13.8	38.3	14.2	38.3	14.5	38.3	14.7	38.2	15.1
		-13.7	-15.0	40.3	13.8	40.3	14.2	40.2	14.6	40.1	14.8	40.1	15.0	40.0	15.4
		-11.8	-13.0	42.3	14.1	42.2	14.5	42.1	14.9	42.0	15.1	42.0	15.3	41.9	15.6
		-9.8	-11.0	44.3	14.4	44.2	14.8	44.1	15.2	44.1	15.4	44.0	15.5	43.6	15.7
		-9.5	-10.0	45.3	14.6	45.3	15.0	45.2	15.3	45.1	15.5	45.1	15.7	43.6	15.2
		-8.5	-9.1	46.3	14.7	46.2	15.1	46.1	15.4	46.1	15.6	46.1	15.8	43.6	14.9
		-7.0	-7.6	48.0	15.0	47.9	15.3	47.8	15.6	47.8	15.8	46.8	15.5	43.6	14.2
		-5.0	-5.6	50.3	15.3	50.2	15.6	50.0	15.8	48.4	15.2	46.8	14.6	43.6	13.5
		-3.0	-3.7	52.6	15.5	52.5	15.8	50.0	15.0	48.4	14.4	46.8	13.9	43.6	12.8
		0.0	-0.7	56.4	15.9	53.2	14.9	50.0	13.8	48.4	13.3	46.8	12.8	43.6	11.8
		3.0	2.2	56.4	14.7	53.2	13.7	50.0	12.7	48.4	12.3	46.8	11.8	43.6	10.9
		5.0	4.1	56.4	13.9	53.2	13.0	50.0	12.1	48.4	11.7	46.8	11.2	43.6	10.4
		7.0	6.0	56.4	13.3	53.2	12.4	50.0	11.5	48.4	11.1	46.8	10.7	43.6	9.9
		9.0	7.9	56.4	12.6	53.2	11.8	50.0	11.0	48.4	10.6	46.8	10.2	43.6	9.45
		11.0	9.8	56.4	12.0	53.2	11.2	50.0	10.5	48.4	10.1	46.8	9.8	43.6	9.03
13.0	11.8	56.4	11.4	53.2	10.7	50.0	10.0	48.4	9.6	46.8	9.30	43.6	8.62		
15.0	13.7	56.4	10.9	53.2	10.2	50.0	9.6	48.4	9.22	46.8	8.90	43.6	8.26		
70%	350.0	-19.8	-20.0	35.8	13.8	35.7	14.2	35.6	14.6	35.6	14.8	35.6	15.0	35.5	15.4
		-18.8	-19.0	36.6	14.0	36.5	14.4	36.5	14.8	36.4	15.0	36.4	15.2	36.3	15.6
		-16.7	-17.0	38.3	14.3	38.3	14.7	38.2	15.1	38.1	15.3	38.1	15.4	38.0	15.8
		-13.7	-15.0	40.1	14.6	40.1	15.0	40.0	15.3	40.0	15.5	39.9	15.7	38.1	15.0
		-11.8	-13.0	42.1	14.9	42.0	15.3	41.9	15.6	41.9	15.8	40.9	15.4	38.1	14.2
		-9.8	-11.0	44.1	15.2	44.0	15.6	43.8	15.8	42.3	15.2	40.9	14.6	38.1	13.4
		-9.5	-10.0	45.2	15.4	45.1	15.7	43.8	15.3	42.3	14.7	40.9	14.2	38.1	13.0
		-8.5	-9.1	46.1	15.5	46.0	15.8	43.8	14.9	42.3	14.4	40.9	13.8	38.1	12.7
		-7.0	-7.6	47.8	15.7	46.6	15.4	43.8	14.3	42.3	13.8	40.9	13.2	38.1	12.2
		-5.0	-5.6	49.4	15.6	46.6	14.5	43.8	13.5	42.3	13.0	40.9	12.5	38.1	11.5
		-3.0	-3.7	49.4	14.8	46.6	13.8	43.8	12.8	42.3	12.4	40.9	11.9	38.1	11.0
		0.0	-0.7	49.4	13.6	46.6	12.7	43.8	11.8	42.3	11.4	40.9	11.0	38.1	10.1
		3.0	2.2	49.4	12.6	46.6	11.7	43.8	11.0	42.3	10.6	40.9	10.2	38.1	9.42
		5.0	4.1	49.4	11.9	46.6	11.2	43.8	10.4	42.3	10.1	40.9	9.70	38.1	8.99
		7.0	6.0	49.4	11.4	46.6	10.7	43.8	9.9	42.3	9.60	40.9	9.26	38.1	8.59
		9.0	7.9	49.4	10.8	46.6	10.2	43.8	9.49	42.3	9.17	40.9	8.84	38.1	8.21
		11.0	9.8	49.4	10.3	46.6	9.7	43.8	9.07	42.3	8.76	40.9	8.46	38.1	7.86
13.0	11.8	49.4	9.9	46.6	9.25	43.8	8.66	42.3	8.37	40.9	8.08	38.1	7.51		
15.0	13.7	49.4	9.4	46.6	8.85	43.8	8.29	42.3	8.01	40.9	7.74	38.1	7.20		
60%	300.0	-19.8	-20.0	35.6	14.8	35.5	15.2	35.5	15.5	35.4	15.7	35.1	15.6	32.7	14.4
		-18.8	-19.0	36.4	15.0	36.4	15.3	36.3	15.6	36.3	15.8	35.1	15.2	32.7	14.0
		-16.7	-17.0	38.1	15.3	38.1	15.6	37.5	15.6	36.3	15.0	35.1	14.4	32.7	13.2
		-13.7	-15.0	40.0	15.5	39.9	15.8	37.5	14.7	36.3	14.1	35.1	13.6	32.7	12.5
		-11.8	-13.0	41.9	15.8	39.9	15.0	37.5	13.9	36.3	13.4	35.1	12.9	32.7	11.8
		-9.8	-11.0	42.3	15.2	39.9	14.1	37.5	13.1	36.3	12.6	35.1	12.2	32.7	11.2
		-9.5	-10.0	42.3	14.7	39.9	13.7	37.5	12.8	36.3	12.3	35.1	11.8	32.7	10.9
		-8.5	-9.1	42.3	14.3	39.9	13.4	37.5	12.5	36.3	12.0	35.1	11.6	32.7	10.7
		-7.0	-7.6	42.3	13.8	39.9	12.8	37.5	12.0	36.3	11.5	35.1	11.1	32.7	10.25
		-5.0	-5.6	42.3	13.0	39.9	12.2	37.5	11.3	36.3	10.9	35.1	10.5	32.7	9.73
		-3.0	-3.7	42.3	12.3	39.9	11.5	37.5	10.8	36.3	10.4	35.1	10.01	32.7	9.26
		0.0	-0.7	42.3	11.4	39.9	10.7	37.5	9.96	36.3	9.61	35.1	9.27	32.7	8.59
		3.0	2.2	42.3	10.6	39.9	9.90	37.5	9.25	36.3	8.94	35.1	8.62	32.7	8.01
		5.0	4.1	42.3	10.1	39.9	9.44	37.5	8.83	36.3	8.53	35.1	8.24	32.7	7.66
		7.0	6.0	42.3	9.59	39.9	9.01	37.5	8.44	36.3	8.15	35.1	7.88	32.7	7.33
		9.0	7.9	42.3	9.16	39.9	8.61	37.5	8.07	36.3	7.80	35.1	7.54	32.7	7.02
		11.0	9.8	42.3	8.76	39.9	8.24	37.5	7.72	36.3	7.47	35.1	7.22	32.7	6.73
13.0	11.8	42.3	8.36	39.9	7.87	37.5	7.39	36.3	7.15	35.1	6.91	32.7	6.45		
15.0	13.7	42.3	8.01	39.9	7.54	37.5	7.09	36.3	6.86	35.1	6.64	32.7	6.20		
50%	250.0	-19.8	-20.0	35.3	15.7	33.3	14.7	31.3	13.6	30.2	13.1	29.2	12.6	27.2	11.6
		-18.8	-19.0	35.3	15.3	33.3	14.3	31.3	13.3	30.2	12.8	29.2	12.3	27.2	11.3
		-16.7	-17.0	35.3	14.5	33.3	13.5	31.3	12.6	30.2	12.1	29.2	11.6	27.2	10.7
		-13.7	-15.0	35.3	13.7	33.3	12.8	31.3	11.9	30.2	11.5	29.2	11.0	27.2	10.19
		-11.8	-13.0	35.3	12.9	33.3	12.1	31.3	11.3	30.2	10.9	29.2	10.5	27.2	9.67
		-9.8	-11.0	35.3	12.2	33.3	11.4	31.3	10.7	30.2	10.30	29.2	9.92	27.2	9.19
		-9.5	-10.0	35.3	11.9	33.3	11.1	31.3	10.4	30.2	10.03	29.2	9.67	27.2	8.95
		-8.5	-9.1	35.3	11.6	33.3	10.9	31.3	10.15	30.2	9.79	29.2	9.44	27.2	8.75
		-7.0	-7.6	35.3	11.2	33.3	10.4	31.3	9.76	30.2	9.42	29.2	9.09	27.2	8.43
		-5.0	-5.6	35.3	10.6	33.3	9.91	31.3	9.27	30.2	8.95	29.2	8.64	27.2	8.02
		-3.0	-3.7	35.3	10.06	33.3	9.44	31.3	8.83	30.2	8.53	29.2	8.24	27.2	7.66
		0.0	-0.7	35.3	9.32	33.3	8.75	31.3	8.20	30.2	7.93	29.			

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ22P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	715.0	-19.8	-20.0	41.1	9.52	41.0	10.38	40.8	11.2	40.7	11.7	40.6	12.1	40.5	13.0
		-18.8	-19.0	41.8	9.79	41.7	10.6	41.5	11.5	41.4	11.9	41.4	12.3	41.2	13.2
		-16.7	-17.0	43.4	10.4	43.2	11.2	43.1	12.0	43.0	12.4	42.9	12.8	42.7	13.6
		-13.7	-15.0	45.1	11.0	45.0	11.7	44.8	12.5	44.7	12.9	44.7	13.3	44.5	14.1
		-11.8	-13.0	47.1	11.6	46.9	12.3	46.8	13.1	46.7	13.4	46.6	13.8	46.5	14.5
		-9.8	-11.0	49.2	12.2	49.1	12.9	48.9	13.6	48.8	13.9	48.8	14.3	48.6	15.0
		-9.5	-10.0	50.4	12.5	50.2	13.2	50.1	13.9	50.0	14.2	49.9	14.6	49.7	15.3
		-8.5	-9.1	51.5	12.7	51.3	13.4	51.1	14.1	51.1	14.4	51.0	14.8	50.8	15.5
		-7.0	-7.6	53.3	13.2	53.2	13.8	53.0	14.5	52.9	14.8	52.9	15.2	52.7	15.8
		-5.0	-5.6	56.0	13.8	55.8	14.4	55.7	15.0	55.6	15.3	55.5	15.6	55.4	16.3
		-3.0	-3.7	58.7	14.3	58.6	14.9	58.4	15.5	58.3	15.8	58.3	16.1	58.1	16.7
		0.0	-0.7	63.4	15.1	63.2	15.7	63.1	16.2	63.0	16.5	62.9	16.7	62.8	17.3
		3.0	2.2	68.3	15.8	68.2	16.3	68.0	16.8	67.9	17.1	67.8	17.4	67.7	17.9
		5.0	4.1	71.8	16.3	71.6	16.8	71.5	17.2	71.4	17.5	71.3	17.7	71.1	18.2
		7.0	6.0	75.4	16.7	75.2	17.2	75.1	17.6	75.0	17.8	74.9	18.1	74.8	18.5
		9.0	7.9	79.2	17.1	79.0	17.5	78.9	18.0	78.8	18.2	78.7	18.4	78.2	18.7
		11.0	9.8	83.2	17.5	83.0	17.9	82.9	18.3	82.8	18.5	82.7	18.7	78.2	17.6
13.0	11.8	87.6	17.9	87.4	18.3	87.3	18.7	86.8	18.7	83.9	18.0	78.2	16.5		
15.0	13.7	91.9	18.2	91.8	18.6	89.7	18.3	86.8	17.6	83.9	16.9	78.2	15.6		
120%	660.0	-19.8	-20.0	40.9	10.7	40.8	11.5	40.6	12.3	40.5	12.7	40.5	13.1	40.3	13.9
		-18.8	-19.0	41.6	10.9	41.5	11.7	41.3	12.5	41.2	12.9	41.2	13.3	41.0	14.1
		-16.7	-17.0	43.2	11.5	43.0	12.2	42.9	13.0	42.8	13.3	42.7	13.7	42.6	14.5
		-13.7	-15.0	44.9	12.0	44.8	12.7	44.6	13.5	44.6	13.8	44.5	14.2	44.3	14.9
		-11.8	-13.0	46.9	12.6	46.7	13.3	46.6	13.9	46.5	14.3	46.4	14.6	46.3	15.3
		-9.8	-11.0	49.0	13.1	48.9	13.8	48.7	14.4	48.7	14.8	48.6	15.1	48.4	15.8
		-9.5	-10.0	50.2	13.4	50.0	14.1	49.9	14.7	49.8	15.0	49.7	15.3	49.6	16.0
		-8.5	-9.1	51.2	13.7	51.1	14.3	50.9	14.9	50.9	15.2	50.8	15.5	50.7	16.2
		-7.0	-7.6	53.1	14.1	53.0	14.7	52.8	15.3	52.8	15.6	52.7	15.9	52.5	16.5
		-5.0	-5.6	55.8	14.6	55.6	15.2	55.5	15.8	55.4	16.0	55.4	16.3	55.2	16.9
		-3.0	-3.7	58.5	15.1	58.4	15.6	58.2	16.2	58.2	16.5	58.1	16.7	57.9	17.3
		0.0	-0.7	63.2	15.8	63.0	16.4	62.9	16.9	62.8	17.1	62.7	17.4	62.6	17.9
		3.0	2.2	68.1	16.5	68.0	17.0	67.8	17.5	67.7	17.7	67.7	17.9	67.5	18.4
		5.0	4.1	71.6	16.9	71.4	17.4	71.3	17.8	71.2	18.0	71.1	18.3	71.0	18.7
		7.0	6.0	75.2	17.3	75.0	17.7	74.9	18.2	74.8	18.4	74.7	18.6	72.2	18.0
		9.0	7.9	79.0	17.7	78.8	18.1	78.7	18.5	78.6	18.7	77.5	18.5	72.2	17.0
		11.0	9.8	83.0	18.0	82.8	18.4	82.7	18.8	80.1	18.1	77.5	17.4	72.2	16.0
13.0	11.8	87.4	18.4	87.2	18.8	82.8	17.7	80.1	17.0	77.5	16.3	72.2	15.0		
15.0	13.7	91.7	18.7	88.1	18.0	82.8	16.7	80.1	16.0	77.5	15.4	72.2	14.2		
110%	605.0	-19.8	-20.0	40.7	11.8	40.6	12.6	40.4	13.3	40.4	13.7	40.3	14.0	40.2	14.8
		-18.8	-19.0	41.4	12.1	41.3	12.8	41.1	13.5	41.1	13.9	41.0	14.2	40.9	14.9
		-16.7	-17.0	43.0	12.6	42.8	13.2	42.7	13.9	42.6	14.3	42.6	14.6	42.4	15.3
		-13.7	-15.0	44.7	13.1	44.6	13.7	44.4	14.4	44.4	14.7	44.3	15.0	44.2	15.7
		-11.8	-13.0	46.7	13.6	46.5	14.2	46.4	14.8	46.3	15.2	46.3	15.5	46.1	16.1
		-9.8	-11.0	48.8	14.1	48.7	14.7	48.5	15.3	48.5	15.6	48.4	15.9	48.3	16.5
		-9.5	-10.0	49.9	14.3	49.8	14.9	49.7	15.5	49.6	15.8	49.5	16.1	49.4	16.7
		-8.5	-9.1	51.0	14.6	50.9	15.2	50.8	15.7	50.7	16.0	50.6	16.3	50.5	16.9
		-7.0	-7.6	52.9	15.0	52.8	15.5	52.6	16.1	52.6	16.3	52.5	16.6	52.4	17.2
		-5.0	-5.6	55.6	15.4	55.4	16.0	55.3	16.5	55.2	16.8	55.2	17.0	55.0	17.6
		-3.0	-3.7	58.3	15.9	58.2	16.4	58.0	16.9	58.0	17.2	57.9	17.4	57.8	17.9
		0.0	-0.7	63.0	16.6	62.8	17.0	62.7	17.5	62.6	17.7	62.6	18.0	62.4	18.4
		3.0	2.2	67.9	17.2	67.8	17.6	67.6	18.1	67.6	18.3	67.5	18.5	66.1	18.4
		5.0	4.1	71.3	17.6	71.2	18.0	71.1	18.4	71.0	18.6	70.9	18.8	66.1	17.3
		7.0	6.0	75.0	17.9	74.8	18.3	74.7	18.7	73.5	18.4	71.0	17.7	66.1	16.3
		9.0	7.9	78.8	18.3	78.6	18.6	75.9	18.0	73.5	17.3	71.0	16.7	66.1	15.3
		11.0	9.8	82.8	18.6	80.8	18.3	75.9	17.0	73.5	16.3	71.0	15.7	66.1	14.4
13.0	11.8	85.7	18.4	80.8	17.2	75.9	15.9	73.5	15.3	71.0	14.8	66.1	13.6		
15.0	13.7	85.7	17.3	80.8	16.2	75.9	15.0	73.5	14.5	71.0	13.9	66.1	12.9		
100%	550.0	-19.8	-20.0	40.5	13.0	40.4	13.7	40.2	14.3	40.2	14.7	40.1	15.0	40.0	15.7
		-18.8	-19.0	41.2	13.2	41.1	13.9	40.9	14.5	40.9	14.8	40.8	15.2	40.7	15.8
		-16.7	-17.0	42.7	13.7	42.6	14.3	42.5	14.9	42.4	15.2	42.4	15.5	42.3	16.2
		-13.7	-15.0	44.5	14.1	44.4	14.7	44.3	15.3	44.2	15.6	44.1	15.9	44.0	16.5
		-11.8	-13.0	46.4	14.6	46.3	15.2	46.2	15.7	46.1	16.0	46.1	16.3	46.0	16.9
		-9.8	-11.0	48.6	15.1	48.5	15.6	48.3	16.1	48.3	16.4	48.2	16.7	48.1	17.2
		-9.5	-10.0	49.7	15.3	49.6	15.8	49.5	16.4	49.4	16.6	49.4	16.9	49.3	17.4
		-8.5	-9.1	50.8	15.5	50.7	16.0	50.6	16.5	50.5	16.8	50.4	17.1	50.3	17.6
		-7.0	-7.6	52.7	15.8	52.6	16.3	52.4	16.8	52.4	17.1	52.3	17.3	52.2	17.9
		-5.0	-5.6	55.4	16.3	55.2	16.8	55.1	17.2	55.1	17.5	55.0	17.7	54.9	18.2
		-3.0	-3.7	58.1	16.7	58.0	17.2	57.8	17.6	57.8	17.8	57.7	18.1	57.6	18.5
		0.0	-0.7	62.8	17.3	62.6	17.7	62.5	18.2	62.4	18.4	62.4	18.6	60.1	18.0
		3.0	2.2	67.7	17.9	67.6	18.3	67.4	18.7	66.8	18.6	64.6	17.9	60.1	16.4
		5.0	4.1	71.1	18.2	71.0	18.6	69.0	18.2	66.8	17.5	64.6	16.8	60.1	15.4
		7.0	6.0	74.8	18.6	73.4	18.4	69.0	17.1	66.8	16.4	64.6	15.8	60.1	14.5
		9.0	7.9	77.9	18.6	73.4	17.3	69.0	16.1	66.8	15.5	64.6	14.9	60.1	13.7
		11.0	9.8	77.9	17.5	73.4	16.3	69.0	15.2	66.8	14.6	64.6	14.0	60.1	13.0
13.0	11.8	77.9	16.4	73.4	15.3	69.0	14.3	66.8	13.7	64.6	13.2	60.1	12.2		
15.0	13.7	77.9	15.5	73.4	14.5	69.0	13.5	66.8	13.0	64.6	12.5	60.1	11.6		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorv

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ22P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	495.0	-19.8	-20.0	40.3	14.2	40.2	14.8	40.0	15.4	40.0	15.7	39.9	16.0	39.8	16.6
		-18.8	-19.0	41.0	14.4	40.9	14.9	40.8	15.5	40.7	15.8	40.6	16.1	40.5	16.7
		-16.7	-17.0	42.5	14.8	42.4	15.3	42.3	15.9	42.3	16.2	42.2	16.4	42.1	17.0
		-13.7	-15.0	44.3	15.2	44.2	15.7	44.1	16.3	44.0	16.5	44.0	16.8	43.8	17.3
		-11.8	-13.0	46.2	15.6	46.1	16.1	46.0	16.6	46.0	16.9	45.9	17.1	45.8	17.7
		-9.8	-11.0	48.4	16.0	48.3	16.5	48.2	17.0	48.1	17.2	48.0	17.5	47.9	18.0
		-9.5	-10.0	49.5	16.2	49.4	16.7	49.3	17.2	49.3	17.4	49.2	17.7	49.1	18.1
		-8.5	-9.1	50.6	16.4	50.5	16.9	50.4	17.4	50.3	17.6	50.3	17.8	50.2	18.3
		-7.0	-7.6	52.5	16.7	52.4	17.2	52.3	17.6	52.2	17.9	52.1	18.1	52.0	18.5
		-5.0	-5.6	55.2	17.1	55.0	17.6	54.9	18.0	54.9	18.2	54.8	18.4	54.1	18.5
		-3.0	-3.7	57.9	17.5	57.8	17.9	57.7	18.3	57.6	18.5	57.5	18.7	54.1	17.4
		0.0	-0.7	62.5	18.1	62.4	18.4	62.1	18.7	60.1	18.0	58.1	17.3	54.1	15.9
		3.0	2.2	67.5	18.6	66.1	18.4	62.1	17.0	60.1	16.4	58.1	15.7	54.1	14.5
		5.0	4.1	70.1	18.5	66.1	17.3	62.1	16.0	60.1	15.4	58.1	14.8	54.1	13.7
		7.0	6.0	70.1	17.4	66.1	16.2	62.1	15.1	60.1	14.5	58.1	14.0	54.1	12.9
		9.0	7.9	70.1	16.4	66.1	15.3	62.1	14.2	60.1	13.7	58.1	13.2	54.1	12.2
		11.0	9.8	70.1	15.4	66.1	14.4	62.1	13.4	60.1	13.0	58.1	12.5	54.1	11.5
13.0	11.8	70.1	14.5	66.1	13.6	62.1	12.7	60.1	12.2	58.1	11.8	54.1	10.9		
15.0	13.7	70.1	13.7	66.1	12.8	62.1	12.0	60.1	11.6	58.1	11.1	54.1	10.3		
80%	440.0	-19.8	-20.0	40.1	15.3	40.0	15.9	39.9	16.4	39.8	16.7	39.8	16.9	39.7	17.5
		-18.8	-19.0	40.8	15.5	40.7	16.0	40.6	16.5	40.5	16.8	40.5	17.1	40.4	17.6
		-16.7	-17.0	42.3	15.9	42.2	16.4	42.1	16.9	42.1	17.1	42.0	17.4	41.9	17.9
		-13.7	-15.0	44.1	16.2	44.0	16.7	43.9	17.2	43.8	17.4	43.8	17.7	43.7	18.1
		-11.8	-13.0	46.0	16.6	45.9	17.1	45.8	17.5	45.8	17.7	45.7	18.0	45.6	18.4
		-9.8	-11.0	48.2	17.0	48.1	17.4	48.0	17.9	47.9	18.1	47.9	18.3	47.8	18.7
		-9.5	-10.0	49.3	17.2	49.2	17.6	49.1	18.0	49.1	18.2	49.0	18.4	48.1	18.4
		-8.5	-9.1	50.4	17.3	50.3	17.7	50.2	18.2	50.1	18.4	50.1	18.6	48.1	17.9
		-7.0	-7.6	52.3	17.6	52.2	18.0	52.1	18.4	52.0	18.6	51.7	18.6	48.1	17.1
		-5.0	-5.6	54.9	18.0	54.8	18.3	54.7	18.7	53.4	18.2	51.7	17.5	48.1	16.1
		-3.0	-3.7	57.7	18.3	57.6	18.7	55.2	17.9	53.4	17.2	51.7	16.5	48.1	15.2
		0.0	-0.7	62.3	18.8	58.7	17.5	55.2	16.2	53.4	15.6	51.7	15.0	48.1	13.8
		3.0	2.2	62.3	17.1	58.7	16.0	55.2	14.8	53.4	14.3	51.7	13.7	48.1	12.7
		5.0	4.1	62.3	16.1	58.7	15.0	55.2	14.0	53.4	13.5	51.7	13.0	48.1	12.0
		7.0	6.0	62.3	15.2	58.7	14.2	55.2	13.2	53.4	12.7	51.7	12.2	48.1	11.3
		9.0	7.9	62.3	14.3	58.7	13.4	55.2	12.5	53.4	12.0	51.7	11.6	48.1	10.7
		11.0	9.8	62.3	13.5	58.7	12.6	55.2	11.8	53.4	11.4	51.7	11.0	48.1	10.2
13.0	11.8	62.3	12.7	58.7	11.9	55.2	11.1	53.4	10.7	51.7	10.4	48.1	9.6		
15.0	13.7	62.3	12.0	58.7	11.3	55.2	10.5	53.4	10.2	51.7	9.8	48.1	9.12		
70%	385.0	-19.8	-20.0	39.8	16.5	39.8	17.0	39.7	17.4	39.6	17.7	39.6	17.9	39.5	18.4
		-18.8	-19.0	40.5	16.6	40.5	17.1	40.4	17.6	40.3	17.8	40.3	18.0	40.2	18.5
		-16.7	-17.0	42.1	17.0	42.0	17.4	41.9	17.8	41.9	18.1	41.8	18.3	41.8	18.7
		-13.7	-15.0	43.9	17.3	43.8	17.7	43.7	18.1	43.6	18.3	43.6	18.5	42.1	18.0
		-11.8	-13.0	45.8	17.6	45.7	18.0	45.6	18.4	45.6	18.6	45.2	18.6	42.1	17.1
		-9.8	-11.0	48.0	17.9	47.9	18.3	47.8	18.7	46.7	18.3	45.2	17.6	42.1	16.1
		-9.5	-10.0	49.1	18.1	49.0	18.5	48.3	18.5	46.7	17.8	45.2	17.1	42.1	15.7
		-8.5	-9.1	50.2	18.2	50.1	18.6	48.3	18.0	46.7	17.3	45.2	16.6	42.1	15.3
		-7.0	-7.6	52.0	18.5	51.4	18.5	48.3	17.2	46.7	16.5	45.2	15.9	42.1	14.6
		-5.0	-5.6	54.5	18.7	51.4	17.4	48.3	16.2	46.7	15.6	45.2	15.0	42.1	13.8
		-3.0	-3.7	54.5	17.6	51.4	16.4	48.3	15.3	46.7	14.7	45.2	14.1	42.1	13.0
		0.0	-0.7	54.5	16.0	51.4	14.9	48.3	13.9	46.7	13.4	45.2	12.9	42.1	11.9
		3.0	2.2	54.5	14.6	51.4	13.7	48.3	12.7	46.7	12.3	45.2	11.8	42.1	10.9
		5.0	4.1	54.5	13.8	51.4	12.9	48.3	12.0	46.7	11.6	45.2	11.2	42.1	10.4
		7.0	6.0	54.5	13.0	51.4	12.2	48.3	11.4	46.7	11.0	45.2	10.6	42.1	9.82
		9.0	7.9	54.5	12.3	51.4	11.5	48.3	10.8	46.7	10.4	45.2	10.0	42.1	9.31
		11.0	9.8	54.5	11.6	51.4	10.9	48.3	10.2	46.7	9.9	45.2	9.51	42.1	8.84
13.0	11.8	54.5	11.0	51.4	10.3	48.3	9.6	46.7	9.33	45.2	9.01	42.1	8.38		
15.0	13.7	54.5	10.4	51.4	9.8	48.3	9.16	46.7	8.86	45.2	8.56	42.1	7.97		
60%	330.0	-19.8	-20.0	39.6	17.7	39.6	18.1	39.5	18.5	39.4	18.7	38.7	18.4	36.1	16.8
		-18.8	-19.0	40.3	17.8	40.3	18.2	40.2	18.6	40.1	18.7	38.7	18.0	36.1	16.5
		-16.7	-17.0	41.9	18.1	41.8	18.4	41.4	18.6	40.1	17.8	38.7	17.1	36.1	15.7
		-13.7	-15.0	43.6	18.3	43.6	18.7	41.4	17.6	40.1	17.0	38.7	16.3	36.1	15.0
		-11.8	-13.0	45.6	18.6	44.1	18.0	41.4	16.7	40.1	16.1	38.7	15.5	36.1	14.2
		-9.8	-11.0	46.7	18.3	44.1	17.0	41.4	15.8	40.1	15.2	38.7	14.6	36.1	13.5
		-9.5	-10.0	46.7	17.7	44.1	16.5	41.4	15.4	40.1	14.8	38.7	14.2	36.1	13.1
		-8.5	-9.1	46.7	17.3	44.1	16.1	41.4	15.0	40.1	14.4	38.7	13.9	36.1	12.8
		-7.0	-7.6	46.7	16.5	44.1	15.4	41.4	14.3	40.1	13.8	38.7	13.3	36.1	12.3
		-5.0	-5.6	46.7	15.5	44.1	14.5	41.4	13.5	40.1	13.0	38.7	12.5	36.1	11.6
		-3.0	-3.7	46.7	14.7	44.1	13.7	41.4	12.8	40.1	12.3	38.7	11.9	36.1	11.0
		0.0	-0.7	46.7	13.4	44.1	12.5	41.4	11.7	40.1	11.3	38.7	10.9	36.1	10.09
		3.0	2.2	46.7	12.3	44.1	11.5	41.4	10.8	40.1	10.38	38.7	10.02	36.1	9.30
		5.0	4.1	46.7	11.6	44.1	10.9	41.4	10.18	40.1	9.84	38.7	9.50	36.1	8.82
		7.0	6.0	46.7	11.0	44.1	10.3	41.4	9.65	40.1	9.33	38.7	9.01	36.1	8.38
		9.0	7.9	46.7	10.4	44.1	9.77	41.4	9.15	40.1	8.85	38.7	8.55	36.1	7.96
		11.0	9.8	46.7	9.8	44.1	9.26	41.4	8.69	40.1	8.41	38.7	8.13	36.1	7.58
13.0	11.8	46.7	9.32	44.1	8.77	41.4	8.24	40.1	7.98	38.7	7.71	36.1	7.20		
15.0	13.7	46.7	8.85	44.1	8.34	41.4	7.84	40.1	7.59	38.7	7.35	36.1	6.87		
50%	275.0	-19.8	-20.0	38.9	18.5	36.7	17.2	34.5	16.0	33.4	15.4	32.3	14.8	30.1	13.6
		-18.8	-19.0	38.9	18.1	36.7	16.8	34.5	15.6	33.4	15.1	32.3	14.5	30.1	13.3
		-16.7	-17.0	38.9	17.2	36.7	16.1	34.5	14.9	33.4	14.4	32.3	13.8	30.1	12.8
		-13.7	-15.0	38.9	16.4	36.7	15.3	34.5	14.2	33.4	13.7	32.3	13.2	30.1	12.2
		-11.8	-13.0	38.9	15.6	36.7	14.5	34.5	13.5	33.4	13.0	32.3	12.6	30.1	11.6
		-9.8	-11.0	38.9	14.7	36.7	13.8	34.5	12.8	33.4	12.4	32.3	11.9	30.1	11.02
		-9.5	-10.0	38.9	14.3	36.7	13.4	34.5	12.5	33.4	12.0	32.3	11.6	30.1	10.74
		-8.5	-9.1	38.9	14.0	36.7	13.1	34.5	12.2	33.4	11.7	32.3	11.3	30.1	10.48
		-7.0	-7.6	38.9	13.4	36.7	12.5	34.5	11.7	33.4	11.3	32.3	10.87	30.1	10.07
		-5.0	-5.6	38.9	12.6	36.7	11.8	34.5	11.0	33.4	10.66	32.3	10.29	30.1	9.54
		-3.0	-3.7	38.9	11.9	36.7	11.2	34.5	10.47	33.4	10.11	32.3	9.76	30.1	9.06
		0.0	-0.7	38.9	10.9	36.7	10.28	34.5	9.62	33.4	9.				

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ24P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	780.0	-19.8	-20.0	46.9	11.92	46.7	12.9	46.5	13.8	46.5	14.3	46.4	14.7	46.2	15.7
		-18.8	-19.0	47.9	12.3	47.7	13.2	47.6	14.1	47.5	14.6	47.4	15.0	47.2	16.0
		-16.7	-17.0	50.1	13.0	49.9	13.9	49.7	14.8	49.6	15.2	49.6	15.7	49.4	16.5
		-13.7	-15.0	52.4	13.8	52.2	14.6	52.0	15.4	51.9	15.8	51.9	16.2	51.7	17.1
		-11.8	-13.0	54.8	14.4	54.6	15.2	54.5	16.0	54.4	16.4	54.3	16.8	54.1	17.6
		-9.8	-11.0	57.4	15.1	57.2	15.9	57.0	16.6	56.9	17.0	56.9	17.4	56.7	18.1
		-9.5	-10.0	58.7	15.4	58.5	16.2	58.4	16.9	58.3	17.3	58.2	17.6	58.0	18.4
		-8.5	-9.1	59.9	15.7	59.8	16.4	59.6	17.1	59.5	17.5	59.4	17.9	59.3	18.6
		-7.0	-7.6	62.0	16.2	61.9	16.9	61.7	17.6	61.6	17.9	61.5	18.3	61.4	18.9
		-5.0	-5.6	65.0	16.7	64.8	17.4	64.6	18.1	64.6	18.4	64.5	18.7	64.3	19.4
		-3.0	-3.7	67.9	17.3	67.7	17.9	67.6	18.5	67.5	18.9	67.4	19.2	67.2	19.8
		0.0	-0.7	72.8	18.1	72.6	18.6	72.4	19.2	72.3	19.5	72.2	19.8	72.1	20.4
		3.0	2.2	77.7	18.8	77.6	19.3	77.4	19.9	77.3	20.1	77.2	20.4	77.1	21.0
		5.0	4.1	81.2	19.2	81.0	19.7	80.8	20.2	80.7	20.5	80.7	20.8	80.5	21.3
		7.0	6.0	84.7	19.6	84.5	20.1	84.4	20.6	84.3	20.8	84.2	21.1	84.0	21.6
		9.0	7.9	88.4	20.0	88.2	20.5	88.0	20.9	88.0	21.2	87.9	21.4	85.0	20.8
		11.0	9.8	92.2	20.3	92.0	20.8	91.8	21.3	91.7	21.5	91.2	21.6	85.0	19.8
13.0	11.8	96.3	20.7	96.1	21.1	96.0	21.6	94.4	21.3	91.2	20.4	85.0	18.7		
15.0	13.7	100.3	21.0	100.2	21.5	97.5	21.0	94.4	20.2	91.2	19.4	85.0	17.8		
120%	720.0	-19.8	-20.0	46.7	13.2	46.5	14.0	46.3	14.9	46.3	15.3	46.2	15.8	46.0	16.6
		-18.8	-19.0	47.7	13.5	47.5	14.4	47.4	15.2	47.3	15.6	47.2	16.1	47.1	16.9
		-16.7	-17.0	49.8	14.2	49.7	15.0	49.5	15.8	49.4	16.2	49.4	16.6	49.2	17.4
		-13.7	-15.0	52.1	14.9	52.0	15.6	51.8	16.4	51.7	16.8	51.7	17.2	51.5	17.9
		-11.8	-13.0	54.6	15.5	54.4	16.2	54.3	17.0	54.2	17.3	54.1	17.7	53.9	18.4
		-9.8	-11.0	57.1	16.1	57.0	16.8	56.8	17.5	56.7	17.9	56.7	18.2	56.5	18.9
		-9.5	-10.0	58.5	16.4	58.3	17.1	58.2	17.8	58.1	18.1	58.0	18.5	57.8	19.1
		-8.5	-9.1	59.7	16.7	59.5	17.3	59.4	18.0	59.3	18.3	59.2	18.7	59.1	19.3
		-7.0	-7.6	61.8	17.1	61.7	17.7	61.5	18.4	61.4	18.7	61.3	19.0	61.2	19.7
		-5.0	-5.6	64.8	17.6	64.6	18.3	64.4	18.9	64.4	19.2	64.3	19.5	64.1	20.1
		-3.0	-3.7	67.7	18.1	67.5	18.7	67.4	19.3	67.3	19.6	67.2	19.9	67.0	20.5
		0.0	-0.7	72.5	18.9	72.4	19.4	72.2	19.9	72.1	20.2	72.1	20.5	71.9	21.0
		3.0	2.2	77.5	19.5	77.4	20.0	77.2	20.5	77.1	20.8	77.0	21.0	76.9	21.5
		5.0	4.1	80.9	19.9	80.8	20.4	80.6	20.9	80.5	21.1	80.5	21.4	78.4	21.0
		7.0	6.0	84.5	20.3	84.3	20.7	84.2	21.2	84.1	21.4	84.0	21.7	78.4	19.9
		9.0	7.9	88.2	20.6	88.0	21.1	87.8	21.5	87.1	21.5	84.2	20.6	78.4	18.9
		11.0	9.8	91.9	21.0	91.8	21.4	90.0	21.2	87.1	20.4	84.2	19.6	78.4	18.0
13.0	11.8	96.1	21.3	95.8	21.7	90.0	20.1	87.1	19.3	84.2	18.5	78.4	17.0		
15.0	13.7	100.1	21.6	95.8	20.6	90.0	19.1	87.1	18.4	84.2	17.6	78.4	16.2		
110%	660.0	-19.8	-20.0	46.4	14.4	46.3	15.2	46.1	16.0	46.1	16.4	46.0	16.8	45.8	17.6
		-18.8	-19.0	47.5	14.8	47.3	15.5	47.2	16.3	47.1	16.7	47.0	17.1	46.9	17.9
		-16.7	-17.0	49.6	15.4	49.5	16.1	49.3	16.9	49.3	17.2	49.2	17.6	49.0	18.3
		-13.7	-15.0	51.9	16.0	51.8	16.7	51.6	17.4	51.5	17.8	51.5	18.1	51.3	18.8
		-11.8	-13.0	54.3	16.6	54.2	17.3	54.0	17.9	54.0	18.3	53.9	18.6	53.8	19.3
		-9.8	-11.0	56.9	17.1	56.8	17.8	56.6	18.4	56.5	18.7	56.5	19.1	56.3	19.7
		-9.5	-10.0	58.2	17.4	58.1	18.0	58.0	18.7	57.9	19.0	57.8	19.3	57.7	19.9
		-8.5	-9.1	59.5	17.7	59.3	18.3	59.2	18.9	59.1	19.2	59.0	19.5	58.9	20.1
		-7.0	-7.6	61.6	18.0	61.4	18.6	61.3	19.2	61.2	19.5	61.2	19.8	61.0	20.4
		-5.0	-5.6	64.5	18.5	64.4	19.1	64.2	19.7	64.2	19.9	64.1	20.2	63.9	20.8
		-3.0	-3.7	67.4	19.0	67.3	19.5	67.1	20.1	67.1	20.3	67.0	20.6	66.9	21.1
		0.0	-0.7	72.3	19.6	72.1	20.1	72.0	20.6	71.9	20.9	71.9	21.1	71.7	21.6
		3.0	2.2	77.3	20.2	77.1	20.7	77.0	21.2	76.9	21.4	76.8	21.6	71.9	20.0
		5.0	4.1	80.7	20.6	80.6	21.1	80.4	21.5	79.9	21.5	77.2	20.6	71.9	18.9
		7.0	6.0	84.3	20.9	84.1	21.4	82.5	21.2	79.9	20.4	77.2	19.6	71.9	18.0
		9.0	7.9	87.9	21.3	87.8	21.7	82.5	20.1	79.9	19.3	77.2	18.6	71.9	17.1
		11.0	9.8	91.7	21.6	87.8	20.6	82.5	19.1	79.9	18.4	77.2	17.6	71.9	16.2
13.0	11.8	93.1	20.9	87.8	19.5	82.5	18.1	79.9	17.4	77.2	16.7	71.9	15.4		
15.0	13.7	93.1	19.9	87.8	18.5	82.5	17.2	79.9	16.6	77.2	15.9	71.9	14.7		
100%	600.0	-19.8	-20.0	46.2	15.7	46.1	16.4	45.9	17.1	45.9	17.5	45.8	17.9	45.7	18.6
		-18.8	-19.0	47.2	16.0	47.1	16.7	47.0	17.4	46.9	17.8	46.8	18.1	46.7	18.8
		-16.7	-17.0	49.4	16.6	49.2	17.2	49.1	17.9	49.1	18.2	49.0	18.6	48.9	19.3
		-13.7	-15.0	51.7	17.1	51.5	17.8	51.4	18.4	51.3	18.7	51.3	19.0	51.1	19.7
		-11.8	-13.0	54.1	17.7	54.0	18.3	53.8	18.9	53.8	19.2	53.7	19.5	53.6	20.1
		-9.8	-11.0	56.7	18.2	56.5	18.7	56.4	19.3	56.3	19.6	56.3	19.9	56.1	20.5
		-9.5	-10.0	58.0	18.4	57.9	19.0	57.7	19.5	57.7	19.8	57.6	20.1	57.5	20.7
		-8.5	-9.1	59.2	18.6	59.1	19.2	59.0	19.7	58.9	20.0	58.8	20.3	58.7	20.9
		-7.0	-7.6	61.4	19.0	61.2	19.5	61.1	20.1	61.0	20.3	61.0	20.6	60.8	21.1
		-5.0	-5.6	64.3	19.4	64.2	19.9	64.0	20.5	64.0	20.7	63.9	21.0	63.8	21.5
		-3.0	-3.7	67.2	19.8	67.1	20.3	66.9	20.8	66.9	21.1	66.8	21.3	65.4	21.1
		0.0	-0.7	72.1	20.4	71.9	20.9	71.8	21.4	71.7	21.6	70.2	21.1	65.4	19.4
		3.0	2.2	77.0	21.0	76.9	21.4	75.0	21.0	72.6	20.2	70.2	19.4	65.4	17.8
		5.0	4.1	80.5	21.3	79.8	21.5	75.0	19.9	72.6	19.2	70.2	18.4	65.4	16.9
		7.0	6.0	84.0	21.6	79.8	20.4	75.0	18.9	72.6	18.2	70.2	17.5	65.4	16.1
		9.0	7.9	84.6	20.7	79.8	19.3	75.0	17.9	72.6	17.3	70.2	16.6	65.4	15.3
		11.0	9.8	84.6	19.7	79.8	18.4	75.0	17.1	72.6	16.4	70.2	15.8	65.4	14.6
13.0	11.8	84.6	18.7	79.8	17.4	75.0	16.2	72.6	15.6	70.2	15.0	65.4	13.8		
15.0	13.7	84.6	17.7	79.8	16.6	75.0	15.4	72.6	14.9	70.2	14.3	65.4	13.2		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ24P				TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)											
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	540.0	-19.8	-20.0	46.0	17.0	45.8	17.6	45.7	18.3	45.7	18.6	45.6	18.9	45.5	19.6
		-18.8	-19.0	47.0	17.2	46.9	17.9	46.8	18.5	46.7	18.8	46.6	19.1	46.5	19.8
		-16.7	-17.0	49.1	17.8	49.0	18.4	48.9	19.0	48.9	19.3	48.8	19.6	48.7	20.2
		-13.7	-15.0	51.4	18.2	51.3	18.8	51.2	19.4	51.1	19.7	51.1	20.0	51.0	20.6
		-11.8	-13.0	53.9	18.7	53.8	19.3	53.6	19.8	53.6	20.1	53.5	20.4	53.4	20.9
		-9.8	-11.0	56.4	19.2	56.3	19.7	56.2	20.2	56.1	20.5	56.1	20.8	56.0	21.3
		-9.5	-10.0	57.8	19.4	57.7	19.9	57.5	20.4	57.5	20.7	57.4	20.9	57.3	21.5
		-8.5	-9.1	59.0	19.6	58.9	20.1	58.8	20.6	58.7	20.9	58.7	21.1	58.5	21.6
		-7.0	-7.6	61.1	19.9	61.0	20.4	60.9	20.9	60.8	21.1	60.8	21.4	60.7	21.8
		-5.0	-5.6	64.1	20.3	63.9	20.8	63.8	21.3	63.8	21.5	63.2	21.4	63.2	21.8
		-3.0	-3.7	67.0	20.7	66.9	21.1	66.7	21.6	65.3	21.1	63.2	20.3	58.8	18.6
		0.0	-0.7	71.8	21.2	71.7	21.7	67.5	20.1	65.3	19.3	63.2	18.6	58.8	17.1
		3.0	2.2	76.2	21.4	71.8	20.0	67.5	18.5	65.3	17.8	63.2	17.1	58.8	15.8
		5.0	4.1	76.2	20.3	71.8	18.9	67.5	17.6	65.3	16.9	63.2	16.3	58.8	15.0
		7.0	6.0	76.2	19.3	71.8	18.0	67.5	16.7	65.3	16.1	63.2	15.5	58.8	14.3
		9.0	7.9	76.2	18.3	71.8	17.1	67.5	15.9	65.3	15.3	63.2	14.7	58.8	13.6
		11.0	9.8	76.2	17.4	71.8	16.2	67.5	15.1	65.3	14.6	63.2	14.0	58.8	12.9
		13.0	11.8	76.2	16.5	71.8	15.4	67.5	14.4	65.3	13.8	63.2	13.3	58.8	12.3
		15.0	13.7	76.2	15.7	71.8	14.7	67.5	13.7	65.3	13.2	63.2	12.7	58.8	11.8
		80%	480.0	-19.8	-20.0	45.7	18.2	45.6	18.8	45.5	19.4	45.5	19.7	45.4	20.0
-18.8	-19.0			46.8	18.5	46.7	19.0	46.5	19.6	46.5	19.9	46.4	20.2	46.3	20.7
-16.7	-17.0			48.9	18.9	48.8	19.5	48.7	20.0	48.7	20.3	48.6	20.5	48.5	21.1
-13.7	-15.0			51.2	19.4	51.1	19.9	51.0	20.4	50.9	20.7	50.9	20.9	50.8	21.4
-11.8	-13.0			53.6	19.8	53.5	20.3	53.4	20.8	53.4	21.0	53.3	21.3	52.3	21.2
-9.8	-11.0			56.2	20.2	56.1	20.7	56.0	21.1	55.9	21.4	55.9	21.6	52.3	20.0
-9.5	-10.0			57.5	20.4	57.4	20.9	57.3	21.3	57.3	21.5	56.1	21.1	52.3	19.4
-8.5	-9.1			58.8	20.6	58.7	21.0	58.6	21.5	58.1	21.4	56.1	20.6	52.3	18.9
-7.0	-7.6			60.9	20.9	60.8	21.3	60.0	21.3	58.1	20.5	56.1	19.7	52.3	18.1
-5.0	-5.6			63.8	21.2	63.7	21.6	60.0	20.0	58.1	19.3	56.1	18.6	52.3	17.1
-3.0	-3.7			66.7	21.6	63.9	20.5	60.0	19.0	58.1	18.3	56.1	17.6	52.3	16.2
0.0	-0.7			67.7	20.2	63.9	18.8	60.0	17.5	58.1	16.8	56.1	16.2	52.3	14.9
3.0	2.2			67.7	18.6	63.9	17.4	60.0	16.1	58.1	15.5	56.1	15.0	52.3	13.8
5.0	4.1			67.7	17.6	63.9	16.5	60.0	15.3	58.1	14.8	56.1	14.2	52.3	13.1
7.0	6.0			67.7	16.8	63.9	15.7	60.0	14.6	58.1	14.1	56.1	13.5	52.3	12.5
9.0	7.9			67.7	15.9	63.9	14.9	60.0	13.9	58.1	13.4	56.1	12.9	52.3	11.9
11.0	9.8			67.7	15.2	63.9	14.2	60.0	13.2	58.1	12.8	56.1	12.3	52.3	11.4
13.0	11.8			67.7	14.4	63.9	13.5	60.0	12.6	58.1	12.2	56.1	11.7	52.3	10.9
15.0	13.7			67.7	13.7	63.9	12.9	60.0	12.0	58.1	11.6	56.1	11.2	52.3	10.4
70%	420.0			-19.8	-20.0	45.5	19.5	45.4	20.0	45.3	20.5	45.3	20.8	45.2	21.0
		-18.8	-19.0	46.5	19.7	46.4	20.2	46.3	20.7	46.3	20.9	46.3	21.2	45.8	21.4
		-16.7	-17.0	48.7	20.1	48.6	20.6	48.5	21.0	48.5	21.3	48.4	21.5	45.8	20.2
		-13.7	-15.0	51.0	20.5	50.9	20.9	50.8	21.4	50.8	21.6	49.1	20.8	45.8	19.1
		-11.8	-13.0	53.4	20.9	53.3	21.3	52.5	21.3	50.8	20.4	49.1	19.6	45.8	18.0
		-9.8	-11.0	56.0	21.2	55.9	21.6	52.5	20.0	50.8	19.3	49.1	18.5	45.8	17.0
		-9.5	-10.0	57.3	21.4	55.9	21.0	52.5	19.5	50.8	18.7	49.1	18.0	45.8	16.5
		-8.5	-9.1	58.5	21.6	55.9	20.4	52.5	19.0	50.8	18.2	49.1	17.5	45.8	16.1
		-7.0	-7.6	59.2	21.0	55.9	19.6	52.5	18.2	50.8	17.5	49.1	16.8	45.8	15.5
		-5.0	-5.6	59.2	19.8	55.9	18.5	52.5	17.2	50.8	16.5	49.1	15.9	45.8	14.6
		-3.0	-3.7	59.2	18.8	55.9	17.5	52.5	16.3	50.8	15.7	49.1	15.1	45.8	13.9
		0.0	-0.7	59.2	17.2	55.9	16.1	52.5	15.0	50.8	14.4	49.1	13.9	45.8	12.9
		3.0	2.2	59.2	15.9	55.9	14.9	52.5	13.9	50.8	13.4	49.1	12.9	45.8	11.9
		5.0	4.1	59.2	15.1	55.9	14.1	52.5	13.2	50.8	12.7	49.1	12.3	45.8	11.4
		7.0	6.0	59.2	14.4	55.9	13.5	52.5	12.6	50.8	12.1	49.1	11.7	45.8	10.9
		9.0	7.9	59.2	13.7	55.9	12.8	52.5	12.0	50.8	11.6	49.1	11.2	45.8	10.4
		11.0	9.8	59.2	13.1	55.9	12.2	52.5	11.4	50.8	11.1	49.1	10.7	45.8	9.9
		13.0	11.8	59.2	12.4	55.9	11.7	52.5	10.9	50.8	10.5	49.1	10.2	45.8	9.5
		15.0	13.7	59.2	11.9	55.9	11.1	52.5	10.4	50.8	10.1	49.1	9.8	45.8	9.08
		60%	360.0	-19.8	-20.0	45.3	20.8	45.2	21.2	45.0	21.5	43.6	20.7	42.1	19.9
-18.8	-19.0			46.3	20.9	46.2	21.4	45.0	20.9	43.6	20.1	42.1	19.3	39.2	17.8
-16.7	-17.0			48.5	21.3	47.9	21.3	45.0	19.8	43.6	19.0	42.1	18.3	39.2	16.8
-13.7	-15.0			50.7	21.6	47.9	20.2	45.0	18.7	43.6	18.0	42.1	17.3	39.2	15.9
-11.8	-13.0			50.8	20.4	47.9	19.0	45.0	17.7	43.6	17.0	42.1	16.3	39.2	15.1
-9.8	-11.0			50.8	19.3	47.9	18.0	45.0	16.7	43.6	16.1	42.1	15.5	39.2	14.3
-9.5	-10.0			50.8	18.7	47.9	17.5	45.0	16.2	43.6	15.6	42.1	15.0	39.2	13.9
-8.5	-9.1			50.8	18.2	47.9	17.0	45.0	15.8	43.6	15.3	42.1	14.7	39.2	13.6
-7.0	-7.6			50.8	17.5	47.9	16.3	45.0	15.2	43.6	14.6	42.1	14.1	39.2	13.0
-5.0	-5.6			50.8	16.5	47.9	15.4	45.0	14.4	43.6	13.9	42.1	13.4	39.2	12.3
-3.0	-3.7			50.8	15.7	47.9	14.6	45.0	13.7	43.6	13.2	42.1	12.7	39.2	11.8
0.0	-0.7			50.8	14.4	47.9	13.5	45.0	12.6	43.6	12.2	42.1	11.7	39.2	10.9
3.0	2.2			50.8	13.4	47.9	12.5	45.0	11.7	43.6	11.3	42.1	10.9	39.2	10.1
5.0	4.1			50.8	12.7	47.9	11.9	45.0	11.2	43.6	10.8	42.1	10.4	39.2	9.68
7.0	6.0			50.8	12.1	47.9	11.4	45.0	10.7	43.6	10.3	42.1	10.0	39.2	9.26
9.0	7.9			50.8	11.6	47.9	10.9	45.0	10.2	43.6	9.9	42.1	9.52	39.2	8.87
11.0	9.8			50.8	11.1	47.9	10.4	45.0	9.7	43.6	9.43	42.1	9.12	39.2	8.49
13.0	11.8			50.8	10.5	47.9	9.9	45.0	9.31	43.6	9.01	42.1	8.72	39.2	8.13
15.0	13.7			50.8	10.1	47.9	9.5	45.0	8.93	43.6	8.64	42.1	8.36	39.2	7.81
50%	300.0			-19.8	-20.0	42.3	20.0	39.9	18.6	37.5	17.31	36.3	16.7	35.1	16.0
		-18.8	-19.0	42.3	19.4	39.9	18.1	37.5	16.8	36.3	16.2	35.1	15.6	32.7	14.4
		-16.7	-17.0	42.3	18.4	39.9	17.2	37.5	16.0	36.3	15.4	35.1	14.8	32.7	13.7
		-13.7	-15.0	42.3	17.4	39.9	16.2	37.5	15.1	36.3	14.6	35.1	14.0	32.7	13.0
		-11.8	-13.0	42.3	16.4	39.9	15.4	37.5	14.3	36.3	13.8	35.1	13.3	32.7	12.3
		-9.8	-11.0	42.3	15.6	39.9	14.5	37.5	13.6	36.3	13.1	35.1	12.6	32.7	11.7
		-9.5	-10.0	42.3	15.1	39.9	14.2	37.5	13.2	36.3	12.7	35.1	12.3	32.7	11.4
		-8.5	-9.1	42.3	14.8	39.9	13.8	37.5	12.9	36.3	12.4	35.1	12.0	32.7	11.1
		-7.0	-7.6	42.3	14.2	39.9	13.3	37.5	12.4	36.3	12.0	35.1	11.5	32.7	10.7
		-5.0	-5.6	42.3	13.4	39.9	12.6	37.5	11.8	36.3	11.4	35.1	11.0	32.7	10.2
		-3.0	-3.7	42.3	12.8	39.9	12.0	37.5	11.2	36.3	10.8	35.1	10.5	32.7	9.71
		0.0	-0.7	42.3	11.8	39.9	11.1	37.5	10.4	36.3	10.0	35.1			



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ26P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	845.0	-19.8	-20.0	47.6	10.55	47.4	11.6	47.3	12.6	47.2	13.1	47.1	13.6	46.9	14.7
		-18.8	-19.0	48.7	11.0	48.5	12.0	48.3	13.0	48.2	13.5	48.1	14.0	47.9	15.0
		-16.7	-17.0	50.8	11.8	50.6	12.7	50.4	13.7	50.3	14.2	50.3	14.6	50.1	15.6
		-13.7	-15.0	53.1	12.5	52.9	13.5	52.7	14.4	52.6	14.8	52.6	15.3	52.4	16.2
		-11.8	-13.0	55.6	13.3	55.4	14.2	55.2	15.0	55.1	15.5	55.0	15.9	54.8	16.8
		-9.8	-11.0	58.1	14.0	58.0	14.8	57.8	15.7	57.7	16.1	57.6	16.5	57.4	17.3
		-9.5	-10.0	59.5	14.4	59.3	15.2	59.1	16.0	59.0	16.4	58.9	16.8	58.7	17.6
		-8.5	-9.1	60.7	14.7	60.6	15.5	60.4	16.3	60.3	16.7	60.2	17.1	60.0	17.8
		-7.0	-7.6	62.9	15.2	62.7	15.9	62.5	16.7	62.4	17.1	62.3	17.5	62.1	18.2
		-5.0	-5.6	65.9	15.8	65.7	16.5	65.5	17.3	65.4	17.6	65.3	18.0	65.1	18.7
		-3.0	-3.7	68.8	16.4	68.6	17.1	68.4	17.8	68.3	18.1	68.3	18.5	68.1	19.2
		0.0	-0.7	73.8	17.3	73.6	17.9	73.4	18.6	73.3	18.9	73.2	19.2	73.0	19.9
		3.0	2.2	78.8	18.0	78.6	18.6	78.5	19.2	78.4	19.5	78.3	19.8	78.1	20.4
		5.0	4.1	82.3	18.5	82.1	19.1	82.0	19.7	81.9	19.9	81.8	20.2	81.6	20.8
		7.0	6.0	85.9	19.0	85.8	19.5	85.6	20.1	85.5	20.3	85.4	20.6	85.2	21.2
		9.0	7.9	89.7	19.4	89.5	19.9	89.3	20.4	89.2	20.7	89.1	21.0	89.0	21.5
		11.0	9.8	93.6	19.8	93.4	20.3	93.2	20.8	93.1	21.0	93.0	21.3	92.9	21.6
13.0	11.8	97.8	20.2	97.6	20.7	97.4	21.2	97.3	21.4	97.2	21.6	97.1	21.5		
15.0	13.7	102.0	20.5	101.8	21.0	101.6	21.5	101.5	21.7	101.4	21.9	101.3	21.5		
120%	780.0	-19.8	-20.0	47.4	11.9	47.2	12.9	47.0	13.8	47.0	14.3	46.9	14.8	46.7	15.7
		-18.8	-19.0	48.4	12.3	48.2	13.2	48.1	14.2	48.0	14.6	47.9	15.1	47.7	16.0
		-16.7	-17.0	50.6	13.1	50.4	13.9	50.2	14.8	50.1	15.3	50.0	15.7	49.9	16.6
		-13.7	-15.0	52.9	13.8	52.7	14.6	52.5	15.5	52.4	15.9	52.3	16.3	52.2	17.1
		-11.8	-13.0	55.3	14.5	55.1	15.3	55.0	16.1	54.9	16.5	54.8	16.9	54.6	17.7
		-9.8	-11.0	57.9	15.1	57.7	15.9	57.6	16.7	57.5	17.1	57.4	17.4	57.2	18.2
		-9.5	-10.0	59.2	15.5	59.1	16.2	58.9	17.0	58.8	17.3	58.7	17.7	58.6	18.5
		-8.5	-9.1	60.5	15.7	60.3	16.5	60.1	17.2	60.1	17.6	60.0	17.9	59.8	18.7
		-7.0	-7.6	62.6	16.2	62.5	16.9	62.3	17.6	62.2	18.0	62.1	18.3	61.9	19.0
		-5.0	-5.6	65.6	16.8	65.4	17.5	65.3	18.1	65.2	18.5	65.1	18.8	64.9	19.5
		-3.0	-3.7	68.6	17.3	68.4	18.0	68.2	18.6	68.1	18.9	68.0	19.3	67.9	19.9
		0.0	-0.7	73.5	18.1	73.3	18.7	73.2	19.3	73.1	19.6	73.0	19.9	72.8	20.5
		3.0	2.2	78.6	18.8	78.4	19.4	78.2	20.0	78.1	20.2	78.1	20.5	77.9	21.1
		5.0	4.1	82.1	19.3	81.9	19.8	81.7	20.4	81.6	20.6	81.6	20.9	81.4	21.4
		7.0	6.0	85.7	19.7	85.5	20.2	85.4	20.7	85.3	21.0	85.2	21.2	85.0	21.7
		9.0	7.9	89.4	20.1	89.3	20.6	89.1	21.1	89.0	21.3	88.9	21.6	88.7	20.7
		11.0	9.8	93.3	20.5	93.2	20.9	93.0	21.4	92.9	21.6	92.8	21.9	92.7	21.5
13.0	11.8	97.6	20.8	97.4	21.3	97.2	21.7	97.1	21.9	97.0	22.2	96.9	21.8		
15.0	13.7	101.7	21.2	101.5	21.6	101.4	22.0	101.3	22.3	101.2	22.6	101.1	22.1		
110%	715.0	-19.8	-20.0	47.1	13.3	47.0	14.2	46.8	15.1	46.7	15.5	46.7	15.9	46.5	16.8
		-18.8	-19.0	48.2	13.7	48.0	14.5	47.8	15.4	47.8	15.8	47.7	16.2	47.5	17.1
		-16.7	-17.0	50.3	14.3	50.2	15.2	50.0	16.0	49.9	16.4	49.8	16.8	49.7	17.6
		-13.7	-15.0	52.6	15.0	52.5	15.8	52.3	16.6	52.2	16.9	52.1	17.3	52.0	18.1
		-11.8	-13.0	55.1	15.6	54.9	16.4	54.7	17.1	54.7	17.5	54.6	17.9	54.4	18.6
		-9.8	-11.0	57.6	16.3	57.5	17.0	57.3	17.7	57.2	18.0	57.2	18.4	57.0	19.1
		-9.5	-10.0	59.0	16.6	58.8	17.2	58.7	17.9	58.6	18.3	58.5	18.6	58.4	19.3
		-8.5	-9.1	60.2	16.8	60.1	17.5	59.9	18.2	59.8	18.5	59.8	18.8	59.6	19.5
		-7.0	-7.6	62.4	17.2	62.2	17.9	62.1	18.5	62.0	18.9	61.9	19.2	61.7	19.8
		-5.0	-5.6	65.3	17.8	65.2	18.4	65.0	19.0	65.0	19.3	64.9	19.6	64.7	20.3
		-3.0	-3.7	68.3	18.3	68.2	18.9	68.0	19.5	67.9	19.8	67.8	20.0	67.7	20.6
		0.0	-0.7	73.2	19.0	73.1	19.6	72.9	20.1	72.9	20.4	72.8	20.7	72.6	21.2
		3.0	2.2	78.3	19.7	78.2	20.2	78.0	20.7	77.9	20.9	77.9	21.2	77.7	21.7
		5.0	4.1	81.8	20.1	81.7	20.6	81.5	21.0	81.4	21.3	81.3	21.5	81.2	20.7
		7.0	6.0	85.4	20.4	85.3	20.9	85.1	21.4	85.0	21.6	84.9	21.8	84.8	21.1
		9.0	7.9	89.2	20.8	89.0	21.3	88.9	21.7	88.8	21.9	88.7	22.1	88.6	21.4
		11.0	9.8	93.1	21.1	92.9	21.6	92.8	22.0	92.7	22.2	92.6	22.4	92.5	21.7
13.0	11.8	97.3	21.5	97.1	22.0	97.0	22.4	96.9	22.6	96.8	22.8	96.7	22.2		
15.0	13.7	101.2	21.7	101.0	22.2	100.9	22.6	100.8	22.8	100.7	23.0	100.6	22.4		
100%	650.0	-19.8	-20.0	46.9	14.7	46.7	15.5	46.6	16.3	46.5	16.7	46.4	17.1	46.3	17.9
		-18.8	-19.0	47.9	15.0	47.8	15.8	47.6	16.6	47.5	16.9	47.5	17.3	47.3	18.1
		-16.7	-17.0	50.1	15.6	49.9	16.4	49.8	17.1	49.7	17.5	49.6	17.8	49.5	18.6
		-13.7	-15.0	52.4	16.2	52.2	16.9	52.1	17.6	52.0	18.0	51.9	18.3	51.8	19.0
		-11.8	-13.0	54.8	16.8	54.7	17.5	54.5	18.2	54.4	18.5	54.4	18.8	54.2	19.5
		-9.8	-11.0	57.4	17.4	57.2	18.0	57.1	18.7	57.0	19.0	57.0	19.3	56.8	19.9
		-9.5	-10.0	58.7	17.6	58.6	18.3	58.5	18.9	58.4	19.2	58.3	19.5	58.2	20.1
		-8.5	-9.1	60.0	17.9	59.8	18.5	59.7	19.1	59.6	19.4	59.6	19.7	59.4	20.3
		-7.0	-7.6	62.1	18.3	62.0	18.9	61.8	19.5	61.8	19.7	61.7	20.0	61.5	20.6
		-5.0	-5.6	65.1	18.8	65.0	19.3	64.8	19.9	64.7	20.2	64.7	20.5	64.5	21.0
		-3.0	-3.7	68.1	19.2	67.9	19.8	67.8	20.3	67.7	20.6	67.6	20.8	67.5	21.4
		0.0	-0.7	73.0	19.9	72.9	20.4	72.7	20.9	72.6	21.1	72.6	21.4	71.0	21.2
		3.0	2.2	78.1	20.5	77.9	20.9	77.8	21.4	77.7	21.6	77.6	21.8	77.5	21.5
		5.0	4.1	81.6	20.8	81.4	21.3	81.3	21.7	81.2	21.9	81.1	22.1	81.0	21.8
		7.0	6.0	85.2	21.2	85.0	21.6	84.9	22.0	84.8	22.2	84.7	22.4	84.6	22.1
		9.0	7.9	88.9	21.5	88.7	21.9	88.6	22.3	88.5	22.5	88.4	22.7	88.3	22.4
		11.0	9.8	92.0	21.8	91.8	22.2	91.7	22.6	91.6	22.8	91.5	23.0	91.4	22.7
13.0	11.8	95.0	22.1	94.8	22.5	94.7	22.9	94.6	23.1	94.5	23.3	94.4	23.0		
15.0	13.7	98.0	22.4	97.8	22.8	97.7	23.2	97.6	23.4	97.5	23.6	97.4	23.3		

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ26P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	585.0	-19.8	-20.0	46.6	16.1	46.5	16.8	46.4	17.5	46.3	17.9	46.2	18.2	46.1	18.9
		-18.8	-19.0	47.7	16.4	47.5	17.1	47.4	17.8	47.3	18.1	47.3	18.5	47.1	19.1
		-16.7	-17.0	49.8	16.9	49.7	17.6	49.5	18.3	49.5	18.6	49.4	18.9	49.3	19.6
		-13.7	-15.0	52.1	17.5	52.0	18.1	51.8	18.7	51.8	19.1	51.7	19.4	51.6	20.0
		-11.8	-13.0	54.6	18.0	54.4	18.6	54.3	19.2	54.2	19.5	54.2	19.8	54.0	20.4
		-9.8	-11.0	57.1	18.5	57.0	19.1	56.9	19.6	56.8	19.9	56.8	20.2	56.6	20.8
		-9.5	-10.0	58.5	18.7	58.4	19.3	58.2	19.9	58.2	20.1	58.1	20.4	58.0	21.0
		-8.5	-9.1	59.7	19.0	59.6	19.5	59.5	20.1	59.4	20.3	59.3	20.6	59.2	21.2
		-7.0	-7.6	61.9	19.3	61.7	19.8	61.6	20.4	61.5	20.6	61.5	20.9	61.4	21.4
		-5.0	-5.6	64.8	19.8	64.7	20.3	64.6	20.8	64.5	21.0	64.5	21.3	63.9	21.6
		-3.0	-3.7	67.8	20.2	67.7	20.6	67.5	21.1	67.5	21.4	67.4	21.6	63.9	20.4
		0.0	-0.7	72.7	20.8	72.6	21.2	72.5	21.7	71.0	21.2	68.6	20.4	63.9	18.7
		3.0	2.2	77.8	21.3	77.7	21.7	73.4	20.3	71.0	19.5	68.6	18.8	63.9	17.3
		5.0	4.1	81.3	21.6	78.1	20.7	73.4	19.2	71.0	18.5	68.6	17.8	63.9	16.4
		7.0	6.0	82.8	21.1	78.1	19.7	73.4	18.3	71.0	17.6	68.6	16.9	63.9	15.6
		9.0	7.9	82.8	20.0	78.1	18.7	73.4	17.4	71.0	16.7	68.6	16.1	63.9	14.9
		11.0	9.8	82.8	19.0	78.1	17.7	73.4	16.5	71.0	15.9	68.6	15.3	63.9	14.2
13.0	11.8	82.8	18.0	78.1	16.8	73.4	15.7	71.0	15.1	68.6	14.6	63.9	13.5		
15.0	13.7	82.8	17.1	78.1	16.0	73.4	14.9	71.0	14.4	68.6	13.9	63.9	12.9		
80%	520.0	-19.8	-20.0	46.4	17.5	46.3	18.1	46.1	18.7	46.1	19.1	46.0	19.4	45.9	20.0
		-18.8	-19.0	47.4	17.7	47.3	18.3	47.2	19.0	47.1	19.3	47.1	19.6	46.9	20.2
		-16.7	-17.0	49.6	18.2	49.4	18.8	49.3	19.4	49.3	19.7	49.2	20.0	49.1	20.6
		-13.7	-15.0	51.9	18.7	51.7	19.3	51.6	19.8	51.6	20.1	51.5	20.4	51.4	21.0
		-11.8	-13.0	54.3	19.2	54.2	19.7	54.1	20.2	54.0	20.5	54.0	20.8	53.8	21.3
		-9.8	-11.0	56.9	19.6	56.8	20.1	56.7	20.6	56.6	20.9	56.5	21.2	56.4	21.7
		-9.5	-10.0	58.2	19.8	58.1	20.3	58.0	20.8	57.9	21.1	57.9	21.3	56.8	21.3
		-8.5	-9.1	59.5	20.0	59.4	20.5	59.2	21.0	59.2	21.2	59.1	21.5	56.8	20.7
		-7.0	-7.6	61.6	20.3	61.5	20.8	61.4	21.3	61.3	21.5	61.0	21.6	56.8	19.8
		-5.0	-5.6	64.6	20.7	64.5	21.2	64.4	21.6	63.1	21.2	61.0	20.4	56.8	18.7
		-3.0	-3.7	67.6	21.1	67.4	21.5	65.2	20.9	63.1	20.1	61.0	19.3	56.8	17.8
		0.0	-0.7	72.5	21.6	69.4	20.6	65.2	19.2	63.1	18.4	61.0	17.7	56.8	16.4
		3.0	2.2	73.6	20.4	69.4	19.0	65.2	17.7	63.1	17.0	61.0	16.4	56.8	15.1
		5.0	4.1	73.6	19.3	69.4	18.0	65.2	16.8	63.1	16.2	61.0	15.6	56.8	14.4
		7.0	6.0	73.6	18.3	69.4	17.1	65.2	16.0	63.1	15.4	61.0	14.8	56.8	13.7
		9.0	7.9	73.6	17.4	69.4	16.3	65.2	15.2	63.1	14.6	61.0	14.1	56.8	13.1
		11.0	9.8	73.6	16.6	69.4	15.5	65.2	14.5	63.1	14.0	61.0	13.5	56.8	12.5
13.0	11.8	73.6	15.7	69.4	14.7	65.2	13.8	63.1	13.3	61.0	12.8	56.8	11.9		
15.0	13.7	73.6	15.0	69.4	14.1	65.2	13.1	63.1	12.7	61.0	12.2	56.8	11.4		
70%	455.0	-19.8	-20.0	46.1	18.9	46.0	19.4	45.9	20.0	45.9	20.2	45.8	20.5	45.7	21.1
		-18.8	-19.0	47.1	19.1	47.0	19.6	46.9	20.2	46.9	20.4	46.8	20.7	46.7	21.2
		-16.7	-17.0	49.3	19.5	49.2	20.0	49.1	20.5	49.1	20.8	49.0	21.1	48.9	21.6
		-13.7	-15.0	51.6	19.9	51.5	20.4	51.4	20.9	51.4	21.2	51.3	21.4	49.7	20.9
		-11.8	-13.0	54.0	20.3	53.9	20.8	53.8	21.3	53.8	21.5	53.4	21.5	49.7	19.8
		-9.8	-11.0	56.6	20.7	56.5	21.2	56.4	21.6	55.2	21.2	53.4	20.3	49.7	18.7
		-9.5	-10.0	58.0	20.9	57.9	21.4	57.1	21.4	55.2	20.6	53.4	19.7	49.7	18.2
		-8.5	-9.1	59.2	21.1	59.1	21.5	57.1	20.8	55.2	20.0	53.4	19.2	49.7	17.7
		-7.0	-7.6	61.4	21.4	60.7	21.5	57.1	19.9	55.2	19.2	53.4	18.4	49.7	17.0
		-5.0	-5.6	64.3	21.7	60.7	20.3	57.1	18.8	55.2	18.1	53.4	17.4	49.7	16.1
		-3.0	-3.7	64.4	20.6	60.7	19.2	57.1	17.8	55.2	17.2	53.4	16.5	49.7	15.3
		0.0	-0.7	64.4	18.9	60.7	17.6	57.1	16.4	55.2	15.8	53.4	15.2	49.7	14.1
		3.0	2.2	64.4	17.4	60.7	16.3	57.1	15.2	55.2	14.7	53.4	14.1	49.7	13.1
		5.0	4.1	64.4	16.5	60.7	15.5	57.1	14.5	55.2	13.9	53.4	13.4	49.7	12.5
		7.0	6.0	64.4	15.7	60.7	14.7	57.1	13.8	55.2	13.3	53.4	12.8	49.7	11.9
		9.0	7.9	64.4	15.0	60.7	14.0	57.1	13.1	55.2	12.7	53.4	12.2	49.7	11.3
		11.0	9.8	64.4	14.3	60.7	13.4	57.1	12.5	55.2	12.1	53.4	11.7	49.7	10.8
13.0	11.8	64.4	13.6	60.7	12.7	57.1	11.9	55.2	11.5	53.4	11.1	49.7	10.4		
15.0	13.7	64.4	13.0	60.7	12.2	57.1	11.4	55.2	11.0	53.4	10.7	49.7	9.9		
60%	390.0	-19.8	-20.0	45.9	20.2	45.8	20.7	45.7	21.2	45.7	21.4	45.6	21.7	42.6	20.0
		-18.8	-19.0	46.9	20.4	46.8	20.9	46.7	21.4	46.7	21.6	45.8	21.2	42.6	19.5
		-16.7	-17.0	49.1	20.8	49.0	21.3	48.9	21.7	47.3	20.9	45.8	20.0	42.6	18.4
		-13.7	-15.0	51.4	21.2	51.3	21.6	48.9	20.5	47.3	19.7	45.8	19.0	42.6	17.5
		-11.8	-13.0	53.8	21.5	52.0	20.9	48.9	19.4	47.3	18.7	45.8	17.9	42.6	16.5
		-9.8	-11.0	55.2	21.1	52.0	19.7	48.9	18.3	47.3	17.6	45.8	17.0	42.6	15.7
		-9.5	-10.0	55.2	20.5	52.0	19.2	48.9	17.8	47.3	17.2	45.8	16.5	42.6	15.2
		-8.5	-9.1	55.2	20.0	52.0	18.7	48.9	17.4	47.3	16.7	45.8	16.1	42.6	14.9
		-7.0	-7.6	55.2	19.2	52.0	17.9	48.9	16.7	47.3	16.1	45.8	15.5	42.6	14.3
		-5.0	-5.6	55.2	18.1	52.0	16.9	48.9	15.8	47.3	15.2	45.8	14.6	42.6	13.5
		-3.0	-3.7	55.2	17.2	52.0	16.1	48.9	15.0	47.3	14.4	45.8	13.9	42.6	12.9
		0.0	-0.7	55.2	15.8	52.0	14.8	48.9	13.8	47.3	13.4	45.8	12.9	42.6	11.9
		3.0	2.2	55.2	14.6	52.0	13.7	48.9	12.8	47.3	12.4	45.8	12.0	42.6	11.1
		5.0	4.1	55.2	13.9	52.0	13.1	48.9	12.2	47.3	11.8	45.8	11.4	42.6	10.6
		7.0	6.0	55.2	13.3	52.0	12.5	48.9	11.7	47.3	11.3	45.8	10.9	42.6	10.1
		9.0	7.9	55.2	12.7	52.0	11.9	48.9	11.1	47.3	10.8	45.8	10.4	42.6	9.70
		11.0	9.8	55.2	12.1	52.0	11.4	48.9	10.7	47.3	10.3	45.8	10.0	42.6	9.29
13.0	11.8	55.2	11.5	52.0	10.8	48.9	10.2	47.3	9.9	45.8	9.53	42.6	8.89		
15.0	13.7	55.2	11.0	52.0	10.4	48.9	9.8	47.3	9.4	45.8	9.13	42.6	8.53		
50%	325.0	-19.8	-20.0	45.6	21.6	43.4	20.4	40.8	19.0	39.4	18.3	38.1	17.6	35.5	16.2
		-18.8	-19.0	46.0	21.3	43.4	19.9	40.8	18.5	39.4	17.8	38.1	17.1	35.5	15.8
		-16.7	-17.0	46.0	20.2	43.4	18.8	40.8	17.5	39.4	16.9	38.1	16.2	35.5	15.0
		-13.7	-15.0	46.0	19.1	43.4	17.8	40.8	16.6	39.4	16.0	38.1	15.4	35.5	14.2
		-11.8	-13.0	46.0	18.0	43.4	16.9	40.8	15.7	39.4	15.1	38.1	14.6	35.5	13.5
		-9.8	-11.0	46.0	17.1	43.4	16.0	40.8	14.9	39.4	14.4	38.1	13.8	35.5	12.8
		-9.5	-10.0	46.0	16.6	43.4	15.5	40.8	14.5	39.4	14.0	38.1	13.5	35.5	12.5
		-8.5	-9.1	46.0	16.2	43.4	15.2	40.8	14.2	39.4	13.7	38.1	13.2	35.5	12.2
		-7.0	-7.6	46.0	15.5	43.4	14.6	40.8	13.6	39.4	13.1	38.1	12.7	35.5	11.7
		-5.0	-5.6	46.0	14.7	43.4	13.8	40.8	12.9	39.4	12.5	38.1	12.0	35.5	11.2
		-3.0	-3.7	46.0	14.0	43.4	13.1	40.8	12.3	39.4	11.9	38.1	11.5	35.5	10.7
		0.0	-0.7	46.0	12.9	43.4	12.2	40.8	11.4	39.4	11.0	38.1			

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ28P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	910.0	-19.8	-20.0	51.8	12.2	51.6	13.4	51.4	14.5	51.3	15.1	51.2	15.7	51.0	16.9
		-18.8	-19.0	52.7	12.6	52.5	13.8	52.3	14.9	52.2	15.5	52.1	16.0	51.9	17.2
		-16.7	-17.0	54.7	13.4	54.5	14.5	54.3	15.6	54.2	16.1	54.1	16.7	53.9	17.8
		-13.7	-15.0	57.0	14.2	56.8	15.2	56.6	16.3	56.5	16.8	56.4	17.3	56.2	18.4
		-11.8	-13.0	59.4	15.0	59.2	16.0	59.0	17.0	58.9	17.5	58.8	18.0	58.6	19.0
		-9.8	-11.0	62.1	15.8	61.9	16.8	61.7	17.7	61.6	18.2	61.5	18.7	61.3	19.6
		-9.5	-10.0	63.6	16.2	63.4	17.2	63.2	18.1	63.1	18.6	63.0	19.0	62.8	20.0
		-8.5	-9.1	64.9	16.6	64.7	17.5	64.5	18.4	64.4	18.9	64.3	19.3	64.1	20.2
		-7.0	-7.6	67.3	17.2	67.1	18.1	66.9	18.9	66.8	19.4	66.7	19.8	66.5	20.7
		-5.0	-5.6	70.6	18.0	70.4	18.8	70.2	19.6	70.1	20.0	70.0	20.5	69.8	21.3
		-3.0	-3.7	74.0	18.7	73.8	19.5	73.6	20.2	73.5	20.6	73.4	21.0	73.2	21.8
		0.0	-0.7	79.8	19.7	79.6	20.5	79.4	21.2	79.3	21.6	79.2	21.9	79.0	22.7
		3.0	2.2	85.9	20.7	85.7	21.4	85.5	22.0	85.4	22.4	85.3	22.7	85.1	23.4
		5.0	4.1	90.2	21.3	90.0	21.9	89.8	22.6	89.7	22.9	89.6	23.2	89.4	23.9
		7.0	6.0	94.6	21.8	94.4	22.5	94.2	23.1	94.1	23.4	94.0	23.7	93.8	24.3
		9.0	7.9	99.3	22.4	99.1	23.0	98.9	23.5	98.8	23.8	98.7	24.1	98.5	24.7
		11.0	9.8	104.2	22.9	104.0	23.4	103.8	24.0	103.7	24.3	103.6	24.5	103.4	25.0
13.0	11.8	109.6	23.4	109.4	23.9	109.2	24.4	109.1	24.7	109.0	24.9	108.8	25.3		
15.0	13.7	115	23.8	114.8	24.3	114.6	24.8	114.5	25.0	114.4	25.1	114.2	25.5		
120%	840.0	-19.8	-20.0	51.5	13.8	51.4	14.9	51.2	15.9	51.1	16.5	51.0	17.0	50.8	18.1
		-18.8	-19.0	52.5	14.1	52.3	15.2	52.1	16.2	52.0	16.8	51.9	17.3	51.7	18.3
		-16.7	-17.0	54.5	14.9	54.3	15.9	54.1	16.9	54.0	17.4	53.9	17.9	53.7	18.9
		-13.7	-15.0	56.7	15.6	56.5	16.6	56.3	17.5	56.2	18.0	56.1	18.5	56.0	19.5
		-11.8	-13.0	59.2	16.4	59.0	17.3	58.8	18.2	58.7	18.7	58.6	19.1	58.4	20.0
		-9.8	-11.0	61.9	17.1	61.7	18.0	61.5	18.9	61.4	19.3	61.3	19.8	61.1	20.6
		-9.5	-10.0	63.3	17.5	63.1	18.3	62.9	19.2	62.9	19.6	62.8	20.1	62.6	20.9
		-8.5	-9.1	64.7	17.8	64.5	18.7	64.3	19.5	64.2	19.9	64.1	20.3	63.9	21.2
		-7.0	-7.6	67.0	18.4	66.8	19.2	66.6	20.0	66.6	20.4	66.5	20.8	66.3	21.6
		-5.0	-5.6	70.4	19.1	70.2	19.8	70.0	20.6	69.9	21.0	69.8	21.4	69.6	22.2
		-3.0	-3.7	73.7	19.7	73.6	20.5	73.4	21.2	73.3	21.6	73.2	21.9	73.0	22.7
		0.0	-0.7	79.5	20.7	79.3	21.4	79.2	22.1	79.1	22.4	79.0	22.7	78.8	23.4
		3.0	2.2	85.6	21.6	85.4	22.2	85.3	22.9	85.2	23.2	85.1	23.5	84.9	24.1
		5.0	4.1	89.9	22.1	89.7	22.7	89.5	23.3	89.4	23.6	89.3	23.9	89.2	24.5
		7.0	6.0	94.4	22.7	94.2	23.2	94.0	23.8	93.9	24.1	93.8	24.4	93.6	25.0
		9.0	7.9	99.1	23.2	98.9	23.7	98.7	24.2	98.6	24.5	98.5	24.8	98.3	25.5
		11.0	9.8	104.0	23.6	103.8	24.1	103.6	24.7	103.5	24.9	103.4	25.1	103.2	25.9
13.0	11.8	109.3	24.1	109.2	24.6	109.1	25.1	109.0	25.3	108.9	25.5	108.7	26.2		
15.0	13.7	115	24.5	114.8	25.0	114.6	25.5	114.5	25.7	114.4	25.9	114.2	26.6		
110%	770.0	-19.8	-20.0	51.3	15.4	51.1	16.3	50.9	17.3	50.8	17.8	50.7	18.3	50.6	19.3
		-18.8	-19.0	52.2	15.7	52.0	16.6	51.8	17.6	51.8	18.1	51.7	18.6	51.5	19.5
		-16.7	-17.0	54.2	16.3	54.0	17.3	53.8	18.2	53.8	18.6	53.7	19.1	53.5	20.0
		-13.7	-15.0	56.4	17.0	56.3	17.9	56.1	18.8	56.0	19.2	55.9	19.7	55.7	20.6
		-11.8	-13.0	58.9	17.7	58.7	18.6	58.6	19.4	58.5	19.8	58.4	20.2	58.2	21.1
		-9.8	-11.0	61.6	18.4	61.4	19.2	61.3	20.0	61.2	20.4	61.1	20.8	60.9	21.6
		-9.5	-10.0	63.0	18.7	62.9	19.5	62.7	20.3	62.6	20.7	62.5	21.1	62.4	21.9
		-8.5	-9.1	64.4	19.0	64.2	19.8	64.1	20.6	64.0	21.0	63.9	21.4	63.7	22.1
		-7.0	-7.6	66.7	19.6	66.6	20.3	66.4	21.0	66.3	21.4	66.2	21.8	66.1	22.5
		-5.0	-5.6	70.1	20.2	69.9	20.9	69.7	21.6	69.7	22.0	69.6	22.3	69.4	23.0
		-3.0	-3.7	73.5	20.8	73.3	21.5	73.1	22.1	73.1	22.5	73.0	22.8	72.8	23.5
		0.0	-0.7	79.3	21.7	79.1	22.3	78.9	22.9	78.8	23.3	78.8	23.6	78.6	24.2
		3.0	2.2	85.4	22.5	85.2	23.1	85.0	23.7	84.9	24.0	84.8	24.2	84.4	24.7
		5.0	4.1	89.6	23.0	89.5	23.6	89.3	24.1	89.2	24.4	89.1	24.7	88.9	25.2
		7.0	6.0	94.1	23.5	93.9	24.0	93.8	24.5	93.7	24.8	93.6	25.0	93.4	25.6
		9.0	7.9	98.8	23.9	98.6	24.4	98.5	24.9	98.4	25.2	98.3	25.4	98.1	26.0
		11.0	9.8	103.7	24.4	103.0	24.7	102.8	25.2	102.7	25.5	102.6	25.7	102.4	26.3
13.0	11.8	109.1	24.8	108.3	25.2	108.1	25.7	108.0	26.0	107.9	26.2	107.7	26.8		
15.0	13.7	109	25.4	108.2	25.9	108.1	26.4	108.0	26.7	107.9	26.9	107.7	27.4		
100%	700.0	-19.8	-20.0	51.0	16.9	50.8	17.8	50.7	18.7	50.6	19.1	50.5	19.6	50.4	20.5
		-18.8	-19.0	51.9	17.2	51.8	18.1	51.6	19.0	51.5	19.4	51.4	19.8	51.3	20.7
		-16.7	-17.0	53.9	17.8	53.8	18.7	53.6	19.5	53.5	19.9	53.4	20.3	53.3	21.2
		-13.7	-15.0	56.2	18.4	56.0	19.2	55.8	20.0	55.8	20.4	55.7	20.8	55.5	21.6
		-11.8	-13.0	58.6	19.1	58.5	19.8	58.3	20.6	58.2	21.0	58.2	21.4	58.0	22.1
		-9.8	-11.0	61.3	19.7	61.2	20.4	61.0	21.2	60.9	21.5	60.9	21.9	60.7	22.6
		-9.5	-10.0	62.8	20.0	62.6	20.7	62.5	21.4	62.4	21.8	62.3	22.1	62.2	22.9
		-8.5	-9.1	64.1	20.3	64.0	21.0	63.8	21.7	63.7	22.0	63.7	22.4	63.5	23.1
		-7.0	-7.6	66.5	20.7	66.3	21.4	66.2	22.1	66.1	22.4	66.0	22.8	65.9	23.4
		-5.0	-5.6	69.8	21.3	69.7	22.0	69.5	22.6	69.4	22.9	69.3	23.2	69.2	23.9
		-3.0	-3.7	73.2	21.9	73.0	22.5	72.9	23.1	72.8	23.4	72.7	23.7	72.6	24.3
		0.0	-0.7	79.0	22.7	78.8	23.3	78.7	23.8	78.6	24.1	78.5	24.4	78.4	24.9
		3.0	2.2	85.1	23.4	84.9	24.0	84.8	24.5	84.7	24.7	84.6	24.9	84.4	25.4
		5.0	4.1	89.4	23.9	89.2	24.4	89.0	24.9	88.9	25.2	88.8	25.4	88.6	26.0
		7.0	6.0	93.8	24.3	93.7	24.8	93.6	25.3	93.5	25.5	93.4	25.7	93.2	26.4
		9.0	7.9	98.5	24.7	98.3	25.2	98.2	25.7	98.1	25.9	98.0	26.1	97.8	26.9
		11.0	9.8	103.3	25.1	103.1	25.6	102.9	26.1	102.8	26.3	102.7	26.5	102.5	27.2
13.0	11.8	108.3	25.5	108.1	26.0	108.0	26.5	107.9	26.7	107.8	26.9	107.6	27.8		
15.0	13.7	113.3	25.9	113.1	26.4	113.0	26.9	112.9	27.1	112.8	27.3	112.6	28.1		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieure illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız [ ]  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Η παραπάνω πίνακα αναγράφ

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ28P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	630.0	-19.8	-20.0	50.7	18.5	50.6	19.3	50.4	20.1	50.4	20.5	50.3	20.9	50.2	21.7
		-18.8	-19.0	51.6	18.7	51.5	19.5	51.4	20.3	51.3	20.7	51.2	21.1	51.1	21.9
		-16.7	-17.0	53.6	19.3	53.5	20.0	53.4	20.8	53.3	21.2	53.2	21.5	53.1	22.3
		-13.7	-15.0	55.9	19.8	55.7	20.6	55.6	21.3	55.5	21.6	55.5	22.0	55.3	22.7
		-11.8	-13.0	58.4	20.4	58.2	21.1	58.1	21.8	58.0	22.1	57.9	22.5	57.8	23.2
		-9.8	-11.0	61.1	21.0	60.9	21.6	60.8	22.3	60.7	22.6	60.6	23.0	60.5	23.6
		-9.5	-10.0	62.5	21.3	62.4	21.9	62.2	22.5	62.2	22.9	62.1	23.2	61.9	23.8
		-8.5	-9.1	63.8	21.5	63.7	22.1	63.6	22.8	63.5	23.1	63.4	23.4	63.3	24.0
		-7.0	-7.6	66.2	21.9	66.1	22.5	65.9	23.1	65.9	23.4	65.8	23.7	65.6	24.3
		-5.0	-5.6	69.5	22.5	69.4	23.0	69.3	23.6	69.2	23.9	69.1	24.2	69.0	24.8
		-3.0	-3.7	72.9	22.9	72.8	23.5	72.7	24.0	72.6	24.3	72.5	24.6	72.4	25.1
		0.0	-0.7	78.7	23.7	78.6	24.2	78.4	24.7	78.3	25.0	78.2	25.3	78.1	25.8
		3.0	2.2	84.8	24.4	84.3	24.6	84.2	24.9	84.1	25.2	84.0	25.5	83.9	26.0
		5.0	4.1	89.1	24.8	88.3	23.2	79.2	21.5	76.7	20.7	74.1	19.9	69.0	18.4
		7.0	6.0	89.4	23.4	84.3	21.9	79.2	20.3	76.7	19.6	74.1	18.8	69.0	17.4
		9.0	7.9	89.4	22.1	84.3	20.6	79.2	19.2	76.7	18.5	74.1	17.8	69.0	16.4
		11.0	9.8	89.4	20.8	84.3	19.5	79.2	18.1	76.7	17.5	74.1	16.8	69.0	15.5
13.0	11.8	89.4	19.6	84.3	18.3	79.2	17.1	76.7	16.5	74.1	15.9	69.0	14.7		
15.0	13.7	89.4	18.5	84.3	17.3	79.2	16.2	76.7	15.6	74.1	15.0	69.0	13.9		
80%	560.0	-19.8	-20.0	50.5	20.0	50.3	20.7	50.2	21.5	50.1	21.8	50.1	22.2	50.0	22.9
		-18.8	-19.0	51.4	20.3	51.2	21.0	51.1	21.7	51.1	22.0	51.0	22.4	50.9	23.1
		-16.7	-17.0	53.4	20.8	53.2	21.4	53.1	22.1	53.1	22.4	53.0	22.8	52.9	23.4
		-13.7	-15.0	55.6	21.3	55.5	21.9	55.4	22.5	55.3	22.9	55.2	23.2	55.1	23.8
		-11.8	-13.0	58.1	21.8	58.0	22.4	57.8	23.0	57.8	23.3	57.7	23.6	57.6	24.2
		-9.8	-11.0	60.8	22.3	60.7	22.8	60.5	23.4	60.5	23.7	60.4	24.0	60.3	24.6
		-9.5	-10.0	62.2	22.5	62.1	23.1	62.0	23.7	61.9	23.9	61.9	24.2	61.4	24.6
		-8.5	-9.1	63.6	22.7	63.5	23.3	63.3	23.9	63.3	24.1	63.2	24.4	61.4	23.9
		-7.0	-7.6	65.9	23.1	65.8	23.6	65.7	24.2	65.6	24.4	65.6	24.7	61.4	22.9
		-5.0	-5.6	69.3	23.6	69.1	24.1	69.0	24.6	68.1	24.4	65.9	23.4	61.4	21.5
		-3.0	-3.7	72.7	24.0	72.5	24.5	70.4	23.9	68.1	23.0	65.9	22.1	61.4	20.3
		0.0	-0.7	78.4	24.7	74.9	23.4	70.4	21.8	68.1	21.0	65.9	20.1	61.4	18.6
		3.0	2.2	79.4	22.9	74.9	21.4	70.4	19.9	68.1	19.2	65.9	18.4	61.4	17.0
		5.0	4.1	79.4	21.6	74.9	20.2	70.4	18.8	68.1	18.1	65.9	17.4	61.4	16.1
		7.0	6.0	79.4	20.4	74.9	19.1	70.4	17.7	68.1	17.1	65.9	16.5	61.4	15.2
		9.0	7.9	79.4	19.2	74.9	18.0	70.4	16.8	68.1	16.2	65.9	15.6	61.4	14.4
		11.0	9.8	79.4	18.2	74.9	17.0	70.4	15.9	68.1	15.3	65.9	14.8	61.4	13.7
13.0	11.8	79.4	17.1	74.9	16.1	70.4	15.0	68.1	14.5	65.9	14.0	61.4	13.0		
15.0	13.7	79.4	16.2	74.9	15.2	70.4	14.2	68.1	13.7	65.9	13.3	61.4	12.3		
70%	490.0	-19.8	-20.0	50.2	21.6	50.1	22.2	50.0	22.8	49.9	23.1	49.9	23.5	49.7	24.1
		-18.8	-19.0	51.1	21.8	51.0	22.4	50.9	23.0	50.8	23.3	50.8	23.6	50.7	24.2
		-16.7	-17.0	53.1	22.2	53.0	22.8	52.9	23.4	52.8	23.7	52.8	24.0	52.7	24.6
		-13.7	-15.0	55.3	22.7	55.2	23.2	55.1	23.8	55.1	24.1	55.0	24.3	53.7	24.1
		-11.8	-13.0	57.8	23.1	57.7	23.6	57.6	24.2	57.5	24.4	57.5	24.7	53.7	22.8
		-9.8	-11.0	60.5	23.5	60.4	24.1	60.3	24.6	59.6	24.4	57.6	23.5	53.7	21.5
		-9.5	-10.0	62.0	23.8	61.8	24.3	61.6	24.7	59.6	23.7	57.6	22.8	53.7	20.9
		-8.5	-9.1	63.3	24.0	63.2	24.4	61.6	24.0	59.6	23.1	57.6	22.2	53.7	20.4
		-7.0	-7.6	65.7	24.3	65.5	24.8	61.6	23.0	59.6	22.1	57.6	21.2	53.7	19.5
		-5.0	-5.6	69.0	24.7	65.6	23.3	61.6	21.6	59.6	20.8	57.6	20.0	53.7	18.4
		-3.0	-3.7	69.5	23.6	65.6	22.0	61.6	20.4	59.6	19.7	57.6	18.9	53.7	17.4
		0.0	-0.7	69.5	21.5	65.6	20.0	61.6	18.6	59.6	18.0	57.6	17.3	53.7	16.0
		3.0	2.2	69.5	19.6	65.6	18.3	61.6	17.1	59.6	16.5	57.6	15.9	53.7	14.7
		5.0	4.1	69.5	18.5	65.6	17.3	61.6	16.2	59.6	15.6	57.6	15.0	53.7	13.9
		7.0	6.0	69.5	17.5	65.6	16.4	61.6	15.3	59.6	14.8	57.6	14.2	53.7	13.2
		9.0	7.9	69.5	16.5	65.6	15.5	61.6	14.5	59.6	14.0	57.6	13.5	53.7	12.5
		11.0	9.8	69.5	15.7	65.6	14.7	61.6	13.7	59.6	13.3	57.6	12.8	53.7	11.9
13.0	11.8	69.5	14.8	65.6	13.9	61.6	13.0	59.6	12.6	57.6	12.1	53.7	11.3		
15.0	13.7	69.5	14.0	65.6	13.2	61.6	12.4	59.6	12.0	57.6	11.6	53.7	10.8		
60%	420.0	-19.8	-20.0	49.9	23.2	49.8	23.7	49.7	24.2	49.7	24.5	49.4	24.6	46.0	22.6
		-18.8	-19.0	50.8	23.3	50.7	23.9	50.6	24.4	50.6	24.6	49.4	24.0	46.0	22.1
		-16.7	-17.0	52.8	23.7	52.7	24.2	52.6	24.7	51.1	23.9	49.4	22.9	46.0	21.1
		-13.7	-15.0	55.1	24.1	55.0	24.6	52.8	23.6	51.1	22.7	49.4	21.8	46.0	20.0
		-11.8	-13.0	57.5	24.5	56.2	24.1	52.8	22.3	51.1	21.5	49.4	20.7	46.0	19.0
		-9.8	-11.0	59.6	24.4	56.2	22.7	52.8	21.1	51.1	20.3	49.4	19.6	46.0	18.0
		-9.5	-10.0	59.6	23.7	56.2	22.1	52.8	20.5	51.1	19.8	49.4	19.0	46.0	17.5
		-8.5	-9.1	59.6	23.1	56.2	21.5	52.8	20.0	51.1	19.3	49.4	18.5	46.0	17.1
		-7.0	-7.6	59.6	22.1	56.2	20.6	52.8	19.2	51.1	18.5	49.4	17.8	46.0	16.4
		-5.0	-5.6	59.6	20.8	56.2	19.4	52.8	18.1	51.1	17.4	49.4	16.8	46.0	15.5
		-3.0	-3.7	59.6	19.6	56.2	18.4	52.8	17.1	51.1	16.5	49.4	15.9	46.0	14.7
		0.0	-0.7	59.6	18.0	56.2	16.8	52.8	15.7	51.1	15.1	49.4	14.6	46.0	13.5
		3.0	2.2	59.6	16.5	56.2	15.4	52.8	14.4	51.1	13.9	49.4	13.5	46.0	12.5
		5.0	4.1	59.6	15.6	56.2	14.6	52.8	13.7	51.1	13.2	49.4	12.8	46.0	11.9
		7.0	6.0	59.6	14.8	56.2	13.9	52.8	13.0	51.1	12.5	49.4	12.1	46.0	11.3
		9.0	7.9	59.6	14.0	56.2	13.1	52.8	12.3	51.1	11.9	49.4	11.5	46.0	10.7
		11.0	9.8	59.6	13.3	56.2	12.5	52.8	11.7	51.1	11.3	49.4	11.0	46.0	10.2
13.0	11.8	59.6	12.6	56.2	11.8	52.8	11.1	51.1	10.8	49.4	10.4	46.0	9.71		
15.0	13.7	59.6	12.0	56.2	11.3	52.8	10.6	51.1	10.3	49.4	9.9	46.0	9.27		
50%	350.0	-19.8	-20.0	49.6	24.7	46.8	23.0	44.0	21.4	42.6	20.6	41.2	19.8	38.3	18.2
		-18.8	-19.0	49.7	24.2	46.8	22.5	44.0	20.9	42.6	20.2	41.2	19.4	38.3	17.9
		-16.7	-17.0	49.7	23.0	46.8	21.5	44.0	20.0	42.6	19.2	41.2	18.5	38.3	17.1
		-13.7	-15.0	49.7	21.9	46.8	20.5	44.0	19.0	42.6	18.3	41.2	17.6	38.3	16.3
		-11.8	-13.0	49.7	20.8	46.8	19.4	44.0	18.1	42.6	17.4	41.2	16.8	38.3	15.5
		-9.8	-11.0	49.7	19.7	46.8	18.4	44.0	17.1	42.6	16.5	41.2	15.9	38.3	14.7
		-9.5	-10.0	49.7	19.1	46.8	17.9	44.0	16.7	42.6	16.1	41.2	15.5	38.3	14.4
		-8.5	-9.1	49.7	18.7	46.8	17.5	44.0	16.3	42.6	15.7	41.2	15.1	38.3	14.0
		-7.0	-7.6	49.7	17.9	46.8	16.7	44.0	15.6	42.6	15.1	41.2	14.5	38.3	13.5
		-5.0	-5.6	49.7	16.9	46.8	15.8	44.0	14.8	42.6	14.3	41.2	13.8	38.3	12.8
		-3.0	-3.7	49.7	16.0	46.8	15.0	44.0	14.0	42.6	13.5	41.2	13.1	38.3	12.1
		0.0	-0.7	49.7	14.7	46.8	13.8	44.0	12.9	42.6	12.5	41			





# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ30P				TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)																			
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB																			
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0									
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI								
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW									
90%	675.0	-19.8	-20.0	51.1	17.4	50.9	18.3	50.8	19.1	50.7	19.6	50.6	20.0	50.5	20.8								
		80%	600.0	-19.8	-20.0	50.8	19.1	50.6	19.8	50.5	20.6	50.4	21.0	50.4	21.4	50.2	22.1						
				70%	525.0	-19.8	-20.0	50.5	20.8	50.4	21.4	50.2	22.1	50.2	22.4	50.1	22.8	50.0	23.4				
						60%	450.0	-19.8	-20.0	50.2	22.4	50.1	23.0	50.0	23.6	49.9	23.9	49.9	24.2	49.2	24.2		
								50%	375.0	-19.8	-20.0	49.9	24.1	49.8	24.6	47.0	23.0	45.5	22.1	44.0	21.3	41.0	19.6



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ32P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1040.0	-19.8	-20.0	57.8	12.4	57.6	13.7	57.3	15.0	57.2	15.7	57.1	16.37	56.9	17.71
		-18.8	-19.0	58.8	12.8	58.6	14.1	58.4	15.4	58.3	16.1	58.1	16.74	57.9	18.05
		-16.7	-17.0	61.1	13.7	60.9	15.0	60.6	16.2	60.5	16.9	60.4	17.50	60.2	18.75
		-13.7	-15.0	63.6	14.7	63.4	15.9	63.1	17.1	63.0	17.7	62.9	18.3	62.7	19.5
		-11.8	-13.0	66.4	15.6	66.1	16.8	65.9	17.9	65.8	18.5	65.7	19.1	65.4	20.2
		-9.8	-11.0	69.4	16.5	69.1	17.6	68.9	18.7	68.8	19.3	68.7	19.8	68.4	20.9
		-9.5	-10.0	71.0	17.0	70.7	18.1	70.5	19.1	70.4	19.7	70.3	20.2	70.0	21.3
		-8.5	-9.1	72.5	17.4	72.2	18.5	72.0	19.5	71.9	20.0	71.8	20.6	71.5	21.6
		-7.0	-7.6	75.1	18.1	74.9	19.1	74.6	20.1	74.5	20.6	74.4	21.1	74.2	22.1
		-5.0	-5.6	78.8	19.0	78.6	19.9	78.3	20.9	78.2	21.4	78.1	21.9	77.9	22.8
		-3.0	-3.7	82.5	19.8	82.3	20.7	82.1	21.6	82.0	22.1	81.8	22.5	81.6	23.4
		0.0	-0.7	88.9	21.0	88.7	21.9	88.5	22.7	88.3	23.1	88.2	23.5	88.0	24.4
		3.0	2.2	95.6	22.1	95.4	22.9	95.2	23.7	95.1	24.1	94.9	24.5	94.7	25.2
		5.0	4.1	100.3	22.8	100.1	23.5	99.9	24.3	99.7	24.6	99.6	25.0	99.4	25.8
		7.0	6.0	105	23.4	105	24.1	105	24.8	105	25.2	105	25.6	104	26.3
		9.0	7.9	110	24.0	110	24.7	110	25.4	110	25.7	110	26.1	109	26.7
		11.0	9.8	116	24.6	116	25.3	115	25.9	115	26.2	115	26.5	115	27.2
13.0	11.8	122	25.2	121	25.8	121	26.4	121	26.7	121	27.0	116	25.8		
15.0	13.7	128	25.7	127	26.3	127	26.9	127	27.2	124	26.5	116	24.4		
120%	960.0	-19.8	-20.0	57.5	14.2	57.3	15.4	57.1	16.6	57.0	17.3	56.8	17.9	56.6	19.1
		-18.8	-19.0	58.5	14.6	58.3	15.8	58.1	17.0	58.0	17.6	57.9	18.2	57.7	19.4
		-16.7	-17.0	60.8	15.4	60.6	16.6	60.3	17.7	60.2	18.3	60.1	18.9	59.9	20.1
		-13.7	-15.0	63.3	16.3	63.1	17.4	62.9	18.5	62.7	19.1	62.6	19.6	62.4	20.7
		-11.8	-13.0	66.0	17.2	65.8	18.2	65.6	19.3	65.5	19.8	65.4	20.3	65.2	21.4
		-9.8	-11.0	69.1	18.0	68.8	19.0	68.6	20.0	68.5	20.6	68.4	21.1	68.2	22.1
		-9.5	-10.0	70.7	18.5	70.4	19.4	70.2	20.4	70.1	20.9	70.0	21.4	69.8	22.4
		-8.5	-9.1	72.2	18.8	71.9	19.8	71.7	20.8	71.6	21.3	71.5	21.7	71.3	22.7
		-7.0	-7.6	74.8	19.5	74.6	20.4	74.3	21.3	74.2	21.8	74.1	22.3	73.9	23.2
		-5.0	-5.6	78.5	20.3	78.3	21.2	78.0	22.0	77.9	22.5	77.8	22.9	77.6	23.8
		-3.0	-3.7	82.2	21.0	82.0	21.9	81.8	22.7	81.7	23.1	81.6	23.6	81.4	24.4
		0.0	-0.7	88.6	22.2	88.4	22.9	88.2	23.7	88.1	24.1	88.0	24.5	87.7	25.3
		3.0	2.2	95.3	23.2	95.1	23.9	94.9	24.6	94.8	25.0	94.7	25.3	94.5	26.1
		5.0	4.1	100.0	23.8	99.8	24.5	99.6	25.2	99.5	25.5	99.4	25.9	99.2	26.5
		7.0	6.0	105	24.4	105	25.0	105	25.7	104	26.0	104	26.3	104	27.0
		9.0	7.9	110	24.9	110	25.6	110	26.2	110	26.5	109	26.8	107	26.5
		11.0	9.8	115	25.5	115	26.1	115	26.7	115	27.0	115	27.2	107	25.0
13.0	11.8	121	26.0	121	26.6	121	27.1	118	26.6	115	25.5	107	23.5		
15.0	13.7	127	26.5	127	27.0	122	26.1	118	25.1	115	24.1	107	22.2		
110%	880.0	-19.8	-20.0	57.2	16.0	57.0	17.1	56.8	18.2	56.7	18.8	56.6	19.4	56.4	20.5
		-18.8	-19.0	58.2	16.4	58.0	17.5	57.8	18.6	57.7	19.1	57.6	19.7	57.4	20.8
		-16.7	-17.0	60.5	17.1	60.3	18.2	60.1	19.2	60.0	19.8	59.9	20.3	59.7	21.4
		-13.7	-15.0	63.0	17.9	62.8	18.9	62.6	20.0	62.5	20.5	62.4	21.0	62.2	22.0
		-11.8	-13.0	65.7	18.7	65.5	19.7	65.3	20.7	65.2	21.1	65.1	21.6	64.9	22.6
		-9.8	-11.0	68.7	19.5	68.5	20.4	68.4	21.4	68.3	21.8	68.2	22.3	68.0	23.2
		-9.5	-10.0	70.3	19.9	70.2	20.8	70.0	21.7	69.9	22.2	69.8	22.6	69.6	23.5
		-8.5	-9.1	71.8	20.3	71.6	21.1	71.5	22.0	71.4	22.5	71.3	22.9	71.1	23.8
		-7.0	-7.6	74.5	20.8	74.3	21.7	74.1	22.5	74.0	23.0	73.9	23.4	73.7	24.2
		-5.0	-5.6	78.2	21.6	78.0	22.4	77.8	23.2	77.7	23.6	77.6	24.0	77.4	24.8
		-3.0	-3.7	81.9	22.3	81.7	23.0	81.5	23.8	81.4	24.2	81.3	24.6	81.1	25.4
		0.0	-0.7	88.3	23.3	88.1	24.0	87.9	24.7	87.8	25.1	87.7	25.4	87.5	26.2
		3.0	2.2	95.0	24.2	94.8	24.9	94.6	25.5	94.5	25.9	94.4	26.2	94.2	26.9
		5.0	4.1	99.7	24.8	99.5	25.4	99.3	26.1	99.2	26.4	99.1	26.7	97.8	26.8
		7.0	6.0	105	25.3	104	25.9	104	26.5	104	26.8	104	27.1	97.8	25.3
		9.0	7.9	110	25.9	110	26.4	109	27.0	109	27.0	105	26.0	97.8	23.9
		11.0	9.8	115	26.3	115	26.9	112	26.5	109	25.5	105	24.5	97.8	22.5
13.0	11.8	121	26.8	119	26.8	112	26.9	109	24.0	105	23.1	97.8	21.3		
15.0	13.7	127	27.2	119	25.3	112	23.6	109	22.7	105	21.8	97.8	20.1		
100%	800.0	-19.8	-20.0	56.9	17.8	56.7	18.8	56.5	19.8	56.4	20.3	56.3	20.9	56.1	21.9
		-18.8	-19.0	57.9	18.1	57.7	19.1	57.5	20.1	57.4	20.6	57.4	21.1	57.2	22.1
		-16.7	-17.0	60.1	18.8	60.0	19.8	59.8	20.8	59.7	21.2	59.6	21.7	59.4	22.7
		-13.7	-15.0	62.7	19.5	62.5	20.5	62.3	21.4	62.2	21.9	62.1	22.3	61.9	23.2
		-11.8	-13.0	65.4	20.3	65.2	21.2	65.1	22.0	65.0	22.5	64.9	22.9	64.7	23.8
		-9.8	-11.0	68.4	21.0	68.3	21.8	68.1	22.7	68.0	23.1	67.9	23.5	67.7	24.4
		-9.5	-10.0	70.0	21.3	69.9	22.2	69.7	23.0	69.6	23.4	69.5	23.8	69.3	24.6
		-8.5	-9.1	71.5	21.7	71.4	22.5	71.2	23.3	71.1	23.7	71.0	24.1	70.8	24.9
		-7.0	-7.6	74.1	22.2	74.0	23.0	73.8	23.7	73.7	24.1	73.6	24.5	73.4	25.3
		-5.0	-5.6	77.8	22.9	77.7	23.6	77.5	24.3	77.4	24.7	77.3	25.1	77.1	25.8
		-3.0	-3.7	81.6	23.5	81.4	24.2	81.2	24.9	81.1	25.3	81.1	25.6	80.9	26.3
		0.0	-0.7	88.0	24.4	87.8	25.1	87.6	25.7	87.5	26.1	87.4	26.4	87.3	27.0
		3.0	2.2	94.7	25.3	94.5	25.9	94.3	26.5	94.2	26.8	94.2	27.1	88.9	25.4
		5.0	4.1	99.4	25.8	99.2	26.4	99.0	27.0	98.7	27.1	95.4	26.1	88.9	24.0
		7.0	6.0	104	26.3	104	26.8	102	26.6	98.7	25.6	95.4	24.6	88.9	22.6
		9.0	7.9	109	26.8	109	27.0	102	25.1	98.7	24.1	95.4	23.2	88.9	21.4
		11.0	9.8	115	27.2	109	25.5	102	23.7	98.7	22.8	95.4	21.9	88.9	20.2
13.0	11.8	115	25.7	109	24.0	102	22.3	98.7	21.5	95.4	20.7	88.9	19.1		
15.0	13.7	115	24.3	109	22.7	102	21.1	98.7	20.3	95.4	19.6	88.9	18.1		

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]
- показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.
- 2

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ32P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	720.0	-19.8	-20.0	56.5	19.6	56.4	20.5	56.2	21.4	56.1	21.9	56.1	22.3	55.9	23.3
		-18.8	-19.0	57.6	19.9	57.4	20.8	57.3	21.7	57.2	22.1	57.1	22.6	56.9	23.5
		-16.7	-17.0	59.8	20.5	59.7	21.4	59.5	22.3	59.4	22.7	59.3	23.1	59.2	24.0
		-13.7	-15.0	62.3	21.2	62.2	22.0	62.0	22.8	61.9	23.2	61.9	23.7	61.7	24.5
		-11.8	-13.0	65.1	21.8	64.9	22.6	64.8	23.4	64.7	23.8	64.6	24.2	64.5	25.0
		-9.8	-11.0	68.1	22.5	68.0	23.2	67.8	24.0	67.7	24.4	67.6	24.7	67.5	25.5
		-9.5	-10.0	69.7	22.8	69.6	23.5	69.4	24.3	69.3	24.6	69.2	25.0	69.1	25.8
		-8.5	-9.1	71.2	23.1	71.1	23.8	70.9	24.5	70.8	24.9	70.7	25.3	70.6	26.0
		-7.0	-7.6	73.8	23.6	73.7	24.3	73.5	25.0	73.4	25.3	73.3	25.6	73.2	26.3
		-5.0	-5.6	77.5	24.2	77.4	24.8	77.2	25.5	77.1	25.8	77.0	26.2	76.9	26.8
		-3.0	-3.7	81.3	24.7	81.1	25.4	81.0	26.0	80.9	26.3	80.8	26.6	80.0	26.9
		0.0	-0.7	87.7	25.6	87.5	26.2	87.3	26.7	87.3	27.0	85.9	26.7	80.0	24.6
		3.0	2.2	94.4	26.3	94.2	26.9	91.8	26.4	88.9	25.4	85.9	24.4	80.0	22.5
		5.0	4.1	99.1	26.8	97.7	26.8	91.8	24.9	88.9	24.0	85.9	23.0	80.0	21.2
		7.0	6.0	104	27.1	97.7	25.3	91.8	23.5	88.9	22.6	85.9	21.8	80.0	20.1
		9.0	7.9	104	25.5	97.7	23.8	91.8	22.2	88.9	21.4	85.9	20.6	80.0	19.0
		11.0	9.8	104	24.1	97.7	22.5	91.8	21.0	88.9	20.2	85.9	19.5	80.0	18.0
13.0	11.8	104	22.7	97.7	21.2	91.8	19.8	88.9	19.1	85.9	18.4	80.0	17.0		
15.0	13.7	104	21.5	97.7	20.1	91.8	18.8	88.9	18.1	85.9	17.4	80.0	16.2		
80%	640.0	-19.8	-20.0	56.2	21.4	56.1	22.2	55.9	23.0	55.9	23.4	55.8	23.8	55.7	24.7
		-18.8	-19.0	57.3	21.6	57.1	22.5	57.0	23.3	56.9	23.7	56.8	24.1	56.7	24.9
		-16.7	-17.0	59.5	22.2	59.4	23.0	59.2	23.8	59.2	24.1	59.1	24.5	58.9	25.3
		-13.7	-15.0	62.0	22.8	61.9	23.5	61.7	24.3	61.7	24.6	61.6	25.0	61.5	25.8
		-11.8	-13.0	64.8	23.4	64.6	24.1	64.5	24.8	64.4	25.1	64.4	25.5	64.2	26.2
		-9.8	-11.0	67.8	24.0	67.7	24.6	67.5	25.3	67.4	25.6	67.4	26.0	67.2	26.7
		-9.5	-10.0	69.4	24.2	69.3	24.9	69.1	25.6	69.0	25.9	69.0	26.2	68.8	26.9
		-8.5	-9.1	70.9	24.5	70.8	25.1	70.6	25.8	70.5	26.1	70.5	26.4	70.3	27.1
		-7.0	-7.6	73.5	24.9	73.4	25.5	73.2	26.2	73.1	26.5	73.1	26.8	71.1	26.3
		-5.0	-5.6	77.2	25.5	77.1	26.1	76.9	26.6	76.9	26.9	76.4	27.0	71.1	24.8
		-3.0	-3.7	81.0	26.0	80.8	26.5	80.7	27.1	79.0	26.5	76.4	25.5	71.1	23.4
		0.0	-0.7	87.3	26.7	86.8	27.1	81.6	25.1	79.0	24.2	76.4	23.3	71.1	21.4
		3.0	2.2	92.1	26.5	86.8	24.7	81.6	23.0	79.0	22.1	76.4	21.3	71.1	19.7
		5.0	4.1	92.1	25.0	86.8	23.3	81.6	21.7	79.0	20.9	76.4	20.1	71.1	18.6
		7.0	6.0	92.1	23.6	86.8	22.0	81.6	20.5	79.0	19.8	76.4	19.1	71.1	17.6
		9.0	7.9	92.1	22.3	86.8	20.8	81.6	19.4	79.0	18.7	76.4	18.0	71.1	16.7
		11.0	9.8	92.1	21.0	86.8	19.7	81.6	18.4	79.0	17.7	76.4	17.1	71.1	15.8
13.0	11.8	92.1	19.9	86.8	18.6	81.6	17.4	79.0	16.8	76.4	16.2	71.1	15.0		
15.0	13.7	92.1	18.8	86.8	17.7	81.6	16.5	79.0	15.9	76.4	15.4	71.1	14.3		
70%	560.0	-19.8	-20.0	55.9	23.2	55.8	23.9	55.7	24.6	55.6	25.0	55.5	25.3	55.4	26.0
		-18.8	-19.0	56.9	23.4	56.8	24.1	56.7	24.8	56.6	25.2	56.6	25.5	56.4	26.2
		-16.7	-17.0	59.2	23.9	59.1	24.6	59.0	25.3	58.9	25.6	58.8	25.9	58.7	26.6
		-13.7	-15.0	61.7	24.4	61.6	25.1	61.5	25.7	61.4	26.0	61.3	26.4	61.2	27.0
		-11.8	-13.0	64.5	24.9	64.3	25.5	64.2	26.2	64.2	26.5	64.1	26.8	62.2	26.3
		-9.8	-11.0	67.5	25.4	67.4	26.0	67.2	26.6	67.2	26.9	66.8	27.0	62.2	24.8
		-9.5	-10.0	69.1	25.7	69.0	26.3	68.8	26.8	68.8	27.1	66.8	26.3	62.2	24.1
		-8.5	-9.1	70.6	25.9	70.5	26.5	70.3	27.0	69.1	26.6	66.8	25.6	62.2	23.5
		-7.0	-7.6	73.2	26.3	73.1	26.8	71.4	26.5	69.1	25.5	66.8	24.5	62.2	22.5
		-5.0	-5.6	76.9	26.8	76.0	26.8	71.4	24.9	69.1	24.0	66.8	23.1	62.2	21.3
		-3.0	-3.7	80.6	27.2	76.0	25.3	71.4	23.5	69.1	22.7	66.8	21.8	62.2	20.1
		0.0	-0.7	80.6	24.8	76.0	23.1	71.4	21.5	69.1	20.7	66.8	20.0	62.2	18.4
		3.0	2.2	80.6	22.7	76.0	21.2	71.4	19.8	69.1	19.0	66.8	18.3	62.2	17.0
		5.0	4.1	80.6	21.4	76.0	20.0	71.4	18.7	69.1	18.0	66.8	17.4	62.2	16.1
		7.0	6.0	80.6	20.2	76.0	19.0	71.4	17.7	69.1	17.1	66.8	16.5	62.2	15.3
		9.0	7.9	80.6	19.1	76.0	17.9	71.4	16.8	69.1	16.2	66.8	15.6	62.2	14.5
		11.0	9.8	80.6	18.1	76.0	17.0	71.4	15.9	69.1	15.4	66.8	14.8	62.2	13.8
13.0	11.8	80.6	17.1	76.0	16.1	71.4	15.1	69.1	14.6	66.8	14.1	62.2	13.1		
15.0	13.7	80.6	16.3	76.0	15.3	71.4	14.3	69.1	13.9	66.8	13.4	62.2	12.5		
60%	480.0	-19.8	-20.0	55.6	25.0	55.5	25.6	55.4	26.2	55.3	26.5	55.3	26.8	55.3	26.0
		-18.8	-19.0	56.6	25.2	56.5	25.8	56.4	26.4	56.4	26.7	56.3	27.0	56.3	25.5
		-16.7	-17.0	58.9	25.6	58.8	26.2	58.7	26.8	58.6	27.1	57.3	26.4	53.3	24.3
		-13.7	-15.0	61.4	26.0	61.3	26.6	61.2	27.2	59.2	26.1	57.3	25.1	53.3	23.1
		-11.8	-13.0	64.2	26.5	64.0	27.0	61.2	25.7	59.2	24.8	57.3	23.8	53.3	21.9
		-9.8	-11.0	67.2	26.9	65.1	26.2	61.2	24.3	59.2	23.4	57.3	22.5	53.3	20.8
		-9.5	-10.0	68.8	27.1	65.1	25.5	61.2	23.7	59.2	22.8	57.3	21.9	53.3	20.2
		-8.5	-9.1	69.1	26.6	65.1	24.8	61.2	23.1	59.2	22.2	57.3	21.4	53.3	19.7
		-7.0	-7.6	69.1	25.4	65.1	23.8	61.2	22.1	59.2	21.3	57.3	20.5	53.3	18.9
		-5.0	-5.6	69.1	24.0	65.1	22.4	61.2	20.9	59.2	20.1	57.3	19.4	53.3	17.9
		-3.0	-3.7	69.1	22.7	65.1	21.2	61.2	19.7	59.2	19.0	57.3	18.3	53.3	17.0
		0.0	-0.7	69.1	20.7	65.1	19.4	61.2	18.1	59.2	17.5	57.3	16.8	53.3	15.6
		3.0	2.2	69.1	19.0	65.1	17.8	61.2	16.7	59.2	16.1	57.3	15.5	53.3	14.4
		5.0	4.1	69.1	18.0	65.1	16.9	61.2	15.8	59.2	15.3	57.3	14.7	53.3	13.7
		7.0	6.0	69.1	17.1	65.1	16.0	61.2	15.0	59.2	14.5	57.3	14.0	53.3	13.0
		9.0	7.9	69.1	16.2	65.1	15.2	61.2	14.3	59.2	13.8	57.3	13.3	53.3	12.4
		11.0	9.8	69.1	15.4	65.1	14.5	61.2	13.6	59.2	13.1	57.3	12.7	53.3	11.8
13.0	11.8	69.1	14.6	65.1	13.7	61.2	12.9	59.2	12.5	57.3	12.1	53.3	11.2		
15.0	13.7	69.1	13.9	65.1	13.1	61.2	12.3	59.2	11.9	57.3	11.5	53.3	10.7		
50%	400.0	-19.8	-20.0	55.3	26.8	54.3	26.6	51.0	24.7	49.4	23.8	47.7	22.8	44.4	21.1
		-18.8	-19.0	56.3	26.9	54.3	26.0	51.0	24.1	49.4	23.2	47.7	22.4	44.4	20.6
		-16.7	-17.0	57.6	26.6	54.3	24.8	51.0	23.0	49.4	22.2	47.7	21.3	44.4	19.7
		-13.7	-15.0	57.6	25.3	54.3	23.6	51.0	21.9	49.4	21.1	47.7	20.3	44.4	18.8
		-11.8	-13.0	57.6	23.9	54.3	22.4	51.0	20.8	49.4	20.1	47.7	19.3	44.4	17.9
		-9.8	-11.0	57.6	22.7	54.3	21.2	51.0	19.8	49.4	19.0	47.7	18.4	44.4	17.0
		-9.5	-10.0	57.6	22.0	54.3	20.6	51.0	19.2	49.4	18.5	47.7	17.9	44.4	16.5
		-8.5	-9.1	57.6	21.5	54.3	20.1	51.0	18.8	49.4	18.1	47.7	17.4	44.4	16.2
		-7.0	-7.6	57.6	20.6	54.3	19.3	51.0	18.0	49.4	17.4	47.7	16.8	44.4	15.5
		-5.0	-5.6	57.6	19.5	54.3	18.2	51.0	17.0	49.4	16.5	47.7	15.9	44.4	14.7
		-3.0	-3.7	57.6	18.4	54.3	17.3	51.0	16.2	49.4	15.6	47.7	15.1	44.4	14.0
		0.0	-0.7	57.6	16.9	54.3	15.9	51.0	14.9	49.4	14.4	47.7			

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ34P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1105.0	-19.8	-20.0	62.1	14.3	61.9	15.7	61.7	17.1	61.5	17.8	61.4	18.5	61.2	19.9
		-18.8	-19.0	63.3	14.8	63.0	16.1	62.8	17.5	62.6	18.2	62.5	18.9	62.3	20.3
		-16.7	-17.0	65.7	15.7	65.4	17.1	65.2	18.4	65.1	19.1	64.9	19.7	64.7	21.1
		-13.7	-15.0	68.4	16.7	68.1	18.0	67.9	19.3	67.8	19.9	67.6	20.5	67.4	21.8
		-11.8	-13.0	71.4	17.7	71.1	18.9	70.9	20.2	70.7	20.8	70.6	21.4	70.4	22.6
		-9.8	-11.0	74.6	18.7	H34	19.9	74.1	21.0	74.0	21.6	73.9	22.2	73.6	23.4
		-9.5	-10.0	76.3	19.2	76.1	20.3	75.8	21.5	75.7	22.0	75.6	22.6	75.3	23.7
		-8.5	-9.1	77.9	19.6	77.7	20.7	77.4	21.9	77.3	22.4	77.2	23.0	77.0	24.1
		-7.0	-7.6	80.7	20.4	80.5	21.4	80.3	22.5	80.1	23.0	80.0	23.6	79.8	24.6
		-5.0	-5.6	84.7	21.3	84.5	22.3	84.2	23.3	84.1	23.8	84.0	24.3	83.8	25.4
		-3.0	-3.7	88.8	22.2	88.5	23.1	88.3	24.1	88.2	24.6	88.0	25.1	87.8	26.0
		0.0	-0.7	96	23.4	95	24.3	95	25.2	95	25.7	95	26.1	95	27.0
		3.0	2.2	103	24.6	103	25.4	102	26.3	102	26.7	102	27.1	102	27.9
		5.0	4.1	108	25.3	108	26.1	107	26.9	107	27.3	107	27.7	107	28.5
		7.0	6.0	113	26.0	113	26.8	113	27.5	113	27.9	112	28.3	112	29.0
		9.0	7.9	119	26.7	119	27.4	118	28.1	118	28.4	118	28.8	118	29.5
		11.0	9.8	125	27.3	124	27.9	124	28.6	124	29.0	124	29.3	121	29.1
13.0	11.8	131	27.9	131	28.5	130	29.2	130	29.5	130	29.8	121	27.4		
15.0	13.7	137	28.4	137	29.0	137	29.7	135	29.3	130	28.1	121	25.9		
120%	1020.0	-19.8	-20.0	61.8	16.2	61.6	17.5	61.4	18.8	61.2	19.5	61.1	20.1	60.9	21.4
		-18.8	-19.0	62.9	16.6	62.7	17.9	62.5	19.2	62.4	19.8	62.2	20.5	62.0	21.7
		-16.7	-17.0	65.3	17.5	65.1	18.8	64.9	20.0	64.8	20.6	64.7	21.2	64.4	22.4
		-13.7	-15.0	68.0	18.4	67.8	19.6	67.6	20.8	67.5	21.4	67.4	22.0	67.1	23.1
		-11.8	-13.0	71.0	19.4	70.8	20.5	70.6	21.6	70.5	22.2	70.3	22.7	70.1	23.9
		-9.8	-11.0	74.3	20.3	74.0	21.4	73.8	22.4	73.7	23.0	73.6	23.5	73.4	24.6
		-9.5	-10.0	76.0	20.7	75.8	21.8	75.5	22.8	75.4	23.4	75.3	23.9	75.1	24.9
		-8.5	-9.1	77.6	21.1	77.4	22.2	77.2	23.2	77.0	23.7	76.9	24.2	76.7	25.2
		-7.0	-7.6	80.4	21.8	80.2	22.8	80.0	23.8	79.9	24.3	79.7	24.8	79.5	25.8
		-5.0	-5.6	84.4	22.7	84.2	23.6	83.9	24.5	83.8	25.0	83.7	25.5	83.5	26.4
		-3.0	-3.7	88.4	23.5	88.2	24.4	88.0	25.3	87.9	25.7	87.8	26.1	87.5	27.0
		0.0	-0.7	95	24.7	95	25.5	95	26.3	95	26.7	95	27.1	94.4	28.0
		3.0	2.2	103	25.7	102	26.5	102	27.3	102	27.6	102	28.0	102	28.8
		5.0	4.1	108	26.4	107	27.1	107	27.9	107	28.2	107	28.6	107	29.3
		7.0	6.0	113	27.0	113	27.7	112	28.4	112	28.8	112	29.1	112	29.8
		9.0	7.9	118	27.6	118	28.3	118	28.9	118	29.3	118	29.6	112	28.0
		11.0	9.8	124	28.2	124	28.8	124	29.4	124	29.8	120	28.8	112	26.5
13.0	11.8	131	28.7	130	29.3	128	29.3	124	28.2	120	27.1	112	24.9		
15.0	13.7	137	29.3	137	29.8	128	27.7	124	26.6	120	25.6	112	23.6		
110%	935.0	-19.8	-20.0	61.5	18.1	61.3	19.3	61.1	20.5	61.0	21.1	60.9	21.7	60.7	22.9
		-18.8	-19.0	62.6	18.5	62.4	19.7	62.2	20.8	62.1	21.4	62.0	22.0	61.8	23.2
		-16.7	-17.0	65.0	19.3	64.8	20.4	64.6	21.6	64.5	22.1	64.4	22.7	64.2	23.8
		-13.7	-15.0	67.7	20.2	67.5	21.2	67.3	22.3	67.2	22.9	67.1	23.4	66.9	24.5
		-11.8	-13.0	70.7	21.0	70.5	22.0	70.3	23.1	70.2	23.6	70.1	24.1	69.9	25.1
		-9.8	-11.0	73.9	21.8	73.7	22.8	73.5	23.8	73.4	24.3	73.3	24.8	73.1	25.8
		-9.5	-10.0	75.7	22.3	75.5	23.2	75.2	24.2	75.1	24.7	75.0	25.1	74.8	26.1
		-8.5	-9.1	77.3	22.6	77.1	23.6	76.9	24.5	76.8	25.0	76.7	25.5	76.4	26.4
		-7.0	-7.6	80.1	23.2	79.9	24.2	79.7	25.1	79.6	25.5	79.5	26.0	79.3	26.9
		-5.0	-5.6	84.1	24.0	83.9	24.9	83.7	25.8	83.6	26.2	83.4	26.6	83.2	27.5
		-3.0	-3.7	88.1	24.8	87.9	25.6	87.7	26.4	87.6	26.8	87.5	27.2	87.3	28.1
		0.0	-0.7	95	25.9	95	26.6	95	27.4	94	27.8	94.4	28.1	94.2	28.9
		3.0	2.2	102	26.9	102	27.6	102	28.3	102	28.6	102	29.0	101	29.7
		5.0	4.1	107	27.5	107	28.1	107	28.8	107	29.1	107	29.5	103	28.5
		7.0	6.0	113	28.0	112	28.7	112	29.3	112	29.6	110	29.2	103	26.8
		9.0	7.9	118	28.6	118	29.2	118	29.8	114	28.6	110	27.5	103	25.3
		11.0	9.8	124	29.1	124	29.7	118	28.1	114	27.0	110	26.0	103	23.9
13.0	11.8	130	29.6	125	28.5	118	26.4	114	25.4	110	24.5	103	22.5		
15.0	13.7	133	28.8	125	26.9	118	25.0	114	24.0	110	23.1	103	21.3		
100%	850.0	-19.8	-20.0	61.1	20.0	61.0	21.1	60.8	22.2	60.7	22.7	60.6	23.3	60.4	24.4
		-18.8	-19.0	62.3	20.4	62.1	21.4	61.9	22.5	61.8	23.0	61.7	23.6	61.5	24.6
		-16.7	-17.0	64.7	21.1	64.5	22.1	64.3	23.2	64.2	23.7	64.1	24.2	63.9	25.2
		-13.7	-15.0	67.4	21.9	67.2	22.9	67.0	23.8	66.9	24.3	66.8	24.8	66.6	25.8
		-11.8	-13.0	70.4	22.7	70.2	23.6	70.0	24.5	69.9	25.0	69.8	25.5	69.6	26.4
		-9.8	-11.0	73.6	23.4	73.4	24.3	73.2	25.2	73.1	25.7	73.0	26.1	72.9	27.0
		-9.5	-10.0	75.3	23.8	75.1	24.7	75.0	25.5	74.9	26.0	74.8	26.4	74.6	27.3
		-8.5	-9.1	76.9	24.1	76.8	25.0	76.6	25.8	76.5	26.3	76.4	26.7	76.2	27.6
		-7.0	-7.6	79.8	24.7	79.6	25.5	79.4	26.3	79.3	26.8	79.2	27.2	79.0	28.0
		-5.0	-5.6	83.7	25.4	83.6	26.2	83.4	27.0	83.3	27.4	83.2	27.8	83.0	28.5
		-3.0	-3.7	87.8	26.1	87.6	26.8	87.4	27.6	87.3	27.9	87.2	28.3	87.0	29.1
		0.0	-0.7	95	27.1	94	27.8	94.3	28.5	94.2	28.8	94.1	29.1	93.2	29.5
		3.0	2.2	102	28.0	102	28.6	102	29.3	101	29.6	100	29.3	93.2	26.9
		5.0	4.1	107	28.5	107	29.1	107	29.7	104	28.8	100	27.6	93.2	25.4
		7.0	6.0	112	29.1	112	29.6	107	28.2	104	27.1	100	26.1	93.2	24.0
		9.0	7.9	118	29.6	114	28.6	107	26.6	104	25.6	100	24.6	93.2	22.7
		11.0	9.8	121	29.0	114	27.0	107	25.1	104	24.2	100	23.6	93.2	21.4
13.0	11.8	121	27.2	114	25.4	107	23.7	104	22.8	100	21.9	93.2	20.2		
15.0	13.7	121	25.7	114	24.0	107	22.4	104	21.6	100	20.8	93.2	19.2		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

2

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ34P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	765.0	-19.8	-20.0	60.8	21.9	60.6	22.9	60.5	23.9	60.4	24.4	60.3	24.9	60.1	25.8
		-18.8	-19.0	61.9	22.2	61.8	23.2	61.6	24.2	61.5	24.6	61.4	25.1	61.3	26.1
		-16.7	-17.0	64.4	22.9	64.2	23.8	64.0	24.8	63.9	25.2	63.8	25.7	63.7	26.6
		-13.7	-15.0	67.1	23.6	66.9	24.5	66.7	25.4	66.6	25.8	66.5	26.3	66.4	27.1
		-11.8	-13.0	70.0	24.3	69.9	25.1	69.7	26.0	69.6	26.4	69.5	26.8	69.4	27.7
		-9.8	-11.0	73.3	25.0	73.1	25.8	72.9	26.6	72.9	27.0	72.8	27.4	72.6	28.2
		-9.5	-10.0	75.0	25.3	74.8	26.1	74.7	26.9	74.6	27.3	74.5	27.7	74.3	28.5
		-8.5	-9.1	76.6	25.6	76.4	26.4	76.3	27.2	76.2	27.6	76.1	27.9	75.9	28.7
		-7.0	-7.6	79.4	26.1	79.3	26.9	79.1	27.6	79.0	28.0	78.9	28.4	78.7	29.1
		-5.0	-5.6	83.4	26.8	83.2	27.5	83.1	28.2	83.0	28.6	82.9	28.9	82.7	29.6
		-3.0	-3.7	87.4	27.4	87.3	28.1	87.1	28.7	87.0	29.1	86.9	29.4	83.9	28.6
		0.0	-0.7	94.3	28.3	94.2	28.9	94.0	29.5	93.2	29.5	90.1	28.3	83.9	26.0
		3.0	2.2	102	29.1	101	29.7	96.3	28.0	93.2	26.9	90.1	25.9	83.9	23.8
		5.0	4.1	107	29.6	102	28.4	96.3	26.4	93.2	25.4	90.1	24.4	83.9	22.5
		7.0	6.0	109	28.7	102	26.8	96.3	24.9	93.2	24.0	90.1	23.1	83.9	21.3
		9.0	7.9	109	27.1	102	25.3	96.3	23.5	93.2	22.7	90.1	21.8	83.9	20.1
		11.0	9.8	109	25.6	102	23.9	96.3	22.2	93.2	21.4	90.1	20.6	83.9	19.1
13.0	11.8	109	24.1	102	22.5	96.3	21.0	93.2	20.2	90.1	19.5	83.9	18.0		
15.0	13.7	109	22.8	102	21.3	96.3	19.9	93.2	19.2	90.1	18.5	83.9	17.1		
80%	680.0	-19.8	-20.0	60.5	23.8	60.3	24.7	60.2	25.6	60.1	26.0	60.0	26.4	59.9	27.3
		-18.8	-19.0	61.6	24.1	61.4	25.0	61.3	25.8	61.2	26.3	61.1	26.7	61.0	27.5
		-16.7	-17.0	64.0	24.7	63.9	25.5	63.7	26.4	63.6	26.8	63.6	27.2	63.4	28.0
		-13.7	-15.0	66.7	25.3	66.6	26.1	66.4	26.9	66.3	27.3	66.3	27.7	66.1	28.5
		-11.8	-13.0	69.7	25.9	69.5	26.7	69.4	27.4	69.3	27.8	69.2	28.2	69.1	28.9
		-9.8	-11.0	72.9	26.6	72.8	27.3	72.6	28.0	72.6	28.4	72.5	28.7	72.3	29.4
		-9.5	-10.0	74.7	26.9	74.5	27.6	74.4	28.3	74.3	28.6	74.2	29.0	74.1	29.7
		-8.5	-9.1	76.3	27.1	76.1	27.8	76.0	28.5	75.9	28.8	75.8	29.2	74.6	29.2
		-7.0	-7.6	79.1	27.6	78.9	28.2	78.8	28.9	78.7	29.2	78.6	29.6	74.6	27.9
		-5.0	-5.6	83.1	28.2	82.9	28.8	82.8	29.4	82.7	29.7	80.1	28.6	74.6	26.3
		-3.0	-3.7	87.1	28.7	87.0	29.3	85.6	29.2	82.9	28.1	80.1	27.0	74.6	24.8
		0.0	-0.7	94.0	29.5	91.1	28.7	85.6	26.6	82.9	25.6	80.1	24.6	74.6	22.7
		3.0	2.2	96.6	28.1	91.1	26.2	85.6	24.4	82.9	23.5	80.1	22.6	74.6	20.8
		5.0	4.1	96.6	26.5	91.1	24.7	85.6	23.0	82.9	22.2	80.1	21.4	74.6	19.7
		7.0	6.0	96.6	25.0	91.1	23.4	85.6	21.8	82.9	21.0	80.1	20.2	74.6	18.7
		9.0	7.9	96.6	23.6	91.1	22.1	85.6	20.6	82.9	19.9	80.1	19.1	74.6	17.7
		11.0	9.8	96.6	22.3	91.1	20.9	85.6	19.5	82.9	18.8	80.1	18.1	74.6	16.8
13.0	11.8	96.6	21.1	91.1	19.7	85.6	18.4	82.9	17.8	80.1	17.2	74.6	15.9		
15.0	13.7	96.6	20.0	91.1	18.7	85.6	17.5	82.9	16.9	80.1	16.3	74.6	15.1		
70%	595.0	-19.8	-20.0	60.2	25.7	60.0	26.5	59.9	27.3	59.8	27.6	59.8	28.0	59.6	28.8
		-18.8	-19.0	61.3	26.0	61.1	26.7	61.0	27.5	60.9	27.9	60.9	28.2	60.7	29.0
		-16.7	-17.0	63.7	26.5	63.6	27.2	63.4	27.9	63.4	28.3	63.3	28.7	63.2	29.4
		-13.7	-15.0	66.4	27.1	66.3	27.7	66.1	28.4	66.1	28.8	66.0	29.1	65.3	29.4
		-11.8	-13.0	69.4	27.6	69.2	28.3	69.1	28.9	69.0	29.2	69.0	29.6	65.3	27.8
		-9.8	-11.0	72.6	28.1	72.5	28.8	72.4	29.4	72.3	29.7	70.1	28.6	65.3	26.3
		-9.5	-10.0	74.3	28.4	74.2	29.0	74.1	29.6	72.5	29.0	70.1	27.8	65.3	25.6
		-8.5	-9.1	76.0	28.6	75.8	29.2	74.9	29.4	72.5	28.2	70.1	27.1	65.3	24.9
		-7.0	-7.6	78.8	29.0	78.6	29.6	74.9	28.1	72.5	27.0	70.1	25.9	65.3	23.9
		-5.0	-5.6	82.7	29.5	79.7	28.5	74.9	26.4	72.5	25.4	70.1	24.5	65.3	22.5
		-3.0	-3.7	84.5	28.8	79.7	26.9	74.9	25.0	72.5	24.0	70.1	23.1	65.3	21.3
		0.0	-0.7	84.5	26.2	79.7	24.5	74.9	22.8	72.5	22.0	70.1	21.2	65.3	19.6
		3.0	2.2	84.5	24.0	79.7	22.5	74.9	20.9	72.5	20.2	70.1	19.5	65.3	18.0
		5.0	4.1	84.5	22.7	79.7	21.2	74.9	19.8	72.5	19.1	70.1	18.4	65.3	17.1
		7.0	6.0	84.5	21.5	79.7	20.1	74.9	18.8	72.5	18.1	70.1	17.5	65.3	16.2
		9.0	7.9	84.5	20.3	79.7	19.0	74.9	17.8	72.5	17.2	70.1	16.6	65.3	15.4
		11.0	9.8	84.5	19.2	79.7	18.0	74.9	16.9	72.5	16.3	70.1	15.7	65.3	14.6
13.0	11.8	84.5	18.2	79.7	17.1	74.9	16.0	72.5	15.4	70.1	14.9	65.3	13.9		
15.0	13.7	84.5	17.3	79.7	16.2	74.9	15.2	72.5	14.7	70.1	14.2	65.3	13.2		
60%	510.0	-19.8	-20.0	59.8	27.6	59.7	28.3	59.6	28.9	59.5	29.3	59.5	29.6	56.0	27.6
		-18.8	-19.0	60.9	27.9	60.8	28.5	60.7	29.1	60.7	29.5	60.1	29.4	56.0	27.0
		-16.7	-17.0	63.4	28.3	63.3	28.9	63.1	29.5	62.1	29.2	60.1	28.0	56.0	25.7
		-13.7	-15.0	66.1	28.8	66.0	29.4	64.2	28.8	62.1	27.7	60.1	26.6	56.0	24.5
		-11.8	-13.0	69.0	29.2	68.3	29.4	64.2	27.3	62.1	26.3	60.1	25.2	56.0	23.2
		-9.8	-11.0	72.3	29.7	68.3	27.8	64.2	25.8	62.1	24.8	60.1	23.9	56.0	22.0
		-9.5	-10.0	72.5	29.0	68.3	27.0	64.2	25.1	62.1	24.2	60.1	23.2	56.0	21.4
		-8.5	-9.1	72.5	28.2	68.3	26.3	64.2	24.5	62.1	23.6	60.1	22.7	56.0	20.9
		-7.0	-7.6	72.5	27.0	68.3	25.2	64.2	23.4	62.1	22.6	60.1	21.7	56.0	20.1
		-5.0	-5.6	72.5	25.4	68.3	23.7	64.2	22.1	62.1	21.3	60.1	20.5	56.0	19.0
		-3.0	-3.7	72.5	24.0	68.3	22.5	64.2	20.9	62.1	20.2	60.1	19.4	56.0	18.0
		0.0	-0.7	72.5	22.0	68.3	20.6	64.2	19.2	62.1	18.5	60.1	17.9	56.0	16.6
		3.0	2.2	72.5	20.2	68.3	18.9	64.2	17.7	62.1	17.1	60.1	16.5	56.0	15.3
		5.0	4.1	72.5	19.1	68.3	17.9	64.2	16.8	62.1	16.2	60.1	15.6	56.0	14.5
		7.0	6.0	72.5	18.1	68.3	17.0	64.2	15.9	62.1	15.4	60.1	14.9	56.0	13.8
		9.0	7.9	72.5	17.2	68.3	16.1	64.2	15.1	62.1	14.6	60.1	14.1	56.0	13.2
		11.0	9.8	72.5	16.3	68.3	15.3	64.2	14.4	62.1	13.9	60.1	13.4	56.0	12.5
13.0	11.8	72.5	15.4	68.3	14.5	64.2	13.6	62.1	13.2	60.1	12.8	56.0	11.9		
15.0	13.7	72.5	14.7	68.3	13.8	64.2	13.0	62.1	12.6	60.1	12.2	56.0	11.4		
50%	425.0	-19.8	-20.0	59.5	29.6	56.9	28.2	53.5	26.2	51.8	25.2	50.1	24.2	46.6	22.3
		-18.8	-19.0	60.4	29.6	56.9	27.6	53.5	25.6	51.8	24.6	50.1	23.7	46.6	21.9
		-16.7	-17.0	60.4	28.2	56.9	26.3	53.5	24.4	51.8	23.5	50.1	22.6	46.6	20.9
		-13.7	-15.0	60.4	26.8	56.9	25.0	53.5	23.3	51.8	22.4	50.1	21.6	46.6	19.9
		-11.8	-13.0	60.4	25.4	56.9	23.7	53.5	22.1	51.8	21.3	50.1	20.5	46.6	18.9
		-9.8	-11.0	60.4	24.0	56.9	22.5	53.5	20.9	51.8	20.2	50.1	19.5	46.6	18.0
		-9.5	-10.0	60.4	23.4	56.9	21.9	53.5	20.4	51.8	19.7	50.1	18.9	46.6	17.5
		-8.5	-9.1	60.4	22.8	56.9	21.3	53.5	19.9	51.8	19.2	50.1	18.5	46.6	17.1
		-7.0	-7.6	60.4	21.8	56.9	20.5	53.5	19.1	51.8	18.4	50.1	17.8	46.6	16.5
		-5.0	-5.6	60.4	20.6	56.9	19.3	53.5	18.1	51.8	17.4	50.1	16.8	46.6	15.6
		-3.0	-3.7	60.4	19.6	56.9	18.3	53.5	17.2	51.8	16.6	50.1	16.0	46.6	14.9
		0.0	-0.7	60.4	18.0	56.9	16.9	53.5	15.8	51.8	15.3	50.1	14.7		



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ36P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1170.0	-19.8	-20.0	62.9	13.3	62.6	14.9	62.4	16.4	62.3	17.2	62.1	17.9	61.9	19.5
		-18.8	-19.0	64.0	13.8	63.8	15.3	63.5	16.8	63.4	17.6	63.2	18.4	63.0	19.9
		-16.7	-17.0	66.5	14.9	66.2	16.3	65.9	17.8	65.8	18.5	65.7	19.2	65.4	20.7
		-13.7	-15.0	69.2	16.0	68.9	17.3	68.7	18.7	68.5	19.4	68.4	20.1	68.2	21.5
		-11.8	-13.0	72.2	17.0	71.9	18.4	71.7	19.7	71.5	20.3	71.4	21.0	71.2	22.3
		-9.8	-11.0	75.5	18.1	75.2	19.4	75.0	20.6	74.8	21.3	74.7	21.9	74.4	23.2
		-9.5	-10.0	77.2	18.7	77.0	19.9	76.7	21.1	76.6	21.7	76.4	22.3	76.2	23.6
		-8.5	-9.1	78.8	19.1	78.6	20.3	78.3	21.5	78.2	22.1	78.1	22.7	77.8	23.9
		-7.0	-7.6	81.7	19.9	81.4	21.1	81.2	22.2	81.0	22.8	80.9	23.4	80.6	24.6
		-5.0	-5.6	85.7	20.9	85.4	22.0	85.2	23.1	85.0	23.7	84.9	24.2	84.7	25.3
		-3.0	-3.7	89.8	21.9	89.5	22.9	89.2	24.0	89.1	24.5	89.0	25.0	88.7	26.1
		0.0	-0.7	97	23.3	96	24.2	96	25.2	96	25.7	96	26.2	96	27.1
		3.0	2.2	104	24.5	104	25.4	103	26.3	103	26.8	103	27.2	103	28.1
		5.0	4.1	109	25.3	109	26.2	109	27.0	108	27.4	108	27.9	108	28.7
		7.0	6.0	114	26.0	114	26.9	114	27.7	114	28.1	114	28.5	113	29.3
		9.0	7.9	120	26.7	120	27.5	120	28.3	119	28.7	119	29.1	119	29.8
		11.0	9.8	126	27.4	126	28.1	125	28.9	125	29.2	125	29.6	125	30.4
13.0	11.8	132	28.1	132	28.8	132	29.5	132	29.8	132	30.2	128	29.7		
15.0	13.7	139	28.7	138	29.3	138	30.0	138	30.3	137	30.5	128	28.0		
120%	1080.0	-19.8	-20.0	62.5	15.4	62.3	16.8	62.1	18.2	62.0	18.9	61.8	19.6	61.6	21.1
		-18.8	-19.0	63.7	15.9	63.4	17.3	63.2	18.6	63.1	19.3	63.0	20.0	62.7	21.4
		-16.7	-17.0	66.1	16.8	65.9	18.2	65.6	19.5	65.5	20.2	65.4	20.8	65.2	22.2
		-13.7	-15.0	68.8	17.8	68.6	19.1	68.4	20.4	68.2	21.0	68.1	21.7	67.9	22.9
		-11.8	-13.0	71.8	18.8	71.6	20.1	71.4	21.3	71.2	21.9	71.1	22.5	70.9	23.7
		-9.8	-11.0	75.1	19.8	74.9	21.0	74.6	22.2	74.5	22.7	74.4	23.3	74.2	24.5
		-9.5	-10.0	76.9	20.3	76.6	21.5	76.4	22.6	76.3	23.2	76.1	23.7	75.9	24.9
		-8.5	-9.1	78.5	20.8	78.2	21.9	78.0	23.0	77.9	23.5	77.8	24.1	77.5	25.2
		-7.0	-7.6	81.3	21.5	81.1	22.6	80.8	23.6	80.7	24.2	80.6	24.7	80.4	25.8
		-5.0	-5.6	85.3	22.4	85.1	23.4	84.9	24.5	84.7	25.0	84.6	25.5	84.4	26.5
		-3.0	-3.7	89.4	23.3	89.2	24.2	88.9	25.2	88.8	25.7	88.7	26.2	88.5	27.2
		0.0	-0.7	96	24.6	96	25.5	96	26.4	96	26.8	96	27.3	95	28.2
		3.0	2.2	104	25.7	103	26.6	103	27.4	103	27.8	103	28.2	103	29.1
		5.0	4.1	109	26.5	109	27.2	108	28.0	108	28.4	108	28.8	108	29.6
		7.0	6.0	114	27.1	114	27.9	114	28.6	113	29.0	113	29.4	113	30.2
		9.0	7.9	120	27.8	119	28.5	119	29.2	119	29.6	119	29.9	118	30.4
		11.0	9.8	126	28.4	125	29.1	125	29.8	125	30.1	125	30.4	118	28.7
13.0	11.8	132	29.0	132	29.7	131	30.3	131	30.6	127	29.4	118	27.0		
15.0	13.7	138	29.6	138	30.2	136	30.0	131	28.9	127	27.8	118	25.6		
110%	990.0	-19.8	-20.0	62.2	17.5	62.0	18.8	61.8	20.1	61.7	20.7	61.5	21.4	61.3	22.7
		-18.8	-19.0	63.3	17.9	63.1	19.2	62.9	20.4	62.8	21.1	62.7	21.7	62.4	23.0
		-16.7	-17.0	65.8	18.8	65.5	20.0	65.3	21.2	65.2	21.8	65.1	22.5	64.9	23.7
		-13.7	-15.0	68.5	19.7	68.3	20.9	68.1	22.0	67.9	22.6	67.8	23.2	67.6	24.4
		-11.8	-13.0	71.5	20.6	71.3	21.7	71.1	22.9	70.9	23.4	70.8	24.0	70.6	25.1
		-9.8	-11.0	74.8	21.5	74.6	22.6	74.3	23.7	74.2	24.2	74.1	24.7	73.9	25.8
		-9.5	-10.0	76.5	22.0	76.3	23.0	76.1	24.1	76.0	24.6	75.9	25.1	75.6	26.2
		-8.5	-9.1	78.1	22.4	77.9	23.4	77.7	24.4	77.6	24.9	77.5	25.4	77.3	26.5
		-7.0	-7.6	81.0	23.0	80.8	24.0	80.5	25.0	80.4	25.5	80.3	26.0	80.1	27.0
		-5.0	-5.6	85.0	23.9	84.8	24.8	84.6	25.8	84.4	26.2	84.3	26.7	84.1	27.6
		-3.0	-3.7	89.1	24.7	88.8	25.6	88.6	26.5	88.5	26.9	88.4	27.4	88.2	28.3
		0.0	-0.7	96	25.9	96	26.7	96	27.5	95	27.9	95	28.4	95	29.2
		3.0	2.2	103	27.0	103	27.7	103	28.5	103	28.9	103	29.2	102	30.0
		5.0	4.1	108	27.6	108	28.3	108	29.1	108	29.4	108	29.8	108	30.5
		7.0	6.0	114	28.2	114	28.9	113	29.6	113	30.0	113	30.3	108	29.1
		9.0	7.9	119	28.8	119	29.5	119	30.1	119	30.5	119	30.9	108	27.5
		11.0	9.8	125	29.4	125	30.0	124	30.5	120	29.3	116	28.2	108	25.9
13.0	11.8	132	30.0	131	30.6	124	28.7	120	27.6	116	26.5	108	24.5		
15.0	13.7	138	30.5	132	29.2	124	27.1	120	26.1	116	25.1	108	23.2		
100%	900.0	-19.8	-20.0	61.8	19.5	61.7	20.7	61.5	21.9	61.4	22.5	61.3	23.1	61.1	24.3
		-18.8	-19.0	63.0	19.9	62.8	21.1	62.6	22.2	62.5	22.8	62.4	23.4	62.2	24.6
		-16.7	-17.0	65.4	20.7	65.2	21.9	65.0	23.0	64.9	23.5	64.8	24.1	64.6	25.2
		-13.7	-15.0	68.1	21.6	67.9	22.6	67.7	23.7	67.6	24.2	67.5	24.8	67.3	25.8
		-11.8	-13.0	71.1	22.4	70.9	23.4	70.7	24.4	70.6	24.9	70.5	25.5	70.3	26.5
		-9.8	-11.0	74.4	23.2	74.2	24.2	74.0	25.2	73.9	25.7	73.8	26.1	73.6	27.1
		-9.5	-10.0	76.2	23.6	76.0	24.6	75.8	25.5	75.7	26.0	75.6	26.5	75.4	27.4
		-8.5	-9.1	77.8	24.0	77.6	24.9	77.4	25.9	77.3	26.3	77.2	26.8	77.0	27.7
		-7.0	-7.6	80.6	24.6	80.4	25.5	80.2	26.4	80.1	26.8	80.0	27.3	79.8	28.2
		-5.0	-5.6	84.6	25.4	84.4	26.2	84.2	27.1	84.1	27.5	84.0	27.9	83.8	28.8
		-3.0	-3.7	88.7	26.1	88.5	26.9	88.3	27.7	88.2	28.1	88.1	28.5	87.9	29.4
		0.0	-0.7	96	27.2	95	27.9	95	28.7	95	29.1	95	29.4	94.9	30.2
		3.0	2.2	103	28.2	103	28.9	103	29.6	102	29.9	102	30.3	98.5	29.2
		5.0	4.1	108	28.8	108	29.4	108	30.1	108	30.4	106	30.0	98.5	27.6
		7.0	6.0	113	29.3	113	30.0	113	30.6	109	29.4	106	28.3	98.5	26.0
		9.0	7.9	119	29.9	119	30.5	113	28.9	109	27.8	106	26.7	98.5	24.6
		11.0	9.8	125	30.4	120	29.3	113	27.2	109	26.2	106	25.2	98.5	23.3
13.0	11.8	128	29.6	120	27.6	113	25.7	109	24.7	106	23.8	98.5	22.0		
15.0	13.7	128	27.9	120	26.1	113	24.3	109	23.4	106	22.5	98.5	20.8		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

2 [ ] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ36P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	810.0	-19.8	-20.0	61.5	21.6	61.3	22.7	61.1	23.7	61.1	24.3	61.0	24.8	60.8	25.9
		-18.8	-19.0	62.6	22.0	62.4	23.0	62.3	24.0	62.2	24.6	62.1	25.1	61.9	26.1
		-16.7	-17.0	65.1	22.7	64.9	23.7	64.7	24.7	64.6	25.2	64.5	25.7	64.4	26.7
		-13.7	-15.0	67.8	23.4	67.6	24.4	67.4	25.4	67.3	25.8	67.3	26.3	67.1	27.3
		-11.8	-13.0	70.8	24.2	70.6	25.1	70.4	26.0	70.3	26.5	70.3	26.9	70.1	27.9
		-9.8	-11.0	74.1	24.9	73.9	25.8	73.7	26.7	73.6	27.1	73.5	27.6	73.4	28.4
		-9.5	-10.0	75.8	25.3	75.6	26.2	75.5	27.0	75.4	27.4	75.3	27.9	75.1	28.7
		-8.5	-9.1	77.4	25.6	77.3	26.5	77.1	27.3	77.0	27.7	76.9	28.1	76.7	29.0
		-7.0	-7.6	80.3	26.2	80.1	27.0	79.9	27.8	79.8	28.2	79.7	28.6	79.6	29.4
		-5.0	-5.6	84.3	26.9	84.1	27.7	83.9	28.4	83.8	28.8	83.8	29.2	83.6	29.9
		-3.0	-3.7	88.4	27.5	88.2	28.3	88.0	29.0	87.9	29.4	87.8	29.7	87.7	30.5
		0.0	-0.7	95	28.5	95	29.2	95	29.9	94.9	30.2	94.8	30.5	94.7	31.2
		3.0	2.2	103	29.4	102	30.0	102	30.4	98.4	29.2	95.2	28.1	88.6	25.9
		5.0	4.1	108	29.9	108	30.5	102	28.6	98.4	27.6	95.2	26.5	88.6	24.4
		7.0	6.0	113	30.4	108	29.1	102	27.0	98.4	26.0	95.2	25.0	88.6	23.1
		9.0	7.9	115	29.4	108	27.4	102	25.5	98.4	24.6	95.2	23.7	88.6	21.9
		11.0	9.8	115	27.7	108	25.9	102	24.1	98.4	23.3	95.2	22.4	88.6	20.7
13.0	11.8	115	26.1	108	24.4	102	22.8	98.4	22.0	95.2	21.2	88.6	19.6		
15.0	13.7	115	24.7	108	23.1	102	21.6	98.4	20.8	95.2	20.1	88.6	18.6		
80%	720.0	-19.8	-20.0	61.2	23.7	61.0	24.6	60.8	25.6	60.8	26.0	60.7	26.5	60.5	27.5
		-18.8	-19.0	62.3	24.0	62.1	24.9	62.0	25.8	61.9	26.3	61.8	26.8	61.6	27.7
		-16.7	-17.0	64.7	24.6	64.6	25.5	64.4	26.4	64.3	26.9	64.2	27.3	64.1	28.2
		-13.7	-15.0	67.4	25.3	67.3	26.2	67.1	27.0	67.0	27.4	67.0	27.9	66.8	28.7
		-11.8	-13.0	70.4	26.0	70.3	26.8	70.1	27.6	70.0	28.0	70.0	28.4	69.8	29.2
		-9.8	-11.0	73.7	26.6	73.6	27.4	73.4	28.2	73.3	28.6	73.2	29.0	73.1	29.8
		-9.5	-10.0	75.5	27.0	75.3	27.7	75.1	28.5	75.1	28.9	75.0	29.3	74.8	30.0
		-8.5	-9.1	77.1	27.3	76.9	28.0	76.8	28.8	76.7	29.1	76.6	29.5	76.5	30.2
		-7.0	-7.6	79.9	27.8	79.8	28.5	79.6	29.2	79.5	29.5	79.4	29.9	79.3	30.3
		-5.0	-5.6	83.9	28.4	83.8	29.1	83.6	29.7	83.5	30.1	83.5	30.4	83.4	30.8
		-3.0	-3.7	88.0	29.0	87.9	29.6	87.7	30.3	87.5	30.5	87.4	30.7	87.3	31.0
		0.0	-0.7	95	29.8	94.8	30.4	94.7	30.8	94.6	31.0	94.5	31.2	94.4	31.4
		3.0	2.2	102	30.5	96.2	28.4	90.4	26.5	87.5	25.5	84.6	24.5	78.8	22.6
		5.0	4.1	102	28.7	96.2	26.8	90.4	25.0	87.5	24.1	84.6	23.2	78.8	21.4
		7.0	6.0	102	27.1	96.2	25.3	90.4	23.6	87.5	22.8	84.6	21.9	78.8	20.3
		9.0	7.9	102	25.6	96.2	24.0	90.4	22.3	87.5	21.5	84.6	20.8	78.8	19.2
		11.0	9.8	102	24.2	96.2	22.7	90.4	21.2	87.5	20.4	84.6	19.7	78.8	18.2
13.0	11.8	102	22.9	96.2	21.4	90.4	20.0	87.5	19.3	84.6	18.6	78.8	17.3		
15.0	13.7	102	21.7	96.2	20.3	90.4	19.0	87.5	18.3	84.6	17.7	78.8	16.4		
70%	630.0	-19.8	-20.0	60.8	25.8	60.7	26.6	60.5	27.4	60.5	27.8	60.4	28.2	60.2	29.1
		-18.8	-19.0	61.9	26.0	61.8	26.8	61.6	27.6	61.6	28.1	61.5	28.5	61.4	29.3
		-16.7	-17.0	64.4	26.6	64.2	27.4	64.1	28.2	64.0	28.5	64.0	28.9	63.8	29.7
		-13.7	-15.0	67.1	27.2	67.0	27.9	66.8	28.7	66.7	29.0	66.7	29.4	66.5	30.2
		-11.8	-13.0	70.1	27.8	70.0	28.5	69.8	29.2	69.7	29.5	69.7	29.9	69.5	30.2
		-9.8	-11.0	73.4	28.4	73.2	29.0	73.1	29.7	73.0	30.0	73.0	30.4	69.9	28.6
		-9.5	-10.0	75.1	28.6	75.0	29.3	74.8	30.0	74.8	30.3	74.0	30.2	68.9	27.8
		-8.5	-9.1	76.7	28.9	76.6	29.5	76.5	30.2	76.4	30.5	74.0	29.4	68.9	27.1
		-7.0	-7.6	79.6	29.3	79.4	29.9	79.1	30.5	76.6	29.3	74.0	28.2	68.9	25.9
		-5.0	-5.6	83.6	29.9	83.5	30.5	79.1	28.7	76.6	27.6	74.0	26.5	68.9	24.5
		-3.0	-3.7	87.7	30.4	84.2	29.1	79.1	27.1	76.6	26.1	74.0	25.1	68.9	23.1
		0.0	-0.7	89.3	28.5	84.2	26.6	79.1	24.8	76.6	23.9	74.0	23.0	68.9	21.2
		3.0	2.2	89.3	26.1	84.2	24.4	79.1	22.7	76.6	21.9	74.0	21.1	68.9	19.5
		5.0	4.1	89.3	24.6	84.2	23.0	79.1	21.5	76.6	20.7	74.0	20.0	68.9	18.5
		7.0	6.0	89.3	23.3	84.2	21.8	79.1	20.4	76.6	19.6	74.0	18.9	68.9	17.6
		9.0	7.9	89.3	22.0	84.2	20.6	79.1	19.3	76.6	18.6	74.0	18.0	68.9	16.7
		11.0	9.8	89.3	20.9	84.2	19.6	79.1	18.3	76.6	17.7	74.0	17.1	68.9	15.9
13.0	11.8	89.3	19.7	84.2	18.5	79.1	17.3	76.6	16.8	74.0	16.2	68.9	15.1		
15.0	13.7	89.3	18.7	84.2	17.6	79.1	16.5	76.6	16.0	74.0	15.4	68.9	14.3		
60%	540.0	-19.8	-20.0	60.5	27.8	60.3	28.5	60.2	29.2	60.2	29.6	60.1	29.9	59.1	29.9
		-18.8	-19.0	61.6	28.1	61.5	28.8	61.3	29.4	61.3	29.8	61.2	30.1	59.1	29.3
		-16.7	-17.0	64.0	28.5	63.9	29.2	63.8	29.9	63.7	30.2	63.4	30.4	59.1	27.9
		-13.7	-15.0	66.7	29.0	66.6	29.7	66.5	30.3	66.6	30.1	63.4	28.9	59.1	26.6
		-11.8	-13.0	69.7	29.6	69.6	30.2	67.8	29.6	65.6	28.5	63.4	27.4	59.1	25.2
		-9.8	-11.0	73.0	30.1	72.2	30.2	67.8	28.0	65.6	27.0	63.4	25.9	59.1	23.9
		-9.5	-10.0	74.8	30.3	72.2	29.3	67.8	27.2	65.6	26.2	63.4	25.2	59.1	23.3
		-8.5	-9.1	76.4	30.5	72.2	28.5	67.8	26.5	65.6	25.6	63.4	24.6	59.1	22.7
		-7.0	-7.6	76.5	29.3	72.2	27.3	67.8	25.4	65.6	24.5	63.4	23.6	59.1	21.8
		-5.0	-5.6	76.5	27.6	72.2	25.8	67.8	24.0	65.6	23.1	63.4	22.3	59.1	20.6
		-3.0	-3.7	76.5	26.1	72.2	24.4	67.8	22.7	65.6	21.9	63.4	21.1	59.1	19.5
		0.0	-0.7	76.5	23.8	72.2	22.3	67.8	20.8	65.6	20.1	63.4	19.4	59.1	18.0
		3.0	2.2	76.5	21.9	72.2	20.5	67.8	19.2	65.6	18.5	63.4	17.9	59.1	16.6
		5.0	4.1	76.5	20.7	72.2	19.4	67.8	18.2	65.6	17.6	63.4	17.0	59.1	15.8
		7.0	6.0	76.5	19.6	72.2	18.4	67.8	17.3	65.6	16.7	63.4	16.1	59.1	15.0
		9.0	7.9	76.5	18.6	72.2	17.5	67.8	16.4	65.6	15.9	63.4	15.3	59.1	14.3
		11.0	9.8	76.5	17.7	72.2	16.6	67.8	15.6	65.6	15.1	63.4	14.6	59.1	13.6
13.0	11.8	76.5	16.8	72.2	15.8	67.8	14.8	65.6	14.3	63.4	13.9	59.1	12.9		
15.0	13.7	76.5	15.9	72.2	15.0	67.8	14.1	65.6	13.7	63.4	13.2	59.1	12.4		
50%	450.0	-19.8	-20.0	60.1	29.9	60.0	30.5	56.5	28.4	54.7	27.3	52.9	26.3	49.2	24.2
		-18.8	-19.0	61.2	30.1	60.1	29.9	56.5	27.8	54.7	26.7	52.9	25.7	49.2	23.7
		-16.7	-17.0	63.7	30.5	60.1	28.5	56.5	26.5	54.7	25.5	52.9	24.6	49.2	22.7
		-13.7	-15.0	63.8	29.0	60.1	27.1	56.5	25.2	54.7	24.3	52.9	23.4	49.2	21.6
		-11.8	-13.0	63.8	27.5	60.1	25.7	56.5	24.0	54.7	23.1	52.9	22.2	49.2	20.6
		-9.8	-11.0	63.8	26.1	60.1	24.4	56.5	22.7	54.7	21.9	52.9	21.1	49.2	19.5
		-9.5	-10.0	63.8	25.4	60.1	23.7	56.5	22.1	54.7	21.3	52.9	20.6	49.2	19.0
		-8.5	-9.1	63.8	24.7	60.1	23.1	56.5	21.6	54.7	20.8	52.9	20.1	49.2	18.6
		-7.0	-7.6	63.8	23.7	60.1	22.2	56.5	20.7	54.7	20.0	52.9	19.3	49.2	17.9
		-5.0	-5.6	63.8	22.4	60.1	21.0	56.5	19.6	54.7	18.9	52.9	18.3	49.2	16.9
		-3.0	-3.7	63.8	21.2	60.1	19.9	56.5	18.6	54.7	18.0	52.9	17.3	49.2	16.1
		0.0	-0.7	63.8	19.5	60.1	18.3	56.5	17.1	54.7	16.6	52.9	16.0	49.2	14.9



## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ38P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1235.0	-19.8	-20.0	68.4	14.6	68.1	16.1	67.8	17.6	67.7	18.3	67.6	19.1	67.3	20.6
		-18.8	-19.0	69.8	15.2	69.5	16.6	69.2	18.1	69.1	18.8	68.9	19.6	68.7	21.0
		-16.7	-17.0	72.7	16.3	72.4	17.7	72.2	19.1	72.0	19.8	71.9	20.5	71.6	21.9
		-13.7	-15.0	75.9	17.4	75.6	18.7	75.3	20.1	75.2	20.7	75.1	21.4	74.8	22.8
		-11.8	-13.0	79.3	18.5	79.0	19.7	78.8	21.0	78.6	21.7	78.5	22.3	78.2	23.6
		-9.8	-11.0	83.0	19.5	82.7	20.7	82.4	22.0	82.3	22.6	82.1	23.2	81.9	24.4
		-9.5	-10.0	84.9	20.0	84.6	21.2	84.3	22.4	84.2	23.0	84.1	23.6	83.8	24.8
		-8.5	-9.1	86.7	20.5	86.4	21.7	86.1	22.8	86.0	23.4	85.8	24.0	85.6	25.2
		-7.0	-7.6	89.7	21.2	89.5	22.4	89.2	23.5	89.1	24.1	88.9	24.6	88.7	25.7
		-5.0	-5.6	94.1	22.2	93.8	23.3	93.5	24.3	93.4	24.9	93.2	25.4	93.0	26.5
		-3.0	-3.7	98	23.1	98	24.1	98	25.1	98	25.6	98	26.1	97	27.2
		0.0	-0.7	106	24.4	105	25.3	105	26.3	105	26.8	105	27.2	105	28.2
		3.0	2.2	113	25.6	113	26.4	113	27.3	113	27.8	112	28.2	112	29.1
		5.0	4.1	118	26.3	118	27.1	118	28.0	118	28.4	118	28.8	117	29.6
		7.0	6.0	124	27.0	124	27.8	123	28.6	123	29.0	123	29.4	123	30.2
		9.0	7.9	130	27.6	129	28.4	129	29.1	129	29.5	129	29.9	129	30.7
		11.0	9.8	135	28.2	135	29.0	135	29.7	135	30.0	135	30.4	134	31.1
13.0	11.8	142	28.8	142	29.5	141	30.2	141	30.6	141	30.9	135	29.6		
15.0	13.7	148	29.4	148	30.0	148	30.7	148	31.0	145	30.5	135	28.0		
120%	1140.0	-19.8	-20.0	68.0	16.6	67.8	18.0	67.5	19.4	67.4	20.1	67.3	20.8	67.0	22.2
		-18.8	-19.0	69.4	17.1	69.1	18.5	68.9	19.9	68.8	20.5	68.6	21.2	68.4	22.6
		-16.7	-17.0	72.3	18.2	72.1	19.5	71.8	20.8	71.7	21.4	71.6	22.1	71.3	23.4
		-13.7	-15.0	75.5	19.2	75.3	20.4	75.0	21.7	74.9	22.3	74.8	22.9	74.5	24.2
		-11.8	-13.0	78.9	20.2	78.7	21.4	78.4	22.6	78.3	23.2	78.2	23.7	77.9	24.9
		-9.8	-11.0	82.6	21.2	82.3	22.3	82.1	23.4	82.0	24.0	81.8	24.6	81.6	25.7
		-9.5	-10.0	84.5	21.7	84.3	22.8	84.0	23.9	83.9	24.4	83.8	25.0	83.5	26.1
		-8.5	-9.1	86.3	22.1	86.0	23.2	85.8	24.2	85.7	24.8	85.5	25.3	85.3	26.4
		-7.0	-7.6	89.4	22.8	89.1	23.8	88.9	24.8	88.7	25.4	88.6	25.9	88.4	26.9
		-5.0	-5.6	93.7	23.7	93.4	24.6	93.2	25.6	93.1	26.1	92.9	26.6	92.7	27.6
		-3.0	-3.7	98	24.5	98	25.4	98	26.3	97	26.8	97	27.3	97	28.2
		0.0	-0.7	105	25.7	105	26.5	105	27.4	105	27.9	105	28.3	104	29.2
		3.0	2.2	113	26.7	113	27.6	112	28.4	112	28.8	112	29.2	112	30.0
		5.0	4.1	118	27.4	118	28.2	118	29.0	117	29.4	117	29.7	117	30.5
		7.0	6.0	124	28.0	123	28.8	123	29.5	123	29.9	123	30.3	123	31.0
		9.0	7.9	129	28.6	129	29.3	129	30.1	129	30.4	128	30.8	124	30.0
		11.0	9.8	135	29.2	135	29.9	135	30.6	134	30.9	134	31.0	124	28.4
13.0	11.8	142	29.8	141	30.4	141	31.1	138	30.4	134	29.2	124	26.9		
15.0	13.7	148	30.3	148	30.9	143	30.0	138	28.9	134	27.7	124	25.5		
110%	1045.0	-19.8	-20.0	67.7	18.6	67.4	19.9	67.2	21.2	67.1	21.8	67.0	22.5	66.7	23.7
		-18.8	-19.0	69.0	19.1	68.8	20.4	68.6	21.6	68.5	22.2	68.3	22.8	68.1	24.1
		-16.7	-17.0	72.0	20.1	71.7	21.3	71.5	22.4	71.4	23.0	71.3	23.6	71.0	24.8
		-13.7	-15.0	75.1	21.0	74.9	22.1	74.7	23.3	74.6	23.8	74.4	24.4	74.2	25.6
		-11.8	-13.0	78.6	21.9	78.3	23.0	78.1	24.1	78.0	24.6	77.9	25.2	77.6	26.3
		-9.8	-11.0	82.2	22.8	82.0	23.9	81.8	24.9	81.6	25.4	81.5	25.9	81.3	27.0
		-9.5	-10.0	84.1	23.3	83.9	24.3	83.7	25.3	83.6	25.8	83.5	26.3	83.2	27.3
		-8.5	-9.1	85.9	23.7	85.7	24.6	85.5	25.6	85.4	26.1	85.2	26.6	85.0	27.6
		-7.0	-7.6	89.0	24.3	88.8	25.2	88.5	26.2	88.4	26.7	88.3	27.1	88.1	28.1
		-5.0	-5.6	93.3	25.1	93.1	26.0	92.9	26.9	92.8	27.4	92.6	27.8	92.4	28.7
		-3.0	-3.7	98	25.8	97	26.7	97	27.6	97	28.0	97	28.4	97	29.3
		0.0	-0.7	105	26.9	105	27.7	104	28.6	104	29.0	104	29.4	104	30.2
		3.0	2.2	113	27.9	112	28.7	112	29.4	112	29.8	112	30.2	112	30.9
		5.0	4.1	118	28.5	118	29.3	117	30.0	117	30.3	117	30.7	114	30.3
		7.0	6.0	123	29.1	123	29.8	123	30.5	123	30.8	122	31.2	114	28.6
		9.0	7.9	129	29.7	129	30.3	128	31.0	127	30.7	122	29.5	114	27.1
		11.0	9.8	135	30.2	135	30.8	131	30.2	127	29.1	122	27.9	114	25.7
13.0	11.8	141	30.7	139	30.7	131	28.5	127	27.5	122	26.4	114	24.3		
15.0	13.7	148	31.2	139	29.1	131	27.1	127	26.1	122	25.1	114	23.1		
100%	950.0	-19.8	-20.0	67.3	20.7	67.1	21.8	66.9	23.0	66.8	23.6	66.7	24.1	66.4	25.3
		-18.8	-19.0	68.7	21.1	68.5	22.2	68.2	23.4	68.1	23.9	68.0	24.5	67.8	25.6
		-16.7	-17.0	71.6	22.0	71.4	23.0	71.2	24.1	71.1	24.7	71.0	25.2	70.8	26.3
		-13.7	-15.0	74.8	22.8	74.6	23.9	74.4	24.9	74.2	25.4	74.1	25.9	73.9	27.0
		-11.8	-13.0	78.2	23.7	78.0	24.6	77.8	25.6	77.7	26.1	77.6	26.6	77.4	27.6
		-9.8	-11.0	81.9	24.5	81.6	25.4	81.4	26.4	81.3	26.8	81.2	27.3	81.0	28.2
		-9.5	-10.0	83.8	24.9	83.6	25.8	83.4	26.7	83.3	27.2	83.2	27.6	82.9	28.5
		-8.5	-9.1	85.6	25.2	85.4	26.1	85.1	27.0	85.0	27.5	84.9	27.9	84.7	28.8
		-7.0	-7.6	88.6	25.8	88.4	26.7	88.2	27.5	88.1	28.0	88.0	28.4	87.8	29.3
		-5.0	-5.6	93.0	26.5	92.8	27.4	92.5	28.2	92.4	28.6	92.3	29.0	92.1	29.8
		-3.0	-3.7	97	27.2	97	28.0	97	28.8	97	29.2	97	29.6	96	30.4
		0.0	-0.7	105	28.2	104	29.0	104	29.7	104	30.0	104	30.4	104	31.1
		3.0	2.2	112	29.1	112	29.8	112	30.5	112	30.8	111	31.1	104	28.6
		5.0	4.1	117	29.7	117	30.3	117	31.0	115	30.6	111	29.4	104	27.0
		7.0	6.0	123	30.2	123	30.8	119	30.1	115	29.0	111	27.8	104	25.6
		9.0	7.9	128	30.7	127	30.7	119	28.5	115	27.4	111	26.4	104	24.3
		11.0	9.8	134	31.2	127	29.0	119	27.0	115	26.0	111	25.0	104	23.1
13.0	11.8	134	29.4	127	27.5	119	25.5	115	24.6	111	23.7	104	21.8		
15.0	13.7	134	27.9	127	26.0	119	24.2	115	23.4	111	22.5	104	20.8		

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

- 1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 [ ] dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η [ ] είναι ενδεικτική. [ ] κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 [ ] est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 [ ] valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 [ ] is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]
- 2 [ ] показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 [ ] referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Στον παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ38P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB													
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	855.0	-19.8	-20.0	66.9	22.7	66.7	23.7	66.5	24.8	66.4	25.3	66.4	25.8	66.2	26.9	66.2	27.8
		-18.8	-19.0	68.3	23.1	68.1	24.1	67.9	25.1	67.8	25.6	67.7	26.1	67.5	27.2	67.5	28.2
		-16.7	-17.0	71.2	23.9	71.0	24.8	70.9	25.8	70.8	26.3	70.7	26.8	70.5	27.8	70.5	28.8
		-13.7	-15.0	74.4	24.6	74.2	25.6	74.0	26.5	73.9	27.0	73.8	27.4	73.7	28.4	73.7	29.4
		-11.8	-13.0	77.8	25.4	77.6	26.3	77.4	27.2	77.4	27.6	77.3	28.0	77.1	28.9	77.1	29.9
		-9.8	-11.0	81.5	26.1	81.3	27.0	81.1	27.8	81.0	28.2	80.9	28.7	80.7	29.5	80.7	30.5
		-9.5	-10.0	83.4	26.5	83.2	27.3	83.0	28.1	82.9	28.5	82.8	29.0	82.7	29.8	82.7	30.8
		-8.5	-9.1	85.2	26.8	85.0	27.6	84.8	28.4	84.7	28.8	84.6	29.2	84.4	30.0	84.4	31.0
		-7.0	-7.6	88.3	27.3	88.1	28.1	87.9	28.9	87.8	29.3	87.7	29.7	87.5	30.4	87.5	31.4
		-5.0	-5.6	92.6	28.0	92.4	28.7	92.2	29.5	92.1	29.8	92.0	30.2	91.8	31.0	91.8	32.0
		-3.0	-3.7	97	28.6	97	29.3	97	30.0	96	30.4	96	30.7	96	31.0	96	32.0
		0.0	-0.7	104	29.5	104	30.2	104	30.8	104	31.1	100	29.9	100	30.2	100	31.2
		3.0	2.2	112	30.3	112	30.9	107	29.7	104	28.6	100	27.4	93.3	25.3	93.3	26.3
		5.0	4.1	117	30.8	114	30.2	107	28.1	104	27.0	100	26.0	93.3	23.9	93.3	24.9
		7.0	6.0	121	30.7	114	28.6	107	26.6	104	25.6	100	24.6	93.3	22.7	93.3	23.7
		9.0	7.9	121	29.0	114	27.1	107	25.2	104	24.3	100	23.4	93.3	21.6	93.3	22.6
		11.0	9.8	121	27.5	114	25.7	107	23.9	104	23.0	100	22.2	93.3	20.5	93.3	21.5
13.0	11.8	121	26.0	114	24.3	107	22.6	104	21.8	100	21.0	93.3	19.5	93.3	20.5		
15.0	13.7	121	24.7	114	23.1	107	21.5	104	20.8	100	20.0	93.3	18.5	93.3	19.5		
80%	760.0	-19.8	-20.0	66.6	24.7	66.4	25.6	66.2	26.6	66.1	27.0	66.0	27.5	65.9	28.4	65.9	29.4
		-18.8	-19.0	67.9	25.1	67.8	26.0	67.6	26.9	67.5	27.3	67.4	27.8	67.3	28.7	67.3	29.7
		-16.7	-17.0	70.9	25.8	70.7	26.6	70.5	27.5	70.4	27.9	70.4	28.4	70.2	29.2	70.2	30.2
		-13.7	-15.0	74.0	26.4	73.9	27.3	73.7	28.1	73.6	28.5	73.5	28.9	73.4	29.8	73.4	30.8
		-11.8	-13.0	77.5	27.1	77.3	27.9	77.1	28.7	77.0	29.1	77.0	29.5	76.8	30.3	76.8	31.3
		-9.8	-11.0	81.1	27.8	81.0	28.5	80.8	29.3	80.7	29.7	80.6	30.0	80.5	30.8	80.5	31.8
		-9.5	-10.0	83.0	28.1	82.9	28.8	82.7	29.6	82.6	29.9	82.5	30.3	82.4	31.0	82.4	32.0
		-8.5	-9.1	84.8	28.4	84.7	29.1	84.5	29.8	84.4	30.2	84.3	30.5	84.3	30.6	84.3	31.6
		-7.0	-7.6	87.9	28.8	87.7	29.5	87.6	30.2	87.5	30.6	87.4	30.9	87.3	31.0	87.3	32.0
		-5.0	-5.6	92.2	29.4	92.1	30.1	91.9	30.8	91.8	31.1	89.1	30.0	83.0	27.6	83.0	28.6
		-3.0	-3.7	97	30.0	96	30.6	95.2	30.7	92.1	29.5	89.1	28.4	83.0	26.1	83.0	27.1
		0.0	-0.7	104	30.8	101	30.3	95.2	28.1	92.1	27.1	89.1	26.0	83.0	24.0	83.0	25.0
		3.0	2.2	107	29.8	101	27.8	95.2	25.8	92.1	24.9	89.1	23.9	83.0	22.1	83.0	23.1
		5.0	4.1	107	28.2	101	26.3	95.2	24.5	92.1	23.6	89.1	22.7	83.0	21.0	83.0	22.0
		7.0	6.0	107	26.7	101	24.9	95.2	23.2	92.1	22.4	89.1	21.6	83.0	19.9	83.0	20.9
		9.0	7.9	107	25.3	101	23.6	95.2	22.0	92.1	21.3	89.1	20.5	83.0	19.0	83.0	19.9
		11.0	9.8	107	24.0	101	22.5	95.2	21.0	92.1	20.2	89.1	19.5	83.0	18.1	83.0	19.0
13.0	11.8	107	22.7	101	21.3	95.2	19.9	92.1	19.2	89.1	18.5	83.0	17.2	83.0	18.0		
15.0	13.7	107	21.6	101	20.3	95.2	18.9	92.1	18.3	89.1	17.6	83.0	16.4	83.0	17.0		
70%	665.0	-19.8	-20.0	66.2	26.8	66.0	27.6	65.9	28.4	65.8	28.8	65.7	29.2	65.6	30.0	65.6	31.0
		-18.8	-19.0	67.6	27.1	67.4	27.8	67.3	28.6	67.2	29.0	67.1	29.4	67.0	30.2	67.0	31.2
		-16.7	-17.0	70.5	27.7	70.3	28.4	70.2	29.2	70.1	29.6	70.1	29.9	69.9	30.7	69.9	31.7
		-13.7	-15.0	73.7	28.3	73.5	29.0	73.4	29.7	73.3	30.1	73.2	30.4	72.6	30.8	72.6	31.8
		-11.8	-13.0	77.1	28.9	76.9	29.5	76.8	30.2	76.7	30.6	76.6	30.9	72.6	29.2	72.6	30.2
		-9.8	-11.0	80.8	29.4	80.6	30.1	80.5	30.7	80.4	31.1	77.9	30.0	72.6	27.6	72.6	28.6
		-9.5	-10.0	82.7	29.7	82.5	30.3	82.4	31.0	80.6	30.3	77.9	29.1	72.6	26.8	72.6	27.8
		-8.5	-9.1	84.5	30.0	84.3	30.6	83.3	30.7	80.6	29.5	77.9	28.4	72.6	26.1	72.6	27.1
		-7.0	-7.6	87.5	30.4	87.4	31.0	83.3	29.4	80.6	28.3	77.9	27.2	72.6	25.0	72.6	26.0
		-5.0	-5.6	91.9	30.9	88.7	29.8	83.3	27.7	80.6	26.7	77.9	25.7	72.6	23.7	72.6	24.7
		-3.0	-3.7	94.0	30.3	88.7	28.2	83.3	26.2	80.6	25.3	77.9	24.3	72.6	22.4	72.6	23.4
		0.0	-0.7	94.0	27.7	88.7	25.9	83.3	24.1	80.6	23.2	77.9	22.3	72.6	20.6	72.6	21.6
		3.0	2.2	94.0	25.5	88.7	23.8	83.3	22.2	80.6	21.4	77.9	20.6	72.6	19.1	72.6	20.1
		5.0	4.1	94.0	24.1	88.7	22.6	83.3	21.1	80.6	20.3	77.9	19.6	72.6	18.2	72.6	19.2
		7.0	6.0	94.0	22.9	88.7	21.4	83.3	20.0	80.6	19.3	77.9	18.6	72.6	17.3	72.6	18.3
		9.0	7.9	94.0	21.7	88.7	20.4	83.3	19.0	80.6	18.4	77.9	17.7	72.6	16.5	72.6	17.5
		11.0	9.8	94.0	20.7	88.7	19.4	83.3	18.1	80.6	17.5	77.9	16.9	72.6	15.7	72.6	16.7
13.0	11.8	94.0	19.6	88.7	18.4	83.3	17.2	80.6	16.7	77.9	16.1	72.6	15.0	72.6	16.0		
15.0	13.7	94.0	18.7	88.7	17.6	83.3	16.4	80.6	15.9	77.9	15.4	72.6	14.3	72.6	15.0		
60%	570.0	-19.8	-20.0	65.8	28.8	65.7	29.5	65.6	30.2	65.5	30.5	65.4	30.9	62.2	29.3	62.2	30.3
		-18.8	-19.0	67.2	29.0	67.1	29.7	66.9	30.4	66.9	30.7	66.8	31.1	62.2	28.5	62.2	29.5
		-16.7	-17.0	70.1	29.6	70.0	30.2	69.9	30.9	69.1	30.7	66.8	29.5	62.2	27.1	62.2	28.1
		-13.7	-15.0	73.3	30.1	73.2	30.7	71.4	30.2	69.1	29.1	66.8	27.9	62.2	25.7	62.2	26.7
		-11.8	-13.0	76.7	30.6	76.0	30.8	71.4	28.6	69.1	27.5	66.8	26.4	62.2	24.4	62.2	25.4
		-9.8	-11.0	80.4	31.1	76.0	29.1	71.4	27.0	69.1	26.0	66.8	25.0	62.2	23.1	62.2	24.1
		-9.5	-10.0	80.6	30.3	76.0	28.3	71.4	26.3	69.1	25.3	66.8	24.3	62.2	22.5	62.2	23.5
		-8.5	-9.1	80.6	29.5	76.0	27.5	71.4	25.6	69.1	24.7	66.8	23.7	62.2	21.9	62.2	22.9
		-7.0	-7.6	80.6	28.3	76.0	26.4	71.4	24.6	69.1	23.7	66.8	22.8	62.2	21.0	62.2	22.0
		-5.0	-5.6	80.6	26.7	76.0	24.9	71.4	23.2	69.1	22.4	66.8	21.5	62.2	19.9	62.2	20.9
		-3.0	-3.7	80.6	25.2	76.0	23.6	71.4	22.0	69.1	21.2	66.8	20.5	62.2	18.9	62.2	19.9
		0.0	-0.7	80.6	23.2	76.0	21.7	71.4	20.3	69.1	19.6	66.8	18.9	62.2	17.5	62.2	18.5
		3.0	2.2	80.6	21.4	76.0	20.1	71.4	18.8	69.1	18.1	66.8	17.5	62.2	16.2	62.2	17.2
		5.0	4.1	80.6	20.3	76.0	19.1	71.4	17.8	69.1	17.2	66.8	16.6	62.2	15.5	62.2	16.5
		7.0	6.0	80.6	19.3	76.0	18.1	71.4	17.0	69.1	16.4	66.8	15.9	62.2	14.7	62.2	15.7
		9.0	7.9	80.6	18.4	76.0	17.3	71.4	16.2	69.1	15.7	66.8	15.1	62.2	14.1	62.2	15.1
		11.0	9.8	80.6	17.5	76.0	16.5	71.4	15.4	69.1	14.9	66.8	14.4	62.2	13.5	62.2	14.5
13.0	11.8	80.6	16.6	76.0	15.7	71.4	14.7	69.1	14.2	66.8	13.8	62.2	12.8	62.2	13.8		
15.0	13.7	80.6	15.9	76.0	15.0	71.4	14.1	69.1	13.6	66.8	13.2	62.2	12.3	62.2	13.3		
50%	475.0	-19.8	-20.0	65.4	30.8	63.3	29.9	59.5	27.8	57.6	26.7	55.7	25.7	51.9	23.7	51.9	24.7
		-18.8	-19.0	66.8	31.0	63.3	29.1	59.5	27.1	57.6	26.1	55.7	25.1				

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ40P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1300.0	-19.8	-20.0	77.6	19.6	77.3	21.3	77.0	22.9	76.9	23.7	76.7	24.5	76.4	26.1
		-18.8	-19.0	79.2	20.3	78.9	21.8	78.6	23.4	78.5	24.2	78.3	25.0	78.0	26.6
		-16.7	-17.0	82.5	21.5	82.2	23.0	82.0	24.5	81.8	25.2	81.7	26.0	81.4	27.5
		-13.7	-15.0	86.2	22.7	85.9	24.1	85.6	25.5	85.4	26.3	85.3	27.0	85.0	28.4
		-11.8	-13.0	90.1	23.8	89.8	25.2	89.5	26.6	89.4	27.3	89.2	27.9	88.9	29.3
		-9.8	-11.0	94.2	25.0	94.0	26.3	93.7	27.6	93.5	28.2	93.4	28.9	93.1	30.2
		-9.5	-10.0	96.4	25.5	96.2	26.8	95.9	28.1	95.7	28.7	95.6	29.4	95.3	30.6
		-8.5	-9.1	98.5	26.0	98.2	27.3	97.9	28.5	97.7	29.1	97.6	29.8	97.3	31.0
		-7.0	-7.6	102.0	26.8	101.7	28.0	101.4	29.2	101.3	29.8	101.1	30.4	100.8	31.6
		-5.0	-5.6	107	27.8	107	29.0	106	30.1	106	30.7	106	31.3	106	32.4
		-3.0	-3.7	112	28.8	112	29.9	111	31.0	111	31.5	111	32.1	111	33.2
		0.0	-0.7	120	30.2	120	31.2	119	32.2	119	32.7	119	33.2	119	34.2
		3.0	2.2	129	31.4	128	32.4	128	33.3	128	33.8	128	34.3	127	35.2
		5.0	4.1	135	32.2	134	33.1	134	34.0	134	34.5	134	34.9	133	35.8
		7.0	6.0	141	32.9	140	33.8	140	34.7	140	35.1	140	35.5	140	36.4
		9.0	7.9	147	33.6	147	34.4	147	35.3	146	35.7	146	36.1	143	35.6
		11.0	9.8	154	34.3	154	35.1	153	35.8	153	36.2	153	36.6	143	33.7
13.0	11.8	161	34.9	161	35.7	161	36.4	159	36.1	153	34.7	143	31.8		
15.0	13.7	168	35.5	168	36.2	164	35.6	159	34.2	153	32.9	143	30.2		
120%	1200.0	-19.8	-20.0	77.2	21.8	76.9	23.3	76.7	24.8	76.5	25.5	76.4	26.3	76.1	27.8
		-18.8	-19.0	78.8	22.4	78.5	23.8	78.3	25.3	78.1	26.0	78.0	26.8	77.7	28.2
		-16.7	-17.0	82.1	23.5	81.9	24.9	81.6	26.3	81.5	27.0	81.3	27.7	81.1	29.1
		-13.7	-15.0	85.8	24.6	85.5	25.9	85.2	27.3	85.1	27.9	85.0	28.6	84.7	29.9
		-11.8	-13.0	89.7	25.7	89.4	26.9	89.2	28.2	89.0	28.9	88.9	29.5	88.6	30.8
		-9.8	-11.0	93.9	26.7	93.6	27.9	93.3	29.2	93.2	29.8	93.1	30.4	92.8	31.6
		-9.5	-10.0	96.1	27.2	95.8	28.4	95.5	29.6	95.4	30.2	95.3	30.8	95.0	32.0
		-8.5	-9.1	98.1	27.7	97.8	28.9	97.5	30.0	97.4	30.6	97.3	31.2	97.0	32.3
		-7.0	-7.6	101.6	28.4	101.3	29.6	101.1	30.7	100.9	31.2	100.8	31.8	100.5	32.9
		-5.0	-5.6	106	29.4	106	30.5	106	31.5	106	32.0	106	32.6	106	33.6
		-3.0	-3.7	111	30.3	111	31.3	111	32.3	111	32.8	111	33.3	110	34.3
		0.0	-0.7	120	31.5	119	32.5	119	33.4	119	33.9	119	34.4	119	35.3
		3.0	2.2	128	32.7	128	33.6	128	34.5	128	34.9	127	35.3	127	36.2
		5.0	4.1	134	33.4	134	34.2	134	35.1	134	35.5	133	35.9	132	36.2
		7.0	6.0	140	34.1	140	34.9	140	35.7	140	36.1	140	36.5	132	34.2
		9.0	7.9	147	34.7	147	35.5	146	36.3	146	36.6	141	35.2	132	32.4
		11.0	9.8	153	35.3	153	36.1	151	36.1	146	34.7	141	33.4	132	30.6
13.0	11.8	161	35.9	160	36.6	151	34.1	146	32.8	141	31.5	132	29.0		
15.0	13.7	168	36.5	161	34.9	151	32.3	146	31.1	141	29.9	132	27.5		
110%	1100.0	-19.8	-20.0	76.8	24.0	76.6	25.4	76.3	26.7	76.2	27.4	76.1	28.1	75.8	29.5
		-18.8	-19.0	78.4	24.5	78.2	25.8	77.9	27.2	77.8	27.8	77.7	28.5	77.4	29.9
		-16.7	-17.0	81.8	25.5	81.5	26.8	81.3	28.1	81.1	28.7	81.0	29.4	80.8	30.6
		-13.7	-15.0	85.4	26.5	85.1	27.8	84.9	29.0	84.8	29.6	84.7	30.2	84.4	31.4
		-11.8	-13.0	89.3	27.5	89.1	28.7	88.8	29.9	88.7	30.4	88.6	31.0	88.3	32.2
		-9.8	-11.0	93.5	28.5	93.2	29.6	93.0	30.7	92.9	31.3	92.7	31.8	92.5	32.9
		-9.5	-10.0	95.7	29.0	95.4	30.1	95.2	31.1	95.1	31.7	94.9	32.2	94.7	33.3
		-8.5	-9.1	97.7	29.4	97.4	30.4	97.2	31.5	97.1	32.0	97.0	32.6	96.7	33.6
		-7.0	-7.6	101.2	30.1	101.0	31.1	100.7	32.1	100.6	32.6	100.5	33.1	100.2	34.2
		-5.0	-5.6	106	30.9	106	31.9	106	32.9	105	33.4	105	33.9	105	34.8
		-3.0	-3.7	111	31.7	111	32.7	111	33.6	110	34.1	110	34.5	110	35.5
		0.0	-0.7	119	32.9	119	33.8	119	34.6	119	35.1	119	35.5	118	36.4
		3.0	2.2	128	34.0	128	34.8	127	35.6	127	36.0	127	36.4	121	34.4
		5.0	4.1	134	34.6	134	35.4	133	36.2	133	36.6	130	35.5	121	32.6
		7.0	6.0	140	35.3	140	36.0	139	36.4	134	34.9	130	33.5	121	30.8
		9.0	7.9	146	35.8	146	36.5	139	34.4	134	33.1	130	31.7	121	29.2
		11.0	9.8	153	36.4	148	35.1	139	32.5	134	31.3	130	30.1	121	27.7
13.0	11.8	156	35.6	148	33.1	139	30.8	134	29.6	130	28.4	121	26.2		
15.0	13.7	156	33.7	148	31.4	139	29.2	134	28.1	130	27.0	121	24.9		
100%	1000.0	-19.8	-20.0	76.4	26.2	76.2	27.4	76.0	28.7	75.9	29.3	75.8	29.9	75.5	31.1
		-18.8	-19.0	78.0	26.6	77.8	27.9	77.6	29.1	77.5	29.7	77.3	30.3	77.1	31.5
		-16.7	-17.0	81.4	27.6	81.1	28.7	80.9	29.9	80.8	30.5	80.7	31.1	80.5	32.2
		-13.7	-15.0	85.0	28.5	84.8	29.6	84.6	30.7	84.4	31.3	84.3	31.8	84.1	32.9
		-11.8	-13.0	88.9	29.4	88.7	30.5	88.5	31.5	88.4	32.0	88.2	32.6	88.0	33.6
		-9.8	-11.0	93.1	30.3	92.9	31.3	92.6	32.3	92.5	32.8	92.4	33.3	92.2	34.3
		-9.5	-10.0	95.3	30.7	95.0	31.7	94.8	32.7	94.7	33.2	94.6	33.7	94.4	34.6
		-8.5	-9.1	97.3	31.1	97.1	32.0	96.9	33.0	96.7	33.5	96.6	34.0	96.4	34.9
		-7.0	-7.6	100.8	31.7	100.6	32.6	100.4	33.6	100.3	34.0	100.1	34.5	99.9	35.4
		-5.0	-5.6	106	32.5	105	33.4	105	34.3	105	34.7	105	35.1	105	36.0
		-3.0	-3.7	111	33.2	110	34.1	110	34.9	110	35.3	110	35.8	110	36.6
		0.0	-0.7	119	34.3	119	35.1	118	35.9	118	36.3	118	36.5	110	33.5
		3.0	2.2	127	35.3	127	36.0	126	36.3	122	34.8	118	33.4	110	30.7
		5.0	4.1	133	35.9	133	36.6	126	34.3	122	32.9	118	31.6	110	29.1
		7.0	6.0	140	36.4	134	34.9	126	32.4	122	31.2	118	29.9	110	27.6
		9.0	7.9	142	35.5	134	33.0	126	30.7	122	29.5	118	28.4	110	26.1
		11.0	9.8	142	33.6	134	31.3	126	29.1	122	28.0	118	26.9	110	24.8
13.0	11.8	142	31.7	134	29.6	126	27.5	122	26.5	118	25.5	110	23.5		
15.0	13.7	142	30.1	134	28.1	126	26.1	122	25.2	118	24.2	110	22.4		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız [ ]  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Η tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

2

## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ40P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)														
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB												
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0		
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW		
90%	900.0	-19.8	-20.0	76.0	28.4	75.8	29.5	75.6	30.6	75.5	31.1	75.4	31.7	75.2	32.8	75.2
		-18.8	-19.0	77.6	28.8	77.4	29.9	77.2	31.0	77.1	31.5	77.0	32.1	76.8	33.1	76.8
		-16.7	-17.0	81.0	29.6	80.8	30.7	80.6	31.7	80.5	32.2	80.4	32.7	80.2	33.8	80.2
		-13.7	-15.0	84.6	30.4	84.4	31.4	84.2	32.4	84.1	32.9	84.0	33.4	83.8	34.4	83.8
		-11.8	-13.0	88.5	31.3	88.3	32.2	88.1	33.2	88.0	33.6	87.9	34.1	87.7	35.1	87.7
		-9.8	-11.0	92.7	32.0	92.5	33.0	92.3	33.9	92.2	34.3	92.1	34.8	91.9	35.7	91.9
		-9.5	-10.0	94.9	32.4	94.7	33.3	94.5	34.2	94.4	34.7	94.3	35.1	94.1	36.0	94.1
		-8.5	-9.1	96.9	32.8	96.7	33.6	96.5	34.5	96.4	34.9	96.3	35.4	96.1	36.2	96.1
		-7.0	-7.6	100.4	33.3	100.2	34.2	100.0	35.0	99.9	35.4	99.8	35.8	99.8	36.2	99.8
		-5.0	-5.6	105	34.0	105	34.8	105	35.6	105	36.0	105	36.4	105	36.8	105
		-3.0	-3.7	110	34.7	110	35.5	110	36.2	110	36.6	110	37.0	110	37.4	110
		0.0	-0.7	119	35.7	118	36.4	118	37.1	118	37.5	118	37.9	118	38.3	118
		3.0	2.2	127	36.5	127	37.3	127	38.0	127	38.4	127	38.8	127	39.2	127
		5.0	4.1	128	34.9	128	35.7	128	36.4	128	36.8	128	37.2	128	37.6	128
		7.0	6.0	128	33.0	128	33.8	128	34.5	128	34.9	128	35.3	128	35.7	128
		9.0	7.9	128	31.2	128	32.0	128	32.7	128	33.1	128	33.5	128	33.9	128
		11.0	9.8	128	29.6	128	30.4	128	31.1	128	31.5	128	31.9	128	32.3	128
13.0	11.8	128	28.0	128	28.8	128	29.5	128	29.9	128	30.3	128	30.7	128		
15.0	13.7	128	26.6	128	27.4	128	28.1	128	28.5	128	28.9	128	29.3	128		
80%	800.0	-19.8	-20.0	75.7	30.5	75.5	31.5	75.3	32.5	75.2	33.0	75.1	33.5	74.9	34.5	74.9
		-18.8	-19.0	77.2	30.9	77.1	31.9	76.9	32.8	76.8	33.3	76.7	33.8	76.5	34.8	76.5
		-16.7	-17.0	80.6	31.7	80.4	32.6	80.2	33.5	80.1	34.0	80.1	34.4	79.9	35.4	79.9
		-13.7	-15.0	84.2	32.4	84.0	33.3	83.9	34.2	83.8	34.6	83.7	35.1	83.5	35.9	83.5
		-11.8	-13.0	88.1	33.1	87.9	34.0	87.8	34.8	87.7	35.2	87.6	35.7	87.4	36.5	87.4
		-9.8	-11.0	92.3	33.8	92.1	34.6	91.9	35.4	91.9	35.8	91.8	36.2	91.8	37.0	91.8
		-9.5	-10.0	94.5	34.2	94.3	35.0	94.1	35.7	94.0	36.1	94.0	36.5	94.0	37.0	94.0
		-8.5	-9.1	96.5	34.5	96.3	35.2	96.2	36.0	96.1	36.4	96.1	36.8	96.1	37.2	96.1
		-7.0	-7.6	100.0	35.0	99.8	35.7	99.7	36.5	99.6	36.9	99.6	37.3	99.6	37.8	99.6
		-5.0	-5.6	105	35.6	105	36.3	105	37.0	105	37.4	105	37.8	105	38.2	105
		-3.0	-3.7	110	36.2	110	37.0	110	37.7	110	38.1	110	38.5	110	38.9	110
		0.0	-0.7	114	34.9	114	35.7	114	36.4	114	36.8	114	37.2	114	37.6	114
		3.0	2.2	114	32.0	114	32.8	114	33.5	114	33.9	114	34.3	114	34.7	114
		5.0	4.1	114	30.3	114	31.1	114	31.8	114	32.2	114	32.6	114	33.0	114
		7.0	6.0	114	28.7	114	29.5	114	30.2	114	30.6	114	31.0	114	31.4	114
		9.0	7.9	114	27.2	114	28.0	114	28.7	114	29.1	114	29.5	114	29.9	114
		11.0	9.8	114	25.8	114	26.6	114	27.3	114	27.7	114	28.1	114	28.5	114
13.0	11.8	114	24.5	114	25.3	114	26.0	114	26.4	114	26.8	114	27.2	114		
15.0	13.7	114	23.3	114	24.1	114	24.8	114	25.2	114	25.6	114	26.0	114		
70%	700.0	-19.8	-20.0	75.3	32.7	75.1	33.6	75.0	34.4	74.9	34.9	74.8	35.3	74.6	36.2	74.6
		-18.8	-19.0	76.8	33.0	76.7	33.9	76.5	34.7	76.5	35.2	76.4	35.6	76.2	36.4	76.2
		-16.7	-17.0	80.2	33.7	80.0	34.5	79.9	35.3	79.8	35.7	79.7	36.1	79.6	37.0	79.6
		-13.7	-15.0	83.8	34.3	83.7	35.1	83.5	35.9	83.4	36.3	83.3	36.7	83.2	37.6	83.2
		-11.8	-13.0	87.7	35.0	87.6	35.7	87.4	36.5	87.3	36.9	87.2	37.3	87.1	38.2	87.1
		-9.8	-11.0	91.9	35.6	91.8	36.3	91.7	37.0	91.6	37.4	91.5	37.8	91.4	38.7	91.4
		-9.5	-10.0	94.1	35.9	93.9	36.5	93.8	37.1	93.7	37.5	93.6	37.9	93.5	38.8	93.5
		-8.5	-9.1	96.1	36.2	95.9	36.8	95.8	37.4	95.7	37.8	95.6	38.2	95.5	39.1	95.5
		-7.0	-7.6	99.5	36.5	99.3	37.1	99.2	37.7	99.1	38.1	99.0	38.5	98.9	39.4	98.9
		-5.0	-5.6	100	34.4	100	35.2	100	36.0	100	36.4	100	36.8	100	37.2	100
		-3.0	-3.7	100	32.5	100	33.3	100	34.1	100	34.5	100	34.9	100	35.3	100
		0.0	-0.7	100	29.8	100	30.6	100	31.4	100	31.8	100	32.2	100	32.6	100
		3.0	2.2	100	27.4	100	28.2	100	29.0	100	29.4	100	29.8	100	30.2	100
		5.0	4.1	100	26.0	100	26.8	100	27.6	100	28.0	100	28.4	100	28.8	100
		7.0	6.0	100	24.6	100	25.4	100	26.2	100	26.6	100	27.0	100	27.4	100
		9.0	7.9	100	23.4	100	24.2	100	25.0	100	25.4	100	25.8	100	26.2	100
		11.0	9.8	100	22.3	100	23.1	100	23.9	100	24.3	100	24.7	100	25.1	100
13.0	11.8	100	21.1	100	21.9	100	22.7	100	23.1	100	23.5	100	23.9	100		
15.0	13.7	100	20.1	100	20.9	100	21.7	100	22.1	100	22.5	100	22.9	100		
60%	600.0	-19.8	-20.0	74.9	34.9	74.7	35.6	74.6	36.4	74.5	37.2	74.4	37.7	74.3	38.6	74.3
		-18.8	-19.0	76.5	35.2	76.3	35.9	76.2	36.2	76.1	36.8	76.0	37.3	75.9	38.8	75.9
		-16.7	-17.0	79.8	35.7	79.7	36.4	79.6	37.1	79.5	37.6	79.4	38.1	79.3	39.6	79.3
		-13.7	-15.0	83.4	36.3	83.3	37.0	83.2	37.7	83.1	38.2	83.0	38.7	82.9	40.2	82.9
		-11.8	-13.0	85.3	35.5	85.2	36.2	85.1	37.0	85.0	37.5	84.9	38.0	84.8	39.6	84.8
		-9.8	-11.0	85.3	33.5	85.2	34.2	85.1	35.0	85.0	35.5	84.9	36.0	84.8	37.6	84.8
		-9.5	-10.0	85.3	32.5	85.2	33.2	85.1	34.0	85.0	34.5	84.9	35.0	84.8	36.6	84.8
		-8.5	-9.1	85.3	31.7	85.2	32.4	85.1	33.2	85.0	33.7	84.9	34.2	84.8	35.8	84.8
		-7.0	-7.6	85.3	30.4	85.2	31.1	85.1	31.9	85.0	32.4	84.9	32.9	84.8	34.4	84.8
		-5.0	-5.6	85.3	28.7	85.2	29.4	85.1	30.1	85.0	30.6	84.9	31.1	84.8	32.7	84.8
		-3.0	-3.7	85.3	27.1	85.2	27.8	85.1	28.5	85.0	29.0	84.9	29.5	84.8	30.8	84.8
		0.0	-0.7	85.3	24.9	85.2	25.6	85.1	26.3	85.0	26.8	84.9	27.3	84.8	29.0	84.8
		3.0	2.2	85.3	23.0	85.2	23.7	85.1	24.4	85.0	24.9	84.9	25.4	84.8	27.1	84.8
		5.0	4.1	85.3	21.9	85.2	22.6	85.1	23.3	85.0	23.8	84.9	24.3	84.8	26.0	84.8
		7.0	6.0	85.3	20.8	85.2	21.5	85.1	22.2	85.0	22.7	84.9	23.2	84.8	24.9	84.8
		9.0	7.9	85.3	19.8	85.2	20.5	85.1	21.2	85.0	21.7	84.9	22.2	84.8	24.0	84.8
		11.0	9.8	85.3	18.9	85.2	19.6	85.1	20.3	85.0	20.8	84.9	21.3	84.8	23.1	84.8
13.0	11.8	85.3	17.9	85.2	18.6	85.1	19.3	85.0	19.8	84.9	20.3	84.8	22.2	84.8		
15.0	13.7	85.3	17.1	85.2	17.8	85.1	18.5	85.0	19.0	84.9	19.5	84.8	21.3	84.8		
50%	500.0	-19.8	-20.0	71.1	34.5	71.0	35.1	70.9	35.7	70.8	36.3	70.7	36.8	70.6	37.9	70.6
		-18.8	-19.0	71.1	33.6	71.0	34.2	70.9	34.8	70.8	35.4	70.7	35.9	70.6	37.1	70.6
		-16.7	-17.0	71.1	31.9	71.0	32.5	70.9	33.1	70.8	33.7	70.7	34.2	70.6	35.4	70.6
		-13.7	-15.0	71.1	30.2	71.0	30.8	70.9	31.4	70.8	32.0	70.7	32.5	70.6	34.2	70.6
		-11.8	-13.0	71.1	28.6	71.0	29.1	70.9	29.6	70.8	30.1	70.7	30.6	70.6	32.4	70.6
		-9.8	-11.0	71.1	27.0	71.0	27.5	70.9	28.0	70.8	28.5	70.7	29.0	70.6	30.6	70.6
		-9.5	-10.0	71.1	26.3	71.0	26.8	70.9	27.3	70.8	27.8	70.7	28.3	70.6	29.8	70.6
		-8.5	-9.1	71.1	25.6	71.0	26.1	70.9	26.6	70.8						

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ42P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1365.0	-19.8	-20.0	78.3	18.5	78.0	20.2	77.7	21.9	77.6	22.7	77.4	23.6	77.1	25.26
		-18.8	-19.0	79.9	19.1	79.6	20.8	79.3	22.4	79.2	23.3	79.0	24.1	78.7	25.75
		-16.7	-17.0	83.3	20.4	83.0	22.0	82.7	23.5	82.5	24.3	82.4	25.1	82.1	26.73
		-13.7	-15.0	86.9	21.6	86.6	23.1	86.3	24.7	86.2	25.4	86.0	26.2	85.7	27.7
		-11.8	-13.0	90.8	22.8	90.5	24.3	90.2	25.8	90.1	26.5	89.9	27.2	89.6	28.7
		-9.8	-11.0	95.0	24.0	94.7	25.4	94.4	26.8	94.3	27.5	94.1	28.2	93.8	29.6
		-9.5	-10.0	97.3	24.6	97.0	26.0	96.6	27.3	96.5	28.0	96.3	28.7	96.0	30.0
		-8.5	-9.1	99.3	25.2	99.0	26.5	98.7	27.8	98.5	28.5	98.4	29.1	98.1	30.4
		-7.0	-7.6	103	26.0	103	27.3	102	28.6	102	29.2	102	29.8	102	31.1
		-5.0	-5.6	108	27.1	107	28.3	107	29.5	107	30.1	107	30.7	107	31.9
		-3.0	-3.7	113	28.1	112	29.2	112	30.4	112	31.0	112	31.6	112	32.7
		0.0	-0.7	121	29.6	121	30.6	120	31.7	120	32.2	120	32.8	120	33.9
		3.0	2.2	130	30.9	129	31.9	129	32.9	129	33.4	129	33.9	129	34.9
		5.0	4.1	136	31.7	135	32.7	135	33.6	135	34.1	135	34.6	135	35.5
		7.0	6.0	142	32.5	142	33.4	141	34.3	141	34.8	141	35.2	141	36.1
		9.0	7.9	148	33.2	148	34.1	148	34.9	148	35.4	148	35.8	147	36.7
		11.0	9.8	155	33.9	155	34.7	155	35.6	154	36.0	154	36.4	150	35.6
		13.0	11.8	163	34.6	162	35.4	162	36.2	162	36.6	161	36.6	150	33.6
15.0	13.7	170	35.2	170	36.0	169	36.7	166	36.1	161	34.7	150	31.9		
120%	1260.0	-19.8	-20.0	77.9	20.8	77.6	22.3	77.4	23.9	77.2	24.7	77.1	25.5	76.8	27.0
		-18.8	-19.0	79.5	21.3	79.2	22.9	79.0	24.4	78.8	25.2	78.7	26.0	78.4	27.5
		-16.7	-17.0	82.9	22.5	82.6	24.0	82.3	25.5	82.2	26.2	82.0	26.9	81.8	28.4
		-13.7	-15.0	86.5	23.7	86.2	25.1	86.0	26.5	85.8	27.2	85.7	27.9	85.4	29.3
		-11.8	-13.0	90.4	24.8	90.2	26.2	89.9	27.5	89.7	28.2	89.6	28.8	89.3	30.2
		-9.8	-11.0	94.6	25.9	94.4	27.2	94.1	28.5	93.9	29.1	93.8	29.8	93.5	31.0
		-9.5	-10.0	96.8	26.5	96.6	27.7	96.3	29.0	96.1	29.6	96.0	30.2	95.7	31.5
		-8.5	-9.1	98.9	26.9	98.6	28.2	98.3	29.4	98.2	30.0	98.1	30.6	97.8	31.8
		-7.0	-7.6	102	27.7	102	28.9	102	30.1	102	30.7	102	31.3	101	32.4
		-5.0	-5.6	107	28.7	107	29.9	107	31.0	107	31.5	107	32.1	106	33.2
		-3.0	-3.7	112	29.6	112	30.7	112	31.8	112	32.3	111	32.9	111	33.9
		0.0	-0.7	121	31.0	120	32.0	120	33.0	120	33.5	120	34.0	120	35.0
		3.0	2.2	129	32.2	129	33.2	129	34.1	129	34.5	128	35.0	128	35.9
		5.0	4.1	135	33.0	135	33.9	135	34.8	135	35.2	134	35.6	134	36.5
		7.0	6.0	142	33.7	141	34.5	141	35.4	141	35.8	141	36.2	138	36.1
		9.0	7.9	148	34.4	148	35.2	147	36.0	147	36.4	147	36.8	138	34.1
		11.0	9.8	155	35.0	154	35.8	154	36.6	153	36.7	148	35.2	138	32.3
		13.0	11.8	162	35.7	162	36.4	158	36.0	153	34.6	148	33.2	138	30.6
15.0	13.7	169	36.2	169	36.8	158	34.1	153	32.8	148	31.5	138	29.0		
110%	1155.0	-19.8	-20.0	77.5	23.1	77.3	24.5	77.0	25.9	76.9	26.7	76.8	27.4	76.5	28.8
		-18.8	-19.0	79.1	23.6	78.8	25.0	78.6	26.4	78.5	27.1	78.3	27.8	78.1	29.2
		-16.7	-17.0	82.5	24.7	82.2	26.0	82.0	27.4	81.8	28.0	81.7	28.7	81.4	30.1
		-13.7	-15.0	86.1	25.7	85.9	27.0	85.6	28.3	85.5	29.0	85.3	29.6	85.1	30.9
		-11.8	-13.0	90.0	26.8	89.8	28.0	89.5	29.2	89.4	29.8	89.3	30.5	89.0	31.7
		-9.8	-11.0	94.2	27.8	94.0	29.0	93.7	30.1	93.6	30.7	93.5	31.3	93.2	32.5
		-9.5	-10.0	96.4	28.3	96.2	29.4	95.9	30.6	95.8	31.2	95.7	31.7	95.4	32.9
		-8.5	-9.1	98.5	28.7	98.2	29.8	98.0	31.0	97.8	31.5	97.7	32.1	97.5	33.2
		-7.0	-7.6	102	29.4	102	30.5	101	31.6	101	32.1	101	32.7	101	33.8
		-5.0	-5.6	107	30.4	107	31.4	106	32.4	106	32.9	106	33.5	106	34.5
		-3.0	-3.7	112	31.2	112	32.2	111	33.2	111	33.7	111	34.2	111	35.1
		0.0	-0.7	120	32.5	120	33.4	120	34.3	120	34.7	119	35.2	119	36.1
		3.0	2.2	129	33.6	129	34.4	128	35.3	128	35.7	128	36.1	127	36.4
		5.0	4.1	135	34.3	135	35.1	134	35.9	134	36.3	134	36.7	127	34.4
		7.0	6.0	141	34.9	141	35.7	141	36.5	141	36.9	136	35.4	127	32.5
		9.0	7.9	148	35.6	147	36.3	145	36.3	141	34.9	136	33.5	127	30.8
		11.0	9.8	154	36.1	154	36.9	145	34.3	141	33.0	136	31.7	127	29.2
		13.0	11.8	162	36.7	155	34.9	145	32.4	141	31.2	136	30.0	127	27.6
15.0	13.7	164	35.5	155	33.1	145	30.8	141	29.6	136	28.5	127	26.3		
100%	1050.0	-19.8	-20.0	77.1	25.4	76.9	26.7	76.6	28.0	76.5	28.6	76.4	29.3	76.2	30.6
		-18.8	-19.0	78.7	25.8	78.5	27.1	78.2	28.4	78.1	29.0	78.0	29.7	77.8	31.0
		-16.7	-17.0	82.1	26.8	81.8	28.0	81.6	29.3	81.5	29.9	81.4	30.5	81.1	31.7
		-13.7	-15.0	85.7	27.8	85.5	29.0	85.2	30.1	85.1	30.7	85.0	31.3	84.8	32.5
		-11.8	-13.0	89.6	28.7	89.4	29.9	89.2	31.0	89.0	31.5	88.9	32.1	88.7	33.2
		-9.8	-11.0	93.8	29.7	93.6	30.7	93.4	31.8	93.2	32.3	93.1	32.9	92.9	33.9
		-9.5	-10.0	96.0	30.1	95.8	31.2	95.6	32.2	95.4	32.7	95.3	33.2	95.1	34.3
		-8.5	-9.1	98.1	30.5	97.8	31.5	97.6	32.6	97.5	33.1	97.4	33.6	97.1	34.6
		-7.0	-7.6	102	31.2	101	32.2	101	33.1	101	33.6	100.9	34.1	100.7	35.1
		-5.0	-5.6	107	32.0	106	32.9	106	33.9	106	34.3	106	34.8	106	35.7
		-3.0	-3.7	112	32.8	111	33.7	111	34.6	111	35.0	111	35.5	111	36.3
		0.0	-0.7	120	33.9	120	34.7	119	35.6	119	36.0	119	36.4	115	35.3
		3.0	2.2	129	34.9	128	35.7	128	36.5	128	36.8	124	35.3	115	32.4
		5.0	4.1	134	35.6	134	36.3	132	36.2	128	34.8	124	33.4	115	30.7
		7.0	6.0	141	36.2	140	36.9	132	34.2	128	32.9	124	31.6	115	29.1
		9.0	7.9	147	36.7	140	34.9	132	32.4	128	31.2	124	29.9	115	27.6
		11.0	9.8	149	35.4	140	33.0	132	30.7	128	29.5	124	28.4	115	26.2
		13.0	11.8	149	33.4	140	31.2	132	29.0	128	28.0	124	26.9	115	24.8
15.0	13.7	149	31.7	140	29.6	132	27.6	128	26.6	124	25.6	115	23.6		

4TW31462-2

### NOTES

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by   
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft   
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται   
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante   
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par   
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore   
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в   
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız   
 The above table shows the average value of conditions which may occur.   
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.   
 Η παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.   
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.   
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.   
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.   
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.   
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.   
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ42P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)															
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB													
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0			
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI		
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW			
90%	945.0	-19.8	-20.0	76.7	27.6	76.5	28.8	76.3	30.0	76.2	30.6	76.1	31.2	75.9	32.4	75.7	32.4
		-18.8	-19.0	78.3	28.1	78.1	29.2	77.9	30.4	77.8	31.0	77.7	31.6	77.4	32.7	77.4	32.7
		-16.7	-17.0	81.7	29.0	81.4	30.1	81.2	31.2	81.1	31.7	81.0	32.3	80.8	33.4	80.8	33.4
		-13.7	-15.0	85.3	29.8	85.1	30.9	84.9	32.0	84.8	32.5	84.7	33.0	84.5	34.1	84.5	34.1
		-11.8	-13.0	89.2	30.7	89.0	31.7	88.8	32.7	88.7	33.2	88.6	33.7	88.4	34.7	88.4	34.7
		-9.8	-11.0	93.4	31.5	93.2	32.5	93.0	33.5	92.9	33.9	92.8	34.4	92.6	35.4	92.6	35.4
		-9.5	-10.0	95.6	31.9	95.4	32.9	95.2	33.8	95.1	34.3	95.0	34.8	94.8	35.7	94.8	35.7
		-8.5	-9.1	97.7	32.3	97.5	33.2	97.2	34.1	97.1	34.6	97.0	35.1	96.8	36.0	96.8	36.0
		-7.0	-7.6	101	32.9	101	33.8	100.8	34.7	100.7	35.1	100.6	35.5	100.4	36.4	100.4	36.4
		-5.0	-5.6	106	33.7	106	34.5	106	35.3	106	35.8	106	36.2	104	36.0	104	36.0
		-3.0	-3.7	111	34.3	111	35.1	111	35.9	111	36.3	110	36.7	104	34.1	104	34.1
		0.0	-0.7	119	35.4	119	36.1	119	36.8	119	37.1	119	37.4	104	31.2	104	31.2
		3.0	2.2	128	36.3	126	36.3	119	33.7	119	33.7	115	32.4	111	31.2	104	28.7
		5.0	4.1	134	36.9	126	34.3	119	31.9	115	30.7	111	29.5	104	27.2	104	27.2
		7.0	6.0	134	34.8	126	32.5	119	30.2	115	29.1	111	28.0	104	25.8	104	25.8
		9.0	7.9	134	33.0	126	30.8	119	28.6	115	27.6	111	26.5	104	24.5	104	24.5
		11.0	9.8	134	31.2	126	29.2	119	27.2	115	26.2	111	25.2	104	23.3	104	23.3
13.0	11.8	134	29.5	126	27.6	119	25.7	115	24.8	111	23.9	104	22.1	104	22.1		
15.0	13.7	134	28.1	126	26.3	119	24.5	115	23.6	111	22.8	104	21.1	104	21.1		
80%	840.0	-19.8	-20.0	76.3	29.9	76.1	31.0	75.9	32.0	75.8	32.6	75.7	33.1	75.6	34.1	75.6	34.1
		-18.8	-19.0	77.9	30.3	77.7	31.4	77.5	32.4	77.4	32.9	77.3	33.4	77.1	34.4	77.1	34.4
		-16.7	-17.0	81.2	31.1	81.1	32.1	80.9	33.1	80.8	33.6	80.7	34.1	80.5	35.1	80.5	35.1
		-13.7	-15.0	84.9	31.9	84.7	32.8	84.5	33.8	84.4	34.2	84.3	34.7	84.1	35.7	84.1	35.7
		-11.8	-13.0	88.8	32.7	88.6	33.6	88.4	34.5	88.3	34.9	88.3	35.4	88.1	36.2	88.1	36.2
		-9.8	-11.0	93.0	33.4	92.8	34.3	92.6	35.1	92.5	35.5	92.5	36.0	92.0	36.7	92.0	36.7
		-9.5	-10.0	95.2	33.8	95.0	34.6	94.8	35.4	94.7	35.9	94.7	36.3	92.0	35.6	92.0	35.6
		-8.5	-9.1	97.3	34.1	97.1	34.9	96.9	35.7	96.8	36.1	96.7	36.5	92.0	34.7	92.0	34.7
		-7.0	-7.6	100.8	34.6	100.6	35.4	100.4	36.2	100.3	36.6	99.8	36.2	92.0	33.2	92.0	33.2
		-5.0	-5.6	106	35.3	106	36.0	106	36.8	106	37.1	106	37.4	92.0	31.3	92.0	31.3
		-3.0	-3.7	111	35.9	111	36.6	106	34.9	102	33.5	98.8	32.2	92.0	29.7	92.0	29.7
		0.0	-0.7	119	36.8	112	34.4	106	31.9	102	30.7	98.8	29.5	92.0	27.2	92.0	27.2
		3.0	2.2	119	33.8	112	31.6	106	29.4	102	28.3	98.8	27.2	92.0	25.1	92.0	25.1
		5.0	4.1	119	32.0	112	29.9	106	27.8	102	26.8	98.8	25.8	92.0	23.8	92.0	23.8
		7.0	6.0	119	30.3	112	28.3	106	26.4	102	25.4	98.8	24.5	92.0	22.7	92.0	22.7
		9.0	7.9	119	28.7	112	26.9	106	25.1	102	24.2	98.8	23.3	92.0	21.5	92.0	21.5
		11.0	9.8	119	27.3	112	25.5	106	23.8	102	23.0	98.8	22.1	92.0	20.5	92.0	20.5
13.0	11.8	119	25.8	112	24.2	106	22.6	102	21.8	98.8	21.0	92.0	19.5	92.0	19.5		
15.0	13.7	119	24.6	112	23.0	106	21.5	102	20.8	98.8	20.1	92.0	18.6	92.0	18.6		
70%	735.0	-19.8	-20.0	75.9	32.2	75.7	33.2	75.6	34.1	75.5	34.5	75.4	35.0	75.2	35.9	75.2	35.9
		-18.8	-19.0	77.5	32.6	77.3	33.5	77.1	34.4	77.1	34.8	77.0	35.3	76.8	36.2	76.8	36.2
		-16.7	-17.0	80.8	33.3	80.7	34.1	80.5	35.0	80.4	35.4	80.3	35.9	80.2	36.7	80.2	36.7
		-13.7	-15.0	84.5	34.0	84.3	34.8	84.2	35.6	84.1	36.0	84.0	36.4	80.5	35.0	80.5	35.0
		-11.8	-13.0	88.4	34.6	88.2	35.4	88.1	36.2	88.0	36.6	86.5	36.0	80.5	33.1	80.5	33.1
		-9.8	-11.0	92.6	35.3	92.4	36.0	92.3	36.8	92.2	37.1	86.5	34.0	80.5	31.3	80.5	31.3
		-9.5	-10.0	94.8	35.6	94.6	36.3	92.4	35.8	89.4	34.4	86.5	33.1	80.5	30.4	80.5	30.4
		-8.5	-9.1	96.8	35.9	96.7	36.6	92.4	34.9	89.4	33.5	86.5	32.2	80.5	29.6	80.5	29.6
		-7.0	-7.6	100.4	36.3	98.3	36.0	92.4	33.4	89.4	32.1	86.5	30.9	80.5	28.4	80.5	28.4
		-5.0	-5.6	104	36.4	98.3	33.9	92.4	31.5	89.4	30.3	86.5	29.1	80.5	26.9	80.5	26.9
		-3.0	-3.7	104	34.4	98.3	32.0	92.4	29.8	89.4	28.7	86.5	27.6	80.5	25.5	80.5	25.5
		0.0	-0.7	104	31.5	98.3	29.4	92.4	27.3	89.4	26.4	86.5	25.4	80.5	23.4	80.5	23.4
		3.0	2.2	104	28.9	98.3	27.1	92.4	25.2	89.4	24.3	86.5	23.4	80.5	21.7	80.5	21.7
		5.0	4.1	104	27.4	98.3	25.7	92.4	23.9	89.4	23.1	86.5	22.3	80.5	20.6	80.5	20.6
		7.0	6.0	104	26.0	98.3	24.4	92.4	22.8	89.4	22.0	86.5	21.2	80.5	19.6	80.5	19.6
		9.0	7.9	104	24.7	98.3	23.2	92.4	21.6	89.4	20.9	86.5	20.2	80.5	18.7	80.5	18.7
		11.0	9.8	104	23.5	98.3	22.0	92.4	20.6	89.4	19.9	86.5	19.2	80.5	17.9	80.5	17.9
13.0	11.8	104	22.3	98.3	20.9	92.4	19.6	89.4	18.9	86.5	18.3	80.5	17.0	80.5	17.0		
15.0	13.7	104	21.2	98.3	20.0	92.4	18.7	89.4	18.1	86.5	17.5	80.5	16.3	80.5	16.3		
60%	630.0	-19.8	-20.0	75.5	34.5	75.3	35.3	75.2	36.1	75.1	36.5	74.1	36.2	69.0	33.2	69.0	33.2
		-18.8	-19.0	77.1	34.8	76.9	35.6	76.8	36.4	76.7	36.7	74.1	35.3	69.0	32.4	69.0	32.4
		-16.7	-17.0	80.4	35.4	80.3	36.2	79.2	36.2	76.7	34.8	74.1	33.4	69.0	30.8	69.0	30.8
		-13.7	-15.0	84.1	36.0	83.9	36.7	79.2	34.3	76.7	33.0	74.1	31.7	69.0	29.2	69.0	29.2
		-11.8	-13.0	88.0	36.6	84.3	34.9	79.2	32.4	76.7	31.2	74.1	30.0	69.0	27.6	69.0	27.6
		-9.8	-11.0	89.4	35.4	84.3	33.0	79.2	30.7	76.7	29.5	74.1	28.4	69.0	26.2	69.0	26.2
		-9.5	-10.0	89.4	34.4	84.3	32.1	79.2	29.8	76.7	28.7	74.1	27.6	69.0	25.5	69.0	25.5
		-8.5	-9.1	89.4	33.5	84.3	31.3	79.2	29.1	76.7	28.0	74.1	26.9	69.0	24.9	69.0	24.9
		-7.0	-7.6	89.4	32.1	84.3	29.9	79.2	27.9	76.7	26.9	74.1	25.9	69.0	23.9	69.0	23.9
		-5.0	-5.6	89.4	30.3	84.3	28.3	79.2	26.4	76.7	25.4	74.1	24.5	69.0	22.6	69.0	22.6
		-3.0	-3.7	89.4	28.7	84.3	26.8	79.2	25.0	76.7	24.1	74.1	23.2	69.0	21.5	69.0	21.5
		0.0	-0.7	89.4	26.3	84.3	24.7	79.2	23.0	76.7	22.2	74.1	21.4	69.0	19.9	69.0	19.9
		3.0	2.2	89.4	24.3	84.3	22.8	79.2	21.3	76.7	20.6	74.1	19.9	69.0	18.4	69.0	18.4
		5.0	4.1	89.4	23.1	84.3	21.7	79.2	20.3	76.7	19.6	74.1	18.9	69.0	17.6	69.0	17.6
		7.0	6.0	89.4	21.9	84.3	20.6	79.2	19.3	76.7	18.7	74.1	18.0	69.0	16.8	69.0	16.8
		9.0	7.9	89.4	20.9	84.3	19.6	79.2	18.4	76.7	17.8	74.1	17.2	69.0	16.0	69.0	16.0
		11.0	9.8	89.4	19.9	84.3	18.7	79.2	17.6	76.7	17.0	74.1	16.4	69.0	15.3	69.0	15.3
13.0	11.8	89.4	18.9	84.3	17.8	79.2	16.7	76.7	16.2	74.1	15.7	69.0	14.6	69.0	14.6		
15.0	13.7	89.4	18.1	84.3	17.0	79.2	16.0	76.7	15.5	74.1	15.0	69.0	14.0	69.0	14.0		
50%	525.0	-19.8	-20.0	74.5	36.4	70.2	33.9	66.0	31.5	63.9	30.3	61.8	29.2	57.5	26.9	57.5	26.9
		-18.8	-19.0	74.5	35.5	70.2	33.1	66.0	30.7	63.9	29.6	61.8	28.4	57.5	26.2	57.5	26.2



# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ44P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1430.0	-19.8	-20.0	79.1	17.2	78.8	19.0	78.4	20.8	78.3	21.7	78.1	22.6	77.8	24.4
		-18.8	-19.0	80.7	17.9	80.3	19.6	80.0	21.4	79.9	22.3	79.7	23.1	79.4	24.9
		-16.7	-17.0	84.0	19.2	83.7	20.9	83.4	22.6	83.2	23.4	83.1	24.2	82.8	25.9
		-13.7	-15.0	87.7	20.5	87.4	22.1	87.1	23.7	86.9	24.5	86.7	25.3	86.4	26.9
		-11.8	-13.0	91.6	21.8	91.3	23.3	91.0	24.9	90.8	25.6	90.7	26.4	90.4	27.9
		-9.8	-11.0	95.9	23.1	95.5	24.5	95.2	26.0	95.1	26.7	94.9	27.4	94.6	28.9
		-9.5	-10.0	98	23.7	98	25.1	97	26.5	97	27.2	97.1	28.0	96.8	29.4
		-8.5	-9.1	100	24.2	100	25.6	99	27.0	99	27.7	99	28.4	99	29.8
		-7.0	-7.6	104	25.1	103	26.5	103	27.8	103	28.5	103	29.1	102	30.5
		-5.0	-5.6	109	26.3	108	27.5	108	28.8	108	29.5	108	30.1	107	31.4
		-3.0	-3.7	114	27.3	113	28.5	113	29.7	113	30.4	113	31.0	112	32.2
		0.0	-0.7	122	28.9	122	30.0	121	31.1	121	31.7	121	32.3	121	33.4
		3.0	2.2	131	30.3	131	31.3	130	32.4	130	32.9	130	33.4	130	34.5
		5.0	4.1	137	31.1	137	32.1	136	33.1	136	33.6	136	34.1	136	35.1
		7.0	6.0	143	31.9	143	32.9	143	33.8	142	34.3	142	34.8	142	35.8
		9.0	7.9	150	32.7	149	33.6	149	34.5	149	35.0	149	35.4	148	36.4
		11.0	9.8	157	33.4	156	34.3	156	35.2	156	35.6	156	36.1	155	36.9
13.0	11.8	164	34.2	164	35.0	163	35.8	163	36.2	163	36.7	163	37.5		
15.0	13.7	171	34.8	171	35.6	171	36.4	171	36.8	168	36.4	166	37.4		
120%	1320.0	-19.8	-20.0	78.6	19.6	78.4	21.3	78.1	22.9	77.9	23.8	77.8	24.6	77.5	26.2
		-18.8	-19.0	80.2	20.2	79.9	21.9	79.6	23.5	79.5	24.3	79.4	25.1	79.1	26.7
		-16.7	-17.0	83.6	21.5	83.3	23.0	83.0	24.6	82.9	25.3	82.7	26.1	82.4	27.6
		-13.7	-15.0	87.3	22.7	87.0	24.2	86.7	25.6	86.5	26.4	86.4	27.1	86.1	28.6
		-11.8	-13.0	91.2	23.9	90.9	25.3	90.6	26.7	90.5	27.4	90.3	28.1	90.0	29.5
		-9.8	-11.0	95.4	25.0	95.1	26.4	94.8	27.7	94.7	28.4	94.6	29.1	94.3	30.4
		-9.5	-10.0	98	25.6	97	26.9	97.1	28.2	96.9	28.9	96.8	29.5	96.5	30.9
		-8.5	-9.1	100	26.1	99	27.4	99	28.7	99	29.3	99	30.0	99	31.2
		-7.0	-7.6	103	26.9	103	28.2	103	29.4	103	30.0	102	30.6	102	31.9
		-5.0	-5.6	108	28.0	108	29.2	108	30.3	108	30.9	107	31.5	107	32.7
		-3.0	-3.7	113	29.0	113	30.1	113	31.2	113	31.8	112	32.3	112	33.4
		0.0	-0.7	122	30.4	121	31.4	121	32.5	121	33.0	121	33.5	120	34.6
		3.0	2.2	130	31.7	130	32.6	130	33.6	130	34.1	130	34.6	129	35.6
		5.0	4.1	136	32.5	136	33.4	136	34.3	136	34.8	136	35.2	135	36.2
		7.0	6.0	143	33.2	142	34.1	142	35.0	142	35.4	142	35.9	142	36.8
		9.0	7.9	149	33.9	149	34.8	149	35.6	149	36.0	148	36.5	144	37.8
		11.0	9.8	156	34.6	156	35.4	156	36.2	155	36.6	155	36.9	144	38.9
13.0	11.8	164	35.3	163	36.1	163	36.8	160	36.3	155	34.9	144	39.1		
15.0	13.7	171	35.9	171	36.6	166	35.8	160	34.4	155	33.1	144	39.4		
110%	1210.0	-19.8	-20.0	78.2	22.0	78.0	23.6	77.7	25.1	77.6	25.8	77.4	26.6	77.2	28.1
		-18.8	-19.0	79.8	22.6	79.5	24.1	79.3	25.6	79.1	26.3	79.0	27.0	78.7	28.5
		-16.7	-17.0	83.2	23.7	82.9	25.1	82.6	26.6	82.5	27.3	82.4	28.0	82.1	29.4
		-13.7	-15.0	86.8	24.8	86.6	26.2	86.3	27.5	86.2	28.2	86.0	28.9	85.8	30.3
		-11.8	-13.0	90.8	25.9	90.5	27.2	90.2	28.5	90.1	29.2	90.0	29.8	89.7	31.1
		-9.8	-11.0	95.0	27.0	94.7	28.2	94.5	29.5	94.3	30.1	94.2	30.7	93.9	31.9
		-9.5	-10.0	97.2	27.5	97.0	28.7	96.7	29.9	96.6	30.5	96.4	31.1	96.2	32.3
		-8.5	-9.1	99	28.0	99	29.2	99	30.3	99	30.9	99	31.5	98	32.7
		-7.0	-7.6	103	28.7	103	29.9	102	31.0	102	31.6	102	32.1	102	33.3
		-5.0	-5.6	108	29.7	108	30.8	107	31.9	107	32.4	107	33.0	107	34.0
		-3.0	-3.7	113	30.6	113	31.6	112	32.7	112	33.2	112	33.7	112	34.7
		0.0	-0.7	121	31.9	121	32.9	121	33.8	121	34.3	120	34.8	120	35.7
		3.0	2.2	130	33.1	130	34.0	129	34.9	129	35.3	129	35.8	129	36.7
		5.0	4.1	136	33.8	136	34.7	135	35.5	135	35.9	135	36.4	132	36.1
		7.0	6.0	142	34.5	142	35.3	142	36.1	142	36.5	142	36.9	132	34.1
		9.0	7.9	149	35.2	149	35.9	148	36.7	147	36.6	147	36.2	132	32.3
		11.0	9.8	156	35.8	155	36.5	152	36.0	147	34.7	142	33.3	132	30.6
13.0	11.8	163	36.4	162	36.7	152	34.0	147	32.7	142	31.5	132	29.0		
15.0	13.7	170	37.0	162	34.7	152	32.3	147	31.1	142	29.9	132	27.6		
100%	1100.0	-19.8	-20.0	77.8	24.5	77.6	25.8	77.3	27.2	77.2	27.9	77.1	28.6	76.8	30.0
		-18.8	-19.0	79.4	25.0	79.1	26.3	78.9	27.7	78.8	28.3	78.6	29.0	78.4	30.3
		-16.7	-17.0	82.8	26.0	82.5	27.3	82.3	28.6	82.1	29.2	82.0	29.9	81.8	31.1
		-13.7	-15.0	86.4	27.0	86.2	28.2	85.9	29.5	85.8	30.1	85.7	30.7	85.4	31.9
		-11.8	-13.0	90.4	28.0	90.1	29.2	89.9	30.3	89.7	30.9	89.6	31.5	89.4	32.7
		-9.8	-11.0	94.6	29.0	94.3	30.1	94.1	31.2	94.0	31.8	93.8	32.3	93.6	33.5
		-9.5	-10.0	96.8	29.4	96.6	30.5	96.3	31.6	96.2	32.2	96.1	32.7	95.8	33.8
		-8.5	-9.1	99	29.9	99	30.9	98	32.0	98	32.5	98	33.1	98	34.1
		-7.0	-7.6	102	30.6	102	31.6	102	32.6	102	33.1	102	33.6	101	34.7
		-5.0	-5.6	107	31.4	107	32.4	107	33.4	107	33.9	107	34.4	106	35.4
		-3.0	-3.7	112	32.2	112	33.2	112	34.1	112	34.6	112	35.1	111	36.0
		0.0	-0.7	121	33.4	121	34.3	120	35.2	120	35.6	120	36.0	120	36.9
		3.0	2.2	130	34.5	129	35.3	129	36.1	129	36.5	129	36.9	120	34.1
		5.0	4.1	136	35.2	135	36.0	135	36.7	134	36.5	129	35.1	120	32.2
		7.0	6.0	142	35.8	142	36.5	138	35.9	134	34.5	129	33.2	120	30.5
		9.0	7.9	148	36.4	147	36.6	138	34.0	134	32.7	129	31.4	120	29.0
		11.0	9.8	155	37.0	147	34.6	138	32.2	134	31.0	129	29.8	120	27.5
13.0	11.8	163	37.5	147	32.7	138	30.4	134	29.3	129	28.2	120	26.1		
15.0	13.7	171	38.0	147	31.1	138	28.9	134	27.9	129	26.8	120	24.8		

4TW31462-2

**NOTES**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by [ ]  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται [ ]  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante [ ]  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par [ ]  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore [ ]  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door [ ]

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в [ ]  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız [ ]  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Η παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorkomen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ44P8		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	990.0	-19.8	-20.0	77.4	26.9	77.2	28.1	76.9	29.3	76.8	30.0	76.7	30.6	76.5	31.8
		-18.8	-19.0	79.0	27.3	78.7	28.5	78.5	29.8	78.4	30.4	78.3	31.0	78.1	32.2
		-16.7	-17.0	82.3	28.3	82.1	29.4	81.9	30.6	81.8	31.1	81.7	31.7	81.5	32.9
		-13.7	-15.0	86.0	29.2	85.8	30.3	85.5	31.4	85.4	31.9	85.3	32.5	85.1	33.6
		-11.8	-13.0	89.9	30.1	89.7	31.1	8	32.2	89.4	32.7	89.3	33.2	89.1	34.3
		-9.8	-11.0	94.1	30.9	93.9	31.9	93.7	33.0	93.6	33.5	93.5	34.0	93.3	35.0
		-9.5	-10.0	96.4	31.4	96.1	32.4	95.9	33.3	95.8	33.8	95.7	34.3	95.5	35.3
		-8.5	-9.1	98	31.7	98	32.7	98	33.7	98	34.2	98	34.6	98	35.6
		-7.0	-7.6	102	32.4	102	33.3	102	34.2	101	34.7	101	35.1	101	36.1
		-5.0	-5.6	107	33.2	107	34.0	107	34.9	106	35.4	106	35.8	106	36.7
		-3.0	-3.7	112	33.9	112	34.7	112	35.6	111	36.0	111	36.4	108	35.8
		0.0	-0.7	120	35.0	120	35.8	120	36.5	120	36.9	116	35.6	108	32.8
		3.0	2.2	129	35.9	129	36.7	124	35.4	120	34.1	116	32.7	108	30.1
		5.0	4.1	135	36.5	132	36.1	124	33.5	120	32.2	116	31.0	108	28.6
		7.0	6.0	140	36.6	132	34.1	124	31.7	120	30.5	116	29.4	108	27.1
		9.0	7.9	140	34.6	132	32.3	124	30.0	120	28.9	116	27.9	108	25.7
		11.0	9.8	140	32.8	132	30.6	124	28.5	120	27.5	116	26.5	108	24.5
13.0	11.8	140	31.0	132	29.0	124	27.0	120	26.0	116	25.1	108	23.2		
15.0	13.7	140	29.4	132	27.5	124	25.7	120	24.8	116	23.9	108	22.1		
80%	880.0	-19.8	-20.0	76.9	29.3	76.7	30.4	76.6	31.5	76.5	32.0	76.4	32.6	76.2	33.7
		-18.8	-19.0	78.5	29.7	78.3	30.8	78.1	31.8	78.0	32.4	77.9	32.9	77.7	34.0
		-16.7	-17.0	81.9	30.5	81.7	31.5	81.5	32.6	81.4	33.1	81.3	33.6	81.1	34.6
		-13.7	-15.0	85.6	31.3	85.4	32.3	85.2	33.3	85.1	33.8	85.0	34.3	84.8	35.3
		-11.8	-13.0	89.5	32.1	89.3	33.1	89.1	34.0	89.0	34.5	88.9	34.9	88.7	35.9
		-9.8	-11.0	93.7	32.9	93.5	33.8	93.3	34.7	93.2	35.1	93.1	35.6	92.9	36.5
		-9.5	-10.0	95.9	33.3	95.7	34.2	95.6	35.0	95.5	35.5	95.4	35.9	95.2	36.8
		-8.5	-9.1	98	33.6	98	34.5	98	35.3	98	35.8	97	36.2	96.2	36.5
		-7.0	-7.6	102	34.2	101	35.0	101	35.8	101	36.2	101	36.7	96.2	34.9
		-5.0	-5.6	107	34.9	106	35.7	106	36.5	106	36.8	103	35.8	96.2	32.9
		-3.0	-3.7	112	35.5	111	36.3	110	36.6	107	35.2	103	33.9	96.2	31.2
		0.0	-0.7	120	36.5	117	36.1	110	33.5	107	32.3	103	31.0	96.2	28.6
		3.0	2.2	125	35.5	117	33.1	110	30.8	107	29.7	103	28.6	96.2	26.4
		5.0	4.1	125	33.6	117	31.4	110	29.2	107	28.1	103	27.1	96.2	25.0
		7.0	6.0	125	31.8	117	29.7	110	27.7	107	26.7	103	25.7	96.2	23.8
		9.0	7.9	125	30.2	117	28.2	110	26.3	107	25.4	103	24.4	96.2	22.6
		11.0	9.8	125	28.6	117	26.8	110	25.0	107	24.1	103	23.2	96.2	21.5
13.0	11.8	125	27.1	117	25.4	110	23.7	107	22.9	103	22.1	96.2	20.5		
15.0	13.7	125	25.8	117	24.2	110	22.6	107	21.8	103	21.0	96.2	19.5		
70%	770.0	-19.8	-20.0	76.5	31.7	76.3	32.7	76.2	33.6	76.1	34.1	76.0	34.6	75.8	35.5
		-18.8	-19.0	78.1	32.1	77.9	33.0	77.8	33.9	77.7	34.4	77.6	34.9	77.4	35.8
		-16.7	-17.0	81.5	32.8	81.3	33.7	81.1	34.6	81.0	35.0	81.0	35.5	80.8	36.4
		-13.7	-15.0	85.1	33.5	85.0	34.4	84.8	35.2	84.7	35.6	84.6	36.1	84.2	36.8
		-11.8	-13.0	89.1	34.2	88.9	35.0	88.7	35.8	88.6	36.2	88.6	36.7	84.2	34.8
		-9.8	-11.0	93.3	34.9	93.1	35.7	93.0	36.4	92.9	36.8	90.4	35.7	84.2	32.9
		-9.5	-10.0	95.5	35.2	95.3	36.0	95.2	36.7	93.5	36.2	90.4	34.7	84.2	31.9
		-8.5	-9.1	98	35.5	97	36.3	96.6	36.6	93.5	35.2	90.4	33.8	84.2	31.1
		-7.0	-7.6	101	36.0	101	36.7	96.6	35.1	93.5	33.7	90.4	32.4	84.2	29.8
		-5.0	-5.6	106	36.6	103	35.6	96.6	33.1	93.5	31.8	90.4	30.6	84.2	28.2
		-3.0	-3.7	109	36.1	103	33.7	96.6	31.3	93.5	30.1	90.4	29.0	84.2	26.8
		0.0	-0.7	109	33.0	103	30.9	96.6	28.7	93.5	27.7	90.4	26.6	84.2	24.6
		3.0	2.2	109	30.4	103	28.4	96.6	26.5	93.5	25.5	90.4	24.6	84.2	22.8
		5.0	4.1	109	28.8	103	26.9	96.6	25.1	93.5	24.3	90.4	23.4	84.2	21.7
		7.0	6.0	109	27.3	103	25.6	96.6	23.9	93.5	23.1	90.4	22.2	84.2	20.6
		9.0	7.9	109	25.9	103	24.3	96.6	22.7	93.5	21.9	90.4	21.2	84.2	19.6
		11.0	9.8	109	24.6	103	23.1	96.6	21.6	93.5	20.9	90.4	20.2	84.2	18.7
13.0	11.8	109	23.4	103	22.0	96.6	20.6	93.5	19.9	90.4	19.2	84.2	17.8		
15.0	13.7	109	22.3	103	20.9	96.6	19.6	93.5	19.0	90.4	18.3	84.2	17.1		
60%	660.0	-19.8	-20.0	76.1	34.1	75.9	34.9	75.8	35.8	75.7	36.2	75.7	36.6	75.2	34.9
		-18.8	-19.0	77.7	34.4	77.5	35.2	77.4	36.0	77.3	36.4	77.2	36.8	77.2	34.0
		-16.7	-17.0	81.0	35.0	80.9	35.8	80.8	36.6	80.1	36.6	77.5	35.1	72.2	32.3
		-13.7	-15.0	84.7	35.7	84.6	36.4	82.8	36.0	80.1	34.7	77.5	33.3	72.2	30.6
		-11.8	-13.0	88.6	36.3	88.1	36.7	82.8	34.1	80.1	32.8	77.5	31.5	72.2	29.0
		-9.8	-11.0	92.9	36.8	88.1	34.7	82.8	32.2	80.1	31.0	77.5	29.8	72.2	27.5
		-9.5	-10.0	93.4	36.1	88.1	33.7	82.8	31.3	80.1	30.2	77.5	29.0	72.2	26.8
		-8.5	-9.1	93.4	35.2	88.1	32.8	82.8	30.5	80.1	29.4	77.5	28.3	72.2	26.1
		-7.0	-7.6	93.4	33.7	88.1	31.5	82.8	29.3	80.1	28.2	77.5	27.2	72.2	25.1
		-5.0	-5.6	93.4	31.8	88.1	29.7	82.8	27.7	80.1	26.7	77.5	25.7	72.2	23.8
		-3.0	-3.7	93.4	30.1	88.1	28.2	82.8	26.3	80.1	25.3	77.5	24.4	72.2	22.6
		0.0	-0.7	93.4	27.7	88.1	25.9	82.8	24.2	80.1	23.3	77.5	22.5	72.2	20.9
		3.0	2.2	93.4	25.5	88.1	23.9	82.8	22.4	80.1	21.6	77.5	20.8	72.2	19.4
		5.0	4.1	93.4	24.2	88.1	22.7	82.8	21.3	80.1	20.6	77.5	19.8	72.2	18.4
		7.0	6.0	93.4	23.0	88.1	21.6	82.8	20.3	80.1	19.6	77.5	18.9	72.2	17.6
		9.0	7.9	93.4	21.9	88.1	20.6	82.8	19.3	80.1	18.7	77.5	18.0	72.2	16.8
		11.0	9.8	93.4	20.9	88.1	19.6	82.8	18.4	80.1	17.8	77.5	17.2	72.2	16.1
13.0	11.8	93.4	19.9	88.1	18.7	82.8	17.5	80.1	17.0	77.5	16.4	72.2	15.3		
15.0	13.7	93.4	19.0	88.1	17.9	82.8	16.8	80.1	16.2	77.5	15.7	72.2	14.7		
50%	550.0	-19.8	-20.0	75.7	36.5	73.4	35.6	69.0	33.1	66.8	31.8	64.6	30.6	60.1	28.2
		-18.8	-19.0	77.2	36.8	73.4	34.7	69.0	32.3	66.8	31.1	64.6	29.9	60.1	27.6
		-16.7	-17.0	77.9	35.3	73.4	33.0	69.0	30.7	66.8	29.5	64.6	28.4	60.1	26.2
		-13.7	-15.0	77.9	33.5	73.4	31.3	69.0	29.1	66.8	28.0	64.6	27.0	60.1	24.9
		-11.8	-13.0	77.9	31.7	73.4	29.6	69.0	27.6	66.8	26.6	64.6	25.6	60.1	23.7
		-9.8	-11.0	77.9	30.0	73.4	28.1	69.0	26.2	66.8	25.2	64.6	24.3	60.1	22.5
		-9.5	-10.0	77.9	29.2	73.4	27.3	69.0	25.5	66.8	24.6	64.6	23.7	60.1	21.9
		-8.5	-9.1	77.9	28.5	73.4	26.7	69.0	24.9	66.8	24.0	64.6	23.1	60.1	21.4
		-7.0	-7.6	77.9	27.3	73.4	25.6	69.0	23.9	66.8	23.1	64.6	22.2	60.1	20.6
		-5.0	-5.6	77.9	25.8	73.4	24.2	69.0	22.6	66.8	21.9	64.6	21.1	60.1	19.6
		-3.0	-3.7	77.9	24.5	73.4	23.0	69.0	21.5	66.8	20.8	64.6	20.1	60.1	18.7
		0.0	-0.7	77.9	22.6	73.4	21.3	69.0	19.9	66.8	19.2	64.6	18.6	60.1	17.3
		3.0	2.2	77.9	21.0	73.4	19.7	69.0	18.5	66.8	17.9	64.6	17.3	60.1	16.1

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ46P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1495.0	-19.8	-20.0	83.3	18.7	83.0	20.6	82.6	22.6	82.5	23.5	82.3	24.5	82.0	26.4
		-18.8	-19.0	84.8	19.3	84.4	21.2	84.1	23.1	83.9	24.1	83.8	25.0	83.4	26.9
		-16.7	-17.0	88.0	20.7	87.7	22.5	87.3	24.3	87.2	25.2	87.0	26.1	86.7	27.9
		-13.7	-15.0	91.6	22.0	91.3	23.7	90.9	25.5	90.8	26.3	90.6	27.2	90.3	28.9
		-11.8	-13.0	95.6	23.4	95.2	25.0	94.9	26.7	94.7	27.5	94.6	28.3	94.2	30.0
		-9.8	-11.0	100	24.7	100	26.3	99	27.9	99	28.7	99	29.5	99	31.0
		-9.5	-10.0	102	25.4	102	26.9	102	28.5	101	29.2	101	30.0	101	31.6
		-8.5	-9.1	104	26.0	104	27.5	104	29.0	104	29.7	103	30.5	103	32.0
		-7.0	-7.6	108	27.0	108	28.4	107	29.9	107	30.6	107	31.3	107	32.8
		-5.0	-5.6	113	28.2	113	29.6	113	31.0	113	31.7	113	32.4	112	33.8
		-3.0	-3.7	119	29.4	119	30.7	118	32.0	118	32.7	118	33.4	118	34.7
		0.0	-0.7	128	31.2	128	32.4	128	33.6	127	34.2	127	34.8	127	36.0
		3.0	2.2	138	32.8	138	33.9	137	35.0	137	35.6	137	36.1	137	37.3
		5.0	4.1	145	33.7	144	34.8	144	35.9	144	36.4	144	37.0	143	38.0
		7.0	6.0	152	34.7	152	35.7	151	36.7	151	37.2	151	37.7	151	38.8
		9.0	7.9	159	35.5	159	36.5	159	37.5	159	38.0	158	38.5	158	39.4
		11.0	9.8	167	36.4	167	37.3	167	38.2	166	38.7	166	39.2	164	39.5
13.0	11.8	176	37.2	175	38.1	175	39.0	175	39.4	175	39.9	164	37.1		
15.0	13.7	184	38.0	184	38.8	184	39.6	182	39.7	176	38.1	164	35.1		
120%	1380.0	-19.8	-20.0	82.8	21.3	82.5	23.1	82.2	24.9	82.1	25.7	81.9	26.6	81.6	28.4
		-18.8	-19.0	84.3	21.9	84.0	23.6	83.7	25.4	83.5	26.2	83.4	27.1	83.1	28.9
		-16.7	-17.0	87.5	23.1	87.2	24.8	86.9	26.4	86.8	27.3	86.6	28.1	86.3	29.8
		-13.7	-15.0	91.1	24.3	90.8	25.9	90.5	27.5	90.4	28.3	90.2	29.1	89.9	30.7
		-11.8	-13.0	95.1	25.6	94.8	27.1	94.5	28.7	94.3	29.4	94.2	30.2	93.9	31.7
		-9.8	-11.0	99	26.8	99	28.3	99	29.8	99	30.5	99	31.2	98	32.7
		-9.5	-10.0	102	27.5	101	28.9	101	30.3	101	31.0	101	31.7	101	33.2
		-8.5	-9.1	104	28.0	104	29.4	103	30.8	103	31.5	103	32.2	103	33.6
		-7.0	-7.6	108	28.9	107	30.3	107	31.6	107	32.3	107	33.0	106	34.3
		-5.0	-5.6	113	30.1	113	31.4	112	32.7	112	33.3	112	33.9	112	35.2
		-3.0	-3.7	118	31.2	118	32.4	118	33.6	118	34.2	118	34.8	117	36.0
		0.0	-0.7	128	32.8	127	33.9	127	35.1	127	35.6	127	36.2	127	37.3
		3.0	2.2	137	34.3	137	35.3	137	36.4	137	36.9	137	37.4	136	38.5
		5.0	4.1	144	35.2	144	36.2	144	37.2	144	37.7	143	38.2	143	39.2
		7.0	6.0	151	36.0	151	37.0	151	37.9	151	38.4	151	38.9	150	39.8
		9.0	7.9	159	36.9	159	37.8	158	38.7	158	39.1	158	39.6	152	38.1
		11.0	9.8	167	37.6	166	38.5	166	39.3	166	39.8	163	39.1	152	35.9
13.0	11.8	175	38.4	175	39.2	174	39.8	168	38.2	163	36.7	152	33.8		
15.0	13.7	184	39.1	184	39.9	174	37.5	168	36.1	163	34.7	152	31.9		
110%	1265.0	-19.8	-20.0	82.4	23.9	82.1	25.5	81.8	27.2	81.7	28.0	81.5	28.8	81.3	30.4
		-18.8	-19.0	83.9	24.4	83.6	26.0	83.3	27.6	83.2	28.4	83.0	29.2	82.7	30.8
		-16.7	-17.0	87.1	25.5	86.8	27.1	86.5	28.6	86.4	29.4	86.2	30.1	86.0	31.7
		-13.7	-15.0	90.7	26.7	90.4	28.2	90.1	29.6	90.0	30.4	89.8	31.1	89.6	32.6
		-11.8	-13.0	94.7	27.8	94.4	29.2	94.1	30.6	94.0	31.3	93.8	32.0	93.5	33.4
		-9.8	-11.0	99	29.0	99	30.3	98	31.7	98	32.3	98	33.0	98	34.3
		-9.5	-10.0	101	29.5	101	30.9	101	32.2	101	32.8	100	33.5	100	34.8
		-8.5	-9.1	103	30.1	103	31.3	103	32.6	103	33.3	103	33.9	102	35.2
		-7.0	-7.6	107	30.9	107	32.1	107	33.4	107	34.0	106	34.6	106	35.8
		-5.0	-5.6	113	32.0	112	33.1	112	34.3	112	34.9	112	35.5	111	36.7
		-3.0	-3.7	118	33.0	118	34.1	117	35.2	117	35.8	117	36.3	117	37.4
		0.0	-0.7	127	34.5	127	35.5	127	36.5	127	37.0	126	37.6	126	38.6
		3.0	2.2	137	35.8	137	36.8	136	37.7	136	38.2	136	38.7	136	39.6
		5.0	4.1	144	36.6	144	37.5	143	38.5	143	38.9	143	39.4	139	38.7
		7.0	6.0	151	37.4	151	38.3	150	39.2	150	39.6	149	39.6	139	36.4
		9.0	7.9	158	38.2	158	39.0	158	39.8	154	38.9	149	37.4	139	34.4
		11.0	9.8	166	38.9	166	39.7	160	38.1	154	36.7	149	35.2	139	32.4
13.0	11.8	175	39.6	170	38.6	160	35.9	154	34.5	149	33.2	139	30.6		
15.0	13.7	180	39.1	170	36.4	160	33.9	154	32.6	149	31.4	139	28.9		
100%	1150.0	-19.8	-20.0	81.9	26.5	81.7	28.0	81.4	29.5	81.3	30.2	81.2	30.9	80.9	32.4
		-18.8	-19.0	83.4	27.0	83.2	28.4	82.9	29.9	82.8	30.6	82.6	31.3	82.4	32.8
		-16.7	-17.0	86.6	28.0	86.4	29.4	86.1	30.8	86.0	31.5	85.9	32.2	85.6	33.6
		-13.7	-15.0	90.2	29.0	90.0	30.4	89.7	31.7	89.6	32.4	89.5	33.0	89.2	34.4
		-11.8	-13.0	94.2	30.1	94.0	31.4	93.7	32.6	93.6	33.3	93.4	33.9	93.2	35.0
		-9.8	-11.0	99	31.1	98	32.3	98	33.6	98	34.2	98	34.8	98	36.0
		-9.5	-10.0	101	31.6	101	32.8	100	34.0	100	34.6	100	35.2	100	36.4
		-8.5	-9.1	103	32.1	103	33.3	103	34.4	102	35.0	102	35.6	102	36.7
		-7.0	-7.6	107	32.9	107	34.0	106	35.1	106	35.7	106	36.2	106	37.3
		-5.0	-5.6	112	33.8	112	34.9	112	36.0	112	36.5	111	37.0	111	38.1
		-3.0	-3.7	118	34.7	117	35.8	117	36.8	117	37.3	117	37.8	117	38.8
		0.0	-0.7	127	36.1	127	37.0	126	38.0	126	38.4	126	38.9	126	39.9
		3.0	2.2	137	37.3	136	38.2	136	39.1	136	39.5	136	39.9	126	36.6
		5.0	4.1	143	38.1	143	38.9	143	39.7	140	39.1	136	37.6	126	34.5
		7.0	6.0	151	38.8	150	39.6	145	38.3	140	36.8	136	35.4	126	32.6
		9.0	7.9	158	39.5	154	38.9	145	36.1	140	34.7	136	33.4	126	30.8
		11.0	9.8	164	39.3	154	36.7	145	34.1	140	32.8	136	31.5	126	29.1
13.0	11.8	164	37.0	154	34.5	145	32.1	140	30.9	136	29.7	126	27.5		
15.0	13.7	164	34.9	154	32.6	145	30.4	140	29.3	136	28.2	126	26.0		

4TW31462-2

### NOTES

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by   
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft  
 Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante  
 est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par  
 valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore  
 is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 A tabela de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ46P				TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)											
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	1035.0	-19.8	-20.0	81.5	29.1	81.3	30.4	81.0	31.8	80.9	32.4	80.8	33.1	80.6	34.4
		-18.8	-19.0	83.0	29.5	82.7	30.8	82.5	32.1	82.4	32.8	82.3	33.4	82.0	34.8
		-16.7	-17.0	86.2	30.4	86.0	31.7	85.7	32.9	85.6	33.6	85.5	34.2	85.3	35.5
		-13.7	-15.0	89.8	31.4	89.6	32.6	89.3	33.8	89.2	34.4	89.1	35.0	88.9	36.2
		-11.8	-13.0	93.8	32.3	93.5	33.5	93.3	34.6	93.2	35.2	93.1	35.8	92.8	36.9
		-9.8	-11.0	98	33.3	98	34.4	98	35.4	98	36.0	97	36.5	97	37.6
		-9.5	-10.0	100	33.7	100	34.8	100	35.9	100	36.4	100	36.9	100	38.0
		-8.5	-9.1	103	34.1	102	35.2	102	36.2	102	36.8	102	37.3	102	38.3
		-7.0	-7.6	106	34.8	106	35.8	106	36.8	106	37.3	106	37.8	105	38.9
		-5.0	-5.6	112	35.7	111	36.7	111	37.6	111	38.1	111	38.6	111	39.5
		-3.0	-3.7	117	36.5	117	37.4	117	38.3	117	38.8	116	39.3	114	38.8
		0.0	-0.7	126	37.8	126	38.6	126	39.4	126	39.9	122	38.5	114	35.4
		3.0	2.2	136	38.9	136	39.6	131	38.1	126	36.6	122	35.2	114	32.4
		5.0	4.1	143	39.5	139	38.6	131	35.9	126	34.5	122	33.2	114	30.6
		7.0	6.0	147	39.0	139	36.4	131	33.8	126	32.6	122	31.3	114	28.9
		9.0	7.9	147	36.8	139	34.3	131	31.9	126	30.8	122	29.6	114	27.3
		11.0	9.8	147	34.7	139	32.4	131	30.2	126	29.1	122	28.0	114	25.9
13.0	11.8	147	32.7	139	30.5	131	28.5	126	27.5	122	26.4	114	24.5		
15.0	13.7	147	30.9	139	28.9	131	27.0	126	26.0	122	25.1	114	23.2		
80%	920.0	-19.8	-20.0	81.0	31.7	80.8	32.9	80.6	34.1	80.5	34.6	80.4	35.2	80.2	36.4
		-18.8	-19.0	82.5	32.1	82.3	33.2	82.1	34.4	82.0	35.0	81.9	35.6	81.7	36.7
		-16.7	-17.0	85.7	32.9	85.5	34.0	85.3	35.1	85.2	35.7	85.1	36.2	84.9	37.3
		-13.7	-15.0	89.3	33.7	89.1	34.8	88.9	35.9	88.8	36.4	88.7	36.9	88.5	38.0
		-11.8	-13.0	93.3	34.6	93.1	35.6	92.9	36.6	92.8	37.1	92.7	37.6	92.5	38.6
		-9.8	-11.0	98	35.4	97	36.4	97	37.3	97	37.8	97	38.3	97	39.3
		-9.5	-10.0	100	35.8	100	36.8	100	37.7	99	38.2	99	38.7	99	39.6
		-8.5	-9.1	102	36.2	102	37.1	102	38.0	102	38.5	102	39.0	101	39.8
		-7.0	-7.6	106	36.8	106	37.7	105	38.6	105	39.0	105	39.5	101	38.0
		-5.0	-5.6	111	37.6	111	38.4	111	39.3	111	39.7	109	39.0	101	35.8
		-3.0	-3.7	117	38.3	116	39.1	116	39.8	112	38.3	109	36.7	101	33.8
		0.0	-0.7	126	39.4	123	39.0	116	36.2	112	34.9	109	33.5	101	30.9
		3.0	2.2	131	38.2	123	35.6	116	33.1	112	31.9	109	30.7	101	28.3
		5.0	4.1	131	36.0	123	33.6	116	31.3	112	30.1	109	29.0	101	26.8
		7.0	6.0	131	33.9	123	31.7	116	29.6	112	28.5	109	27.4	101	25.4
		9.0	7.9	131	32.0	123	30.0	116	27.9	112	27.0	109	26.0	101	24.0
		11.0	9.8	131	30.3	123	28.3	116	26.5	112	25.5	109	24.6	101	22.8
13.0	11.8	131	28.6	123	26.8	116	25.0	112	24.1	109	23.3	101	21.6		
15.0	13.7	131	27.1	123	25.4	116	23.7	112	22.9	109	22.1	101	20.5		
70%	805.0	-19.8	-20.0	80.6	34.3	80.4	35.3	80.2	36.4	80.1	36.9	80.1	37.4	79.9	38.4
		-18.8	-19.0	82.1	34.6	81.9	35.6	81.7	36.7	81.6	37.2	81.5	37.7	81.4	38.7
		-16.7	-17.0	85.3	35.3	85.1	36.3	84.9	37.3	84.9	37.8	84.8	38.3	84.6	39.2
		-13.7	-15.0	88.9	36.1	88.7	37.0	88.5	37.9	88.5	38.4	88.4	38.9	88.2	39.8
		-11.8	-13.0	92.9	36.8	92.7	37.7	92.5	38.6	92.4	39.0	92.3	39.5	88.5	37.9
		-9.8	-11.0	97	37.5	97	38.4	97	39.2	96.8	39.7	95.0	39.0	88.5	35.8
		-9.5	-10.0	100	37.9	99	38.7	99	39.6	98.2	39.4	95.0	37.9	88.5	34.8
		-8.5	-9.1	102	38.2	102	39.0	101	39.8	98.2	38.4	95.0	36.9	88.5	33.9
		-7.0	-7.6	105	38.8	105	39.5	102	38.2	98.2	36.7	95.0	35.3	88.5	32.5
		-5.0	-5.6	111	39.4	108	38.7	102	36.0	98.2	34.6	95.0	33.3	88.5	30.7
		-3.0	-3.7	115	39.2	108	36.5	102	34.0	98.2	32.7	95.0	31.4	88.5	29.0
		0.0	-0.7	115	35.7	108	33.3	102	31.0	98.2	29.9	95.0	28.8	88.5	26.6
		3.0	2.2	115	32.7	108	30.5	102	28.5	98.2	27.4	95.0	26.4	88.5	24.5
		5.0	4.1	115	30.8	108	28.9	102	26.9	98.2	26.0	95.0	25.0	88.5	23.2
		7.0	6.0	115	29.1	108	27.3	102	25.5	98.2	24.6	95.0	23.7	88.5	22.0
		9.0	7.9	115	27.6	108	25.8	102	24.1	98.2	23.3	95.0	22.5	88.5	20.9
		11.0	9.8	115	26.1	108	24.5	102	22.9	98.2	22.1	95.0	21.4	88.5	19.8
13.0	11.8	115	24.7	108	23.2	102	21.7	98.2	21.0	95.0	20.2	88.5	18.8		
15.0	13.7	115	23.4	108	22.0	102	20.6	98.2	19.9	95.0	19.3	88.5	17.9		
60%	690.0	-19.8	-20.0	80.1	36.9	80.0	37.8	79.8	38.6	79.8	39.1	79.7	39.5	75.8	37.5
		-18.8	-19.0	81.6	37.2	81.5	38.0	81.3	38.9	81.2	39.3	81.2	39.8	75.8	36.7
		-16.7	-17.0	84.8	37.8	84.7	38.6	84.5	39.5	84.2	39.7	81.4	38.1	75.8	35.0
		-13.7	-15.0	88.4	38.4	88.3	39.2	87.0	39.2	84.2	37.7	81.4	36.2	75.8	33.3
		-11.8	-13.0	92.4	39.0	92.3	39.8	87.0	37.1	84.2	35.7	81.4	34.4	75.8	31.6
		-9.8	-11.0	96.8	39.7	92.6	37.8	87.0	35.1	84.2	33.8	81.4	32.5	75.8	30.0
		-9.5	-10.0	98.2	39.4	92.6	36.8	87.0	34.2	84.2	32.9	81.4	31.6	75.8	29.2
		-8.5	-9.1	98.2	38.4	92.6	35.8	87.0	33.3	84.2	32.1	81.4	30.8	75.8	28.5
		-7.0	-7.6	98.2	36.7	92.6	34.3	87.0	31.9	84.2	30.7	81.4	29.6	75.8	27.3
		-5.0	-5.6	98.2	34.6	92.6	32.3	87.0	30.1	84.2	29.0	81.4	27.9	75.8	25.8
		-3.0	-3.7	98.2	32.7	92.6	30.5	87.0	28.5	84.2	27.5	81.4	26.4	75.8	24.5
		0.0	-0.7	98.2	29.9	92.6	28.0	87.0	26.1	84.2	25.2	81.4	24.3	75.8	22.5
		3.0	2.2	98.2	27.4	92.6	25.7	87.0	24.0	84.2	23.2	81.4	22.4	75.8	20.8
		5.0	4.1	98.2	25.9	92.6	24.3	87.0	22.8	84.2	22.0	81.4	21.2	75.8	19.7
		7.0	6.0	98.2	24.6	92.6	23.1	87.0	21.6	84.2	20.9	81.4	20.2	75.8	18.8
		9.0	7.9	98.2	23.3	92.6	21.9	87.0	20.5	84.2	19.8	81.4	19.2	75.8	17.9
		11.0	9.8	98.2	22.1	92.6	20.8	87.0	19.5	84.2	18.9	81.4	18.2	75.8	17.0
13.0	11.8	98.2	20.9	92.6	19.7	87.0	18.5	84.2	17.9	81.4	17.3	75.8	16.2		
15.0	13.7	98.2	19.9	92.6	18.8	87.0	17.6	84.2	17.1	81.4	16.5	75.8	15.4		
50%	575.0	-19.8	-20.0	79.7	39.5	77.2	38.3	72.5	35.6	70.2	34.3	67.8	32.9	63.2	30.4
		-18.8	-19.0	81.2	39.7	77.2	37.5	72.5	34.8	70.2	33.5	67.8	32.2	63.2	29.7
		-16.7	-17.0	81.8	38.3	77.2	35.8	72.5	33.2	70.2	32.0	67.8	30.8	63.2	28.4
		-13.7	-15.0	81.8	36.4	77.2	34.0	72.5	31.6	70.2	30.5	67.8	29.3	63.2	27.1
		-11.8	-13.0	81.8	34.6	77.2	32.3	72.5	30.1	70.2	29.0	67.8	27.9	63.2	25.8
		-9.8	-11.0	81.8	32.7	77.2	30.6	72.5	28.5	70.2	27.5	67.8	26.5	63.2	24.5
		-9.5	-10.0	81.8	31.8	77.2	29.8	72.5	27.7	70.2	26.8	67.8	25.8	63.2	23.9
		-8.5	-9.1	81.8	31.0	77.2	29.0	72.5	27.1	70.2	26.1	67.8	25.2	63.2	23.3
		-7.0	-7.6	81.8	29.7	77.2	27.8	72.5	26.0	70.2	25.1	67.8	24.2	63.2	22.4
		-5.0	-5.6	81.8	28.1	77.2	26.3	72.5	24.6	70.2	23.7	67.8	22.9	63.2	21.2
		-3.0	-3.7	81.8	26.6	77.2	24.9	72.5	23.3	70.2	22.5	67.8	21.7	63.2	20.2
		0.0	-0.7	81.8	24.4	77.2	22.9	72.5	21.5	70.2	20.8	67.8	20.0	63.2	18.7
		3.0	2.2	81.8	22.5	77.2	21.2	72.5	19.8	70.2	19.2	67.8	18.6	63.2	17.3
		5.0	4.1	81.8	21.4	77.2	20.1	72							

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ48P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1560.0	-19.8	-20.0	83.9	17.4	83.6	19.4	83.2	21.4	83.1	22.4	82.9	23.4	82.6	25.4
		-18.8	-19.0	85.4	18.0	85.1	20.0	84.7	21.9	84.6	22.9	84.4	23.9	84.0	25.9
		-16.7	-17.0	88.7	19.4	88.3	21.3	88.0	23.2	87.8	24.1	87.6	25.0	87.3	26.9
		-13.7	-15.0	92.3	20.8	91.9	22.6	91.6	24.4	91.4	25.3	91.2	26.2	90.9	28.0
		-11.8	-13.0	96.3	22.2	95.9	23.9	95.6	25.6	95.4	26.5	95.2	27.4	94.9	29.1
		-9.8	-11.0	101	23.6	100	25.2	100	26.9	100	27.7	100	28.5	99	30.2
		-9.5	-10.0	103	24.3	103	25.9	102	27.5	102	28.3	102	29.1	102	30.7
		-8.5	-9.1	105	24.9	105	26.5	104	28.1	104	28.9	104	29.6	104	31.2
		-7.0	-7.6	109	25.9	109	27.5	108	29.0	108	29.7	108	30.5	108	32.0
		-5.0	-5.6	114	27.3	114	28.7	114	30.2	113	30.9	113	31.6	113	33.0
		-3.0	-3.7	120	28.5	119	29.9	119	31.2	119	31.9	119	32.6	118	34.0
		0.0	-0.7	129	30.3	129	31.6	128	32.9	128	33.5	128	34.2	128	35.4
		3.0	2.2	139	32.0	139	33.2	138	34.4	138	34.9	138	35.5	138	36.7
		5.0	4.1	146	33.0	145	34.1	145	35.3	145	35.8	145	36.4	144	37.5
		7.0	6.0	153	34.0	153	35.1	152	36.1	152	36.7	152	37.2	152	38.3
		9.0	7.9	160	34.9	160	35.9	160	36.9	160	37.4	159	38.0	159	39.0
		11.0	9.8	168	35.8	168	36.7	168	37.7	167	38.2	167	38.7	167	39.6
13.0	11.8	177	36.6	177	37.6	176	38.5	176	38.9	176	39.4	171	38.7		
15.0	13.7	186	37.4	185	38.3	185	39.2	185	39.6	184	39.8	171	36.6		
120%	1440.0	-19.8	-20.0	83.5	20.1	83.2	21.9	82.8	23.8	82.7	24.7	82.5	25.6	82.2	27.5
		-18.8	-19.0	85.0	20.7	84.6	22.5	84.3	24.3	84.2	25.2	84.0	26.1	83.7	27.9
		-16.7	-17.0	88.2	21.9	87.9	23.7	87.6	25.4	87.4	26.3	87.2	27.2	86.9	28.9
		-13.7	-15.0	91.8	23.2	91.5	24.9	91.2	26.6	91.0	27.4	90.9	28.2	90.5	29.9
		-11.8	-13.0	95.8	24.5	95.5	26.1	95.2	27.7	95.0	28.5	94.8	29.3	94.5	30.9
		-9.8	-11.0	100	25.8	100	27.3	100	28.9	99	29.6	99	30.4	99	31.9
		-9.5	-10.0	102	26.5	102	28.0	102	29.4	102	30.2	102	30.9	101	32.4
		-8.5	-9.1	105	27.0	104	28.5	104	30.0	104	30.7	104	31.4	103	32.9
		-7.0	-7.6	108	28.0	108	29.4	108	30.8	108	31.5	108	32.2	107	33.6
		-5.0	-5.6	114	29.2	114	30.6	113	31.9	113	32.6	113	33.2	113	34.6
		-3.0	-3.7	119	30.4	119	31.6	119	32.9	119	33.5	118	34.2	118	35.4
		0.0	-0.7	129	32.1	128	33.2	128	34.4	128	35.0	128	35.6	127	36.7
		3.0	2.2	138	33.6	138	34.7	138	35.8	138	36.3	137	36.8	137	37.9
		5.0	4.1	145	34.5	145	35.6	145	36.6	144	37.1	144	37.6	144	38.7
		7.0	6.0	152	35.4	152	36.4	152	37.4	152	37.9	152	38.4	151	39.4
		9.0	7.9	160	36.3	160	37.2	159	38.2	159	38.6	159	39.1	158	39.7
		11.0	9.8	168	37.1	168	38.0	167	38.9	167	39.3	167	39.8	158	37.4
13.0	11.8	177	37.9	176	38.7	176	39.6	175	39.9	170	38.3	158	35.2		
15.0	13.7	185	38.6	185	39.4	181	39.1	175	37.6	170	36.2	158	33.3		
110%	1320.0	-19.8	-20.0	83.0	22.8	82.7	24.5	82.4	26.2	82.3	27.0	82.1	27.9	81.8	29.5
		-18.8	-19.0	84.5	23.3	84.2	25.0	83.9	26.7	83.8	27.5	83.6	28.3	83.3	30.0
		-16.7	-17.0	87.7	24.5	87.4	26.1	87.1	27.7	87.0	28.5	86.9	29.3	86.6	30.9
		-13.7	-15.0	91.3	25.7	91.1	27.2	90.8	28.7	90.6	29.5	90.5	30.3	90.2	31.8
		-11.8	-13.0	95.3	26.9	95.0	28.3	94.8	29.8	94.6	30.5	94.5	31.3	94.2	32.7
		-9.8	-11.0	100	28.1	99	29.5	99	30.8	99	31.5	99	32.2	99	33.6
		-9.5	-10.0	102	28.6	102	30.0	101	31.4	101	32.1	101	32.7	101	34.1
		-8.5	-9.1	104	29.2	104	30.5	104	31.8	103	32.5	103	33.2	103	34.5
		-7.0	-7.6	108	30.0	108	31.3	107	32.6	107	33.3	107	33.9	107	35.2
		-5.0	-5.6	113	31.2	113	32.4	113	33.6	113	34.2	112	34.8	112	36.1
		-3.0	-3.7	119	32.2	119	33.4	118	34.5	118	35.1	118	35.7	118	36.9
		0.0	-0.7	128	33.8	128	34.8	128	35.9	127	36.5	127	37.0	127	38.1
		3.0	2.2	138	35.2	138	36.2	137	37.2	137	37.7	137	38.2	137	39.2
		5.0	4.1	145	36.0	145	37.0	144	37.9	144	38.4	144	38.9	144	39.8
		7.0	6.0	152	36.9	152	37.8	151	38.7	151	39.1	151	39.6	145	38.0
		9.0	7.9	160	37.7	159	38.5	159	39.4	159	39.8	155	39.0	145	35.8
		11.0	9.8	167	38.4	167	39.2	166	39.8	161	38.2	155	36.8	145	33.8
13.0	11.8	176	39.1	176	39.9	166	37.4	161	36.0	155	34.6	145	31.9		
15.0	13.7	185	39.8	177	38.0	166	35.3	161	34.0	155	32.7	145	30.2		
100%	1200.0	-19.8	-20.0	82.5	25.5	82.3	27.0	82.0	28.6	81.9	29.3	81.7	30.1	81.5	31.6
		-18.8	-19.0	84.0	26.0	83.8	27.5	83.5	29.0	83.4	29.8	83.2	30.5	83.0	32.0
		-16.7	-17.0	87.3	27.0	87.0	28.5	86.7	29.9	86.6	30.7	86.5	31.4	86.2	32.8
		-13.7	-15.0	90.9	28.1	90.6	29.5	90.3	30.9	90.2	31.6	90.1	32.3	89.8	33.7
		-11.8	-13.0	94.9	29.2	94.6	30.5	94.3	31.9	94.2	32.5	94.1	33.2	93.8	34.5
		-9.8	-11.0	99	30.3	99	31.6	99	32.8	99	33.5	98	34.1	98	35.4
		-9.5	-10.0	102	30.8	101	32.1	101	33.3	101	33.9	101	34.5	100	35.8
		-8.5	-9.1	104	31.3	103	32.5	103	33.7	103	34.3	103	34.9	103	36.2
		-7.0	-7.6	108	32.1	107	33.3	107	34.4	107	35.0	107	35.6	106	36.8
		-5.0	-5.6	113	33.1	113	34.2	112	35.3	112	35.9	112	36.5	112	37.6
		-3.0	-3.7	118	34.1	118	35.1	118	36.2	118	36.7	118	37.2	117	38.3
		0.0	-0.7	128	35.5	127	36.5	127	37.4	127	37.9	127	38.4	127	39.4
		3.0	2.2	137	36.8	137	37.7	137	38.6	137	39.0	137	39.5	132	38.2
		5.0	4.1	144	37.6	144	38.4	144	39.3	144	39.7	141	39.2	132	36.0
		7.0	6.0	152	38.3	151	39.1	151	39.9	146	38.4	141	36.9	132	34.0
		9.0	7.9	159	39.0	159	39.8	151	37.7	146	36.2	141	34.8	132	32.1
		11.0	9.8	167	39.7	161	38.2	151	35.5	146	34.2	141	32.9	132	30.4
13.0	11.8	170	38.5	161	36.0	151	33.5	146	32.2	141	31.0	132	28.6		
15.0	13.7	170	36.4	161	34.0	151	31.7	146	30.5	141	29.4	132	27.1		

4TW31462-2

**NOTES**

1 ■ is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by ■.  
 ■ dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft.  
 Η ■ είναι ενδεικτική. ■ κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται ■.  
 se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante ■.  
 ■ est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par ■.  
 ■ valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore ■.  
 ■ is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door ■.

показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в ■.  
 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız.  
 The above table shows the average value of conditions which may occur.  
 Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können.  
 Η παραπάνω πίνακα αναγράφεται η μέση τιμή για συνθήκες που μπορεί να προκύψουν.  
 La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir.  
 Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir.  
 La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare.  
 De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen.  
 Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить.  
 Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.





## 4 Таблицы мощности

### 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ50P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
130%	1625.0	-19.8	-20.0	89.2	19.3	88.9	21.4	88.5	23.5	88.3	24.5	88.2	25.6	87.8	27.6
		-18.8	-19.0	90.8	20.0	90.5	22.0	90.1	24.1	89.9	25.1	89.7	26.1	89.4	28.2
		-16.7	-17.0	94.3	21.4	93.9	23.4	93.6	25.3	93.4	26.3	93.2	27.3	92.9	29.3
		-13.7	-15.0	98.2	22.9	97.8	24.8	97.5	26.6	97.3	27.6	97.1	28.5	96.7	30.4
		-11.8	-13.0	102.4	24.3	102.1	26.2	101.7	28.0	101.5	28.9	101.4	29.8	101.0	31.6
		-9.8	-11.0	107	25.8	107	27.5	106	29.3	106	30.1	106	31.0	106	32.7
		-9.5	-10.0	110	26.5	109	28.2	109	29.9	109	30.8	108	31.6	108	33.3
		-8.5	-9.1	112	27.2	112	28.8	111	30.5	111	31.3	111	32.1	111	33.8
		-7.0	-7.6	116	28.3	116	29.9	115	31.4	115	32.2	115	33.0	114	34.6
		-5.0	-5.6	122	29.7	121	31.2	121	32.7	121	33.4	121	34.2	120	35.7
		-3.0	-3.7	127	30.9	127	32.4	127	33.8	126	34.5	126	35.3	126	36.7
		0.0	-0.7	137	32.9	137	34.2	137	35.5	136	36.2	136	36.8	136	38.2
		3.0	2.2	148	34.6	147	35.8	147	37.0	147	37.7	147	38.3	146	39.5
		5.0	4.1	155	35.6	154	36.8	154	38.0	154	38.6	154	39.2	153	40.3
		7.0	6.0	162	36.7	162	37.8	162	38.9	162	39.5	161	40.0	161	41.1
		9.0	7.9	170	37.6	170	38.7	170	39.7	169	40.3	169	40.8	169	41.9
		11.0	9.8	179	38.5	178	39.5	178	40.5	178	41.1	178	41.6	177	42.6
		13.0	11.8	188	39.4	187	40.4	187	41.4	187	41.8	187	42.3	179	40.7
		15.0	13.7	197	40.2	196	41.2	196	42.1	196	42.5	192	41.8	179	38.4
		120%	1500.0	-19.8	-20.0	88.7	22.1	88.4	24.0	88.1	26.0	87.9	26.9	87.7	27.9
-18.8	-19.0			90.3	22.7	90.0	24.6	89.7	26.5	89.5	27.5	89.3	28.4	89.0	30.3
-16.7	-17.0			93.8	24.1	93.5	25.9	93.2	27.7	93.0	28.6	92.8	29.5	92.5	31.4
-13.7	-15.0			97.7	25.4	97.4	27.2	97.0	28.9	96.9	29.8	96.7	30.7	96.4	32.4
-11.8	-13.0			101.9	26.8	101.6	28.5	101.3	30.1	101.1	31.0	100.9	31.8	100.6	33.5
-9.8	-11.0			107	28.2	106	29.7	106	31.3	106	32.1	106	32.9	105	34.5
-9.5	-10.0			109	28.8	109	30.4	108	31.9	108	32.7	108	33.5	108	35.1
-8.5	-9.1			111	29.4	111	31.0	111	32.5	111	33.2	110	34.0	110	35.5
-7.0	-7.6			115	30.4	115	31.9	115	33.4	115	34.1	114	34.8	114	36.3
-5.0	-5.6			121	31.7	121	33.1	120	34.5	120	35.2	120	35.9	120	37.3
-3.0	-3.7			127	32.9	127	34.2	126	35.5	126	36.2	126	36.9	126	38.2
0.0	-0.7			137	34.6	136	35.9	136	37.1	136	37.7	136	38.3	135	39.6
3.0	2.2			147	36.2	147	37.4	146	38.5	146	39.1	146	39.7	146	40.8
5.0	4.1			154	37.2	154	38.3	154	39.4	154	39.9	153	40.5	153	41.6
7.0	6.0			162	38.2	162	39.2	161	40.2	161	40.7	161	41.3	161	42.3
9.0	7.9			170	39.1	170	40.0	169	41.0	169	41.5	169	42.0	165	41.7
11.0	9.8			178	39.9	178	40.8	178	41.8	177	42.2	177	42.7	165	39.3
13.0	11.8			187	40.7	187	41.6	187	42.5	184	41.9	177	40.2	165	37.0
15.0	13.7			196	41.5	196	42.3	190	41.1	184	39.5	177	38.0	165	35.0
110%	1375.0			-19.8	-20.0	88.3	24.9	88.0	26.7	87.6	28.5	87.5	29.4	87.3	30.3
		-18.8	-19.0	89.9	25.5	89.5	27.3	89.2	29.0	89.1	29.9	88.9	30.7	88.6	32.5
		-16.7	-17.0	93.3	26.7	93.0	28.4	92.7	30.1	92.6	30.9	92.4	31.8	92.1	33.4
		-13.7	-15.0	97.2	28.0	96.9	29.6	96.6	31.2	96.4	32.0	96.3	32.8	96.0	34.4
		-11.8	-13.0	101.5	29.2	101.2	30.8	100.8	32.3	100.7	33.1	100.5	33.8	100.2	35.4
		-9.8	-11.0	106	30.5	106	31.9	106	33.4	105	34.1	105	34.9	105	36.3
		-9.5	-10.0	109	31.1	108	32.5	108	34.0	108	34.7	108	35.4	107	36.8
		-8.5	-9.1	111	31.7	111	33.1	110	34.4	110	35.1	110	35.8	110	37.2
		-7.0	-7.6	115	32.6	115	33.9	114	35.3	114	35.9	114	36.6	114	37.9
		-5.0	-5.6	121	33.7	120	35.0	120	36.3	120	36.9	120	37.6	119	38.9
		-3.0	-3.7	126	34.8	126	36.0	126	37.3	126	37.9	126	38.5	125	39.7
		0.0	-0.7	136	36.4	136	37.6	136	38.7	136	39.3	135	39.8	135	41.0
		3.0	2.2	147	37.9	146	39.0	146	40.0	146	40.5	146	41.0	145	42.1
		5.0	4.1	154	38.8	154	39.8	153	40.8	153	41.3	153	41.8	151	42.3
		7.0	6.0	161	39.7	161	40.6	161	41.6	161	42.0	161	42.5	151	39.8
		9.0	7.9	169	40.5	169	41.4	169	42.3	168	42.6	163	40.9	151	37.6
		11.0	9.8	178	41.3	177	42.1	174	41.7	168	40.1	163	38.6	151	35.5
		13.0	11.8	187	42.0	185	42.3	174	39.3	168	37.8	163	36.3	151	33.5
		15.0	13.7	196	42.7	185	39.9	174	37.1	168	35.7	163	34.4	151	31.7
		100%	1250.0	-19.8	-20.0	87.8	27.8	87.5	29.4	87.2	31.0	87.1	31.8	86.9	32.6
-18.8	-19.0			89.4	28.3	89.1	29.9	88.8	31.5	88.7	32.3	88.5	33.0	88.3	34.6
-16.7	-17.0			92.8	29.4	92.6	30.9	92.3	32.4	92.1	33.2	92.0	34.0	91.7	35.5
-13.7	-15.0			96.7	30.5	96.4	32.0	96.2	33.5	96.0	34.2	95.9	34.9	95.6	36.4
-11.8	-13.0			101.0	31.7	100.7	33.1	100.4	34.5	100.3	35.2	100.1	35.9	99.9	37.3
-9.8	-11.0			106	32.8	105	34.1	105	35.5	105	36.1	105	36.8	105	38.1
-9.5	-10.0			108	33.4	108	34.7	108	36.0	107	36.6	107	37.3	107	38.6
-8.5	-9.1			110	33.9	110	35.2	110	36.4	110	37.1	110	37.7	109	39.0
-7.0	-7.6			114	34.7	114	35.9	114	37.2	114	37.8	114	38.4	113	39.6
-5.0	-5.6			120	35.8	120	36.9	120	38.1	119	38.7	119	39.3	119	40.4
-3.0	-3.7			126	36.8	126	37.9	125	39.0	125	39.5	125	40.1	125	41.2
0.0	-0.7			136	38.2	136	39.3	135	40.3	135	40.8	135	41.3	135	42.3
3.0	2.2			146	39.6	146	40.5	146	41.5	145	42.0	145	42.4	138	40.0
5.0	4.1			153	40.4	153	41.3	153	42.2	153	42.7	148	41.1	138	37.8
7.0	6.0			161	41.2	161	42.0	158	41.9	153	40.3	148	38.7	138	35.6
9.0	7.9			169	41.9	168	42.5	158	39.5	153	38.0	148	36.6	138	33.7
11.0	9.8			177	42.6	168	40.1	158	37.3	153	35.9	148	34.5	138	31.9
13.0	11.8			178	40.5	168	37.8	158	35.1	153	33.9	148	32.6	138	30.1
15.0	13.7			178	38.2	168	35.7	158	33.3	153	32.0	148	30.9	138	28.5

4TW31462-2

#### NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by . is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by .  
 dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft. referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız.

Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται . est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par .  
 The above table shows the average value of conditions which may occur. Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können. Η ταβέλα δείχνει το μέσο όρο των συνθηκών που μπορεί να προκύψουν. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir. Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir. La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare. De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen. Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить. Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

2 referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız.









# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ54P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
130%	1755.0	-19.8	-20.0	94.6	20.0	94.2	22.3	93.8	24.6	93.7	25.8	93.5	26.9	93.1	29.2
		-18.8	-19.0	96.3	20.8	95.9	23.0	95.5	25.3	95.3	26.4	95.1	27.6	94.8	29.8
		-16.7	-17.0	100.0	22.4	99.6	24.5	99.2	26.7	99.0	27.8	98.8	28.9	98.4	31.0
		-13.7	-15.0	104.1	24.0	103.7	26.0	103.3	28.1	103.1	29.2	102.9	30.2	102.5	32.3
		-11.8	-13.0	108.6	25.6	108.2	27.6	107.8	29.6	107.6	30.6	107.4	31.6	107.1	33.5
		-9.8	-11.0	114	27.2	113	29.1	113	31.0	113	31.9	112	32.9	112	34.8
		-9.5	-10.0	116	28.0	116	29.9	115	31.7	115	32.6	115	33.6	115	35.4
		-8.5	-9.1	119	28.7	118	30.5	118	32.3	118	33.2	117	34.2	117	36.0
		-7.0	-7.6	123	29.9	122	31.6	122	33.4	122	34.3	122	35.1	121	36.9
		-5.0	-5.6	129	31.4	129	33.1	128	34.7	128	35.6	128	36.4	127	38.1
		-3.0	-3.7	135	32.8	135	34.4	134	36.0	134	36.8	134	37.6	133	39.1
		0.0	-0.7	145	34.9	145	36.4	145	37.8	145	38.6	144	39.3	144	40.8
		3.0	2.2	156	36.8	156	38.2	156	39.5	155	40.2	155	40.9	155	42.2
		5.0	4.1	164	38.0	164	39.3	163	40.6	163	41.2	163	41.9	163	43.1
		7.0	6.0	172	39.1	172	40.3	171	41.5	171	42.2	171	42.8	171	44.0
		9.0	7.9	181	40.1	180	41.3	180	42.5	180	43.1	179	43.6	179	44.8
		11.0	9.8	189	41.1	189	42.3	189	43.4	188	43.9	188	44.5	188	45.6
13.0	11.8	199	42.1	199	43.2	198	44.2	198	44.8	198	45.3	193	44.6		
15.0	13.7	209	43.0	208	44.0	208	45.0	208	45.5	207	45.8	193	42.1		
120%	1620.0	-19.8	-20.0	94.1	23.1	93.7	25.2	93.4	27.4	93.2	28.4	93.0	29.5	92.7	31.6
		-18.8	-19.0	95.8	23.8	95.4	25.9	95.1	28.0	94.9	29.0	94.7	30.1	94.3	32.2
		-16.7	-17.0	99.5	25.3	99.1	27.3	98.8	29.3	98.6	30.3	98.4	31.3	98.0	33.3
		-13.7	-15.0	103.6	26.8	103.2	28.7	102.8	30.6	102.7	31.6	102.5	32.5	102.1	34.4
		-11.8	-13.0	108.1	28.3	107.7	30.1	107.4	31.9	107.2	32.9	107.0	33.8	106.6	35.6
		-9.8	-11.0	113	29.8	113	31.5	112	33.3	112	34.1	112	35.0	112	36.8
		-9.5	-10.0	116	30.5	115	32.2	115	33.9	115	34.8	115	35.6	114	37.3
		-8.5	-9.1	118	31.2	118	32.8	117	34.5	117	35.3	117	36.2	117	37.9
		-7.0	-7.6	122	32.3	122	33.9	122	35.5	121	36.3	121	37.1	121	38.7
		-5.0	-5.6	128	33.7	128	35.2	128	36.7	127	37.5	127	38.3	127	39.8
		-3.0	-3.7	135	35.0	134	36.4	134	37.9	134	38.6	133	39.3	133	40.8
		0.0	-0.7	145	36.9	145	38.2	144	39.6	144	40.3	144	40.9	144	42.3
		3.0	2.2	156	38.6	156	39.9	155	41.1	155	41.8	155	42.4	155	43.6
		5.0	4.1	164	39.7	163	40.9	163	42.1	163	42.7	163	43.3	162	44.5
		7.0	6.0	172	40.8	171	41.9	171	43.0	171	43.6	171	44.1	170	45.3
		9.0	7.9	180	41.7	180	42.8	179	43.9	179	44.4	179	45.0	178	45.7
		11.0	9.8	189	42.6	188	43.7	188	44.7	188	45.2	188	45.7	178	43.1
13.0	11.8	199	43.6	198	44.5	198	45.5	197	45.9	191	44.1	178	40.6		
15.0	13.7	208	44.4	208	45.3	204	45.1	197	43.4	191	41.7	178	38.4		
110%	1485.0	-19.8	-20.0	93.6	26.2	93.2	28.2	92.9	30.1	92.8	31.1	92.6	32.1	92.3	34.0
		-18.8	-19.0	95.3	26.9	94.9	28.8	94.6	30.7	94.4	31.7	94.3	32.6	93.9	34.5
		-16.7	-17.0	98.9	28.2	98.6	30.1	98.3	31.9	98.1	32.8	98.0	33.7	97.6	35.6
		-13.7	-15.0	103.0	29.6	102.7	31.3	102.4	33.1	102.2	34.0	102.1	34.9	101.7	36.6
		-11.8	-13.0	107.6	31.0	107.2	32.6	106.9	34.3	106.7	35.2	106.6	36.0	106.2	37.7
		-9.8	-11.0	112	32.3	112	33.9	112	35.5	112	36.3	111	37.1	111	38.7
		-9.5	-10.0	115	33.0	115	34.6	114	36.1	114	36.9	114	37.7	114	39.3
		-8.5	-9.1	118	33.6	117	35.1	117	36.7	117	37.4	117	38.2	116	39.7
		-7.0	-7.6	122	34.6	121	36.1	121	37.6	121	38.3	121	39.0	120	40.5
		-5.0	-5.6	128	35.9	128	37.3	127	38.7	127	39.4	127	40.1	127	41.5
		-3.0	-3.7	134	37.1	134	38.4	133	39.8	133	40.4	133	41.1	133	42.4
		0.0	-0.7	144	38.9	144	40.1	144	41.3	144	42.0	143	42.6	143	43.8
		3.0	2.2	155	40.5	155	41.6	155	42.8	155	43.3	154	43.9	154	45.1
		5.0	4.1	163	41.5	163	42.6	162	43.6	162	44.2	162	44.7	162	45.8
		7.0	6.0	171	42.4	171	43.4	170	44.5	170	45.0	170	45.5	163	43.7
		9.0	7.9	180	43.3	179	44.3	179	45.3	179	45.8	175	44.8	163	41.2
		11.0	9.8	188	44.1	188	45.1	187	45.8	181	44.0	175	42.3	163	38.9
13.0	11.8	198	45.0	198	45.9	187	43.1	181	41.4	175	39.8	163	36.7		
15.0	13.7	208	45.7	199	43.8	187	40.7	181	39.2	175	37.7	163	34.8		
100%	1350.0	-19.8	-20.0	93.0	29.3	92.7	31.1	92.4	32.9	92.3	33.8	92.2	34.7	91.9	36.4
		-18.8	-19.0	94.7	29.9	94.4	31.7	94.1	33.4	94.0	34.3	93.8	35.1	93.5	36.9
		-16.7	-17.0	98.4	31.1	98.1	32.8	97.8	34.5	97.7	35.3	97.5	36.2	97.2	37.8
		-13.7	-15.0	102.5	32.4	102.2	34.0	101.9	35.6	101.8	36.4	101.6	37.2	101.3	38.8
		-11.8	-13.0	107.0	33.6	106.7	35.2	106.4	36.7	106.3	37.5	106.1	38.2	105.8	39.8
		-9.8	-11.0	112	34.9	112	36.3	111	37.8	111	38.5	111	39.3	111	40.7
		-9.5	-10.0	115	35.5	114	36.9	114	38.4	114	39.1	114	39.8	113	41.2
		-8.5	-9.1	117	36.1	117	37.5	116	38.8	116	39.5	116	40.2	116	41.6
		-7.0	-7.6	121	37.0	121	38.3	121	39.6	121	40.3	120	41.0	120	42.3
		-5.0	-5.6	127	38.1	127	39.4	127	40.7	127	41.3	126	42.0	126	43.2
		-3.0	-3.7	133	39.2	133	40.4	133	41.6	133	42.3	133	42.9	132	44.1
		0.0	-0.7	144	40.8	144	42.0	143	43.1	143	43.7	143	44.2	143	45.3
		3.0	2.2	155	42.3	155	43.3	154	44.4	154	44.9	154	45.4	148	43.9
		5.0	4.1	163	43.2	162	44.2	162	45.2	162	45.7	159	45.0	148	41.4
		7.0	6.0	171	44.1	170	45.0	170	45.9	165	44.2	159	42.5	148	39.1
		9.0	7.9	179	44.9	179	45.8	170	43.3	165	41.7	159	40.1	148	36.9
		11.0	9.8	188	45.6	181	44.0	170	40.9	165	39.4	159	37.9	148	34.9
13.0	11.8	192	44.4	181	41.4	170	38.5	165	37.1	159	35.7	148	33.0		
15.0	13.7	192	41.9	181	39.2	170	36.5	165	35.1	159	33.8	148	31.3		

4TW31462-2

**NOTES - ANMERKUNGEN - Σημειώσεις - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - примечания - NOTLAR**

1 is shown as reference. When selecting the unit models, avoid the Outdoor air temperature range shown by . dient als Verweis. Vermeiden Sie bei der Auswahl der Gerätemodelle den als markierten Temperaturbereich der Außenluft. Η είναι ενδεικτική. κατά την επιλογή των μοντέλων των μονάδων, αποφύγετε το εύρος θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα που υποδεικνύεται . se muestra como referencia. Cuando seleccione los modelos de unidad, evite el intervalo de temperaturas del aire exterior indicado mediante . est montré comme référence. Lors du choix des modèles d'unités, évitez la plage de températures de l'air extérieur illustré par . valori riportati unicamente come riferimento. Nel selezionare i modelli delle unità, non considerare i valori di temperatura dell'aria esterna indicati con il colore . is als referentie getoond. Wanneer modellen van eenheden worden gekozen, vermijd dan het bereik van buitenluchttemperaturen geïllustreerd door . показан как. При выборе модели устройства избегайте внешнюю температуру воздуха, указанную в . referans olarak gösterilmektedir. Ünite modellerini seçerken, belirtilen Dış hava sıcaklığı aralığından kaçınınız. The above table shows the average value of conditions which may occur. Die obige Tabelle zeigt den Durchschnittswert der Bedingungen, die auftreten können. La tabla de arriba muestra el valor medio de condiciones que pueden ocurrir. Le tableau ci-dessus donne la valeur moyenne pour des conditions qui peuvent survenir. La tabella in alto mostra il valore delle condizioni medie che si possono riscontrare. De tabel hierboven geeft de gemiddelde waarde aan van situaties die kunnen voorvallen. Таблица расположенная выше показывает среднее значение условий, которые могут наступить. Yukarıdaki tablo meydana gelebilecek koşulların ortalama değerini göstermektedir.

# 4 Таблицы мощности

## 4 - 4 Таблицы мощности, обогрев

RXYQ54P		TC: Total Capacity: kW ; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)													
Combination (%)	Capacity index	Outdoor air temp.		Indoor air temperature: °CDB											
				16.0		18.0		20.0		21.0		22.0		24.0	
				TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI	TC	PI
		°CDB	°CWB	kW		kW		kW		kW		kW		kW	
90%	1215.0	-19.8	-20.0	92.5	32.5	92.3	34.0	92.0	35.6	91.8	36.4	91.7	37.2	91.4	38.8
		-18.8	-19.0	94.2	33.0	93.9	34.5	93.7	36.1	93.5	36.9	93.4	37.7	93.1	39.2
		-16.7	-17.0	97.9	34.1	97.6	35.6	97.4	37.1	97.2	37.8	97.1	38.6	96.8	40.1
		-13.7	-15.0	102.0	35.2	101.7	36.6	101.5	38.1	101.3	38.8	101.2	39.5	100.9	41.0
		-11.8	-13.0	106.5	36.3	106.2	37.7	106.0	39.1	105.8	39.8	105.7	40.5	105.4	41.8
		-9.8	-11.0	111	37.5	111	38.8	111	40.1	111	40.7	111	41.4	110	42.7
		-9.5	-10.0	114	38.0	114	39.3	114	40.6	113	41.2	113	41.9	113	43.1
		-8.5	-9.1	116	38.5	116	39.8	116	41.0	116	41.6	116	42.3	115	43.5
		-7.0	-7.6	121	39.3	120	40.5	120	41.7	120	42.3	120	42.9	120	44.1
		-5.0	-5.6	127	40.4	127	41.5	126	42.7	126	43.2	126	43.8	126	45.0
		-3.0	-3.7	133	41.4	133	42.4	132	43.5	132	44.1	132	44.6	132	45.7
		0.0	-0.7	143	42.8	143	43.8	143	44.8	143	45.3	143	45.8	143	47.4
		3.0	2.2	154	44.1	154	45.1	153	45.6	148	43.9	143	42.2	133	38.8
		5.0	4.1	162	44.9	162	45.8	153	43.0	148	41.4	143	39.8	133	36.7
		7.0	6.0	170	45.7	163	43.7	153	40.6	148	39.1	143	37.6	133	34.7
		9.0	7.9	173	44.1	163	41.2	153	38.3	148	36.9	143	35.5	133	32.8
		11.0	9.8	173	41.6	163	38.9	153	36.2	148	34.9	143	33.6	133	31.1
13.0	11.8	173	39.2	163	36.7	153	34.2	148	33.0	143	31.8	133	29.4		
15.0	13.7	173	37.1	163	34.7	153	32.4	148	31.3	143	30.1	133	27.9		
80%	1080.0	-19.8	-20.0	92.0	35.6	91.8	37.0	91.5	38.4	91.4	39.1	91.3	39.8	91.0	41.2
		-18.8	-19.0	93.7	36.0	93.4	37.4	93.2	38.8	93.1	39.5	93.0	40.2	92.7	41.6
		-16.7	-17.0	97.4	37.0	97.1	38.3	96.9	39.7	96.8	40.3	96.6	41.0	96.4	42.3
		-13.7	-15.0	101.5	38.0	101.2	39.3	101.0	40.6	100.9	41.2	100.7	41.8	100.5	43.1
		-11.8	-13.0	106.0	39.0	105.7	40.2	105.5	41.5	105.4	42.1	105.3	42.7	105.0	43.9
		-9.8	-11.0	111	40.0	111	41.2	110	42.3	110	42.9	110	43.5	110	44.7
		-9.5	-10.0	114	40.5	113	41.6	113	42.8	113	43.4	113	43.9	113	45.1
		-8.5	-9.1	116	40.9	116	42.1	115	43.2	115	43.7	115	44.3	115	45.4
		-7.0	-7.6	120	41.7	120	42.7	120	43.8	120	44.4	120	44.9	119	45.5
		-5.0	-5.6	126	42.6	126	43.6	126	44.7	126	45.2	126	45.7	119	42.9
		-3.0	-3.7	132	43.5	132	44.5	132	45.4	132	45.8	127	44.0	119	40.5
		0.0	-0.7	143	44.8	143	45.7	136	43.4	132	41.8	127	40.2	119	37.0
		3.0	2.2	153	45.8	145	42.7	136	39.7	132	38.3	127	36.8	119	34.0
		5.0	4.1	153	43.2	145	40.3	136	37.5	132	36.1	127	34.8	119	32.1
		7.0	6.0	153	40.7	145	38.1	136	35.0	132	34.2	127	32.9	119	30.4
		9.0	7.9	153	38.5	145	36.0	136	33.5	132	32.3	127	31.2	119	28.9
		11.0	9.8	153	36.4	145	34.0	136	31.8	132	30.6	127	29.5	119	27.4
13.0	11.8	153	34.3	145	32.1	136	30.0	132	29.0	127	28.0	119	25.9		
15.0	13.7	153	32.5	145	30.5	136	28.5	132	27.5	127	26.6	119	24.7		
70%	945.0	-19.8	-20.0	91.5	38.7	91.3	39.9	91.1	41.1	90.9	41.8	90.8	42.4	90.6	43.6
		-18.8	-19.0	93.2	39.1	92.9	40.3	92.7	41.5	92.6	42.1	92.5	42.7	92.3	43.9
		-16.7	-17.0	96.8	39.9	96.6	41.1	96.4	42.3	96.3	42.9	96.2	43.4	96.0	44.6
		-13.7	-15.0	100.9	40.8	100.7	41.9	100.5	43.0	100.4	43.6	100.3	44.2	100.1	45.3
		-11.8	-13.0	105.5	41.7	105.2	42.8	105.0	43.8	104.9	44.4	104.8	44.9	104.7	45.4
		-9.8	-11.0	110	42.6	110	43.6	110	44.6	110	45.1	109.8	45.6	109.7	42.9
		-9.5	-10.0	113	43.0	113	44.0	113	45.0	112	45.5	111.4	45.3	109.7	41.7
		-8.5	-9.1	115	43.4	115	44.4	115	45.3	115	45.8	111.4	44.2	109.7	40.6
		-7.0	-7.6	120	44.0	120	45.0	119	45.7	115	44.0	111.4	42.3	109.7	38.9
		-5.0	-5.6	126	44.9	126	45.8	119	43.1	115	41.4	111.4	39.8	109.7	36.7
		-3.0	-3.7	132	45.6	127	43.8	119	40.7	115	39.2	111.4	37.7	109.7	34.7
		0.0	-0.7	134	42.8	127	39.9	119	37.2	115	35.8	111.4	34.5	109.7	31.9
		3.0	2.2	134	39.1	127	36.6	119	34.1	115	32.9	111.4	31.7	109.7	29.3
		5.0	4.1	134	37.0	127	34.6	119	32.3	115	31.1	111.4	30.0	109.7	27.8
		7.0	6.0	134	35.0	127	32.7	119	30.6	115	29.5	111.4	28.5	109.7	26.4
		9.0	7.9	134	33.1	127	31.0	119	29.0	115	28.0	111.4	27.0	109.7	25.1
		11.0	9.8	134	31.3	127	29.4	119	27.5	115	26.6	111.4	25.6	109.7	23.8
13.0	11.8	134	29.6	127	27.8	119	26.0	115	25.2	111.4	24.3	109.7	22.6		
15.0	13.7	134	28.1	127	26.4	119	24.8	115	24.0	111.4	23.1	109.7	21.5		
60%	810.0	-19.8	-20.0	90.9	41.8	90.8	42.8	90.6	43.9	90.5	44.4	90.4	45.0	88.9	45.0
		-18.8	-19.0	92.6	42.1	92.5	43.2	92.3	44.2	92.2	44.7	92.1	45.3	88.9	44.0
		-16.7	-17.0	96.3	42.9	96.1	43.9	96.0	44.9	95.9	45.4	95.4	46.6	88.9	41.9
		-13.7	-15.0	100.4	43.6	100.2	44.6	100.1	45.5	98.7	45.1	95.4	43.4	88.9	39.9
		-11.8	-13.0	104.9	44.4	104.8	45.3	102.0	44.5	98.7	42.8	95.4	41.1	88.9	37.9
		-9.8	-11.0	110	45.1	108.6	45.3	102.0	42.1	98.7	40.5	95.4	38.9	88.9	35.9
		-9.5	-10.0	112	45.5	108.6	44.0	102.0	40.9	98.7	39.4	95.4	37.9	88.9	34.9
		-8.5	-9.1	115	45.8	108.6	42.9	102.0	39.9	98.7	38.4	95.4	36.9	88.9	34.1
		-7.0	-7.6	115	44.0	108.6	41.0	102.0	38.2	98.7	36.8	95.4	35.4	88.9	32.7
		-5.0	-5.6	115	41.4	108.6	38.7	102.0	36.0	98.7	34.7	95.4	33.4	88.9	30.9
		-3.0	-3.7	115	39.1	108.6	36.6	102.0	34.1	98.7	32.9	95.4	31.7	88.9	29.3
		0.0	-0.7	115	35.8	108.6	33.5	102.0	31.3	98.7	30.2	95.4	29.1	88.9	27.0
		3.0	2.2	115	32.9	108.6	30.8	102.0	28.8	98.7	27.8	95.4	26.8	88.9	24.9
		5.0	4.1	115	31.1	108.6	29.2	102.0	27.3	98.7	26.4	95.4	25.5	88.9	23.7
		7.0	6.0	115	29.5	108.6	27.7	102.0	25.9	98.7	25.1	95.4	24.2	88.9	22.5
		9.0	7.9	115	28.0	108.6	26.3	102.0	24.6	98.7	23.8	95.4	23.0	88.9	21.4
		11.0	9.8	115	26.5	108.6	25.0	102.0	23.4	98.7	22.7	95.4	21.9	88.9	20.4
13.0	11.8	115	25.2	108.6	23.7	102.0	22.2	98.7	21.5	95.4	20.8	88.9	19.4		
15.0	13.7	115	23.9	108.6	22.6	102.0	21.2	98.7	20.5	95.4	19.9	88.9	18.6		
50%	675.0	-19.8	-20.0	90.4	44.9	90.3	45.8	85.0	42.7	82.3	41.0	79.5	39.5	74.1	36.4
		-18.8	-19.0	92.1	45.2	90.5	44.9	85.0	41.7	82.3	40.2	79.5	38.6	74.1	35.6
		-16.7	-17.0	95.8	45.8	90.5	42.8	85.0	39.8	82.3	38.3	79.5	36.9	74.1	34.0
		-13.7	-15.0	95.9	43.6	90.5	40.7	85.0	37.9	82.3	36.5	79.5	35.1	74.1	32.4
		-11.8	-13.0	95.9	41.4	90.5	38.6	85.0	36.0	82.3	34.7	79.5	33.4	74.1	30.9
		-9.8	-11.0	95.9	39.2	90.5	36.6	85.0	34.1	82.3	32.9	79.5	31.7	74.1	29.3
		-9.5	-10.0	95.9	38.1	90.5	35.6	85.0	33.2	82.3	32.0	79.5	30.9	74.1	28.6
		-8.5	-9.1	95.9	37.1	90.5	34.7	85.0	32.4	82.3	31.3	79.5	30.1	74.1	27.9
		-7.0	-7.6	95.9	35.6	90.5	33.3	85.0	31.1	82.3	30.0	79.5	28.9	74.1	26.8
		-5.0	-5.6	95.9	33.6	90.5	31.5	85.0	29.4	82.3	28.4	79.5	27.4	74.1	25.4
		-3.0	-3.7	95.9	31.9	90.5	29.9	85.0	27.9	82.3	27.0	79.5	26.1	74.1	24.2
		0.0	-0.7	95.9	29.3	90.5	27.5	85.0	25.7	82.3	24.9	79.5	24.0	74.1	22.4
		3.0	2.2	95.9	27.0	90.5	25.4	85.0	23.8	82.3	23.0	79.5			






## 5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

### 5 - 2 Габаритный чертеж и аксессуары


RXYQ5P

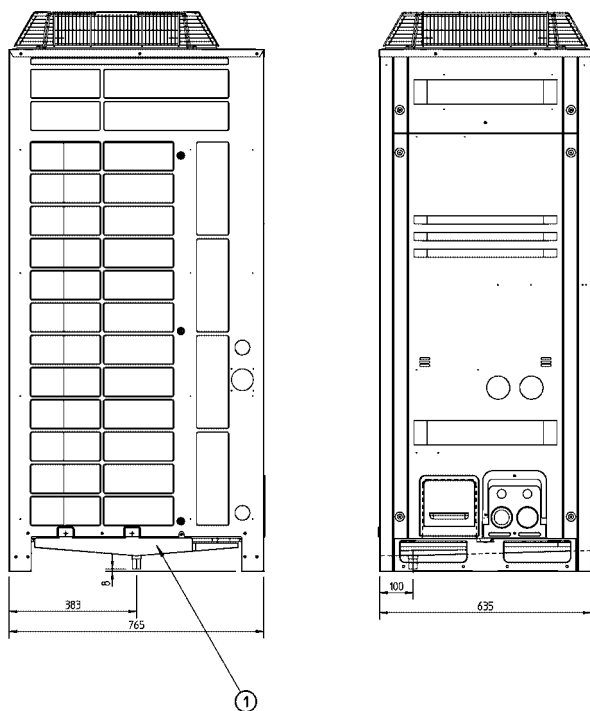

№	Наименование компонента	Примечание
1	Комплект центрального дренажного поддона	KWC26B160

3TW27234-1

RXYQ8-12P(8)

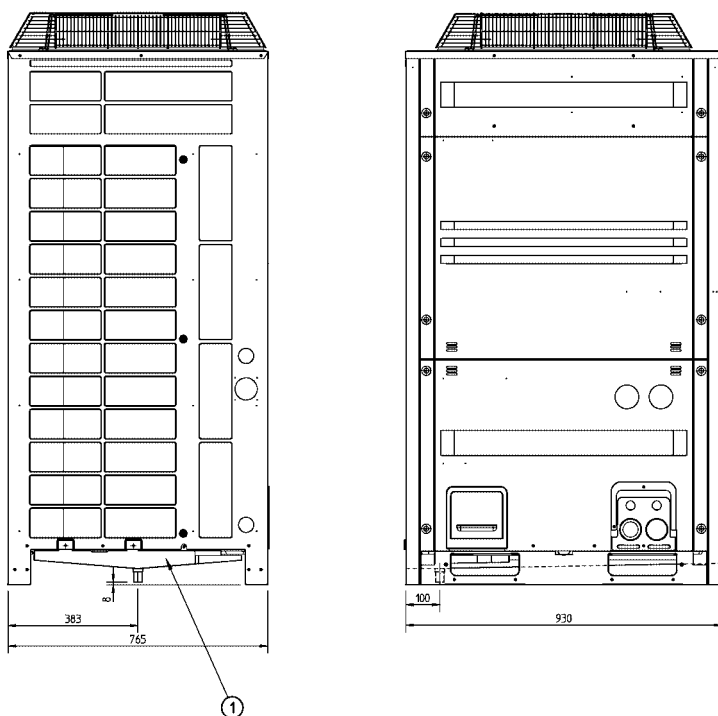

№	Наименование компонента	Примечание
1	Комплект центрального дренажного поддона	KWC26B280


3TW27244-1



## 5 Чертеж в масштабе и центр тяжести

### 5 - 2 Габаритный чертеж и аксессуары

RXYQ14,16,18P

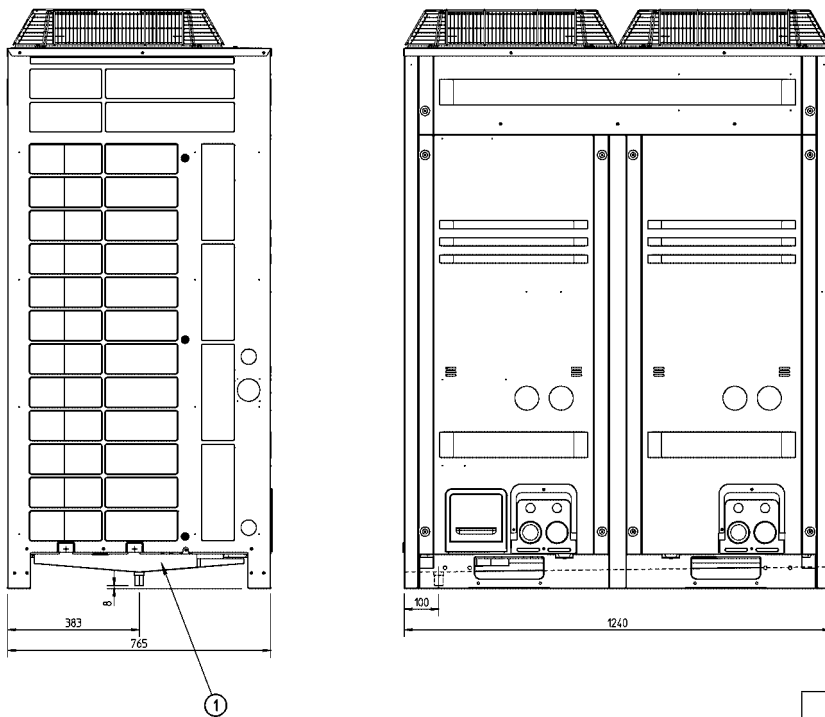


№	Наименование компонента	Примечание
1	Комплект центрального дренажного поддона	KWC26B450

3TW27274-1

## 5 Чертеж в масштабе и центр тяжести


### 5 - 3 Центр тяжести

RXYQ5P

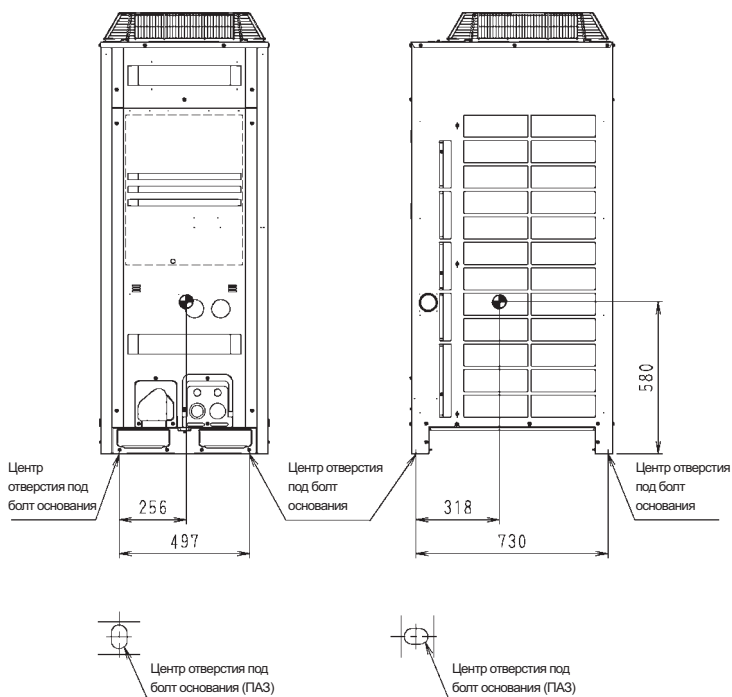

4D052145



RXYQ8P8

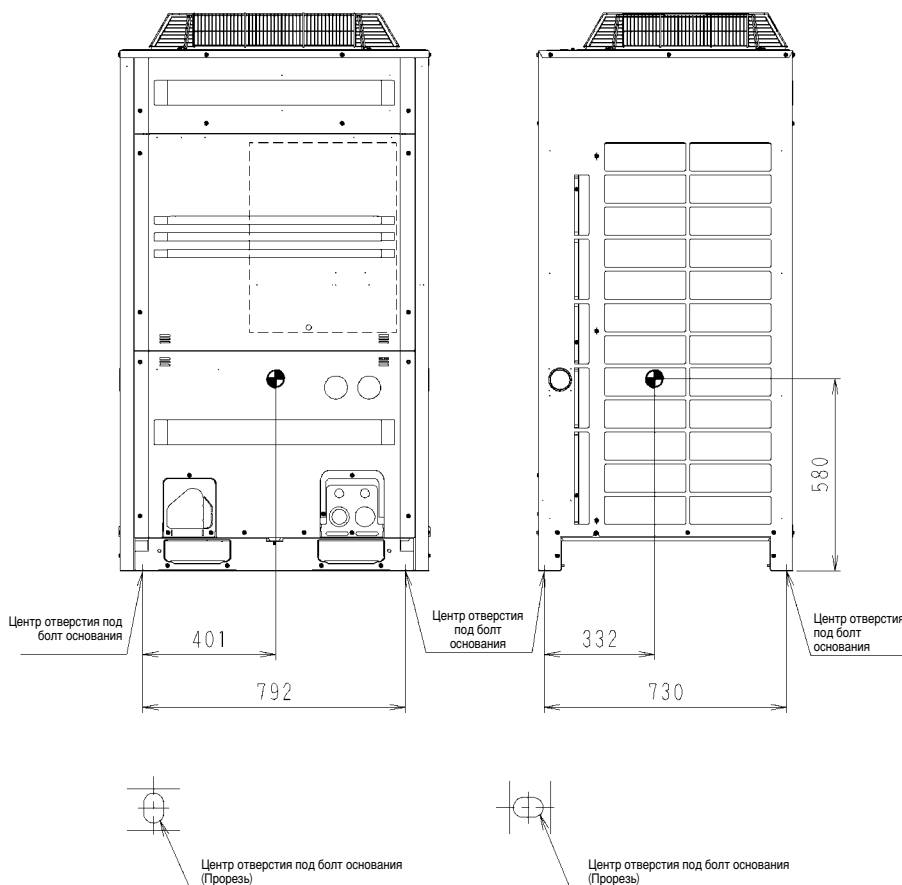


4D052146J

## 5 Чертеж в масштабе и центр тяжести


### 5 - 3 Центр тяжести

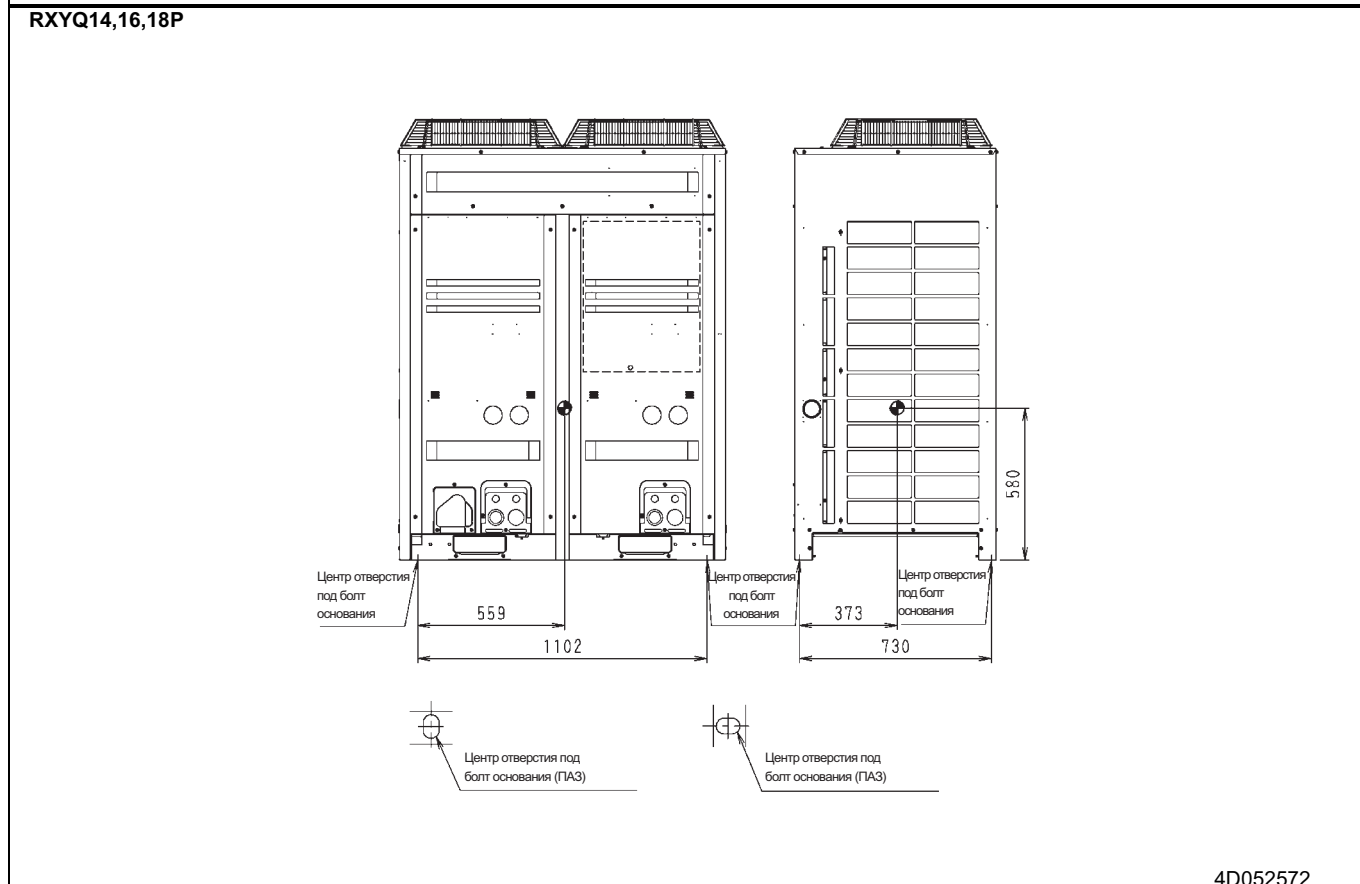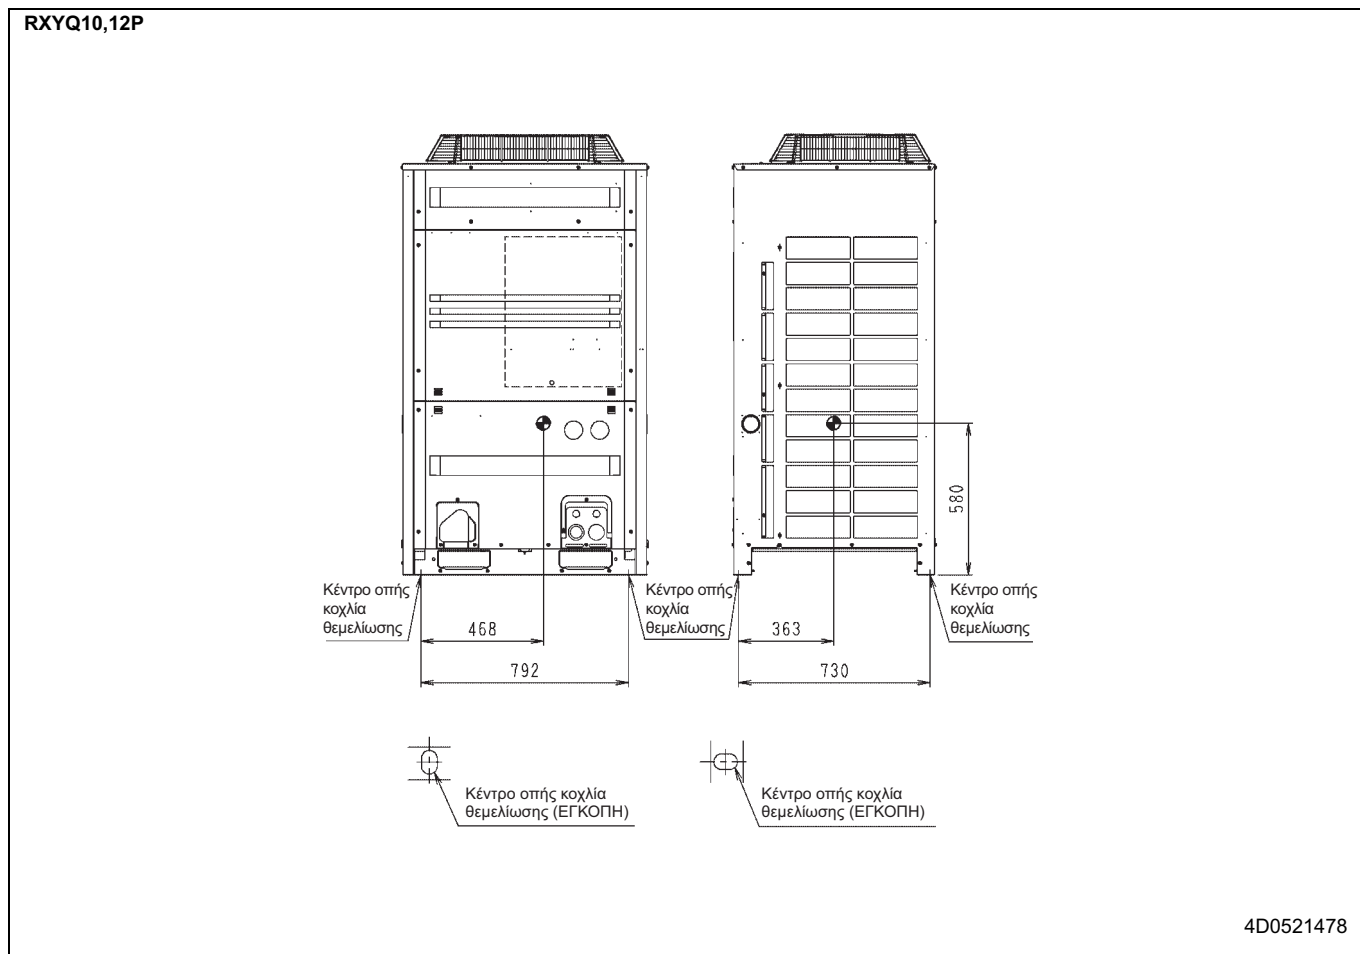

## 6 Схема трубной обвязки

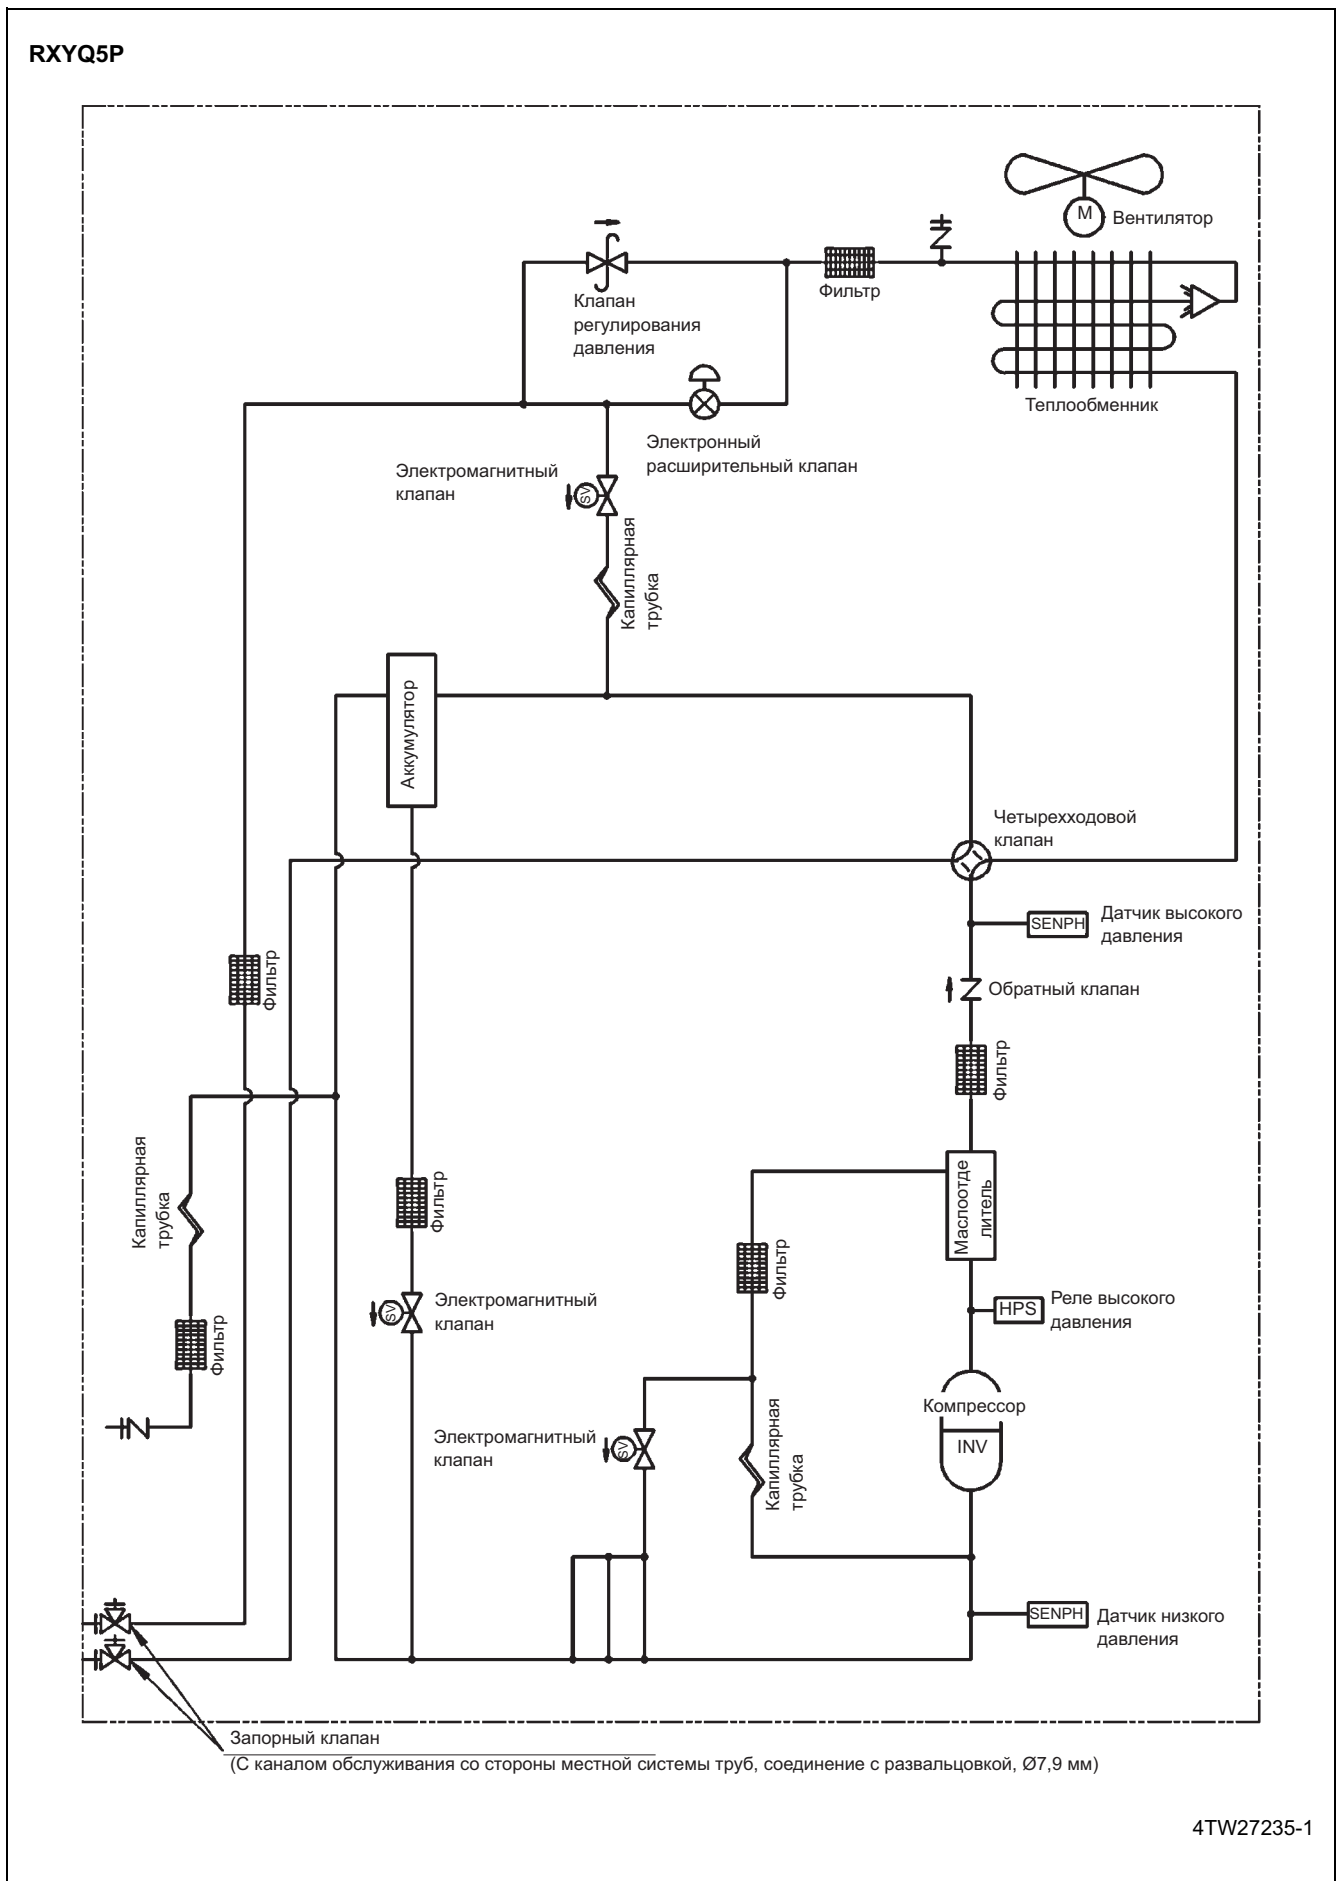

## 6 Схема трубной обвязки

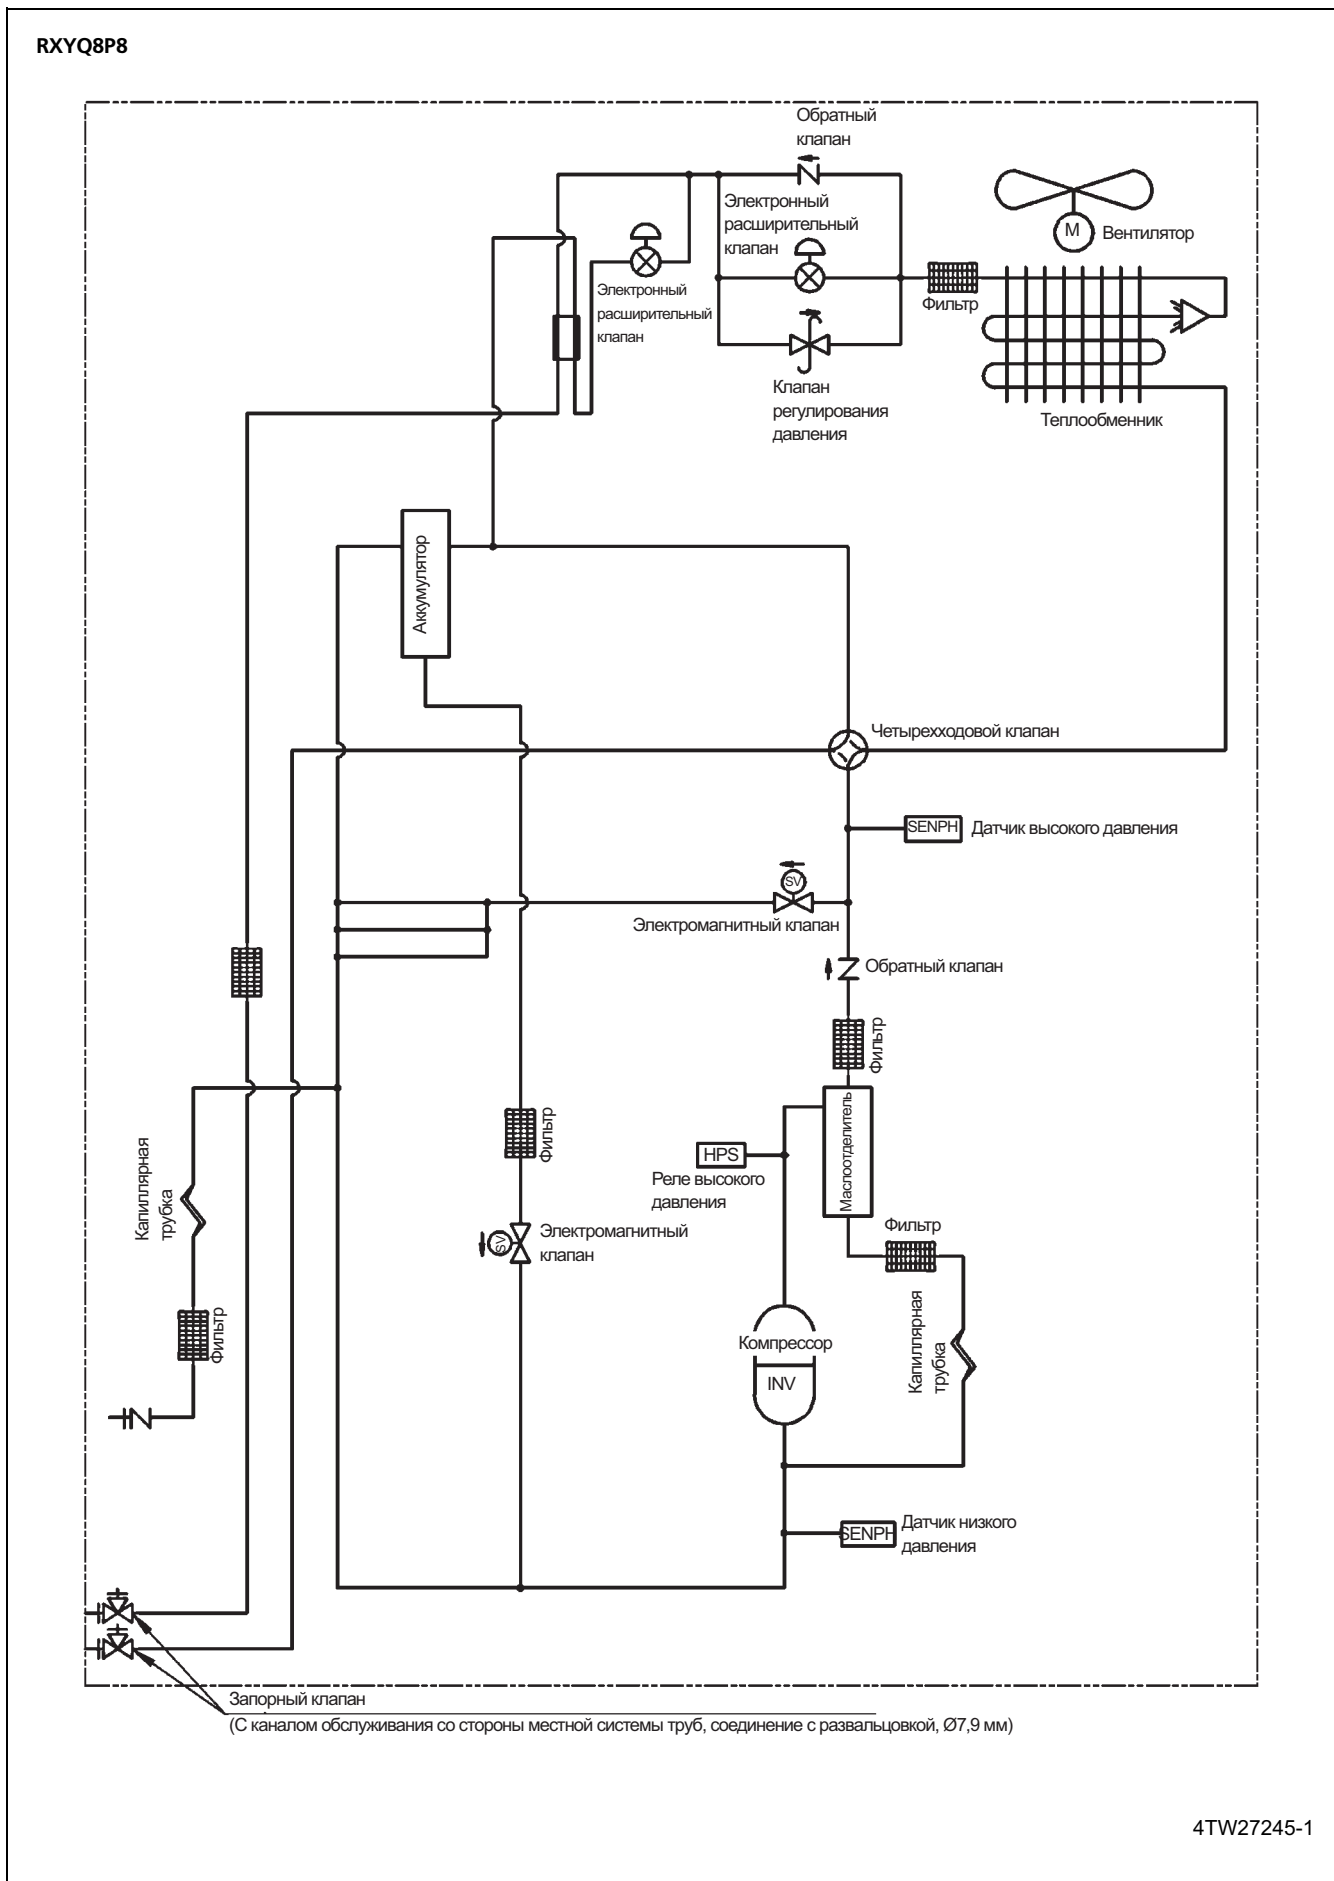






## 6 Схема трубной обвязки

RXYQ14,16,18P

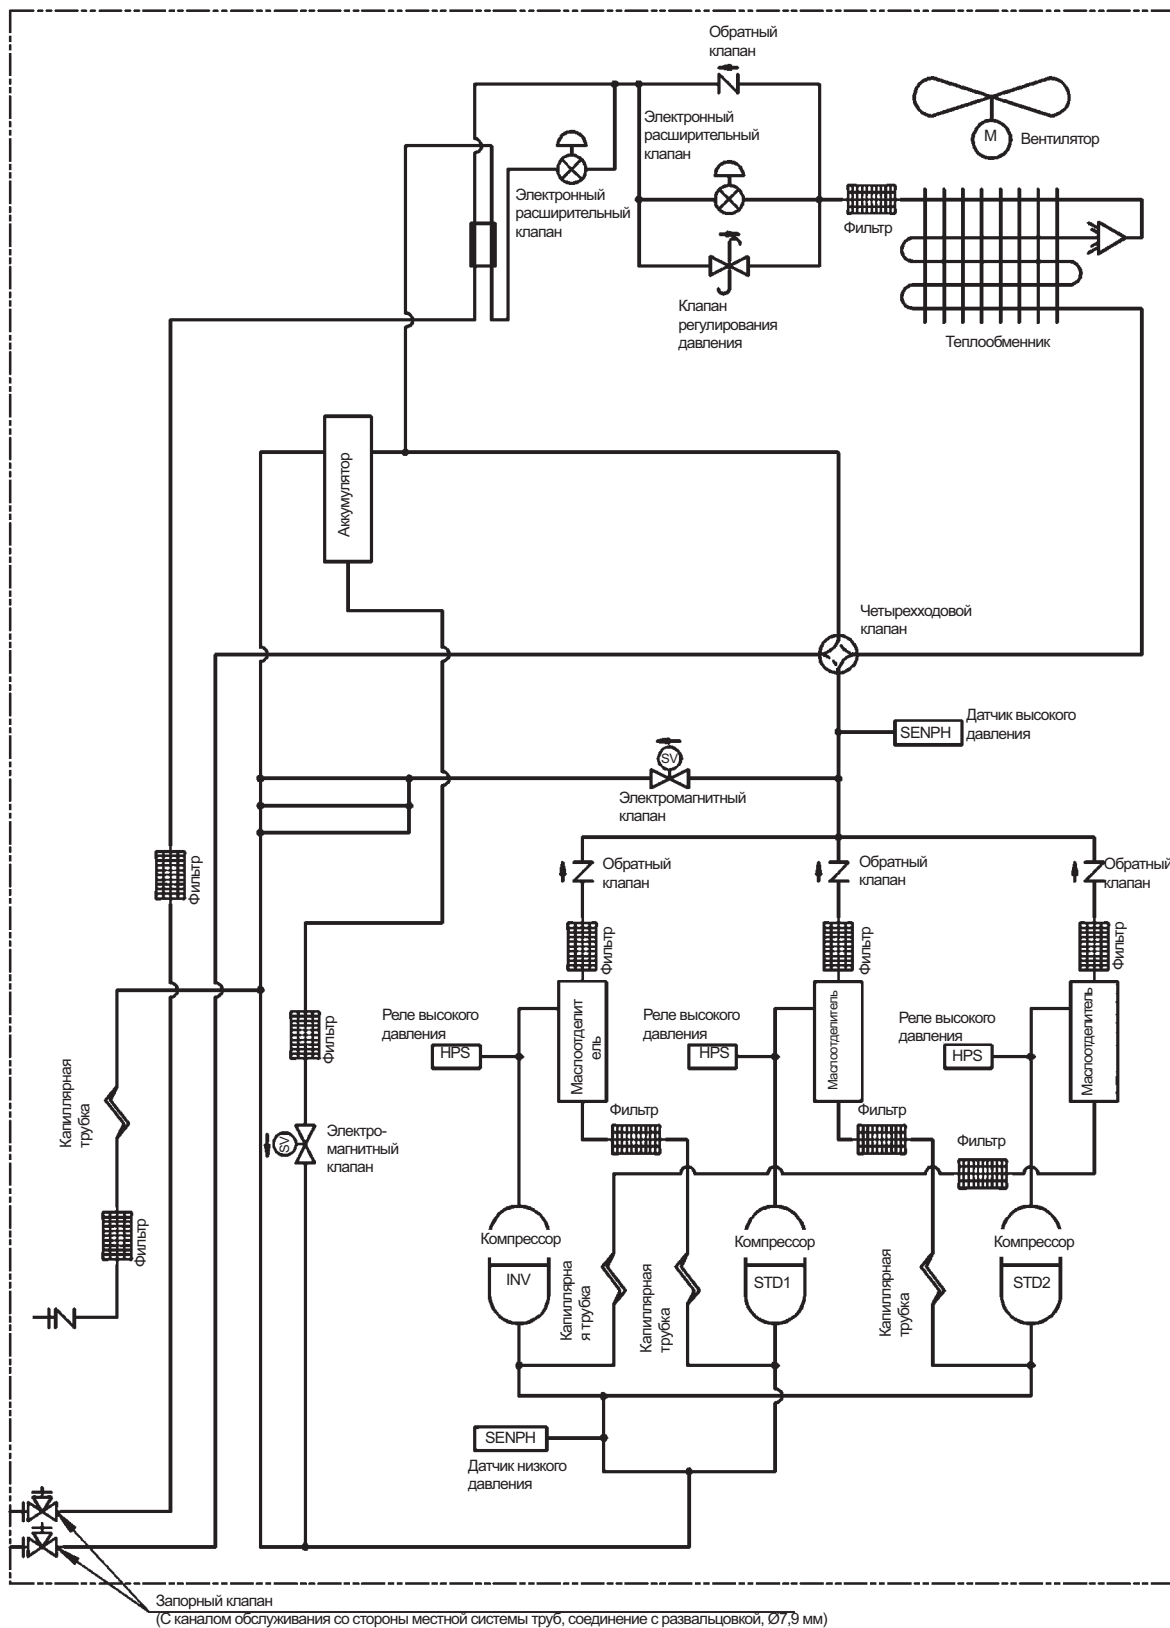


4TW27275-1

# 7 Монтажная схема

## 7 - 1 Монтажная схема

RXYQ5P

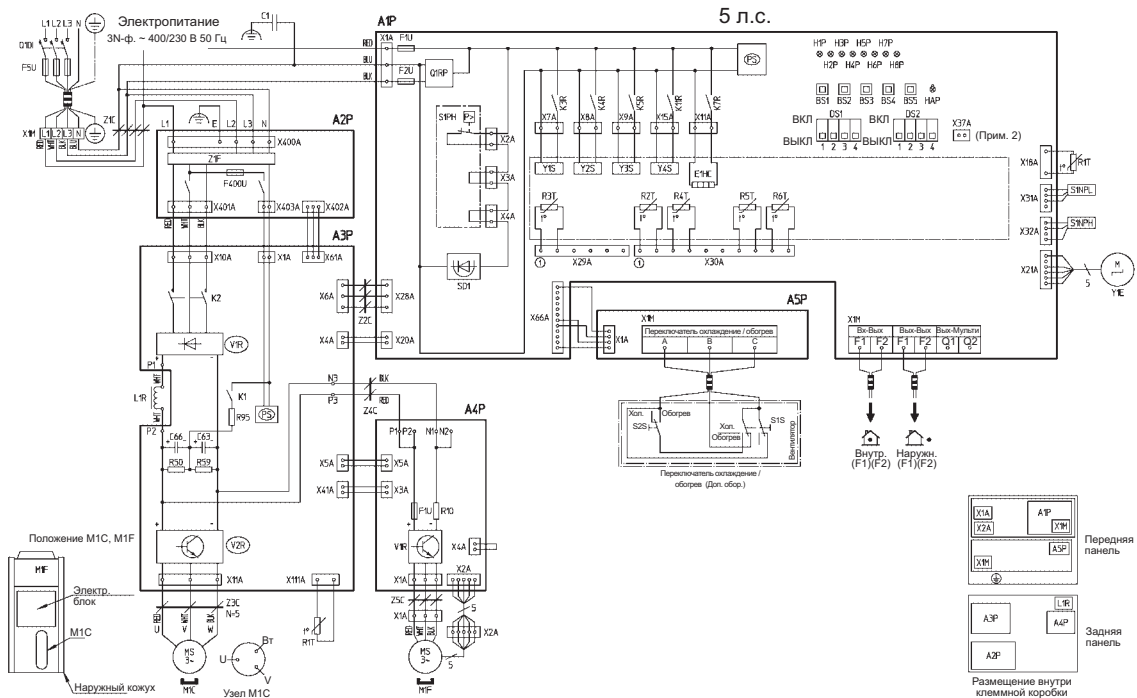

A1P	Печатная плата (главный блок)	K4R	Магнитное реле (Y2S)	S1NPL	Датчик давления (Низкого)
A2P	Печатная плата (Противопомоховый фильтр)	K5R	Магнитное реле (Y3S)	S1PH	Реле давления (Высокого)
A3P	Печатная плата (инвертор)	K7R	Магнитное реле (E1HC)	SD1	Входной сигнал защитных устройств
A4P	Печатная плата (вентилятор)	K11R	Магнитное реле (Y4S)	V1R	Модуль питания (A4P)
A5P	Печатная плата (ABC I/P)	L1R	Реактор	V1R, V2R	Модуль питания (A3P)
BS1 ~ BS5	Кнопочный переключатель (режим, установка, возврат, проверка проводки, перезапуск)	M1C	Двигатель (Компрессор)	X1A, X2A	Соединитель (M1F)
C1	Конденсатор	M1F	Электродвигатель (вентилятор)	X1M	Клемная колодка (Электропитание)
C63, C66	Конденсатор	PS	Включение питания (A1P, A3P)	X1M	Клемная колодка (Управление) (A1P)
DS1, DS2	Микропереключатель	Q1RP	Цель обнаружения опрокидывания фазы	X1M	Клемная колодка (A5P)
E1HC	Картерный нагреватель	Q1DI	Прерыватель утечек на землю	Y1E	Электронный расширительный клапан (главный)
F1U	Плавкий предохранитель (250 В, 8А, Ⓢ) (A4P)	R10	Резистор (датчик тока) (A4P)	Y1S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
F1U, F2U	Плавкий предохранитель (250 В, 3,15А, Ⓢ) (A1P)	R50, R59	Резистор	Y2S	Электромагнитный клапан (Возврат масла)
F5U	Плавкий предохранитель местной поставки	R95	Резистор (Ограничение тока)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
F400U	Плавкий предохранитель (250 В, 6,3А, Ⓢ) (A2P)	R11T	Термистор (воздух) (A1P)	Y4S	Электромагнитный клапан (Впрыск)
H1P ~ H8P	Контрольная лампа (индикатор-оранжевый)	R11T	Термистор (ребра) (A3P)	Z1C ~ Z5C	Противопомоховый фильтр (ферритовый сердечник)
	[H2P] Подготовиться, тест ..... мигание	R2T	Термистор (Всасывание)	Z1F	Противопомоховый фильтр (с поглотителем перенапряжений)
	Обнаружение неисправности .... загорается	R3T	Термистор (M1C, Выпуск)		
HAP	Контрольная лампа (индикатор - зеленый)	R4T	Термистор (противообледенитель теплообменника)		
K1	Магнитное реле	R5T	Термистор (Трубопровод для жидкости)		Переключатель охлаждения / обогрев
K2	Магнитный контактор (M1C)	R6T	Термистор (аккумулятор)	S1S	Селекторный переключатель (Вентилятор/охлаждение - обогрев)
K3R	Магнитное реле (Y1S)	S1NPH	Датчик давления (Высокого)	S2S	Селекторный переключатель (охлаждение - обогрев)

- : Местная проводка
- : Обозначения деталей снаружи клеммной коробки
- : Клеммная колодка
- : Соединитель
- : Клемма
- : Защитное заземление (винт)

- ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА :
- BLK: Черный
  - BLU: Синий
  - BRN: Коричневый
  - GRN: Зеленый
  - GRY : Серый
  - ORG: Оранжевый
  - PNK: Розовый
  - RED: Красный
  - WHT: Белый
  - YLW: Желтый


### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Данная монтажная схема относится только к наружному блоку.
- 2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
- 3 См. руководство по установке, где описана соединительная проводка для передачи внутренней-наружный F1-F2, передачи наружный-наружный F1-F2 и использование переключателя BS1~BS5 и DS1, DS2.
- 4 Не работать с блоком через короткозамыкающее защитное устройство S1PH.

2TW27236-1A

# 7 Монтажная схема

## 7 - 1 Монтажная схема

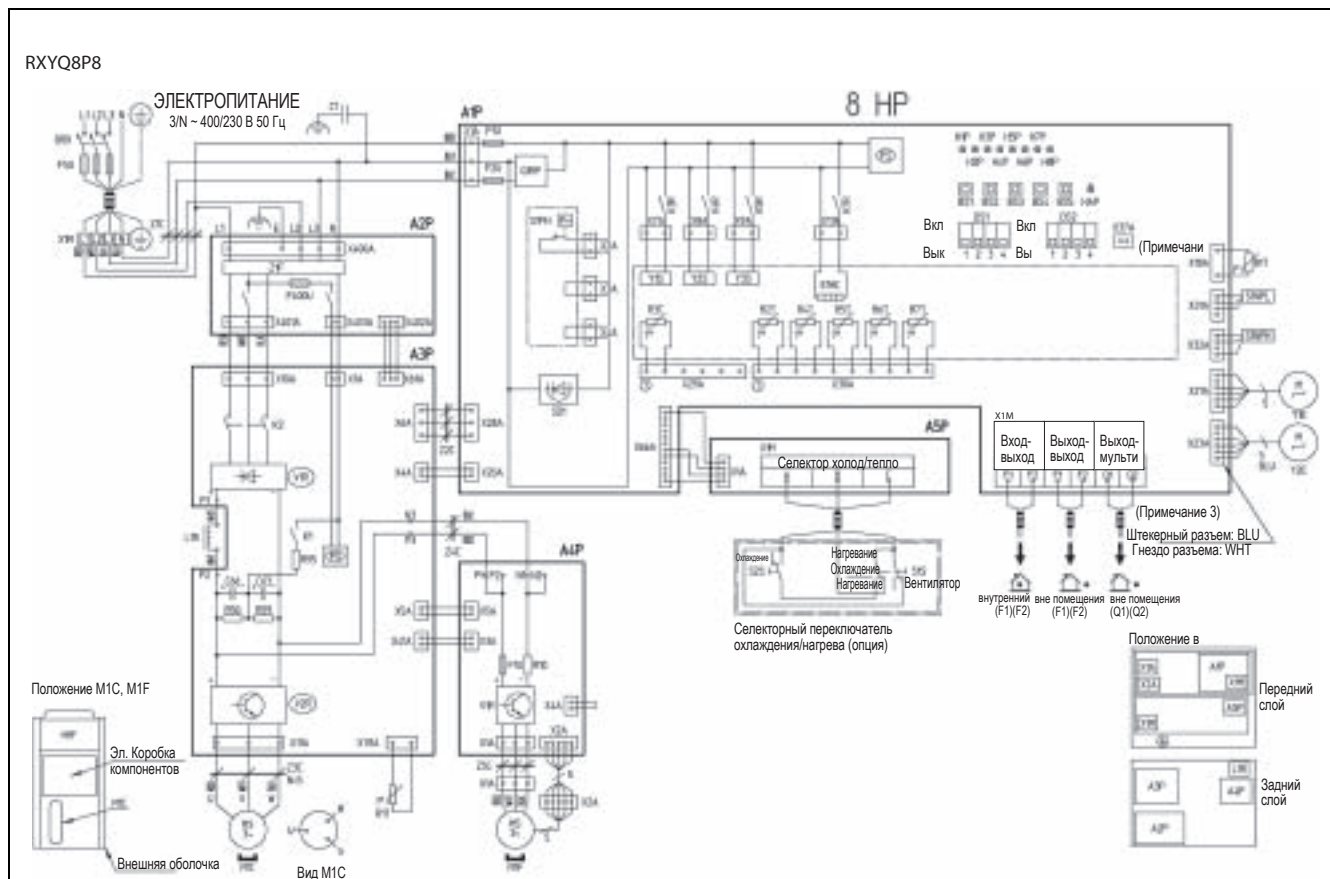

A1P~A5P	Печатная панель	K3R~K8R	K3R: Y1S	K5R: Y3S	SD1	Вход для защитных устройств
	A1P: Главный A2P: Фильтр подавления помех A3P: Инвертор	A4P, A8P: Вентилятор A5P: ABC I/P	LTR	K4R: Y2S Реактор	K7R: E1HC V1R, V2R	Модуль питания (A4P) Модуль питания (A3P)
BS1~BS5	Кнопка (режим, установка, возврат, тест, переустановка)	M1C	Двигатель (компрессора)		V2R	Диодный мост (A3P)
C1	Конденсатор	M1F	Мотор (вентилятора)		X1A, X2A	Соединитель (M1F)
C63, C66	Конденсатор	PS	Импульсный источник питания (A1P, A3P)		X1M	Колодка зажимов (блока питания)
DS1, DS2	Переключатель DIP	Q1RP	Схема детектирования обращения фазы		X1M	Колодка зажимов (управление) (A1P)
E1HC	Подогреватель картера	Q1DI	Прерыватель утечки в землю		X1M	Колодка зажимов (A5P)
F1U	Предохранитель (250 В, 8 А ⊗) (A4P)	R10	Сопротивление (датчик тока) (A4P)		Y1E	Электронный детандер (главный)
F1U, F2U	Предохранитель (250 В, 3,15 А ⊗) (A1P)	R50, R59	Резистор		Y2E	Электронный детандер (переохлаждения)
F5U	Полевой предохранитель	R95	Резистор		Y1S~Y3S	Электромагнитный клапан Y1S: Горячий газ    Y3S: 4-ходовый клапан
F400U	Предохранитель (250 В, 6,3 А ⊕) (A2P)		Термистор			Y2S: Возврат масла
H1P~H8P	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - оранжевая) [H2P] Подготовка, тестирование ----- мигает Обнаружение неисправности --- светится	R1T~R7T R31T~R32T	R1T: Ребро (A3P)	R4T: Противообледенитель теплообменника	Z1C~5C	Фильтр подавления помех (ферритовый стержень)
			R2T: Всасывание	R6T: Трубка для жидкости	Z1F	Фильтр шума (с поглощением всплесков)
			R3T: Выпускное отверстие M1C	R7T: аккумулятор		
HAP	Сигнальная лампа (обслуживающий монитор - зеленая)	S1NPH	Датчик давления (высокое)		Селекторный переключатель охлаждения/нагрева	
K1	Магнитное реле	S1NPL	Датчик давления (низкое)		S1S	Селектор (вентилятор/холод - тепло)
K2	Магнитный контактор (M1C)	S1PH	Реле давления (высокого)		S2S	Селектор (холод - тепло)

- : Внешняя проводка
  - : Колодка зажимов
  - : Соединитель
  - : Терминал
  - ⊕ : Защитное заземление (болт)
- Цвета: RED: Красный    BRN: Коричневый    BLK: Черный  
 ORG: Оранжевый    GRY: Серый    GRN: Зеленый  
 WHT: Белый    BLU: Синий  
 YLW: Желтый    PNK: Розовый


2TW27246-1A

- ПРИМЕЧАНИЯ**
- Эта диаграмма электропроводки применяется только для наружного блока.
  - При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
  - Обратитесь к руководству по установке для получения информации о схеме проводки внутренне-наружной передачи F1 - F2, наружно-наружной передачи F1 - F2, внешне-мульти передачи Q1 - Q3, а также об использовании переключателей BS1~BS5 и DS1, DS2.
  - Не эксплуатируйте аппарат путем короткого замыкания защитного устройства S1PHs.

# 7 Монтажная схема

## 7 - 1 Монтажная схема

RXYQ10,12P

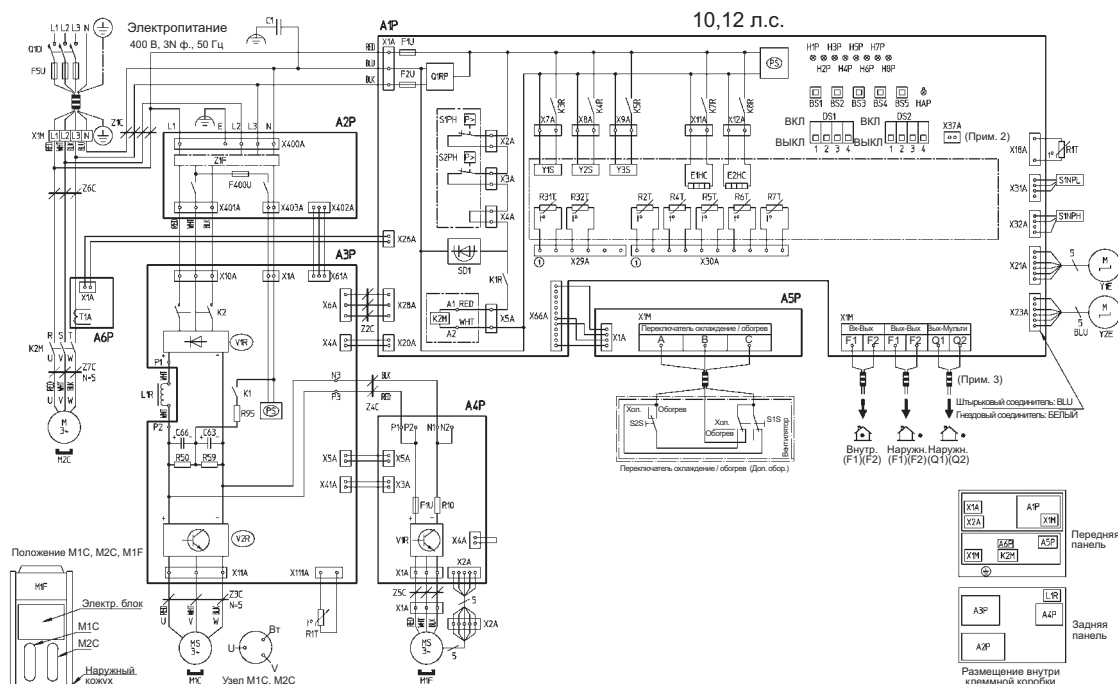

A1P	Печатная плата (главный блок)	K3R	Магнитное реле (Y1S)	S1NPH	Датчик давления (Высокого)
A2P	Печатная плата (Противопомоховый фильтр)	K4R	Магнитное реле (Y2S)	S1NPL	Датчик давления (Низкого)
A3P	Печатная плата (инвертор)	K5R	Магнитное реле (Y3S)	S1PH, S2PH	Реле давления (Высокого)
A4P	Печатная плата (вентилятор)	K7R	Магнитное реле (E1HC)	T1A	Датчик тока (A6P)
A5P	Печатная плата (ABC I/P)	K8R	Магнитное реле (E2HC)	SD1	Входной сигнал защитных устройств
A6P	Печатная плата (Датчик тока)	L1R	Реактор	V1R	Модуль питания (A4P)
BS1 - BS5	Кнопочный переключатель (режим, установка, возврат, проверка проводки, перезапуск)	M1C, M2C	Двигатель (Компрессор)	V1R, V2R	Модуль питания (A3P)
C1	Конденсатор	M1F	Электродвигатель (вентилятор)	X1A, X2A	Соединитель (M1F)
C63, C66	Конденсатор	PS	Включение питания (A1P, A3P)	X1M	Клеммная колодка (Электропитание)
DS1, DS2	Микропереключатель	Q1RP	Цель обнаружения опрокидывания фазы	X1M	Клеммная колодка (Управление) (A1P)
E1HC, E2HC	Картерный нагреватель	Q1DI	Прерыватель утечек на землю	X1M	Печатная плата (ABC I/P) (A5P)
F1U	Плавкий предохранитель (250 В, 8А, Ⓢ) (A4P)	R10	Резистор (датчик тока) (A4P)	Y1E	Электронный расширительный клапан (главный)
F1U, F2U	Плавкий предохранитель (250 В, 3,15А, Ⓢ) (A1P)	R50, R59	Резистор	Y2E	Электронный расширительный клапан (переохлаждение)
F5U	Плавкий предохранитель местной поставки	R95	Резистор (Ограничение тока)	Y1S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
F400U	Плавкий предохранитель (250 В, 6,3А, Ⓢ) (A2P)	R1T	Термистор (воздух) (A1P)	Y2S	Электромагнитный клапан (Возврат масла)
H1P - H8P	Контрольная лампа (индикатор-оранжевый) [H2P] Подготовиться, тест ..... мигание Обнаружение неисправности ..... загорается	R1T	Термистор (ребра) (A3P)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
		R2T	Термистор (Всасывание)	Z1C - Z7C	Противопомоховый фильтр (ферритовый сердечник)
		R31T	Термистор (M1C, Выпуск)	Z1F	Противопомоховый фильтр (с поглотителем перенапряжений)
HAP	Контрольная лампа (индикатор - зеленый)	R32T	Термистор (M2C) (Выпуск)		
K1	Магнитное реле	R4T	Термистор (противообледенитель теплообменника)		
K2	Магнитный контактор (M1C)	R5T	Термистор (выпуск теплообменника)	Переключатель	охлаждение / обогрев
K2M	Магнитный контактор (M2C)	R6T	Термистор (Трубопровод для жидкости)	S1S	Селекторный переключатель (Вентилятор/охлаждение - обогрев)
K1R	Магнитное реле (K2M)	R7T	Термистор (аккумулятор)	S2S	Селекторный переключатель (охлаждение - обогрев)

: Местная проводка  
 : Клеммная колодка  
 : Соединитель  
 : Клемма  
 : Защитное заземление (винт)

**ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА :**  
 BLK: Черный      ORG: Оранжевый  
 BLU: Синий        PNK: Розовый  
 BRN: Коричневый   RED: Красный  
 GRN: Зеленый     WHT: Белый  
 GRY : Серый        YLW: Желтый

### ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 Данная монтажная схема относится только к наружному блоку.
- 2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
- 3 См. руководство по установке, где описана соединительная проводка для передачи внутренних - наружный F1-F2, передачи наружный - наружный F1-F2, с несколькими наружными блоками Q1 - Q2, и использование переключателя BS1-BS5 и DS1, DS2.
- 4 Не работать с блоком через короткозамыкающее защитное устройство S1PH.

2TW27256-1A

# 7 Монтажная схема

## 7 - 1 Монтажная схема

RXYQ14,16,18P

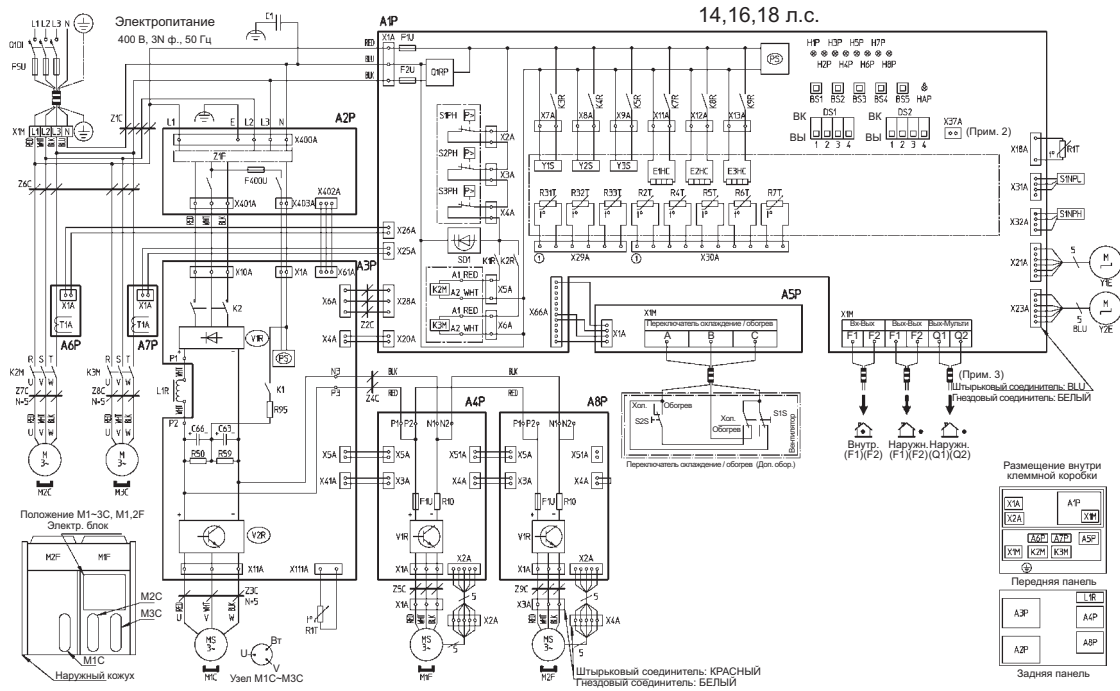

A1P	Печатная плата (главный блок)	K3R	Магнитное реле (Y1S)	R6T	Термистор (Трубопровод для жидкости)
A2P	Печатная плата (Противопомоховый фильтр)	K4R	Магнитное реле (Y2S)	R7T	Термистор (аккумулятор)
A3P	Печатная плата (инвертор)	K5R	Магнитное реле (Y3S)	S1NPH	Датчик давления (Высокого)
A4P, A8P	Печатная плата (вентилятор)	K7R	Магнитное реле (E1HC)	S1NPL	Датчик давления (Низкого)
A5P	Печатная плата (ABC I/P)	K8R	Магнитное реле (E2HC)	S1PH-S3HP	Реле давления (Высокого)
A6P, A7P	Печатная плата (Датчик тока)	K9R	Магнитное реле (E3HC)	T1A	Датчик тока (A6P, A7P)
BS1 - BS5	Кнопочный переключатель (режим, установка, возврат, проверка проводки, перезапуск)	L1R	Реактор	SD1	Входной сигнал защитных устройств
C1	Конденсатор	M1C-M3C	Двигатель (Компрессор)	V1R	Модуль питания (A4P, A8P)
C63, C66	Конденсатор	M1F, M2F	Электродвигатель (вентилятор)	V1R, V2R	Модуль питания (A3P)
DS1, DS2	Микропереключатель	PS	Включение питания (A1P, A3P)	X1A-X4A	Соединитель (M1F, M2F)
E1HC-E3HC	Картерный нагреватель	Q1RP	Цель обнаружения опроридывания фазы	X1M	Клемная колодка (Электропитание)
F1U	Плавкий предохранитель (250 В, 8А, @) (A4P, A8P)	Q1DI	Прерыватель утечек на землю	X1M	Клемная колодка (Управление) (A1P)
F1U, F2U	Плавкий предохранитель (250 В, 3,15А, @) (A1P)	R10	Резистор (датчик тока) (A4P, A8P)	X1M	Клемная колодка (A5P)
F5U	Плавкий предохранитель местной поставки	R50, R59	Резистор	Y1E	Электронный расширительный клапан (главный)
F400U	Плавкий предохранитель (250 В, 6,3А, @) (A2P)	R95	Резистор (Ограничение тока)	Y2E	Электронный расширительный клапан (переохлаждение)
H1P ~ H8P	Контрольная лампа (индикатор-оранжевый) [H2P] Подготовиться, тест ..... мигание Обнаружение неисправности ..... загорается	R1T	Термистор (воздух) (A1P)	Y1S	Электромагнитный клапан (горячий газ)
HAP	Контрольная лампа (индикатор - зеленый)	R1T	Термистор (ребра) (A3P)	Y2S	Электромагнитный клапан (Возврат масла)
K1	Магнитное реле	R2T	Термистор (Всасывание)	Y3S	Электромагнитный клапан (4-ходовой клапан)
K2	Магнитный контактор (M1C)	R31T	Термистор (M1C, Выпуск)	Z1C ~ Z9C	Противопомоховый фильтр (ферритовый сердечник)
K2M, K3M	Магнитный контактор (M2C, M3C)	R32T	Термистор (M2C) (Выпуск)	Z1F	Противопомоховый фильтр (с поглотителем перенапряжения)
K1R, K2R	Магнитное реле (K2M, K3M)	R33T	Термистор (M3C Выпуск)		Переключатель охлаждения / обогрева
		R4T	Термистор (противообледенитель теплообменника)	S1S	Селекторный переключатель (Вентилятор/охлаждение - обогрев)
		R5T	Термистор (выпуск теплообменника)	S2S	Селекторный переключатель (охлаждение - обогрев)

- : Местная проводка
- : Клемная колодка
- : Соединитель
- : Клемма
- : Защитное заземление (винт)

- ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА :
- BLK: Черный
  - BLU: Синий
  - BRN: Коричневый
  - GRN: Зеленый
  - GRY: Серый
  - ORG: Оранжевый
  - PNK: Розовый
  - RED: Красный
  - WHT: Белый
  - YLW: Желтый

### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Данная монтажная схема относится только к наружному блоку.
- 2 При использовании дополнительного адаптера см. руководство по установке.
- 3 См. руководство по установке, где описана соединительная проводка для передачи внутренний - наружный F1-F2, передачи наружный - наружный F1-F2, с несколькими наружными блоками Q1 - Q2, и использование переключателя BS1-BS5 и DS1, DS2.
- 4 Не работать с блоком через короткозамыкающее защитное устройство S1PH.


2TW27276-1A



# 7 Монтажная схема

## 7 - 2 Схема внешних соединений

RXYQ5-18P(8)

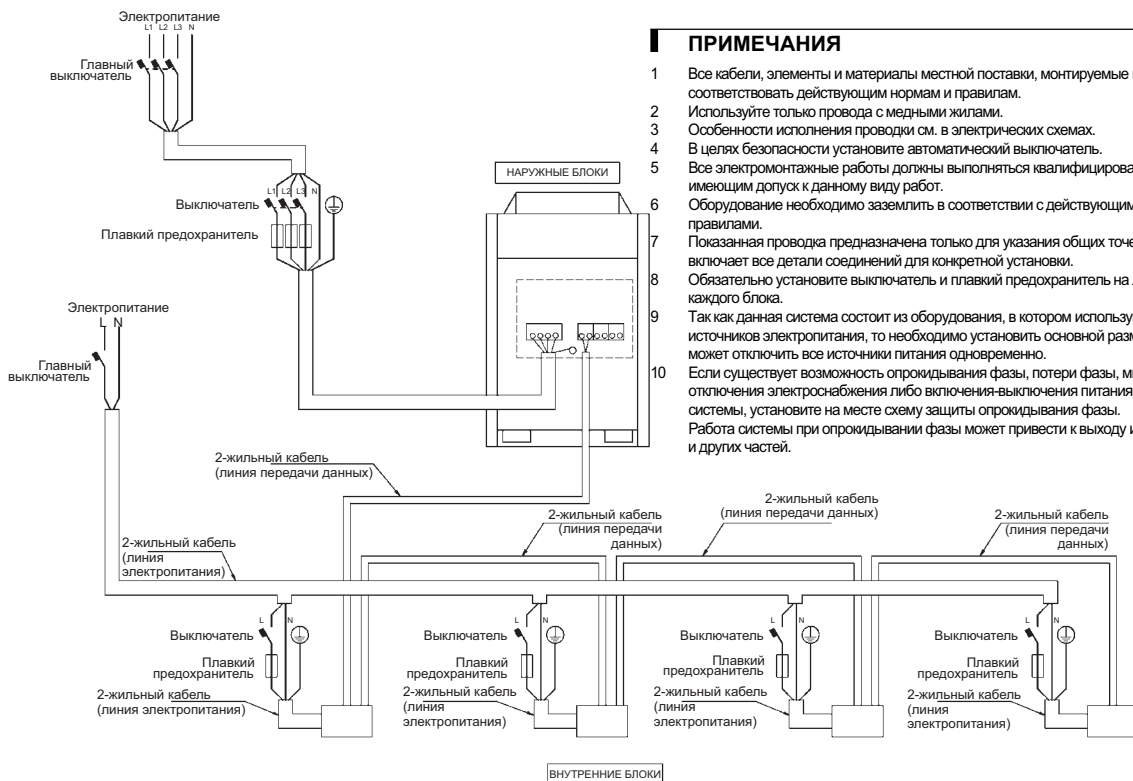


### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Все кабели, элементы и материалы местной поставки, монтируемые на объекте, должны соответствовать действующим нормам и правилам.
- 2 Используйте только провода с медными жилами.
- 3 Особенности исполнения проводки см. в электрических схемах.
- 4 В целях безопасности установите автоматический выключатель.
- 5 Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.
- 6 Оборудование необходимо заземлить в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 7 Показанная проводка предназначена только для указания общих точек соединений, и не включает все детали соединений для конкретной установки.
- 8 Обязательно установите выключатель и плавкий предохранитель на линии питания каждого блока.
- 9 Так как данная система состоит из оборудования, в котором используются несколько источников электропитания, то необходимо установить основной размыкатель, который может отключить все источники питания одновременно.
- 10 Если существует возможность опрокидывания фазы, потери фазы, мгновенного отключения электроснабжения либо включения-выключения питания во время работы системы, установите на месте схему защиты опрокидывания фазы. Работа системы при опрокидывании фазы может привести к выходу из строя компрессора и других частей.

3D051452G

RXYQ20-32P(8)

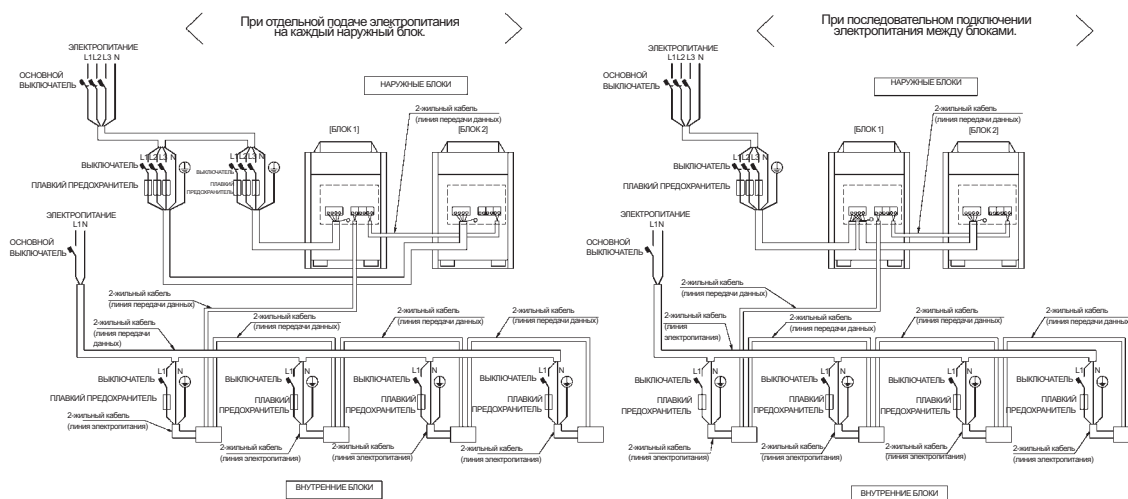

### ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 Все кабели, элементы и материалы местной поставки, монтируемые на объекте, должны соответствовать действующим нормам и правилам.
- 2 Используйте только провода с медными жилами.
- 3 Особенности исполнения проводки см. в электрических схемах.
- 4 В целях безопасности установите автоматический выключатель.
- 5 Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.
- 6 Оборудование необходимо заземлить в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 7 Показанная проводка предназначена только для указания общих точек соединений, и не включает все детали соединений для конкретной установки.
- 8 Обязательно установите выключатель и плавкий предохранитель на линии питания каждого блока.
- 9 Так как данная система состоит из оборудования, в котором используются несколько источников электропитания, то необходимо установить основной размыкатель, который может отключить все источники питания одновременно.
- 10 Мощность БЛОКА 1 должна быть больше мощности БЛОКА 2 при последовательном соединении источника электропитания между блоками.
- 11 Если существует возможность опрокидывания фазы, потери фазы, мгновенного отключения электроснабжения либо включения-выключения питания во время работы системы, установите на месте схему защиты опрокидывания фазы. Работа системы при опрокидывании фазы может привести к выходу из строя компрессора и других частей.

3D052261E

## 7 Монтажная схема

### 7 - 2 Схема внешних соединений

RXYQ34-54P(8)

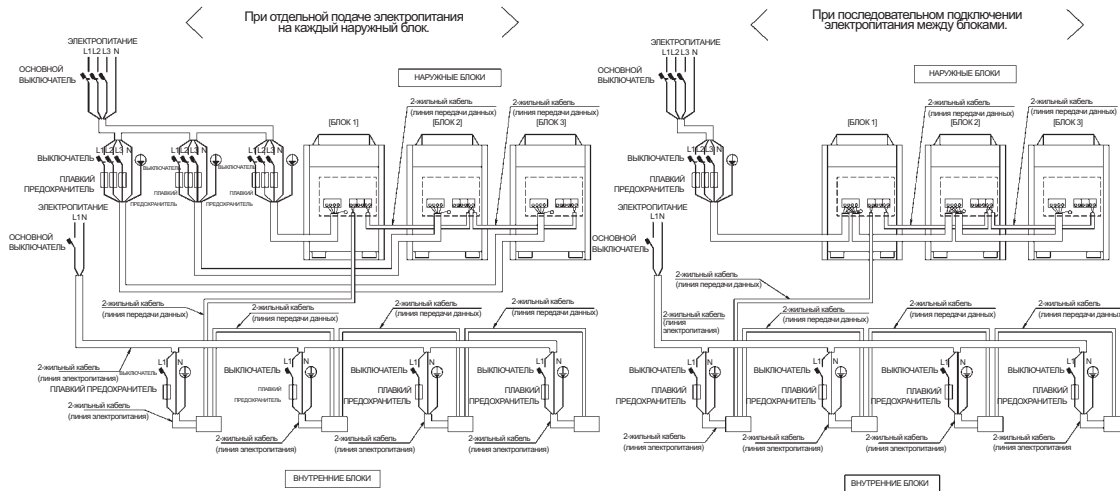

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Все кабели, элементы и материалы местной поставки, монтируемые на объекте, должны соответствовать действующим нормам и правилам. Использовать только провода с медными жилами.
- 2 Особенности исполнения проводки см. в электрических схемах.
- 3 В целях безопасности установите автоматический выключатель.
- 4 Все электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному виду работ.
- 5 Оборудование необходимо заземлить в соответствии с действующими нормами и правилами.
- 6 Показанная проводка предназначена только для указания общих точек соединений, и не включает все детали соединений для конкретной установки.
- 8 Обязательно установите выключатель и плавкий предохранитель на линии питания каждого блока.
- 9 Так как данная система состоит из оборудования, в котором используются несколько источников электропитания, то необходимо установить основной размыкатель, который может отключить все источники питания одновременно.
- 10 Мощность БЛОКА 1 должна быть больше мощности БЛОКА 2 при последовательном соединении источника электропитания между блоками.
- 11 Если существует возможность опрокидывания фазы, потери фазы, мгновенного отключения электроснабжения либо включения-выключения питания во время работы системы, установите на месте схему защиты опрокидывания фазы. Работа системы при опрокидывании фазы может привести к выходу из строя компрессора и других частей.

3D052262E

# 8 Данные по шуму

## 8 - 1 Спектр звукового давления

**RXYQ5P** 4D052394

Уровень звукового давления, октавные полосы, дБ(0 дБ=0,0002 дБар)

Средняя частота октавных полос (Гц)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРАД СРЕДНОСТИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ШУМА

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Суммарный (дБ): (В, G, N уже выпрямлен)
 

Масштаб	50 Гц
A	54,0
C	62,0
- Рабочие условия:
  - Электропитание: Y1: 380-415 В 50 Гц
  - Стандарт JIS
- Место проведения измерений: Безэховая камера (Коэффициент преобразования)  
Шум при работе измеряется в безэховой камере; если он измеряется при фактических условиях работы установки, то обычно выше установленного значения вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.
- Расположение микрофона

**RXYQ8P8** 4D052395E

Уровень звукового давления, октавные полосы, дБ (0 дБ=0,0002 мБар)

Центральная частота октавы (Гц)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРАД СРЕДНОСТИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ШУМА

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Выше всего (дБ): (В, G, N уже выпрямлены)
 

Масштаб	50 Гц
A	57,0
C	66,5
- Условия работы:
  - Источник питания: Y1: 380-415 В 50 Гц
- Измеряемое место: Безэховая камера (значение преобразования)
- Шум при работе измеряется в безэховой камере, если он измеряется в действительных условиях установки, величина обычно будет выше ввиду шума окружающей среды и отражения звуков
- Местоположение микрофона

**RXYQ10P** 4D052396A

Уровень звукового давления, октавные полосы, дБ(0 дБ=0,0002 дБар)

Средняя частота октавных полос (Гц)

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ ПЕРАД СРЕДНОСТИ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ШУМА

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Суммарный (дБ): (В, G, N уже выпрямлен)
 

Масштаб	50 Гц
A	58,0
C	67,0
- Рабочие условия:
  - Электропитание: Y1: 380-415 В 50 Гц
  - Стандарт JIS
- Место проведения измерений: Безэховая камера (Коэффициент преобразования)  
Шум при работе измеряется в безэховой камере; если он измеряется при фактических условиях работы установки, то обычно выше установленного значения вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.
- Расположение микрофона

**RXYQ12P** 3TW27257-1

Уровень звукового давления (дБ)

Средняя частота октавных полос (Гц)



дБ(A)

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- Данные относятся к режиму свободного поля (измерены в безэховом помещении).
- дБА = A-взвешенный уровень звукового давления. (шкала A согласно ИЕС)
- Эталонное звуковое давление 0 дБ = 20μПа
- Если звук измеряется при фактических условиях работы установки, то измеренное значение будет выше вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.
- Расположение микрофона

## 8 Данные по шуму

### 8 - 1 Спектр звукового давления

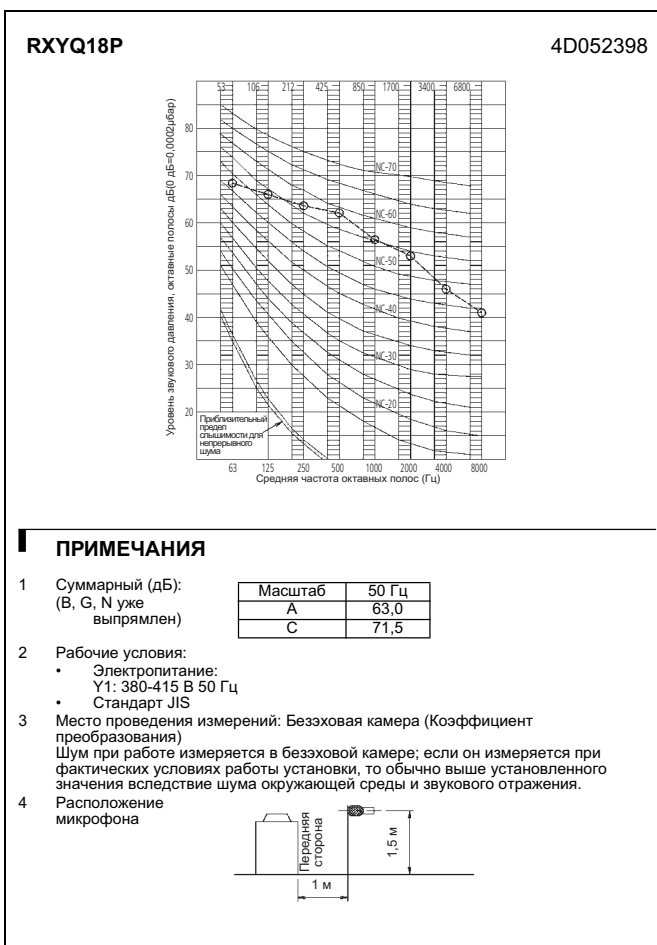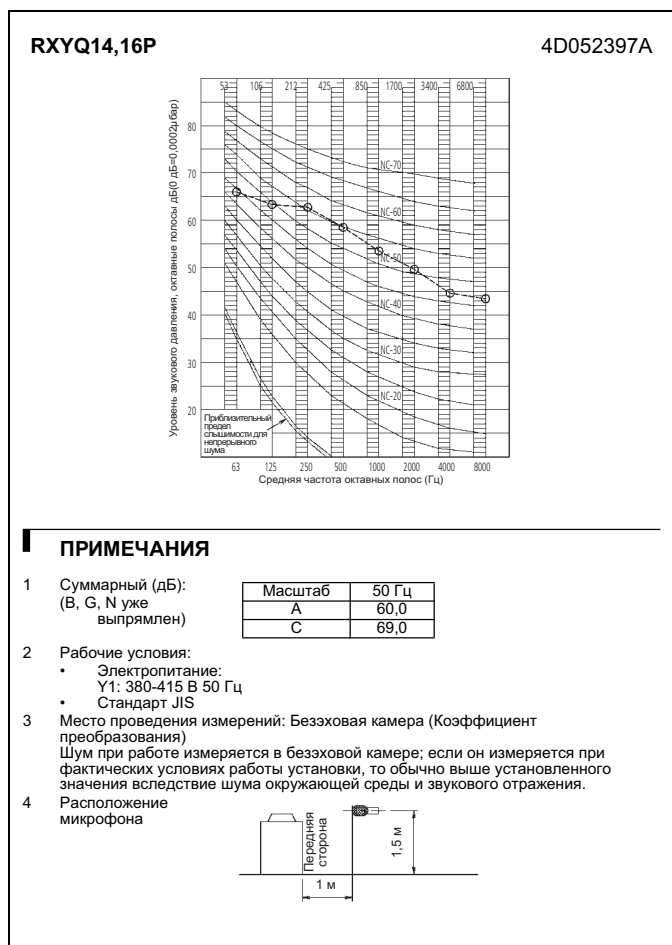

**RXYQ20-54P(8)**  
Стандартная акустическая мощность и звуковое давление (охлаждение)

Устройство	Акустическая мощность	Звуковое давление
	[дБА]	[дБА]
RXYQ20P8	83	62
RXYQ22P7	83	63
RXYQ24P7	83	63
RXYQ28P8	85	64
RXYQ28P7	85	65
RXYQ30P7	85	65
RXYQ32P7	85	65
RXYQ34P7	85	65
RXYQ36P7	86	66
RXYQ38P8	86	66
RXYQ40P7	86	66
RXYQ42P7	86	66
RXYQ44P8	87	67
RXYQ46P7	87	67
RXYQ48P7	87	67
RXYQ50P7	87	67
RXYQ52P7	87	67
RXYQ54P7	88	68




4TW27247-4

**Примечания**

- Уровень акустической мощности является абсолютным значением мощности для данного источника звука.
- Уровень звукового давления является относительным значением, оно зависит от расстояния до источника и окружающей среды. Более подробная информация приведена на схеме уровня звука.
- Указанные значения являются теоретическими значениями, основанными на результатах для конкретных установленных блоков. Возможные отклонения акустических значений в связи с особенностями установки не были приняты во внимание.



## 8 Данные по шуму

### 8 - 2 Спектр звуковой мощности

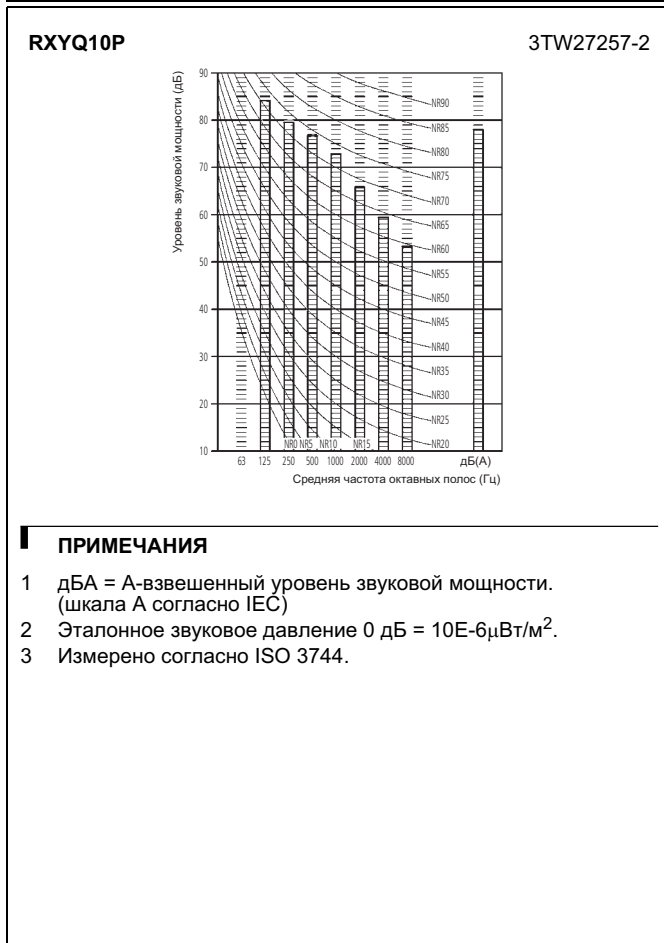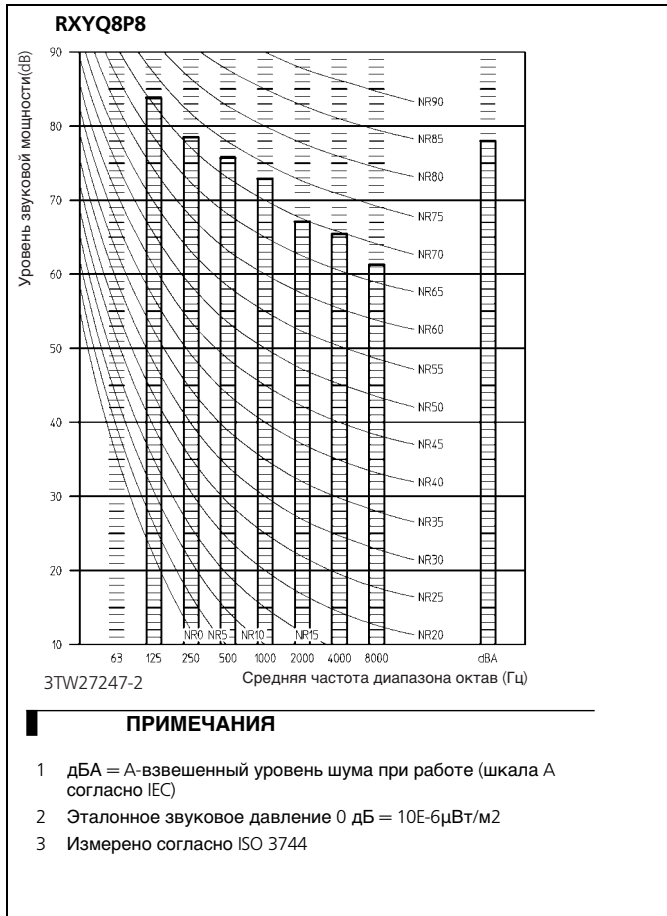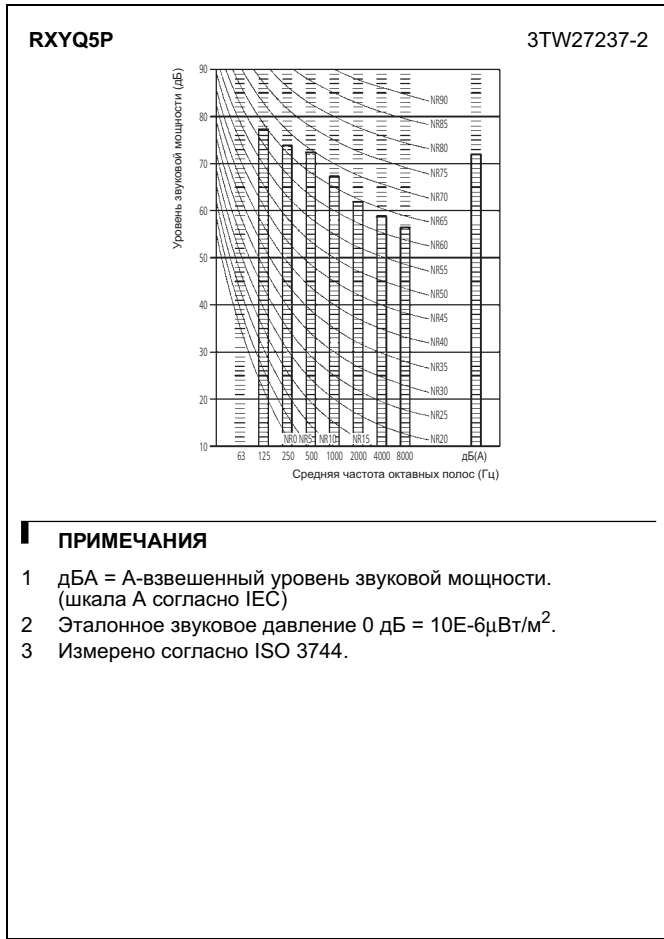

## 8 Данные по шуму

### 8 - 2 Спектр звуковой мощности

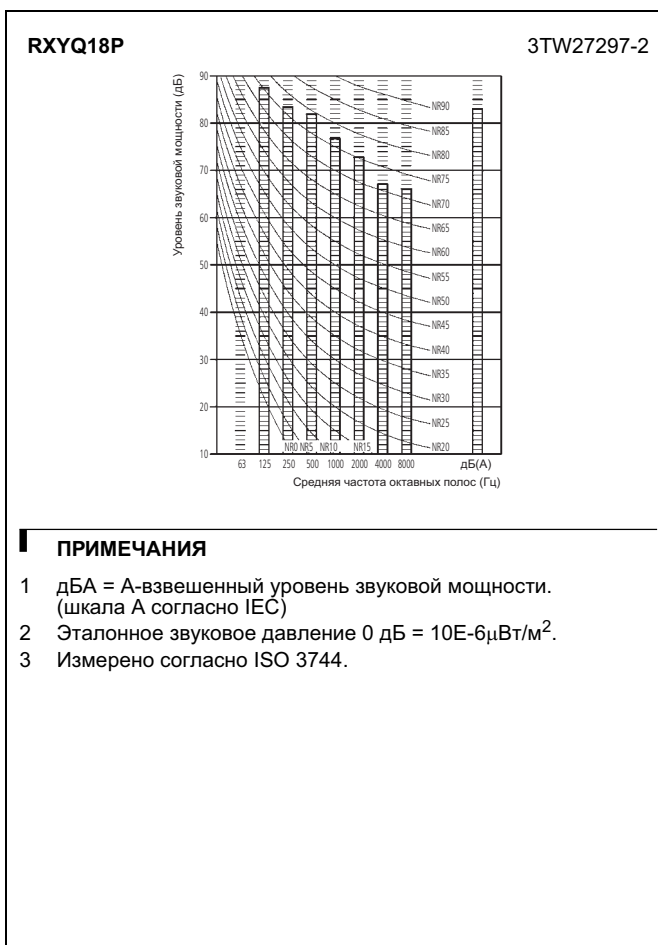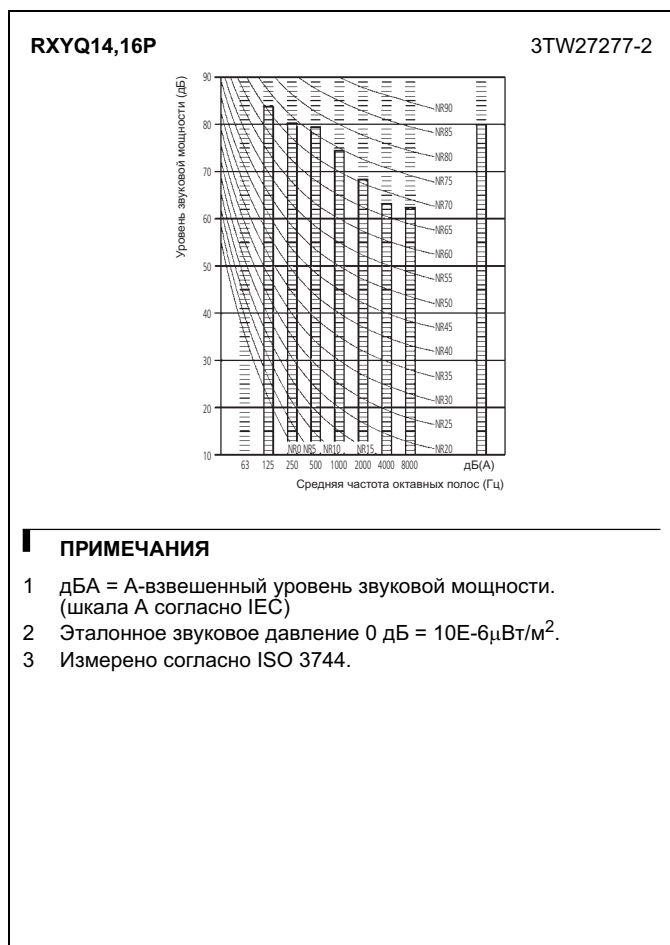




## 9 Установка

### 9 - 1 Место для обслуживания


#### RXYQ5-54P(8)

##### Установка одиночных блоков


<Схема 1>

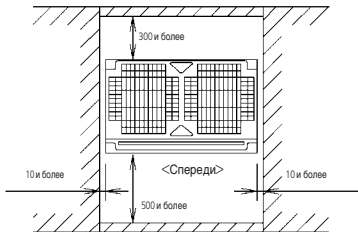

<Схема 2>

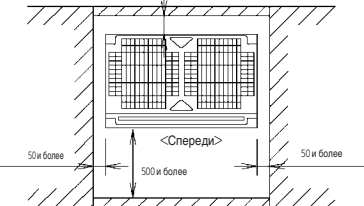


<Схема 3>

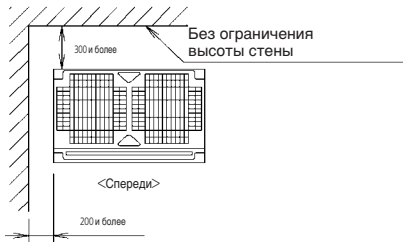


##### Установка нескольких блоков в ряд


<Схема 1>

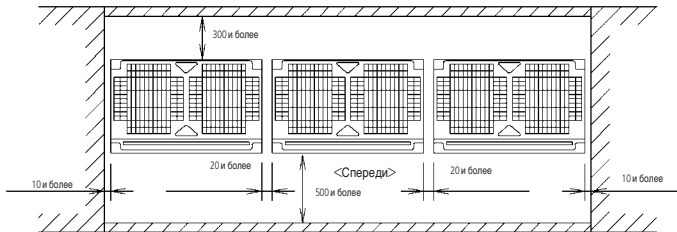

<Схема 2>

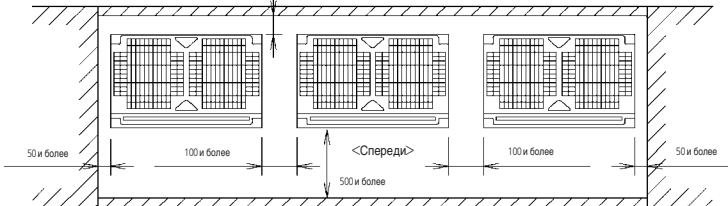

<Схема 3>

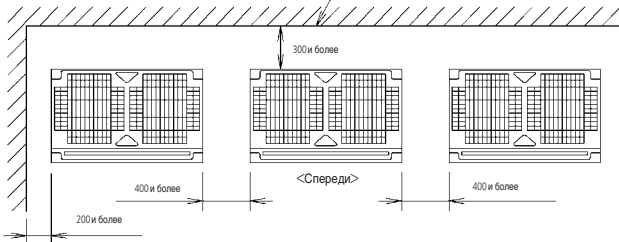

#### Примечания:

- Высоты стен для схем 1 и 2:  
Спереди: 1500 mm  
сторона всасывания: 500 mm  
Сбоку: Без ограничения по высоте.  
Площадь для установки, приведенная на этом чертеже, основана на работе в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха 35 градусов.  
Если расчетная температура наружного воздуха превышает 35 градусов или нагрузка превышает максимальную производительность из-за слишком большой тепловой нагрузки на всех наружных блоках, необходимо обеспечить больше площади на стороне всасывания, чем это показано на чертеже.
- Если высота стен превышает допустимые значения, зона обслуживания должна быть увеличена на  $h/2$  и  $h/2$  со стороны передней панели и со стороны забора воздуха соответственно, как показано на рисунке справа.
- При размещении блоков из приведенных выше схем выбирается оптимальная схема, с точки зрения использования имеющегося свободного пространства. При этом необходимо оставить достаточно места для прохода между блоками и стеной, и для свободной циркуляции воздуха.  
(Если необходимо поместить большее число блоков, чем показано на схемах выше, необходимо принять меры для исключения поступления выбрасываемого воздуха на приток.)
- Для удобства монтажа трубопроводов хладагента на площадке следует оставить достаточно места перед блоками при их размещении.

3D051451M


## 9 Установка

### 9 - 1 Место для обслуживания


RXYQ5-54P(8)

Установка централизованной группы


<Схема 1>

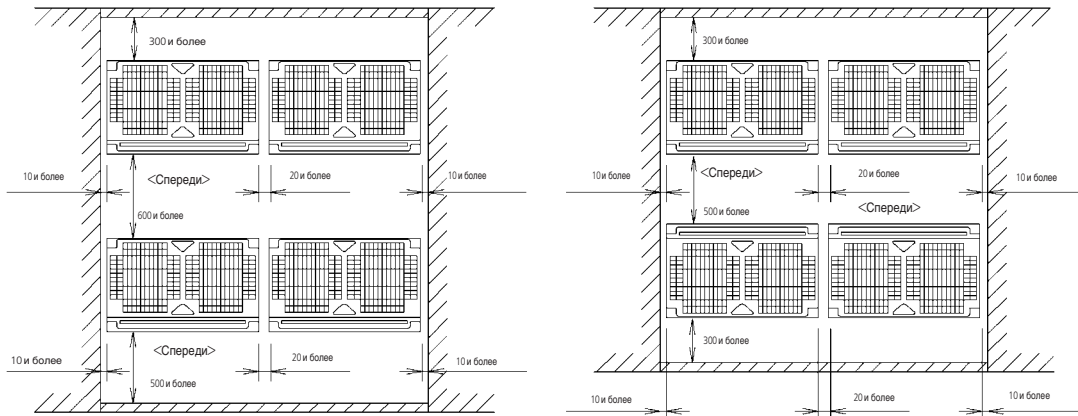

<Схема 2>

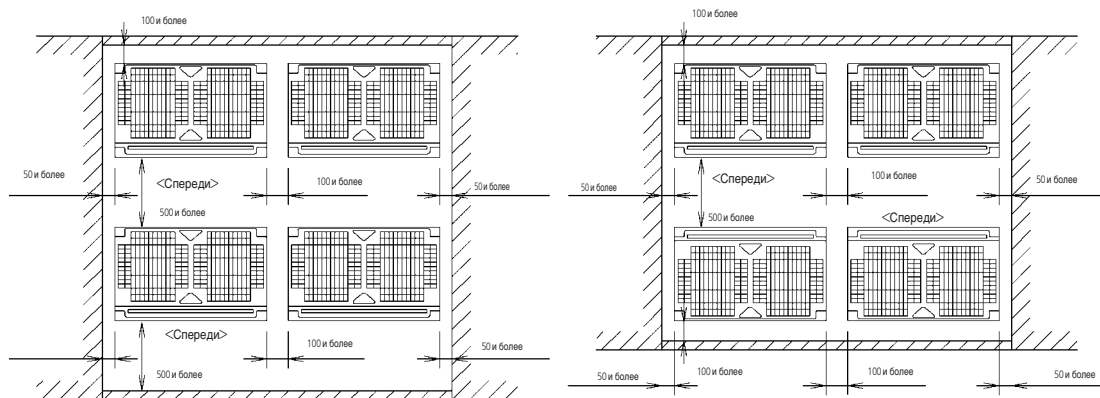

<Установка: mm>

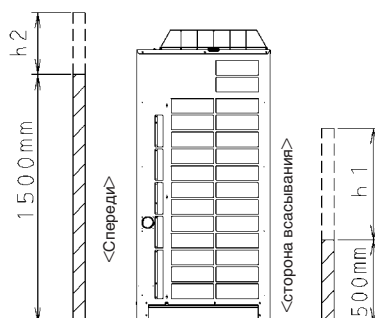

3D051451M

## 9 Установка

### 9 - 2 Крепление и фундамент блоков

**RXYQ5-18P(8)**

Вид фундаментального болта JA  
Размер: M12  
Необходимо четыре болта  
3 заправить неровности

Гайка  
Пружинная шайба  
Рамка  
715

Исполнительный метод фундаментального

Дренажная канавка  
(Степень выравнивания около 1/50)

Канавка Y  
За исключением  
моделей 5HP

Когда строится  
основание на земле

Когда строится  
основание на  
конкретном этаже

Дренажная канавка

поперечное сечение X-X

Этаж

100 50

160 A 160 A

При установке кратких единиц при соединении

**ПРИМЕЧАНИИ**

- 1 Пропорция цемент:песок:гравий для бетона должна быть 1:2:4 и арматурные стержни с диаметром 10 мм (прибл. с 300 мм интервалом) должны быть установлены.
- 2 Поверхность должна быть укреплена известковым раствором. Кромки угла должны быть стесаны.
- 3 Когда основание устанавливается на конкретном этаже, то нет необходимости в каменной кладке. Однако, поверхность секции на которой установлена основание должна быть подвергнута черновой обработке.
- 4 Вокруг основания должна быть сделана дренажная канавка, через которую отводится вода из места установки оборудования.
- 5 При установке оборудования на крыше должна быть проверена прочность этажа и сделаны измерения на водонепроницаемость.
- 6 Канавка Y не нужна для моделей 5HP.

Модель	A	Б
RXYQ5P	497	697
RXYQ8-10-12P(8)	792	922
RXYQ14-16-18P	1102	1302

3TW27239-6

# 9 Установка

## 9 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXQ-P(A) RXYQ-P(8) RXYHQ-P8		Ответвление с соединителем REFNET		Ответвление с насадкой REFNET	
<p><b>Пример соединения</b> (Соединение 5 внутренних блоков в системе теплового насоса) Используйте набор труб для подключения нескольких наружных блоков, которые продаются отдельно в качестве опции (BHFQ22P1007+1517) для установки наружных блоков в конфигурации "мульти". Способ выбора приведен в правой таблице. Не используйте набор труб для подключения нескольких наружных блоков (BHFQ22M609), который продается отдельно в качестве опции для M-серии, и не используйте T-соединения.</p>	<p>Установлен один наружный блок (RXYQ5-18+RXYHQ12)</p>				
<p>внутренний блок соединитель REFNET насадка REFNET набор трубок для подключения нескольких наружных блоков</p>	<p>Внешние блоки, установленные в системе с несколькими наружными блоками (RXYQ20-54+RXYHQ16-38)</p>				
<p>Установите соединительную часть (▲ деталь на рисунке) набора трубок для подключения нескольких наружных блоков горизонтально, с учетом опраций по установке, указанных в разделе "Подключение трубопровода для хладагента". (*) Если производительность системы соответствует RXY(H)Q20 или выше, заново определите значения до первого наружного ответвления, считая от внутреннего блока.</p>	<p>Реальная длина трубы</p> <p>Между наружным и внутренним блоками</p> <p>Максимальная допустимая длина</p>	<p>Длина трубы между наружным(*) и внутренним блоками ≤ 165 м [Пример] блок 8: a+b+c+d+e+f+g+r ≤ 165 м</p> <p>Эквивалентная длина</p> <p>Эквивалентная длина трубы между наружным(*) и внутренним блоками 190 м (Предполагаем, что эквивалентная длина трубы соединителя REFNET равна 0,5 м, а насадки REFNET ответвительной трубки коллектора - 1,0 м. (для целей расчета))</p> <p>Общая длина трубы от наружного блока* до всех внутренних блоков ≤ 1000 м</p>	<p>Длина трубы между наружным(*) и внутренним блоками ≤ 165 м [Пример] блок 8: a+n ≤ 165 м</p>	<p>Длина трубы между наружным(*) и внутренним блоками ≤ 165 м [Пример] блок 6: a+b+h ≤ 165 м, блок 8: a+n+k ≤ 165 м</p>	<p>Длина трубы между наружным(*) и внутренним блоками ≤ 165 м [Пример] блок 6: a+b+h ≤ 165 м, блок 8: a+n+k ≤ 165 м</p>
<p>Между наружным ответвлением и наружным блоком (Только для RXY(H)Q20 или более)</p> <p>Между наружным и внутренним блоками</p> <p>Между внутренним и внутренним блоками</p> <p>Между наружным и наружным блоками</p>	<p>Реальная длина трубы</p> <p>Разница по высоте</p> <p>Разница по высоте</p> <p>Разница по высоте</p>	<p>Длина трубы от наружного ответвления до наружного блока ≤ 10 м. Приблизительная длина: макс. 13 м</p> <p>Разница по высоте между наружным блоком и внутренним блоком (H1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок находится ниже).</p> <p>Разница по высоте между соседними внутренними блоками (H2) ≤ 15 м</p> <p>Разница по высоте между наружным блоком (главным) и наружным блоком (вспомогательным) (H3) ≤ 5 м</p>	<p>Разница по высоте между наружным блоком и внутренним блоком (H1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок находится ниже).</p> <p>Разница по высоте между соседними внутренними блоками (H2) ≤ 15 м</p> <p>Разница по высоте между наружным блоком (главным) и наружным блоком (вспомогательным) (H3) ≤ 5 м</p>	<p>Разница по высоте между наружным блоком и внутренним блоком (H1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок находится ниже).</p> <p>Разница по высоте между соседними внутренними блоками (H2) ≤ 15 м</p> <p>Разница по высоте между наружным блоком (главным) и наружным блоком (вспомогательным) (H3) ≤ 5 м</p>	<p>Разница по высоте между наружным блоком и внутренним блоком (H1) ≤ 50 м (≤ 40 м, если наружный блок находится ниже).</p> <p>Разница по высоте между соседними внутренними блоками (H2) ≤ 15 м</p> <p>Разница по высоте между наружным блоком (главным) и наружным блоком (вспомогательным) (H3) ≤ 5 м</p>
<p>Допустимая длина после ответвления</p>	<p>Реальная длина трубы</p>	<p>Длина трубы от первого набора ветвей хладагента (разветвитель REFNET соединитель или разветвитель REFNET насадка) до внутреннего блока ≤ 40 м (см. приложение 1 на следующей странице)</p> <p>[Пример] блок 8: b+c+d+e+f+g+r ≤ 40 м</p> <p>[Пример] блок 6: b+h ≤ 40 м, блок 8: n+k ≤ 40 м</p>	<p>Длина трубы от первого набора ветвей хладагента (разветвитель REFNET соединитель или разветвитель REFNET насадка) до внутреннего блока ≤ 40 м (см. приложение 1 на следующей странице)</p> <p>[Пример] блок 8: b+c+d+e+f+g+r ≤ 40 м</p> <p>[Пример] блок 6: b+h ≤ 40 м, блок 8: n+k ≤ 40 м</p>	<p>Длина трубы от первого набора ветвей хладагента (разветвитель REFNET соединитель или разветвитель REFNET насадка) до внутреннего блока ≤ 40 м (см. приложение 1 на следующей странице)</p> <p>[Пример] блок 8: b+c+d+e+f+g+r ≤ 40 м</p> <p>[Пример] блок 6: b+h ≤ 40 м, блок 8: n+k ≤ 40 м</p>	<p>Длина трубы от первого набора ветвей хладагента (разветвитель REFNET соединитель или разветвитель REFNET насадка) до внутреннего блока ≤ 40 м (см. приложение 1 на следующей странице)</p> <p>[Пример] блок 8: b+c+d+e+f+g+r ≤ 40 м</p> <p>[Пример] блок 6: b+h ≤ 40 м, блок 8: n+k ≤ 40 м</p>
<p>Выбор набора ответвлений для хладагента</p> <p>Наборы ответвлений для хладагента могут использоваться только с R410A.</p>	<p>Выбор соединения REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании соединений REFNET в первом ответвлении, считая от стороны наружного блока.</li> <li>Выборите из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного блока.</li> </ul>	<p>Выбор соединения REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании соединений REFNET в первом ответвлении, считая от стороны наружного блока.</li> <li>Выборите из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного блока.</li> </ul>	<p>Выбор соединения REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании соединений REFNET в первом ответвлении, считая от стороны наружного блока.</li> <li>Выборите из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного блока.</li> </ul>	<p>Выбор соединения REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании соединений REFNET в первом ответвлении, считая от стороны наружного блока.</li> <li>Выборите из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного блока.</li> </ul>	<p>Выбор соединения REFNET</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При использовании соединений REFNET в первом ответвлении, считая от стороны наружного блока.</li> <li>Выборите из следующей таблицы в соответствии с производительностью наружного блока.</li> </ul>
<p>Тип производительности наружного блока</p> <p>RXYQ5</p> <p>RXYQ8+10</p> <p>RXYQ12-18U</p> <p>RXYQ20+22</p> <p>RXYHQ12 + RXYHQ16-22</p> <p>RXYQ24-54</p> <p>RXYHQ24-36</p>	<p>Наименование набора ответвления для хладагента</p> <p>KHRQ22M20T</p> <p>KHRQ22M20T CZ-P20BK12Q</p> <p>KHRQ22M29T CZ-P29BK12QA</p> <p>KHRQ22M64T CZ-P64BK12Q</p> <p>KHRQ22M75T CZ-P75BK12Q</p>	<p>Наименование набора ответвления для хладагента</p> <p>KHRQ22M20T</p> <p>KHRQ22M20T CZ-P20BK12Q</p> <p>KHRQ22M29T CZ-P29BK12QA</p> <p>KHRQ22M64T CZ-P64BK12Q</p> <p>KHRQ22M75T CZ-P75BK12Q</p>	<p>Наименование набора ответвления для хладагента</p> <p>KHRQ22M20T</p> <p>KHRQ22M20T CZ-P20BK12Q</p> <p>KHRQ22M29T CZ-P29BK12QA</p> <p>KHRQ22M64T CZ-P64BK12Q</p> <p>KHRQ22M75T CZ-P75BK12Q</p>	<p>Наименование набора ответвления для хладагента</p> <p>KHRQ22M20T</p> <p>KHRQ22M20T CZ-P20BK12Q</p> <p>KHRQ22M29T CZ-P29BK12QA</p> <p>KHRQ22M64T CZ-P64BK12Q</p> <p>KHRQ22M75T CZ-P75BK12Q</p>	<p>Наименование набора ответвления для хладагента</p> <p>KHRQ22M20T</p> <p>KHRQ22M20T CZ-P20BK12Q</p> <p>KHRQ22M29T CZ-P29BK12QA</p> <p>KHRQ22M64T CZ-P64BK12Q</p> <p>KHRQ22M75T CZ-P75BK12Q</p>
<p>Для соединения REFNET ответвлений трубок линии, отличных от первого ответвления, выберите соответствующую модель набора для ответвления, исходя из общего показателя производительности.</p>	<p>Для соединения REFNET ответвлений трубок линии, отличных от первого ответвления, выберите соответствующую модель набора для ответвления, исходя из общего показателя производительности.</p>	<p>Для соединения REFNET ответвлений трубок линии, отличных от первого ответвления, выберите соответствующую модель набора для ответвления, исходя из общего показателя производительности.</p>	<p>Для соединения REFNET ответвлений трубок линии, отличных от первого ответвления, выберите соответствующую модель набора для ответвления, исходя из общего показателя производительности.</p>	<p>Для соединения REFNET ответвлений трубок линии, отличных от первого ответвления, выберите соответствующую модель набора для ответвления, исходя из общего показателя производительности.</p>	<p>Для соединения REFNET ответвлений трубок линии, отличных от первого ответвления, выберите соответствующую модель набора для ответвления, исходя из общего показателя производительности.</p>
<p>Количество наружных блоков</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Количество наружных блоков</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Количество наружных блоков</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Количество наружных блоков</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Количество наружных блоков</p> <p>2</p> <p>3</p>	<p>Количество наружных блоков</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>Пример соединения REFNET C, внутренние блоки 3+4+5+6+7+8</p>	<p>Пример соединения REFNET B, внутренние блоки 7+8, в случае насадки refnet; внутренние блоки 1+2+3+4+5+6</p>	<p>Пример соединения REFNET A, внутренние блоки 1+2+3+4+5+6+7+8</p>	<p>Пример соединения REFNET B, внутренние блоки 7+8, в случае насадки refnet; внутренние блоки 1+2+3+4+5+6</p>	<p>Пример соединения REFNET C, внутренние блоки 3+4+5+6+7+8</p>	<p>Пример соединения REFNET B, внутренние блоки 7+8, в случае насадки refnet; внутренние блоки 1+2+3+4+5+6</p>

# 9 Установка

## 9 - 3 Выбор труб с хладагентом

RXYQ-P8  
RXYQ-P(8)  
RXYHQ-P8

Е: Трубы между ответвлениями для хладагента и внутренним блоком  
 • Размер трубок для прямого подключения к внутреннему блоку должен быть таким же, как и размер соединения внутреннего блока.

Тип производительности внутреннего блока	Размер трубки (внешний диаметр) (мм)	Трубка для хладагента
20-50	О 12,7	О6,4
63-125	О 15,9	О9,5
200	О 19,1	
250	О22,2	


диам. Система трубопровода между наборами ответвлений для хладагента  
 • Выберите в приведенной ниже таблице в соответствии с общим показателем производительности всех внутренних блоков, подключенных к этому потоку.  
 • Не допускайте того, чтобы размер соединительной трубки превышал размер трубки для хладагента, определенных в соответствии с наименованием модели.

Общий показатель производительности внутренних или наружных блоков	Размер трубки (внешний диаметр) (мм)	Трубка для газа	Трубка для хладагента
<150	О15,9		О9,5
150=x<200	О 19,1		
200=x<200	О22,2		О 12,7
290=x<420	О28,6		О15,9
420=x<640	О34,9		О 19,1
640=x<920	О41,3		
≥920			

А, В, С: Трубы между наружным блоком и набором ответвлений для хладагента  
 • Выберите в следующей таблице в соответствии с типом общей производительности наружных блоков, подключенных ниже по потоку.  
**Размер трубок для подключения наружных блоков**

Тип производительности наружного блока	Размер трубки (внешний диаметр) (мм)	Трубка для газа	Трубка для хладагента
RXYU05	О 15,9		О9,5
RXYU08	О 19,1		
RXYU10	О22,2		О 12,7
RXYU12-16 + RXYHQ12-16	О28,6		О 15,9
RXYU18 + RXYQ20-22 + RXYHQ18-22	О34,9		
RXY(H)Q24	О41,3		О 19,1
RXYUQ26-34			
RXYUQ36-54 + RXYHQ36			


Выбор размера трубы  
 Для установки нескольких наружных блоков (RXYQ20-54P + RXYHQ16-36) выберите размер трубы в соответствии со следующей схемой.



Если эквивалентная длина трубки между наружным и внутренним блоками составляет 90 м или более, размер основных трубок (и со стороны газа, и со стороны жидкости) необходимо увеличить. В зависимости от длины трубы производительность может уменьшиться, но даже в этом случае можно увеличить размер основных трубок.

Старая жидкость	Старая жидкость
RXYU05	О9,5
RXYU08+10	О9,5 → О 12,7
RXYU12-16 + RXYHQ12+16	О 12,7 → О 15,9
RXYU18 + RXYQ20-24 + RXYHQ18-24	О 15,9 → О 19,1
RXYU26-54 + RXYHQ26-36	О 19,1 → О22,2

—Увеличение не допускается



**Порядок расчета дополнительного количества заряжаемого хладагента R**  
 (кг)  
 R следует округлить до 0,1 кг

**!** Количество заряжаемого хладагента в систему должно быть меньше 100 кг. Этот означает, что в случае, если расчетная загрузка хладагента равна или превышает 100 кг, необходимо разделить систему с несколькими наружными блоками на более мелкие независимые системы, каждая из

**А**

5-12	0 кг
14-18	1 кг
2 x (8-12)	0 кг
(14-18) + (14-18)	1 кг
3 x (8-12)	0 кг
(14-18) + (14-18) + (14-18)	1 кг
3 x (14-18)	3 кг

**R** = [(X1 x Ø22.2) x 0.37] + [(X2 x Ø19.1) x 0.26] + [(X3 x Ø15.9) x 0.18] + [(X4 x Ø12.7) x 0.12] + [(X5 x Ø9.5) x 0.059] + [(X6 x Ø6.4) x 0.022] + **A**

X1, 6 = Общая длина (м) трубки для жидкости в **Оа**  
**A** = Масса по таблице

Пример ответвления для хладагента с использованием соединения и насадки REFNET для RXYQ34P (1x16) + (1x18)  
 Если наружный блок - RXYQ34P, и длины трубок таковы, как указано ниже

a: Ø19,1x30 m	d: Ø9,5x10 m	g: Ø6,4x10 m	j: Ø6,4x10 m
b: Ø15,9x10 m	e: Ø9,5x10 m	h: Ø6,4x20 m	k: Ø6,4x9 m
c: Ø9,5x10 m	f: Ø9,5x10 m	i: Ø12,7x10 m	

**R** = [90x0,26] + [10x0,18] + [10x0,12] + [40x0,059] + [49x0,022] + 2 = 16,28  
 ⇒ R = 16,2 кг


Допустимая длина после первого набора ответвления для хладагента до внутренних блоков составляет 40 м или меньше, однако ее можно увеличить до 90 м при соблюдении следующих условий.

Примечание 1	Чертежи примеров
Необходимо условия Необходимо увеличить размер трубы для жидкости и газа, если длина трубы между первым набором ответвления и конечным набором ответвления превышает 40 м (редукторы приобтаются на месте). Если увеличенный размер трубы больше размера основной трубы, последний следует также увеличить.	Увеличьте размер трубы следующими образом О9,5 → О 12,7    О 15,9 → О 19,1    О22,2 → О 25,4* О 12,7 → О 15,9    О 19,1 → О22,2    О28,6 → О 31,8* * Если имеется на месте. В противном случае, его нельзя увеличивать.
Для расчета общего увеличения длины реальную длину указанных выше труб следует удвоить (кроме основной трубы и труб, размеры которых не увеличивают) От внутреннего блока до ближайшего набора ответвления ≤ 40 м Разница между расстоянием от наружного блока до самого дальнего внутреннего блока и расстоянием от наружного блока до ближайшего внутреннего блока ≤ 40 м	1 Внешний элемент REFNET (a-g) 2 Соединения 3 Внутренние блоки (1-8)
Если размер трубы над насадкой REFNET составляет О 34,9 или более, необходим KHRQ22M75H.	

## 10 Рабочий диапазон


RXYQ5-54P(8)


### Охлаждение

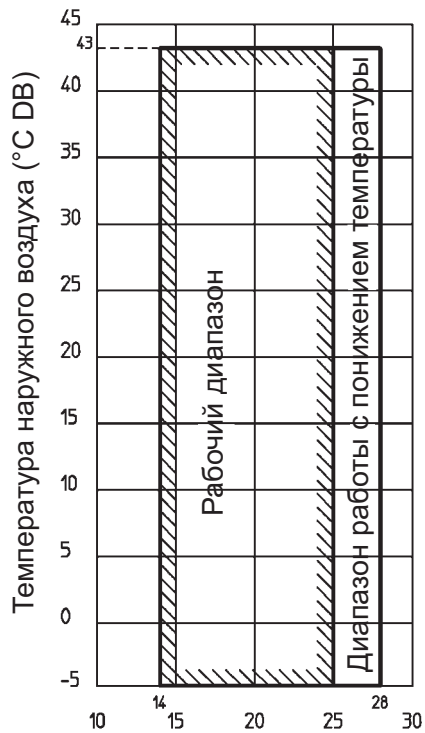

Температура воздуха в помещении (°C WB)

### Обогрев

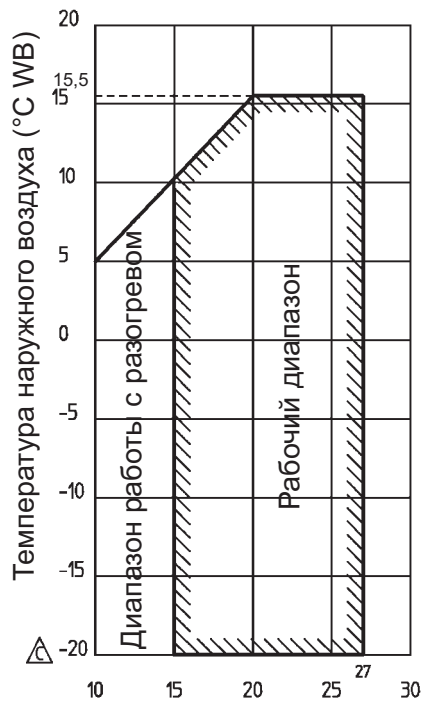

Температура воздуха в помещении (°C DB) 

4TW25797-3C

#### ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 Приведенные значения соответствуют следующим условиям эксплуатации: внутренние и наружные блоки:
  - эквивалентная длина трубопроводов: 7,5 м
  - перепад уровня: 0 м
- 2 В зависимости от условий эксплуатации и монтажа, внутренний блок может переключаться в режим ледостава (внутреннего льдоудаления).
- 3 Для уменьшения частоты работы в режиме ледостава (внутреннего льдоудаления), рекомендуется установить наружный блок в месте, не подверженном воздействию ветра.





In all of us,  
a green heart



Компания Daikin занимает уникальное положение в области производства оборудования для кондиционирования воздуха, компрессоров и хладагентов. Это стало причиной ее активного участия в решении экологических проблем.

В течение нескольких лет, деятельность компании Daikin была направлена на то, чтобы достичь лидирующего положения по поставкам продукции, которая в минимальной степени влияет на окружающую среду.

Эта задача требует, чтобы разработка и проектирование широкого спектра продуктов и систем управления выполнялись с учетом экологических требований, и были направлены на сохранение энергии и снижение объема отходов.



Компания Daikin Europe NV прошла аттестацию своей Системы управления качеством по стандартам обеспечения качества согласно регистру Ллойда в соответствии с ISO9001. ISO9001 определяет качество в отношении проектирования, разработки, производства, а также услуг, относящихся к продукции.



ISO14001 обеспечивает эффективную систему мер по охране окружающей среды, помогающую защитить здоровье человека и окружающую среду от потенциального воздействия нашей деятельности, продукции и услуг и направленную на поддержание и повышение качества окружающей среды.

"Настоящая публикация составлена только для справочных целей, и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Содержание этой публикации составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания публикации и продуктов (и услуг), представленных в ней. Технические характеристики (и цены) могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данной публикации. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V."

## DAIKIN EUROPE N.V.

Naamloze Vennootschap  
Zandvoordestraat 300  
B-8400 Oostende, Belgium  
www.daikin.eu  
BTW: BE 0412 120 336  
RPR Oostende



Блоки от фирмы Daikin Europe NV удовлетворяют требованиям Европейских норм, гарантирующих безопасность изделия.

Программа сертификации EUROVENT не распространяется на системы VRV®.